

L'ENSEMBLIER DE LA CUISINE

nosem®

Notre équipe, votre force



CATALOGUE

ÉDITION
2024 / 25

- GLAÇONS ICEMATIC
- FROID
- FROID DALMEC
- LAVERIE COLGED
- CUISSON BARON
- FOURS PIRON
- FRITEUSES VALENTINE
- REMISE & MAINTIEN EN TEMPÉRATURE
- INOX
- PETITS MATÉRIELS
- SELF SERVICE

NOUVEAUTÉ

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS
2024/25 VISIBLES PAR UN PICTO **N**

SE RENOUVELER SANS CESSE POUR ANTICIPER LES BESOINS.



Chères Clientes, chers Clients

Nous sommes heureux de vous présenter notre tout dernier catalogue. **Un témoignage de notre engagement indéfectible envers la qualité, la durabilité, et surtout envers vous chères clientes et chers clients.**

En tant qu'importateur depuis des décennies (création de **NOSEM** : 1968), nous avons bâti notre réputation sur deux piliers essentiels, la capacité de stockage inégalée, et une réactivité en termes de délai de livraison.

Notre entrepôt est véritablement votre trésor abritant une gamme impressionnante de matériels. **Cette richesse de stockage signifie que nous sommes prêts à répondre à vos besoins à tout moment.** Nous comprenons l'importance cruciale de la ponctualité dans votre activité.

Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous avons toujours sélectionné des équipements dont l'utilisation dure dans le temps. Nous nous engageons plus que jamais, à contribuer pour lutter contre l'obsolescence programmée.

Au cœur de notre mission, il y a vous, nos précieux revendeurs installateurs. Votre satisfaction est notre priorité. Vous êtes au centre de nos préoccupations. Vous pouvez compter sur nous pour répondre à tous vos besoins.

C'est dans ce contexte de « **RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS** » que nous mettons à votre disposition un tout nouveau service :

Full KITCHEN

FULL KITCHEN = CONCEPTION DE TOUS VOS PLANS EN 2D, 3D PAR NOTRE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES

Découvrez page 8 tous les avantages de Full Kitchen.

Enfin, nos équipes qu'elles soient commerciales, techniques ou logistiques sont engagées à vous fournir « **LE BON SERVICE** » tout au long de l'année.

Vous trouverez dans cette édition des **NOUVEAUTÉS** comme :

• **NOSEM DEVIENT LE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE LA MARQUE PIRON :**

Piron est un fabricant Italien de four mixte professionnel. Vous pourrez découvrir une gamme complète allant du four traditionnel, simple et efficace jusqu'au four mixte à injection disposant des dernières technologies.



• **ICEMATIC : NOUVELLE GÉNÉRATION DE MACHINE À GLAÇONS AVEC L'INNOVATION « MY ICE » :**

My Ice est une application qui permet à l'utilisateur de prendre le contrôle de sa machine par le biais d'une application. L'utilisateur pourra régler la taille, la quantité de glaçons souhaitée ainsi que vérifier le bon fonctionnement de sa machine, une révolution dans le monde de la machine à glaçons.



• **BARON : NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUPER FRYTOP & GRILLADE :**

La nouvelle plancha permet à l'utilisateur d'avoir une meilleure répartition de chaleur sur l'ensemble de la surface et limite la perte de chaleur grâce à la nouvelle conception de la plaque supérieure. La nouvelle grillade barreaudée est personnalisable, les options permettront à l'utilisateur de cuire avec des pierres de lave ou avec un fumoir.

• **LAVERIE COLGED : SANITECH :**

Colged a lancé une nouvelle gamme de lave-vaisselle et laveuse à capot **SANITECH** qui garantit à l'utilisateur une destruction des bactéries jusqu'à 99,99%, les machines sont dotées de programmes de désinfection spécifiques.

• **ONGLET FROID :**

Nous vous avons sélectionné une nouvelle gamme d'armoire emboutie ainsi que des tables réfrigérées en **CLASSE A** pour les clients utilisateurs qui recherchent de plus en plus des produits moins énergivores. D'autres nouveautés sont également à découvrir tels que notre nouvelle armoire de maturation, des nouveaux soubassements réfrigérés pour la cuisson ainsi qu'une gamme d'arrière de bar avec une finition intérieure en ABS.

ENSEMBLE

travaillons main dans la main pour faire face aux difficultés
continuons à faire la différence dans notre métier pour être présent aujourd'hui et demain ...

Merci pour votre confiance

Christine Cottard - Présidente





SCANNEZ LE QR CODE
POUR TÉLÉCHARGER NOTRE
CATALOGUE AFIN DE L'AVOIR
TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN.

- ✓ DES PRIX TOUJOURS ACTUALISÉS
- ✓ UNE RECHERCHE AVANCÉE DES PRODUITS
- ✓ LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE DEMANDE DE DEVIS
- ✓ ET BIEN PLUS ENCORE ...

WWW.NOSEM.MC





COPADIC®
SERVICES



NOUVEAU SERVICE DE RÉPARATION

POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

TÉLÉCHARGEZ LE
FORMULAIRE DE
**DEMANDE DE
RÉPARATION**



OU SUR LE SITE :
www.groupe-furnotel.com

✓ VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS :

Pièces disponibles en stock, délai de réparation court et organisation du transport de l'enlèvement du matériel à sa relivraison n'importe où en France métropolitaine.

✓ VOUS APPORTER UNE EXPERTISE PROFESSIONNELLE :

NOTRE ÉQUIPE DE TECHNICIENS QUALIFIÉS possède une haute capacité à réparer tous nos modèles d'équipements de cuisines professionnelles.

✓ VOUS FAIRE ÉCONOMISER VOS MOYENS :

En externalisant vos travaux à notre centre de réparation spécialisé, épargnez vos ressources qualifiées, désengorzez votre planning d'interventions, économisez les frais de déplacements lointains, bénéficiez de notre savoir-faire.

NOTRE NOUVEAU CENTRE DE RÉPARATION AU SERVICE DE VOS BESOINS
Tél : 01 75 30 20 60 (puis tapez #2) - Email : maintenance@copadic.com

SERVICES TECHNIQUES & PIÈCES DÉTACHÉES DES SOCIÉTÉS :



CHR DURABLE

REDONNEZ VIE, CHOISISSEZ LA SECONDE CHANCE :
ÉCOLOGIE, ÉCONOMIE, ÉTHIQUE !

CHR DURABLE vous propose des produits **NEUFS** jamais utilisés, mais qui ont subis **un petit incident de parcours** durant le **transport** (petits coups, rayures...).

Imparfait à l'extérieur, Neuf à l'intérieur !



Notre objectif est de proposer des équipements de cuisine **de deuxième vie** qui répondent à vos besoins **tout en respectant votre budget**.

Nous contacter :
commercial@chr-durable.fr

NEUF, JAMAIS UTILISÉ

DE - 20% À -50%

ÉCOLOGIQUE

SECONDE VIE

PROCESSUS DE COMMANDES

Notre site internet **CHR durable** vous permet de passer vos commandes qui vous seront livrées en 24/48 h.

Saisissez nos offres rapidement, les quantités pour chaque produit sont limitées !

www.chr-durable.fr



CHR DURABLE

AVANTAGES DES PRODUITS DE DEUXIÈME VIE :

ÉCONOMIE DE COÛTS :

les produits de deuxième vie sont disponibles à **des prix considérablement plus bas** que les produits neufs, ce qui permet de réaliser d'importantes économies allant de **-20% jusqu'à - 50%**

QUALITÉ ET DURABILITÉ :

Nos produits de deuxième vie sont **rigoureusement contrôlés** pour garantir leur qualité et leur durabilité. Vous bénéficiez ainsi de matériels fiables à moindre coût.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :

Optez pour des équipements de deuxième vie contribue à réduire la quantité de déchets électroniques et à préserver l'environnement.

Stop au gaspillage !

PROCÉDURE DE SÉLECTION :


La deuxième vie de nos matériels répond à un cahier des charges précis que nos équipes respectent scrupuleusement et ce, afin de garantir **un usage parfait et efficace du fonctionnement de l'appareil.**

NOTRE GAMME DE PRODUITS

UNE OFFRE TRÈS DIVERSIFIÉE AVEC UN CHOIX PERMANENT

Une largeur et une profondeur de gammes seront présentées sur notre site CHR Durable : Froid, chaud, neutre, petits et gros matériels.



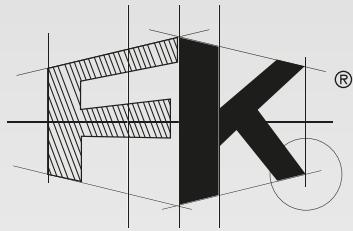

Full KITCHEN®

NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS PRÉSENTER UNE NOUVELLE DIMENSION DE NOTRE ENGAGEMENT ENVERS UN SUCCÈS COMMUN : NOTRE TOUTE NOUVELLE ACTIVITÉ FULL KITCHEN

Cette initiative a pour objectif de vous offrir les meilleurs services **pour vous permettre de transformer un devis, projet, plan en BON DE COMMANDE.**

UN SERVICE :



SIMPLE



GRATUIT



CLÉ EN MAIN



L'ACTIVITÉ FULL KITCHEN REPRÉSENTE UNE EXPANSION AUDACIEUSE DE NOS SERVICES VISANT :

- À vous mettre à disposition notre Bureau d'études.**
- Vous faire « GAGNER DU TEMPS » en transformant vos projets/demandes en devis/plans.**



Que ce soit pour des produits spéciaux & hors catalogues, ou bien des projets :
+33 (0)1 75 30 20 13

Produits spéciaux & hors catalogues :
technico.commercial@groupe-furnotel.com

Dossiers & projets nécessitant une étude :
fullkitchen@groupe-furnotel.com

Commandes, suivi administratif des projets & produits spéciaux :
commercial.fullkitchen@groupe-furnotel.com

CONCEPTION 2D,3D

Notre équipe de conception réalise vos plans. Grâce à des logiciels de pointe, nous pouvons créer des plans 2D/3D détaillés avec personnalisation de chaque aspect de votre projet, de la disposition des équipements à l'optimisation de l'espace.

L'expertise à votre service.

VOICI CE QUE VOUS
POUVEZ ATTENDRE
DE CE NOUVEAU
SERVICE

CONSEILS TECHNIQUES D'EXPERTS

Nos experts sont à votre disposition pour vous fournir des conseils avisés sur les spécifications techniques, les normes de sécurité et les meilleures pratiques du métier.

Des conseils d'experts.

SUIVI ADMINISTRATION COMMERCIALE ET LOGISTIQUE COMPLET

Nous sommes déterminés à réaliser du «CLÉ EN MAIN» pour chacun des dossiers, de la commande à la livraison.

Avec FULL KITCHEN vous bénéficiez d'un suivi commercial dédié, et d'un contrôle précis de la logistique pour pallier tout aléa.

Pas de mauvaise surprise.

OFFRE GRATUITE


Notre service Full Kitchen est ENTIÈREMENT GRATUIT !

Nous investissons dans ce service pour vous permettre de répondre à toutes les demandes de vos clients, même les plus complexes et ainsi réaliser de nouvelles affaires et augmenter votre CA.

Investissement zéro, Satisfaction maximale.

Nous sommes convaincus que la mise à votre disposition de notre bureau d'études : Full Kitchen va révolutionner la façon dont vous abordez les projets de cuisine professionnelles.

Notre expertise, nos innombrables choix de matériels, nos ressources pour simplifier votre travail sont autant d'atouts pour vous convaincre de faire appel à ce nouveau service.



Full KITCHEN®

**BIENVENUE DANS L'ÈRE DE LA CUISINE PROFESSIONNELLE SIMPLIFIÉE,
BIENVENUE CHEZ Full KITCHEN**



DEPUIS 1992, LE GROUPE FURNOTEL EST UN DES LEADERS FRANÇAIS DE L'IMPORTATION ET DE LA DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS DE CUISINES PROFESSIONNELLES, AINSI QUE DE VITRINES, D'AGENCEMENT DE MAGASINS ET DE COMPTOIRS.

POUR COUVRIR CES DEUX SEGMENTS DE MARCHÉ, LE GROUPE FURNOTEL EST ORGANISÉ EN DEUX DIVISIONS :

- *LA DIVISION CHR/COLLECTIVITÉ*
- *LA DIVISION VITRINES, AGENCEMENT DE MAGASINS ET COMPTOIRS*



«tout sous
un même toit»



5 MARQUES
5 CATALOGUES



LA FORCE
PIUSSANCE 5

Pour ces deux divisions, nous sommes aussi en mesure de répondre à toutes demandes spéciales dites « hors-catalogues ».

Nos fournisseurs partenaires sont à notre écoute pour vous donner satisfaction.

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER :

POUR LA DIVISION CHR À ATHIS-MONS :

Laetitia Lemoine : laetitia.lemoine@furnotel.com

Vincent Montesinos : technico.commercial@groupe-furnotel.com

POUR LA DIVISION VITRINES, AGENCEMENT DE MAGASINS ET COMPTOIRS :

Xavier BOUILLOT : xavier.bouillot@isotech.fr

UN CHOIX INCOMPARABLE
DE PRODUITS



UNE LARGE GAMME DE PRIX



UNE RÉPONSE À TOUS LES
SEGMENTS DE MARCHÉ
PRODUITS ET PRIX

LA DIVISION CHR / COLLECTIVITÉ est portée par 4 marques et leurs catalogues respectifs :

Furnotel®

nosem®

AFI collin-lucy®

SOFRACA®

LE SPÉCIALISTE DU PETIT MATÉRIEL

- Laverie • Froid • Machines à glaçons • Cuisson horizontale
- Micro-ondes • Fours • Ventilation • Inox

- Univers snacking • Salamandres • Toasters • Friteuses
- Maintien au chaud • Matériel forain

4 MARQUES = 4 CATALOGUES

**LA DIVISION VITRINES, AGENCEMENT DE
MAGASINS ET COMPTOIRS**

EST PORTÉE PAR LA MARQUE
ET SON CATALOGUE :

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

- Linéaires de ventes • Meubles arrières • Vitrines murales
- Vitrines prêtes à brancher • Laboratoires de boulangerie
- Comptoirs de bar



1 MARQUE = 1 CATALOGUE



**LA DIVISION SERVICES TECHNIQUES
& PIÈCES DÉTACHÉES**

EST PORTÉE PAR LA MARQUE

COPADIC®
SERVICES

POUR LES SOCIÉTÉS :

Furnotel®

nosem®

SOFRACA®



AVANTAGE NOSEM **N°1** : UN STOCK DE 15 000 M²

Vous souhaitez faire l'acquisition d'une armoire frigorifique et pouvoir en disposer dans un délai record ?

V

Notre stock permanent de 15 000 m² nous permet de répondre dans les délais les plus brefs à vos besoins, dans tous segments de produits proposés en catalogue.

V

Choisir **NOSEM**, c'est être assuré d'avoir plus de disponibilité, plus de réactivité et plus de rapidité.



AVANTAGE NOSEM **N° 2 :** UNE LOGISTIQUE À TOUTE ÉPREUVE

Nous mettons à votre disposition un service ADV composé d'une équipe expérimentée qui traite plus de 40 000 appels par an.



Nos conseillers sont le relais de notre équipe commerciale. Ils vous conseillent et vous accompagnent, de la prise de commande à la livraison de votre matériel en vos locaux. Notre taux de service pour les expéditions de commandes passées avant 16 h est de près de 100%.



Notre service logistique assure plus de 15 000 préparations de commandes par an.





AVANTAGE NOSEM **N°3** :

**UNE LIVRAISON
GRATUITE FRANCE*
ENTIÈRE**

* Uniquement France Metropolitaine



NOSEM vous garantit une expédition
Franco de port, quel que soit le
montant de votre commande, en
messagerie ou par affrètement.





AVANTAGE NOSEM **N°4** : UN VRAI SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

Nos équipes expérimentées SAV (Pièces Détachées) sont à votre écoute avec une ligne directe pour vous offrir le meilleur service client.

V

Notre important stock nous permet de répondre en temps réel à vos besoins, sans vous faire subir un temps d'attente lié à un manque de pièces.

V

Nous expédions plus de 50 000 pièces détachées par an partout en France.

AVANTAGE NOSEM N°5 : DES INTERLOCUTEURS EN DIRECT

DIRECTEUR COMMERCIAL



Eric MANERA

06 72 01 83 63
01 75 30 20 20

eric.manera@groupe-furnotel.com

DIRECTRICE DE LA RELATION CLIENTÈLE



Aurélie JACQUELIN

06 80 91 79 67
01 75 30 20 50

aurelie.jacquelin@groupe-furnotel.com

DIRECTEUR DES VENTES



Sylvain POULY

06 86 66 18 26

sylvain.pouly@groupe-furnotel.com

DIRECTEUR EXPORT



Frédéric SARAMON



+ 33 (0)6 76 22 55 75

+ 33 (0)1 75 30 20 40

Responsable Export / Dom-Tom
export@sofraca.fr

VOS 13 DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

SERVICE COMMERCIAL

Ligne directe : 00377 97 98 40 90
commercial@nosem.mc



Stéphan THOUIN

06 08 31 55 77

stephan.thouin@groupe-furnotel.com

22 - 29 - 35 - 44 - 50 - 56



Damien MARCERE

07 86 09 46 45

damien.marcere@groupe-furnotel.com

75 - 91 - 92 - 94



Frédéric NGUYEN-PHUOC

06 07 27 15 81

frederic.nguyen-phuoc@groupe-furnotel.com

36 - 37 - 41 - 49 - 53 - 79 - 85 - 86



Georges CLEMENCIN

06 67 05 58 37

georges.clemencin@groupe-furnotel.com

31 - 32 - 33 - 40 - 47 - 64 - 65



Benoît VANDAELE

06 72 01 83 64

benoit.vanaele@groupe-furnotel.com

02 - 08 - 51 - 59 - 60 - 62 - 80 - 93



Benjamin POLY

06 07 22 80 27

benjamin.poly@groupe-furnotel.com

2A - 2B - 09 - 11 - 34 - 46 - 66 - 81 - 82



Angélique LAROMET

06 11 74 64 52

angelique.laroumet@groupe-furnotel.com

12 - 15 - 42 - 43 - 48 - 63 - 69



Frédéric MITZAIKOFF

06 72 01 83 58

frédéric.mitzaikoff@groupe-furnotel.com

01 - 07 - 13 - 26 - 30 - 38 - 84



Yann TROUVÉ

06 72 01 83 60

yann.trouve@groupe-furnotel.com

03 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 58 - 87





Pascal PLAISANCE

06 72 01 83 59

pascal.plaisance@groupe-furnotel.com

04 - 05 - 06 - 73 - 74 - 83 - 98

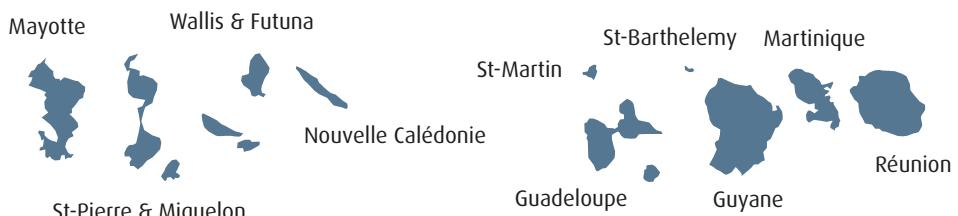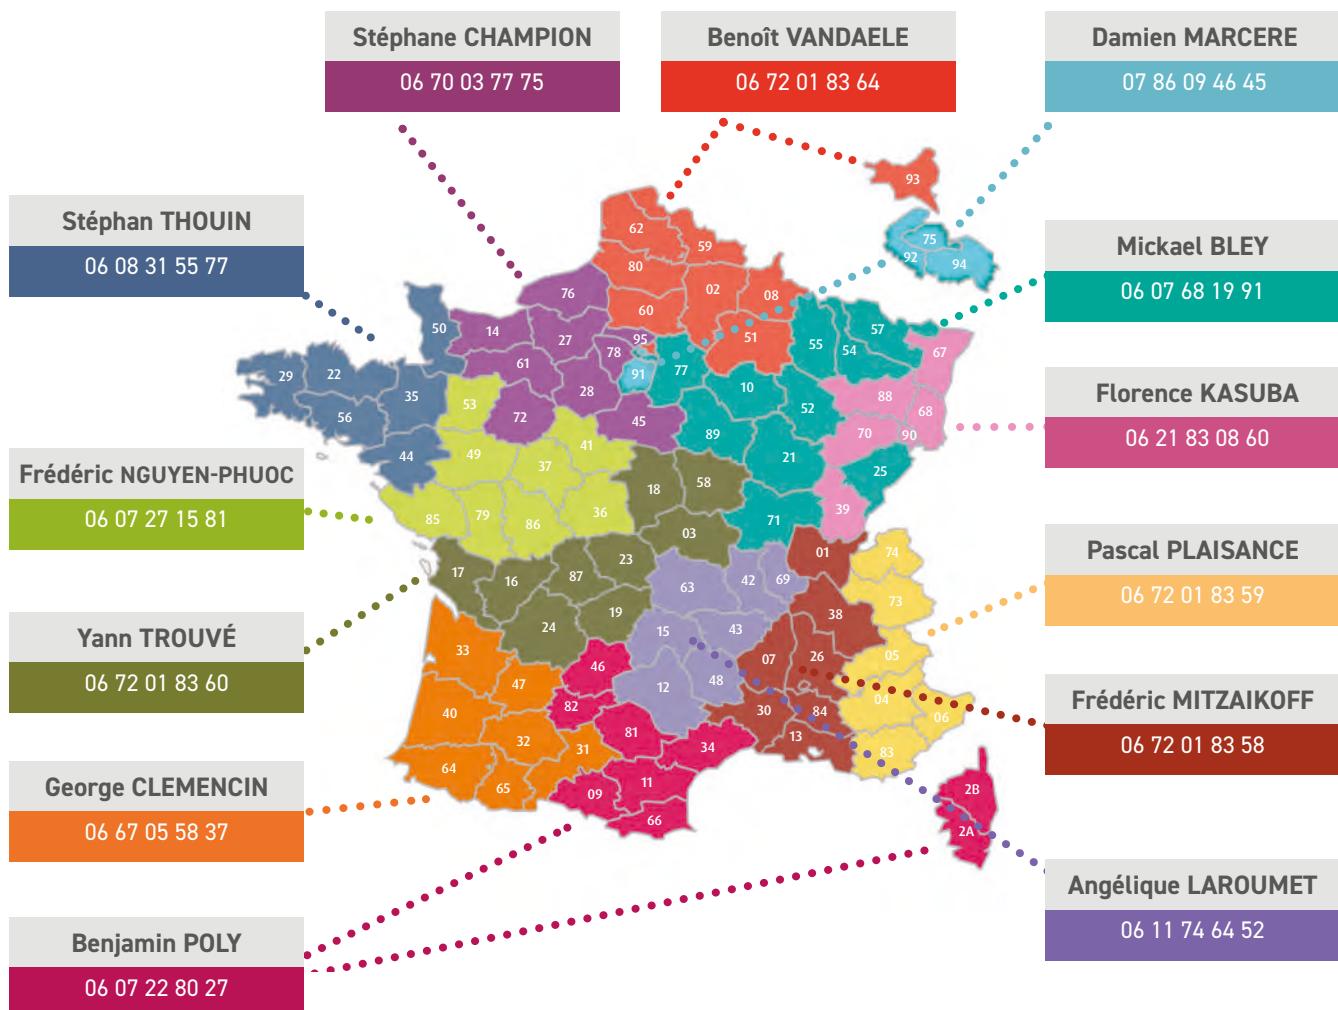

Frédéric SARAMON
+33 (0)6 76 22 55 75



MACHINES À GLAÇONS ICEMATIC



Garantie 2 ans pièces
sur toute la gamme ICEMATIC

CUISSON BARON



Garantie 2 ans pièces sur l'ensemble
de la gamme BARON

FOURS PIRON



Garantie 2 ans pièces sur l'ensemble
de la gamme PIRON

PETITS MATÉRIELS

MENUMASTER®
Commercial



Garantie 3 ans pièces
sur micro-ondes
MENUMASTER

Garantie 5 ans pièces
sur micro-ondes
SAMSUNG

FROID



Garantie 2 ans pièces sur l'ensemble
des tables, armoires, saladettes et cellules



Nous vous proposons en exclusivité des garanties de 2 ans, 3 ans et même 5 ans sur une large sélection de produits de grandes marques.



Un gage de qualité et de fiabilité qui fait toute la différence !

Un réel engagement commercial pour vous assurer tranquillité et sérénité sur le long terme.

REMISE & MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



Garantie 2 ans pièces sur l'ensemble
de la gamme Moduline

FROID DALMEC



Garantie 2 ans pièces sur l'ensemble des
tables, armoires, meubles à pizzas et cellules
DALMEC

LAVERIE COLGED



Garantie 2 ans pièces
sur l'ensemble de la gamme COLGED

FRITEUSES VALENTINE



Garantie 3 ans pièces
sur les friteuses **VALENTINE**

AVANTAGE NOSEM N°7: DES PARTENAIRES LEADERS DANS LEUR UNIVERS



Laverie - depuis plus de 60 ans

Une marque du groupe EUROTEC

- Une gamme de lave-verres, lave vaisselle, lave-vaisselle à capot, lave-batterie et machines à avancement automatique
- Plus de 60 ans d'existence
- Plus de 1 000 000 de machines produites

Une expérience et un savoir-faire inégalés.



BE COLD WITH STYLE

Machines à glaçons - depuis 40 ans

ICEMATIC produit plus de 17 500 machines à glaçons par an depuis 1963 un long parcours qui a permis d'affiner les techniques de production de tester des technologies innovantes et révolutionnaires pour construire des machines plus performantes et fiables.



Les produits de réfrigération DALMEC représentent l'union parfaite entre design innovant et la haute qualité « **MADE IN ITALY** ».

Plus de 20 ans d'expérience qui a permis de réaliser une gamme complète de produits de réfrigération (armoires réfrigérées, tables réfrigérées et cellules de refroidissement rapide) qui répondent exactement aux caractéristiques et aux standards de qualité recherchés par les clients.



PIRON a choisi de ne pas faire de compromis, la qualité avant tout ! Garantissant une qualité élevée et des gammes de fours pouvant satisfaire toutes les exigences de cuissons. Guidés par l'expérience de ceux qui travaillent chaque jour en cuisine, PIRON crée des fours en mesure d'accompagner le professionnalisme des grands chefs, exaltant ainsi leur créativité et leur talent.



Cuisson - depuis 20 ans

Une marque du groupe ALI GROUP l'une des entreprises leaders dans le domaine de la cuisson professionnelle.

Depuis 1995, BARON répond aux demandes les plus exigeantes de la restauration professionnelle.



Commercial

Micro-ondes - depuis 40 ans

Gamme de fours micro-ondes professionnels (de 1 000 à 3 500 W restitués).

Plus de 40 années d'expérience dans le domaine des fours à micro-ondes et leader du marché des fours à micro-ondes commerciaux dans plusieurs pays. Détenteur d'un brevet sur la rotation de l'antenne du magnétron.



Micro-ondes - depuis 30 ans

Fours micro-ondes professionnels (de 1 000 à 1 900 W restitués, commandes mécaniques ou digitales, ...)

Leader mondial de la fabrication électronique grâce à des produits et des services fiables et innovants, à une force d'innovation et une volonté de découverte permanente.



Friteuses - depuis 70 ans

Gamme de friteuses électriques haut rendement. Depuis 1947, la compétence et la performance d'une entreprise familiale. Un développement et une fabrication 100 % "swiss made".



Fours et chariots RMT - depuis 30 ans

Gamme de fours et de chariots de remise et maintien en température.

Depuis 1989 fabricant à succès sur le marché italien, européen et mondial des équipements professionnels pour la cuisine et la restauration.

UNE SOLUTION GRATUITE DE RECYCLAGE FINANCIÉE PAR 194 PRODUCTEURS ADHÉRENTS

Dans une démarche de préservation de notre environnement et du recyclage des déchets, NOSEM est partenaire "ECOLOGIC", une structure agréée pour la gestion des DEEE et des DEA ménagers et professionnels.

En tant que producteur adhérent éco-responsable NOSEM finance la prise en charge et le traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie.



AVANTAGE NOSEM N°8 : UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ÉCO-RESPONSABLE

UNE RÉPONSE AGRÉÉE POUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Nous confions à cet organisme les produits en fin de vie pour qu'ils ne finissent pas en décharge, mais au contraire retrouvent une deuxième vie.

Les produits électriques et électroniques sont ainsi collectés, transportés et regroupés sur un site spécialisé pour être soit reconditionnés et réutilisés, soit dépolluées, recyclés et revalorisés.

Une démarche citoyenne qui s'inscrit dans le respect des principes de développement durable.

La collecte pour la reprise de vos équipements électriques en fin de vie est gratuite dans les conditions suivantes :


- 1 Au-delà de 500 kg de matériel, collecte sur votre site
- 2 Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport

Pour accéder au service de collecte et de recyclage d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com

ou contactez le 01 30 57 79 14.




ALORS, PARTICIPONS ENSEMBLE
À L'AVENIR DE NOTRE PLANÈTE.
RECYCLONS !

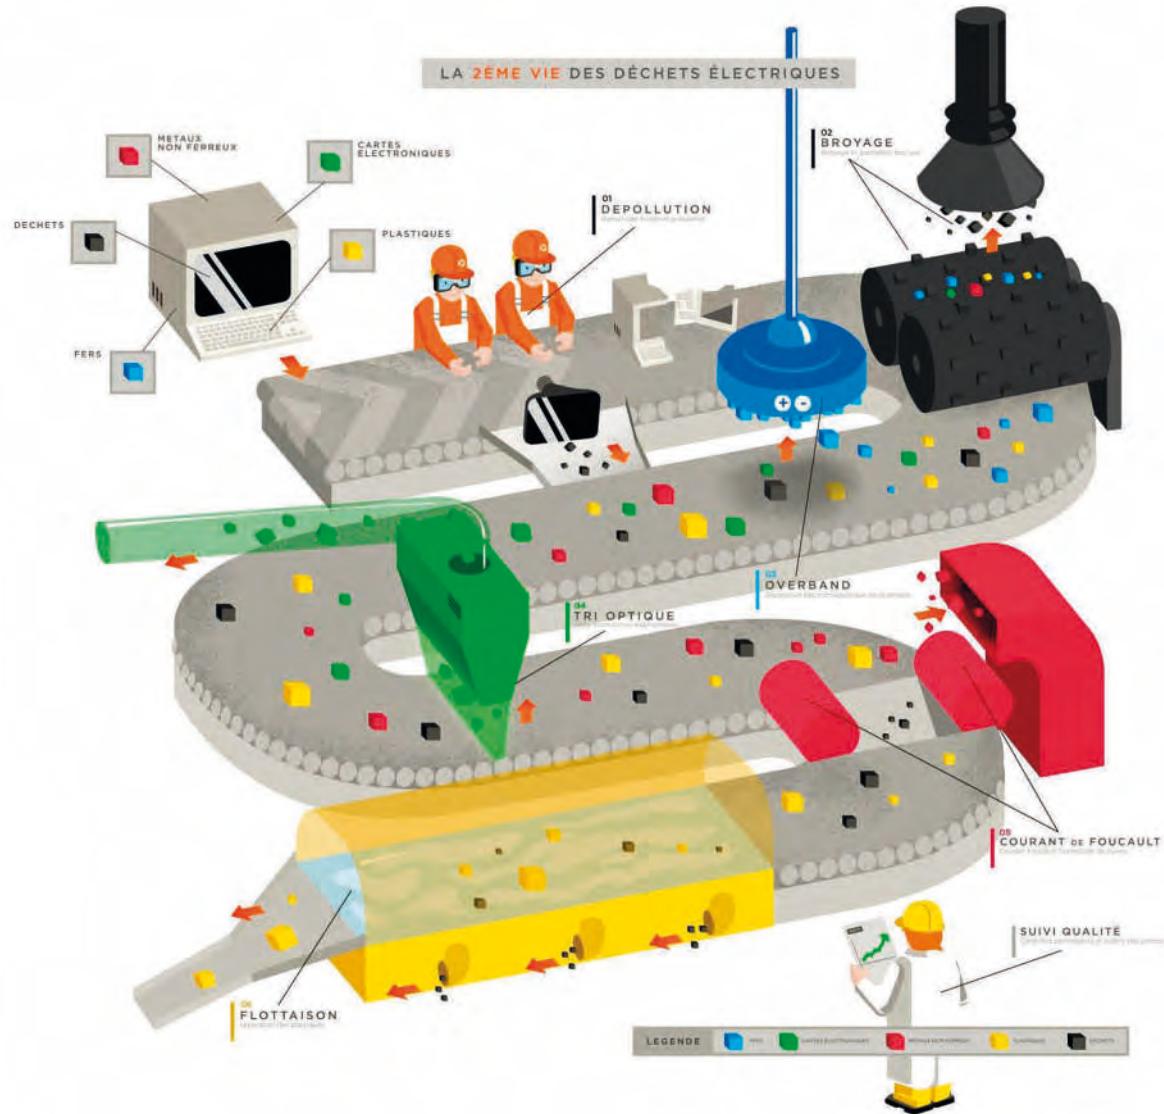

LE PRINCIPE DU TRI SÉLECTIF AVANT RECYCLAGE

Les différents composants de l'équipement, à savoir les éléments ferreux, les métaux non ferreux, les matières plastiques, les cartes électroniques et les autres déchets, sont triés selon un processus complexe utilisant plusieurs techniques, avant de rejoindre le circuit de recyclage.



En partenariat avec
EcoLogic

Eco-organisme agréé
par l'Etat pour la collecte
et le recyclage des DEEE*



*Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques
Code de l'Environnement (Art. R.543-172 à R.543-206-4)

Pour éliminer vos équipements : www.e-dechet.com ou +33 (0)1 30 57 79 14

Pour en savoir plus sur notre démarche environnementale :
www.ecologic-france.fr ou www.e-dechet.com

L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE DES ARMOIRES FRIGORIFIQUES

Vers une réduction de la consommation énergétique

Afin de réduire l'impact énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, la commission Européenne a adopté des dispositions en matière d'étiquetage et d'informations relatives aux produits frigorifiques professionnels (Directive 2010/30/UE).

Ces dispositions ont pour objectif d'inciter les fabricants à mettre sur le marché des produits plus performants, moins énergivores et moins polluants et d'encourager les utilisateurs finaux à privilégier des produits économies en énergie.

Face à cette évolution, NOSEM accompagne ses fabricants, afin de faire évoluer les produits vers des classes énergétiques plus performantes et ce dans un objectif commun : vous accompagner pour mieux convaincre vos clients de l'intérêt à choisir des solutions nouvelles, plus éco-performantes.


Équipements concernés

Cette réglementation s'applique actuellement aux matériels de laboratoire (tables, armoires et tours réfrigérés) et devrait progressivement s'étendre à l'ensemble des produits frigorifiques professionnels.



UNE ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE, COMPORTE OBLIGATOIREMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- ✓ Le nom du fournisseur ou la marque commerciale du produit.
- ✓ La référence du modèle.
- ✓ La classe énergie, qui est simplement la note accordée (de A à G).
- ✓ La consommation d'énergie annuelle en kWh.
- ✓ Le niveau de bruit de l'appareil en décibels afin d'évaluer le confort d'utilisation de ce dernier.

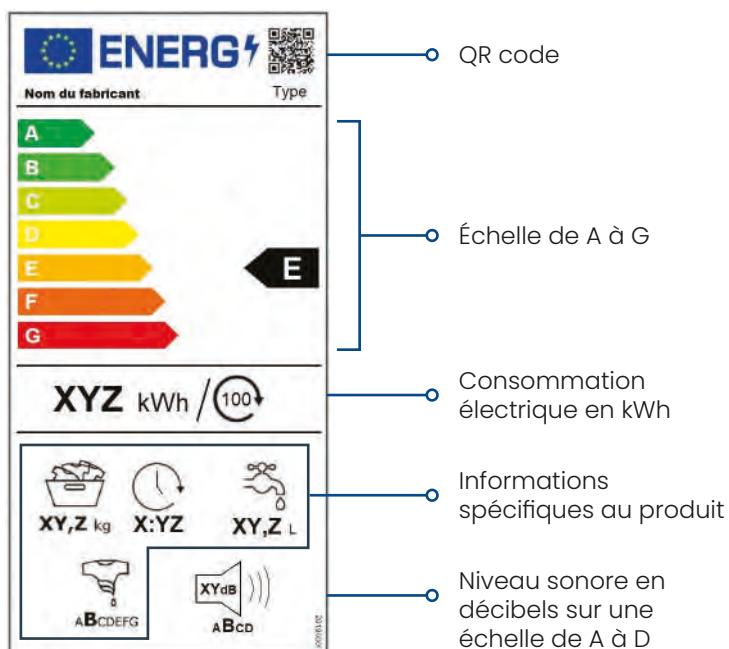

UNE INFORMATION CLAIRE ET ACCESSIBLE

- 1 Le **QR code** est désormais apposé dessus permettant aux consommateurs d'accéder à une base de données plus poussée sur le produit. Les informations présentées ne sont pas à caractère commercial.
- 2 **Nouveau système de classement** qui reprend la toute première échelle allant de A (soit les équipements les moins énergivores) à G (les équipements qui consomment le plus).
- 3 **La consommation d'énergie** en kilowattheure des produits est présentée plus clairement au centre de l'étiquette.
- 4 Informations spécifiques du produit animées avec des pictogrammes.
- 5 Le niveau de bruit de l'appareil en décibels.



1 CHOISIR LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS ET À LA LÉGISTATION

Comment optimiser mon laboratoire ? Quelle est la gamme de cuisson modulaire qui correspond le mieux à mes besoins ? Réfrigération par froid statique ou par froid ventilé... autant de questions essentielles pour choisir la meilleure solution.

N'hésitez pas à contacter notre service commercial ou votre délégué régional pour affiner les options techniques.

Il est aussi impératif de tenir compte de la législation en vigueur, en particulier le diagnostic de performance énergétique du matériel de laboratoire (page 22).

2 COMMANDER SON MATÉRIEL

Vos ordres de commandes sont suivis par un accusé de commande.

Veillez à vérifier qu'il est conforme à vos instructions (référence produit, désignation, options, quantité).

En cas d'erreur, merci de nous en avertir dès que possible pour que nous puissions apporter le correctif nécessaire et vous le faire parvenir.

3 PAYER SON MATÉRIEL

Dans certains cas particuliers (montant supérieur à 10 000 € TTC), un acompte de 30% du TTC sera demandé. Le matériel sera mis en fabrication à réception de cet acompte.

NOSEM se réserve la pleine propriété des marchandises jusqu'à leur paiement intégral.

4 RÉCEPTIONNER SON MATÉRIEL

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Un retard dans la livraison ne peut en aucun cas justifier une annulation de commande.

A réception et en présence du TRANSPORTEUR, veillez à contrôler le nombre de colis, l'état des colis, l'état du matériel à l'intérieur des colis, et enfin la conformité du matériel.

Si la livraison est conforme, datez, signez, écrivez en caractères lisibles le nom du signataire et apposez le cachet de l'entreprise sur le bon de livraison.

Si la livraison n'est pas conforme, mentionnez, AVEC PRÉCISION SUR LE BON DE LIVRAISON, les manquants ou dégâts constatés, confirmez sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur, adressez-nous un double pour nous faire parvenir les pièces manquantes ou à échanger et relancez le transporteur sans tarder pour organiser une éventuelle expertise.

Attention : les mentions «sous réserve de déballage» ou «emballage intact» dégagent le transporteur et le fournisseur de toute responsabilité.

Pour toute précision complémentaire, consultez nos conditions générales de vente, page 445.

SOMMAIRE CATALOGUE 2024/25

32 | GLAÇONS ICEMATIC



ICEMATIC

42 - SÉRIE C - MACHINE À ASPERSION

Glaçons pleins avec réserve **N**

44 - SÉRIE K - MACHINE À PALETTES

Glaçons creux avec réserve **N**

46 - SÉRIE M - GRANDE CAPACITÉ

Glaçons pleins sans réserve **N**

48 - SÉRIE B & SF MOYENNE & GRANDE CAPACITÉ

Glace paillette avec & sans réserve **N**

50 - SÉRIE G

Glaçons nuggets **N**

51 - SÉRIE A

Glaçons à écailles **N**

52 - SÉRIE T - DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE GLAÇONS

Glaçons pleins gourmet **N**

53 - SÉRIE T - DISTRIBUTEUR DE GLACE SUR TABLE

Petits glaçons nuggets **N**

54 - SÉRIE MG COFFRES DE STOCKAGE POUR MACHINES SANS RÉSERVE **N**

ICEMATIC

56 | FROID



nosem®

DESSERTES SNACK

58 - PROF. 600 MM

Positives

TABLES GASTRO GN 1/1

59 - PROF. 700 MM

Positives

61 - PROF. 700 MM

Négatives

62 - PROF. 700 MM

traversante

Positives **N**

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1

BI-TEMPÉRATURE

63 - PROF. 700 MM

Bi-température

MINI SALADETTE

MINI TABLE GN 1/1

64 - PROF. 700 MM

Positives

MINI TABLE À PIZZA GN 1/1

66 - PROF. 700 MM

Positives

VITRINES POUR TABLE À PIZZA

68 - STRUCTURES VITRÉES

Positives

TABLES À PIZZA

69 - PROF. 800 MM

DESSUS GRANIT

Positives

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1

70 - PROF. 700 MM

Avec tiroirs - Positives

71 - PROF. 700 MM

Avec tiroirs - Négatives

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1

72 - PROF. 630 MM

Avec portes & tiroirs
Positives

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

73 - A201 - 200 LITRES

Positives & négatives

74 - A401 - 400 LITRES

Positives

75 - A401 - 400 LITRES

Négatives

76 - A501 - 520 LITRES

Avec paniers - Négative

77 - AP501 - 600 X 400 - 520 L

Positive

78 - A601 - GN 2/1 - 600 LITRES

Positives

79 - A601 - GN 2/1 - 600 LITRES

Négatives

80 - A701/A1401 - GN 2/1

700 L/1400 L

Positives

81 - A701/A1401 - GN 2/1

700 L/1400 L

Négatives

82 - AGE600/AGE1200

600 L/1200 L

Positives & négatives

83 - AGE600 - 600 L - EMBOUTIES

Positive & négative **N**

ARMOIRE GASTRONORME

À POISSONS GN 1/1

84 - PROF. 620 MM - 400 L

Positive

56 | FROID



nosem®

ARMOIRE DE MATURATION

85 - 720 LITRES

Positif | **N**

CELLULES DE REFROIDISSEMENT

87 - TOUCH CONTROL - GN 1/1 ET 600 X 400 - De 3 à 20 niveaux

88 - 3 NIVEAUX GN 2/3

FONTAINES À EAU RÉFRIGÉRÉE

89 - RACCORDEMENT SUR RÉSEAU

ARRIÈRE-BARS SKINPLATE

90 - INTÉRIEUR INOX

2, 3 OU 4 PORTES

Portes pleines & vitrées

Positifs

ARRIÈRE-BARS

92 - 2, 3 OU 4 PORTES BATTANTES / COULISSANTES

Positifs | **N**

CAVES À VINS

93 - 42 & 130 BOUTEILLES | **N**

CHAMBRES FROIDES POSITIVES & NÉGATIVES

94 - SYSTÈME ET ÉQUIPEMENTS

99 - ISOLATION 80 MM POUR CHAMBRES FROIDES

Positives

99 - ISOLATION 100 MM POUR CHAMBRES FROIDES

Négatives

GROUPES FRIGORIFIQUES POUR CHAMBRES FROIDES

96 - UNITÉ DE REFROIDISSEMENT PRÉ-ASSEMBLÉE

Groupes positifs

Groupes négatifs

100 - MONOBLOCS À CHEVAUCHEMENT

Groupes positifs

Groupes négatifs

101 - SYSTÈME SPLIT

Groupes positifs

Groupes négatifs

RAYONNAGES CHAMBRES FROIDES

97 - STRUCTURE ALUMINIUM 4 NIVEAUX

Rayonnages linéaire, en L et U

102 | FROID DALMEC



DALMEC

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 600 L et 1200 L

104 - POSITIVES & NÉGATIVES

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 700 L et 1400 L - GASTRO GN 2/1

106 - POSITIVES & NÉGATIVES

ARMOIRES À POISSONS 700 L et 1400 L - GN 2/1

108 - POSITIVES

Avec groupe

ARMOIRES À VIANDES 700 L ET 1400 L - GN 2/1

110 - POSITIVES

Avec groupe

ARMOIRES PÂTISSIÈRES 700 L et 1400 L - 600 x 400

112 - POSITIVES & NÉGATIVES

ARMOIRES DOUBLE TEMPÉRATURE 1400 L - GN 2/1

114 - AVEC GROUPE OU SANS GROUPE

ARMOIRES DÉMONTABLES 1400 L - 1000 X 1000

116 - POSITIVES OU NÉGATIVES

ARMOIRES À CHARIOTS 1900 L ET 2000 L

118 - POSITIVES 0/+10°C

TABLES RÉFRIGÉRÉES 430 X 325 PROF. 600 MM

120 - POSITIVES & NÉGATIVES

TABLES VITRÉES 430 X 325 PROF. 600 MM

122 - POSITIVES (0/+10°C)

TABLES RÉFRIGÉRÉES GN 1/1 PROF. 700 MM

124 - POSITIVES & NÉGATIVES

TABLES VITRÉES GN 1/1 PROF. 700 MM

126 - POSITIVES (0/+10°C)

TABLES RÉFRIGÉRÉES 600 X 400 PROF. 800 MM

128 - POSITIVES & NÉGATIVES

TABLES SNACK 600 X 400 PROF. 800 MM

130 - POSITIVES

SALADETTES GN 1/1 PROF. 700 MM

DALMEC

SOMMAIRE CATALOGUE 2024/25

102 | FROID DALMEC



132 - POSITIVES

TABLES À PIZZA
PROF 700 & 800 MM
- GN 1/1 OU 600 X 400

134 - POSITIVES

CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES

136 - Cellules de refroidissement
et de congélation



138 | LAVERIE COLGED



Colged

LAVERIE COLGED / TECHNOLOGIE

140 - LES SYSTÈMES BREVETÉS COLGED

141 - COMMANDES ÉLECTRONIQUES

142 - SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

GAMME SANITECH

146 - Présentation de la gamme

148 - GAMME SANITECH

Lave-vaisselle frontal **N**

149 - GAMME SANITECH

Lave-vaisselle à capot **N**

PACK TOUT EN 1

150 - LAVE-VERRES + OSMOSEUR
+ 3 PANIERS

LAVE-VERRES

152 - TABLEAU COMPARATIF PAR
GAMME

154 - GAMME STEELTECH

Casier 350 X 350

Casier 390 X 390

Casier 450 X 450

157 - GAMME STARTECH

Casier 400 X 400

158 - GAMME NEOTECH

Casier 400 X 400

Casier 500 x 500

160 - GAMME TOPTECH

Casier 400 X 400

Casier 500 X 500

LAVE-VAISSELLE

162 - TABLEAU COMPARATIF PAR
GAMMES

164 - GAMME STEELTECH

Casier 500 x 500

166 - GAMME STARTECH

Casier 500 x 500

168 - GAMME NEOTECH

Casier 500 x 500

171 - GAMME TOPTECH

Casier 500 X 500

LAVE-VAISSELLE À CAPOT
CASIERS 500 X 500

172 - TABLEAU COMPARATIF PAR
GAMMES

174 - GAMME STEELTECH

175 - GAMME STARTECH

176 - GAMME NEOTECH

180 - GAMME TOPTECH

LAVE-VAISSELLE À CAPOT
CASIERS 600 X 500

184 - GAMME NEOTECH

186 - GAMME TOPTECH

190 - TABLES POUR LAVE-VAISSELLE
À CAPOT

Tables lisses
Tables avec bac

LAVE BATTERIES À GRANULES

192 - GR900

194 - GR900TR . GR1000TR
Avec condenseur récupérateur

LAVE-USTENSILES

196 - GAMME NEOTECH

Casier 600 X 500

Casier 560 X 630

198 - GAMME TOPTECH

Casier 600 x 500

Casier 560 x 630

Casier 700 x 700

Casier 700 x 1320

Avec condenseur de buée

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT
AUTOMATIQUE

203 - SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
DES GAMMES

207 - Gamme ISYTECH

213 - Gamme PROTECH

216 - Gamme TOPTECH

SOMMAIRE CATALOGUE 2024/25

138 | LAVERIE COLGED



227 - ENVIRONNEMENT LAVERIE
TABLES AVEC BAC / TVO
TABLES DE JONCTION AVEC BAC
TABLES D'ENTRÉE OU DE SORTIE LISSES
TABLES À ROULEAUX / TABLES D'ANGLE
ÉTAGÈRES MURALES
ADOUCISSEURS D'EAU
230 - 7, 12 & 18 LITRES
Programmateur électronique

231 - 20/25 & 34/58 LITRES KINETICO
Fonctionnement automatique sans électricité
CASIERS DE LAVAGE
232 - CASIERS POUR LAVE-VERRES & LAVE-VAISSELLE **N**
ROBINETTERIE
236 - ROBINETS - DOUCHETTES - MÉLANGEURS

238 | CUISSON BARON



GAMME 650
242 - FEUX GAZ TOPS ET FOURNEAUX
243 - TOPS & FOURNEAUX PLAQUES ÉLECTRIQUES
244 - PLAQUE VITROCÉRAMIQUES
245 - PLAQUES À INDUCTION
246 - GRILLADES GAZ OU ÉLECTRIQUES
248 - GRILLADES PIERRES DE LAVE GAZ
249 - GRILLS À BARREAUX ÉLECTRIQUES
250 - FRITEUSES GAZ OU ÉLECTRIQUES
251 - BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES & CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES
252 - ÉLÉMENTS NEUTRES
253 - SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE & PIÈTEMENTS
254 - SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS SANS DESSUS **N**
GAMME QUEEN 700
258 - TOPS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU
259 - WOKS 1 FEU ET 2 FEUX
260 - FOURNEAUX GAZ SUR FOIRS
262 - TOPS ET FOURNEAUX ÉLECTRIQUES
266 - PLAQUES À INDUCTION **N**
267 - TOPS NEUTRES ET BAINS-MARIE
268 - PLANCHAS GAZ OU ÉLECTRIQUES **N**
270 - SUPER GRILLADES GAZ (OPTION PIERRES DE LAVE)
& GRILLADES ÉLECTRIQUES **N**
272 - GRILLADES ÉLECTRIQUES **N**
274 - CUISEURS À PÂTES MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES
275 - FRITEUSES MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES
276 - CHAUFFE FRITES
277 - MARMITES GAZ OU ÉLECTRIQUES
278 - SAUTEUSES GAZ OU ÉLECTRIQUES
279 - SAUTEUSE MULTIFONCTION **N**
280 - SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS SANS DESSUS **N**
281 - SOUBASSEMENTS FOIRS
282 - SOUBASSEMENTS NEUTRES
284 - ACCESSOIRES ET OPTIONS
GAMME QUEEN 900
288 - ÉLÉMENTS TOPS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU
290 - FOURNEAUX GAZ SUR FOIRS
292 - FOURNEAUX COUP DE FEU GAZ
294 - DÉTAILS ET OPTIONS FEUX VIFS
295 - TOPS & FOURNEAUX ÉLECTRIQUES
296 - PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION **N**
297 - TOPS NEUTRES & BAINS-MARIE
298 - PLANCHAS GAZ OU ÉLECTRIQUES
300 - SUPER GRILLADES GAZ (OPTION PIERRES DE LAVE)
& GRILLADES ÉLECTRIQUES **N**
302 - GRILLADES ÉLECTRIQUES **N**
303 - CUISEURS À PÂTES GAZ OU ÉLECTRIQUES
304 - FRITEUSES MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES
306 - FRITEUSES EVO MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES **N**
308 - MARMITES RONDES
310 - SAUTEUSES BASCULANTES
311 - SAUTEUSES MULTIFONCTION **N**
312 - SOUBASSEMENTS FOIRS GN 2/1
313 - SOUBASSEMENTS NEUTRES
315 - ACCESSOIRES ET OPTIONS

SOMMAIRE CATALOGUE 2024/25

238 | CUISSON BARON



- GAMME QUEEN 1100**
- 320 - FEUX VIFS ET FOURNEAUX GAZ**
- 322 - PLAQUES COUP DE FEU GAZ**
- 323 - PLAQUES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE**
- 324 - PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION**
- 325 - PLAQUES COUP DE FEU ÉLECTRIQUE**
- 326 - BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES**
- 327 - ÉLÉMENTS NEUTRES, TOPS ET MONOBLOCS**

- 328 - PLANCHAS GAZ - TOPS OU MONOBLOCS**
- 330 - PLANCHAS ÉLECTRIQUES - TOPS OU MONOBLOCS**
- 332 - CUISEURS À PÂTES**
- 333 - FRITEUSES GAZ ET ÉLECTRIQUES**
- 334 - SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE & ACCESSOIRES**
- 335 - BARRES DE DRESSAGE & ÉTAGÈRES**

336 | FOURS PIRON

NOUVEAUTÉ



PIRON

338 - PRÉSENTATION DES GAMMES COLOMBO - VESPUCCI - GALILEI

FOURS MIXTES

GAMME COLOMBO [N]

342 - PRÉSENTATION DE LA GAMME

344 - FOURS MIXTES

Écran tactile capacitif 7"
De 4 à 20 niveaux

GAMME VESPUCCI WASH [N]

346 - PRÉSENTATION DE LA GAMME

348 - FOURS MIXTES

Contrôle numérique
De 4 à 10 niveaux

FOURS COMBINÉ

GAMME GALILEI [N]

350 - PRÉSENTATION DE LA GAMME

352 - FOURS COMBINÉ

Contrôle manuelle
De 4 à 10 niveaux



PIRON

354 | FRITEUSES VALENTINE



FRITEUSES ÉLECTRIQUES

356 - PRÉSENTATION FRITEUSES À HAUT RENDEMENT

358 - FRITEUSES DE TABLE OU À ENCASTRER

Série TF

360 - FRITEUSES À HAUT RENDEMENT À COMMANDES MÉCANIQUES

Série EVO

362 - FRITEUSES À HAUT RENDEMENT À COMMANDES ÉLECTRONIQUES

Série EVO

364 - CHAUFFE FRITES

Série EVO

CUISEURS À PÂTES LIGURIA

365 - CUISEURS À PÂTES LIGURIA

Valentine

SOMMAIRE CATALOGUE 2024/25

366

REMISE & MAINTIEN
EN TEMPÉRATURE



moduline



FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

- SÉRIE RRS

369 - 4, 6 ET 9 NIVEAUX GN 2/3
- 7 ET 10 NIVEAUX GN 1/1
- 10 ET 12 NIVEAUX GN 2/1

FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

- SÉRIE RRO

372 - 6, 10 ET 14 NIVEAUX GN 1/1 OU 600
X 400

373 - 7, 10 ET 14 NIVEAUX GN 2/1

374 - OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR
GN 1/1, GN 2/1 OU 600 X 400

CHARIOTS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD - SÉRIE RRT

377 - 6, 10 ET 16 NIVEAUX GN 1/1
OU 600 X 400

378 - 10 ET 16 NIVEAUX GN 2/1



ARMOIRES ET TIROIRS DE MAINTIEN AU CHAUD POUR BACS GN 1/1 ET GN 2/1

- SÉRIES HSH / HSW

380 - ARMOIRES POUR 3 ET
5 BACS GN 1/1
- ARMOIRE POUR 5 BACS GN 2/1
OU 10 BACS GN 1/1

380 - TIROIRS POUR 1, 2
ET 3 BACS GN 1/1 **N**

381 - OPTIONS CHASSIS À ROULETTES

CHARIOTS DE MAINTIEN AU CHAUD POUR BACS GN 1/1 OU GN 2/1 - SÉRIE HHT

383 - CHARIOTS DE 8 BACS GN 1/1 À 16
BACS GN 2/1 OU 32 BACS GN 1/1



FOURS STATIQUES POUR CUISSON LENTE

- SÉRIES CSC / CSD / CHC

385 - FOURS À COMMANDES
ÉLECTRONIQUES


387 - FOURS À ÉCRAN TACTILE AVEC
PROGRAMMATEUR



FOUR POUR CUISSON VAPEUR À PRESSION

SÉRIE CVE

389 - CUISEUR À VAPEUR
3 NIVEAUX GN 1/1

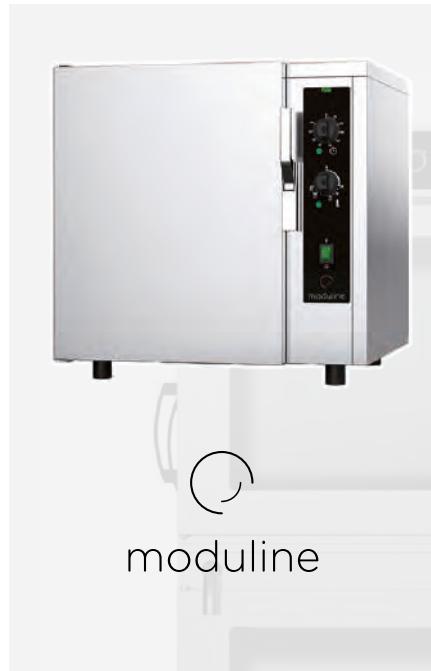

390

INOX



nosem®

TABLES

392 - TABLES DE TRAVAIL CENTRALES
OU ADOSSÉES

Profondeur 600 et 700 mm

394 - TABLES DU CHEF ADOSSÉES
Profondeur 700 mm

MEUBLES DE RANGEMENT

395 - MEUBLES DE RANGEMENT
CENTRAUX OU ADOSSÉS

MEUBLES CHAUDS

396 - MEUBLES CHAUDS
CENTRAUX OU ADOSSÉS

PLONGES

397 - PLONGES 1 OU 2 BACS

398 - PLONGES LAVERIE

399 - TABLES LAVERIE

- Accroche universel **N**

400 - PLONGES PÂTISSIÈRES

ARMOIRES

401 - ARMOIRES HAUTES

Profondeur 500 mm

401 - ARMOIRE SUSPENDUE EN COIN

Hauteur 600 mm

SOMMAIRE CATALOGUE 2024/25

390 | INOX



noseem®

PLACARDS MURAUX

401 - PLACARDS MURAUX

Profondeur 400 mm

ÉTAGÈRES DU CHEF À POSER | N

402 - 1, 2 OU 3 NIVEAUX

Profondeur 300 ou 400 mm | N

ÉTAGÈRES MURALES

403 - ÉTAGÈRES PLEINES

403 - ÉTAGÈRES BARREAUDÉES

403 - ACCESSOIRES DE FIXATION

GRILLES ET BACS

404 - GRILLES INOX - PLÂTERIE POUR FOURS

BACS INOX - DIMENSIONS GASTRONORMES

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

405 - LAVE-MAINS AVEC DOSSERET

ACIER INOX - ARMOIRE À STÉRILISER - POSTE DE LAVAGE DES SOLS

406 - POUBELLE MOBILE INOX

- SUPPORT INOX SACS POUBELLES

- DÉSINSECTISEURS ÉLECTRIQUES

- CHARIOT PORTE CASIERS

407 - CHARIOTS 20 NIVEAUX GN 1/1, GN 2/1 ET 600 X 400 - CHARIOTS PORTE ASSIETTES CHARIOT NIVEAU CONSTANT ASSIETTES - CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE

RAYONNAGES

408 - ÉTAGÈRES STRUCTURE DURALINOX & ÉTAGÈRES POLYMÈRE

SUPPORT INOX POUR FOIRS

410 - 2 X 5 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400 | N

412 | PETITS MATÉRIELS

noseem®

FOURS MICRO-ONDES SEMI-PROFESSIONNELS

414 - SEMI PROFESSIONNEL CAFÉTERIA 900 W restitués

414 - SEMI PROFESSIONNEL À MINUTEUR 900 W restitués

SAMSUNG

416 - FOURS MICRO-ONDES 1 MAGNÉTRON 1050 W restitués

417 - FOURS MICRO-ONDES 2 MAGNÉTRONS 1850 W restitués

noseem®

SALAMANDRES

424 - ÉLECTRIQUES À PLAFOND MOBILE

424 - ÉLECTRIQUES FERMÉES, GAZ, RAMPES CHAUFFANTES

MENUMASTER®
Commercial

FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

415 - FOURS MICRO-ONDES 1 MAGNÉTRON

1000 W RESTITUÉS

419 - FOURS MICRO-ONDES 1 MAGNÉTRON

1100 W RESTITUÉS

420 - FOURS MICRO-ONDES 2 MAGNÉTRONS

1400 W, 1800 W ET 2100 W RESTITUÉS

421 - FOURS MICRO-ONDES GN 1/1 4 MAGNÉTRONS

2100 W ET 3500 W RESTITUÉS

422 - FOURS COMBINÉS MICRO-ONDES / CONVECTION SÉRIE JET

Micro-ondes 1400 W et 1900 W
Convection 2700 W

423 - FOURS COMBINÉS MICRO-ONDES / CONVECTION SÉRIE MRX

Micro-ondes 1000 W
Convection 3000 W

MENUMASTER®
Commercial

426 | SELF-SERVICE



nosem®


- 431 - ÉLÉMENTS NEUTRES DROITS**
- 431 - ÉLÉMENTS NEUTRES D'ANGLE**
- 432 - MEUBLES CAISSE**
- 434 - ÉLÉMENTS CHAUDS**
- 435 - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS**
- 436 - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS AVEC STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ**
- 437 - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS AVEC VITRINE RÉFRIGÉRÉE**
- 438 - ÉLÉMENTS DE DISTRIBUTION**
- 439 - ÉTAGÈRES EN SUPERSTRUCTURE**
- 440 - ACCESSOIRES ET OPTIONS**
- 442 - NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT**
- 444 - NUANCIER POLREY®**



nosem®



NOUVEAUTÉ



GLAÇONS ICEMATIC

42 - SÉRIE C - MACHINE À ASPERSION N

Glaçons pleins avec réserve

44 - SÉRIE K - MACHINE À PALETTES N

Glaçons creux avec réserve

46 - SÉRIE M - GRANDE CAPACITÉ N

Glaçons pleins sans réserve

48 - SÉRIE B & SF

- MOYENNE & GRANDE CAPACITÉ N

Glace paillette avec & sans réserve

50 - SÉRIE G N

Glaçons nuggets

51 - SÉRIE A N

Glaçons à écailles

52 - SÉRIE T - DISTRIBUTEURS

AUTOMATIQUES DE GLAÇONS N

Glaçons pleins gourmet

53 - SÉRIE T - DISTRIBUTEUR DE GLACE

SUR TABLE N

Petits glaçons nuggets

54 - SÉRIE MG - COFFRES DE STOCKAGE

POUR MACHINES SANS RÉSERVE N



GLAÇONS
ICEMATIC

MACHINES À GLAÇONS

TECHNOLOGIES, ACCESSOIRES & OPTIONS

LES PLUS ICEMATIC



GAZ 100% NATUREL

L'engagement d'Icematic pour la protection de l'environnement a permis de concevoir des machines écologiques avec gaz réfrigérant naturel R290 qui garantissent une moindre consommation, une meilleure efficacité et le respect maximal de l'environnement.

En l'absence de CFC et HCFC, l'impact sur l'environnement est drastiquement réduit.

TRAITEMENT SCT
Safe coating treatment

Tous les évaporateurs des séries Icematic C et K ont été modifiés de façon révolutionnaire grâce au traitement SCT qui a remplacé le nickelage utilisé dans toutes les machines à glaçons. Des études montrent que le nickelage traditionnel a tendance à diffuser des métaux lourds dans le temps, même si cette diffusion reste dans les limites légales. Le système SCT permet d'obtenir des valeurs jusqu'à 20 fois inférieures à celles encadrées par la réglementation en vigueur et 10 fois inférieures aux nickelages traditionnels.



LES OPTIONS



RAINBOW TECHNOLOGY®

(optionnel)

Nanotechnologie brevetée pour renforcer et protéger l'évaporateur contre les agents agressifs et l'accumulation du calcaire.

L'évaporateur est le cœur battant du groupe frigorifique et le dispositif qui permet la formation de la glace. Icematic a développé dans ses laboratoires un système de protection additionnel d'une grande efficacité.

La Rainbow technologie® est un traitement nano technologique breveté qui protège à 100% les évaporateurs des agents agressifs, comme par exemple ceux contenus dans les eaux dures et dans les solvants chimiques qui sont souvent utilisés inopportunément pour le nettoyage des machines.

De plus, une vitrification très fine de la surface de l'évaporateur permet un détachement parfait de la glace et une dispersion presque nulle des métaux lourds dans la glace. Enfin, la formation du calcaire est considérablement réduite. Durée de vie et sécurité alimentaire totales. Le système Rainbow technologie est disponible sur demande sur toutes les machines des séries : C, K, M.



KIT OZONE

(Optionnel)

Pour la désinfection sûre et profonde de votre machine à glaçons.

Cycle programmable.

Les glaçons ne sont pas toujours considérés comme un aliment mais ils le sont à part entière. C'est pourquoi notre défi est de donner aux consommateurs la sécurité d'ingérer des glaçons toujours propres et sûrs pour la santé. Dans la perspective d'une grande attention à la désinfection totale de nos appareils, Icematic a été l'une des premières entreprises à proposer l'utilisation de l'ozone. Aujourd'hui plus que jamais, ce système représente la meilleure solution pour garantir une réduction efficace de la prolifération de bactéries, de germes et de virus sur les produits alimentaires.

Le système de désinfection à l'ozone permet également de réduire jusqu'à 50% la nécessité d'entretien de la part d'un technicien et de nettoyage avec une forte réduction des coûts de maintenance et permet d'allonger considérablement la durée de vie de la machine. Icematic se distingue par le brevet d'un système de gestion du cycle à ozone programmable.

LES ACCESSOIRES



KIT PIEDS

Pour adapter la machine à la hauteur idéale dans le contexte d'installation.



KIT NETTOYAGE

Kit de nettoyage qui inclut une bouteille en plastique pour doser correctement l'acide citrique et un paquet d'acide citrique de 1 kg.

Très utile pour effectuer un nettoyage efficace.



KIT POMPE DE VIDANGE

Pompe de vidange extérieure et optionnelle, adaptable à toutes les machines de la gamme.



KIT FILTRE À IMPURETÉS

Filtre externe spécial pour éviter le dépôt des impuretés à l'intérieur de la machine à glaçons.

MACHINES À GLAÇONS

LA NOUVELLE APP MY ICE



NOUVEAUTÉ

GÉRER LA GLACE GRÂCE
À UNE SIMPLE TOUCHE DE
VOTRE SMARTPHONE

N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI
FACILE



! APPLICATION DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LES SÉRIES C, K, M ET B.

PAR LE PASSÉ

- ✗ Production de glace sans information sur le fonctionnement des machines
- ✗ Pas d'outils pour programmer la quantité de glace
- ✗ De nouvelles fonctions ne peuvent pas être ajoutées avec une simple mise à jour
- ✗ Techniciens en difficulté pour déterminer la nature des défaillances
- ✗ Techniciens en difficulté pour trouver une solution immédiate
- ✗ Aucun test d'installation sur site
- ✗ Plus d'actions manuelles, qui nécessitent habituellement l'ouverture de la machine
- ✗ Accès difficile pour certaines installations à distance

VOTRE NOUVELLE MACHINE

- ✓ Une seule carte électronique pour toutes les gammes des machines
- ✓ Connexion Bluetooth-wifi
- ✓ Application destinée aux utilisateurs finaux pour gérer les machines




MACHINES À GLAÇONS

LA NOUVELLE APP MY ICE

nosem® | ICEMATIC

GLAÇONS
ICEMATIC


La nouvelle APP My ICE permet d'obtenir le contrôle complet de chaque machine à portée de main par Bluetooth ou Wi-Fi. ICEMATIC est fière de vous présenter le système breveté pour la production programmable de la glace, avec cette APP innovante.

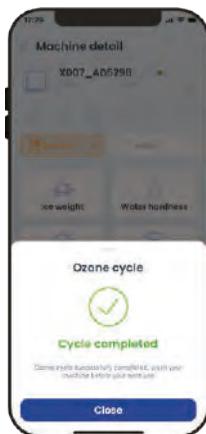


Dans l'application, **vous pourrez suivre et activer les cycles de lavage** et de désinfection à l'ozone, en assurant une hygiène optimale de votre machine à glaçons.



En outre, il est possible de contrôler l'état actuel de la machine et régler la capacité du bac de stockage **facilement à distance, sans besoin de toucher ou ouvrir la machine.**

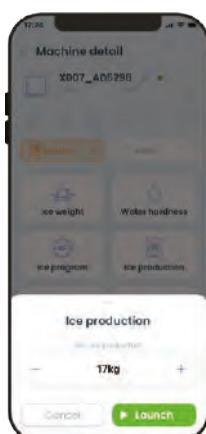

Vous pourrez lancer des cycles de production d'une quantité de glace **définie et programmée**, en sélectionnant également l'heure où elle doit être disponible et prête à l'utilisation **et en évitant ainsi le risque de prolifération bactérienne.**

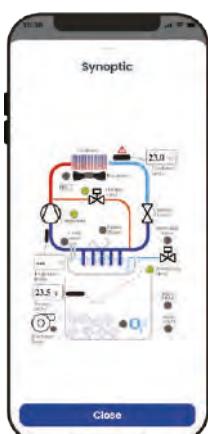

Il s'agit du premier et seul outil innovant **qui aidera également le technicien** dans l'identification et la résolution rapide des problématiques possibles, rendue encore plus immédiate grâce au contrôle à distance.

CES AVANTAGES SONT UNE GRANDE VALEUR AJOUTÉE POUR L'OPTIMISATION DE LA PRODUCTION, LE GAIN D'ÉCONOMIE ET **LA GARANTIE DE TOUJOURS FOURNIR DE LA GLACE FRAÎCHEMENT PRÉPARÉE.**



AVANTAGE DU CLIENT

Possède un contrôle complet de chaque machine à portée de main par Bluetooth ou Wi-Fi



AVANTAGE DU TECHNICIEN

Identifie le ou les problèmes d'un simple coup d'œil grâce au contrôle à distance

MACHINES À GLAÇONS

LA NOUVELLE APP MY ICE

UNE INSTALLATION FACILE !



1

Télécharger l'application
(android / ios)




2

Connectez via bluetooth
votre smartphone / tablette
à la machine
(en scannant le QR Code qui
se trouve dans la notice)



3

Ayez un contrôle total de
votre machine !

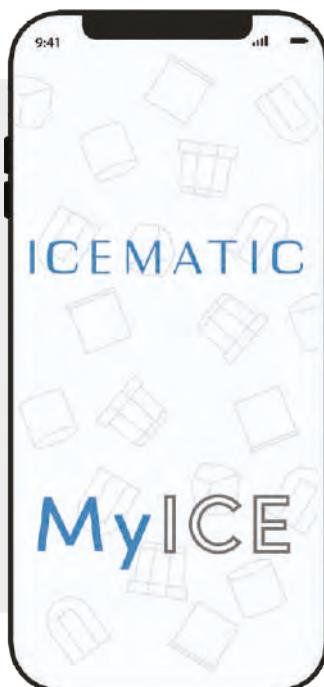

LES PRINCIPALES FONCTIONS, ACCESSIBLES VIA CETTE APP SONT :

- ✓ Démarrage et arrêt de la machine.
- ✓ Ajustement du niveau de glace dans le dépôt.
- ✓ Réglage, le cas échéant, de la taille ou de l'humidité de la glace.
- ✓ Production programmée d'une quantité définie de glace.
- ✓ Production d'une quantité pré définie de glace selon une heure et une date définies.
- ✓ Début du cycle de lavage et de désinfection.
- ✓ Démarrage, si prévu, d'un cycle de désinfection à l'ozone.
- ✓ Accès à la liste des alarmes, avec des suggestions pour résoudre les problèmes.
- ✓ Interface dédiée au technicien pour le dépannage de la machine.



Lien ANDROID



Lien iOS

MACHINES À GLAÇONS


LA NOUVELLE APP MY ICE

nosem® | ICEMATIC

GLAÇONS
ICEMATIC



Symboles État Machine

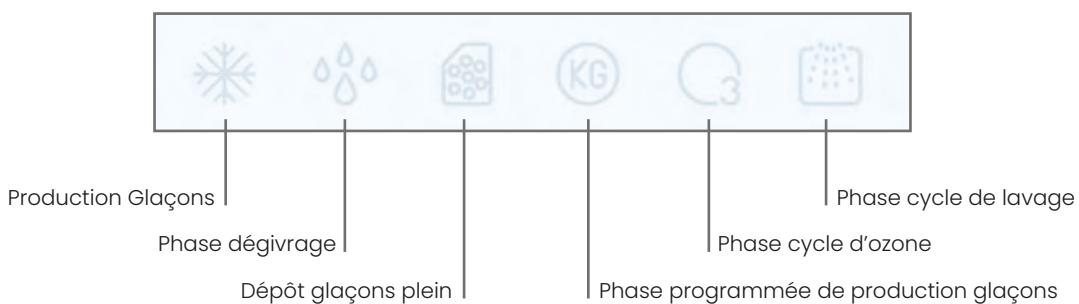

MACHINES À GLAÇONS

PRÉSENTATION

	GAMME	ASPECT	PARTICULARITE	PRODUCTION
	GLAÇONS PLEINS AVEC RESERVE Série C	Un glaçon plein transparent et structuré, avec une surface arrondie	GLAÇONS DE 20 G Compact et transparent, ce glaçon est extrêmement élégant et efficace pour plusieurs exigences: seaux à glace, cocktails, apéritifs et whisky on the rocks.	28 28 38 46 54 70 90
	GLAÇONS CREUX AVEC RESERVE Série K	Un glaçon creux, avec une vaste surface	GLAÇONS DE 21 G Une fraîcheur immédiate des boissons. Une forme simple et essentielle, pour garantir une extrême flexibilité d'utilisation.	23 23 25 30 36 45 50 62 80 95 150
	GLAÇONS PLEINS SANS RESERVE Série M	Un glaçon plein et rectangulaire	GLAÇONS DE 10 G Il est parfait pour refroidir rapidement les boissons. La grande productivité des machines à glaçons modulaires avec évaporateur vertical, combinée avec les bacs de stockage Icematic, est l'idéal pour toutes les activités avec une haute consommation de glaçons	145 195 205 305 405
	GLACE A PAILLETTÉ Série B	Un glaçon plein et rectangulaire	La glace granulaire est facile à manipuler, stocker et peser. Sa particularité est la haute teneur en eau résiduelle qui, selon le modèle, peut varier entre 15% et 25%.	95 130 160 200 125 165 205 305
	GLAÇONS NUGGETS Série G	Glaçons cylindrique	La glace en nuggets (à pépites) a la caractéristique d'être à la fois compacte et agréable à croquer, en étant un juste milieu entre la glace granulaire et le glaçon. La glace en nugget a une faible teneur en eau (environ 8%)	270 470
	GLACE ECAILLE Série A	Glace écaille	La glace produite par les machines de la série Almond est unique en son genre car elle est la plus froide et sèche, avec une température d'environ -7°C et une épaisseur qui peut varier de 0,9 à 1,2 mm. Solides et sèches, les écailles ont une grande surface de contact pour un refroidissement rapide.	250 400 600 950 1500

MACHINES À GLAÇONS

PRÉSENTATION

nosem® | ICEMATIC

GLAÇONS
ICEMATIC

RESERVE	CAPACITE DE STOCKAGE	COND	DESTINATION & USAGE
oui	6,5 7 11,5 15 22 42 42	Air et eau	<ul style="list-style-type: none"> - BARS TRADITIONNELS ET CAFES - PATISSERIES - GLACERIES - PUBS - KIOSQUES - BISTROTS - PETITS RESTAURANTS - DISCOTHEQUES
oui	5 7 10 10 12 16 21 28 36 40 67	Air et eau	<ul style="list-style-type: none"> - BARS TRADITIONNELS ET CAFES - PATISSERIES - GLACERIES - PUBS - KIOSQUES - BISTROTS - PETITS RESTAURANTS - DISCOTHEQUES
En supplément	-	Air et eau	<ul style="list-style-type: none"> - DISCOTHEQUES - GRANDS RESTAURANTS - PIZZERIAS - HOTELS - CANTINES - CINEMAS - BOWLINGS - BUFFETS RESTAURANTS
Oui Oui Oui Oui En supplément En supplément En supplément En supplément	18 18 50 50	Air et eau	<ul style="list-style-type: none"> - BUFFETS ET RESTAURANT - HOTELS - VILLAGES VACANCES - SUPERMACHES - POISSONNERIE - BOULANGERIE - PRODUITS LAITIERS - TRANSPORTS DE PRODUITS FRAIS - SECTEURS CHIMIQUES - SECTEURS MEDICALS
En supplément	-	Air et eau	<ul style="list-style-type: none"> - DICOOTHEQUES - RESTAURATION COLLECTIVE - CUISINES CENTRAIS - SECTEUR MEDICAL
En supplément	-	Air	<ul style="list-style-type: none"> - VIANDE - CHARCUTERIE - SECTEUR DE LA PECHE - SUPERMARCHE - CONSERVATION PRODUITS FRAIS

MACHINES À GLAÇONS

SÉRIE C - GLAÇONS PLEINS
MACHINE À ASPERSION

NOUVEAUTÉ



AVEC RÉSERVE

- GRANDE CAPACITÉ DU RÉSERVOIR INCORPORÉ
- ACCÈS FACILE POUR LE NETTOYAGE INTÉRIEUR & L'ENTRETIEN
- CÂBLE AVEC PRISE SHUKO



UN GLAÇON PLEIN ET STRUCTURÉ
AVEC UNE SURFACE ARRONDIE POUR
UN REFROIDISSEMENT PROLONGÉ
DES BOISSONS !


1 CONTRÔLE COMPLET DE LA MACHINE À PORTER DE MAIN PAR BLUETOOTH OU WI-FI.

2 GRANDE CAPACITÉ DE STOCKAGE - LARGE OUVERTURE DE PORTE QUI FACILITE L'ACCÈS À LA RÉSERVE.

3 PANNEAU TOUCH TACTILE, STAND-BY & RÉINITIALISATION.

SÉRIE C - GLAÇONS PLEINS AVEC RÉSERVE

- Construction en acier inox • Version à air ou à eau • Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch • Alarme acoustique et lumineuse • Report alarmes HACCP • Réglage du poids du glaçon • Réglage du niveau de la glace du réservoir • Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP • Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances • Système de ventilation frontale (à exception de C28A/C28W) • Accès interne usb pour visualiser les paramètres de fonctionnement • Lavage automatique • Capteur électronique de l'évaporateur • capteur électronique du réservoir et du condensateur • Réfrigérant R290 • Alimentation 220-240 V.



MODIFIEZ LA TAILLE DU GLAÇON
SELON VOS BESOINS !



CONVIENT POUR:

BARS TRADITIONNELS ET CAFÉS, PATISSERIES, GLACERIES, PUBS, KIOSQUES,
BISTROTS, PETITS RESTAURANTS, DISCOTHEQUES

MACHINES À GLAÇONS

NOUVEAUTÉ

SÉRIE C - GLAÇONS PLEINS
MACHINE À ASPERSION

nosem® ICEMATIC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

SÉRIE C - GLAÇONS PLEINS AVEC RÉSERVE

RÉFÉRENCE	ENCASTRABLE	PRODUCTION (KG/24)*	STOCKAGE (KG)	CONDENSEUR	PUISS. COMP. (W)	PUISS. ABS. (W)	DIMENSIONS LXPXH (MM)	POIDS BRUT/NET (KG)	PRIX € HT
N C28A	NON	28	6,5	Air	653	300	340 x 480 x 600	33/29	-
N C28W	NON	28	6,5	Eau	653	270	340 x 480 x 600	33/29	-
N C28PA	OUI	28	7	Air	653	310	400 x 480 x 600	35/30	-
N C28PW	OUI	28	7	Eau	653	280	400 x 480 x 600	35/30	-
N C38A	OUI	38	11,5	Air	670	370	400 x 540 x 690	40/34	-
N C38W	OUI	36	11,5	Eau	670	290	400 x 540 x 690	40/34	-
N C46A	OUI	46	15	Air	1054	480	500 x 540 x 690	47/38	-
N C46W	OUI	41	15	Eau	1054	430	500 x 540 x 690	47/38	-
N C54A	OUI	54	22	Air	1167	520	500 x 580 x 800	50/42	-
N C54W	OUI	54	22	Eau	1167	440	500 x 580 x 800	50/42	-
N C70A	OUI	70	42	Air	1315	620	700 x 580 x 910**/995	62/53	-
N C70W	OUI	75	42	Eau	1315	490	700 x 580 x 910**/995	62/53	-
N C90A	OUI	86	42	Air	1065	670	700 x 580 x 910**/995	63/54	-
N C90W	OUI	88	42	Eau	1065	580	700 x 580 x 910**/995	63/54	-

● Livrées sans pieds

* Productions données pour T° air : 10°C et T° eau : 10°C. ** hauteur sans pieds. (livrées d'origine avec pieds)

C28A
C28WC38A
C38WC46A
C46WC54A
C54WC70A & C90A
C70W & C90W

ACCESOIRS

OPTIONS MONTAGE USINE

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT	
KPE	Kit 4 pieds diam. 50 mm - haut. 100-120 mm	-	RTC	Technologie RAINBOW	-	
KN	Kit nettoyage	-	KDO	Kit désinfection à l'ozone	-	
PVE	Kit pompe de vidange externe ⁽ⁱ⁾	-	(i) Peut-être installé même après achat.			
KFI	Kit filtre à impuretés	-				

MACHINES À GLAÇONS

SÉRIE K - GLAÇONS CREUX
MACHINE À PALETTES

NOUVEAUTÉ



AVEC RÉSERVE

- GRANDE CAPACITÉ DU RÉSERVOIR INCORPORÉ
- FILTRE FRONTAL EXTRACTIBLE ET NETTOYABLE
- ENTRÉE & SORTIE FRONTALES DE L'AIR
- CÂBLE AVEC PRISE SHUKO



UN GLAÇON CREUX AVEC UNE
VASTE SURFACE POUR UNE
FRAÎCHEUR IMMÉDIATE DES
BOISSONS !

- 1 CONTRÔLE COMPLET DE LA MACHINE À PORTER DE MAIN PAR BLUETOOTH OU WI-FI.
- 2 CARROSSERIE ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE AU DESIGN MODERNE À ANGLES ARRONDIS.
- 3 PANNEAU TOUCH TACTILE, STAND-BY & RÉINITIALISATION.

SÉRIE K - GLAÇONS CREUX AVEC RÉSERVE

• Construction en acier inox • Version à air ou à eau • Cycle de nettoyage • Panneau de contrôle touch • Alarme acoustique et lumineuse • Report alarmes HACCP • Réglage du poids du glaçon • Réglage du niveau de la glace du réservoir • Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP • Analytique prédictive des dysfonctionnements • Rapport des performances • Gaz R290 • Alimentation 220-240 V.



CONVIENT POUR :

BARS TRADITIONNELS ET CAFÉS, PATISSERIES, GLACERIES, PUBS, KIOSQUES,
BISTROTS, PETITS RESTAURANTS, DISCOTHEQUES

ACCESOIRS

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
KPE	Kit 4 pieds diam. 50 mm - haut. 100-120 mm	-
KN	Kit nettoyage	-
PVE	Kit pompe de vidange externe (1)	-
KFI	Kit filtre à impuretés	-

OPTIONS MONTAGE USINE

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
RTK	Technologie RAINBOW	-
KDO	Kit désinfection à l'ozone	-

(1) Peut-être installé même après achat.

MACHINES À GLAÇONS

NOUVEAUTÉ

SÉRIE K - GLAÇONS CREUX
MACHINE À PALETTES

nosem® ICEMATIC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

SÉRIE K - GLAÇONS CREUX AVEC RÉSERVE

RÉFÉRENCE	PRODUCTION (KG/24)*	STOCKAGE (KG)	CONDENSEUR	PUISS. COMP. (W)	PUISS. ABS. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS BRUT/NET (KG)	PRIX € HT
N ● K23ANANO	23	5	Air	354	220	340 x 545 x 620	36/29	-
N ● K23WNANO	23	5	Eau	354	210	340 x 545 x 620	36/29	-
N ● K23A	23	7	Air	354	200	340 x 545 x 690	37/30	-
N ● K23W	23	7	Eau	354	200	340 x 545 x 690	37/30	-
N ● K25A	25	10	Air	354	190	400 x 545 x 690	39/33	-
N ● K25W	25	10	Eau	354	190	400 x 545 x 690	38/32	-
N ● K30A	28	10	Air	354	190	400 x 545 x 690	39/32	-
N ● K30W	28	10	Eau	354	190	400 x 545 x 690	39/32	-
N ● K36A	36	12	Air	585	230	450 x 545 x 690	42/36	-
N ● K36W	36	12	Eau	585	200	450 x 545 x 690	43/37	-
N ● K45A	45	16	Air	585	240	500 x 600 x 693	48/41	-
N ● K45W	45	16	Eau	585	220	500 x 600 x 693	48/41	-
N K50A	50	21	Air	653	310	500 x 585 x 880**/956	58/51	-
N K50W	48	21	Eau	653	280	500 x 585 x 880**/956	58/51	-
N K62A	62	28	Air	1054	460	600 x 585 x 880**/956	60/52	-
N K62W	62	28	Eau	1054	420	600 x 585 x 880**/956	60/52	-
N K80A	80	36	Air	1054	510	700 x 585 x 880**/956	65/56	-
N K80W	80	36	Eau	1054	450	700 x 585 x 880**/956	65/56	-
N K95A	98	40	Air	1589	600	800 x 585 x 880**/956	76/66	-
N K95W	98	40	Eau	1589	580	800 x 585 x 880**/956	76/66	-
N K150A	150	67	Air	2987	850	920 x 650 x 1280**/1356	116/105	-
N K150W	150	67	Eau	2987	810	920 x 650 x 1280**/1356	116/105	-

● Livrées sans pieds

* Productions données pour T° air : 10°C et T° eau : 10°C. ** hauteur sans pieds. (livrées d'origine avec pieds)

K23ANANO
K23WNANOK23A
K23WK25A
K25WK36A
K36WK45A
K45WK50A
K50WK62A
K62WK80A
K80WK95A
K95WK150A
K150W

MACHINES À GLAÇONS

SÉRIE M - GLAÇONS PLEINS
GRANDE CAPACITÉ

NOUVEAUTÉ

TÊTE DE PRODUCTION GRANDE CAPACITÉ
SANS RÉSERVE

- GRANDE CAPACITÉ DE PRODUCTION
- LAVAGE AUTOMATIQUE
- ACCÈS LATÉRAL USB POUR VISUALISER LES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT



GLAÇONS PLEINS ET
RECTANGULAIRE
POUR REFROIDIR RAPIDEMENT
LES BOISSONS !


1 CONTRÔLE COMPLET DE LA MACHINE À PORTER DE MAIN PAR BLUETOOTH OU WI-FI.

2 FILTRE À AIR ACCESSIBLE SUR LE CÔTÉ DE LA MACHINE.

3 PANNEAU TOUCH TACTILE, STAND-BY & RÉINITIALISATION.

SÉRIE M - GLAÇONS PLEINS SANS RÉSERVE

- Construction en acier inox • Condensation à air ou à eau • Cycle de nettoyage • Panneau de contrôle touch, stand-by et réinitialisation • lavage automatique • Alarmes acoustique et lumineuse • Report alarmes HACCP • Réglage du poids du glaçon
- Accès latéral USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP • Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante • Production de la glace programmable • Analytique prédictive des dysfonctionnements • Report des performances • Réfrigérant R290 • Grande capacité de production et compatibilité avec les bacs de stockage ICEMATIC.

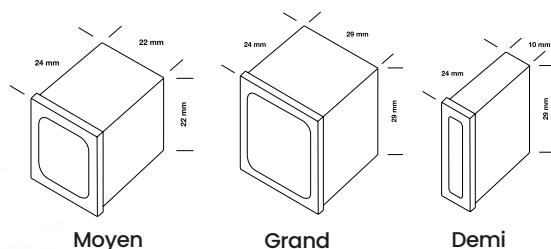

TAILLES DE GLAÇONS DISPONIBLES :
TAILLE MOYEN EN STANDARD
TAILLES DEMI ET GRAND SUR COMMANDE.



CONVIENT POUR :
DISCOTÉQUES, GRANDS RESTAURANTS, PIZZERIAS, HOTELS, CANTINES,
CINEMAS, BOWLINGS, BUFFETS RESTAURANTS

MACHINES À GLAÇONS

NOUVEAUTÉ

SÉRIE M - GLAÇONS PLEINS
GRANDE CAPACITÉ

nosem® ICEMATIC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

SÉRIE M - GLAÇONS PLEINS SANS RÉSERVE

RÉFÉRENCE	PRODUCTION (KG/24)*	CONDENSEUR	PUISS. COMP. (W)	PUISS. ABS. (W)	ALIMENTATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS BRUT/NET (KG)	PRIX € HT
M145A	145	Air	1967	650	220-240V	560 X 620 X 575	65/53	-
M145W	133	Eau	1967	580	220-240V	560 X 620 X 575	65/53	-
M195A	212	Air	2834	1100	220-240V	560 X 620 X 660	80/68	-
M195W	205	Eau	2834	1000	220-240V	560 X 620 X 660	80/68	-
M205A	220	Air	2834	1100	220-240V	760 X 620 X 575	85/70	-
M205W	210	Eau	2834	1000	220-240V	760 X 620 X 575	85/70	-
M305A	300	Air	1923	1250	220-240V	760 X 620 X 575	86/71	-
M305W	270	Eau	1923	1100	220-240V	760 X 620 X 575	86/71	-
M405A	400	Air	5218	1620	Tri 400V+N+T	760 X 620 X 725	106/88	-
M405W	322	Eau	5218	1950	Tri 400V+N+T	760 X 620 X 725	101/83	-

* Productions données pour T° air : 10°C et T° eau : 10°C.

M145A
M145WM195A
M195WM205A & M305A
M205W & M305WM405A
M405W

ACCESOIRS

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
KN	Kit nettoyage	-
PVE	Kit pompe de vidange externe ⁽¹⁾	-

⁽¹⁾ Peut-être installé même après achat.

OPTIONS MONTAGE USINE

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
RTM	Technologie RAINBOW	-
KDO	Kit désinfection à l'ozone	-

RETROUVEZ TOUS NOS COFFRES DE STOCKAGE PAGE 54

MACHINES À PAILLETTES

SÉRIE B & SF - MOYENNE
& GRANDE CAPACITÉ

NOUVEAUTÉ



AVEC & SANS RÉSERVE

- DE 90 À 210 KG DE PRODUCTION (SÉRIE B)
- DE 1220 À 2500 KG DE PRODUCTION (SÉRIE SF)
- CARROSSERIE INOX
- RACCORDEMENTS EAU : 3/4" GAZ - VIDANGE : Ø 20 MM



LA PARTICULARITÉ DE **LA GLACE PAILLETTE**
EST SA HAUTE TENEUR EN EAU RÉSIDUELLE
QUI SELON LES MODÈLES VARIE **DE 15% À 25%**

CALCUL DE LA QUANTITÉ DE GLACE
NÉCESSAIRE POUR UN ÉTAL DE GLACE
PAILLETTES :

- 1 m³ de glace paillettes = 550 kg
- Pour 1 m² de surface d'exposition réfrigérée, sur une hauteur de 12 cm, soit 0,12 m³, il faudra environ 66 kg de glace paillettes + 25% pour la remise à niveau pendant la journée
- Soit une consommation de 83 kg environ

SÉRIE B - AVEC RÉSERVE

- Construction en acier inox • Version à air ou à eau • Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse • Report alarmes HACCP • Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP • Réglage humidité de la glace • Réglage du niveau de la glace du réservoir • Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante • Analytique prédictive des dysfonctionnements • Report des performances • Filtre à air amovible et lavable • Aspiration et expulsion frontales de l'air (sur modèles avec réserve)
- Réfrigérant R290 • Alimentation 220-240 V.

SÉRIE SF - SANS RÉSERVE

- De 1220 à 2500 Kg de production • Carrosserie inox • Glace comprimée plus sèche • Régulation électronique • Sortie de glace en dessous, sortie latérale possible avec goulotte en option • Évaporateur en acier inoxydable, avec vis sans fin • Double échange frigorifique, par serpentin de contact et fonctionnement en régime noyé • Moto-réducteur à entraînement direct par bague d'accouplement débrayable par effet hall • Temporisation de 3 minutes du moto-réducteur, après arrêt de la production de froid afin d'évacuer la glace du cylindre évaporateur • Gaz réfrigérant R452A.

CONVIENT POUR :

**BUFFETS ET RESTAURANT, HOTELS, VILLAGES VACANCES, SUPERMACHES, POISSONNERIE, BOULANGERIE, PRODUITS LAITIERS,
TRANSPORTS DE PRODUITS FRAIS, SECTEURS CHIMIQUES, SECTEURS MEDICALS**

ACCESOIRS

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
KPE	Kit 4 pieds diam. 50 mm - haut. 100-120 mm	-
KN	Kit nettoyage	-
PVE	Kit pompe de vidange externe ⁽¹⁾	-

OPTIONS MONTAGE USINE

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
KDO	Kit désinfection à l'ozone	-

⁽¹⁾ Peut-être installé même après achat.

NOUVEAUTÉ**MACHINES À PAILLETTES****SÉRIE B & SF - MOYENNE & GRANDE CAPACITÉ****nosem®****ICEMATIC****GARANTIE : 2 ANS PIÈCES****GLAÇONS
ICEMATIC****SÉRIE B - AVEC RÉSERVE**

RÉFÉRENCE	PRODUCTION (KG/24)*	STOCKAGE (KG)	CONDENSEUR	PUISS. COMP. (W)	PUISS. ABS. (W)	ALIM.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS BRUT/NET (KG)	PRIX € HT
N ● B95CA	90	18	Air	346	410	220-240 V	500 x 597 x 694	55/48	-
N ● B95CW	84	18	Eau	346	360	220-240 V	500 x 597 x 694	55/48	-
N ● B130CA	130	18	Air	634	570	220-240 V	500 x 597 x 694	57/50	-
N ● B130CW	120	18	Eau	634	500	220-240 V	500 x 597 x 694	57/50	-
N B160CA	165	50	Air	665	610	220-240 V	700 x 650 x 995	72/65	-
N B160CW	168	50	Eau	665	580	220-240 V	700 x 650 x 995	72/65	-
N B200CA	210	50	Air	878	720	220-240 V	700 x 650 x 995	72/65	-
N B200CW	195	50	Eau	878	600	220-240 V	700 x 650 x 995	72/65	-

● Livrées sans pieds * Productions données pour T° air : 10°C et T° eau : 10°C.

B95CA
B95CWB130CA
B130CWB160CA & B200CA
B160CW & B200CW**SÉRIE B & SF - SANS RÉSERVE**

RÉFÉRENCE	PROD. (KG/24)*	CONDENSEUR	PUISS. COMP. (W)	PUISS. ABS. (W)	ALIM.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS BRUT/NET (KG)	PRIX € HT
N B125A	130	Air	634	570	220-240 V	605 x 545 x 535	60/53	-
N B125W	120	Eau	634	500	220-240 V	605 x 545 x 535	60/53	-
N B165A	165	Air	665	610	220-240 V	605 x 545 x 535	62/55	-
N B165W	168	Eau	665	580	220-240 V	605 x 545 x 535	62/55	-
N B205A	210	Air	878	720	220-240 V	605 x 545 x 535	64/57	-
N B205W	195	Eau	878	600	220-240 V	605 x 545 x 535	64/57	-
N B305A	300	Air	NC ⁽ⁱ⁾	NC ⁽ⁱ⁾	220-240 V	670 x 670 x 535	NC ⁽ⁱ⁾ /60	-
N B305W	300	Eau	NC ⁽ⁱ⁾	NC ⁽ⁱ⁾	220-240 V	670 x 670 x 535	NC ⁽ⁱ⁾ /60	-
N B505A	570	Air	NC ⁽ⁱ⁾	NC ⁽ⁱ⁾	220-240 V	670 x 670 x 710	NC ⁽ⁱ⁾	-
N B505W	570	Eau	NC ⁽ⁱ⁾	NC ⁽ⁱ⁾	220-240 V	670 x 670 x 710	NC ⁽ⁱ⁾	-
N SFN1000IX	1220	Air	3240	3900	TRI 400 V + N + T	1065 X 698 X 850	198/179	-
N SFN1000WIX	1220	Eau	3240	3300	TRI 400 V + N + T	1065 X 698 X 850	198/179	-
N SFN2200IX	2500	Air	10000	6250	TRI 400 V + N + T	1080 X 780 X 1255	411/390	-
N SFN2200WIX	2500	Eau	10000	6250	TRI 400 V + N + T	1080 X 780 X 1255	392/371	-

(i) N.C : information non communiquée, disponible prochainement. Données techniques à confirmer.

● Livrées sans pieds * Productions données pour T° air : 10°C et T° eau : 10°C.

B125A, B165A & B205A
B125W, B165W & B205WB305A
B305WB505A
B505WSFN1000IX
SFN1000WIX

MACHINES À GLAÇONS

SÉRIE G - GLAÇONS NUGGETS

NOUVEAUTÉ



DE 320 À 570 KG DE PRODUCTION

CARROSSERIE INOX

EXISTE EN TRIPHASÉ (NOUS CONSULTER)



LA PARTICULARITÉ DE **LA GLACE NUGGETS**
EST SA FAIBLE TENEUR EN EAU, ENVIRON
8%. PEUT-ÊTRE UTILISÉ DANS DIFFÉRENTS
SECTEUR.

SÉRIE G

• La gamme de machines à glaçons en nuggets se compose de deux modèles avec différentes capacités de production et qui doivent être combinés avec un bac de stockage séparé. La glace en nuggets est créée par un évaporateur cylindrique vertical équipé d'une vis sans fin qui racle la glace de la surface interne de l'évaporateur, en l'amenant jusqu'à la sortie du cylindre où se trouve une extrudeuse qui comprime la glace sous la forme d'une pépite (nugget) • Réfrigérant R452A • Alimentation 220-240 V.

CONVIENT POUR:
DICOTHEQUES, RESTAURATION COLLECTIVE, CUISINES CENTRALES, SECTEUR MEDICAL

RÉFÉRENCE	PRODUCTION (KG/24)*	CONDENSEUR	PUISS. COMP. (W)	PUISS. ABS. (W)	ALIM.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS BRUT/NET (KG)	PRIX € HT
N G270A	320	Air	3304	1200	220-240 V	538 x 663 x 645	87/78	-
N G270W	305	Eau	3304	1200	220-240 V	538 x 663 x 645	87/78	-
N G470A	570	Air	5000	2250	220-240 V	538 x 663 x 794	103/94	-
N G470W	640	Eau	5000	2250	220-240 V	538 x 663 x 794	103/94	-

* Productions données pour T° air : 10°C et T° eau : 10°C



G270A
G270W



G470A
G470W

OPTIONS MONTAGE USINE

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
KDO	Kit désinfection à l'ozone	-

KDO

Kit désinfection à l'ozone

-

MACHINES À GLAÇONS

NOUVEAUTÉ

SÉRIE A - GLAÇONS À ÉCAILLES

nosem® ICEMATIC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- ✓ ACIER INOX
- ✓ ÉVAPORATEUR CYLINDRIQUE VERTICAL FIXE
- ✓ COMMANDES ON/OFF INTÉGRÉES
- ✓ ACCÈS INTÉRIEUR POUR UN NETTOYAGE FACILE
- ✓ UNITÉ DE CONDENSATION INTÉGRÉE



LA GLACE À ÉCAILLES PLATES, SÈCHES ET SOUS-REFROIDIE, A UNE COULEUR BLANCHE PURE ET **EST IDÉALE POUR PROLONGER LA FRAÎCHEUR MAXIMALE** DE CHAQUE PRODUIT.

CALCUL DE LA QUANTITÉ DE GLACE NÉCESSAIRE POUR UN ÉTAL DE GLACE ÉCAILLES PLATES :

- 1 m³ de glace écailles = 650 kg
- Pour 1 m² de surface d'exposition réfrigérée, sur une hauteur de 12 cm, soit 0,12 m³, il faudra environ 78 kg de glace écailles + 25% pour la remise à niveau pendant la journée
- Soit une consommation de 98 kg environ

SÉRIE A

• Construction en acier inox • Condensation à air • Évaporateur cylindrique et vertical à fort échange thermique • Bouton ON/OFF sur la machine • Glaces écailles refroidie à -7°C, les plus froides et sèches, avec une grande surface de contact pour un refroidissement rapide des aliments • Energy Saving : les matériaux de construction de notre évaporateur cylindrique sont à haute conductivité thermique, pour une meilleure efficacité et une économie de consommation d'énergie • Manutention réduite : l'évaporateur cylindrique est fixe, il ne tourne pas sur son essieu, donc les problèmes de pertes de gaz se réduisent sensiblement. Toutes les parties internes où la glace se forme sont facilement accessibles, pour faciliter le nettoyage de la machine • Réfrigérant R452A.

CONVIENT POUR :
VIANDE, CHARCUTERIE, SECTEUR DE LA PECHE, SUPERMARCHE, CONSERVATION PRODUITS FRAIS

RÉFÉRENCE	PRODUCTION (KG/24)*	PUISS. COMP. (W)	PUISS. ABS. (W)	ALIM.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS BRUT/NET (KG)	PRIX € HT
N A250A	250	1162	1090	230/50/1	1015 x 590 x 815	200/170	-
N A400A	409	1593	1780	230/50/1	1015 x 590 x 815	205/175	-
N A600A	630	2230	2500	400/50/3	1110 x 640 x 850	235/205	-
N A950A	988	4144	4300	400/50/3	1110 x 640 x 890	260/230	-
A1500A	1600	5984	6000	400/50/3	1380 x 736 x 970	420/380	-

* Productions données pour T° air : 10° et T° eau : 10°C



A250A & A400A



A1500A

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE GLAÇONS

SÉRIE T - GLAÇONS PLEINS GOURMET



GLAÇONS PLEINS GOURMET, LIMPIDES, PURS ET TRANSPARENTS

SYSTÈME DE DISTRIBUTION AVEC BOUTON À PRESSION : LES GLAÇONS TOMBENT DIRECTEMENT DANS LE VERRE DES CLIENTS SANS MANIPULATIONS

FINITIONS EXTÉRIEURES EN ACIER


CONTRÔLES ÉLECTROMÉCANIQUES SIMPLES ET FIAIBLES

FILTRE DU CONDENSATEUR ACCESSIBLE PAR L'AVANT, FACILEMENT AMOVIBLE ET LAVABLE



UN GLAÇON PLEIN ET STRUCTURÉ AVEC UNE SURFACE ARRONDIE POUR UN REFROIDISSEMENT PROLONGÉ DES BOISSONS !

SÉRIE T



• Fabrication du glaçon par système d'aspersion • Système de distribution à bouton-poussoir : les cubes tombent directement dans le verre du consommateur, sans manipulation • Extérieur en acier inoxydable résistant • Commandes électromécaniques : simples et fiables • Filtre à air du condenseur accessible par l'avant, amovible et lavable • Système d'eau protégé par un système anti-calcaire breveté • Gaz réfrigérant : R134A.

CONVIENT POUR:
CANTINES D'ENTREPRISE, RESTAURANTS SELF-SERVICE, HÔTELS, BUFFETS

RÉFÉRENCE	PRODUCTION (KG/24)	STOCKAGE (KG)	CONDENSEUR	PUISS. COMP. (W)	PUISS. ABS. (W)	ALIM.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS BRUT/NET (KG)	PRIX € HT
N DX35A	29	11	Air	790	400	220-240/50/1	380 x 515 x 1696	60/ 51	-
N DX35W	29	11	Eau	1200	420	220-240/50/1	380 x 515 x 1696	60/ 51	-

PRATIQUE ET AVEC DES DIMENSIONS COMPACTES, C'EST LA SOLUTION IDÉALE POUR LES LOCAUX OÙ LES CLIENTS PEUVENT DE FAÇON AUTONOME SE SERVIR DE LA GLACE.



DISTRIBUTEUR DE GLACE SUR TABLE

SÉRIE T - PETITS GLAÇONS NUGGETS

NOUVEAUTÉ




- SYSTÈME DE DISTRIBUTION AVEC BOUTON À PRESSION : LES GLAÇONS TOMBENT DIRECTEMENT DANS LE VERRE DES CLIENTS SANS MANIPULATIONS
- FINITIONS EXTÉRIEURES EN ACIER
- CONTRÔLES ÉLECTROMÉCANIQUES SIMPLES ET FIABLES



FOURNI **DES PETITS NUGGETS**, IDÉALS POUR LA CRÉATION RAPIDE DE COCKTAILS OU GRANITES OU **POUR RAFRAÎCHIR RAPIDEMENT LES BOISSONS**.

SÉRIE T



- Les systèmes de distribution automatique de glace en self-service sont de plus en plus appréciés dans les solutions modernes de restauration.
- Cette machine permet aux clients de refroidir facilement leurs boissons selon leur goût, en prévenant les risques potentiels pour la santé : la glace pure et transparente tombe directement dans le verre du consommateur, sans manipulation • Fabrication du glaçon par système d'aspersion • Gaz réfrigérant : R134A.

CONVIENT POUR :
CANTINES D'ENTREPRISE, RESTAURANTS SELF-SERVICE, HÔTELS, BUFFETS

RÉFÉRENCE	PRODUCTION (KG/24)	STOCKAGE (KG)	PUISS. COMP. (W)	PUISS. ABS. (W)	ALIM.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS BRUT/NET (KG)	PRIX € HT
N TD130A	135	5	1200	590	220-240/50/1	390 x 662 x 874	70/61	-



nosem® | **ICEMATIC**
LE GLAÇON NUGGET

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

GLAÇONS
ICEMATIC

COFFRES DE STOCKAGE

POUR MACHINES SANS RÉSERVE

NOUVEAUTÉ

 COFFRES DE STOCKAGE UNIVERSELS INTÉRIEUR EN POLYÉTHYLÈNE AVEC TRAITEMENT ANTI MICROBIEN

SÉRIE MG - COFFRES DE STOCKAGE

RÉFÉRENCE	STOCKAGE GRANULAIRE / GLAÇONS (KG)	POUR MACHINE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS BRUT / NET (KG)	PRIX € HT
N MG105	129 / 101	M145/M195	568 x 848 x 1048	50/36	-
N MG105KGC	129 / 101	G270	568 x 848 x 1048	50/36	-
N MG105KBD	129 / 101	B125/B165/B205	568 x 848 x 1048	50/36	-
N MG155	168 / 132	M145/M195	568 x 880 x 1270	62/48	-
N MG155KGC	168 / 132	G270	568 x 880 x 1270	62/48	-
N MG155KBD	168 / 132	B125/B165/B205	568 x 880 x 1270	62/48	-
N MG205	181 / 141	M205/M305/M405	768 x 848 x 1048	56/43	-
N MG205KM	181 / 141	M145/M195	768 x 848 x 1048	56/43	-
N MG205KB	181 / 141	B125/B165/B205/B305	768 x 848 x 1048	56/43	-
N MG205KGC	181 / 141	G270/G470	768 x 848 x 1048	56/43	-
N MG255	243 / 191	M205/M305/M405/M505	770 x 880 x 1270	70/55	-
N MG255KM	243 / 191	M145/M195	770 x 880 x 1270	70/55	-
N MG255KB	181 / 141	B125/B165/B205/B305	770 x 880 x 1270	70/55	-
N MG255KGC	181 / 141	G270/G470	770 x 880 x 1270	70/55	-
N MG305KM	252 / 197	M205/M305/M405/M505	1081 x 824 x 968	63/48	-
N MG305KB	252 / 197	B125/B165/B205/B305/G270/G470	1081 x 824 x 968	63/48	-
N MG405KBM	406 / 319	M205/M305/M405/M505 B125/B165/B205/B305/B505/G270/G470	1235 x 873 x 1270	97/73	-
N MG405KA	406 / 319	A250/A400/A600/A950	1235 x 873 x 1270	97/73	-
N MG505KBM	478/375	M205/M305/M405/M505/B125/B165/B205 B305/B505/G270/G470	1331 x 880 x 1270	100/77	-
N MG505KA	478/375	A250/A400/A600/A950	1331 x 880 x 1270	100/77	-



MG105



MG155



MG205



MG255

MG305KM
MG305KBMG405KBM
MG405KA



Notre équipe, Votre force.



ICEMATIC

BE COLD WITH STYLE



FROID

DESSERTES SNACK

58 - PROF. 600 MM

Positives

TABLES GASTRO GN 1/1

59 - PROF. 700 MM

Positives

61 - PROF. 700 MM

Négatives

62 - PROF. 700 MM

TRAVERSANTE

Positives **N**

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 BI-TEMPÉRATURE

63 - PROF. 700 MM

BI-TEMPÉRATURE

MINI SALADETTE MINI TABLE GN 1/1

64 - PROF. 700 MM

Positives

MINI TABLE À PIZZA GN 1/1

66 - PROF. 700 MM

Positives

VITRINES POUR TABLE À PIZZA

68 - STRUCTURES VITRÉES

Positives

TABLES À PIZZA

69 - PROF. 800 MM

DESSUS GRANIT

Positives

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1

70 - PROF. 700 MM - AVEC TIROIRS

Positives

71 - PROF. 700 MM - AVEC TIROIRS

Négatives

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1

72 - PROF. 630 MM AVEC PORTES & TIROIRS

Positives

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

73 - A201 - 200 LITRES

Positives & négatives

74 - A401 - 400 LITRES

Positives

75 - A401 - 400 LITRES

Négatives

76 - A501 - 520 LITRES

AVEC PANIERS

Négative

77 - AP501 - 600 X 400 - 520 L

Positive

78 - A601 - GN 2/1 - 600 LITRES

Positives

79 - A601 - GN 2/1 - 600 LITRES

Négatives

80 - A701/A1401 - GN 2/1

700 L/1400 L

Positives

81 - A701/A1401 - GN 2/1

700 L/1400 L

Négatives

82 - AGE600/AGE1200

600 L/1200 L

Positives & négatives

83 - AGE600 - 600 L - EMBOUTIES

Positive & négative **N**

ARMOIRE GASTRONORME À POISSONS GN 1/1

84 - PROF. 620 MM - 400 L

Positive

ARMOIRE DE MATURATION

85 - 720 LITRES

Positif **N**

CELLULES DE REFROIDISSEMENT

87 - TOUCH CONTROL - GN 1/1 ET 600 X 400 - DE 3 À 20 NIVEAUX

88 - 3 NIVEAUX GN 2/3

FONTAINES À EAU RÉFRIGÉRÉE

89 - RACCORDEMENT SUR RÉSEAU

ARRIÈRE-BARS SKINPLATE

90 - INTÉRIEUR INOX

2, 3 OU 4 PORTES

Portes pleines & vitrées

Positifs

ARRIÈRE-BARS

92 - 2, 3 OU 4 PORTES

BATTANTES / COULISSANTES

Positifs **N**

CAVES À VINS

93 - 42 & 130 BOUTEILLES

N

CHAMBRES FROIDES POSITIVES & NÉGATIVES

94 - SYSTÈME ET ÉQUIPEMENTS

99 - ISOLATION 80 MM POUR CHAMBRES FROIDES

Positives

99 - ISOLATION 100 MM POUR CHAMBRES FROIDES

Négatives

GROUPES FRIGORIFIQUES POUR CHAMBRES FROIDES

96 - UNITÉ DE REFROIDISSEMENT PRÉ-ASSEMBLÉE

Groupes positifs

Groupes négatifs

100 - MONOBLOCS À CHEVAUCHEMENT

Groupes positifs

Groupes négatifs

101 - SYSTÈME SPLIT

Groupes positifs

Groupes négatifs

RAYONNAGES CHAMBRES FROIDES

97 - STRUCTURE ALUMINIUM

4 NIVEAUX

Rayonnages linéaire, en L et U



FROID

FROID



DESSERTES SNACK

PROF. 600 MM - FROID VENTILÉ -2/+8°C



GROUPE LOGÉ - POSITIVES

- PLATEAU À BORD ARRONDI
- ISOLATION 60 MM
- GROUPE TROPICALISÉ
- CLASSE CLIMATIQUE 5
CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

Dotation:

- 1 GRILLE 328 X 430
- 1 PAIRE DE GLISSIÈRES INOX PAR PORTE.

1 BLOC 2 TIROIRS EN OPTION.

2 GROUPE ÉQUIPÉ D'UN FILTRE À AIR ET ACCESSIBLE, MONTÉ SUR GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES.

PROFONDEUR 600 MM -2/+8°C

- Carrosserie extérieure (sauf arrière) / intérieure **inox AISI 304**, finition satinée • Intérieur angles arrondis • Réfrigérant R600A
- Panneau de contrôle électronique, à affichage digital • Thermomètre digital • Dégivrage automatique et réévaporation des condensats • Isolation par mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 60 mm, sans CFC • Portes avec joints magnétiques, facilement démontables sans outil, fermeture automatique • Pieds inox réglables • Alimentation 230 V + T. • Option roulettes.

RÉFÉRENCE	NB DE PORTE	VOLUME (L)	PUISANCE GROUPE (HP)	PUISANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
DESSERTES AVEC GROUPE LOGÉ SANS DOSSERET							
SN2101TN	2	260	1/4	300	1360 x 600 x 860	88	-
SN3101TN	3	386	1/4	300	1795 x 600 x 860	125	-
SN4101TN	4	511	1/4	300	2230 x 600 x 860	143	-
DESSERTES AVEC GROUPE LOGÉ AVEC DOSSERET							
SN2201TN	2	260	1/4	300	1360 x 600 x 960	99	-
SN3201TN	3	386	1/4	300	1795 x 600 x 960	135	-
SN4201TN	4	511	1/4	300	2230 x 600 x 960	160	-



SN2201TN



SN3201TN



SN4201TN



SN2101TN



SN3101TN



SN4101TN

CLAYETTES & GLISSIÈRES

OPTIONS & ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRSN600	Clayette Epoxy 325 x 430	-	SNKT2	Remplacement d'une porte par un bloc de 2 tiroirs (non monté)	-
JGSN600	Paire de glissières inox	-	GN650TN53	Kit 4 roulettes dont 2 avec frein	-
			KIT6R	Kit 6 roulettes dont 3 avec freins	-

TABLES GASTRO GN 1/1

PROF. 700 MM - FROID VENTILÉ -2/+8°C

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



GROUPE LOGÉ - POSITIVES

- PLATEAU À BORD ARRONDI
- ISOLATION 60 MM
- GROUPE TROPICALISÉ
- CLASSE CLIMATIQUE 5
CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

DOTATION :

- 1 GRILLE GN 1/1
- 1 PAIRE DE GLISSIÈRES INOX PAR PORTE.

1 BLOC 2 TIROIRS (1/2 OU 2/3) EN OPTION.

2 GROUPE ÉQUIPÉ D'UN FILTRE À AIR ET ACCESSIBLE, MONTÉ SUR GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES.

PROFONDEUR 700 MM -2/+8°C

• Carrosserie extérieure (sauf arrière) / intérieure **inox AISI 304**, finition satinée • Intérieur angles arrondis • Panneau de contrôle électronique, à affichage digital • Thermomètre digital • Dégivrage automatique et réévaporation des condensats • Réfrigérant R600A • Isolation par mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 60 mm, sans CFC • Portes avec joints magnétiques, facilement démontables sans outil, fermeture automatique • Pieds inox réglables • Alimentation 230 V + T. • Option roulettes.

RÉFÉRENCE	NB DE PORTE	VOLUME (L)	PUISSEUR GROUPE (HP)	PUISSEUR ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TABLES AVEC GROUPE LOGÉ SANS DOSSERET							
GN2101TN	2	313	1/4	300	1360 x 700 x 850	98	-
GN3101TN	3	464	1/4	300	1795 x 700 x 850	134	-
GN4101TN	4	616	1/4	300	2230 x 700 x 850	153	-
TABLES AVEC GROUPE LOGÉ AVEC DOSSERET							
GN2201TN	2	313	1/4	300	1360 x 700 x 960	103	-
GN3201TN	3	464	1/4	300	1795 x 700 x 960	137	-
GN4201TN	4	616	1/4	300	2230 x 700 x 960	155	-



GN2201TN



GN3201TN



GN4201TN

GN2101TN

GN3101TN

GN4101TN

CLAYETTES & GLISSIÈRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRGN700	Clayette plastifiée GN 1/1	-
JGGN700	Paire de glissières inox	-

BACS & GRILLES PAGE 404

OPTIONS & ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GNKT2	Remplacement d'une porte par un bloc de 2 tiroirs (non monté)	-
GNKT3	Remplacement d'une porte par un bloc de 3 tiroirs (non monté)	-
GN650TN53	Kit 4 roulettes dont 2 avec frein	-
KIT6R	Kit 6 roulettes dont 3 avec freins	-

TABLES GASTRO GN 1/1

PROF. 700 MM - FROID VENTILÉ -2/+8°C

GROUPE LOGÉ - POSITIVES

 PLATEAU À BORD ARRONDIS ISOLATION 60 MM GROUPE TROPICALISÉ CLASSE CLIMATIQUE 5 CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

NOUVEAUTÉ

DOTATION :

- 1 GRILLE GN 1/1
- 1 PAIRE DE GLISSEURS INOX PAR PORTE.

GROUPE ÉQUIPÉ D'UN FILTRE À AIR ET
ACCESIBLE, MONTÉ SUR GLISSEURS
TÉLESCOPIQUES

PROFONDEUR 700 MM -2/+8°C

- Carrosserie extérieure (sauf arrière) / intérieure **inox AISI 304**, finition satinée
- Intérieur angles arrondis
- Panneau de contrôle électronique, à affichage digital
- Thermomètre digital
- Dégivrage automatique et réévaporation des condensats
- Réfrigérant R600A
- Isolation par mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 60 mm, sans CFC
- Portes avec joints magnétiques, facilement démontables sans outil, fermeture automatique
- Pieds inox réglables
- Alimentation 230 V + T.
- Option roulettes

RÉFÉRENCE	NB DE PORTE	VOLUME (L)	PUISANCE GROUPE (HP)	PUISANCE ABSORBÉE (W)	DIM. INT L X P X H (MM)	DIM. EXT L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TABLES AVEC GROUPE LOGÉ SANS DOSSERET								
GN2101TNA	2	313	1/4	300	799 x 530 x 564	1360 x 700 x 860	103	-
GN3101TNA	3	464	1/4	300	1234 x 530 x 564	1795 x 700 x 860	137	-
GN4101TNA	4	616	1/4	300	1669 x 530 x 564	2230 x 700 x 860	155	-



GN2101TNA



GN3101TNA



GN4101TNA

CLAYETTES & GLISSEURS

OPTIONS & ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRGN700	Clayette plastifiée GN 1/1	-	GNKT2	Remplacement d'une porte par un bloc de 2 tiroirs (non monté)	-
JGGN700	Paire de glisseurs inox	-	GNKT3	Remplacement d'une porte par un bloc de 3 tiroirs (non monté)	-
BACS & GRILLES PAGE 404			GN650TN53	Kit 4 roulettes dont 2 avec frein	-
			KIT6R	Kit 6 roulettes dont 3 avec freins	-

TABLES GASTRO GN 1/1

PROF. 700 MM - FROID VENTILÉ -10/-20°C

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



NÉGATIVES

- PLATEAU À BORD ARRONDI
- ISOLATION 60 MM
- GROUPE TROPICALISÉ
- CLASSE CLIMATIQUE 4
CLASSE ÉNERGÉTIQUE D

DOTATION :

- 1 GRILLE GN 1/1
- 1 PAIRE DE GLISSIÈRES INOX PAR PORTE.

1 CARROSSERIE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE (SAUF ARRIÈRE) TOUT INOX AISI 304.

2 GROUPE ÉQUIPÉ D'UN FILTRE À AIR ET ACCESSIBLE, MONTÉ SUR GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES.

PROFONDEUR 700 MM -10/-20°C

- Carrosserie extérieure (sauf arrière) / intérieure **INOX AISI 304**, finition satinée • Intérieur angles arrondis • Réfrigérant R290A
- Panneau de contrôle électronique, à affichage digital • Thermomètre digital • Dégivrage automatique et réévaporation des condensats • Isolation par mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 60 mm, sans CFC • Portes avec joints magnétiques, facilement démontables sans outil, fermeture automatique • Pieds inox réglables • Alimentation 230 V + T. • Option roulettes.

RÉFÉRENCE	NB DE PORTE	VOLUME (L)	PUISSEANCE GROUPE (HP)	PUISSEANCE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TABLES AVEC GROUPE LOGÉ SANS DOSSERET							
GN2101BT	2	313	1	470	1360 x 700 x 860	103	-
GN3101BT	3	464	1	570	1795 x 700 x 860	136	-
TABLES AVEC GROUPE LOGÉ AVEC DOSSERET							
GN2201BT	2	313	1	470	1360 x 700 x 960	108	-
GN3201BT	3	464	1	570	1795 x 700 x 960	141	-



GN2201BT



GN3201BT

GN3101BT

CLAYETTES & GLISSIÈRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRGN700	Clayette plastifiée GN 1/1	-
JGGN700	Paire de glissières inox	-

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GN650TN53	Kit 4 roulettes dont 2 avec frein	-
KIT6R	Kit 6 roulettes dont 3 avec freins	-

TABLES GASTRO GN 1/1 TRAVERSANTE

PROF. 700 MM - FROID VENTILÉ -2/+8°C

GROUPE LOGÉ - POSITIVE

- PLATEAU À BORD ARRONDIS ISOLATION 60 MM
- GROUPE TROPICALISÉ

NOUVEAUTÉ



DOTATION :

- 1 GRILLE GN 1/1
- 1 PAIRE DE GLISSEURS INOX PAR PORTE.

GROUPE ÉQUIPÉ D'UN FILTRE À AIR ET
ACCESSIBLE, MONTÉ SUR GLISSEURS
TÉLÉSCOPIQUES

TABLE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE PROFONDEUR 700 MM -2/+8°C

- Carrosserie extérieure (sauf arrière) / intérieure **inox AISI 304**, finition satinée • Intérieur angles arrondis • Panneau de contrôle électronique, à affichage digital • Thermomètre digital • Dégivrage automatique et réévaporation des condensats • Gaz réfrigérant R600A • Isolation par mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 60 mm, sans CFC • Portes avec joints magnétiques, facilement démontables sans outil, fermeture automatique • Pieds inox réglables • Alimentation 230 V + T. • Option roulettes.

RÉFÉRENCE	VOLUME NET (L)	PUISS. (W)	CONSOMMATION (kW/24H)	DIMENSIONS INT L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
N GNT3101TN	324	300	2,25	1230 x 560 x 560	1795 x 700 x 860	134	-

CLAYETTES & GLISSEURS

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRGN700	Clayette plastifiée GN 1/1	-	GN650TN53	Kit 4 roulettes dont 2 avec frein	-
JGGN700	Paire de glissières inox	-	KIT6R	Kit 6 roulettes dont 3 avec freins	-

BACS & GRILLES PAGE 404

TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1

PROF. 700 MM - AVEC PORTES - HAUTEUR 850 MM

nosem®


GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



BI-TEMPÉRATURE -15/-20°C . -2/+8°C

- HAUTEUR 850 MM
- GAZ RÉFRIGÉRANT R290

*ROULETTES
EN OPTION*



**FACILEMENT AMOVIBLE
& JOINTS MAGNÉTIQUES**



**INTÉRIEUR CONSTRUIT POUR
LES GRILLES & BACS GN 1/1**



**ANGLES INTÉRIEURS
ARRONDIS**

TABLE BI-TEMPÉRATURE AVEC PORTES

• Extérieur et intérieur en acier INOX • Angles et bas de cuve arrondis • Glissières en E pour ranger les bacs Gastro sous les grilles • Portes à fermeture automatique avec maintien de la position ouverte à 100° • Joints magnétiques faciles à nettoyer, remplaçables sans outils • Thermostat électronique avec clavier plat • Dégivrage et vaporisation de l'eau de dégivrage automatiques • Condensation et évaporation à ventilation forcée • Isolation en polyuréthane écologique avec zéro PACO (Potentiel d'Appauvrissement de la Couche d'Ozone) et zéro PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) • Alimentation 220-240 V / 50 Hz.

RÉFÉRENCE	TIROIR POSITIF	TIROIR NÉGATIF	VOLUME (L)	PUISSEANCE FRIGO. (W) -10 / +45°C	PUISSEANCE ÉLEC. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TR2PIN	2	1	84 + 180	490	440	1860 x 700 x 850	95	-

ACCESOIRS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
BRUKR6	6 roulettes pour modèle TR2PIN	-
TR2PIN2T	Kit tiroir 1/2	-
GR2003	Grille Rislan 325 x 530	-
GR3001	Grille inox 325 x 530	-
GLI344	Paire de glissière en E	-



SALADETTE - MINI SALADETTE
MINI TABLE GN 1/1

PROF. 700 MM - ENCEINTE VENTILÉE +2/+8°C



! LIVRÉE SANS BAC !

POSITIVES ÉVAPORATEUR STATIQUE

PLAN DE TRAVAIL INOX

CLASSE CLIMATIQUE 4

S9001 • Mini saladette • Cuve réfrigérée • Évaporateur inox placé à l'arrière.

S9011 • Mini table GN 1/1 • Plan de travail inox.

PS301 • Saladette réfrigérée +2 / +8°C • 3 portillons GN 1/1

• Porte bacs réfrigérés avec couvercle • Capacité 6 GN 1/3 + 1 GN 1/2, prof. 150 mm • Plan de travail inox (Surface utile : 1365 x 305 mm).

DOTATION :


- 1 GRILLE GN 1/1

- 1 PAIRE DE GLISSIÈRES INOX PAR PORTE.

PROFONDEUR 700 MM +2/+8°C

• Carrosserie extérieure (sauf arrière) / intérieure **INOX AISI 304**, finition satinée • Intérieur angles arrondis • Panneau de contrôle électronique, à affichage digital • Thermomètre digital • Dégivrage automatique et réévaporation des condensats • Réfrigérant R600A ambiance 32° • Isolation par mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 35 mm, sans CFC • Portes avec joints magnétiques, facilement démontables sans outil, fermeture automatique • Pieds inox réglables • Alimentation 230 V + T. • Option roulettes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	NB DE PORTE	VOLUME (L)	PUISSEANCE (HP)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
MINI SALADETTE - MINI TABLE							
S9001	Mini saladette	2	257	1/4	900 x 700 x 850	70	-
S9011	Mini table	2	257	1/4	900 x 700 x 850	72	-
SALADETTE							
PS301	Saladette	3	425	1/4	1365 x 700 x 1100	155	-




S9001



S9011



PS301



CLAYETTES & GLISSIÈRES

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRGN700	Clayette plastifiée GN 1/1	-
JGGN700	Paire de glissières inox	-

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
S90050	Kit 4 roulettes dont 2 avec frein	-
BACS & GRILLES PAGE 404		



MINI SALADETTE - MINI TABLE GN 1/1

PROF. 700 MM - ENCEINTE VENTILÉE +4/+6°C

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



! LIVRÉE **SANS BAC** !

POSITIVES ÉVAPORATEUR STATIQUE

- ÉVAPORATEUR MONTÉ ENTRE LES 2 PORTES
- ANGLES INTÉRIEURS ARRONDIS
- GROUPE TROPICALISÉ
- CLASSE CLIMATIQUE 4

SA2P • Mini saladette GN 1/1

- Plan de travail inox
- Couvercle rabattable inox
- Tablette polyéthylène 13 cm
- Capacité 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4, prof. 150 mm


DOTATION :

- 1 CLAYETTE RILSAN GN 1/1
- 2 GLISIÈRES EN ACIER

MINI SALADETTE - MINI TABLE

• Intérieur et extérieur en **INOX AISI 304**, sauf le fond extérieur en acier galvanisé • Angles intérieurs arrondis • épaisseur d'isolation : 40 mm • Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques • Panneau de commande frontal électrique • Réfrigération statique avec ventilateur • Groupe extractible et tropicalisé • Gaz réfrigérant R455A • Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques • Compartiment moteur avec ouverture pour faciliter le nettoyage du condenseur • Pieds en plastique réglables en hauteur (H 70/10 mm) • Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression • Alimentation 230 V + T.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	NB DE PORTE	PUISSEUR FRIGO (W)	PUISSEUR ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
Mini saladette - Mini table							
SA2P	Mini saladette	2	350	250	900 x 700 x 880	120	-
MTA2P	Mini table	2	360	280	904 x 700 x 880	65	-



SA2P

MTA2P

CLAYETTES & GLISIÈRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
TCN00808	Clayette GN 1/1	-
TCN00707	Paire de glissières inox	-

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
718000607	Kit 4 roulettes dont 2 avec frein Uniquement pour Mini table MTA2P	-

BACS & GRILLES PAGE 404

MINI TABLE À PIZZA GN 1/1
DESSUS GRANIT

PROF. 700 MM - ENCEINTE VENTILÉE +2/+8°C

FROID



POSITIVES

- 3 PORTES GN 1/1
- FAIBLE PROFONDEUR 700 MM
- CLASSE CLIMATIQUE 4

DOTATION :

- 1 GRILLE GN 1/1
- 1 PAIRE DE GLISSEURS.

! LIVRÉE SANS BAC !

1 PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT.

2 PANNEAU DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE À AFFICHAGE DIGITAL.

PROFONDEUR 700 MM - +2/+8°C

- Froid statique ventilé • Table à pizza réfrigérée • Extérieur/Intérieur **inox AISI 304** • Dégivrage automatique et réévaporation des condensats • Gaz réfrigérant R600A • Cuve réfrigérée capacité : 8 bacs GN 1/6 Prof. 150 mm • Alimentation 230 V + T.

RÉFÉRENCE	NB DE PORTE	STRUCTURE RÉFRIGÉRÉE	VOLUME (L)	PUISANCE FRIGO. (CV)	PUISANCE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PS9031	3	8 bacs GN 1/6	400	1/4	230	1365 x 700 x 1090	155	-

RETRouver tous nos
BACS & GRILLES PAGE 404





VITRINES RÉFRIGÉRÉES POUR TABLE À PIZZA

STRUCTURES VITRÉES RÉFRIGÉRÉES +2/+8°C



POSITIVES

- FROID STATIQUE AMBIANCE +38°C
- CONSTRUCTION INOX AISI 304
- THERMOSTAT DIGITAL
- CLASSE CLIMATIQUE 4




LIVRÉE SANS BAC




STRUCTURES VITRÉES RÉFRIGÉRÉES +2/+8°C

- Panneau de contrôle électronique, à affichage digital • Dégivrage automatique et réévaporation des condensats • Gaz réfrigérant R600A • Alimentation 230 V + T • Pour bacs GN 1/3 ou GN 1/4, profondeur 150 mm (non fournis).

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PUISSEUR FRIGO. (HP)	PUISSEUR ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
VRX120	5 bacs GN 1/4	1/5	110	1200 x 335 x 425	25	-
V12GN13	4 bacs GN 1/3	1/5	110	1200 x 395 x 425	25	-
VRX153	5 bacs GN 1/3 + 1 bac GN 1/2	1/5	110	1500 x 395 x 425	31	-
VRX151	7 bacs GN 1/4	1/5	110	1500 x 335 x 425	31	-
VRX181	9 bacs GN 1/4	1/5	122	1800 x 335 x 425	34	-
V18GN13	8 bacs GN 1/3	1/5	122	1800 x 395 x 425	34	-
VRX201	10 bacs GN 1/4	1/4	122	2000 x 335 x 425	36	-
VRX2031	9 bacs GN 1/3	1/4	122	2000 x 395 x 425	36	-



VRX2031



VRX201



VRX153



VRX151

RETRouver TOUS NOS
BACS & GRILLES PAGE 404



TABLES À PIZZA - DESSUS GRANIT

PROF. 800 MM +2/+8°C - FROID VENTILÉ

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



POSITIVES

- PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
PROFONDEUR 800 MM
- GROUPE LOGÉ AMBIANCE +35°C
- 14 NIVEAUX AU PAS DE 35 MM
- CLASSE CLIMATIQUE 5
CLASSE ÉNERGÉTIQUE C

DOTATION :

- 7 PAIRES DE GLISIÈRES INOX POUR GRILLES 600 X 400



PZ2601TN + VRX153
(vitrines indépendantes page précédente)

TABLES À PIZZA - DESSUS GRANIT +2/+8°C

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI 304 (sauf arrière), finition satinée • Angles intérieurs arrondis • Plan de travail en granit • Froid ventilé • Panneau de contrôle électronique, à affichage digital • Thermomètre digital • Dégivrage automatique et réévaporation des condensats • Gaz réfrigérant R600A
- Isolation par mousse de polyuréthane injectée sans CFC
- épaisseur d'isolation : 60 mm • Portes avec joint magnétique facilement démontables sans outils • Fermeture automatique
- Pieds inox réglables • Alimentation 230 V + T.

RÉFÉRENCE	COMPOSITION	STRUCTURE EN OPTION	VOLUME (L)	PUISS. FRIGO. (HP)	PUISS. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PZ2601TN	2 portes	VRX150	427	1/4	350	1510 x 800 x 990	275	-
PZ3601TN	3 portes	VRX200	669	1/4	350	2020 x 800 x 990	340	-
PZ2610TN	2 portes + 1 bloc 7 tiroirs à patons	VRX200	427	1/4	350	2020 x 800 x 990	380	-



PZ2601TN



PZ3601TN



PZ2610TN

CLAYETTES & GLISIÈRES


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRPA800	Grille 600 x 400	-
JPGPA800	Paire de glissières inox	-

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GN650TN53	Kit 4 roulettes dont 2 avec frein	-

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1

PROF. 700 MM - AVEC TIROIRS - HAUTEUR 645/705 MM

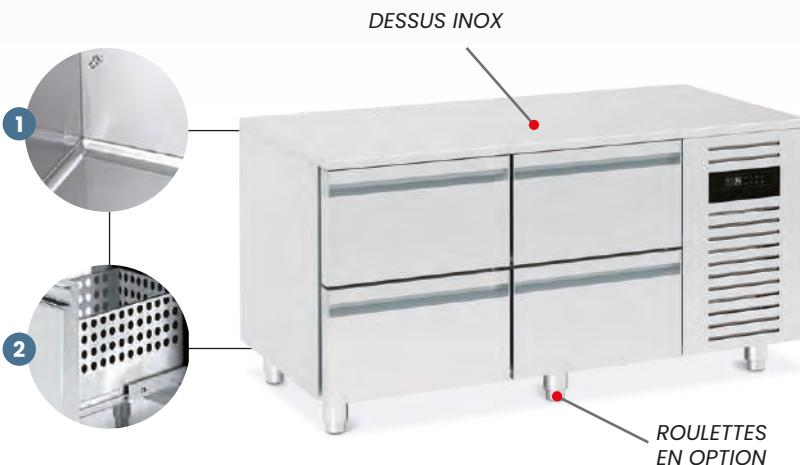

POSITIVES

- HAUTEUR 645/705 MM IDÉALE POUR SUPPORT D'ÉLÉMÉNTS DE CUISSON
- SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1 POSITIFS +1/+5 °C
- ÉQUIPÉS DE TIROIRS
- GROUPE TROPICALISÉ

- 1 ANGLES INTÉRIEURS ARRONDIS.
2 TIROIRS SUR GLISSIÈRES INOX TÉLÉSCOPIQUES.

SOUBASSEMENTS POSITIVES AVEC TIROIRS

- Tables positives, température : +1/+5°C • Isolation 60 mm • Réfrigérant R290A • Intérieur et extérieur en acier inox qualité alimentaire facilement nettoyable • Isolation en polyuréthane exempt de CFC, injecté à haute pression • Permet l'utilisation des bacs GN 1/1, hauteur utile 140 mm • Tiroirs dotés de glissières télescopiques en acier inox • Thermostat électronique avec affichage numérique • Alimentation 220~240/50.

RÉFÉRENCE	GRAND TIROIR	2 DEMI-TIROIR	VOLUME (L)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSEANCE ÉLEC. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
BRU112-2	2	-	130	A	177	1200 x 700 x 645/705	120	-
BRU212-2	-	4	100	A	177	1200 x 700 x 645/705	120	-
BRU116-2	3	-	195	B	177	1600 x 700 x 645/705	170	-
BRU216-2	-	6	150	B	177	1600 x 700 x 645/705	170	-
BRU120-2	4	-	260	B	246	2000 x 700 x 645/705	193	-
BRU220-2	-	8	200	B	246	2000 x 700 x 645/705	193	-

ACCESOIRES

KITS DE FIXATION POUR ÉLÉMÉNTS DE CUISSON

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	POUR ÉLÉMÉNTS	PRIX € HT
BRUKR6	6 roulettes pour soubassement Diamètre 80mm/H 105mm	-	70TBR12	BRU112/BRU212	-
			70TBR16	BRU116/BRU216	-
			70TBR20	BRU120/BRU220	-


SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1

PROF. 700 MM - AVEC TIROIRS - HAUTEUR 645/705 MM

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

FROID

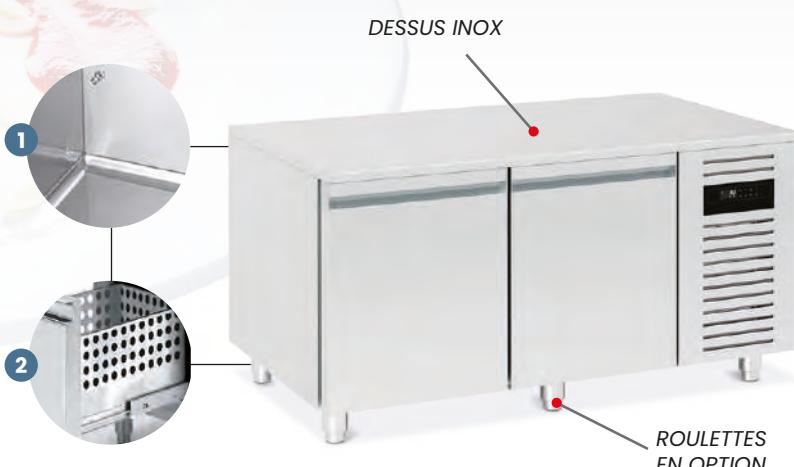

NÉGATIVES

- HAUTEUR 645/705 MM IDÉALE POUR SUPPORT D'ÉLÉMENS DE CUISSON
- SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1 NÉGATIFS -18/-22 °C

- 1 ANGLES INTÉRIEURS ARRONDIS.
- 2 TIROIRS SUR GLISSIÈRES INOX TÉLÉSCOPIQUES.

Conçu comme un soubassement réfrigéré négatif pour plan de cuisson, cet équipement rapproche les produits surgelés de la zone de préparation, tout en optimisant l'espace et la circulation dans la cuisine professionnelle.

SOUBASSEMENTS NÉGATIVES AVEC TIROIRS

- Tables négatives, température : -18/-22°C
- Réfrigérant R290A
- Intérieur et extérieur en acier inox qualité alimentaire facilement nettoyable
- Isolation en polyuréthane exempt de CFC, injecté à haute pression
- Permet l'utilisation des bacs GN 1/1, hauteur utile 140 mm
- Tiroirs dotés de glissières télescopiques en acier inox
- Alimentation 220~240/50.

RÉFÉRENCE	GRAND TIROIR	VOLUME (L)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISANCE ÉLEC. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
BRU112N-2	2	130	D	372	1200 x 700 x 645/705	125	-
BRU116N-2	3	195	D	330	1600 x 700 x 645/705	195	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
BRUKR6	6 roulettes pour soubassement Diamètre 80mm/H 105mm	-

KITS DE FIXATION POUR ÉLÉMENS DE CUISSON

RÉFÉRENCE	POUR ÉLÉMENTS	PRIX € HT
70TBR12	BRU112N-2	-
70TBR16	BRU116N-2	-

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1

PROF. 630 MM - AVEC PORTES & TIROIRS
HAUTEUR 650 MM

DESSUS INOX SANS DOSSERET

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS GN 1/1
POSITIFS -2/+8°C, AVEC GROUPE

DOTATION :

- 1 paire de glissières et une grille par porte 4 niveaux possibles au pas de 100 mm.

SOUBASSEMENTS

- Carrosserie extérieure / intérieure en acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée, intérieur angles arrondis • Froid ventilé, régulation thermostatique, thermomètre digital • Tables positives : température : -2/+8°C • Réfrigérant R290A
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats pour groupes logés • Isolation par mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 50 mm, sans HCFC • Alimentation Mono 230 V.

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	COMPOSITION	PUISSEANCE FRIGO (W)	PUISSEANCE ÉLEC. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PORTES							
BR12CP01-2	140	2 portes	232	348	1200 x 630 x 650	85	-
BR16CP01-2	220	3 portes	232	365	1600 x 630 x 650	116	-
1 BLOC 2 TIROIRS + PORTES							
BR12CP02-2	140	2 tiroirs + 1 porte	232	348	1200 x 630 x 650	95	-
BR16CP02-2	220	2 tiroirs + 2 portes	232	365	1600 x 630 x 650	126	-
2 BLOCS 2 TIROIRS + PORTES							
BR12CP03-2	140	4 tiroirs	232	348	1200 x 630 x 650	105	-
BR16CP03-2	220	4 tiroirs + 1 porte	232	365	1600 x 630 x 650	136	-
3 BLOCS 2 TIROIRS + PORTES							
BR16CP04-2	220	6 tiroirs	232	365	1600 x 630 x 650	146	-



BR16CP04-2



BR16CP03-2



BR16CP02-2



BR12CP01-2

GRILLE & GLISIÈRES

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
990334	Grille inox GN 1/1 530 x 325	-
FR990399	Paire de glissières	-

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
920019	Kit de roues	-

MODÈLES SANS DESSUS PAGES 254 À 255

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

A201 - 200 LITRES

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



POSITIVES / NÉGATIVES

- FERMETURE À CLEF D'ORIGINE**
- INTÉRIEUR ABS THERMOFORMÉ À ANGLES ARRONDIS**
- EXTÉRIEUR FINITION LAQUÉE BLANCHE OU INOX**
- CLASSE CLIMATIQUE 4**

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES POSITIVES & NÉGATIVES

- Fermeture à clef d'origine • Commandes électroniques à affichage digital • Déplacement facile grâce à 2 roulettes montées à l'arrière • Ouverture de porte réversible (sauf A201TNV) • Alimentation : 230/1/T. • Prévues pour température ambiante maximale de +32°C.

ARMOIRES POSITIVES

- Évaporateur type Roll bond + ventilateur de brassage
- Espace entre les niveaux 70 mm • Dégivrage et réévaporation automatiques • Isolation 40 mm • Volume net 130 L • Gaz réfrigérant R600A.

ARMOIRES NÉGATIVES

- Réfrigération statique • Grilles évaporatrices fixes • Isolation 60 mm • Dégivrage automatique • Volume net 120 L • Gaz réfrigérant R600A.

RÉFÉRENCE	HABILLAGE EXTÉRIEUR	PORTE	NIVEAUX	PUISS. GROUPE (HP)	PUISS. ABSORB. (W)	DOTATION GRILLES	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES POSITIVES -2°C/+8°C									
A201TN	Laqué blanc	Pleine	5 niveaux au pas de 70 mm	1/7	100	2 x (502 x 440) 1 x (502 x 211)	600 x 585 x 855	44	-
A201TNV	Laqué blanc	Vitrée	5 niveaux au pas de 70 mm	1/7	105	2 x (502 x 440) 1 x (502 x 211)	600 x 585 x 855	44	-
A201TNIX	Inox	Pleine	5 niveaux au pas de 70 mm	1/7	100	2 x (502 x 440) 1 x (502 x 211)	600 x 585 x 855	44	-
ARMOIRES NÉGATIVES -10°C / -25°C									
A201BT	Laqué blanc	Pleine	3 niveaux fixes au pas de 220 mm	1/5	105	3 x (400 x 415)	600 x 585 x 855	45	-
A201BTIX	Inox	Pleine	3 niveaux fixes au pas de 220 mm	1/5	105	3 x (400 x 415)	600 x 585 x 855	45	-



A201TNV



A201TN



A201TNIX

CLAYETTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS - L X P (MM)	PRIX € HT
GRGN400	Clayette plastifiée supplémentaire	502 x 415	-



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

A401 - 400 LITRES



POSITIVES

- INTÉRIEUR ABS THERMOFORMÉ À ANGLES ARRONDIS
- 19 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM
- FERMETURE À CLEF D'ORIGINE
- CLASSE CLIMATIQUE 4

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES POSITIVES

- Ouverture porte réversible (sauf modèle vitré) • Volume net 350 L • Roulettes arrières • Affichage digital • Isolation, épaisseur 40 mm • Évaporateur type roll bond + ventilateur de brassage • Extérieur finition laquée blanche ou inox • Alimentation : 230/1/1~
- Gaz réfrigérant R600A • Prévues pour température ambiante maximale de +32°C • Dégivrage et réévaporation automatiques
- Éclairage intérieur • Froid ventilé roll bond • Modèle vitré : éclairage LED sur toute la hauteur.

RÉFÉRENCE	HABILLAGE EXTÉRIEUR	PORTE - TEMPÉRATURE	PUISS. GROUPE (HP)	PUISS. ABSORB. (W)	DOTATION GRILLES	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
A401TN	Laqué blanc	Pleine -2°C/+8 °C	1/5	130	2 x (502 x 440) 1 x (502 x 211)	600 x 585 x 1855	69	-
A401TNV	Laqué blanc	Vitrée + 2°C/+8 °C	1/5	130	2 x (502 x 440) 1 x (502 x 211)	600 x 585 x 1855	69	-
A401TNIX	Inox	Pleine -2°C/+8 °C	1/5	130	2 x (502 x 440) 1 x (502 x 211)	600 x 585 x 1855	69	-



A401TN



A401TNV



A401TNIX

ACCESOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P (MM)	PRIX € HT
GRGN400	Clayette plastifiée supplémentaire	502 X 440	-
RW026B	Jeu de 4 pieds inox haut. 90 mm (Ø filetage = M8)	-	-

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

A401 - 400 LITRES

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



NÉGATIVES

- INTÉRIEUR ABS THERMOFORMÉ À ANGLES ARRONDIS
- 7 NIVEAUX AU PAS DE 225 MM
- FERMETURE À CLEF D'ORIGINE
- CLASSE CLIMATIQUE 4

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES NÉGATIVES

- Volume net 340 L • Roulettes arrières • Ouverture de porte réversible (sauf modèle vitré) • Affichage digital • Isolation, épaisseur 60 mm • Eclairage intérieur • Grilles fixes évaporatrices • Extérieur finition laquée blanche ou inox • Alimentation : 230/1/T • Évaporateur statique • Gaz réfrigérant R600A (SAUF A401BT : R290A) • Prévues pour température ambiante maximale de +32°C • Dégivrage manuel • Modèle vitré : éclairage LED sur toute la hauteur.

RÉFÉRENCE	HABILLAGE EXTÉRIEUR	PORTE - TEMPÉRATURE	PUISS. GROUPE (HP)	PUISS. ABSORB. (W)	DOTATION GRILLES	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
A401BT	Laqué blanc	Pleine -10°C/-25°C	1/4	150	7 x (431 x 415)	600 x 585 x 1855	74	-
A401BTV	Laqué blanc	Vitrée -10°C/-25°C	1/4	380	7 x (431 x 415)	600 x 585 x 1855	76	-
A401BTIX	Inox	Pleine -10°C/-25°C	1/4	150	7 x (431 x 415)	600 x 585 x 1855	74	-



A401BT



A401BTV



A401BTIX


ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
RW026B	Jeu de 4 pieds inox haut. 90 mm (Ø filetage = M8)	-



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

A501 - AVEC PANIERS - 520 LITRES

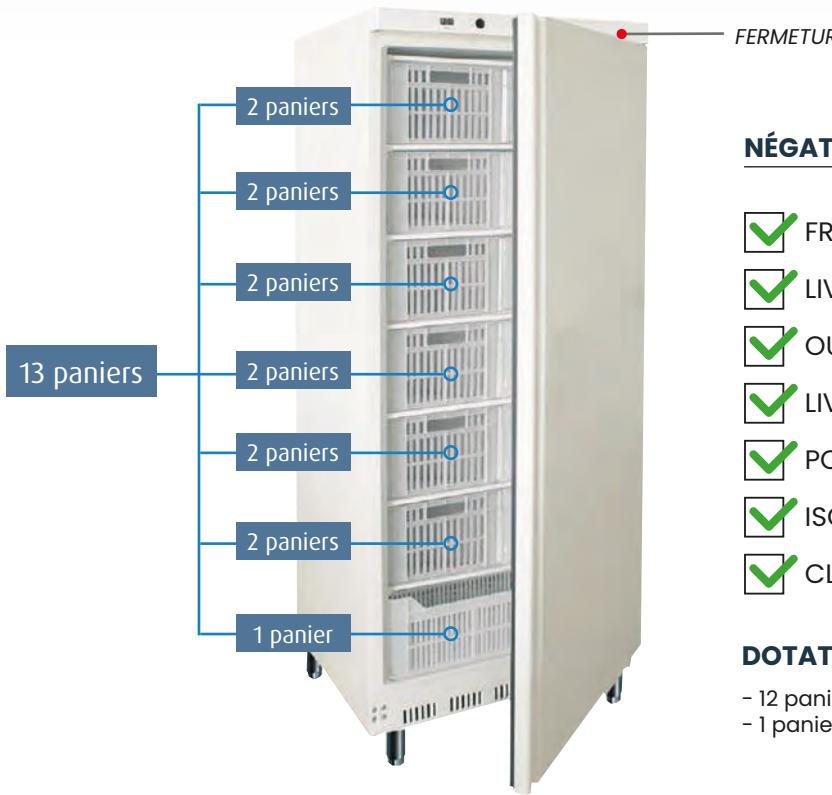**NÉGATIVE**

- FROID STATIQUE -10°C/-25°C
- LIVRÉE AVEC 13 PANIERS
- OUVERTURE PORTE RÉVERSIBLE
- LIVRÉE AVEC 4 PIEDS INOX HAUTEUR 90 MM
- POIGNÉE TOUTE HAUTEUR
- ISOLATION, ÉPAISSEUR 55 MM
- CLASSE CLIMATIQUE 4

DOTATION :

- 12 paniers 310 x 515 x 175 mm
- 1 panier 598 x 370 x 190 mm

ARMOIRE NÉGATIVE -10/-25°C

- Volume net 520 L • Extérieur finition laquée blanche • Intérieur aluminium peint • Prévue pour température ambiante maximale de +32°C • Gaz réfrigérant R600A • Alimentation : 230/1/T • Réfrigération statique avec 6 grilles fixes évaporatrices 660 x 500
- Température de fonctionnement -10°C / -25°C • ø filetage des pieds : M8.

RÉFÉRENCE	HABILLAGE EXTÉRIEUR	VOLUME NET (L)	NIVEAUX	PUISS. GROUPE (HP)	PUISS. ABSORB. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
A501BT	Laqué blanc	520	7	1/3	300	777 x 715 x 1720*	94	-

* HAUTEUR SANS PIEDS



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

AP501 - 600 X 400 - 520 L . BLANCHE INTÉRIEUR ABS

nosem®

GARANTIE : **2 ANS PIÈCES**



600 X 400 - POSITIVE -2/+8°C

FROID VENTILÉ ROLL BOND -2°C/+8°C

LIVRÉE **SANS GRILLES**

DOTATION :

- 6 paires de glissières

1 FERMETURE À CLEF.

2 PRÉVUE POUR DES GRILLES DE DIMENSIONS EURONORMES 600 X 400.

3 LIVRÉE AVEC 4 PIEDS INOX. (RÉGLABLE EN HAUTEUR)

ARMOIRE POSITIVE -2/+8°C

• Volume net 520 L • Porte réversible • Affichage digital • Poignée toute hauteur • Roulettes arrières • Capacité maxi 16 grilles 600 x 400 au pas de 70 mm • Extérieur, finition laquée blanche • Intérieur aluminium peint • Thermostat mécanique • Isolation 55 mm • Prévue pour température ambiante maximale de +32°C • Gaz réfrigérant R600A • Évaporateur type roll bond + ventilateur • Dégivrage et réévaporation automatiques • ø filetage des pieds : M8.

RÉFÉRENCE	HABILLAGE EXTÉRIEUR	VOL. NET (L)	NIVEAUX 600 X 400	PUISS. GROUPE (CV)	PUISSEANCE ÉLECTRIQUE (W)	DOTATION GLISSEUR	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
AP501TN	Laqué blanc	520	22	1/4	185	6 paires	777 x 715 x 1720*	90	-

* HAUTEUR SANS PIEDS

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRH5PA	Clayette 600 x 400	-
RWHR500P01	Paire de glissières pour armoire AP500TN	-



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

A601 - GN 2/1 - 600 LITRES

FERMETURE À CLEF



POSITIVES

- LIVRÉES AVEC 4 PIEDS INOX HAUTEUR 90 MM
- FROID VENTILÉ ROLL BOND
- MODÈLE VITRÉ : ÉCLAIRAGE LED SUR TOUTE LA HAUTEUR
- INTÉRIEUR ABS THERMOFORMÉ À ANGLES ARRONDIS
- 19 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM
- CLASSE CLIMATIQUE 4

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES POSITIVES

- Ouverture porte réversible (sauf modèle vitré) • Volume net 570 L • Pieds réglables • Affichage digital • Isolation, épaisseur 40 mm • Extérieur finition laquée blanche ou inox • Alimentation : 230/1/T • Évaporateur type roll bond + ventilateur de brassage
- Gaz réfrigérant R600A • Prévues pour température ambiante maximale de +32°C • Dégivrage et réévaporation automatiques
- Éclairage intérieur • ø filetage des pieds : M8.

RÉFÉRENCE	HABILLAGE EXTÉRIEUR	PORTE - TEMPÉRATURE	PUISS. GROUPE (HP)	PUISS. ABSORB. (W)	DOTATION GRILLES	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
A601TN	Laqué blanc	Pleine -2/+8°C	1/4	130	3 x (654 x 525) 1 x (654 x 330)	777 x 695 x 1895*	60	-
A601TNV	Laqué blanc	Vitrée +2/+8°C	1/4	130	3 x (654 x 525) 1 x (654 x 330)	777 x 695 x 1895*	90	-
A601TNIX	Inox	Pleine -2/+8°C	1/4	130	3 x (654 x 525) 1 x (654 x 330)	777 x 695 x 1895*	60	-

* HAUTEUR SANS PIEDS



A601TN



A601TNV



A601TNIX

ACCESOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS - L X P (MM)	PRIX € HT
GRGN600	Clayettes plastifiées	650 x 530	-

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

A601 - GN 2/1 - 600 LITRES

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



NÉGATIVES

- LIVRÉES AVEC 4 PIEDS INOX HAUTEUR 90 MM
- MODÈLE VITRÉ : ÉCLAIRAGE LED SUR TOUTE LA HAUTEUR
- INTÉRIEUR ABS THERMOFORMÉ À ANGLES ARRONDIS
- CLASSE CLIMATIQUE 4

1 FERMETURE À CLEF.

2 7 NIVEAUX AU PAS DE 233 MM.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES NÉGATIVES

• Ouverture porte réversible (sauf modèle vitré) • Volume net 469 L • Pieds réglables • Affichage digital • Isolation, épaisseur 60 mm • Extérieur finition laquée blanche ou inox • Alimentation : 230/1/T • Grilles fixes évaporatrices • Gaz réfrigérant R600A (SAUF A601BT : R290A) • Température de fonctionnement -10°C /-25°C • Prévues pour température ambiante maximale de +32°C • Éclairage intérieur • ø filetage des pieds : M8.

RÉFÉRENCE	HABILLAGE EXTÉRIEUR	PORTE - TEMPÉRATURE	PUISS. GROUPE (HP)	PUISS. ABSORB. (W)	DOTATION GRILLES	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
A601BT	Laqué blanc	Pleine -10/-25°C	1/3	300	7 x (654 x 525)	777 x 695 x 1895*	94	-
A601BTV	Laqué blanc	Vitrée -10/-25°C	1/3	480	7 x (654 x 525)	777 x 695 x 1895*	94	-
A601BTIX	Inox	Pleine -10/-25°C	1/3	300	7 x (654 x 525)	777 x 695 x 1895*	94	-

* HAUTEUR SANS PIEDS



A601BT



A601BTV



A601BTIX

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

A701/A1401 - GN 2/1 POSITIVES - 700 L/1400 L



POSITIVES -2/+8°C

- CONSTRUCTION TOUT INOX 18/10 AISI 304, SAUF ARRIÈRE
- GROUPE LOGÉ TROPICALISÉ
- ÉPAISSEUR D'ISOLATION 60 MM
- CLASSE CLIMATIQUE 4

DOTATION :


- 3 paires de glissières
- 3 grilles GN 2/1, 650 x 530 pour chaque porte.

- 1 CIRCULATION OPTIMALE DE L'AIR DANS L'ENCEINTE.
- 2 FILTRE À AIR SUR GROUPE DE RÉFRIGÉRATION.


ARMOIRES GN 2/1 POSITIVES -2/+8°C, 700 ET 1400 L

- Froid ventilé, temp. -2/+8°C • Gaz R290A • Groupe logé tropicalisé ambiance +43°C, en partie supérieure accessible en façade
- Thermostat électronique • Porte réversible (armoire 1 porte) avec fermeture à clef • Porte à fermeture automatique • Joints magnétiques de porte facilement démontables sans outil • Supports de grilles en acier INOX AISI 304 et démontables • Fond et côtés intérieurs à bords arrondis • éclairage intérieur • Pieds inox réglables en hauteur • Capacité 23 niveaux au pas de 55 mm
- Poignée de porte tout inox, entièrement lisse.

RÉFÉRENCE	VOL (L)	PUISS. FRIGO (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	PUISS. GROUPE (HP)	ALIM.	DIMENSIONS INT. L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT. L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
A701TN	700	290	315	1/4	Mono 230 V	624 x 710 x 1410	740 x 830 x 2010	143	-
A701TNV	700	290	315	1/4	Mono 230 V	624 x 710 x 1410	740 x 830 x 2010	134	-
A1401TN	1400	450	320	1/3	Mono 230 V	1364 x 700 x 1410	1480 x 830 x 2010	198	-
A1401TNV	1400	450	320	1/3	Mono 230 V	1364 x 700 x 1410	1480 x 830 x 2010	195	-



A701TN

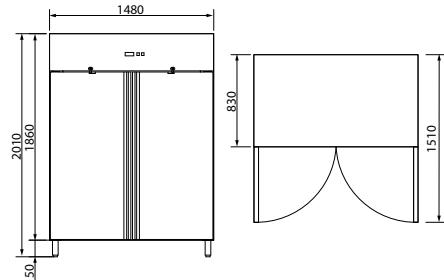

A1401TN

ACCESOIRES

KITS TRANSFORMATION ARMOIRE PÂTISSIÈRE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
RWGN650TN08	Clayette GN 2/1 plastifiée	-	KIT64A550	Fourni avec 20 paires de glissières pour A701TN/BT	-
RWGN650TN09	Paire de glissières	-	KIT64A1400	Fourni avec 40 paires de glissières pour A1401TN/BT	-
GN650TN53	Kit 4 roues dont 2 avec frein (H. 150 mm)	-			

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

A701/A1401 - GN 2/1 NÉGATIVES - 700 L/1400 L

nosem®

GARANTIE : **2 ANS PIÈCES**




- 1** CIRCULATION OPTIMALE DE L'AIR DANS L'ENCEINTE.
2 FILTRE À AIR SUR GROUPE DE RÉFRIGÉRATION.


ARMOIRES GN 2/1 NÉGATIVES -18/-22°C, 700 ET 1400 L

- Froid ventilé, temp. -18/-22°C • Gaz R290A • Groupe logé tropicalisé ambiance +43°C, en partie supérieure accessible en façade
- Thermostat électronique • Porte réversible (armoire 1 porte) avec fermeture à clef • Porte à fermeture automatique • Joints magnétiques de porte facilement démontables sans outil • Supports de grilles en acier INOX AISI 304 et démontables • Fond et côtés intérieurs à bords arrondis • éclairage intérieur • Pieds inox réglables en hauteur • Capacité 23 niveaux au pas de 55 mm • Poignée de porte tout inox, entièrement lisse.

RÉFÉRENCE	VOL (L)	PUISS. FRIGO (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	PUISS. GROUPE (HP)	ALIM.	DIMENSIONS INT. L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT. L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
A701BT	700	910	500	3/4	Mono 230 V	624 x 710 x 1410	740 x 830 x 2010	147	-
A1401BT	1400	1125	730	5/4	Mono 230 V	1364 x 700 x 1410	1480 x 830 x 2010	208	-



A701BT

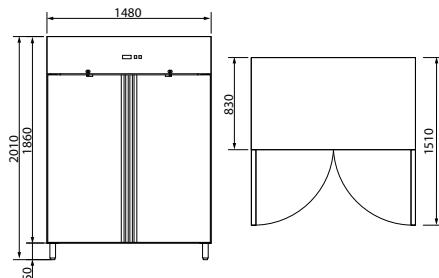

A1401BT

ACCESOIRS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
RWGN650TN08	Clayette GN 2/1 plastifiée	-
RWGN650TN09	Paire de glissières	-
GN650TN53	Kit 4 roues dont 2 avec frein (H. 150 mm)	-

KITS TRANSFORMATION ARMOIRE PÂTISSIÈRE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
KIT64A550	Fourni avec 20 paires de glissières pour A701TN/BT	-
KIT64A1400	Fourni avec 40 paires de glissières pour A1401TN/BT	-

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES EMBOUTIES

AGE600/AGE1200 - 600 L/1200 L



LIVRÉE AVEC 4 PIEDS INOX
(KIT 4 ROUES EN ACCESSOIRE)

POSITIVES -2/+8°C & NÉGATIVES -18/-22°C

- ISOLATION 60 MM D'ÉPAISSEUR
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION
- GROUPE TROPICALISÉ
- CLASSE CLIMATIQUE 5
- GLISIÈRES EMBOUTIES

DOTATION :

- 3 clayettes GN 2/1 plastifiées par porte

ARMOIRES POSITIVES -2/+8°C & NÉGATIVES -18/-22°C 600 ET 1200 L

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 • Froid ventilé • Dégivrage et réévaporation automatiques • Éclairage interne
- Isolation, épaisseur 60 mm • 4 pieds réglables • Support glissières inox emboutis • Groupe tropicalisé • Porte réversible (AGE600TN & AGE600BT) • Gaz réfrigérant R290 (sauf AGE600TN : R600A).

RÉFÉRENCE	TEMPÉRATURES	CLASSE ÉNERG.	VOL. (L)	PUISANCE ABSORBÉE (W)	ALIM.	DIMENSIONS INT. L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT. L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
AGE600TN	Positive -2/+8°C	-	514	250	Mono 230 V	533 x 700 x 1380	680 x 830 x 2010	134	-
AGE1200TN	Positive -2/+8°C	-	1004	320	Mono 230 V	1193 x 700 x 1380	1340 x 830 x 2010	198	-
AGE600BT	Négative -18/-22°C	-	514	500	Mono 230 V	533 x 700 x 1380	680 x 830 x 2010	138	-
AGE1200BT	Négative -18/-22°C	-	1004	300	Mono 230 V	1193 x 700 x 1380	1340 x 830 x 2010	208	-

**600 L
DISPONIBLE**
en positive
(classe A &
négative classe B)



AGE600TN & AGE600BT



AGE1200TN & AGE1200BT

ACCESOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GN650TN53	Kit 4 roues dont 2 avec frein (H. 150 mm)	-
RWGN650TN08	Clayette GN 2/1 plastifiée	-

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES EMBOUTIES

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

NOUVEAUTÉ



LIVRÉE AVEC **4 PIÉDS INOX**
(KIT 4 ROUES EN ACCESSOIRE)

AGE600 - 600 L

POSITIVE -2/+8°C & NÉGATIVE -18/-22°C

- ISOLATION 103,5 MM D'ÉPAISSEUR
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION
- ÉCLAIRAGE INTERNE
- FROID VENTILÉ

DOTATION :

- 3 clayettes GN 2/1 plastifiées par porte



ARMOIRES POSITIVES -2/+8°C & NÉGATIVES -18/-22°C 600 L

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 • Froid ventilé • Dégivrage et réévaporation automatiques • Éclairage interne
- Isolation, épaisseur 103,5 mm • 4 pieds réglables • Support glissières inox emboutis • Groupe tropicalisé • Porte réversible • Gaz réfrigérant : R290 : AGE600BTB et R600A : AGE600TNA.

RÉFÉRENCE	TEMPÉRATURES	CLASSE ÉNERG.	VOL (L)	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	ALIM.	DIMENSIONS INT. L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT. L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
N AGE600TNA	Positive -2/+8°C	A	560	250	220V	533 x 700 x 1501	740 x 875 x 2090	134	-
N AGE600BTB	Négative -18/-22°C	B	560	380	220V	533 x 700 x 1501	740 x 875 x 2090	138	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GN650TN53	Kit 4 roues dont 2 avec frein (H. 150 mm)	-
RWGN650TN08	Clayette GN 2/1 plastifiée	-



ARMOIRE GASTRONORME À POISSONS

GN 1/1 PROFONDEUR 620 MM 400 L



POSITIVE -2/+8°C

- GROUPE TROPICALISÉ + 43°C ET 65 % D'HUMIDITÉ
- FROID VENTILÉ -2 /+8°C
- SPÉCIALE POISSONS
- CAPACITÉ : JUSQU'À 7 NIVEAUX

DOTATION :

- 3 grilles plastifiées
- 3 paires de glissières en acier inoxydable.

3 paires de glissières en acier inoxydable & 3 bacs en polypropylène GN 1/1 avec faux fond, double sonde NTC, trou de vidange avec tiroir extractible de récupération des eaux.

1 INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR EN ACIER AISI 304. SAUF LE FOND & LE DOS EXTÉRIEUR.

2 CAPACITÉ MAXI 14 BACS PROFONDEUR 150 MM. (2 BACS GN 1/1 PAR NIVEAUX).

3 LIVRÉE AVEC 4 PIEDS INOX. (RÉGLABLE EN HAUTEUR)

ARMOIRE GASTRONORME À POISSONS POSITIVE -2/+8°C

• Capacité 400 L GN 1/1 • Groupe tropicalisé + 30°C et 60 % d'humidité • Isolation épaisseur 50 mm • Froid ventilé -2/+8°C • Fond pointe de diamant avec trou de vidange • Armoire réfrigérée GN 1/1 • Intérieur et extérieur en acier AISI 304, sauf le fond et le dos extérieur (tôle d'acier galvanisé) • Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 50 mm • Angles intérieurs arrondis • Porte avec fermeture automatique et joints magnétiques • Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC • Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur de 110 à 190 mm • Réfrigération ventilée • Groupe tropicalisé standard avec gaz R455A • Évaporateur ventilé peint, thermostat électronique.

RÉFÉRENCE	TEMP.	PUISS. FRIGO +10/-15°C (W)	PUISSEANCE ABS. (W)	DOTATION BACS GN 1/1	VOLUME (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
APO400	-2/+8°C	748/285	385	3 bacs	350	600 x 620 x 1900	68	-

ACCESOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
718000615	Bac plastique GN 1/1 pour armoire à poissons	-
718000406	Paire de glissières	-
TCN00808	Clayette plastifiée GN 1/1	-

ARMOIRE DE MATURATION

NOUVEAUTÉ

720 LITRES - 0°C/+25°C

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



CONSTRUCTION EN ACIER INOX AISI 304.

DÉGIVRAGE ET ÉVAPORATION DES CONDENSATS AUTOMATIQUES

ÉPAISSEUR D'ISOLATION 60 MM

CLASSE CLIMATIQUE 4

DOTATION:

- 3 grilles GN 2/1, 650 x 530 mm.

1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE PAR ÉCRAN LCD AVEC FONCTIONS AVANCÉES.

2 PORTE AVEC FERMETURE À CLÉ.

ARMOIRE DE MATURATION GN 2/1 - TEMPÉRATURE 0°C/+25°C

• Froid ventilé • Structure monocoque en acier inox AISI 304 • Finition extérieure verni noir • Serrure de porte de série • Épaisseur d'isolation de 60 mm en mousse de polyuréthane haute densité (environ 40 kg/m³) sans HFC • Coins intérieurs arrondis pour une meilleure hygiène • Pieds réglables 120/150 mm en acier inox AISI 304 • Porte à fermeture automatique avec arrêt à 90°, réversible • Joint de porte magnétique, à remplacer sans outils • Éclairage interne LED de série • Fond intérieur moulé avec trou de drainage pour un lavage aisément • Espacement entre les grilles de 67 mm • Sonde d'humidité • Système de circulation d'air à l'arrière • Unité de réfrigération monobloc en classe climatique 5 • Gaz frigorifique R290A • Évaporateur traité en cataphorèse avec une résine époxy non toxique • Dégivrage électrique automatique • Evaporation automatique de l'eau de condensation (gaz chaud) • Blocage automatique de la ventilation lors de l'ouverture de la porte • Panneau de contrôle ouvrable pour faciliter l'entretien périodique • Panneau de commande avec écran tactile capacitif • Filtre de condenseur amovible.



ARMOIRE DE MATURATION


720 LITRES • 0°C/+25°C

NOUVEAUTÉ

FROID

RÉFÉRENCE	VOL NET (L)	PUISS. FRIGO (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	PUISS. GROUPE (HP)	ALIM.	DIMENSIONS INT. L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT. L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
-----------	-------------	------------------	------------------	--------------------	-------	--------------------------------	--------------------------------	------------	-----------

N	AMV872N	600	425	220	1/4	Mono 230 V	600 x 662,5 x 1440	720 x 800 x 2010	130	-
---	---------	-----	-----	-----	-----	------------	--------------------	------------------	-----	---

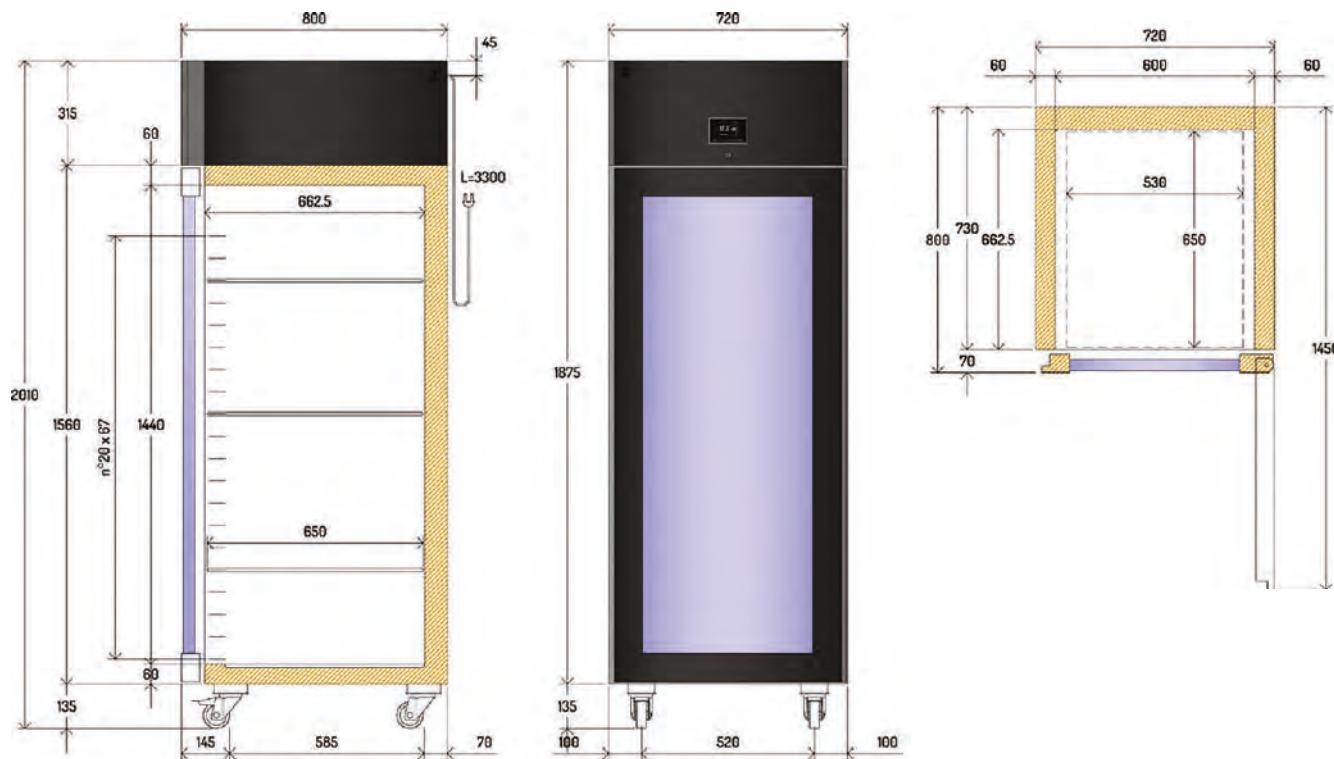

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRI21	Lot de 3 grilles INOX GN 2/1	-
GRI5365	Grille INOX 530 x 650 mm	-
JGAMV	Jeu de glissière pour armoire de maturation	-
BARAMV	Barre pour armoire de maturation	-
KRIAMV	Kit roues INOX pour armoire de maturation	-
KIPAMV	Kit inversion de porte pour armoire de maturation	-

CELLULES DE REFROIDISSEMENT TOUCH CONTROL

GN 1/1 ET 600 X 400 DE 3 À 20 NIVEAUX

nosem®

GARANTIE : **2 ANS PIÈCES**



- ✓ CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT DE 15 À 60 KG
- ✓ CAPACITÉ DE CONGÉLATION DE 9 À 35 KG
- ✓ PLAGE DE REFROIDISSEMENT +70/-18°C
- ✓ ISOLATION ÉPAISSEUR 60 MM SANS CFC
- ✓ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR EN ACIER INOX (SAUF FOND EXTÉRIEUR EN ACIER GALVANISÉ)

- 1 PANNEAU DE COMMANDE SENSITIF TOUCH CONTROL.
2 CHAMBRE PTC, SONDE À COEUR ET GLISIÈRES EN ACIER INOX.

CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION

• Gaz réfrigérant R455A • Porte avec fermeture automatique et joint magnétique • Possibilité d'inverser l'ouverture de porte d'usine, nous consulter • Glissières fournies selon capacité modèle • Espace entre plateaux : 70 mm, sauf cellule 7 niveaux : 105 mm • Grilles non fournies (retrouvez nos grilles en page 404) • Couvercle supérieur amovible • Disponible aussi en version sans groupe logé, nous consulter • Supports de grilles compatibles GN 1/1 et 600 x 400 • Groupe facilement extractible et tropicalisé.

réf.	capacité refroid. +70°C/+3°C (kg)	capacité congél. +70°C/-18°C (kg)	puiss. absorbée (w)	volume (l)	alim. (v)	dimensions l x p x h (mm)	poids (kg)	prix € ht
CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION TOUCH CONTROL 3 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 X 400								
CM03TH-2	15	9	1 000	70	220/240	750 x 750 x 775/795	82	-
CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION TOUCH CONTROL 5 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 X 400								
CM05TH-2	23	12	1 300	100	220/240	750 x 750 x 890/910	92	-
CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION TOUCH CONTROL 7 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 X 400								
CM07TH-2	25	15	1 300	190	220/240	750 x 750 x 1310/1330	111	-
CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION TOUCH CONTROL 10 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 X 400								
CM10TH-2	25	15	1 680	190	220/240	750 x 750 x 1310/1330	117	-
CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION TOUCH CONTROL 15 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 X 400								
CM15TH-2	45	25	2 400	280	220/240	750 x 750 x 1850/1870	166	-
CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION TOUCH CONTROL 20 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 X 400								
CM20TH-2	60	35	2 400	340	220/240	750 x 740 x 2080/2160	184	-



ACCESOIRE

référence	description	prix € ht
TCNRUOABB	Kit 4 roulettes	-

CELLULE DE REFROIDISSEMENT

3 NIVEAUX GN 2/3



CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT : 9 KG +3°C EN 90 MN

CAPACITÉ DE CONGÉLATION : 7 KG

-18°C / - 40°C EN 240 MN

CYCLES GÉRÉS PAR LE TEMPS OU PAR LA SONDE

1 CONSTRUCTION INOX AISI 304.

2 PANNEAU DE COMMANDES DIGITAL.

3 POIGNÉE DE PORTE ERGONOMIQUE SUR TOUTE LA HAUTEUR.

CELLULE DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION 3 NIVEAUX GN 2/3

• Dégivrage automatique • Épaisseur d'isolation 58 mm • Structure intérieure et extérieure en acier inox, fond extérieur en acier galvanisé • Passage automatique en mode conservation • Groupe frigorifique tropicalisé • Isolation de la cuve (sans CFC) en mousse de polyuréthane expansé 58 mm, densité 40 Kg/Mc • Panneau de commandes digital • équipée d'origine d'une sonde à cœur • Gaz réfrigérant R455A • Poignée de porte ergonomique sur toute la hauteur.

RÉFÉRENCE	PLAGE REFROID.	CAPACITÉ REFROID. (KG)	CAPACITÉ CONGÉL. (KG)	PUISS. FRIGO (W)	PUISS. ELEC. (W)	ALIM.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
AT323-2	+70°C / -18°C	9	7	330	550	230V/1/T	340 x 363 x 270	660 x 640 x 420	45	-



ACCESOIRE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRGN23	Grille GN 2/3	-

FONTAINES À EAU RÉFRIGÉRÉE

RACCORDEMENT SUR RÉSEAU

nosem®

GARANTIE : **2 ANS PIÈCES**



CASCADE

- CARROSSERIE LAQUÉ BLANC OU INOX AISI 304
- ÉVIER AISI 304
- DÉTENTE DIRECTE
- GAZ R134A
- ÉLECTRICITÉ 230 V MONO + T
- HAUTEUR DE VIDANGE 55 MM
- COL DE CYGNE & RINCE-BOUCHE
- HAUTEUR UTILE SOUS COL DE CYGNE 150 MM

FONTAINES À EAU RÉFRIGÉRÉE

RÉFÉRENCE	DÉBIT LITRES / HEURE	FINITION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CASCADE	25-30	Laqué blanc	320 x 320 x 970	30	-
CASCADEIX	25-30	Inox AISI 304	320 x 320 x 970	30	-



ARRIÈRE-BARS SKINPLATE

INTÉRIEUR INOX - 2, 3 OU 4 PORTES

PORTES PLEINES & VITRÉES - GROUPE LOGÉ - POSITIFS



ARRIÈRE-BARS SKINPLATE - PORTES PLEINES

- Arrière-bars groupe logé • Température +2/+8°C • Carrosserie Skinplate • épaisseur d'isolation : 40 mm • Gaz réfrigérant R290A
- Pieds en INOX réglables (en option) • Système de profilé anti-condensation • Accès facile pour le nettoyage du condenseur
 - Thermostat avec fonction Stand by intégrée • Alimentation Mono 230 V.

ARRIÈRE-BARS SKINPLATE - PORTES VITRÉES

- Arrière-bars groupe logé • Température +2/+8°C • Carrosserie Skinplate • épaisseur d'isolation : 40 mm • Gaz réfrigérant R290A
- Pieds en INOX réglables • Système de profilé anti-condensation • Accès facile pour le nettoyage du condenseur
- Thermostat avec fonction Stand by intégrée • Thermostat avec interrupteur d'éclairage intégré • Verre trempé de sécurité
 - Poignée de porte extérieure revêtue de poudre (surface anti-traces de doigts) • Alimentation Mono 230 V.



* EXEMPLE DE COMPOSITION D'UN MODÈLE 4 PORTES :
4 PORTES, 3 PORTES + 1 BLOC, 2 PORTES + 2 BLOCS, 1 PORTE + 3 BLOCS OU 4 BLOCS

ARRIÈRE-BARS SKINPLATE

INTÉRIEUR INOX - 2, 3 OU 4 PORTES

nosem®

GARANTIE : **2 ANS PIÈCES**

FROID

PORTE PLEINES & VITRÉES - GROUPE LOGÉ - POSITIFS

REFROIDISSEMENT VENTILÉ DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

RÉFRIGÉRANT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT R290

THERMOSTAT DIGITAL FERMETURE À CLEF

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

ARRIÈRE-BARS SKINPLATE - PORTES PLEINES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	VOLUME BRUT / NET (L)	PUISS. (W)	DOTATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
AB200	2 portes pleines	315 / 235	224	4 tablettes	1080 x 415 x 740	1460 x 515 x 860	91	-
AB300	3 portes pleines	500 / 388	351	6 tablettes	1705 x 415 x 740	2085 x 515 x 860	119	-
AB400	4 portes pleines	618 / 481	385	8 tablettes	2160 x 415 x 740	2540 x 515 x 860	149	-



AB200



AB300



AB400

ARRIÈRE-BARS SKINPLATE - PORTES VITRÉES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	VOLUME BRUT / NET (L)	PUISS. (W)	DOTATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
AB200V	2 portes vitrées	315 / 235	240	4 grilles	1080 x 415 x 740	1460 x 535 x 860	92	-
AB300V	3 portes vitrées	500 / 388	373	6 grilles	1705 x 415 x 740	2085 x 535 x 860	121	-
AB400V	4 portes vitrées	618 / 481	456	8 grilles	2160 x 415 x 740	2540 x 535 x 860	151	-



AB200V



AB300V



AB400V

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
AB2T	Kit 2 tiroirs à la place d'une porte (uniquement pour portes pleines) - Non montés	-
AB3T	Kit 3 tiroirs à la place d'une porte (uniquement pour portes pleines) - Non montés	-
KITAB2	Kit 4 pieds réglables 90 mm (mini) / 93 mm (maxi) pour AB200	-
KITAB34	Kit 6 pieds réglables 90 mm (mini) / 93 mm (maxi) pour AB300 et AB400	-



ARRIÈRE-BARS

2, 3 OU 4 PORTES BATTANTES / COULISSANTES

FROID

NOUVEAUTÉ



ÉCLAIRAGE LED

CLASSE ÉNERGÉTIQUE B

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

INTÉRIEUR ABS

DOTATION :

- 2 étagères par porte.



ARRIÈRE-BARS - PORTES BATTANTES OU COULISSANTES

• Dégivrage automatique • Alimentation : 220-240V • Froid ventilé • Température : de 2 à 8°C • Parois intérieures ABS : Facilité d'entretien • Evaporation des condensas : assisté par un tuyau de gaz chaud • Froid ventilé avec un déflecteur • Thermostat électronique • Serrure à clé • Lumières LED.

RÉFÉRENCE	NOMBRES DE PORTES	GAZ	VOLUME NET (L)	PUISS. (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS INT L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT L X P X H (MM)	PRIX € HT
PORTES BATTANTES								
N AB1PB	1	R600A	134	81	B	515 x 410 x 810	600 x 520 x 900	-
N AB2PB	2	R290	212	133	B	820 x 410 x 810	900 x 520 x 900	-
N AB3PB	3	R290	328	135	B	1270 x 410 x 810	1350 x 520 x 900	-
PORTES COULISSANTES								
N AB2PC	2	R290	212	133	B	820 x 410 x 810	900 x 520 x 900	-
N AB3PC	3	R290	328	135	B	1270 x 410 x 810	1350 x 520 x 900	-

ACCESOIRE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
CAB1	Grille 494 x 336.5 mm pour 1 porte	-
CAB23	Grille 394 x 336.5 mm pour 2 et 3 portes	-

CAVES À VINS

42 & 130 BOUTEILLES

nosem®

NOUVEAUTÉ



- EXTÉRIEURE EN TÔLE PLASTIFIÉE NOIR
- DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE
- ÉCLAIRAGE LED
- THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

DOTATION :

CV42B : 1 Clayette 480 x 375 mm
+ 1 Clayette 480 x 255 mm

CV130B : 5 Clayettes en bois 494 x 430 mm.



CAVES À VINS 42 & 130 BOUTEILLES

Réalisation extérieure en tôle plastifiée noir • Réalisation intérieure en ABS noir • Etagères en bois traitée • Porte double vitrage • Porte non réversible, fermeture par joint magnétique • Filtre du condenseur accessible facilement sur l'arrière de l'appareil • Un maximum de surface intérieure arrondis • Joint de porte facilement remplaçable • Nombre de vis limitées pour un maximum de surface plane • Armoire dotée d'une vitre fumée anti rayons UV • Éclairage LED • Système de froid ventilée • Dégivrage automatique • Capacité en bouteilles de 0,75 CL • Fermeture par serrure à clés • Thermostat électronique • Isolation en polyuréthane forte épaisseur et densité • Armoire sur vérins inférieurs réglables • Température ambiante : +30°C / 55% HR • Température : +3°C / +20°C • Gaz réfrigérant : R600A.

RÉFÉRENCE	NB BOUTEILLES	CLASSE CLIMATIQUE.	PUISSEANCE (W)	ALIM. (V)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
N CV42B	42	4	123	230	600 x 600 (+40) x 835	52	-
N CV130B	130	4	240	230	590 x 600 (+45) x 1860	77	-




CHAMBRES FROIDES

POSITIVES & NÉGATIVES

LES CHAMBRES FROIDES nosem®


- DÉMONTABLE, TRANSPORTABLE
- SYSTÈME D'ACCROCHAGE
- ISOLATION MAXIMALE
- PAS DE PERTE DE POIDS

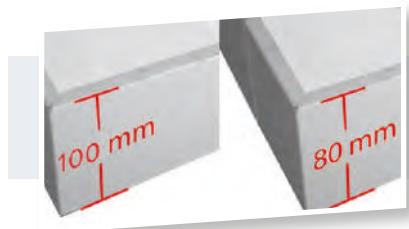

DEUX ÉPAISSEURS D'ISOLATION POSSIBLE




PLANCHER ANTIDÉRAPANT EN ACIER INOXYDABLE

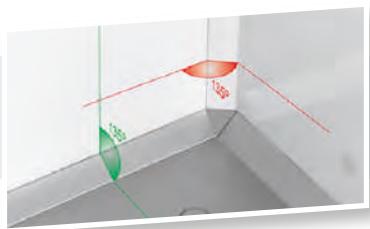

COINS PRÉFORMÉS POUR FACILITER LE NETTOYAGE

* Élevateur de plancher ventilé avec plinthe polyvalente : crée une ventilation entre le sol de la pièce et le sol de la chambre froide afin d'éviter la condensation ou que la glace ne s'accumule, et réduire ainsi les écarts thermiques.

NOUS RECOMMANDONS CETTE OPTION SURTOUT POUR LES CHAMBRES FROIDES NÉGATIVES. NOUS CONSULTER

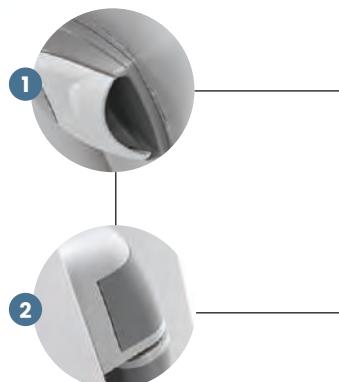FERMETURE DE
PORTE À CLÉHYGIÉNIQUE &
FACILE À NETTOYERPOIGNÉE
ERGONOMIQUEMONTAGE
RAPIDE

VENDUE UNIQUEMENT EN BLANC

1 POIGNÉE ERGONOMIQUE AVEC SERRURE ET OUVERTURE DE SECOURS DE L'INTÉRIEUR.

2 CHARNIÈRES ROBUSTES.

RAPIDES & FACILES À MONTER



CHAMBRES FROIDES POSITIVES & NÉGATIVES

- Panneaux en acier à double paroi, avec revêtement en polyester gris de qualité alimentaire • Isolation écologique en polyuréthane avec zéro ODP et zéro GWP • Porte réversible avec charnières renforcées • Porte à fermeture automatique avec maintien automatique ouvert à 110 °.

CHAMBRES FROIDES POSITIVES : Isolation de 80 mm d'épaisseur, hauteur 2100 mm.**CHAMBRES FROIDES NÉGATIVES :** Isolation de 100 mm d'épaisseur, hauteur 2140 mm.

CHAMBRES FROIDES

GROUPES FRIGORIFIQUES - POSITIVES & NÉGATIVES



GROUPES FRIGORIFIQUES

RÉFRIGÉRANT R452A

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT
DE - 2°C / + 8°C OU -18°C / -23°C



**UNITÉ DE
REFROIDISSEMENT
PRÉ-ASSEMBLÉE**
AVEC SOUPAPE
DE SURPRESSION
CHAUFFÉE

- 1 ÉVAPORATEUR ET ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR.
2 CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE PARAMÉTRIQUE.

GROUPES FRIGORIFIQUES

REF. GROUPE FRIGO.	TEMP.	TENSION	COURANT	PUISS. (W)	GAZ	CONSO. KWH/24H	CLASSE CLIMAT.	CHARGE RÉFRIG. (G)	PRIX € HT
POUR CHAMBRES POSITIVES									
GFP1	- 2°C / + 8°C	220-240 V 50 Hz	4,3 A	850	R455A	8,6	4	450	-
GFP2	- 2°C / + 8°C	220-240 V 50 Hz	5,2 A	900	R455A	9,3	4	485	-
GFP3	- 2°C / + 8°C	220-240 V 50 Hz	6,2 A	1140	R455A	11,4	4	700	-
POUR CHAMBRES NÉGATIVES									
GFN1	- 18°C / - 23°C	220-240 V 50 Hz	4,7 A	940	R455A	17,6	4	440	-
GFN2	- 18°C / - 23°C	220-240 V 50 Hz	6,0 A	1115	R455A	19,5	4	600	-
GFN3	- 18°C / - 23°C	220-240 V 50 Hz	7,2 A	1430	R455A	24,4	4	980	-



RAYONNAGES

- CONCEPTION FONCTIONNELLE ROUSTE ET DURABLE
- COMPATIBLE AVEC TOUTES LES DIMENSIONS DES CHAMBRES FROIDES
- MONTAGE FACILE
- PIEDS AJUSTABLES



TABLETTES EN POLYÉTHYLÈNE

MONTAGE FACILE SANS OUTILS

COMPOSITIONS ANGULAIRES

ÉTAGÈRES AMOVIBLE

RAYONNAGES













REF. GROUPE FRIGO.	DESIGNATION	NOTES	NIVEAUX	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
RCF1	Rayonnage linéaire	Structure aluminium	4	1670	360	1180	-
RCF2	Rayonnage en L	Structure aluminium	4	1670	360	890 + 770	-
RCF3	Rayonnage en U	Structure aluminium	4	1670	360	890 + 1060 + 650	-
RCF4	Rayonnage en U	Structure aluminium	4	1670	360	1180 + 1300 + 1300	-
RCF5	Rayonnage en U	Structure aluminium	4	1670	360	1060 + 770 + 1060 + 1300	-
RCF6	Rayonnage en U	Structure aluminium	4	1670	360	1180 + 650 + 1300 + 1300	-

SUR DEMANDE : HAUTEUR DE 2000 MM ET PROFONDEUR 460 MM

CHAMBRES FROIDES

POSITIVES & NÉGATIVES

FROID

A POSITIVE 1400 x 1100 MM		G NÉGATIVE 1440 x 1140 MM	
B POSITIVE 1400 x 1700 mm		H NÉGATIVE 1440 x 1740 mm	
C POSITIVE 1700 x 1700 mm		I NÉGATIVE 1740 x 1740 mm	
D POSITIVE 2000 x 2000 mm		J NÉGATIVE 2040 x 2040 mm	
E POSITIVE 2000 x 2300 mm		K NÉGATIVE 2040 x 2340 mm	
F POSITIVE 2000 x 2600 mm		L NÉGATIVE 2040 x 2640 mm	

- DÉMONTABLE, TRANSPORTABLE SYSTÈME D'ACCROCHAGE
- ISOLATION MAXIMALE PAS DE PERTE DE POIDS

CHAMBRES POSITIVES – HAUTEUR : 2100 MM

REF. PANNEAUX	DIMENSIONS PANNEAUX (MM)	VOL. (M ³)	PANNEAUX PRIX € HT	REF. GROUPE FRIGO.	GROUPE FRIGO. PRIX € HT	REF. RAYONNAGE	DIM. RAYONNAGE (MM)	RAYONNAGE PRIX € HT	REF. CHAMBRE + GROUPE + RAYONNAGE	CHAMBRE + GROUPE + RAYONNAGE PRIX € HT
CFP1411	1400 x 1100	2,1	–	GFP1	–	RCF1	1180	–	CFP1	–
CFP1417	1400 x 1700	3,51	–	GFP1	–	RCF2	890 + 770	–	CFP2	–
CFP1717	1700 x 1700	4,38	–	GFP2	–	RCF3	890 + 1060 + 650	–	CFP3	–
CFP2020	2000 x 2000	6,31	–	GFP2	–	RCF4	1180 + 1300 + 1300	–	CFP4	–
CFP2023	2000 x 2300	7,37	–	GFP3	–	RCF5	1060 + 770 + 1060 + 1300	–	CFP5	–
CFP2026	2000 x 2600	8,42	–	GFP3	–	RCF6	1180 + 650 + 1300 + 1300	–	CFP6	–

CHAMBRES NÉGATIVES – HAUTEUR : 2140 MM

REF. PANNEAUX	DIMENSIONS PANNEAUX (MM)	VOL. (M ³)	PANNEAUX PRIX € HT	REF. GROUPE FRIGO.	GROUPE FRIGO. PRIX € HT	REF. RAYONNAGE	DIM. RAYONNAGE (MM)	RAYONNAGE PRIX € HT	REF. CHAMBRE + GROUPE + RAYONNAGE	CHAMBRE + GROUPE + RAYONNAGE PRIX € HT
CFN1411	1440 X 1140	2,1	–	GFN1	–	RCF1	1180	–	CFN1	–
CFN1417	1440 x 1740	3,51	–	GFN1	–	RCF2	890 + 770	–	CFN2	–
CFN1717	1740 x 1740	4,38	–	GFN2	–	RCF3	890 + 1060 + 650	–	CFN3	–
CFN2020	2040 x 2040	6,31	–	GFN2	–	RCF4	1180 + 1300 + 1300	–	CFN4	–
CFN2023	2040 x 2340	7,37	–	GFN3	–	RCF5	1060 + 770 + 1060 + 1300	–	CFN5	–
CFN2026	2040 x 2640	8,42	–	GFN3	–	RCF6	1180 + 650 + 1300 + 1300	–	CFN6	–

SUR DEMANDE

- AUTRES DIMENSIONS JUSQU'À 12,63 M³
- PORTE FERRÉE À GAUCHE POSSIBLE, À PRÉVOIR À LA COMMANDE.

CHAMBRES FROIDES

GROUPES FRIGORIFIQUES
MONOBLOCS À CHEVAUCHEMENT

PARAMÈTRES DE CALCUL DES PERFORMANCES

- Chargement : 350 Kg/ m³ ; mouvement journalier : 10% ; fonctionnement moyen 70% (-5/+5°C) et 75% (-18/-25°C) ; température de la marchandise introduite : 5°C au dessus de la température de conservation, panneaux de 70 mm (groupes positifs) ou 100 mm (groupes négatifs).



POUR DÉFINIR LE GROUPE ADAPTÉ À VOTRE BESOIN, NOUS CONSULTER.

GROUPES FRIGORIFIQUES - MONOBLOCS

- Utilisation conseillée pour des températures ambiantes supérieures à 0°C (protéger le groupe des intempéries en cas d'installation à l'extérieur)
- Compresseur hermétique
- Expansion du gaz par capillaire
- Dégivrage cyclique par gaz chaud
- Elimination automatique de l'eau de condensation
- Batteries d'échange thermique évaporateur et condenseur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium
- Sonde de sécurité pour signalisation alarme
- nettoyage condenseur
- Hublot d'éclairage incorporé
- Réfrigérant R134A

				PUISSEUR FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 35°C				PUISSEUR FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 40°C				PRIX € HT					
TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE				+ 5°C		0°C		- 5°C		+ 5°C		0°C		- 5°C			
RÉFÉRENCE	V/PH-/HZ	HP	KW	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)		
MGM103EA11XA	230/1/50	1/3	0,3	910	5,3	779	4,2	652	3,2	844	4,7	721	3,7	602	2,9	-	
MGM105EA11XA	230/1-/50	1/2	0,4	1113	7,1	965	5,8	818	4,6	1039	6,5	899	5,2	760	4,1	-	
MGM106EA11XA	230/1/50	5/8	0,5	1217	8,1	1062	6,6	903	5,2	1134	7,3	986	6	835	4,6	-	
MGM107EA11XA	230/1-/50	3/4	0,6	1416	10	1247	8,4	1075	6,7	1332	9,2	1171	7,6	1006	6,1	-	
MGM110EA11XA	230/1-/50	1	0,7	1606	12	1431	10	1236	8,3	1514	11	1352	9,4	1165	7,6	-	
MGM211EA11XA	230/1-/50	1	0,7	2129	17	1843	14	1558	12	1986	15	1716	13	1447	10	-	
GROUPES NÉGATIFS -15°C/-25°C																	
TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE				- 15°C		-20°C		- 25°C		- 15°C		-20°C		- 25°C			
RÉFÉRENCE	V/PH-/HZ	HP	KW	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)		
BGM110DA11XA	230/1-/50	1	0,7	903	4,1	740	3	593	2	862	3,8	705	2,7	561	1,8	-	
BGM112DA11XA	230/1/50	1,2	0,9	1112	5,9	923	4,3	1395	8,6	1395	8,6	1129	6,2	865	3,8	-	
BGM117DA11XA	230/1-/50	1,7	1,3	1452	9,2	1186	6,6	920	4,3	1395	8,6	1129	6,2	865	3,8	-	
BGM218DA11XA	230/1-/50	1,7	1,3	1737	12	1423	8,9	1133	6,1	1657	11	1353	8,2	1069	5,5	-	
BGM220DB11XA	400/3N-/50	2	1,5	1959	15	1656	11	1346	8,1	1819	13	1526	10	1235	7	-	
BGM320DB11XA	400/3N-/50	2	1,5	2632	24	2192	17	1790	13	2109	21	1995	15	1621	11	-	

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES SUR COMMANDE



PARAMÈTRES DE CALCUL DES PERFORMANCES

- Chargement : 350 Kg/ m³ ; mouvement journalier : 10% fonctionnement moyen 70% (-5/+5°C) et 75% (-18/-25°C), température de la marchandise introduite : 5°C au dessus de la température de conservation, panneaux de 70 mm (groupes positifs) ou 100 mm (groupes négatifs).



POUR DÉFINIR LE GROUPE ADAPTÉ À VOTRE BESOIN, NOUS CONSULTER.

GROUPES FRIGORIFIQUES - SYSTÈME SPLIT

- Utilisation conseillée pour des températures ambiantes supérieures à 0°C (protéger le groupe des intempéries en cas d'installation à l'extérieur)
- Compresseur hermétique
- Expansion du gaz par capillaire
- Dégivrage cyclique par gaz chaud
- Élimination automatique de l'eau de condensation
- Batteries d'échange thermique évaporateur et condenseur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium
- Sonde de sécurité pour signalisation alarme nettoyage condenseur
- Tuyau préchargé (L = 2,5 m) en accessoire référence GS1 et GS2
- Hublot d'éclairage à prévoir
- Réfrigérant R452A.

				PUISSEUR FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 35°C				PUISSEUR FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 40°C				PRIX € HT				
GROUPES POSITIFS -5°C/+5°C																
TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE				+ 5°C		0°C		- 5°C		+ 5°C		0°C		- 5°C		
RÉFÉRENCE	V/PH-/HZ	HP	KW	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	
MGS103EA11XX	230/1/50	1/3	0,3	910	5,3	779	4,2	652	3,2	844	4,7	721	3,7	602	2,9	-
MGS105EA11XX	230/1-/50	1/2	0,4	1113	7,1	965	5,8	818	4,6	1039	6,5	899	5,2	760	4,1	-
MGS106EA11XX	230/1/50	5/8	0,5	1217	8,1	1062	6,6	903	5,2	1134	7,3	986	6	835	4,6	-
MGS107EA11XX	230/1-/50	3/4	0,6	1416	10	1247	8,4	1075	6,7	1332	9,2	1171	7,6	1006	6,1	-
MGS110EA11XX	230/1-/50	1	0,7	1606	12	1431	10	1236	8,3	1514	11	1352	9,4	1165	7,6	-
MGS211EA11XX	230/1-/50	1	0,7	2129	17	1843	14	1558	12	1986	15	1716	13	1447	10	-
GROUPES NÉGATIFS -15°C/-25°C																
TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE				- 15°C		-20°C		- 25°C		- 15°C		-20°C		- 25°C		
RÉFÉRENCE	V/PH-/HZ	HP	KW	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	
BGS110DA11XX	230/1-/50	1	0,7	903	4,1	740	3	593	2	862	3,8	705	2,7	561	1,8	-
BGS112DA11XX	230/1/50	1,2	0,9	1112	5,9	923	4,3	1395	8,6	1395	8,6	1129	6,2	865	3,8	-
BGS117DA11XX	230/1-/50	1,7	1,3	1452	9,2	1186	6,6	920	4,3	1395	8,6	1129	6,2	865	3,8	-
BGS218DA11XX	230/1-/50	1,7	1,3	1737	12	1423	8,9	1133	6,1	1657	11	1353	8,2	1069	5,5	-
BGS220DB11XX	400/3N-/50	2	1,5	1959	15	1656	11	1346	8,1	1819	13	1526	10	1235	7	-
BGS320DB11XX	400/3N-/50	2	1,5	2632	24	2192	17	1790	13	2109	21	1995	15	1621	11	-

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES SUR COMMANDE



FROID
D A L M E C



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

600 L et 1200 L

104 – POSITIVES & NÉGATIVES

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

700 L et 1400 L – Gastro GN 2/1

106 – POSITIVES & NÉGATIVES

ARMOIRES À POISSONS

700 L et 1400 L – GN 2/1

108 – POSITIVES

Avec groupe

ARMOIRES À VIANDES

700 L et 1400 L – GN 2/1

110 – POSITIVES

Avec groupe

ARMOIRES PÂTISSIÈRES

700 L et 1400 L – 600 x 400

112 – POSITIVES & NÉGATIVES

ARMOIRES DOUBLE TEMPÉRATURE

1400 L – GN 2/1

114 – AVEC GROUPE OU SANS GROUPE

ARMOIRES DÉMONTABLES

1400 L – 1000 X 1000

116 – POSITIVES OU NÉGATIVES

ARMOIRES À CHARIOTS

1900 L et 2000 L

118 – POSITIVES 0/+10°C

TABLES RÉFRIGÉRÉES 430 X 325

Prof. 600 mm

120 – POSITIVES & NÉGATIVES

TABLES VITRÉES 430 X 325

Prof. 600 mm

122 – POSITIVES (0/+10°C)

TABLES RÉFRIGÉRÉES GN 1/1

Prof. 700 mm

124 – POSITIVES & NÉGATIVES

TABLES VITRÉES GN 1/1

Prof. 700 mm

126 – POSITIVES (0/+10°C)

TABLES RÉFRIGÉRÉES 600 X 400

Prof. 800 mm

128 – POSITIVES & NÉGATIVES

TABLES SNACK 600 X 400

Prof. 800 mm

130 – POSITIVES

SALADETTES GN 1/1

Prof. 700 mm

132 – POSITIVES

TABLES À PIZZA

Prof. 700 & 800 mm

- GN 1/1 ou 600 X 400

134 – POSITIVES

CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES

136 – CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION





FROID
DALMEC



FROID
DALMEC

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

600 ET 1200 L - GRILLES 530 X 530



POSITIVES & NÉGATIVES

- ARMOIRES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE "MONOBLOC" EXTRACTIBLE
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- PORTE RÉVERSIBLE*
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE
- CLASSE CLIMATIQUE 5

*OUVERTURE DE PORTE À DROITE AVEC LE KIT DACD-2 EN OPTION.

DOTATION :

- 3 grilles plastifiées Rilsan par porte pleine et 2 grilles par portillon, dimensions 530 x 530
- 3 couples de guide inox en «U» par porte

1 JOINT DE PORTE FACILEMENT DÉMONTABLE.

2 ANGLES INTÉRIEURS ARRONDIS.

3 PIEDS RÉGLABLES 100 À 150 MM ET CHARNIÈRES INOX.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES - 600 & 1200 L

- Groupe frigorifique "monobloc" extractible et tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) • Intérieur et extérieur en acier inox, sauf arrière en tôle galvanisée • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisément • Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques
- Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Panneau de commande digital avec sonde NTC • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Porte réversible (modèle 600 L) avec poignée toute hauteur • 17 niveaux par porte avec un espace entre les niveaux de 70 mm • Alimentation Mono 230 V

ACCESOIRES

GRILLES ET GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DACD-2	Charnière pour ouverture de porte à droite	-	DAGR-2	Grille Rilsan 530 x 530	-
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-	DAGI-2	Grille inox 530 x 530	-
			DAJG600L-2	Paire de glissières en 'L'	-
			DAJG600U-2	Paire de glissières en 'U'	-

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

600 ET 1200 L - GRILLES 530 X 530



GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

POSITIVES

RÉFÉRENCE	PORTE	CAPACITÉ (L)	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES AVEC GROUPE LOGÉ -2/+10°C							
B DA600P-3	1 porte pleine	600	R290	320	720 x 715 x 2080/2130*	109	-
DA602P-3	2 portillons	600	R290	320	720 x 715 x 2080/2130*	114	-
DA600PV-3	1 porte vitrée	600	R290	340	720 x 725 x 2080/2130*	118	-
B DA1200P-3	2 portes pleines	1200	R290	580	1440 x 715 x 2080/2130*	170	-
DA1212P-3	1 porte pleine + 2 portillons	1200	R290	580	1440 x 715 x 2080/2130*	176	-
DA1204P-3	4 portillons	1200	R290	580	1440 x 715 x 2080/2130*	181	-
DA1200PV-3	2 portes vitrées	1200	R290	600	1440 x 725 x 2080/2130*	189	-
ARMOIRES SANS GROUPE LOGÉ 0/+10°C							
DA600PSG-3	1 porte pleine	600	R452	60/600	720 x 715 x 2080/2130*	107	-
DA602PSG-3	2 portillons	600	R452	60/600	720 x 715 x 2080/2130*	110	-
DA600PSGV-3	1 porte vitrée	600	R452	60/600	720 x 725 x 2080/2130*	105	-
DA1200PSG-3	2 portes pleines	1200	R452	60/600	1440 x 715 x 2080/2130*	155	-
DA1212PSG-3	1 porte pleine + 2 portillons	1200	R452	60/600	1440 x 715 x 2080/2130*	160	-
DA1204PSG-3	4 portillons	1200	R452	60/600	1440 x 715 x 2080/2130*	167	-
DA1200PSGV-3	2 portes vitrées	1200	R452	60/600	1440 x 725 x 2080/2130*	173	-

*HAUTEUR AVEC PIEDS.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FROID
DALMEC

NÉGATIVES

RÉFÉRENCE	PORTE	CAPACITÉ (L)	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES AVEC GROUPE LOGÉ -18/-22°C							
B DA600N-3	1 porte pleine	600	R290	530	720 x 715 x 2080/2130*	108	-
DA602N-3	2 portillons	600	R290	530	720 x 715 x 2080/2130*	117	-
DA600NV-3	1 porte vitrée	600	R290	697	720 x 725 x 2080/2130*	130	-
DA1200N-3	2 portes pleines	1200	R290	700	1440 x 715 x 2080/2130*	181	-
DA1212N-3	1 porte pleine + 2 portillons	1200	R290	700	1440 x 715 x 2080/2130*	186	-
DA1204N-3	4 portillons	1200	R290	700	1440 x 715 x 2080/2130*	191	-
DA1200NV-3	2 portes vitrées	1200	R290	720	1440 x 725 x 2080/2130*	222	-
ARMOIRES SANS GROUPE LOGÉ -18/-22°C							
DA600NSG-3	1 porte pleine	600	R452	60/600	720 x 715 x 2080/2130*	96	-
DA602NSG-3	2 portillons	600	R452	60/600	720 x 715 x 2080/2130*	101	-
DA600NSGV-3	1 porte vitrée	600	R452	60/600	720 x 725 x 2080/2130*	110	-
DA1200NSG-3	2 portes pleines	1200	R452	60/600	1440 x 715 x 2080/2130*	158	-
DA12012NSG-3	1 porte pleine + 2 portillons	1200	R452	60/600	1440 x 715 x 2080/2130*	170	-
DA1204NSG-3	4 portillons	1200	R452	60/600	1440 x 715 x 2080/2130*	170	-
DA1200NSGV-3	2 portes vitrées	1200	R452	60/600	1440 x 725 x 2080/2130*	195	-

*HAUTEUR AVEC PIEDS.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

700 & 1400 L - GASTRO GN 2/1



POSITIVES & NÉGATIVES

- ARMOIRES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE
- CLASSE CLIMATIQUE 5

DOTATION :

- 3 grilles GN 2/1 plastifiées Rilsan, dimensions 530 x 650 par porte
- 3 couples de guide inox en «U» par porte.

1 JOINT DE PORTE FACILEMENT DÉMONTABLE.

2 ANGLES INTÉRIEURS ARRONDIS.

3 PIEDS RÉGLABLES 100 À 150 MM ET CHARNIÈRES INOX.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES - 700 & 1400 L

- Groupe frigorifique MONOBLOC extractible et tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) • Intérieur et extérieur en acier inox, sauf arrière en tôle galvanisée • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisément • Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques
- Evaporateur traité par cataphorèse : protège contre l'acidité des aliments • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Panneau de commande digital avec sonde NTC • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Porte réversible* (modèle 700 L) avec poignée toute hauteur • 17 niveaux par porte avec un espacement entre les niveaux de 70 mm • Alimentation Mono 230 V.

ACCESOIRES

GRILLES ET GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DACD-2	Charnière pour ouverture de porte à droite	-
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAGR21-2	Grille Rilsan 530 x 650	-
DAGI21-2	Grille inox 530 x 650	-
DAJG700L-2	Paire de glissières en 'L'	-
DAJG700U-2	Paire de glissières en 'U'	-

*OUVERTURE DE PORTE À DROITE AVEC LE KIT DACD-2 EN OPTION.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

700 & 1400 L - GASTRO GN 2/1



GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

POSITIVES

RÉFÉRENCE	PORTE	CAPACITÉ (L)	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES AVEC GROUPE LOGÉ -2/+10°C							
B DA700P-3	1 porte pleine	700	R290	320	720 x 815 x 2080/2130*	112	-
DA702P-3	2 portillons	700	R290	320	720 x 815 x 2080/2130*	117	-
DA700PV-3	1 porte vitrée	700	R290	340	720 x 825 x 2080/2130*	121	-
B DA1400P-3	2 portes pleines	1400	R290	580	1440 x 815 x 2080/2130*	179	-
DA1412P-3	1 porte pleine + 2 portillons	1400	R290	580	1440 x 815 x 2080/2130*	184	-
DA1404P-3	4 portillons	1400	R290	580	1440 x 815 x 2080/2130*	189	-
DA1400PV-3	2 portes vitrées	1400	R290	600	1440 x 825 x 2080/2130*	217	-
ARMOIRES SANS GROUPE LOGÉ 0/+10°C							
DA700PSG-3	1 porte pleine	700	R452	60/600	720 x 815 x 2080/2130*	98	-
DA702PSG-3	2 portillons	700	R452	60/600	720 x 815 x 2080/2130*	103	-
DA700PSGV-3	1 porte vitrée	700	R452	60/600	720 x 825 x 2080/2130*	108	-
DA1400PSG-3	2 portes pleines	1400	R452	60/600	1440 x 815 x 2080/2130*	163	-
DA1412PSG-3	1 porte pleine + 2 portillons	1400	R452	60/600	1440 x 815 x 2080/2130*	168	-
DA1404PSG-3	4 portillons	1400	R452	60/600	1440 x 815 x 2080/2130*	175	-
DA1400PSGV-3	2 portes vitrées	1400	R452	60/600	1440 x 825 x 2080/2130*	181	-

*HAUTEUR AVEC PIEDS.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FROID
DALMEC

NÉGATIVES

RÉFÉRENCE	PORTE	CAPACITÉ (L)	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES AVEC GROUPE LOGÉ -18/-22°C							
DA700N-3	1 porte pleine	700	R290	530	720 x 815 x 2080/2130*	115	-
DA702N-3	2 portillons	700	R290	530	720 x 815 x 2080/2130*	120	-
DA700NV-3	1 porte vitrée	700	R290	550	720 x 825 x 2080/2130*	133	-
DA1400N-3	2 portes pleines	1400	R290	850	1440 x 815 x 2080/2130*	191	-
DA1412N-3	1 porte pleine + 2 portillons	1400	R290	850	1440 x 815 x 2080/2130*	194	-
DA1404N-3	4 portillons	1400	R290	850	1440 x 815 x 2080/2130*	199	-
DA1400NV-3	2 portes vitrées	1400	R290	870	1440 x 825 x 2080/2130*	225	-
ARMOIRES SANS GROUPE LOGÉ -18/-22°C							
DA700NSG-3	1 porte pleine	700	R452	60/600	720 x 815 x 2080/2130*	99	-
DA702NSG-3	2 portillons	700	R452	60/600	720 x 815 x 2080/2130*	104	-
DA700NSGV-3	1 porte vitrée	700	R452	60/600	720 x 825 x 2080/2130*	113	-
DA1400NSG-3	2 portes pleines	1400	R452	60/600	1440 x 815 x 2080/2130*	166	-
DA1412NSG-3	1 porte pleine + 2 portillons	1400	R452	60/600	1440 x 815 x 2080/2130*	171	-
DA1404NSG-3	4 portillons	1400	R452	60/600	1440 x 815 x 2080/2130*	178	-
DA1400NSGV-3	2 portes vitrées	1400	R452	60/600	1440 x 825 x 2080/2130*	203	-

*HAUTEUR AVEC PIEDS.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

700 & 1400 L - ARMOIRES À POISSONS GN 2/1



CAPACITÉ :

jusqu'à 11 niveaux, soit 22 bacs au total
(2 bacs GN 1/1 par niveaux)

- ARMOIRES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- 2 BACS GN 1/1 PAR NIVEAUX
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE

DOTATION :

- 6 bacs à poissons GN 1/1 par porte
- 6 couples de guide inox en «U» par porte.

1 GLISIÈRES & GUIDES EN ACIER INOX. 2 BACS GN 1/1 PAR NIVEAUX .

2 BAC À POISSONS AVEC DOUBLE FOND GN 1/1 EN POLYPROPYLÈNE.

3 PIEDS RÉGLABLES 100 À 150 MM ET CHARNIÈRES INOX.

ARMOIRES À POISSONS - 700 & 1400 L

• Froid ventilé • Goupe frigorifique « MONOBLOC » extractible et tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) • Intérieur et extérieur en acier inox, sauf arrière en tôle galvanisée • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés • Portes à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100° • Porte réversible* (modèle 700 L) avec poignée toute hauteur • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Panneau de commande digital avec sonde NTC • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Trou de vidange inférieur avec bac de récupération • Alimentation 230/1 V.

ACCESOIRE

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DABACPO11-2	Bac à poissons GN1/1 325 x 530	-	DACD-2	Charnière pour ouverture de porte à droite - modèle 700 L	-
			DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein	-


*OUVERTURE DE PORTE À DROITE AVEC LE KIT DACD-2 EN OPTION.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

700 & 1400 L - ARMOIRES À POISSONS GN 2/1

nosem® | DALMEC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

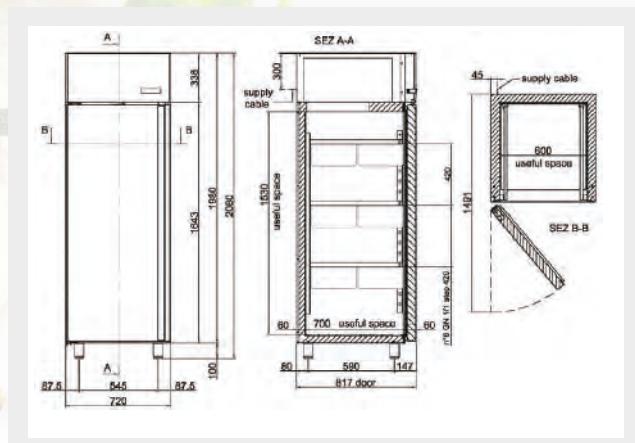

TROU DE VIDANGE
INFÉRIEUR AVEC BAC
DE RÉCUPÉRATION



POSSIBILITÉ DE METTRE
2 BACS À POISSONS GN 1/1
PAR NIVEAUX

FROID
DALMEC

RÉFÉRENCE	PORTE	CAPACITÉ (L)	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES AVEC GROUPE LOGÉ -2/+10°C							
B DAPO700P-3	1 porte pleine	700	R290	320	720 x 815 x 2080/2130*	118	-
DAPO702P-3	2 portillons	700	R290	320	720 x 815 x 2080/2130*	123	-
DAPO700PV-3	1 porte vitrée	700	R290	340	720 x 825 x 2080/2130*	128	-
DAPO1400P-3	2 portes pleines	1400	R290	580	1440 x 815 x 2080/2130*	189	-
DAPO1412P-3	1 porte pleine + 2 portillons	1400	R290	580	1440 x 815 x 2080/2130*	194	-
DAPO1404P-3	4 portillons	1400	R290	580	1440 x 815 x 2080/2130*	199	-
DAPO1400PV-3	2 portes vitrées	1400	R290	600	1440 x 825 x 2080/2130*	220	-

*HAUTEUR AVEC PIEDS.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



DAPO700P-3



DAPO702P-3



DAPO700PV-3



DAPO1400P-3



DAPO1412P-3



DAPO1404P-3



DAPO1400PV-3

GRILLES ET GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAGR21-2	Grille Rilsan 530 x 650	-
DAGI21-2	Grille inox 530 x 650	-
DAJG700L-2	Paire de glissières en 'L'	-
DAJG700U-2	Paire de glissières en 'U'	-



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

700 & 1400 L - ARMOIRES À VIANDES GN 2/1



- ARMOIRES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORESE

DOTATION :

- 1 Barre de suspension pour crochets
- 2 grilles GN 2/1 plastifiées Rilsan, dimensions 650 x 530 par porte
- 4 couples de guide inox en «U» par porte.

1 BARRE DE SUSPENSION POUR CROCHETS.

2 GRILLE GN 2/1 PLASTIFIÉE RILSAN.

3 PIEDS RÉGLABLES 100 À 150 MM ET CHARNIÈRES INOX.

ARMOIRES À VIANDES - 700 & 1400 L

• Froid ventilé • Groupe frigorifique « MONOBLOC » extractible et tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) • Intérieur et extérieur en acier inox, sauf arrière en tôle galvanisée • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés • Portes à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100° • Porte réversible* (modèle 700 L) avec poignée toute hauteur • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Panneau de commande digital avec sonde NTC • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Espace entre niveaux : 70mm • Alimentation 230/1 V.



GUIDE INOX EN «U»



SÉRRURE À CLEF & AFFICHAGE DIGITAL



JOINTS MAGNÉTIQUES

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

700 & 1400 L - ARMOIRES À VIANDES GN 2/1

nosem® | **DALMEC**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

FROID
DALMEC

RÉFÉRENCE	PORTE	CAPACITÉ (L)	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES À VIANDES AVEC GROUPE LOGÉ -2/+10°C							
DAV700P-3	1 porte pleine	700	R290	320	720 x 815 x 2080/2130*	117	-
DAV702P-3	2 portillons	700	R290	320	720 x 815 x 2080/2130*	122	-
DAV700PV-3	1 porte vitrée	700	R290	340	720 x 825 x 2080/2130*	127	-
DAV1400P-3	2 portes pleines	1400	R290	580	1440 x 815 x 2080/2130*	187	-
DAV1412P-3	1 porte pleine + 2 portillons	1400	R290	580	1440 x 815 x 2080/2130*	192	-
DAV1404P-3	4 portillons	1400	R290	580	1440 x 815 x 2080/2130*	197	-
DAV1400PV-3	2 portes vitrées	1400	R290	600	1440 x 825 x 2080/2130*	206	-

*HAUTEUR AVEC PIEDS.



DAV700P-3



DAV702P-3



DAV700PV-3



DAV1400P-3



DAV1412P-3



DAV1404P-3



DAV1400PV-3

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DACD-2	Charnière pour ouverture de porte à droite	-
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-
DC7392	Barre de suspension pour crochets Pour modèle 700 L	-
DC7397	Barre de suspension pour crochets Pour modèle 1400 L	-

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAGR21-2	Grille Rilsan 530 x 650	-
DAGI21-2	Grille inox 530 x 650	-
DAJG700L-2	Paire de glissières en 'L'	-
DAJG700U-2	Paire de glissières en 'U'	-

*OUVERTURE DE PORTE À DROITE AVEC LE KIT DACD-2 EN OPTION.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

700 & 1400 L - ARMOIRES PÂTISSIÈRES - 600 X 400



POSITIVES & NÉGATIVES

- ARMOIRES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE
- VENTILATION POUR PRÉSÉRATION DE L'HUMIDITÉ INTERNE
- ISOLATION 60 MM
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE

DOTATION :

- 5 couples de guide inox en «L» par porte

1 PAIRES DE RAILS EN FORME DE «L».

2 ANGLES INTÉRIEURS ARRONDIS.

3 PIEDS RÉGLABLES 100 À 150 MM ET CHARNIÈRES INOX.

ARMOIRES PÂTISSIÈRES - 700 & 1400 L

- Groupe frigorifique «MONOBLOC» extractible et tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) • Intérieur et extérieur en acier inox, sauf arrière en tôle galvanisée • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisément • Portes à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100° • Porte réversible* avec poignée toute hauteur • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Panneau de commande digital avec sonde NTC • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Espacement entre niveaux : 41 mm • Alimentation 230/1 V.

ACCESOIRS

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DACD-2	Charnière pour ouverture de porte à droite	-
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAGRPAT-2	Grille Rilsan 600 x 400	-
DAGIPAT-2	Grille inox 600 x 400	-
DAJG800L-2	Paire de glissières en 'L'	-

*OUVERTURE DE PORTE À DROITE AVEC LE KIT DACD-2 EN OPTION.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

700 & 1400 L - ARMOIRES PÂTISSIÈRES - 600 X 400

nosem® | DALMEC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

POSITIVES

RÉFÉRENCE	PORTE	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 X 400 AVEC GROUPE LOGÉ -2 / +10°C						
DAP700P-3	1 porte pleine	R290	410	720 x 815 x 2080	117	—
DAP700PV-3	1 porte vitrée	R290	410	720 x 825 x 2080	127	—
DAP702P-3	2 portillons	R290	410	720 x 815 x 2080	122	—
DAP1400P-3	2 portes pleines	R290	510	1440 x 815 x 2080	185	—
● DAPI400PV-3	2 portes vitrées	R290	510	1440 x 825 x 2080	205	—
DAP1412P-3	1 porte pleine + 2 portillons	R290	510	1440 x 815 x 2080	190	—
DAP1404P-3	4 portillons	R290	510	1440 x 815 x 2080	195	—

● TEMPÉRATURE AMBIANTE +32°C / 50% RH.



DAP700P-3



DAP1400P-3



DAP700PV-3



DAP1400PV-3



DAP702P-3



DAP1412P-3



DAP1404P-3

NÉGATIVES

RÉFÉRENCE	PORTE	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 X 400 AVEC GROUPE LOGÉ -18 / -22 °C						
DAP700N-3	1 porte pleine	R507 (R404A)	580	720 x 815 x 2080	118	—
DAP700NV-3	1 porte vitrée	R507 (R404A)	580	720 x 825 x 2080	136	—
DAP702N-3	2 portillons	R507 (R404A)	580	720 x 815 x 2080	123	—
DAP1400N-3	2 portes pleines	R507 (R404A)	770	1440 x 815 x 2080	192	—
● DAPI400NV-3	2 portes vitrées	R507 (R404A)	770	1440 x 825 x 2080	236	—
DAP1412N-3	1 porte pleine + 2 portillons	R507 (R404A)	770	1440 x 815 x 2080	197	—
DAP1404N-3	4 portillons	R507 (R404A)	770	1440 x 815 x 2080	202	—

● TEMPÉRATURE AMBIANTE +32°C / 50% RH.



DAP700N-3



DAP1400N-3



DAP700NV-3



DAP1400NV-3



DAP702N-3



DAP1412N-3



DAP1404N-3

FROID
DALMEC

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

1400 L - DOUBLE TEMPERATURE - GN 2/1



AVEC & SANS GROUPE LOGÉ

- ARMOIRES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE "MONOBLOC" EXTRACTIBLE
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE

DOTATION :

- 3 grilles plastifiées rilsan, dimensions 650 x 530
- 3 couples de guide inox en «U» par porte

- 1 JOINT DE PORTE FACILEMENT DÉMONTABLE.
- 2 ANGLES INTÉRIEURS ARRONDIS.
- 3 PIEDS RÉGLABLES 100 À 150 MM ET CHARNIÈRES INOX.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES - DOUBLE TEMPÉRATURE

- Groupe frigorifique MONOBLOC extractible et tropicalisé (+40/42°C /65% Rh) • Intérieur et extérieur en acier inox, sauf arrière en tôle galvanisée • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisément • Portes avec fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100° • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Panneau de commande digital avec sonde NTC • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Porte avec poignée toute hauteur • Espacement entre les niveaux de 70 mm • Alimentation Mono 230 V.

ACCESOIRE

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-	DAGR21-2	Grille Rilsan 530 x 650	-
			DAGI21-2	Grille inox 530 x 650	-
			DAJG700L-2	Paire de glissières en 'L'	-
			DAJG700U-2	Paire de glissières en 'U'	-

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

1400 L - DOUBLE TEMPERATURE - GN 2/1

nosem® | DALMEC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

AVEC GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	PORTE	DOUBLE TEMPÉRATURE (°C)	GAZ	PUISSEUR ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
DA1400PP-3	2 portes pleines	0 / +10	R290	320 + 320	1440 x 815 x 2080/2130*	214	-
A+B DA1400PN-3	2 portes pleines	0 / +10	R290	320 + 580	1440 x 815 x 2080/2130*	215	-
A+B DA1400NN-3	2 portes pleines	-18 / -22	R290	580 + 580	1440 x 815 x 2080/2130*	222	-
A+B DA1412PN-3	1 porte pleine + 2 portillons	0 / +10	R290	320 + 580	1440 x 815 x 2080/2130*	223	-
DA1412NN-3	1 porte pleine + 2 portillons	-18 / -22	R290	580 + 580	1440 x 815 x 2080/2130*	227	-
A+B DA1404PN-3	4 portillons	0 / +10	R290	320 + 580	1440 x 815 x 2080/2130*	228	-
DA1404NN-3	4 portillons	-18 / -22	R290	580 + 580	1440 x 815 x 2080/2130*	232	-
DA1400PNV-3	2 portes vitrées	0 / +10	R290	340 + 600	1440 x 825 x 2080/2130*	246	-
DA1400NNV-3	2 portes vitrées	-18 / -22	R290	600 + 600	1440 x 825 x 2080/2130*	258	-

*HAUTEUR AVEC PIEDS.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



DA1400PP-3, DA1400PN-3
& DA1400NN-3



DA1412PN-3
& DA1412NN-3



DA1404PN-3
& DA1404NN-3



DA1400PNV-3
& DA1400NNV-3

SANS GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	PORTE	DOUBLE TEMPÉRATURE (°C)	GAZ	PUISSEUR ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS* L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
DA1400PPSG-3	2 portes pleines	0 / +10	R452	60/600	1440 x 815 x 2080	188	-
DA1400PNSG-3	2 portes pleines	0 / +10	R134A + R452	60/600	1440 x 815 x 2080	189	-
DA1400NNSG-3	2 portes pleines	-18 / -22	R452	60/600	1440 x 815 x 2080	189	-
DA1412PNSG-3	1 porte pleine + 2 portillons	0 / +10	R134A + R452	60/600	1440 x 815 x 2080	194	-
DA1412NNSG-3	1 porte pleine + 2 portillons	-18 / -22	R134A + R452	60/600	1440 x 815 x 2080	194	-
DA1404PNSG-3	4 portillons	0 / +10	R134A + R452	60/600	1440 x 815 x 2080	199	-
DA1404NNSG-3	4 portillons	-18 / -22	R452	60/600	1440 x 815 x 2080	199	-
DA1400PNVSG-3	2 portes vitrées	0 / +10	R134A + R452	60/600	1440 x 825 x 2080	217	-
DA1400NNVSG-3	2 portes vitrées	-18 / -22	R452	60/600	1440 x 825 x 2080	226	-

*HAUTEUR TOTALE AVEC PIEDS : 2130 MM



DA1400PPSG-3 & DA1400PNSG-3
& DA1400NNSG-3



DA1412PNSG-3
& DA1412NNSG-3



DA1404PNSG-3
& DA1404NNSG-3



DA1400PNVSG-3
& DA1400NNVSG-3

FROID
DALMEC

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

1400 L - DÉMONTABLE - 600 X 400 ET 600 X 800



POSITIVES & NÉGATIVES

- ARMOIRES À PANNEAUX DÉMONTABLES 1 PORTE
- GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC SUPÉRIEUR AVEC DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE ET ÉVAPORATION DE L'EAU DE DÉGIVRAGE
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE

! LIVRÉE SANS ÉQUIPEMENT !

- 1 LIVRÉE DÉMONTÉE SUR PALETTE.
- 2 INTÉRIEUR DE LA CELLULE EN ACIER AISI 304.
- 3 FOND INOX GAUFRÉ ANTIDÉRAPANT.

ARMOIRES DÉMONTABLES - 1400 L

- Groupe frigorifique monobloc supérieur avec dégivrage automatique et évaporation de l'eau de dégivrage • Armoires en tôle inox aisi 304 ou pré-peinte en blanc à l'intérieur et à l'extérieur • Fond intérieur de la cellule toujours en acier inox aisi 304 gaufré antidérapant • Dimensions nettes du passage de porte (LxH) 680 x 1600 mm • Profils arrondis à l'intérieur en PVC alimentaire • Température ambiante : +40/42°C / 65% Rh • Panneau de commande supérieur avec contrôleur numérique • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Alimentation : 230/1 V • Fourniture standard sans équipement intérieur • La livraison standard prévoit l'armoire démontée et emballée sur palette • Porte à fermeture automatique et poignée avec serrure à clef • Épaisseur des panneaux 70 mm.

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

1400 L - DÉMONTABLE - 600 X 400 ET 600 X 800

nosem® | DALMEC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



POIGNÉE AVEC
SERRURE À CLÉ



PANNEAU DE COMMANDE
SUPÉRIEUR AVEC
CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE



FROID
DALMEC

RÉFÉRENCE	PORTE	MATIÈRE PANNEAUX	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES DÉMONTABLES 1400 L - 1000 X 1000 POSITIVES 0 / +10 °C							
DADM1400PB-3	1	Tôle peinte en blanc	R290	580	1000 x 1100 x 2300	190	-
DADM1400P-3	1	Inox AISI 304	R290	580	1000 x 1100 x 2300	190	-
ARMOIRES DÉMONTABLES 1400 L - 1000 X 1000 NÉGATIVES -18 / -22 °C							
DADM1400NB-3	1	Tôle peinte en blanc	R290	850	1000 x 1100 x 2300	200	-
DADM1400N-3	1	Inox AISI 304	R290	850	1000 x 1100 x 2300	200	-

ACCESOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
KITS AMÉNAGEMENTS INTERNES		

DAKITDM14B-2 Kit pour l'aménagement interne de l'armoire 1000 x 1000 avec 3 paires de glissières + grilles 600 x 800 Rilsan -

DAKITDM14X-2 Kit pour l'aménagement interne de l'armoire 1000 x 1000 avec 3 paires de glissières + grilles 600 x 800 en Inox -



DACHI16-2 Chariot porte-plats inox avec roulettes pour 16 plats 600 x 800 -



GRILLES ET GLISSEURS SUPPLÉMENTAIRES

DAGRPAT-2 Grille Rilsan 600 X 400 -

DAGRPATX-2 Grille inox 600 X 400 -

DAGR6080-2 Grille Rilsan 600 X 800 -

DAGR6080X-2 Grille inox 600 X 800 -

DADML-2 Couple glissières inox à "L" pour 1000 x 1000 -

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

1900 L & 2000 L - À CHARIOT - GN 2/1 & 600 X 800



POSITIVES

- ARMOIRES 1 PORTE
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- SERRURE À CLEF
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE

- 1 PANNEAU DE COMMANDE DIGITAL AVEC SONDE NTC.
- 2 ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR & SOUS LE PANNEAU DE COMMANDE.
- 3 ANGLES INTÉRIEURS ARRONDIS.

ARMOIRES À CHARIOT - 1900 & 2000 L

- Groupe frigorifique «MONOBLOC» extractible et tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) • Intérieur et extérieur en acier INOX AISI 304 • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés • Porte à fermeture automatique, joints magnétiques et poignée sur toute la hauteur • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Panneau de commande digital avec sonde NTC • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Gaz réfrigérant R290 • Alimentation 230/1 V • Groupe à distance : nous consulter.



POIGNÉE ERGONOMIQUE SUR TOUTE LA HAUTEUR



SERRURE À CLEF & AFFICHAGE DIGITAL




JOINTS MAGNÉTIQUES & PORTE À FERMETURE AUTOMATIQUE

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES


1900 L & 2000 L - À CHARIOT - GN 2/1 & 600 X 800

nosem® | DALMEC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

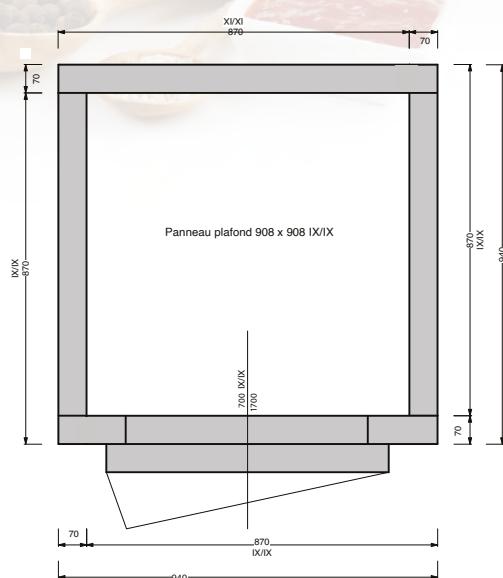

DACHI1900P-3

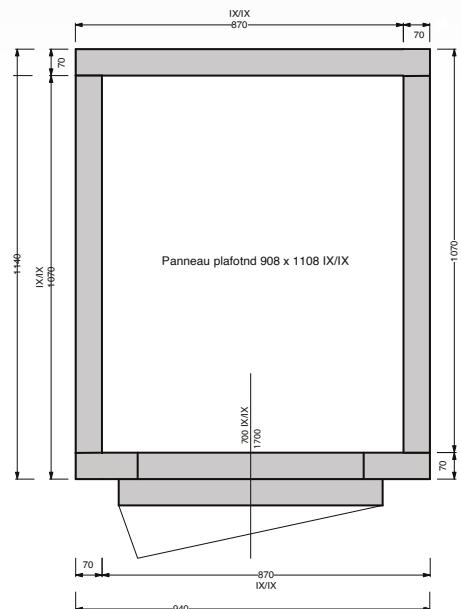

DACH2000P-3

ARMOIRES À CHARIOT 0/+10°C - 1900 & 2000 L

RÉFÉRENCE	PORTE PLEINE	CAPACITE (L)	POUR GRILLES	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
DACHI1900P-3	1	1900	GN 2/1	300	940 x 940 x 2190	195	-
DACH2000P-3	1	2000	600 x 800	300	940 x 1140 x 2190	215	-



DACHI1900P-3



DACH2000P-3

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAM14604	Chariot pour plats GN 2/1 (DACHI1900P-3)	-
DAM14605	Chariot pour plats 600 x 800 (DACH2000P-3)	-



TABLES RÉFRIGÉRÉES

PROF. 600 - 430 X 325



POSITIVES & NÉGATIVES

- TABLES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE "MONOBLOC" EXTRACTIBLE ET TROPICALISÉ
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE
- CLASSE CLIMATIQUE 5

DOTATION :

- 1 grille plastifiée (430 x 325) par porte
- 1 couple de guide INOX en «U» par porte

TABLES RÉFRIGÉRÉES - 430 X 325 PROF. 600

• Groupe frigorifique tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) «MONOBLOC» pour une maintenance aisée • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Intérieur et extérieur en acier inox, y compris l'arrière des tables • Plan de travail en AISI 304 • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés • Portes réversibles à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100° • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Alimentation 230/1 V.

OPTIONS & ACCESSOIRES

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
-	Groupe à Gauche	+10%
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-
DAKRU006-2	Kit 6 roues dont 3 avec frein Hauteur 110 mm	-

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DASNGR-2	Grille Rilsan 430 x 325	-
DASNGRX-2	Grille inox 430 x 325	-
DAJG600LT-2	Paire de glissières en 'L'	-
DAJG600UT-2	Paire de glissières en 'U'	-



KITS TIROIRS À MONTER (UNIQUEMENT POUR LA GAMME 600 POSITIVE)		
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAK3C13-2	KIT 3 TIROIRS 1/3	-
DAK3C12-2	KIT 2 TIROIRS 1/2	-
DAK3C23-2	KIT 2 TIROIRS 1/3 + 1/2	-

MONTAGE USINE	
RÉFÉRENCE	PRIX € HT
DAC13-2	-
DAC12-2	-
DAC23-2	-

TABLES RÉFRIGÉRÉES

PROF. 600 - 430 X 325

nosem® | DALMEC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

TABLES RÉFRIGÉRÉES PROF. 600 - 430 X 325 AVEC GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORTEs PLEINES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABS. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
POSITIVES 0/+10°C									
A SN602C-3	Sans dossier	2	230	0 / +10 °C	R290	350	1280 x 600 x 850 / 900	87	-
A SN602-3	Avec dossier	2	230	0 / +10 °C	R290	350	1280 x 600 x 950 / 1000	88	-
A SN602SD-3	Sans dessus	2	230	0 / +10 °C	R290	350	1280 x 600 x 810 / 860	74	-
A SN603C-3	Sans dossier	3	350	0 / +10 °C	R290	350	1730 x 600 x 850 / 900	106	-
A SN603-3	Avec dossier	3	350	0 / +10 °C	R290	350	1730 x 600 x 950 / 1000	108	-
A SN603SD-3	Sans dessus	3	350	0 / +10 °C	R290	350	1730 x 600 x 810 / 860	89	-
A SN604C-3	Sans dossier	4	470	0 / +10 °C	R290	350	2180 x 600 x 850 / 900	132	-
A SN604-3	Avec dossier	4	470	0 / +10 °C	R290	350	2180 x 600 x 950 / 1000	135	-
A SN604SD-3	Sans dessus	4	470	0 / +10 °C	R290	350	2180 x 600 x 810 / 860	112	-
NÉGATIVES -18/-22°C									
SN602NC-3	Sans dossier	2	230	-18 / -22 °C	R290	740	1280 x 600 x 850 / 900	90	-
SN602N-3	Avec dossier	2	230	-18 / -22 °C	R290	740	1280 x 600 x 950 / 1000	91	-
SN602NSD-3	Sans dessus	2	230	-18 / -22 °C	R290	740	1280 x 600 x 810 / 860	77	-
SN603NC-3	Sans dossier	3	350	-18 / -22 °C	R290	740	1730 x 600 x 850 / 900	109	-
SN603N-3	Avec dossier	3	350	-18 / -22 °C	R290	740	1730 x 600 x 950 / 1000	111	-
SN603NSD-3	Sans dessus	3	350	-18 / -22 °C	R290	740	1730 x 600 x 810 / 860	92	-

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

TABLES RÉFRIGÉRÉES PROF. 600 - 430 X 325 SANS GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORTEs PLEINES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABS. (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
POSITIVES 0/+10°C									
SN602SGC-3	Sans dossier	2	230	0 / +10 °C	R452	60	1280 x 600 x 850 / 900	73	-
SN602SG-3	Avec dossier	2	230	0 / +10 °C	R452	60	1280 x 600 x 950 / 1000	74	-
SN602SGSD-3	Sans dessus	2	230	0 / +10 °C	R452	60	1280 x 600 x 810 / 860	60	-
SN603SGC-3	Sans dossier	3	350	0 / +10 °C	R452	60	1730 x 600 x 850 / 900	92	-
SN603SG-3	Avec dossier	3	350	0 / +10 °C	R452	60	1730 x 600 x 950 / 1000	94	-
SN603SGSD-3	Sans dessus	3	350	0 / +10 °C	R452	60	1730 x 600 x 810 / 860	75	-
SN604SGC-3	Sans dossier	4	470	0 / +10 °C	R452	60	2180 x 600 x 850 / 900	118	-
SN604SG-3	Avec dossier	4	470	0 / +10 °C	R452	60	2180 x 600 x 950 / 1000	121	-
SN604SGSD-3	Sans dessus	4	470	0 / +10 °C	R452	60	2180 x 600 x 810 / 860	98	-
NÉGATIVES -18/-22°C									
SN602NSGC-3	Sans dossier	2	230	-18 / -22 °C	R452	60/600	1280 x 600 x 850 / 900	74	-
SN602NSG-3	Avec dossier	2	230	-18 / -22 °C	R452	60/600	1280 x 600 x 950 / 1000	75	-
SN602NSGSD-3	Sans dessus	2	230	-18 / -22 °C	R452	60/600	1280 x 600 x 810 / 860	61	-
SN603NSGC-3	Sans dossier	3	350	-18 / -22 °C	R452	60/600	1730 x 600 x 850 / 900	93	-
SN603NSG-3	Avec dossier	3	350	-18 / -22 °C	R452	60/600	1730 x 600 x 950 / 1000	95	-
SN603NSGSD-3	Sans dessus	3	350	-18 / -22 °C	R452	60/600	1730 x 600 x 810 / 860	76	-



SN602



SN603



SN604

TABLES RÉFRIGÉRÉES VITRÉES

PROF. 600 - 430 X 325



POSITIVES

- TABLES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE ET TROPICALISÉ
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE
- PIEDS EN ACIER INOX RÉGLABLES EN HAUTEUR (ROULETTES EN OPTION)

DOTATION :

- 1 grille plastifiée (430 x 325) par porte
- 1 couple de guide INOX en «U» par porte

TABLES RÉFRIGÉRÉES VITRÉES - 430 X 325 PROF. 600

- Groupe frigorifique tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) «MONOBLOC» pour une maintenance aisée
- Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation
- Intérieur et extérieur en acier inox, y compris l'arrière des tables
- Plan de travail en AISI 304
- Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés
- Portes réversibles à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100°
- Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC
- Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option)
- Alimentation 230/1 V.

OPTIONS & ACCESSOIRES

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
-	Groupe à Gauche	+10%
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-
DAKRU006-2	Kit 6 roues dont 3 avec frein Hauteur 110 mm	-

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DASNGR-2	Grille Rilsan 430 x 325	-
DASNGRX-2	Grille inox 430 x 325	-
DAJG600LT-2	Paire de glissières en 'L'	-
DAJG600UT-2	Paire de glissières en 'U'	-

TABLES RÉFRIGÉRÉES VITRÉES

PROF. 600 - 430 X 325

nosem® | DALMEC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

TABLES RÉFRIGÉRÉES VITRÉES PROF. 600 - 430 X 325 AVEC GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORTE VITRÉES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEUR ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
SN602CV-3	Sans dossieret	2	230	0 / +10 °C	R290	350	1280 x 600 x 850 / 900	95	—
SN602V-3	Avec dossieret	2	230	0 / +10 °C	R290	350	1280 x 600 x 950 / 1000	96	—
SN602SDV-3	Sans dessus	2	230	0 / +10 °C	R290	350	1280 x 600 x 810 / 860	82	—
SN603CV-3	Sans dossieret	3	350	0 / +10 °C	R290	350	1730 x 600 x 850 / 900	118	—
SN603V-3	Avec dossieret	3	350	0 / +10 °C	R290	350	1730 x 600 x 950 / 1000	120	—
SN603SDV-3	Sans dessus	3	350	0 / +10 °C	R290	350	1730 x 600 x 810 / 860	99	—
SN604CV-3	Sans dossieret	4	470	0 / +10 °C	R290	350	2180 x 600 x 850 / 900	148	—
SN604V-3	Avec dossieret	4	470	0 / +10 °C	R290	350	2180 x 600 x 950 / 1000	151	—
SN604SDV-3	Sans dessus	4	470	0 / +10 °C	R290	350	2180 x 600 x 810 / 860	127	—

TABLES RÉFRIGÉRÉES VITRÉES PROF. 600 - 430 X 325 SANS GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORTE VITRÉES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEUR ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
SN602SGCV-3	Sans dossieret	2	230	0 / +10 °C	R452	60	1280 x 600 x 850 / 900	81	—
SN602SGV-3	Avec dossieret	2	230	0 / +10 °C	R452	60	1280 x 600 x 950 / 1000	82	—
SN602SGSDV-3	Sans dessus	2	230	0 / +10 °C	R452	60	1280 x 600 x 810 / 860	68	—
SN603SGCV-3	Sans dossieret	3	350	0 / +10 °C	R452	60	1730 x 600 x 850 / 900	103	—
SN603SGV-3	Avec dossieret	3	350	0 / +10 °C	R452	60	1730 x 600 x 950 / 1000	105	—
SN603SGSDV-3	Sans dessus	3	350	0 / +10 °C	R452	60	1730 x 600 x 810 / 860	85	—
SN604SGCV-3	Sans dossieret	4	470	0 / +10 °C	R452	60	2180 x 600 x 850 / 900	133	—
SN604SGV-3	Avec dossieret	4	470	0 / +10 °C	R452	60	2180 x 600 x 950 / 1000	136	—
SN604SGSDV-3	Sans dessus	4	470	0 / +10 °C	R452	60	2180 x 600 x 810 / 860	112	—



SN602



SN603



SN604

FROID
DALMEC

TABLES RÉFRIGÉRÉES

PROF. 700 - GN 1/1 - 325 X 530



POSITIVES & NÉGATIVES

- TABLES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE "MONOBLOC" EXTRACTIBLE ET TROPICALISÉ
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE

DOTATION :

- 1 grille plastifiée (325 x 530) par porte
- 1 couple de guide INOX en «U» par porte

TABLES RÉFRIGÉRÉES GN 1/1 - 325 X 530 PROF. 700

• Groupe frigorifique tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) «monobloc» pour une maintenance aisée • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Intérieur et extérieur en acier inox, y compris l'arrière des tables • Plan de travail en AISI 304 • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés • Portes réversibles à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100° • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Alimentation 230/1 V.

OPTIONS & ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
-	Groupe à Gauche	+10%
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-
DAKRU006-2	Kit 6 roues dont 3 avec frein Hauteur 110 mm	-



Le kit convoyeur permet à l'air d'être distribué uniformément dans tous les compartiments.

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAGNGR-2	Grille Rilsan 325 x 530	-
DAGNGRX-2	Grille inox 325 x 530	-
DAJG700LT-2	Paire de glissières en 'L'	-
DAJG700UT-2	Paire de glissières en 'U'	-

KITS TIROIRS À MONTER
(UNIQUEMENT POUR LA GAMME 700 POSITIVE)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAK3C13-2	KIT 3 TIROIRS 1/3	-
DAK3C12-2	KIT 2 TIROIRS 1/2	-
DAK3C23-2	KIT 2 TIROIRS 1/3 + 1/2	-

MONTAGE USINE

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
DAC13-2	-
DAC12-2	-
DAC23-2	-

RÉFÉRENCE	KIT CONVOYEUR D'AIR POUR	PRIX € HT
PKITCANT3-2	3 et 4 portes	-

TABLES RÉFRIGÉRÉES

PROF. 700 - GN 1/1 - 325 X 530

nosem® | **DALMEC**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

TABLES RÉFRIGÉRÉES PROF. 700 - **GN 1/1 AVEC GROUPE LOGÉ**

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORDES PLEINES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABS (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
POSITIVES 0/+10°C									
A TG702C-3	Sans dossieret	2	300	0 / +10 °C	R290	350	1280 x 700 x 850 / 900	93	-
TG702-3	Avec dossieret	2	300	0 / +10 °C	R290	350	1280 x 700 x 950 / 1000	94	-
A TG702SD-3	Sans dessus	2	300	0 / +10 °C	R290	350	1280 x 700 x 810 / 860	78	-
A TG703C-3	Sans dossieret	3	460	0 / +10 °C	R290	350	1730 x 700 x 850 / 900	115	-
A TG703-3	Avec dossieret	3	460	0 / +10 °C	R290	350	1730 x 700 x 950 / 1000	117	-
A TG703SD-3	Sans dessus	3	460	0 / +10 °C	R290	350	1730 x 700 x 810 / 860	96	-
A TG704C-3	Sans dossieret	4	630	0 / +10 °C	R290	350	2180 x 700 x 850 / 900	140	-
A TG704-3	Avec dossieret	4	630	0 / +10 °C	R290	350	2180 x 700 x 950 / 1000	143	-
A TG704SD-3	Sans dessus	4	630	0 / +10 °C	R290	350	2180 x 700 x 810 / 860	116	-
NÉGATIVES -18/-22°C									
TG702NC-3	Sans dossieret	2	300	-18 / -22 °C	R290	740	1280 x 700 x 850 / 900	96	-
TG702N-3	Avec dossieret	2	300	-18 / -22 °C	R290	740	1280 x 700 x 950 / 1000	97	-
TG702NSD-3	Sans dessus	2	300	-18 / -22 °C	R290	740	1280 x 700 x 810 / 860	82	-
TG703NC-3	Sans dossieret	3	460	-18 / -22 °C	R290	740	1730 x 700 x 850 / 900	118	-
TG703N-3	Avec dossieret	3	460	-18 / -22 °C	R290	740	1730 x 700 x 950 / 1000	120	-
TG703NSD-3	Sans dessus	3	460	-18 / -22 °C	R290	740	1730 x 700 x 810 / 860	99	-

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

TABLES RÉFRIGÉRÉES PROF. 700 - **GN 1/1 SANS GROUPE LOGÉ**

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORDES PLEINES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABS (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
POSITIVES 0/+10°C									
TG702SGC-3	Sans dossieret	2	300	0 / +10 °C	R290	60	1280 x 700 x 850 / 900	79	-
TG702SG-3	Avec dossieret	2	300	0 / +10 °C	R290	60	1280 x 700 x 950 / 1000	80	-
TG702SGSD-3	Sans dessus	2	300	0 / +10 °C	R290	60	1280 x 700 x 810 / 860	64	-
TG703SGC-3	Sans dossieret	3	460	0 / +10 °C	R290	60	1730 x 700 x 850 / 900	101	-
TG703SG-3	Avec dossieret	3	460	0 / +10 °C	R290	60	1730 x 700 x 950 / 1000	103	-
TG703SGSD-3	Sans dessus	3	460	0 / +10 °C	R290	60	1730 x 700 x 810 / 860	82	-
TG704SGC-3	Sans dossieret	4	630	0 / +10 °C	R290	60	2180 x 700 x 850 / 900	126	-
TG704SG-3	Avec dossieret	4	630	0 / +10 °C	R290	60	2180 x 700 x 950 / 1000	129	-
TG704SGSD-3	Sans dessus	4	630	0 / +10 °C	R290	60	2180 x 700 x 810 / 860	102	-
NÉGATIVES -18/-22°C									
TG702NSGC-3	Sans dossieret	2	300	-18 / -22 °C	R452	60/600	1280 x 700 x 850 / 900	80	-
TG702NSG-3	Avec dossieret	2	300	-18 / -22 °C	R452	60/600	1280 x 700 x 950 / 1000	81	-
TG702NSGSD-3	Sans dessus	2	300	-18 / -22 °C	R452	60/600	1280 x 700 x 810 / 860	65	-
TG703NSGC-3	Sans dossieret	3	460	-18 / -22 °C	R452	60/600	1730 x 700 x 850 / 900	102	-
TG703NSG-3	Avec dossieret	3	460	-18 / -22 °C	R452	60/600	1730 x 700 x 950 / 1000	104	-
TG703NSGSD-3	Sans dessus	3	460	-18 / -22 °C	R452	60/600	1730 x 700 x 810 / 860	83	-



TG702



TG703



TG704

TABLES RÉFRIGÉRÉES

PROF. 700 - VITRÉES - GN 1/1 - 325 X 530



POSITIVES & NÉGATIVES

- TABLES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE ET TROPICALISÉ
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE
- PIEDS EN ACIER INOX RÉGLABLES EN HAUTEUR (ROULETTES EN OPTION)

DOTATION :

- 1 grille plastifiée (600 x 400) par porte
- 1 couple de guide INOX en «U» par porte

TABLES RÉFRIGÉRÉES VITRÉES - 325 X 530 PROF. 700

- Groupe frigorifique tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) «MONOBLOC» pour une maintenance aisée
- Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation
- Intérieur et extérieur en acier inox, y compris l'arrière des tables
- Plan de travail en AISI 304
- Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés
- Portes réversibles à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100°
- Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC
- Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option)
- Alimentation 230/1 V.

OPTIONS & ACCESSOIRES

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
-	Groupe à Gauche	+10%
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-
DAKRU006-2	Kit 6 roues dont 3 avec frein Hauteur 110 mm	-

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAGNGR-2	Grille Rilsan 325 x 530	-
DAGNGRX-2	Grille inox 325 x 530	-
DAJG700LT-2	Paire de glissières en 'L'	-
DAJG700UT-2	Paire de glissières en 'U'	-

TABLES RÉFRIGÉRÉES

PROF. 700 - VITRÉES - GN 1/1 - 325 X 530

nosem® | **DALMEC**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

TABLES RÉFRIGÉRÉES VITRÉES PROF. 700 - **GN 1/1 AVEC GROUPE LOGÉ**

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORTEs VITRÉES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TG702CV-3	Sans dossieret	2	300	0 / +10 °C	R290	370	1280 x 700 x 850 / 900	101	—
TG702V-3	Avec dossieret	2	300	0 / +10 °C	R290	370	1280 x 700 x 950 / 1000	102	—
A TG702SDV-3	Sans dessus	2	300	0 / +10 °C	R290	370	1280 x 700 x 810 / 860	86	—
TG703CV-3	Sans dossieret	3	460	0 / +10 °C	R290	370	1730 x 700 x 850 / 900	127	—
TG703V-3	Avec dossieret	3	460	0 / +10 °C	R290	370	1730 x 700 x 950 / 1000	129	—
TG703SDV-3	Sans dessus	3	460	0 / +10 °C	R290	370	1730 x 700 x 810 / 860	108	—
TG704CV-3	Sans dossieret	4	630	0 / +10 °C	R290	370	2180 x 700 x 850 / 900	156	—
TG704V-3	Avec dossieret	4	630	0 / +10 °C	R290	370	2180 x 700 x 950 / 1000	159	—
TG704SDV-3	Sans dessus	4	630	0 / +10 °C	R290	370	2180 x 700 x 810 / 860	132	—

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

TABLES RÉFRIGÉRÉES VITRÉES PROF. 700 - **GN 1/1 SANS GROUPE LOGÉ**

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORTEs VITRÉES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TG702SGCV-3	Sans dossieret	2	300	0 / +10 °C	R452	60	1280 x 700 x 850 / 900	87	—
TG702SGV-3	Avec dossieret	2	300	0 / +10 °C	R452	60	1280 x 700 x 950 / 1000	88	—
TG702SGSDV-3	Sans dessus	2	300	0 / +10 °C	R452	60	1280 x 700 x 810 / 860	72	—
TG703SGCV-3	Sans dossieret	3	460	0 / +10 °C	R452	60	1730 x 700 x 850 / 900	113	—
TG703SGV-3	Avec dossieret	3	460	0 / +10 °C	R452	60	1730 x 700 x 950 / 1000	115	—
TG703SGSDV-3	Sans dessus	3	460	0 / +10 °C	R452	60	1730 x 700 x 810 / 860	94	—
TG704SGCV-3	Sans dossieret	4	630	0 / +10 °C	R452	60	2180 x 700 x 850 / 900	142	—
TG704SGV-3	Avec dossieret	4	630	0 / +10 °C	R452	60	2180 x 700 x 950 / 1000	145	—
TG704SGSDV-3	Sans dessus	4	630	0 / +10 °C	R452	60	2180 x 700 x 810 / 860	118	—



TG702



TG703




TG704

FROID
DALMEC

TABLES RÉFRIGÉRÉES

PROF. 800 - PÂTISSIÈRES - 600 X 400

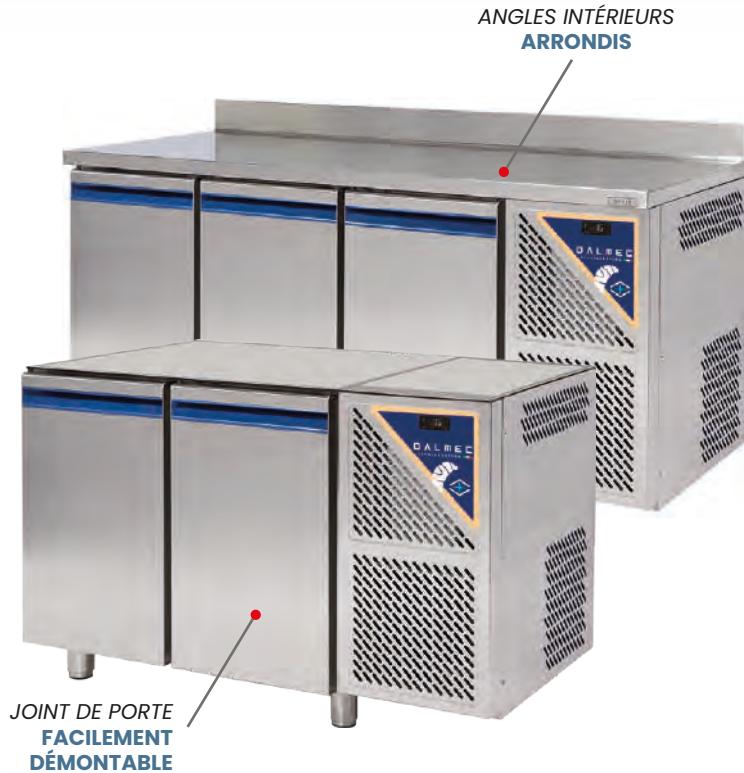

POSITIVES & NÉGATIVES

- TABLES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE ET TROPICALISÉ
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE
- PIEDS EN ACIER INOX RÉGLABLES EN HAUTEUR (ROULETTES EN OPTION)

DOTATION :

- 1 grille plastifiée (600 x 400) par porte
- 1 couple de guide INOX en «U» par porte

TABLES RÉFRIGÉRÉES - 600 X 400 PROF. 800

• Groupe frigorifique tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) «MONOBLOC» pour une maintenance aisée • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Intérieur et extérieur en acier inox, y compris l'arrière des tables • Plan de travail en AISI 304 • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés • Portes réversibles à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100° • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Alimentation 230/1 V.

OPTIONS & ACCESSOIRES

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
-	Groupe à Gauche	+10%	DAGRPAT-2	Grille Rilsan 600 x 400	-
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-	DAGRPATX-2	Grille inox 600 x 400	-
DAKRU006-2	Kit 6 roues dont 3 avec frein Hauteur 110 mm	-	DAJG800LT-2	Paire de glissières en 'L'	-
			DAJG800UT-2	Paire de glissières en 'U'	-

TABLES RÉFRIGÉRÉES

PROF. 800 - PÂTISSIÈRES - 600 X 400

nosem® | **DALMEC**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

TABLES RÉFRIGÉRÉES PROF. 800 - 600 X 400 AVEC GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORTEs PLEINES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABS (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
POSITIVES 0/+10°C									
TP802C-3	Sans dossieret	2	396	0 / +10 °C	R290	350	1430 x 800 x 850 / 900	105	—
TP802-3	Avec dossieret	2	396	0 / +10 °C	R290	350	1430 x 800 x 950 / 1000	106	—
TP802SD-3	Sans dessus	2	396	0 / +10 °C	R290	350	1430 x 800 x 810 / 860	90	—
TP803C-3	Sans dossieret	3	606	0 / +10 °C	R290	350	1955 x 800 x 850 / 900	133	—
A TP803-3	Avec dossieret	3	606	0 / +10 °C	R290	350	1955 x 800 x 950 / 1000	136	—
A TP803SD-3	Sans dessus	3	606	0 / +10 °C	R290	350	1955 x 800 x 810 / 860	113	—
TP804C-3	Sans dossieret	4	816	0 / +10 °C	R290	350	2480 x 800 x 850 / 900	267	—
A TP804-3	Avec dossieret	4	816	0 / +10 °C	R290	350	2480 x 800 x 950 / 1000	270	—
A TP804SD-3	Sans dessus	4	816	0 / +10 °C	R290	350	2480 x 800 x 810 / 860	242	—
NÉGATIVES -18/-22°C									
TP802NC-3	Sans dossieret	2	396	-18 / -22 °C	R290	690	1430 x 800 x 850 / 900	107	—
TP802N-3	Avec dossieret	2	396	-18 / -22 °C	R290	690	1430 x 800 x 950 / 1000	108	—
TP802NSD-3	Sans dessus	2	396	-18 / -22 °C	R290	690	1430 x 800 x 810 / 860	88	—
TP803NC-3	Sans dossieret	3	606	-18 / -22 °C	R290	690	1955 x 800 x 850 / 900	135	—
TP803N-3	Avec dossieret	3	606	-18 / -22 °C	R290	690	1955 x 800 x 950 / 1000	138	—
TP803NSD-3	Sans dessus	3	606	-18 / -22 °C	R290	690	1955 x 800 x 810 / 860	118	—

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

TABLES RÉFRIGÉRÉES PROF. 800 - 600 X 400 SANS GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORTEs PLEINES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABS (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
POSITIVES 0/+10°C									
TP802SGC-3	Sans dossieret	2	396	0 / +10 °C	R452	60	1430 x 800 x 850 / 900	91	—
TP802SG-3	Avec dossieret	2	396	0 / +10 °C	R452	60	1430 x 800 x 950 / 1000	92	—
TP802SGSD-3	Sans dessus	2	396	0 / +10 °C	R452	60	1430 x 800 x 810 / 860	76	—
TP803SGC-3	Sans dossieret	3	606	0 / +10 °C	R452	60	1955 x 800 x 850 / 900	119	—
TP803SG-3	Avec dossieret	3	606	0 / +10 °C	R452	60	1955 x 800 x 950 / 1000	122	—
TP803SGSD-3	Sans dessus	3	606	0 / +10 °C	R452	60	1955 x 800 x 810 / 860	99	—
TP804SGC-3	Sans dossieret	4	816	0 / +10 °C	R452	60	2480 x 800 x 850 / 900	253	—
TP804SG-3	Avec dossieret	4	816	0 / +10 °C	R452	60	2480 x 800 x 950 / 1000	256	—
TP804SGSD-3	Sans dessus	4	816	0 / +10 °C	R452	60	2480 x 800 x 810 / 860	228	—
NÉGATIVES -18/-22°C									
TP802NSGC-3	Sans dossieret	2	396	-18 / -22 °C	R452	60/600	1430 x 800 x 850 / 900	92	—
TP802NSG-3	Avec dossieret	2	396	-18 / -22 °C	R452	60/600	1430 x 800 x 950 / 1000	93	—
TP802NSGSD-3	Sans dessus	2	396	-18 / -22 °C	R452	60/600	1430 x 800 x 810 / 860	73	—
TP803NSGC-3	Sans dossieret	3	606	-18 / -22 °C	R452	60/600	1955 x 800 x 850 / 900	120	—
TP803NSG-3	Avec dossieret	3	606	-18 / -22 °C	R452	60/600	1955 x 800 x 950 / 1000	123	—
TP803NSGSD-3	Sans dessus	3	606	-18 / -22 °C	R452	60/600	1955 x 800 x 810 / 860	103	—



TP802




TP803



TP804

TABLES SNACK

PROF. 800 - 600 X 400

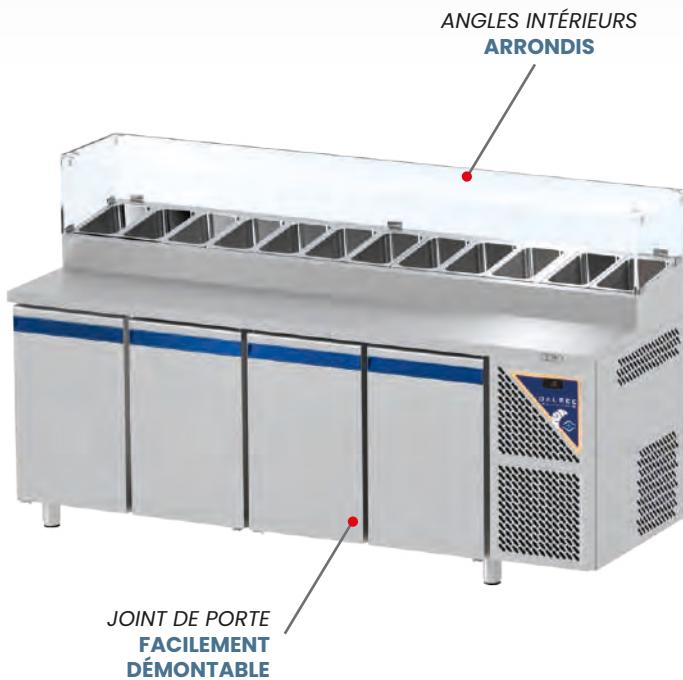

POSITIVES

- TABLES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE ET TROPICALISÉ
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE

! LIVRÉE SANS BAC !

DOTATION :


- 1 grille plastifiée (600 x 400) par porte
- 1 couple de guide INOX en «U» par porte

TABLES SNACK - 600 X 400 PROF. 800


- Groupe frigorifique tropicalisé (+40°C / 40% Rh) «MONOBLOC» pour une maintenance aisée
- Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation
- Intérieur et extérieur en acier inox, y compris l'arrière des tables
- Plan de travail en AISI 304
- Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés
- Portes réversibles à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100°
- Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC
- Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option)
- Alimentation 230/1 V.

EXEMPLES DE COMPOSITION

SNACK 800 - 2 PORTES



SNACK 800 - 3 PORTES

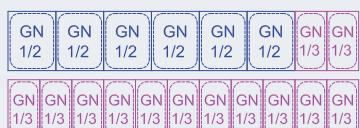

SNACK 800 - 4 PORTES



GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAGRPAT-2	Grille Rilsan 600 x 400	-
DAGRPATX-2	Grille inox 600 x 400	-
DAJG800LT-2	Paire de glissières en 'L'	-
DAJG800UT-2	Paire de glissières en 'U'	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-
DAKRU006-2	Kit 6 roues dont 3 avec frein Hauteur 110 mm	-

TABLES SNACK PROF. 800 - 600 X 400 AVEC GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	DESSUS	PORTES PLEINES	VOLUME (L)	VITRAGE	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PS802-3	Sans couvercle	2	396	--	+4 / +10 °C	R290	730	1430 x 800 x 993	129	-
PS802C-3	Couvercle acier	2	396	--	+4 / +10 °C	R290	730	1430 x 800 x 993 / 1383	135	-
PS802V-3	Avec vitrine	2	396	Oui	+4 / +10 °C	R290	730	1430 x 800 x 1250	160	-
PS803-3	Sans couvercle	3	606	--	+4 / +10 °C	R290	730	1955 x 800 x 993	161	-
PS803C-3	Couvercle acier	3	606	--	+4 / +10 °C	R290	730	1955 x 800 x 993 / 1383	167	-
PS803V-3	Avec vitrine	3	606	Oui	+4 / +10 °C	R290	730	1955 x 800 x 1250	197	-
PS804-3	Sans couvercle	4	816	--	+4 / +10 °C	R290	730	2480 x 800 x 993	194	-
PS804C-3	Couvercle acier	4	816	--	+4 / +10 °C	R290	730	2480 x 800 x 993 / 1383	206	-
PS804V-3	Avec vitrine	4	816	Oui	+4 / +10 °C	R290	730	2480 x 800 x 1250	240	-

EXISTE
ÉGALEMENT EN
PROF. 700 MM
FORMAT GN 1/1



PS802-3



PS803C-3



PS804V-3

RETRouver TOUS NOS
BACS INOX PAGE 404



SALADETTES

PROF. 700 - GN 1/1 - 325 X 530



POSITIVES

- TABLES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE ET TROPICALISÉ
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE

! LIVRÉE SANS BAC !

DOTATION :

- 1 grille plastifiée (325 x 530) par porte
- 1 couple de guide INOX en «U» par porte

SALADETTES GN 1/1 - 325 X 530 PROF. 700

• Groupe frigorifique tropicalisé (+40°C / 40% Rh) «monobloc» pour une maintenance aisée • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Intérieur et extérieur en acier inox, y compris l'arrière des tables • Plan de travail en AISI 304 • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés • Portes réversibles à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100° • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Alimentation 230/1 V.

EXEMPLES DE COMPOSITION

SALADETTES - 2 PORTES



SALADETTES - 3 PORTES



SALADETTES - 4 PORTES



GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAGNGR-2	Grille Rilsan 325 x 530	-
DAGNGRX-2	Grille inox 325 x 530	-
DAJG700LT-2	Paire de glissières en 'L'	-
DAJG700UT-2	Paire de glissières en 'U'	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-
DAKRU006-2	Kit 6 roues dont 3 avec frein Hauteur 110 mm	-

SALADETTES PROF. 700 - GN 1/1 AVEC GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ BACS	PORTES PLEINES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
SAL702C-3	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	2	300	+4 / +10 °C	R290	652	1280 x 700 x 850 / 900	106	-
SAL702VB-3	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	2	300	+4 / +10 °C	R290	652	1280 x 700 x 1100 / 1150	165	-
SAL702VH-3	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	2	300	+4 / +10 °C	R290	652	1280 x 700 x 1250 / 1300	179	-
SAL703C-3	4 GN 1/1	3	460	+4 / +10 °C	R290	652	1730 x 700 x 850 / 900	105	-
SAL703VB-3	4 GN 1/1	3	460	+4 / +10 °C	R290	652	1730 x 700 x 1100 / 1150	159	-
SAL703VH-3	4 GN 1/1	3	460	+4 / +10 °C	R290	652	1730 x 700 x 1250 / 1300	179	-
SAL704C-3	5 GN 1/1	4	630	+4 / +10 °C	R290	652	2180 x 700 x 850 / 900	115	-
SAL704VB-3	5 GN 1/1	4	630	+4 / +10 °C	R290	652	2180 x 700 x 1100 / 1150	189	-
SAL704VH-3	5 GN 1/1	4	630	+4 / +10 °C	R290	652	2180 x 700 x 1250 / 1300	195	-

SALADETTES PROF. 700 - GN 1/1 SANS GROUPE LOGÉ

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ BACS	PORTES PLEINES	VOLUME (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
SAL702SGC-3	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	2	300	+4 / +10 °C	R452	60	1280 x 700 x 850 / 900	91	-
SAL702SGVB-3	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	2	300	+4 / +10 °C	R452	60	1280 x 700 x 1100 / 1150	149	-
SAL702SGVH-3	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	2	300	+4 / +10 °C	R452	60	1280 x 700 x 1250 / 1300	164	-
SAL703SGC-3	4 GN 1/1	3	460	+4 / +10 °C	R452	60	1730 x 700 x 850 / 900	85	-
SAL703SGVB-3	4 GN 1/1	3	460	+4 / +10 °C	R452	60	1730 x 700 x 1100 / 1150	144	-
SAL703SGVH-3	4 GN 1/1	3	460	+4 / +10 °C	R452	60	1730 x 700 x 1250 / 1300	164	-
SAL704SGC-3	5 GN 1/1	4	630	+4 / +10 °C	R452	60	2180 x 700 x 850 / 900	95	-
SAL704SGVB-3	5 GN 1/1	4	630	+4 / +10 °C	R452	60	2180 x 700 x 1100 / 1150	174	-
SAL704SGVH-3	5 GN 1/1	4	630	+4 / +10 °C	R452	60	2180 x 700 x 1250 / 1300	180	-



SAL702C-3 & SAL702SGC-3

AVEC COUVERCLE EN ACIER



SAL703VB-3 & SAL703SGVB-3

AVEC VITRINE BASSE



SAL704VH-3 & SAL704SGVH-3

AVEC VITRINE HAUTE

RETRouver TOUS NOS
BACS INOX PAGE 404

TABLES À PIZZA

PROF. 700 & 800 - GN 1/1 OU 600 X 400



- TABLES 1 À 4 PORTES
- GROUPE FRIGORIFIQUE «MONOBLOC» EXTRACTIBLE ET TROPICALISÉ
- FROID VENTILÉ
- ISOLATION 60 MM SANS CFC
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR CATAPHORÈSE
- PLAN EN GRANIT, ÉPAISSEUR DE 3 CM
- PIEDS RÉGLABLES 100 À 150 MM ET CHARNIÈRES INOX

! LIVRÉE SANS BAC !

DOTATION :

- 1 grille plastifiée GN 1/1 (325 x 530) ou 600 x 400 par porte
- 1 couple de guide INOX en «U» par porte

TABLES À PIZZA GN 1/1 - PROF. 700 & 800

• Groupe frigorifique tropicalisé (+40/42°C / 65% Rh) «monobloc» pour une maintenance aisée • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304, y compris l'arrière des tables et plan de travail en granit épaisseur 3 cm • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés • Portes réversibles à fermeture automatique, joints magnétiques et position neutre à 100° • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Pieds en acier inox réglables en hauteur (avec roulettes en option) • Alimentation 230/1 V.

ACCESOIRS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-
DAKRU006-2	Kit 6 roues dont 3 avec frein Hauteur 110 mm	-

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAGNGR-2	Grille Rilsan 325 x 530	-
DAGNGRX-2	Grille inox 325 x 530	-
DAJG700LT-2	Paire de glissières en 'L'	-
DAJG700UT-2	Paire de glissières en 'U'	-



POSSIBILITÉ D'INSTALLER LES KITS TIROIRS

REFRIGÉRÉS POUR LES TABLES PROF. 700 PAGE 124

TABLES À PIZZA

PROF. 700 & 800 - GN 1/1 OU 600 X 400

nosem® | DALMEC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

TABLES À PIZZA GN 1/1 PROF. 700 - 0 / +10°C

RÉFÉRENCE	PORTEs PLEINES	VITRINE	TIROIRS PÂTONS NEUTRE	CAPACITÉ (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PZ70214-3	2	5 x GN 1/4	--	300	0 / +10 °C	R290	320/130	1300 x 700 x 1550 / 1600	246	-
PZ7027T14-3	2	8 x GN 1/4	7	300	0 / +10 °C	R290	320/130	1800 x 700 x 1550 / 1600	358	-
PZ7024T14-3	2	8 x GN 1/4	4	300	0 / +10 °C	R290	320/130	1800 x 700 x 1550 / 1600	345	-
A PZ70314-3	3	8 x GN 1/4	--	460	0 / +10 °C	R290	320/130	1800 x 700 x 1550 / 1600	320	-
PZ7037T14-3	3	11 x GN 1/4	7	460	0 / +10 °C	R290	320/130	2300 x 700 x 1550 / 1600	433	-
PZ7034T14-3	3	11 x GN 1/4	4	460	0 / +10 °C	R290	320/130	2300 x 700 x 1550 / 1600	420	-

CLASSE ÉNERGÉTIQUE (TABLE UNIQUEMENT)

TABLES À PIZZA 600 X 400 PROF. 800 - 0 / +10°C

RÉFÉRENCE	PORTEs PLEINES	VITRINE	TIROIRS PÂTONS NEUTRE	CAPACITÉ (L)	TEMP.	GAZ	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
A PZ80213-3	2	6 x GN 1/3	--	396	0 / +10 °C	R290	320/130	1500 x 800 x 1550 / 1600	295	-
PZ8027T13-3	2	9 x GN 1/3	7	396	0 / +10 °C	R290	320/130	2000 x 800 x 1550 / 1600	417	-
PZ8024T13-3	2	9 x GN 1/3	4	396	0 / +10 °C	R290	320/130	2000 x 800 x 1550 / 1600	404	-
A PZ80313-3	3	9 x GN 1/3	--	606	0 / +10 °C	R290	320/130	2000 x 800 x 1550 / 1600	389	-
PZ8037T13-3	3	12 x GN 1/3	7	606	0 / +10 °C	R290	320/130	2500 x 800 x 1550 / 1600	509	-
PZ8034T13-3	3	12 x GN 1/3	4	606	0 / +10 °C	R290	320/130	2500 x 800 x 1550 / 1600	496	-
PZ80413-3	4	12 x GN 1/3	--	816	0 / +10 °C	R290	320/130	2500 x 800 x 1550 / 1600	481	-
PZ80214-3	2	6 x GN 1/4	--	396	0 / +10 °C	R290	320/130	1500 x 800 x 1550 / 1600	290	-
PZ8027T14-3	2	9 x GN 1/4	7	396	0 / +10 °C	R290	320/130	2000 x 800 x 1550 / 1600	410	-
PZ8024T14-3	2	9 x GN 1/4	4	396	0 / +10 °C	R290	320/130	2000 x 800 x 1550 / 1600	397	-
PZ80314-3	3	9 x GN 1/4	--	606	0 / +10 °C	R290	320/130	2000 x 800 x 1550 / 1600	382	-
PZ8037T14-3	3	13 x GN 1/4	7	606	0 / +10 °C	R290	320/130	2500 x 800 x 1550 / 1600	499	-
PZ8034T14-3	3	13 x GN 1/4	4	606	0 / +10 °C	R290	320/130	2500 x 800 x 1550 / 1600	486	-

CLASSE ÉNERGÉTIQUE (TABLE UNIQUEMENT)



PZ70214-3 & PZ80213-3 & PZ80214-3

SANS TIROIRS



PZ7034T14-3 & PZ8034T13-3 & PZ8034T14-3

4 TIROIRS



PZ7027T14-3 & PZ8024T13-3 & PZ8027T14-3

7 TIROIRS

RETRouver TOUS NOS
BACS INOX PAGE 404



CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES

GN 2/3 ET GN 1/1 OU 600 X 400



- INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR EN ACIER INOX
- ISOLATION 60 MM D'ÉPAISSEUR EN POLYURÉTHANE SANS CFC OU HCFC
- GROUPE FRIGORIFIQUE TROPICALISÉ

DOTATION :

- Sonde chambre et sonde température à cœur
- 1 grille en acier inox (Supports pour grilles amovibles)

- 1 SUPPORTS DE GRILLES COMPATIBLES GN 1/1 OU 600 X 400.
- 2 SONDE CHAMBRE ET SONDE TEMPÉRATURE À COEUR.
- 3 PIEDS EN ACIER INOX RÉGLABLES EN HAUTEUR.

CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES

• Intérieur et extérieur en acier inox • Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisés • Isolation 60 mm d'épaisseur en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC ou HCFC • Dégivrage et évaporation automatiques des eaux de condensation • Panneau de commande digital pour refroidissement et surgélation avec sonde PTC pour la chambre et sonde température à cœur • Gaz réfrigérant R452 • Pieds en acier inox réglables en hauteur • Poignée de la porte professionnelle et compacte avec design innovant • Porte réversible droite/gauche (sauf modèle BC323-3).

ACCESOIRE

GRILLES ET GLISIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DAKRU004-2	Kit 4 roues dont 2 avec frein Hauteur 110 mm	-	DABCGRX23-2	Grille inox GN 2/3 - 320 x 355	-
			DAGNGRX-2	Grille inox GN 1/1 - 325 x 530	-
			DABCGRX64-2	Grille inox GN Euronorme - 600 x 400	-

CELLULES DE REFROIDISSEMENT MIXTES

GN 2/3 ET GN 1/1 OU 600 X 400

nosem® | DALMEC

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION

RÉFÉRENCE	NIVEAUX	RENDEMENT (W)	PLAGE DE REFROID.	CAPACITÉ DE REFROID. (KG)	CAPACITÉ DE SURGÉL. (KG)	PUISSEANCE ÉLEC. (W)	ALIM.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
3 NIVEAUX GN 2/3										
BC323-3	3	550/140	+90/-18°C	7	5	445	Mono 230V+T	655 x 640 x 490	55	-
3 OU 5 NIVEAUX GN 1/1										
BC311-3	3	1030 / 250	+90/-18°C	9	6	600	Mono 230V+T	680 x 725 x 850	80	-
BC511-3	5	1170 / 370		15	12	750	Mono 230V+T	680 x 725 x 850	87	-
5 NIVEAUX 600 X 400 (OU GN 1/1 PLATEAU UNIQUEMENT)										
BC51170-3	5	1460 / 630	+70/-18°C	20	13	820	Mono 230V+T	820 x 860 x 850	111	-
BC51190-3	5	1460 / 630	+90/-18°C	20	13	900	Mono 230V+T	820 x 860 x 850	111	-
10 NIVEAUX 600 X 400 (OU GN 1/1 PLATEAU UNIQUEMENT)										
BC1070-3	10	3730 / 1587	+70/-18°C	40	25	1750	Tri400V+N+T	820 x 860 x 1470	175	-
BC1090-3	10	5450 / 2124	+90/-18°C	40	25	2200	Tri400V+N+T	820 x 860 x 1470	175	-
15 NIVEAUX 600 X 400 (OU GN 1/1 PLATEAU UNIQUEMENT)										
BC1570-3	15	5450 / 1850	+70/-18°C	60	40	2200	Tri400V+N+T	820 x 860 x 1820	204	-
BC1590-3	15	9820 / 3320	+90/-18°C	60	40	3300	Tri400V+N+T	820 x 860 x 1820	219	-



BC323-3



BC311-3 & BC511-3



BC51170-3 & BC51190-3



BC1070-3 & BC1090-3



BC1570-3 & BC1590-3





LAVERIE COLGED / TECHNOLOGIE

140 - LES SYSTÈMES BREVETÉS COLGED

141 - COMMANDES ÉLECTRONIQUES

142 - SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

GAMME SANITECH

146 - PRÉSENTATION DE LA GAMME

148 - GAMME SANITECH

Lave-vaisselle frontal **N**

149 - GAMME SANITECH

Lave-vaisselle à capot **N**

PACK TOUT EN 1

150 - LAVE-VERRES + OSMOSEUR
+ 3 PANIERS

LAVE-VERRES

152 - TABLEAU COMPARATIF PAR GAMME

154 - GAMME STEELTECH

Casier 350 X 350

Casier 390 X 390

Casier 450 X 450

157 - GAMME STARTECH

Casier 400 X 400

158 - GAMME NEOTECH

Casier 400 X 400

Casier 500 x 500

160 - GAMME TOPTECH

Casier 400 X 400

Casier 500 X 500

LAVE-VAISSELLE

162 - TABLEAU COMPARATIF PAR GAMMES

164 - GAMME STEELTECH

Casier 500 x 500

166 - GAMME STARTECH

Casier 500 x 500

168 - GAMME NEOTECH

Casier 500 x 500

171 - GAMME TOPTECH

Casier 500 X 500

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

CASIERS 500 X 500

172 - TABLEAU COMPARATIF PAR GAMMES

174 - GAMME STEELTECH

175 - GAMME STARTECH

176 - GAMME NEOTECH

180 - GAMME TOPTECH

LAVE-VAISSELLE À CAPOT CASIERS 600 X 500

184 - GAMME NEOTECH

186 - GAMME TOPTECH

190 - TABLES POUR LAVE-VAISSELLE À CAPOT

Tables lisses

Tables avec bac

LAVE BATTERIES À GRANULES

192 - GR900

194 - GR900TR . GR1000TR

Avec condenseur récupérateur

LAVE-USTENSILES

196 - GAMME NEOTECH

Casier 600 X 500

Casier 560 X 630

198 - GAMME TOPTECH

Casier 600 x 500

Casier 560 x 630

Casier 700 x 700

Casier 700 x 1320

Avec condenseur de buée

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

203 - SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DES GAMMES

207 - GAMME ISYTECH

213 - GAMME PROTECH

216 - GAMME TOPTECH

227 - ENVIRONNEMENT LAVERIE

Tables avec bac / TVO

Tables de jonction avec bac

Tables d'entrée ou de sortie lisses

Tables à rouleaux / Tables d'angle

Étagères murales

ADOUCISSEURS D'EAU

230 - 7, 12 & 18 LITRES

Programmateur électronique

231 - 20/25 & 34/58 LITRES KINETICO

Fonctionnement automatique
sans électricité

CASIERS DE LAVAGE

232 - CASIERS POUR LAVE-VERRES & LAVE-VAISSELLE **N**

ROBINETTERIE

236 - ROBINETS - DOUCHETTES - MÉLANGEURS




LAVERIE
COLGED

LAVERIE
COLGED



EQUALIZER 2



Afin d'équilibrer le rendement des bras de lavage, ce système fait appel à des bras inférieurs en acier inox équipés de buses à haute pression et de bras supérieurs en matériau composite avec des buses plus puissantes. Leur léger décalage garantit une distribution uniforme de l'eau.

SOFTSTART




Système qui contrôle la puissance de la pompe de lavage au démarrage du cycle. La pression est à son minimum afin d'éviter tout bris de vaisselle et augmente progressivement pour atteindre sa puissance de lavage normale.

PRORINSE 2



Système composé d'une chaudière ouverte assurant une pression constante. Une pompe assure un débit régulé en pression et en température. Dans un système conventionnel, le démarrage du cycle de rinçage fait brusquement baisser l'eau dans la chaudière. Avec ce système la température reste constante ce qui améliore le résultat du rinçage tout en réduisant la consommation électrique.

ARCHIMEDES



Durant le rinçage une partie de l'eau de la cuve est pompée. Ce système de vidange évacue en priorité l'eau sale dans le fond de la cuve, permettant une économie d'eau et de produits lessiviels. Ce système permet d'utiliser une cuve de lavage de faible volume et évite également toute éventuelle remontée d'odeur.

DUOFLO



Dans une pompe conventionnelle, il y a une arrivée d'eau (venant de la cuve) et une sortie qui distribue l'eau dans les bras de lavage supérieurs et inférieurs par un T ou un Y. Avec une pompe à double flux, il y a une sortie pour les bras inférieurs et une sortie pour les bras supérieurs. Cela permet d'améliorer de 25 à 30 % le rendement de la pompe et de diminuer le bruit.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES DES GAMMES NEOTECH ET TOPTECH



Commandes électromécaniques :
Boutons mécaniques, facilité d'utilisation.



Commandes électroniques :
Affichage digital des informations principales :

Programme sélectionné, températures, état du cycle, codes erreurs, compteur de cycles • Réglage des températures de lavage et de rinçage • Pilotage du doseur de produit de rinçage • Fonction «Economie d'énergie» : réduction de la température du surchauffeur (65°C) quand la machine n'est pas utilisée • Étanchéité parfaite du tableau de commande (classe IPX5).



Commandes ProSmart :

Ecran LCD haute définition • Affichage complet des informations : températures, choix du programme, barre d'évolution de cycles, compteur de cycles, codes erreurs • Réglage des températures de lavage et de rinçage pour chaque programme • Pilotage des doseurs de produits lessiviels • Fonction «Economie d'énergie» : réduction de la température du surchauffeur (65°C) quand la machine n'est pas utilisée • Cycles spécifiques • Étanchéité parfaite du tableau de commande (classe IPX5).

DESCRIPTION DES PROGRAMMES

NOM	DESCRIPTION	NOM	DESCRIPTION
ProActive	Casseroles et ustensiles	ProNew	Renouvellement rapide de l'eau
ProClean	Autonettoyage	ProPlate	Cycles spécifiques pour plateaux
ProCold	Rinçage à l'eau froide	ProSan	Désinfection selon EN-ISO 15883-1/3
ProDrain	Vidange automatique	ProSelf	Autonettoyage et vidange automatique
ProEco	Sang et amidon	ProSpeed	Salissures récentes et légères
ProFessional	Usage général	ProSteel	Coutellerie
ProGlass	Verre et cristal	ProTemp	Salissures importantes
ProLong	Lavage continu	ProWater	Verre et cristal avec de l'eau osmosée

DOSEURS PROPOSE



Comprend deux doseurs de type péristaltique (dont doseur de détergent en option sur certain modèle) non dépendant de la pression d'eau (contrairement au système venturi) & gérés par logiciel. Le réglage se fait directement à partir du panneau de commande.

ADOUCISSEUR CAREFREE



Ne nécessite pas de régénération (celle-ci est réalisée à chaque cycle de façon imperceptible). Lorsque le message s'affiche il suffit de remplir le bol de sel. Protège la machine contre les dommages du calcaire et réduit son entretien.

TECH^HSTAR

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DE LA GAMME STARTECH



UNE FINITION INOX EXCEPTIONNELLE



COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES



BRAS DE LAVAGE & DE RINÇAGE EN INOX

LAVAGE

Système de lavage Equalizer, qui optimise la consommation d'eau et d'électricité. L'utilisation d'une pompe de faible puissance à double flux, améliore l'efficacité de lavage.

RINÇAGE

Système de rinçage amélioré qui réduit la consommation d'eau et les bruits de fonctionnement.

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE RINÇAGE

VIDANGE

Système de vidange ArchiMedes qui améliore l'évacuation des eaux sales dans la cuve de lavage. Ce système breveté permet d'utiliser une cuve de 15 litres et de diminuer ainsi la consommation d'eau et de produits lessiviels.

CONSTRUCTION

Construction tout inox 18/10. Tout a été conçu pour faciliter l'entretien de la machine et réduire le temps de nettoyage en fin d'utilisation. Cuve emboutie avec filtre intégral de cuve. Bras de lavages et de rinçage inférieurs inox. Guides latéraux emboutis. Doseur péristaltique de produits de rinçage incorporé. Pompe autovidangeable. Clapet anti retour de série.

UTILISATION

SIMPLICITÉ

Un tableau de commandes simple et intuitif, écran à LED. Système autodiagnostic et système Thermostop pour la sécurité de la machine.

RÉDUCTION DE BRUIT

La carrosserie à double paroi, l'optimisation des pompes et des jets de lavage et de rinçage permettent de réduire de façon significative le bruit de fonctionnement.

DIMINUTION DE LA FATIGUE

Le système d'ouverture de porte breveté, diminue l'effort à produire pour l'ouvrir et supprime le claquement intempestif de sa fermeture.



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DE LA GAMME NEOTECH



UNE FINITION INOX EXCEPTIONNELLE



COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES



BRAS DE LAVAGE & DE RINÇAGE EN INOX

LAVAGE

Système de lavage Equalizer, qui optimise la consommation d'eau et d'électricité. L'utilisation d'une pompe de faible puissance à double flux, améliore l'efficacité de lavage.

RINÇAGE

Système de rinçage amélioré qui réduit la consommation d'eau et les bruits de fonctionnement.

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

VIDANGE

Système de vidange ArchiMedes qui améliore l'évacuation des eaux sales dans la cuve de lavage. Ce système breveté permet d'utiliser une cuve de 15 litres et de diminuer ainsi la consommation d'eau et de produits lessiviels.

CONSTRUCTION

Construction tout inox 18/10. Tout a été conçu pour faciliter l'entretien de la machine et réduire le temps de nettoyage en fin d'utilisation. Cuve emboutie avec filtre intégral de cuve. Bras de lavages et de rinçage inférieurs inox. Guides latéraux emboutis. Doseur péristaltique de produits de rinçage incorporé. Pompe autovidangeable. Clapet anti retour de série.

UTILISATION

SIMPLICITÉ

Un tableau de commandes simple et intuitif, écran à LED. Système autodiagnostic et système Thermostop pour la sécurité de la machine.

RÉDUCTION DE BRUIT

La carrosserie à double paroi, l'optimisation des pompes et des jets de lavage et de rinçage permettent de réduire de façon significative le bruit de fonctionnement.

DIMINUTION DE LA FATIGUE

Le système d'ouverture de porte breveté, diminue l'effort à produire pour l'ouvrir et supprime le claquement intempestif de sa fermeture.

Régulation électronique des doseurs péristaltiques des produits de lavage et de rinçage. En option, sonde pour afficher le niveau de produits lessiviels et des alertes sur l'écran de contrôle. Le système permet une indication directe de la quantité distribuée sur l'écran.

TOP / TECH PRO


SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DE LA GAMME TOPTECH & PROTECH



UNE FINITION INOX EXCEPTIONNELLE



COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES



BRAS DE LAVAGE & DE RINÇAGE EN INOX

LAVAGE

Système de lavage Equalizer, qui optimise la consommation d'eau et d'électricité. L'utilisation d'une pompe de faible puissance à double flux, améliore l'efficacité de lavage.

RINÇAGE

Système de rinçage ProRinse² qui réduit la consommation d'eau. Une pompe assure un débit d'eau chaude constant.

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

VIDANGE

Système de vidange ArchiMedes qui améliore l'évacuation des eaux sales dans la cuve de lavage. Ce système breveté permet d'utiliser une cuve de 15 litres et de diminuer ainsi la consommation d'eau et de produits lessiviels.

CONSTRUCTION

Construction tout inox 18/10. Tout a été conçu pour faciliter l'entretien de la machine et réduire le temps de nettoyage en fin d'utilisation. Cuve emboutie avec filtre intégral de cuve. Bras de lavages et de rinçage inférieurs inox. Guides latéraux emboutis. Doseur péristaltique de produits de rinçage incorporé. Pompe autovidangeable. Clapet anti retour de série.

UTILISATION

SIMPLICITÉ

Un tableau de commandes simple et intuitif, écran à LED. Système autodiagnostic et système Thermostop pour la sécurité de la machine.

RÉDUCTION DE BRUIT

La carrosserie à double paroi, l'optimisation des pompes et des jets de lavage et de rinçage permettent de réduire de façon significative le bruit de fonctionnement.

DIMINUTION DE LA FATIGUE

Le système d'ouverture de porte breveté, diminue l'effort à produire pour l'ouvrir et supprime le claquement intempestif de sa fermeture.

Comprend deux doseurs de type péristaltique gérés par logiciel. Le réglage se fait directement à partir du panneau de commande.

PRÉSENTATION DES GAMMES



GAMME SANITECH

- **Programmes de désinfection : Réduction jusqu'à 99,99 %**
- Lave-vaisselle frontal • Lave-vaisselle à capot

NOUVEAUTÉ



GAMME STEELTECH

- **Commandes électromécaniques : simplicité et efficacité**
- Lave-verres • Lave-vaisselle frontal



GAMME STARTECH

- **Cuve emboutie et carrosserie double paroi : plus silencieux**
- Lave-verres • Lave-vaisselle frontal • Lave-vaisselle frontal surélevé • Lave-vaisselle à capot



GAMME NEOTECH

- **Affichage digital et commandes électroniques : précision et confort d'utilisation**
- Lave-verres • Lave-vaisselle frontal • Lave-vaisselle frontal surélevé • Lave-vaisselle à capot • Lave-batterie • Lave-vaisselle à avancement automatique



GAMME TOPTECH

- **Pompe de rinçage de série : rinçage optimisé**
- **L'une des plus faibles consommations sur le marché**
- Lave-verres • Lave-verres / Lave-vaisselle • Lave-vaisselle frontal • Lave-vaisselle frontal surélevé • Lave-vaisselle à capot • Lave-vaisselle à capot avec condenseur de buée • Lave-vaisselle à avancement automatique • Lave-batterie



GAMME PROTECH & ISYTECH

- **Machines à avancement automatique modulaires : possibilité de livrer les modules séparément pour un assemblage sur site**
- Lave-vaisselle à avancement automatique



LAVERIE
COLGED

PROGRAMMES DE DÉSINFECTION

RÉDUCTION
JUSQU'À
99,99 %



DANS CERTAINS CONTEXTES, IL EST NÉCESSAIRE
D'ÉLEVER LE NIVEAU D'HYGIÈNE POUR OBTENIR UNE
VÉRITABLE DÉSINFECTION DE LA VAISSELLE :

Les établissements hospitaliers, les cliniques, les maisons de retraite, les écoles ou simplement les restaurants qui ont particulièrement besoin d'hygiène.

PROGRAMMES DE LAVAGE

TROIS PROGRAMMES STANDARD (90 S, 120 S ET 180 S) ASSURENT UNE RÉDUCTION DE 99,99 % DES BACTÉRIES SUR LES ASSIETTES, CONFORMÉMENT À LA NORME DIN10512.

Ce que nous avons contrôlé*

- Une réduction allant jusqu'à 99,99 % des bactéries sur les assiettes
- Conforme à la norme DIN 10512
- Cycles inférieurs à 210 s
- (conforme à la norme EN-IEC 63136)**

Des cycles spécialisés pour le lavage des verres, des couverts, des casseroles et des poêles complètent l'offre, un cycle continu pour les salissures importantes, ainsi que des cycles d'autonettoyage et de vidange.

PROGRAMMES DE DÉSINFECTION

IL EXISTE DEUX PROGRAMMES DE DÉSINFECTION SPÉCIALISÉS (SANITHERM 30 ET SANITHERM 60) : A0= 30 ET A0= 60.

Ce que nous avons contrôlé*

- Une réduction allant jusqu'à 99,99 % des bactéries sur les assiettes
- Conforme à la norme DIN 10512.
- Atteindre un niveau minimum de désinfection thermique A0= 60.
- Cycles plus courts que les cycles de 500 s selon la norme EN-IEC 63136**.

A0 est un paramètre déterminé par la norme EN15883-1, qui est calculé à l'aide d'une fonction qui relie la température des objets à désinfecter à la température de la pièce.

* Réf. Programme de désinfection SaniTherm 60.

** La norme EN-IEC 63136 exige que la température du réservoir de la cuve soit ramenée à la valeur de départ correcte avant de redémarrer un nouveau nouveau cycle.



UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE LAVE-VAISSELLE

CETTE GAMME SE COMPOSE D'UN LAVE-VAISSELLE FRONTAL ET D'UN LAVE-VAISSELLE À CAPOT. DOTÉS D'UNE CONSTRUCTION ET DE CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES QUI LES PLACENT AU SOMMET DE NOTRE GAMME DE PRODUITS.

Outre les fonctions de lavage classiques, cette nouvelle génération de lave-vaisselle est dotée de cycles pour la désinfection de la vaisselle, **éliminant les bactéries jusqu'à 99,99 %**.

L'interface utilisateur à écran LCD avec port USB, permet de transférer les données des cycles de lavage, conformément à la norme HACCP. Polyvalent et efficace, deux d'entre elles sont équipées d'un système de lavage en continu.

SANI36	SANI38
500 x 500 mm	500 x 500 mm
355 mm	425 mm
390 mm	440 mm
GN 1/1 mm	GN 1/1 mm



TECHNOLOGIE, RECHERCHE & INNOVATION

pour simplifier
votre travail !



GAMME SANITECH - LAVE-VAISSELLE FRONTAL

SANI36 & SANI36AT - 500 X 500 MM

NOUVEAUTÉ




- 2 PROGRAMMES DE DÉSINFECTION
- 40 CASIERS/HEURE
- PORTE ET CARROSSERIE À DOUBLE PAROI
- SURPRESSEUR ET POMPE DE RINÇAGE DE SÉRIE
- PASSAGE UTILE 355 MM
- POMPE DE VIDANGE DE SÉRIE
- ADOUCISSEUR EN CONTINU (SANI36AT)
- ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT

DOTATION : - 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS

GAMME SANITECH - SANI36 & SANI36AT

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Commandes ProSmart • Affichage digital • Hauteur totale 820 mm • Alimentation triphasée 400/3/N/T • Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série
- Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage, rinçage en composite • Préfiltre de cuve inox • Pompe de rinçage de série • Pompe de vidange de série
- Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage
- Ouverture de porte 385 mm.

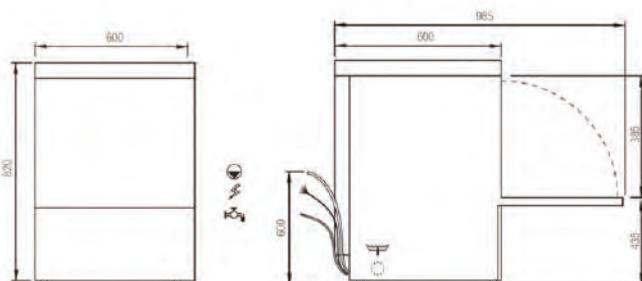

PROGRAMMES SANI36 & SANI36AT

ProFast - 90 s	SaniTherm 30 - auto.	ProWater - 120 s
ProProfessional - 120 s	SaniTherm 60 - auto.	ProLong - 600 s
ProTemp - 240 s	ProGlass - 90 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProClean - 300 s	ProDrain - 120 s

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR EN CONTINU	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
N SANI36		12	380	0,2	2,1/15	6/6	8,6	600 x 600 x 820	59	-
N SANI36AT	•	12	380	0,2	2,1/15	6/6	8,6	600 x 600 x 820	59	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
SRLV5050	Socle ouvert, hauteur 380 mm	-
798008	Socle fermé, hauteur 380 mm	-

CASIERS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
780131	Casier 16 assiettes ø 240 mm Dimensions : 500 x 500 mm	-
780132	Casier à verres Dimensions : 500 x 500 mm	-
780139	Godet à couverts Dimensions : 110 x 110 x 140 mm	-

GAMME SANITECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

SANI38 & SANI38AT - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- 2 PROGRAMMES DE DÉSINFECTION
- 40 CASIERS/HEURE
- BANDEAU DE COMMANDE SUR LE CAPOT
- PASSAGE UTILE 450 MM
- SURPRESSEUR ET POMPE DE RINÇAGE DE SÉRIE
- ALIMENTATION TRI 400 V
- ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT
- CAPOT À DOUBLE PAROI

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS


GAMME SANITECH - SANI38 & SANI38AT

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Commandes ProSmart • Affichage digital • Productivité 40 casiers/h • Pompe de rinçage de série • Pompe de vidange de série • Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série • Bandeau de commandes supérieures • Capot à double paroi.

PROGRAMMES SANI38 & SANI38AT

ProFast - 90 s	SaniTherm 30 - auto.	ProWater - 120 s
ProProfessional - 120 s	SaniTherm 60 - auto.	ProLong - 600 s
ProTemp - 240 s	ProGlass - 90 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProClean - 300 s	ProDrain - 120 s

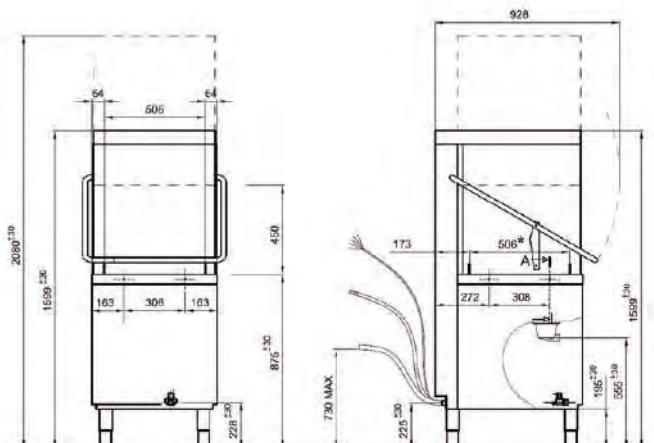

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR EN CONTINU	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
N SANI38		12	450	0,2	2,1/15	7/6	9,6	634 x 744 x 1599	110	-
N SANI38AT	•	12	450	0,2	2,1/15	7/6	9,6	634 x 744 x 1599	110	-

ACCESOIRES CASIERS PAGE 232 | ENVIRONNEMENT PAGE 227

PACK TOUT EN 1

LAVE-VERRES + OSMOSEUR + 3 PANIERS

DÉCOUVREZ
LE PACK TOUT EN 1



LAVE-VERRES + OSMOSEUR + 3 PANIERS



LAVE-VERRES
TOP420 / TOP520



OSMOSEUR
WS140



3 PANIERS

TOPTECH420SE

PANIER 400 X 400

- Lave-verres TOP420
- Osmoseur WS140
- 3 paniers 400 x 400 mm

PRIX PUBLIC

– €HT

TOPTECH520SE

PANIER 500 X 500

- Lave-verres TOP520
- Osmoseur WS140
- 3 paniers 500 x 500 mm

PRIX PUBLIC

– €HT

PACK TOUT EN 1

LAVE-VERRES + OSMOSEUR + 3 PANIERS

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

- Surpresseur de rinçage • • Affichage digital
- Cycle d'auto-nettoyage automatique • • Doseur péristaltique rinçage / lavage
- Porte système soft • • Pompe soft start
- Renouvellement d'eau piloté • • Cuve emboutie easy clean



TOP420

PANIERS : - 2 PANIERS POUR VERRES MAX Ø 8,5 CM
- 1 PANIER POUR VERRES MAX Ø 11 CM

NOMBRE DE PROGRAMMES	DIM. (L X P X H) MM	ALIM. (V)	BRUIT (DB A)	PUISS. (KW)	POIDS KG
9	466 x 556 x 695	230	54,3	2,6	50

PLUS D'INFORMATIONS PAGE 160



TOP520

DOTATION : - 2 PANIERS POUR VERRES MAX Ø 8 CM
- 1 PANIER POUR VERRES MAX Ø 11 CM

NOMBRE DE PROGRAMMES	DIM. (L X P X H) MM	ALIM. (V)	BRUIT (DB A)	PUISS. (KW)	POIDS KG
9	600 x 600 x 720	400	58,4	6,77	61

PLUS D'INFORMATIONS PAGE 161

EAU DE LAVAGE
SANS IMPURETÉ
=
AUCUNE TRACES
SUR LES VERRES



WS140

INFO : Nécessite une eau adoucie pour alimenter l'osmoseur

DÉBIT	TEMPÉRATURE	ALIM. (V)	AMP	PUISS. (KW)	POIDS KG
120 - 140 L/H	150°C	230	16 A	0,18	20

RETROUVEZ L'OSMOSEUR DANS LE CATALOGUE **Furnotel**®



GAMME	STEEL330V1	STEEL330DG	STEEL340V1	STEEL340DG	STEEL350DG	STAR405DG
PANIER	350 x 350	350 x 350	390 x 390	390 x 390	450 x 450	400 x 400
COMMANDES	Mécaniques	Mécaniques + affichage digital	Mécaniques	Mécaniques + affichage digital	Mécaniques + affichage digital	Mécaniques + affichage digital
HAUTEUR UTILE	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm	280 mm	300 mm
OUVERTURE DE PORTE	260 mm	260 mm	320 mm	320 mm	300 mm	320 mm
NB DE PROGRAMMES	1	3	1	3	3	3
ALIMENTATION	230/1/N	230/1/N	230/1/N	230/1/N	230/1/N	230/1/N
SURCHAUFFEUR	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L
CUVE	0,6 kW / 7 L	0,6 kW / 7 L	0,6 kW / 8 L	0,6 kW / 8 L	0,6 kW / 14 L	0,6 kW / 8 L
PUISSEANCE TOTALE	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
MODE DE CHAUFFE	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané
CONCEPTION CUVE	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
GUIDES PANIERS	Emboutis	Emboutis	Emboutis	Emboutis	Emboutis	Emboutis
PRÉFILTRE DE CUVE	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
PRÉFILTRE DE POMPE	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
CARROSSERIE	Porte double paroi	Porte double paroi	Porte double paroi	Porte double paroi	Porte double paroi	Double paroi
OUVERTURE SOFT	-	-	-	-	-	OUI
BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
POMPE DE LAVAGE	Standard 0,15 kW	Standard 0,15 kW	Double sortie 0,2 kW	Double sortie 0,2 kW	Double sortie 0,2 kW	Double sortie 0,2 kW
DÉMARRAGE SOFT START	-	-	-	-	-	OUI
DOSEUR DE RINÇAGE	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
DOSEUR DE LAVAGE	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option
RINÇAGE	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
VIDANGE	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé
POMPE DE VIDANGE	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option
PRESSION DYNAMIQUE	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars
MODÈLES ADOUCISSEUR INCORPORÉ	STEEL330AV1	STEEL330DGA	STEEL340AV1	STEEL340DGA	STEEL350DGA	STAR405DGA
MODÈLES POMPE DE VIDANGE INCORPORÉE	STEEL330PV1	-	STEEL340PV1	-	-	-
MODÈLES ADOUCISSEUR + POMPE DE VIDANGE INCORPORÉS	STEEL330APV1	-	STEEL340APV1	-	-	-



GAMME	NEO400V1	NEO500V1	TOP420	TOP520
PANIER	400 x 400	500 x 500	400 x 400	500 x 500
COMMANDES	Électroniques	Électroniques	Électroniques LCD	Électroniques LCD
HAUTEUR UTILE	300 mm	260 mm	300 mm	260 mm
OUVERTURE DE PORTE	320 mm	285 mm	320 mm	285 mm
NB DE PROGRAMMES	7	6	8	10
ALIMENTATION	230/1/N	400 V + N + T	230/1/N	400 V + N + T
SURCHAUFFEUR	2,6 kW / 2,6 L	4,9 kW / 6 L	2,6 kW / 2,6 L	4,9 kW / 6 L
CUVE	0,6 kW / 8 L	1,4 kW / 15 L	0,6 kW / 8 L	1,4 kW / 15 L
PUISSEANCE TOTALE	3,5 kW	6,77 kW	3,5 kW	6,77 kW
MODE DE CHAUFFE	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané
CONCEPTION CUVE	Emboutie	Emboutie	Emboutie	Emboutie
GUIDES PANIERS	Emboutis	Emboutis	Emboutis	Emboutis
PRÉFILTRE DE CUVE	Composite	Composite	Composite	Composite
PRÉFILTRE DE POMPE	Composite	Composite	Composite	Composite - Triple filtre
CARROSSERIE	Double paroi	Double paroi	Double paroi	Double paroi
OUVERTURE SOFT	OUI	OUI	OUI	OUI
BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE	Inox	Inox	Inox	Inox
POMPE DE LAVAGE	Double sortie 0,2 kW	Double sortie 0,47 kW	Double sortie 0,2 kW	Double sortie 0,47 kW
DÉMARRAGE SOFT START	OUI	OUI	OUI	OUI
DOSEUR DE RINÇAGE	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
DOSEUR DE LAVAGE	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
RINÇAGE	Standard	Standard	Pompe 0,15 kW	Pompe 0,15 kW
VIDANGE	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau piloté	Renouvellement d'eau piloté
POMPE DE VIDANGE	Kit en option	Kit en option	Incorporée	Incorporée
PRESSION DYNAMIQUE	2 - 4 bars	2 - 4 bars	1,5 - 4 bars	1,5 - 4 bars
MODÈLES ADOUCISSEUR INCORPORÉ	NEO400AVI	NEO500AVI	TOP420AT en continu	TOP520AT en continu
MODÈLES POMPE DE VIDANGE INCORPORÉE	-	NEO500PVI	-	-
MODÈLES ADOUCISSEUR + POMPE DE VIDANGE INCORPORÉS	-	-	-	-

GAMME STEELTECH - LAVE-VERRES

SÉRIES STEEL330 & STEEL340

350 X 350 / 390 X 390 MM



- 40 CASIERS/HEURE
- PASSAGE UTILE 250 OU 300 MM
- ALIMENTATION 230 V. MONO + T
- DIMENSIONS CASIERS 350 X 350 MM ET 390 X 390 MM

SÉRIE STEEL330 • Casier carré 350 x 350 • Passage utile 250 mm
• Ouverture porte 260 mm • Bruit : 48,3 dB

SÉRIE STEEL340 • Casier carré 390 x 390 • Passage utile 300 mm
• Ouverture porte 320 mm • Bruit : 53,5 dB

PROGRAMMES SÉRIES STEEL330DG & STEEL340DG

ProSpeed - 90 s	ProFessional - 120 s
ProClean - 90 s	---

DOTATION : - 2 CASIERS À VERRES ET TASSES
- 1 GODET À CUILLÈRES.

GAMME STEELTECH - SÉRIE STEEL330 & STEEL340

- Carrosserie inox AISI 304 • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras de lavage et de rinçage inférieurs inox
- Commandes mécaniques avec affichage digital pour les versions «DG» • Porte à double paroi • Sécurité de porte • Doseur de produit de rinçage péristaltique de série • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage sur les versions digitales.

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR	POMPE VIDANGE	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
LAVE-VERRES CASIER CARRÉ 350 X 350										
STEEL330V1			1	250	0,6 / 7	2,6 / 2,6	3,50	401 x 490 x 595	29	-
STEEL330AV1	•		1	250	0,6 / 7	2,6 / 2,6	3,50	401 x 490 x 595	31	-
STEEL330PV1		•	1	250	0,6 / 7	2,6 / 2,6	3,50	401 x 490 x 595	32	-
STEEL330APV1	•	•	1	250	0,6 / 7	2,6 / 2,6	3,50	401 x 490 x 595	33	-
STEEL330DG			3	250	0,6 / 7	2,6 / 2,6	3,50	401 x 490 x 595	30	-
STEEL330DGA	•		3	250	0,6 / 7	2,6 / 2,6	3,50	401 x 490 x 595	33	-
LAVE-VERRES CASIER CARRÉ 390 X 390										
STEEL340V1			1	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	436 x 535 x 670	29	-
STEEL340AV1	•		1	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	436 x 535 x 670	31	-
STEEL340PV1		•	1	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	436 x 535 x 670	32	-
STEEL340APV1	•	•	1	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	436 x 535 x 670	33	-
STEEL340DG			3	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	436 x 535 x 670	30	-
STEEL340DGA	•		3	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	436 x 535 x 670	33	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999354	Kit pompe de vidange (non montée)	-
C999347	Kit doseur de produit de lavage (non monté)	-

Montage kit pompe ou kit doseur 60€/HT net

SUPPORTS POUR CASIER ROND

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C433030	Pour casier Ø 350, livré sans casier	-
C433031	Pour casier Ø 390, livré sans casier	-



GAMME STEELTECH - LAVE-VERRES


SÉRIES STEEL330 & STEEL340

350 X 350 / 390 X 390 MM


nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

MODÈLES STEEL330

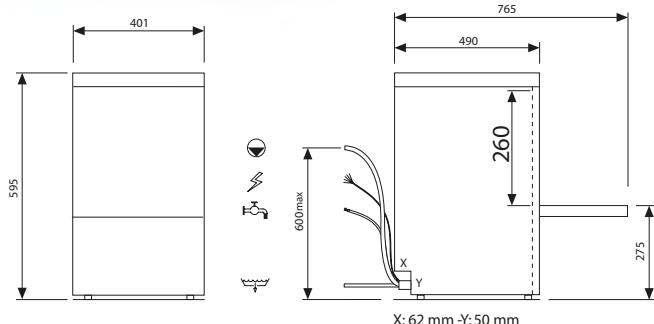

MODÈLES STEEL340

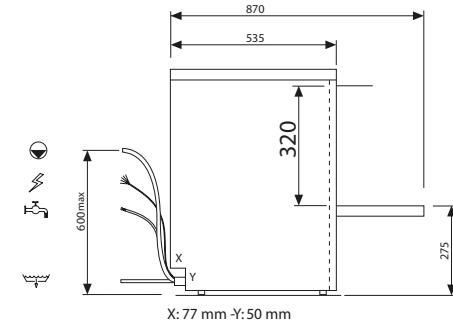


! PRÉVOIR VIDANGE AU SOL !

• **ALIMENTATION:** MONO 230 V. + T. • **RACCORDEMENTS:** EAU, 3/4" • **VIDANGE:** 30 MM • **PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU:** 2 À 4 BARS • **PRESSION MINI:** 3 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR.

ACCESOIRES

PLASTIQUE	FIL PLASTIFIÉ	DESCRIPTION	HAUTEUR (MM)	PRIX € HT
RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE			
CASIERS POUR SÉRIE 330				
C706131	--	CARRÉ 350 x 350 mm	120	-
--	C706095	RONDE Ø 350 mm	--	-
C800004	--	SUPPORT SOUCOUPES	--	-
C800002	--	GODET À CUILLÈRES	--	-
CASIERS POUR SÉRIE 340				
C706133	--	CARRÉ 390 x 390 mm	150	-
--	C780133S	CASIER 9 ASSIETTES Ø 240	--	-
--	C983060	CASIER ROND Ø 390 MM	--	-
ACCESOIRES POUR CASIER C706133				
C800000	--	SÉPARATEUR À VERRES (non compatible avec casiers en dotation)	--	-
----	C800001	SUPPPORT SOUCOUPES	--	-
C800002	--	GODET A CUILLÈRES	--	-



C800001



C800002



C800000



C706131

GAMME STEELTECH - LAVE-VERRES

SÉRIE STEEL350DG - 450 X 450 MM



- 40 CASIERS/HEURE
- PASSAGE UTILE 280 MM
- ALIMENTATION 230 V. MONO + T
- DIMENSIONS CASIERS 450 X 450 MM
- AFFICHAGE DIGITAL
- CARROSSERIE INOX AISI 304

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER À VERRES & 1 GODET À COUVERTS

GAMME STEELTECH - SÉRIE STEEL350DG


- Hauteur totale : 715 mm • Doseur de produits de rinçage péristaltique de série • Carrosserie inox AISI 304 • Commandes mécaniques avec affichage digital • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique • Porte à double paroi • Sécurité de porte • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage sur les versions digital • Ouverture de porte 300 mm • Bruit 58,5 dB.

PROGRAMMES SÉRIE STEEL350DG

ProSpeed - 90 s

ProFessional - 150 s

ProClean - 90 s

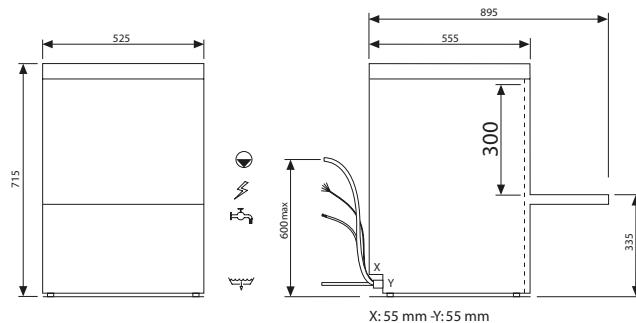

- **RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE 30 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS**
- **PRESSION MINI : 2 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR.**

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
STEEL350DG		3	280	0,18	0,6 / 14	2,6 / 2,6	3,50	525 x 555 x 715	49	-
STEEL350DGA	•	3	280	0,18	0,6 / 14	2,6 / 2,6	3,50	525 x 555 x 715	51	-

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999357	Kit pompe de vidange (non monté)	-
C999347	Kit doseur de produit de lavage (non monté)	-

Montage kit pompe ou kit doseur 60€/HT net

CASIERS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C780129	Casier 12 assiettes ø 240 mm	-
C780128	Casier à verres (haut. 100 mm)	-
C800002	Godet à couverts	-

GAMME STARTECH - LAVE-VERRES

SÉRIE STAR405DG - 400 X 400 MM



- PASSAGE UTILE 300 MM
- ALIMENTATION 230 V MONO
- DIMENSIONS CASIERS 400 X 400 MM
- CUVE EMBOUTIE
- AFFICHAGE DIGITAL
- SYSTÈME BREVETÉ OUVERTURE DE LA PORTE DIMINUTION DE LA FATIGUE

DOTATION : - 2 CASIERS À VERRES
- 1 GODET À COUVERTS.


GAMME STARTECH - SÉRIE STAR405DG

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE RINÇAGE

- Hauteur totale 695 mm • Ouverture de porte 320 mm
- Commandes mécaniques avec affichage digital • Porte à double paroi • Bruit 54,3 dB • Doseur de produits de rinçage péristaltique • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique • Cuve et supports de casiers emboutis • Préfiltres de cuve inox, de pompe en composite • Carrosserie inox AISI 304 • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage sur les versions digitales.

PROGRAMMES SÉRIE STAR405DG

ProSpeed - 90 s	ProFessional - 120 s
ProClean - 90 s	---

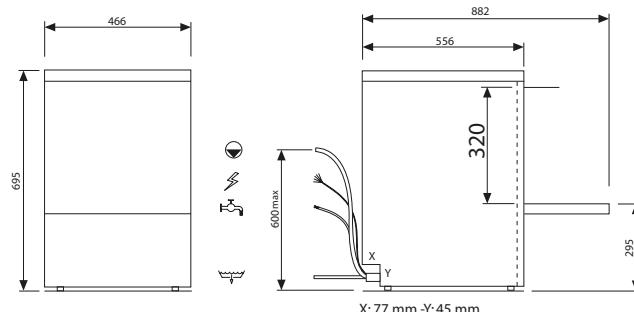

- RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE 30 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS
- PRESSION MINI : 2 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR.

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
STAR405DG		3	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	466 x 556 x 695	45	-
STAR405DGA	•	3	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	466 x 556 x 695	48	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999356	Kit pompe de vidange (non monté)	-	C706140	Casier carré 400 x 400 x 150 mm	-
C999347	Kit doseur de produit de lavage (non monté)	-	C433024	Kit d'adaptation pour casier rond (casier non fourni)	-
			C706143	Casier rond Ø 400 mm	-

Montage kit pompe ou kit doseur 60€/HT net

GAMME NEOTECH - LAVE-VERRES

SÉRIE NEO400V1 - 400 X 400 MM



- PASSAGE UTILE 300 MM
- ALIMENTATION 230 V MONO
- DOSEURS DE RINÇAGE & LAVAGE INTÉGRÉS
- CUVE EMBOUTIE
- AFFICHAGE DIGITAL
- SYSTÈME BREVETÉ OUVERTURE DE LA PORTE DIMINUTION DE LA FATIGUE


DOTATION :

- 2 CASIERS À VERRES
- 1 GODET À COUVERTS.

GAMME NEOTECH - SÉRIE NEO400V1

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Hauteur totale 695 mm • Ouverture de porte 320 mm
- Commandes électroniques • Affichage digital • Porte à double paroi • Bruit 54,3 dB • Doseur de produits de lavage et rinçage péristaltique de série • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique • Cuve et supports de casiers emboutis
- Préfiltres de cuve inox, de pompe en composite • Carrosserie inox AISI 304 • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage sur les versions digitales.

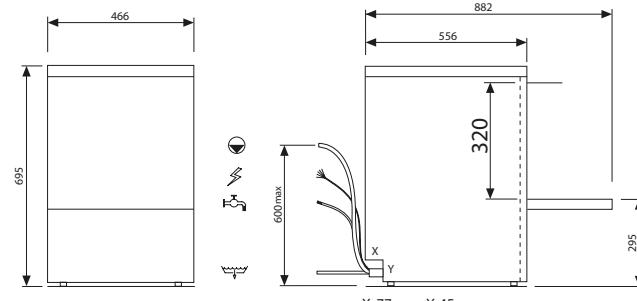

PROGRAMMES SÉRIE NEO400V1

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ProSpeed - 90 s | ProFessional - 120 s |
| ProTemp - 150 s | ProWater - 120 s |
| ProPlates - 150 s | ProSelf - 90 s |

- RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 30 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS
- PRESSION MINI : 2 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR.

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO400V1		6	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	466 x 556 x 695	45	-
NEO400AV1	●	6	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	466 x 556 x 695	48	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999356	Kit pompe de vidange pour NEO400V1 / NEO400AV1 (non monté)	-	C433024	Kit d'adaptation pour casier rond (casier non fourni)	-
C706140	Casier carré 400 x 400 x 150 mm	-	C706143	Casier rond Ø 400 mm	-

Montage kit pompe ou kit doseur 60€/HT net

GAMME NEOTECH - LAVE-VERRES

SÉRIE NEO500V1 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- PASSAGE UTILE 260 MM
- DOSEURS DE RINÇAGE & LAVAGE INTÉGRÉS
- CARROSSERIE INOX AISI 304 À DOUBLE PAROI
- AFFICHAGE DIGITAL
- SYSTÈME BREVETÉ OUVERTURE DE LA PORTE DIMINUTION DE LA FATIGUE

DOTATION : - 2 CASIERS UNIVERSEL
- 1 GODET À COUVERTS.


GAMME NEOTECH - SÉRIE NEO500V1

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Hauteur totale 720 mm • Ouverture de porte 285 mm • Porte et carrosserie à double paroi • Bruit 58,4 dB • Commandes électroniques • Alimentation triphasée 400/3/N/T • Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série
- Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique
- Cuve et supports de casiers emboutis • Préfiltre de cuve inox
- Passage utile verres 260 mm • Passage utile assiettes 270 mm
- Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage sur les versions digitales.

PROGRAMMES SÉRIE NEO500V1

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ProSpeed - 90 s | ProProfessional - 120 s |
| ProTemp - 150 s | ProWater - 120 s |
| ProPlates - 150 s | ProSelf - 90 s |

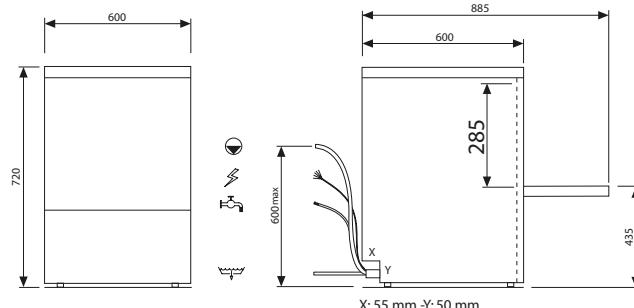

**RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS
• PRESSION MINI : 2 À 4 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR.**

RÉFÉRENCE	ADOUCIS.	POMPE VIDANGE	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO500V1				6	0,5	1,4 / 15	4,9 / 6	6,77	600 x 600 x 720	58	-
NEO500AV1	•			6	0,5	1,4 / 15	4,9 / 6	6,77	600 x 600 x 720	60	-
NEO500PV1		•		6	0,5	1,4 / 15	4,9 / 6	6,77	600 x 600 x 720	59	-

ACCESOIRS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
SRLV5050	Socle ouvert, hauteur 380 mm	-
798008	Socle fermé, hauteur 380 mm	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999344	Pompe de vidange (non montée)	-

ACCESOIRES CASIERS PAGE 232

Montage kit pompe ou kit doseur 60€/HT net

GAMME TOPTECH - LAVE-VERRES

SÉRIE TOP420 - 400 X 400 MM




- 40 CASIERS/HEURE
- CUVE EMBOUTIE
- PASSAGE UTILE 300 MM
- ALIMENTATION 230 V. MONO
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE
- POMPE DE VIDANGE DE SÉRIE
- ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT
- SYSTÈME BREVETÉ OUVERTURE DE LA PORTE DIMINUTION DE LA FATIGUE

DOTATION : - 2 CASIERS À VERRES
- 1 GODET À COUVERTS.

GAMME TOPTECH - SÉRIE TOP420

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Hauteur totale 695 mm • Ouverture de porte 320 mm
- Commandes électroniques ProSmart • Porte et carrosserie à double paroi • Bruit 54,3 dB • Affichage digital • Cuve et supports de casiers emboutis • Porte et carrosserie à double paroi
- Préfiltre de cuve inox • Pompe de vidange de série • Carrosserie inox AISI 304 • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en inox • Pompe de rinçage de série • Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage sur les versions digitales.

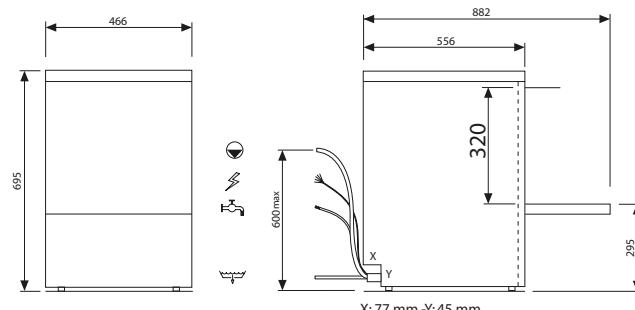

PROGRAMMES SÉRIE TOP420

ProSpeed - 90 s	ProProfessional - 120 s	ProPlates - 150 s
ProClean - 300 s	ProDrain - 90 s	ProNew - 600 s
ProTemp - 150 s	ProWater - 120 s	ProCold - 180 s

**RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE 30 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS
• PRESSION MINI : 3 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR.**

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR EN CONTINU	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOP420		9	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	466 x 556 x 695	50	-
TOP420AT	•	9	300	0,6 / 8	2,6 / 2,6	3,50	466 x 556 x 695	53	-

GAMME TOPTECH - LAVE-VERRES / LAVE-VAISSELLE

SÉRIE TOP520 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- 40 CASIERS/HEURE
- PASSAGE UTILE 260 MM
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE
- CARROSSERIE INOX AISI 304 À DOUBLE PAROI
- ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT
- SYSTÈME BREVETÉ OUVERTURE DE LA PORTE DIMINUTION DE LA FATIGUE

DOTATION : - 2 CASIERS UNIVERSEL
- 1 GODET À COUVERTS.


GAMME TOPTECH - SÉRIE TOP520

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Commandes électroniques ProSmart • Porte et carrosserie à double paroi • Bruit 58,4 dB • Affichage digital • Ouverture de porte 285 mm • Passage utile verres 260 mm • Passage utile assiettes 270 mm • Hauteur totale 720 mm • Préfiltre de cuve inox • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite
- Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en inox
- Pompe de vidange de série • Pompe de rinçage de série
- doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage sur les versions digitales.

PROGRAMMES SÉRIE TOP520

ProSpeed - 90 s	ProFessional - 120 s	ProPlates - 150 s
ProClean - 300 s	ProDrain - 90 s	ProNew - 600 s
ProTemp - 150 s	ProWater - 120 s	ProSteel - 360 s

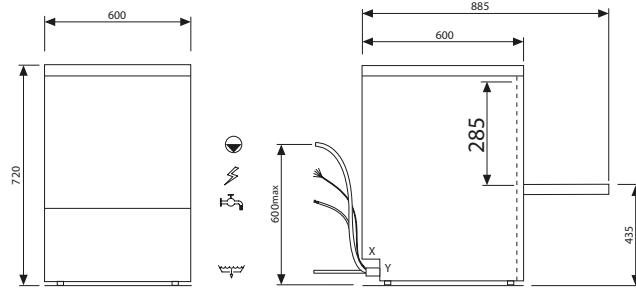

• **PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU :** 2 À 4 BARS • **PRESSION MINI 3 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR.**

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR EN CONTINU	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOP520		9	260	1,4 / 15	4,9 / 6	6,77	600 x 600 x 720	50	-
TOP520AT	•	9	260	1,4 / 15	4,9 / 6	6,77	600 x 600 x 720	53	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
SRLV5050	Socle ouvert, hauteur 380 mm	-
798008	Socle fermé, hauteur 380 mm	-



LAVE-VAISSELLE

PRÉSENTATION DES GAMMES



GAMME	STEEL360V1	STEEL361V1	STEEL361DG	STAR605DG	STAR705DG
PANIER	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
COMMANDES	Mécaniques	Mécaniques	Mécaniques + affichage digital	Mécaniques + affichage digital	Mécaniques + affichage digital
HAUTEUR UTILE	325 mm	325 mm	325 mm	355 mm	355 mm
OUVERTURE DE PORTE	365 mm	365 mm	365 mm	385 mm	385 mm
NB DE PROGRAMMES	2	2	5	5	5
ALIMENTATION	230/1/N	400/3/N	400/3/N	400/3/N	400/3/N
COMMUTABLE EN 230 V	-	-	-	-	-
SURCHAUFFEUR	3 kW / 6 L	4,9 kW / 6 L	4,9 kW / 6 L	6 kW / 6 L	6 kW / 6 L
CUVE	2,1 kW / 20 L	2,1 kW / 20 L	1,4 kW / 20 L	1,4 kW / 15 L	1,4 kW / 15 L
PUISSEANCE TOTALE	3,5 kW	5,4 kW	6,8 kW	7,9 kW	7,9 kW
MODE DE CHAUFFE	Alterné	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané
CONCEPTION CUVE	Standard	Standard	Standard	Emboutie	Emboutie
GUIDES PANIERS	Emboutis	Emboutis	Emboutis	Emboutis	Emboutis
PRÉFILTRE DE CUVE	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
PRÉFILTRE DE POMPE	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
CARROSSERIE	Porte double paroi	Porte double paroi	Porte double paroi	Double paroi	Double paroi
OUVERTURE SOFT	-	-	-	OUI	OUI
BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
POMPE DE LAVAGE	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW
DÉMARRAGE SOFT START	-	-	-	OUI	OUI
DOSEUR DE RINÇAGE	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
DOSEUR DE LAVAGE	-	-	-	-	-
RINÇAGE	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
VIDANGE	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé
POMPE DE VIDANGE	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option
PRESSION DYNAMIQUE	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars
SURÉLEVÉ	-	-	-	-	OUI
MODÈLES ADOUCISSEUR INCORPORÉ	STEEL360AV1	STEEL361AV1	STEEL361DGA	STAR605DGA	-
MODÈLES POMPE DE VIDANGE INCORPORÉE	STEEL360PVI	STEEL361PVI	STEEL361DGPV	STAR605DGPV	-
MODÈLES ADOUCISSEUR + POMPE DE VIDANGE INCORPORÉS	STEEL360APVI	STEEL361APVI	-	-	-



N

GAMME	NEO600VI	NEO600MVI	NEO700VI	TOP620	SANI36
PANIER	500 x 500				
COMMANDES	Électroniques	Électroniques	Électroniques	Électroniques	Électroniques LCD
HAUTEUR UTILE	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	380 mm
OUVERTURE DE PORTE	385 mm				
NB DE PROGRAMMES	8	8	10	13	12
ALIMENTATION	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T	400/3/N/T
COMMUTABLE EN 230 V	-	OUI	-	-	-
SURCHAUFFEUR	6 kW / 6 L				
CUVE	1,4 kW / 15 L	2,1 kW / 15 L			
PUISSEANCE TOTALE	7,9 kW	Tri 5,4 kW Mono 3,7 kW	7,9 kW	7,9 kW	8,6 kW
MODE DE CHAUFFE	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané
CONCEPTION CUVE	Emboutie	Emboutie	Emboutie	Emboutie	Emboutie
GUIDES PANIERS	Emboutis	Emboutis	Emboutis	Emboutis	Emboutis
PRÉFILTRE DE CUVE	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
PRÉFILTRE DE POMPE	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
CARROSSERIE	Double paroi				
OUVERTURE SOFT	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
POMPE DE LAVAGE	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,2 kW			
DÉMARRAGE SOFT START	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
DOSEUR DE RINÇAGE	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
DOSEUR DE LAVAGE	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
RINÇAGE	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
VIDANGE	Renouvellement d'eau optimisé				
POMPE DE VIDANGE	Kit en option				
PRESSION DYNAMIQUE	2 - 4 bars				
SURÉLEVÉ	-	-	OUI	-	-
MODÈLES ADOUCISSEUR INCORPORÉ	NEO600AVI	NEO600MVI	-	TOP620AT En continu	SANI36AT En continu
MODÈLES POMPE DE VIDANGE INCORPORÉE	NEO600PV1	N NEO600MPV1	-	-	-
MODÈLES ADOUCISSEUR + POMPE DE VIDANGE INCORPORÉS	NEO600APV1	-	-	-	-

GAMME STEELTECH - LAVE-VAISSELLE FRONTAL

SÉRIES STEEL360 & STEEL361 - 500 X 500 MM



- 60 CASIERS/HEURE
- PASSAGE UTILE 325 MM
- ALIMENTATION MONO 230 / TRI 400 V
- DIMENSIONS CASIERS 500 X 500 MM
- BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE
- CARROSSERIE INOX AISI 304

DOTATION : - 1 CASIER 18 ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À CUILLÈRES


GAMME STEELTECH - SÉRIES STEEL360 & STEEL361

- Commandes mécaniques • Ouverture de porte 365 mm
- Porte à double paroi • Bruit 58,6 dB • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique • Préfiltre de cuve intégré en composite • Doseur de produits de rinçage péristaltique de série • Hauteur totale 820 mm • Carrosserie inox AISI 304
- Sécurité de porte • Supports de casier emboutis.

PROGRAMMES SÉRIE STEEL360 & STEEL361

ProFessional - 120 s

ProTemp - 150 s

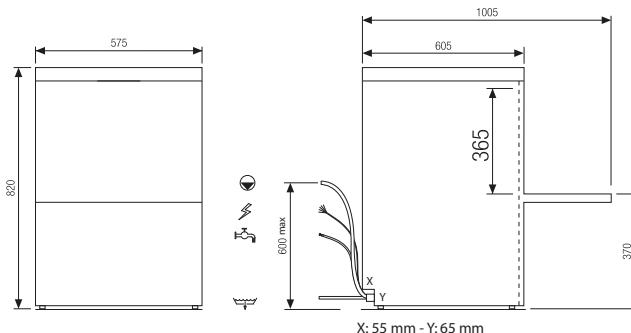

• RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS.

RÉFÉRENCE	ADOUCIS.	POMPE VIDANGE	PROGRAMME	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
LAVE-VAISSELLE FRONTAUX - ALIMENTATION MONO 230 V (CHAUFFE ALTERNÉE DU SURCHAUFFEUR ET DE LA CUVE)											
STEEL360V1			2	325	0,5	2,1 / 20	3 / 6	3,5	575 x 605 x 820	59	-
STEEL360AV1	•		2	325	0,5	2,1 / 20	3 / 6	3,5	575 x 605 x 820	41	-
STEEL360PV1		•	2	325	0,5	2,1 / 20	3 / 6	3,5	575 x 605 x 820	62	-
STEEL360APV1	•	•	2	325	0,5	2,1 / 20	3 / 6	3,5	575 x 605 x 820	-	-
LAVE-VAISSELLE FRONTAUX - ALIMENTATION TRI 400 V											
STEEL361V1			2	325	0,5	2,1 / 20	4,9 / 6	5,4	575 x 605 x 820	59	-
STEEL361AV1	•		2	325	0,5	2,1 / 20	4,9 / 6	5,4	575 x 605 x 820	41	-
STEEL361PV1		•	2	325	0,5	2,1 / 20	4,9 / 6	5,4	575 x 605 x 820	62	-
STEEL361APV1	•	•	2	325	0,5	2,1 / 20	4,9 / 6	5,4	575 x 605 x 820	-	-

GAMME STEELTECH - LAVE-VAISSELLE FRONTAL

SÉRIE STEEL361DG - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- 60 CASIERS/HEURE
- PASSAGE UTILE 325 MM
- ALIMENTATION TRI 400 V AVEC CHAUFFE SIMULTANÉE
- DIMENSIONS CASIERS 500 X 500 MM
- AFFICHAGE DIGITAL
- CARROSSERIE INOX AISI 304

DOTATION :


- 1 CASIER 18 ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL
- 1 GODET À CUILLÈRES

GAMME STEELTECH - SÉRIE STEEL361DG

- Commandes mécaniques avec affichage digital • Ouverture de porte 365 mm • Porte à double paroi • Bruit 58,4 dB • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique
- Préfiltre de cuve intégré en composite • Doseur de produits de rinçage péristaltique de série • Hauteur totale 820 mm
- Carrosserie inox aisi 304 • Sécurité de porte • Supports de casier emboutis • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage.

PROGRAMMES SÉRIE STEEL361DG

ProSpeed - 60 s	ProProfessional - 90 s
ProTemp - 180 s	ProGlass - 90 s
ProSelf - 120 s	---

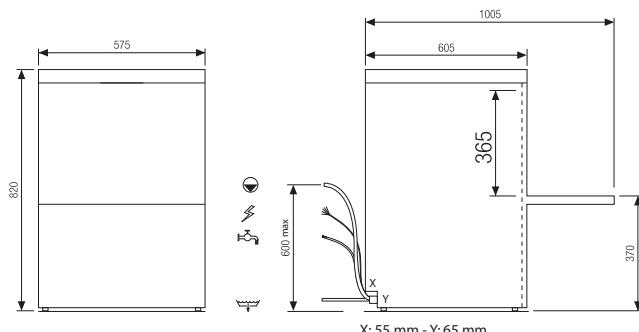

• RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS.

RÉFÉRENCE	ADOUCIS.	POMPE VIDANGE	PROGRAMME	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
STEEL361DG			5	325	0,5	1,4 / 20	4,9 / 6	6,8	575 x 605 x 820	59	-
STEEL361DGA	•		5	325	0,5	1,4 / 20	4,9 / 6	6,8	575 x 605 x 820	41	-
STEEL361DGPV	•		5	325	0,5	1,4 / 20	4,9 / 6	6,8	575 x 605 x 820	62	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999342	Kit pompe de vidange tous modèles (non monté)	-
C999347	Kit doseur de produit de lavage (non monté)	-

Montage kit pompe ou kit doseur 60€/HT net

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
SRLV5050	Socle ouvert, hauteur 380 mm	-
798008	Socle fermé, hauteur 380 mm	-

GAMME STARTECH - LAVE-VAISSELLE FRONTAL

SÉRIE STAR605DG - 500 X 500 MM



- PASSAGE UTILE 355 MM
- DIMENSIONS CASIERS 500 X 500 MM
- LAVAGE PLAQUES GN 1/1 POSSIBLE
- AFFICHAGE DIGITAL
- BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À CUILLÈRES
- HAUTEUR UTILE :
VERRES (355 MM), ASSIETTES (390 MM)


GAMME STARTECH - SÉRIE STAR605DG

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE RINÇAGE

• Commandes mécaniques avec affichage digital • Alimentation triphasé 400/3/N/T • Ouverture de porte 385 mm • Porte et carrosserie à double paroi • Bruit 58,4 dB • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique • Préfiltres en composite • Cuve et supports casiers emboutis • Lavage plaques GN 1/1 possible • Kit doseur de produit de lavage en option • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage.

PROGRAMMES SÉRIE STAR605DG

ProSpeed - 60 s	ProProfessional - 90 s
ProTemp - 180 s	ProGlass - 90 s
ProSelf - 120 s	---

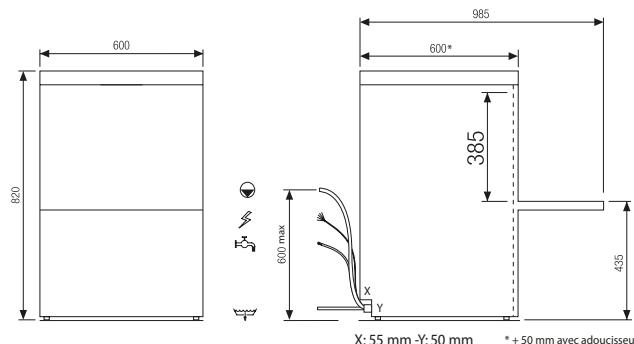

- **RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 30 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS**
- **PRESSION MINI : 3 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR**

RÉFÉRENCE	ADOUCIS.	POMPE VIDANGE	PROGRAMME	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/l)	SURCHAUFFEUR (kW/l)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
STAR605DG			5	355	0,5	1,4/15	6/6	7,9	600 x 600 x 820	63	-
STAR605DGA	•		5	355	0,5	1,4/15	6/6	7,9	600 x 600 x 820	65	-
STAR605DPV		•	5	355	0,5	1,4/15	6/6	7,9	600 x 600 x 820	65	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999344	Kit pompe de vidange (non monté) pour STAR605DG / STAR605DGA	-
C999347	Kit doseur de produit de lavage (non monté)	-

Montage kit pompe ou kit doseur 60€/HT net

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
SRLV5050	Socle ouvert, hauteur 380 mm	-
798008	Socle fermé, hauteur 380 mm	-

GAMME STARTECH - LAVE-VAISSELLE FRONTAL

STAR705DG - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- 60 CASIERS/HEURE
- PORTE ET CARROSSERIE À DOUBLE PAROI
- PASSAGE UTILE 360 MM
- DIMENSIONS CASIERS 500 X 500 MM
- LAVAGE PLAQUES GN 1/1 POSSIBLE
- AFFICHAGE DIGITAL
- BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À CUILLÈRES
- HAUTEUR UTILE :
- VERRES (355 MM), ASSIETTES (390 MM)



GAMME STARTECH - STAR705DG

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE RINÇAGE

• Lave-vaisselle frontal surelevé • Ouverture de porte 385 mm • Bruit 58,5 dB • Hauteur totale 1250 mm • Alimentation triphasée 400/3/N/T • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique • Préfiltres en composite • Cuve et supports casiers emboutis • Lavage plaques GN 1/1 possible • Pompe de vidange en option • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage.

PROGRAMMES STAR705DG

ProSpeed - 60 s	ProProfessional - 90 s
ProTemp - 180 s	ProGlass - 90 s
ProSelf - 120 s	---

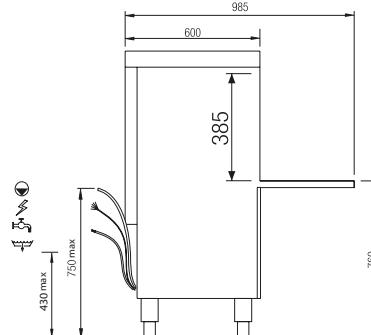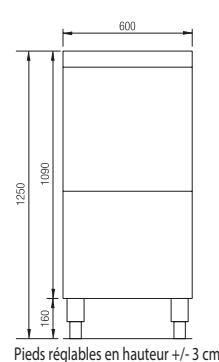

RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 30 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS
• PRESSION MINI : 3 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR

RÉFÉRENCE	PROGRAMME	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
STAR705DG	5	360	0,5	1,4/15	6/6	7,9	600 x 600 x 1250	80	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999344	kit pompe de vidange (non monté)	-
C999347	kit doseur de produit de lavage (non monté)	-

Montage kit pompe ou kit doseur 60€/HT net



GAMME NEOTECH - LAVE-VAISSELLE FRONTAL

SÉRIE NEO600V1 - 500 X 500 MM



- PORTE ET CARROSSERIE À DOUBLE PAROI
- PASSAGE UTILE 355 MM
- DOSEURS DE RINÇAGE & LAVAGE INTÉGRÉS
- LAVAGE PLAQUES GN 1/1 POSSIBLE
- AFFICHAGE DIGITAL
- BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS
- HAUTEUR UTILE :
VERRES (355 MM), ASSIETTES (390 MM)


GAMME NEOTECH - SÉRIES NEO600V1

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

• Commandes électroniques • Affichage digital • Hauteur totale 820 mm • Alimentation triphasée 400/3/N/T • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique • Préfiltre de cuve inox • Cuve et supports de casiers emboutis • Carrosserie inox AISI 304 • Lavage plaques GN 1/1 possible • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage • Ouverture de porte 385 mm • Bruit 58,4 dB.

PROGRAMMES SÉRIE NEO600V1

ProSpeed - 60 s	ProTemp - 180 s	ProFessional - 120 s
ProWater - 120 s	ProPlates - 180 s	ProLong - 600 s
ProNew - 600 s	ProSteel - 360 s	---
*ProDrain - 120 s	*ProClean - 300 s	* modèle avec pompe

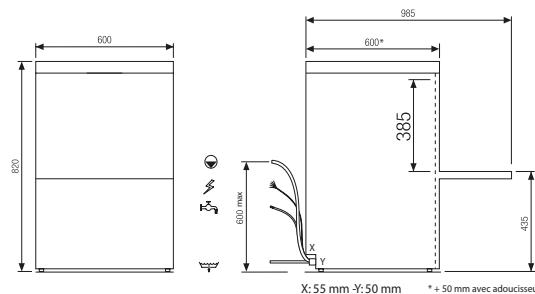

• RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS
• PRESSION MINI : 2 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR

RÉFÉRENCE	ADOUCIS.	POMPE VIDANGE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO600V1			8	355	0,5	1,4/15	6 / 6	7,9	600 x 600 x 820	63	-
NEO600AV1	•		8	355	0,5	1,4/15	6 / 6	7,9	600 x 600 x 820	65	-
NEO600PV1		•	10	355	0,5	1,4/15	6 / 6	7,9	600 x 600 x 820	65	-
NEO600APV1	•	•	10	355	0,5	1,4/15	6 / 6	7,9	600 x 600 x 820	-	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999344	kit pompe de vidange (non monté) pour NEO600V1 / NEO600AV1	-

Montage kit pompe 60€/HT net

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
SRLV5050	Socle ouvert, hauteur 380 mm	-
798008	Socle fermé, hauteur 380 mm	-

GAMME NEOTECH - LAVE-VAISSELLE FRONTAL

SÉRIE COMMUTABLE NEO600MV1 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- COMMUTABLE EN 230 V MONO
- PORTE ET CARROSSERIE À DOUBLE PAROI
- DOSEURS DE RINÇAGE & LAVAGE INTÉGRÉS
- LAVAGE PLAQUES GN 1/1 POSSIBLE
- AFFICHAGE DIGITAL
- BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS
- HAUTEUR UTILE :
VERRES (355 MM), ASSIETTES (390 MM)


GAMME NEOTECH - SÉRIE NEO600MV1 - COMMUTABLE EN 230 V MONO

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

• Commandes électroniques • Affichage digital • Hauteur totale 820 mm • Alimentation triphasée 400/3/N/T commutable en 230 V Mono • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique • Préfiltre de cuve inox • Cuve et supports de casiers emboutis • Carrosserie inox AISI 304 • Lavage plaques GN 1/1 possible • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage • Ouverture de porte 385 mm • Bruit 58,4 dB.

PROGRAMMES SÉRIE NEO600MV1

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s	ProPlates - 180 s
ProLong - 600 s	ProGlass - 90 s	ProEco - 45 s
ProTemp - 180 s	ProWater - 120 s	---

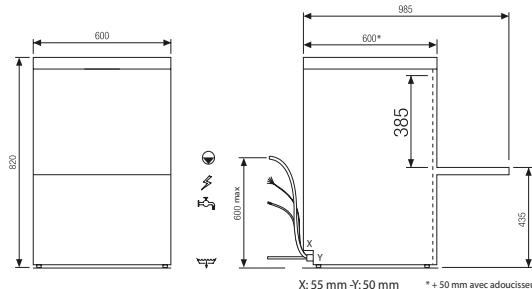

- **RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS**
- **PRESSION MINI : 2 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR**

RÉFÉRENCE	ADOUCIS.	POMPE VIDANGE	PROG.	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TRI / MONO (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO600MV1			8	355	0,5	1,4/15	6 / 6	5,4 / 3,7	600 x 600 x 820	63	-
NEO600MAV1	•		8	355	0,5	1,4/15	6 / 6	5,4 / 3,7	600 x 600 x 820	65	-
N NEO600MPV1	•		8	355	0,5	1,4/15	6 / 6	5,4 / 3,7	600 x 600 x 820	63	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999344	kit pompe de vidange (non monté) pour NEO600MV1 / NEO600MAV1	-

Montage kit pompe 60€/HT net

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
SRLV5050	Socle ouvert, hauteur 380 mm	-
798008	Socle fermé, hauteur 380 mm	-

GAMME NEOTECH - LAVE-VAISSELLE FRONTAL

NEO700V1 - 500 X 500 MM



- 60 CASIERS/HEURE
- PORTE ET CARROSSERIE À DOUBLE PAROI
- PASSAGE UTILE 355 MM
- DOSEURS DE RINÇAGE & LAVAGE INTÉGRÉS
- LAVAGE PLAQUES GN 1/1 POSSIBLE
- AFFICHAGE DIGITAL
- BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS
- HAUTEUR UTILE :
VERRES (355 MM), ASSIETTES (390 MM)



GAMME NEOTECH - NEO700V1

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Commandes électroniques • Affichage digital • Hauteur totale 1250 mm • Alimentation triphasée 400/3/N/T • Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique • Préfiltre de cuve inox
- Cuve et supports casiers emboutis • Pompe de vidange en option • Lavage plaques GN 1/1 possible • Carrosserie inox AISI 304 • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage • Ouverture de porte 385 mm • Bruit 58,4 dB.

PROGRAMMES NEO700V1

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s	ProPlates - 180 s
ProClean - 300 s	ProDrain - 120 s	ProNew - 540 s
ProTemp - 180 s	ProWater - 120 s	ProSteel - 360 s
ProLlong - 600 s	---	---

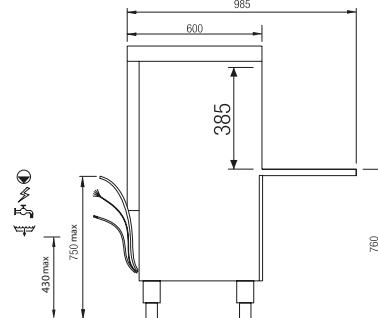

- RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS
- PRESSION MINI : 2 BARS IMPÉRATIF POUR MACHINES AVEC ADOUCISSEUR

RÉFÉRENCE	PROGRAMME DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO700V1	10	355	0,5	1,4/15	6/6	7,9	600 x 600 x 1250	80	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999344	kit pompe de vidange (non monté)	-

Montage kit pompe 60€/HT net

GAMME TOPTech - LAVE-VAISSELLE FRONTAL

TOP620 & TOP620AT - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES




- PORTE ET CARROSSERIE À DOUBLE PAROI
- PASSAGE UTILE 355 MM
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE
- POMPE DE VIDANGE DE SÉRIE
- ADOUCISSEUR EN CONTINU (TOP620AT)
- ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT
- TOP620AT : SYSTÈME BREVETÉ CAREFREE, QUI ASSURE LA RÉGÉNÉRATION DES RÉSINES À CHAQUE CYCLE

DOTATION : - 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS

GAMME TOPTech - TOP620 & TOP620AT

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Commandes ProSmart • Affichage digital • Hauteur totale 820 mm • Alimentation triphasée 400/3/N/T • Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série
- Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite • Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en inox • Préfiltre de cuve inox • Pompe de rinçage de série • Pompe de vidange de série • Possibilité de régler les températures de lavage et de rinçage • Ouverture de porte 385 mm • Bruit 58,4 dB.

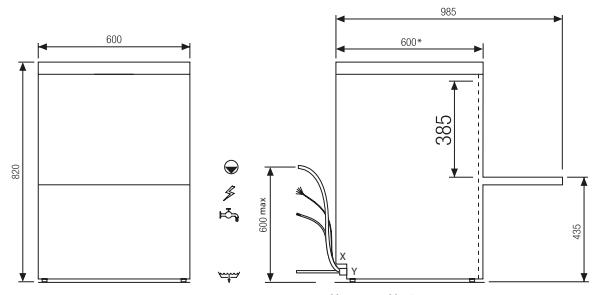

PROGRAMMES TOP620 & TOP620AT

ProSpeed - 60 s	ProProfessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProNew - 540 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProSan - auto.	ProClean - 300 s
ProDrain - 120 s	--	--

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR EN CONTINU	PROGRAMME DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOP620		13	355	0,5	1,4/15	6/6	7,9	600 x 600 x 820	66	-
TOP620AT	•	13	355	0,5	1,4/15	6/6	7,9	600 x 600 x 820	66	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
SRLV5050	Socle ouvert, hauteur 380 mm	-
798008	Socle fermé, hauteur 380 mm	-



LAVE-VAISSELLE À CAPOT

PRÉSENTATION DES GAMMES



GAMME	STEEL370VI	STAR805DG	NEO800VI	NEO803VI
PANIER	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
COMMANDES	Mécaniques	Mécaniques + affichage digital	Électroniques	Électroniques
HAUTEUR UTILE	400 mm	450 mm	450 mm	465 mm
NB DE PROGRAMMES	5	5	8	8
ALIMENTATION	400/3/N	400/3/N	400/3/N	400/3/N
SURCHAUFFEUR	6 kW / 6 L	7 kW / 6 L	7 kW / 6 L	7 kW / 6 L
CUVE	2,1 kW / 15 L	2,1 kW / 15 L	2,1 kW / 15 L	2,1 kW / 22 L
PUISSEANCE TOTALE	6,5 kW	9,6 kW	9,6 kW	10,2 kW
MODE DE CHAUFFE	Alterné	Simultané	Simultané	Simultané
CONCEPTION CUVE	Emboutie	Emboutie	Emboutie	Emboutie
PRÉFILTRE DE CUVE	Option	Composite	Composite	Composite
PRÉFILTRE DE POMPE	Composite	Composite	Composite	Composite
CONCEPTION CAPOT	Simple paroi	Simple paroi	Double paroi	Double paroi
OUVERTURE SOFT	-	-	-	-
BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE	Inox	Inox	Inox	Inox
POMPE DE LAVAGE	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,7 kW
DOSEUR DE RINÇAGE	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
DOSEUR DE LAVAGE	Kit en option	Kit en option	Péristaltique	Péristaltique
RINÇAGE	Standard	Standard	Standard	Standard
VIDANGE	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé
POMPE DE VIDANGE	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option
PRESSION DYNAMIQUE	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars	2 - 4 bars
COMMANDES EN HAUT	-	-	-	OUI
MODÈLES AVEC CONDENSEUR DE BUÉES	-	-	NEO800RV1	-
MODÈLES AVEC ADOUCISSEUR EN CONTINU	-	-	-	-
MODÈLES AVEC CONDENSEUR DE BUÉES + ADOUCISSEUR EN CONTINU	-	-	-	-

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

PRÉSENTATION DES GAMMES

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



GAMME	NEO801HVI	TOP820VI	NEO803LVI	TOP823L
PANIER	500 x 500	500 x 500	600 x 500	600 x 500
COMMANDES	Électroniques	Électroniques LCD	Électroniques	Électroniques LCD
HAUTEUR UTILE	450 mm	465 mm	465 mm	465 mm
NB DE PROGRAMMES	8	13	13	13
ALIMENTATION	400/3/N	400/3/N	400/3/N	400/3/N
SURCHAUFFEUR	7 kW / 6 L	7 kW / 12 L	7 kW / 12 L	7 kW / 12 L
CUVE	2,1 kW / 15 L	2,2 kW / 22 L	2,5 kW / 30 L	2,5 kW / 30 L
PUISSEANCE TOTALE	9,6 kW	10,2 kW	11 kW	11 kW
MODE DE CHAUFFE	Simultané	Simultané	Simultané	Simultané
CONCEPTION CUVE	Emboutie	Emboutie	Emboutie	Emboutie
PRÉFILTRE DE CUVE	Composite	Composite	Composite	Composite
PRÉFILTRE DE POMPE	Composite	Composite	Composite	Composite
CONCEPTION CAPOT	Double paroi	Double paroi	Double paroi	Double paroi
OUVERTURE SOFT	-	OUI	OUI	OUI
BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE	Inox	Inox	Inox	Inox
POMPE DE LAVAGE	Double sortie 0,5 kW	Double sortie 0,7 kW	Double sortie 1,5 kW	Double sortie 1,5 kW
DOSEUR DE RINÇAGE	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
DOSEUR DE LAVAGE	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique	Péristaltique
RINÇAGE	Standard	Standard	Standard	Standard
VIDANGE	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé	Renouvellement d'eau optimisé
POMPE DE VIDANGE	Kit en option	Kit en option	Kit en option	Kit en option
PRESSION DYNAMIQUE	2 - 4 bars			
COMMANDES EN HAUT	OUI	OUI	OUI	OUI
MODÈLES AVEC CONDENSEUR DE BUÉES	-	TOP820R	-	TOP823LR
MODÈLES AVEC ADOUCISSEUR EN CONTINU	-	TOP820AT	-	TOP823LAT
MODÈLES AVEC CONDENSEUR DE BUÉES + ADOUCISSEUR EN CONTINU	-	TOP820ATR	-	-
Page	179	180	184	186

GAMME STEELTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

STEEL370V1 - 500 X 500 MM



- PASSAGE UTILE 400 MM
- ALIMENTATION TRI 400 V
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI AU NIVEAU DU CORPS INFÉRIEUR
- CUVE EMBOUTIE SANS Soudure
- COMMANDES MÉCANIQUES

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS


GAMME STEELTECH - STEEL370V1

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE RINÇAGE

- Commandes mécaniques • Cuve emboutie sans soudure
- Pompe de vidange en option • Kit doseur de produit de lavage en option • Bras de lavage et de rinçage inférieurs et supérieurs en composite • Bruit 62,3 dB.

PROGRAMMES STEEL370V1

ProSpeed ~ 60 s	ProFessional ~ 120 s
ProTemp ~ 180 s	ProGlass ~ 90 s
ProSelf ~ 120 s	---

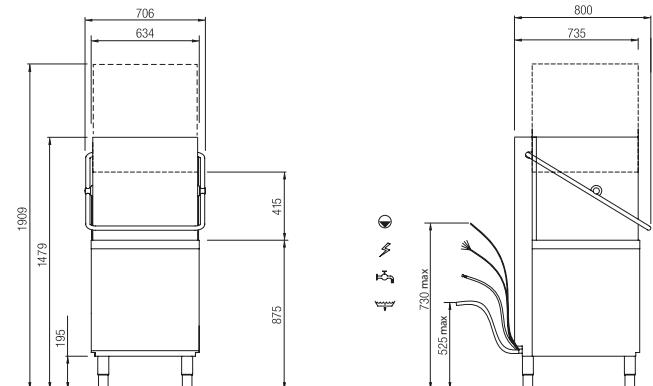

RÉFÉRENCE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
STEEL370V1	5	400	0,5	2,1/15	6/6	6,5	706 x 735 x 1479	100	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C70810	Kit pompe de vidange (non monté)	-
C41954	Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté)	-

Montage kit pompe ou kit doseur 60€/HT net

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C69820	Kit préfiltre de cuve en composite	-

ACCESOIRES CASIERS PAGE 232

ENVIRONNEMENT PAGE 190

GAMME STARTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

STAR805DG - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- PASSAGE UTILE 450 MM
- ALIMENTATION TRI 400 V
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI AU NIVEAU DU CORPS INFÉRIEUR
- CUVE EMBOUTIE SANS Soudure
- AFFICHAGE DIGITAL

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS


GAMME STARTECH - STAR805DG

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE RINÇAGE

- Commandes mécaniques • Affichage digital • Filtre de cuve inox • Cuve emboutie sans soudure • Bruit 62,2 dB • Pompe de vidange en option • Kit doseur de produit de lavage en option
- Bras de lavage inférieurs et supérieurs tout inox • Bras de rinçage inférieurs et supérieurs inox avec jets en plastiques.

PROGRAMMES STAR805DG

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s
ProTemp - 180 s	ProGlass - 90 s
ProSelf - 120 s	---

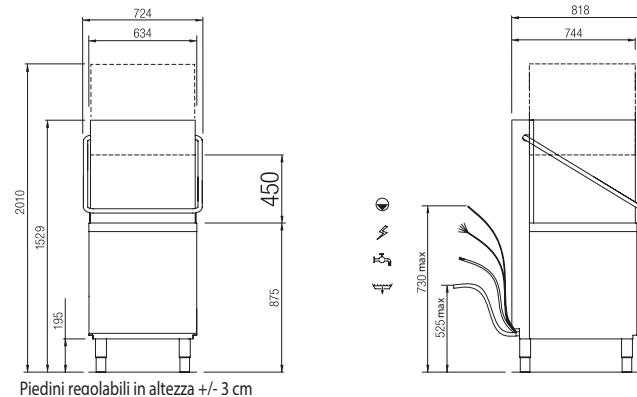

RÉFÉRENCE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
STAR805DG	5	450	0,5	2,1/15	7/6	9,6	724 x 744 x 1529	100	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C70810	Kit pompe de vidange (non monté)	-
C41954	Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté)	-

ACCESOIRES CASIERS PAGE 232 | ENVIRONNEMENT PAGE 190

Montage kit pompe ou kit doseur 60€/HT net



GAMME NEOTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

NEO800V1 - 500 X 500 MM



- PASSAGE UTILE 450 MM
- ALIMENTATION TRI 400 V
- ÉCRAN LED
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI INTÉGRALE
- FILTRE DE CUVE INTÉGRAL
- AFFICHAGE DIGITAL
- BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS


GAMME NEOTECH - NEO800V1

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

• Commandes électroniques • Affichage digital • Bras de lavage hauts et bas inox • Bras de rinçage inférieurs et supérieurs inox avec jets plastiques • Filtre de cuve inox • Cuve emboutie sans soudure • Pompe de vidange en option • Bruit 60,4 dB.

PROGRAMMES NEO800V1

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProSelf - 120 s	---

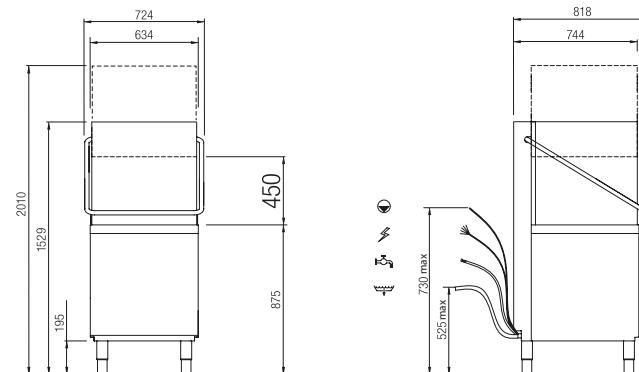

• RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS

RÉFÉRENCE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO800V1	8	450	0,5	2,1/15	7/6	9,6	724 x 744 x 1529	100	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C70810	Kit pompe de vidange (non monté)	-

ENVIRONNEMENT PAGE 190

Montage kit pompe 60€/HT net

GAMME NEOTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

NEO803V1 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- PASSAGE UTILE 465 MM
- ALIMENTATION TRI 400 V
- IDÉAL POUR INSTALLATION EN ANGLE
- CAPOT À DOUBLE PAROI
- AFFICHAGE LED
- BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS


GAMME NEOTECH - NEO803V1

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Commandes électroniques en partie supérieure • Affichage digital • Capot à double paroi • Bras de lavage hauts et bas inox • Bras de rinçage inférieurs et supérieurs inox avec jets plastiques • Filtre de cuve inox • Cuve emboutie sans soudure • Pompe de vidange en option • Bruit 58,6 dB.

PROGRAMMES NEO803V1

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProSelf - 120 s	---

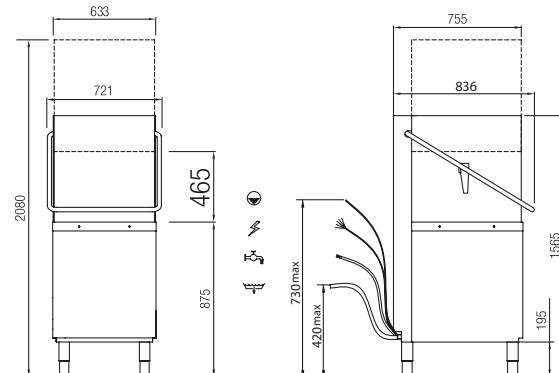

• RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS

RÉFÉRENCE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO803V1	8	465	0,7	2,5/22	7/6	10,2	721 x 755 x 1565	100	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C70810	Kit pompe de vidange (non monté)	-

ENVIRONNEMENT PAGE 190

Montage kit pompe 60€/HT net



GAMME NEOTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

NEO800RV1 - 500 X 500 MM



- PASSAGE UTILE 450 MM
- ALIMENTATION TRI 400 V
- CONDENSEUR DE BUÉE
- BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS


GAMME NEOTECH - NEO800RV1

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

• Commandes électroniques • Affichage digital • Bras de lavage hauts et bas inox • Bras de rinçage inférieurs et supérieurs inox avec jets plastiques • Filtre de cuve inox • Cuve emboutie sans soudure • Pompe de vidange en option • Bruit 58,6 dB.

PROGRAMMES NEO800RV1

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProSelf - 120 s	---

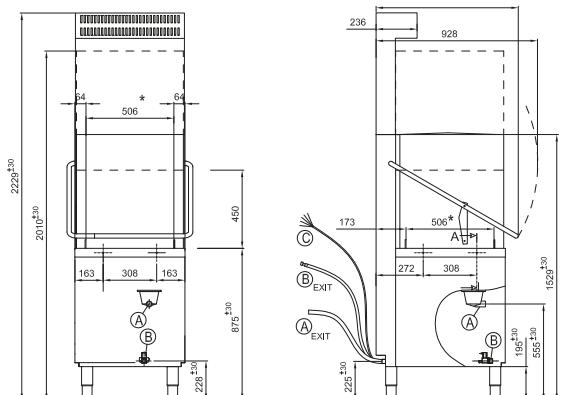

• RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS

RÉFÉRENCE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO800RV1	8	450	0,5	2,1/15	7/6	9,6	724 x 818 x 1529	100	-



OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C70810	Kit pompe de vidange (non monté)	-

C70810

Kit pompe de vidange (non monté)

PRIX
€ HT

ENVIRONNEMENT PAGE 190

Montage kit pompe 60€/HT net

GAMME NEOTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

NEO801HV1 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



BANDEAU DE COMMANDE SUR LE CAPOT

PARFAIT POUR LES INSTALLATIONS EN ANGLE

AFFICHAGE LED

BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS


GAMME NEOTECH - NEO801HV1

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Commandes électroniques • Affichage digital • Bras de lavage hauts et bas inox • Bras de rinçage inférieurs et supérieurs inox avec jets plastiques • Filtre de cuve inox • Cuve emboutie sans soudure • Pompe de vidange en option • Bruit 60,4 dB.

PROGRAMMES NEO801HV1

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProWater - 120 s	ProPlates - 150 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProSelf - 120 s	---

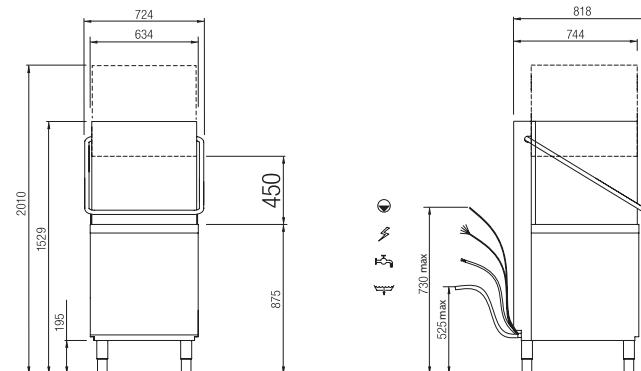

• RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS

RÉFÉRENCE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO801HV1	8	450	0,5	2,1/15	7/6	9,6	724 x 818 x 1529	110	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C70810	Kit pompe de vidange (non monté)	-

ENVIRONNEMENT PAGE 190

Montage kit pompe 60€/HT net



GAMME TOPTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

TOP820VI - 500 X 500 MM



- BANDEAU DE COMMANDE SUR LE CAPOT**
- PASSAGE UTILE 465 MM**
- POMPE DE RINÇAGE DE SÉRIE**
- ALIMENTATION TRI 400 V**
- ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT**
- CAPOT À DOUBLE PAROI**
- BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE**

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS


GAMME TOPTECH - TOP820VI

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

• Commandes ProSmart • Affichage digital • Pompe de rinçage de série • Pompe de vidange de série • Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série • Bandeau de commandes supérieures • Capot à double paroi • Bruit 58,6 dB.

PROGRAMMES TOP820VI

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProNew - 540 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProSan - auto.	ProClean - 300 s
ProDrain - 120 s	---	---

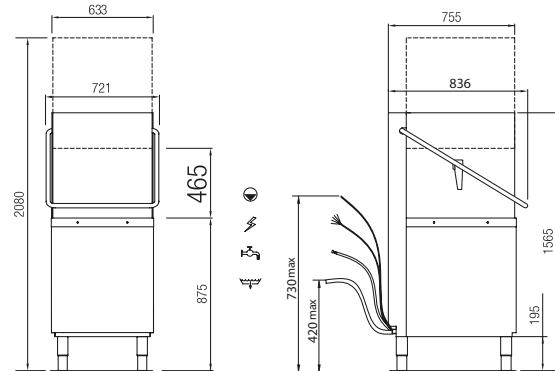

• RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS

RÉFÉRENCE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOP820VI	13	465	0,7	2,2/22	7/12	10,2	721 x 755 x 1565	140	-

ACCESSOIRES CASIERS PAGE 232 | ENVIRONNEMENT PAGE 190

GAMME TOPTech - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

TOP820AT - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- BANDEAU DE COMMANDE SUR LE CAPOT
- PASSAGE UTILE 465 MM
- POMPE DE RINÇAGE DE SÉRIE
- ALIMENTATION TRI 400 V
- AVEC ADOUCISSEUR EN CONTINU
- ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT
- AVEC ADOUCISSEUR EN CONTINU SYSTÈME CAREFREE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS

ADOUCISSEUR EN CONTINU

Système breveté **CAREFREE**, qui assure la régénération des résines à chaque cycle. De plus en cas de manque de sel un message s'affiche sur le tableau de commandes.




GAMME TOPTech - TOP820AT

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

• Commandes ProSmart • Affichage digital • Pompe de rinçage de série • Pompe de vidange de série • Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série • Bandeau de commandes supérieures • Capot à double paroi • Bruit 58,6 dB.

PROGRAMMES TOP820AT

ProSpeed - 60 s	ProProfessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProNew - 540 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProSan - auto.	ProClean - 300 s
ProDrain - 120 s	---	---

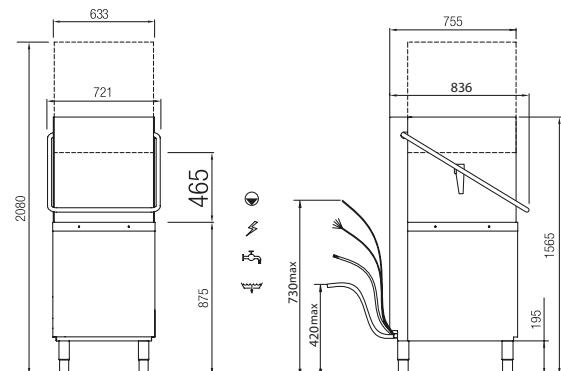


• RACCORDEMENTS EAU : 3/4" • VIDANGE : 38 MM • PRESSION D'ALIMENTATION D'EAU : 2 À 4 BARS

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR EN CONTINU	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOP820AT	•	13	465	0,7	2,5/22	7/12	10,2	721 x 755 x 1565	140	-

ACCESSOIRES CASIERS PAGE 232 | ENVIRONNEMENT PAGE 190

GAMME TOPTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

TOP820R - 500 X 500 MM

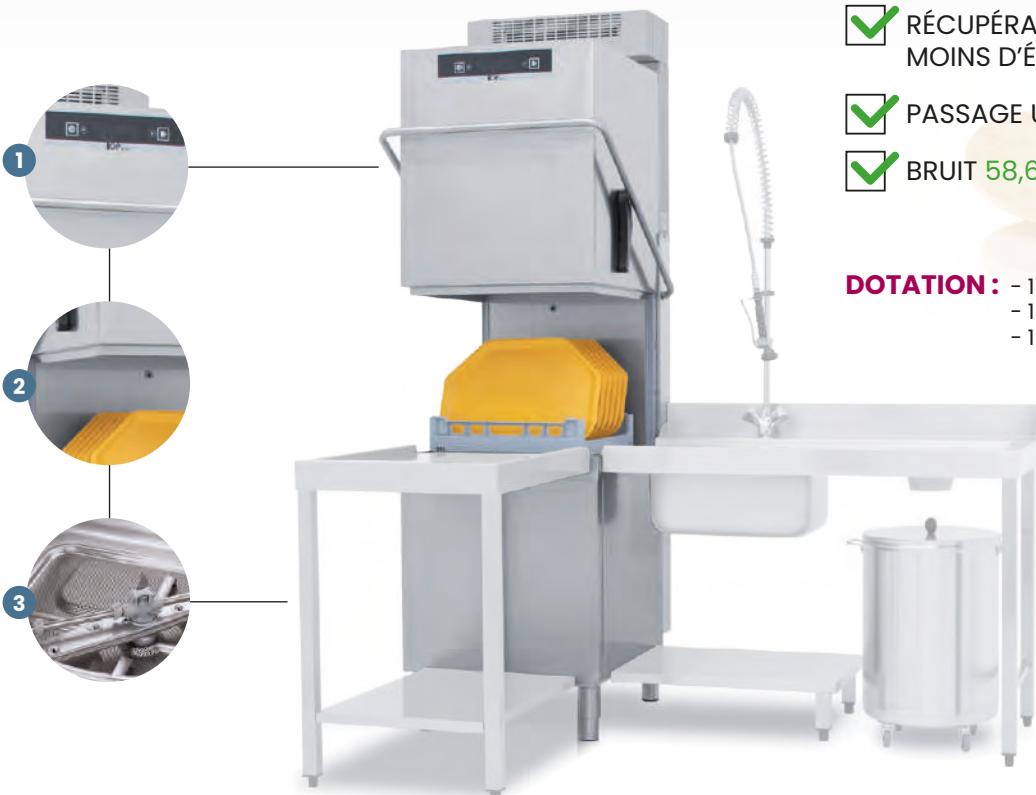

- RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR : MOINS D'ÉNERGIE, PLUS DE CONFORT
- PASSAGE UTILE 465 MM
- BRUIT 58,6 DB

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL
- 1 GODET À COUVERTS



- 1 ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT.
- 2 CAPOT À DOUBLE PAROI.
- 3 BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE.

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

le TOP820R est équipé d'un récupérateur de chaleur **qui permet de réduire de 30% la consommation d'énergie** et d'améliorer le confort de l'utilisateur.


la machine a **le double avantage d'économiser l'énergie nécessaire pour réchauffer l'eau froide et de réduire considérablement l'émission de vapeur** dans l'environnement de travail.

l'air humide évacué passe par un condenseur qui réchauffe l'eau d'alimentation, refroidit l'air extrait de la machine et élimine la vapeur à l'ouverture du capot.



RETRouvez tous nos
ENVIRONNEMENTS PAGE 190



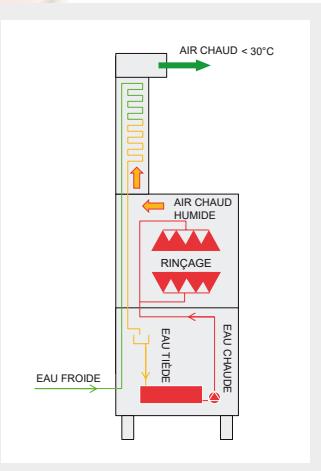

LE CONDENSEUR/RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR PERMET :

- D'éliminer le nuage de vapeur à l'ouverture du capot
- De réduire la température de sortie de l'air chaud à moins de 30°C
- D'augmenter la température de l'eau d'alimentation d'environ 20° (pour une alimentation d'eau à 15°C)
- De réduire de 30 % la consommation électrique par cycle.


GAMME TOPTech - TOP820R

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Commandes ProSmart • Hauteur totale 2264 mm • Capot à double paroi • Bras de rinçage inférieurs et supérieurs en inox avec jets plastiques • Filtre de cuve inox • Cuve emboutie sans soudure • Pompe de rinçage de série • Pompe de vidange de série.

PROGRAMMES SÉRIE TOP820R

ProSpeed - 60 s	ProProfessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProNew - 540 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProSan - auto.	ProClean - 300 s
ProDrain - 120 s	---	---

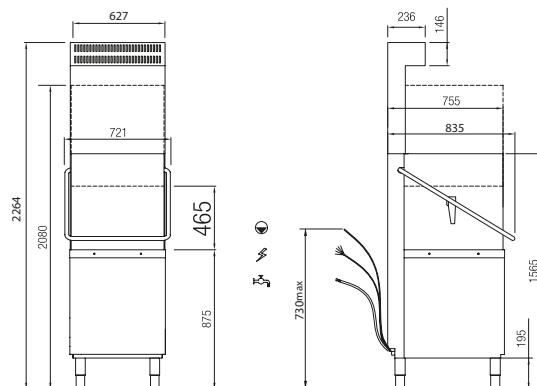

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR EN CONTINU	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOP820R		13	465	1,5	2,5/22	7/6	10,2	721 x 755 x 1565 (hauteur totale 2264)	160	-
TOP820ATR	•	13	465	1,5	2,5/22	7/6	10,2	721 x 755 x 1565 (hauteur totale 2264)	160	-



RETRouvez tous nos

ENVIRONNEMENTS PAGE 190

GAMME NEOTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

NEO803LV1 - 600 X 500 MM



- PASSAGE UTILE 465 MM
- BRUIT 63 DB
- ACCEPTE LES PLATEAUX GN 1/1 ET 600 X 400
- LIVRÉ AVEC 1 GRILLE INOX POUR LE LAVAGE DES USTENSILES ET DES GAMELLES

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL
- 1 GODET À COUVERTS

1 AFFICHAGE DIGITAL.

2 CAPOT À DOUBLE PAROI.

3 BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE.

AFFICHAGE DIGITAL

La gamme NEOTECH propose un **affichage digital et des commandes électroniques**. Précision et confort d'utilisation optimal.

Affichage digital avec **13 programmes de lavage** dont 1 spécial cristal avec eau osmosée et 1 cycle spécifique pour le lavage des plateaux, un lavage continu et un cycle renouvellement rapide de l'eau.



RETRouvez tous nos
ENVIRONNEMENTS PAGE 190



GAMME NEOTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

NEO803LVI - 600 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



UTILISABLE AUSSI
COMME LAVE-USTENSILES
OU LAVE-BATTERIE



ACCEPTE LES PLATEAUX
GN 1/1 ET 600 X 400


GAMME NEOTECH - NEO803LVI

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Capacité 60/40/30 casiers/h • Pompe de vidange en option
- Doseurs de produit de rinçage et de lavage péristaltiques
 - capot à double paroi • Cuve emboutie.

PROGRAMMES NEO803LVI

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProNew - 540 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProSan - auto.	ProClean - 300 s
ProDrain - 120 s	---	---

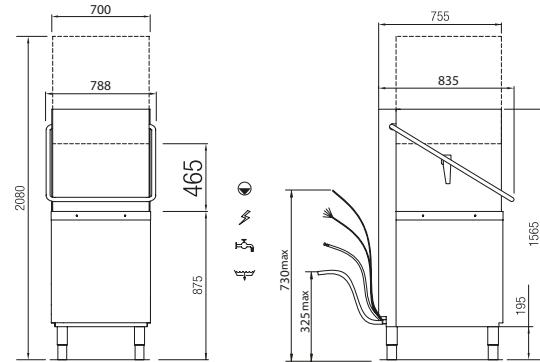

RÉFÉRENCE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO803LVI	13	465	1,5	2,5/30	7/12	11	788 x 755 x 1565	140	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C70810	Kit pompe de vidange (non monté)	-


RETRouvez tous nos environnements page 190

Montage kit pompe 60€/HT net



GAMME TOPTECH - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

TOP823L - 600 X 500 MM

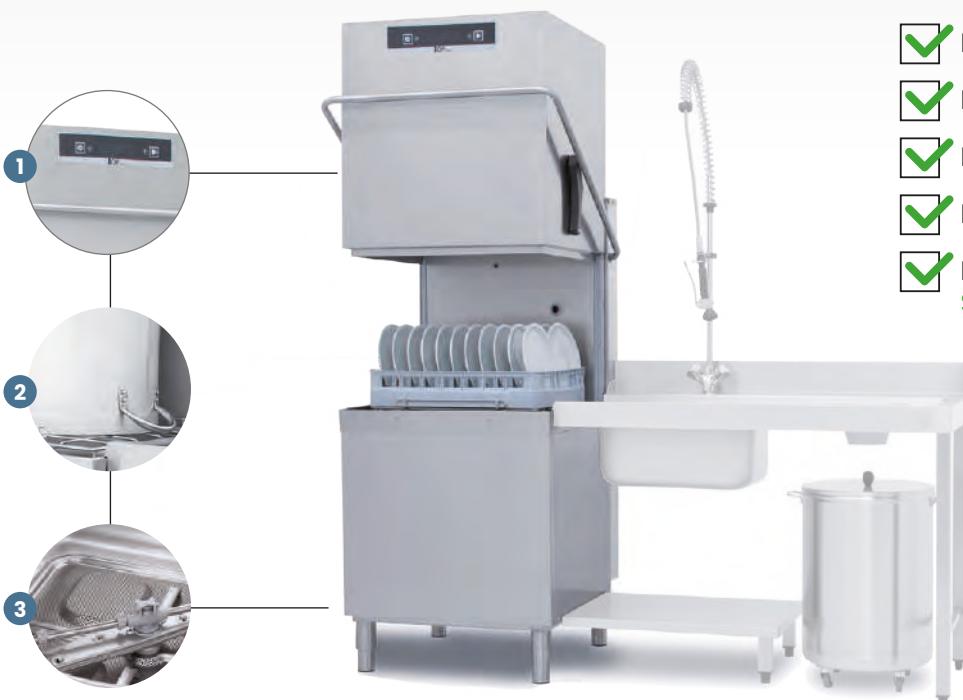

- BRUIT 63 DB
- POMPE DE VIDANGE DE SÉRIE
- POMPE DE RINÇAGE DE SÉRIE
- PASSAGE UTILE 465 MM
- BANDEAU DE COMMANDE SUR LE CAPOT

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS

1 ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT.

2 LIVRÉ AVEC 1 GRILLE INOX POUR LE LAVAGE DES USTENSILES ET DES GAMELLES.

3 BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE.


GAMME TOPTECH - TOP823L

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Capacité 60/40/30 casiers/h • Bras de lavage et de rinçage inox • Pompe de rinçage et de lavage péristaltiques • Pompe de vidange de série • Doseur de produit de rinçage et de lavage • Bandeau de commandes supérieures • Capot à double paroi • Cuve emboutie.

PROGRAMMES TOP823L

ProSpeed - 60 s	ProProfessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProNew - 540 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProSan - auto.	ProClean - 300 s
ProDrain - 120 s	---	---

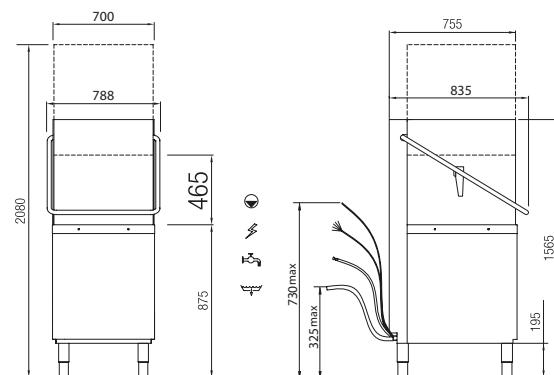

RÉFÉRENCE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOP823L	13	465	1,5	2,5/30	7/12	11	788 x 755 x 1565	140	-

ACCESOIRES CASIERS PAGE 232

ENVIRONNEMENT PAGE 190

GAMME TOPTech - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

TOP823LAT - 600 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- BRUIT 63 DB
- POMPE DE VIDANGE DE SÉRIE
- POMPE DE RINÇAGE DE SÉRIE
- PASSAGE UTILE 465 MM
- AVEC ADOUCISSEUR EN CONTINU
- BANDEAU DE COMMANDE SUR LE CAPOT
- ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT
- AVEC ADOUCISSEUR EN CONTINU SYSTÈME CAREFREE

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL & 1 GODET À COUVERTS



ADOUCISSEUR EN CONTINU

Système breveté **CAREFREE**, qui assure la régénération des résines à chaque cycle. De plus en cas de manque de sel un message s'affiche sur le tableau de commandes.


GAMME TOPTech - TOP823LAT

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Capacité 60/40/30 casiers/h • Bras de lavage et de rinçage inox • Pompe de rinçage et de lavage péristaltiques • Pompe de vidange de série • Doseur de produit de rinçage et de lavage • Bandeau de commandes supérieures • Capot à double paroi • Cuve emboutie.

PROGRAMMES TOP823LAT

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProNew - 540 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProSan - auto.	ProClean - 300 s
ProDrain - 120 s	---	---

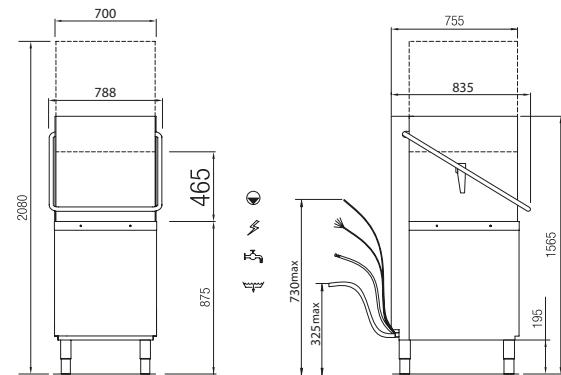

RÉFÉRENCE	ADOUCISSEUR EN CONTINU	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOP823LAT	•	13	465	1,5	2,5/30	7/12	11	788 x 755 x 1565	140	-

ACCESSOIRES CASIERS PAGE 232

ENVIRONNEMENT PAGE 190

GAMME TOPTech - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

TOP823LR - 600 X 500 MM



- BRUIT 63 DB
- RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR : MOINS D'ÉNERGIE, PLUS DE CONFORT
- UTILISABLE AUSSI COMME LAVE-USTENSILES OU LAVE-BATTERIE
- PASSAGE UTILE 465 MM

DOTATION :

- 1 CASIER À ASSIETTES
- 1 CASIER UNIVERSEL
- 1 GODET À COUVERTS

1 ÉCRAN LCD POLYCHROME RÉTRO ÉCLAIRÉ DE GRAND FORMAT.

2 LIVRÉ AVEC 1 GRILLE INOX POUR LE LAVAGE DES USTENSILES ET DES GAMELLES.

3 BRAS INFÉRIEURS : LAVAGE INOX, RINÇAGE INOX AVEC JETS EN PLASTIQUE.

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR


le TOP823LR est équipé d'un récupérateur de chaleur **qui permet de réduire de 30% la consommation d'énergie** et d'améliorer le confort de l'utilisateur.

la machine a **le double avantage d'économiser l'énergie nécessaire pour réchauffer l'eau froide et de réduire considérablement l'émission de vapeur** dans l'environnement de travail.

l'air humide évacué passe par un condenseur qui réchauffe l'eau d'alimentation, refroidit l'air extrait de la machine et élimine la vapeur à l'ouverture du capot.

RETRouvez tous nos
ENVIRONNEMENTS PAGE 190



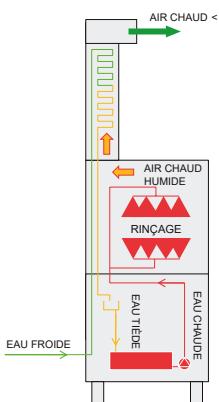

LE CONDENSEUR/RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR PERMET :

- D'éliminer le nuage de vapeur à l'ouverture du capot
- De réduire la température de sortie de l'air chaud à moins de 30°C
- D'augmenter la température de l'eau d'alimentation d'environ 20° (pour une alimentation d'eau à 15°C)
- De réduire de 30 % la consommation électrique par cycle.


GAMME TOPTECH - TOP823LR

DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

- Commandes électroniques • Hauteur totale 2264 mm
- Productivité 45 casiers/h • Capot à double paroi • Bras de lavage et de rinçage inox • Filtre de cuve inox • Cuve emboutie sans soudure • Pompe de vidange de série.

PROGRAMMES TOP823LR

ProSpeed - 60 s	ProFessional - 120 s	ProTemp - 180 s
ProGlass - 90 s	ProWater - 120 s	ProLong - 600 s
ProEco - 150 s	ProNew - 540 s	ProActive - 300 s
ProSteel - 360 s	ProSan - auto.	ProClean - 300 s
ProDrain - 120 s	---	---

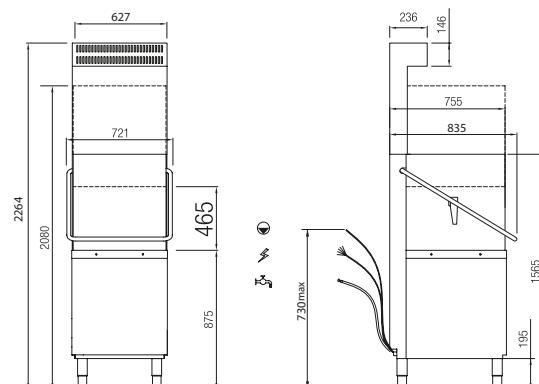

RÉFÉRENCE	PROGRAMMES	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (kW)	CUVE (kW/L)	SURCHAUFFEUR (kW/L)	TOTAL (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOP823LR	13	465	1,5	2,5/30	7/12	11	788 x 755 x 1565 (hauteur totale 2264)	140	-




RETRouvez tous nos
ENVIRONNEMENTS PAGE 190

TABLES POUR LAVE-VAISSELLE À CAPOT

ENVIRONNEMENT LAVE-VAISSELLE - 500 X 500 MM

POSSIBILITÉS D'IMPLANTATION DES TABLES ET DES MACHINES

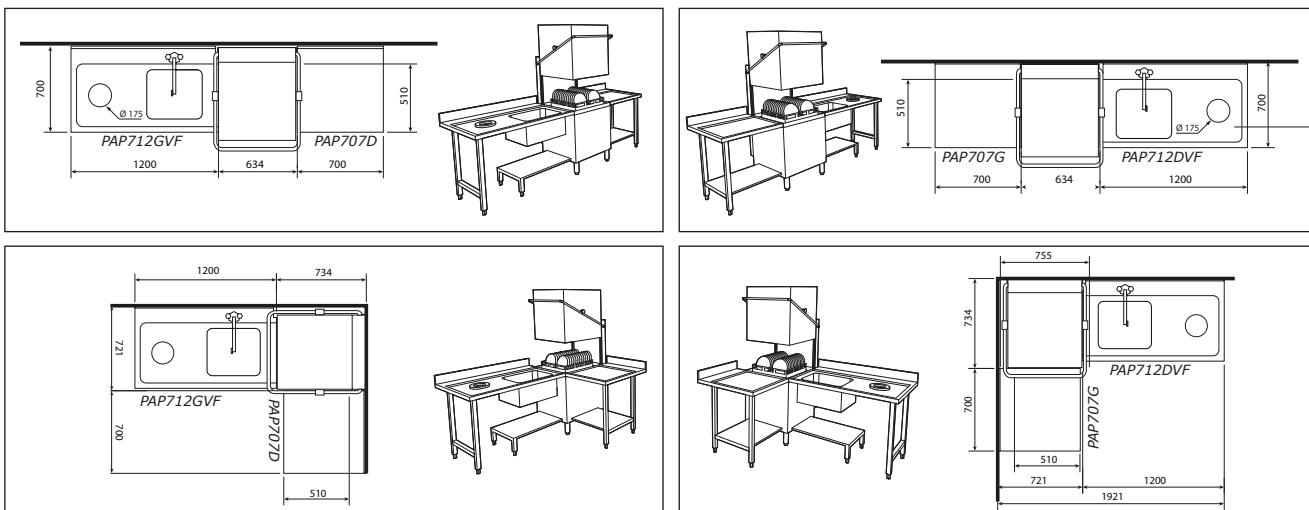

TABLES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS MODÈLES DE MACHINES À CAPOT

RÉFÉRENCE	CODE	POSITIONNEMENT TABLE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
TABLES LISSES POUR MACHINES À CAPOT CASIER 500 X 500 ET CASIER 600 X 500 (EN LIGNE UNIQUEMENT POUR LES MACHINES 600 X 500.)					
PAP707	80202	Droite/gauche	Table latérale ou frontale	700 x 575 x 850	-
PAP707D	80200	Droite	Table latérale avec dossieret	700 x 715 x 850	-
PAP707G	80201	Gauche	Table latérale avec dossieret	700 x 715 x 850	-
PAP712D	80204	Droite	Table latérale avec dossieret	1200 x 715 x 850	-
PAP712G	80203	Gauche	Table latérale avec dossieret	1200 x 715 x 850	-
TABLES AVEC BAC POUR MACHINES À CAPOT CASIER 500 X 500 OU 600 X 500 (EN LIGNE UNIQUEMENT POUR LES MACHINES 600 X 500.)					
PAP707DV	80206L	Droite	Table latérale avec dossieret et évier de 500 x 400 x 250	700 x 715 x 850	-
PAP707GV	80205L	Gauche	Table latérale avec dossieret et évier de 500 x 400 x 250	700 x 715 x 850	-
PAP712DV	80206	Droite	Table latérale avec dossieret et évier de 500 x 400 x 250	1200 x 715 x 850	-
PAP712GV	80205	Gauche	Table latérale avec dossieret et évier de 500 x 400 x 250	1200 x 715 x 850	-
PAP712DVF	80208	Droite	Table latérale avec dossieret et évier de 500 x 400 x 250 et TVO	1200 x 715 x 850	-
PAP712GVF	80207	Gauche	Table latérale avec dossieret et évier de 500 x 400 x 250 et TVO	1200 x 715 x 850	-
DP607STE	-	-	Douchette (autres modèles voir page 236)	1200 x 715 x 850	-
COLL280	-	-	Collerette caoutchouc pour trou vide déchet diam. 280	-	-
199064	-	-	Collerette caoutchouc pour trou vide déchet diam. 240	-	-




D'AUTRES TAILLES DISPONIBLES SUR DEMANDE

TABLES POUR LAVE-VAISSELLE À CAPOT

ENVIRONNEMENT LAVE-VAISSELLE - 600 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

POSSIBILITÉS D'IMPLANTATION DES TABLES ET DES MACHINES

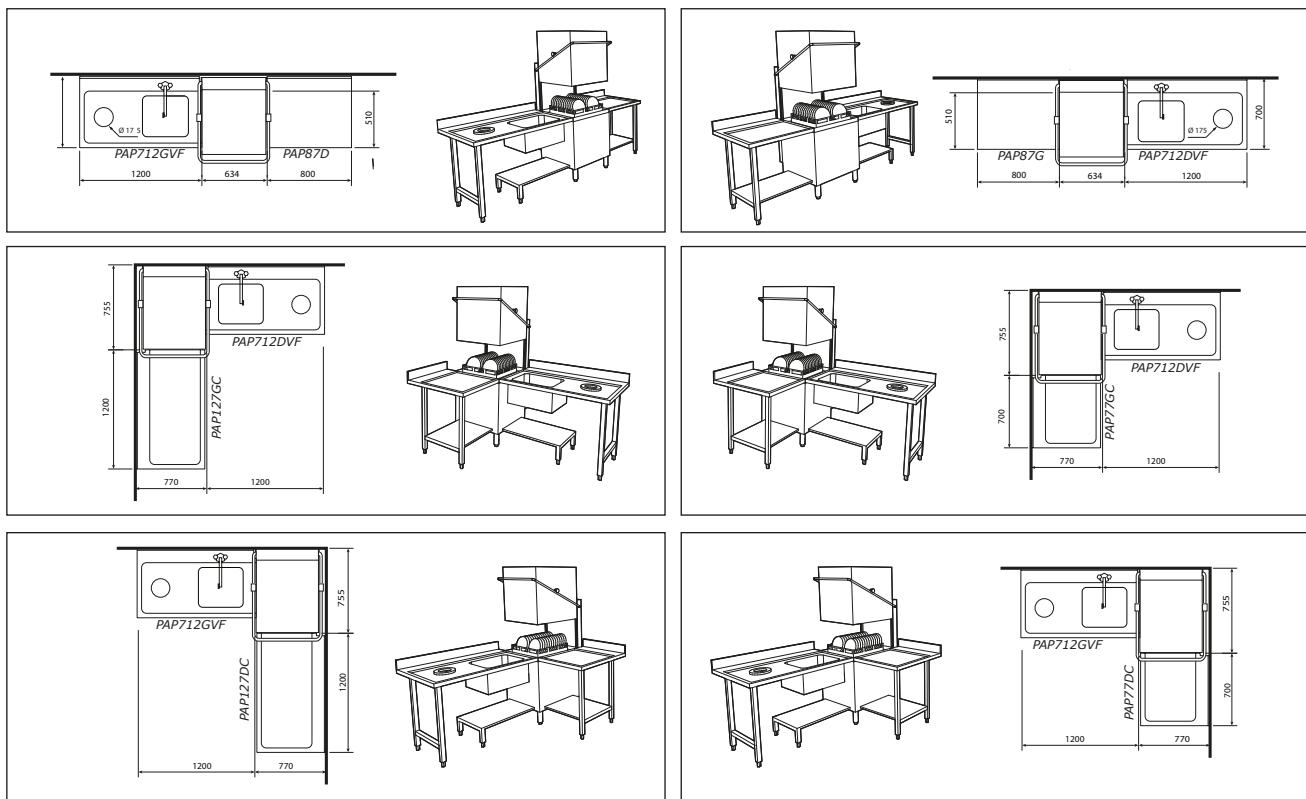

TABLES LISSES POUR MACHINES À CAPOT **CASIER 600 X 500**

RÉFÉRENCE	CODE	ACCROCHAGE MACHINE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
CONFIGURATIONS EN ANGLE					
PAP77C	70206	Droite/gauche	Table frontale	700 x 670 x 850	-
PAP77DC	70217	Droite	Table frontale avec dossier	700 x 770 x 850	-
PAP77GC	70215	Gauche	Table frontale avec dossier	700 x 770 x 850	-
PAP127DC	70207	Droite	Table frontale avec dossier	1200 x 770 x 850	-
PAP127GC	70205	Gauche	Table frontale avec dossier	1200 x 770 x 850	-
CONFIGURATIONS EN LIGNE					
PAP87D	70230	Droite	Table latérale avec dossier	800 x 710 x 850	-
PAP87G	70232	Gauche	Table latérale avec dossier	800 x 710 x 850	-



PAP127DC

PAP77DC

PAP77C

PAP77GC

PAP127GC

PAP87D

PAP87G




POURQUOI SE PRÉOCCUPER DU PRÉLAVAGE ET DU TREMPAGE, QUAND IL Y A DES MILLIERS D'AUTRES CHOSES À FAIRE DANS VOS CUISINES ?

ESSAYEZ DE MONÉTISER LES HEURES PERDUES, LES LITRES D'EAU ET DÉTERGENT UTILISÉS POUR ASSOUPLIR LES CASSEROLES INCRUSTÉES ET SI À TOUT CELA ON AJOUT L'EFFORT DE LES REPRENDRE POUR LES FROTTER, LAVER ET SÉCHER ... IL EST FACILE DE COMPRENDRE LA Perte DE TEMPS AINSI QUE DE RESSOURCES. CELA SIGNIFIE SURTOUT DILAPIDER DE L'ARGENT.



Avec les lave batteries de la série «GRANULE» tout cela deviendra un mauvais souvenir; au bout de quelque minute de lavage, la puissance abrasive des granules mélangés à l'eau et au détergent, **garantit d'excellents résultats même contre la saleté la plus tenace.**

Une aide précieuse et indispensable pour cantines, catering, aéroports, restaurants et toutes cuisines modernes **qui exigent des résultats d'un niveau supérieur et veulent donner la juste valeur au temps et à l'argent.**

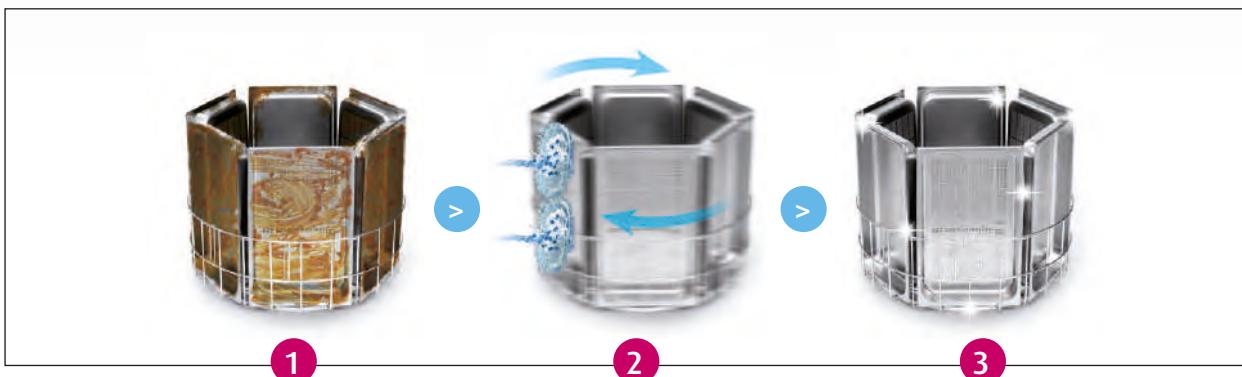

- 1 Les casseroles incrustées sont souvent un problème. Ils nécessitent trempage et nettoyage manuel donc une perte de temps et de ressources que pour cette tâche particulière.
- 2 L'action combinée de l'eau, détergent et granulés dynamités à haute pression assure des économies de temps et d'énergie considérables, ainsi que des produits chimiques, de l'eau et de l'électricité. Tous ceux qui sont en faveur de notre environnement.
- 3 **Excellent résultats contre la saleté la plus tenace. En outre, les cycles rapides permettent une réutilisation des ustensiles de cuisine. Le personnel qui était auparavant employé pour le trempage et le lavage à la main sera maintenant libre d'effectuer d'autres tâches.**



CONDENSEUR RÉCUPÉRATEUR
(GR 900TR & GR1000TR)

Grâce aux modèles GR900TR et GR1000TR, nosem vous permet d'épargner dans la consommation d'énergie !

Le système TR est un récupérateur/condenseur de buées: la vapeur humide et chaude est directement aspirée lorsque la porte est encore fermée et utilisée pour échauffer l'eau froide d'alimentation jusqu'à 50°C. Ce système permet de réduire soit la consommation d'énergie nécessaire pour atteindre 85°C pour le rinçage final, soit les frais annuels pour l'électricité. De plus, la technologie TR améliore de façon évidente la qualité des locaux. Grâce à l'échangeur thermique, la température de l'air rejetée par la machine est réduite de plus de la moitié. L'humidité absolue se réduit d'environ 20% par rapport aux vapeurs émises par une machine sans récupérateur de chaleur. Cela permet de garantir un meilleur bien-être de l'opérateur.

DESCRIPTION	GR900TR	GR1000TR
TEMPERATURE AIR SORTIE	27°C	27°C
HUMIDITÉ	90%	90%
DEBIT D'AIR	200 m3/h	200 m3/h
RECUPERATION HORAIRE	3 kW/h	3,75 kW/h



12 CYCLES DE LAVAGE, DONT 6 AVEC UN MÉLANGE D'EAU, **PRODUIT DE LAVAGE ET GRANULES**

CONDENSEUR RÉCUPÉRATEUR. (GR900TR & GR1000TR)

ÉCRAN LCD POUR UN CONSTANT **CONTRE**ROLE DES OPÉRATIONS

DOTATION :

- TOUS LES SUPPORTS & PANIERS (VOIR PAGE 195)
- 1 SEAU À GRANULES (12 KG)

LAVE BATTERIE À GRANULES

- Menu commande multi langue
- Machine en double paroi, isolée avec des matériaux à haute isolation thermo-acoustique
- Pompe de lavage avec corps et couronne en acier inox AISI 316, à haute efficacité, permet l'émission du fluide à pression élevée
- Cuve en inox AISI 316 avec épaisseur constante et chambre de lavage avec angles arrondis
- Doubles bras de lavage verticaux, facilement extractibles, avec des gicleurs emboutis dessinés pour optimiser le flux de l'eau et des granules et qui ne s'obstruent pas.

RÉFÉRENCE	CONDENSEUR RÉCUPÉRATEUR	HAUTEUR DE PASSAGE (MM)	PROD. PANIER MAX / H	TÉMP. CUVE (°C)	DÉBIT CUVE (L)	EAU PAR CYCLE (L)	PUISS. MAX ABSORBÉE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
GR900		635	15	55	103	4,4	12975	1095 x 910 x 1910/2020*	320	-
GR900TR	●	635	12	55	103	4,4	12975	1095 x 910 x 2100	320	-
GR1000TR	●	830	12	55	120	5,5	12975	1200 x 1010 x 2260/2305*	350	-

* Dimensions avec la porte ouverte



GR900



GR900TR



GR1000TR






ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GRCHARIOT	Chariot	-
GRSEAU	Seau de granules, 12 Kg	-

LAVE-BATTERIES À GRANULES

ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	ÉQUIPEMENT SUR LES MODÈLES	DESCRIPTIONS	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
 	PRGR900	GR900 GR900TR	Panier rond	6 pcs GN 1/1 ou 2 pcs GN 2/1 Ø 735 x 240 H
 	SGR900	GR900 GR900TR	Support	10 pcs GN 1/1
 	SBGR900	GR900 GR900TR	Support pour bacs (4 pcs)	600 x 400 x 50
 	PRGR1000	GR1000TR	Panier rond	8 pcs GN 1/1 ou 4 pcs GN 2/1 Ø 850 x 350 H
 	SPGR1000	GR1000TR	Support pour plateaux (4pcs)	Seulement pour GN 1/1 ou GN 2/1
 	SBGR1000	GR1000TR	Support pour bacs (3pcs)	800 x 600 x 50
 	SRGR1000	GR1000TR	Support pour récipients	GN 1/1 2/3 - 1/2 - 1/3
 	GRSPO	GR900 GR900TR GR1000TR	Support panier avec porte ustensiles et blocage casseroles	-
 	GRPO	GR900 GR900TR GR1000TR	Panier ustensils	-
 	GRSPP	GR900 GR900TR GR1000TR	Support pour casseroles et poêles de petites dimensions, réglable en hauteur	-
 	GRSGP	GR900 GR900TR GR1000TR	Support pour grandes casseroles	-
 	GRSDCHT	GR900 GR900TR GR1000TR	Nouveau support qui facilite le déchargement du panier à la fin du cycle	-

GAMME NEOTECH LAVE-USTENSILES & BATTERIES

NEO900 - 500 X 600 MM





- ALIMENTATION 230 V / TRI 400 V
- CONSOMMATION EAU DE RINÇAGE PAR CASIER 3,5 L
- DIMENSIONS CASIERS 600 X 500 MM
- AFFICHAGE DIGITAL
- PERMET ÉGALEMENT DE LAVER LES ASSIETTES (CASSIER 500 X 500)

DOTATION:

- 1 CASIER INOX 500 X 600 MM (C706129).

GAMME NEOTECH - NEO900

- Capacité 30/15/10 casiers/h • Capacité de la cuve 20 L • Cuve emboutie • Filtre de cuve en inox • Accepte les casiers 500 x 500
- Carrosserie inox AISI 304 • Bras de lavage et de rinçage inox
- Commandes électroniques • Affichage digital • Carrosserie à double paroi • Pompe de lavage autovidangeable • Clapet anti retour de série • Thermostop pour garantir une bonne température de rinçage • Système rinçage avec pompe et brise vide • Température de lavage 55°C • Température de rinçage 82°C • Doseur de lavage et doseur de rinçage de série.



PROGRAMMES NEO900VI

ProFessional 2 - 120 s	ProFessional 4 - 240 s	ProFessional 6 - 360 s
ProLong - 720 s	ProEco - 300 s	ProActive 5 - 300 s
ProActive 7 - 420 s	ProPlates - 90 s	ProSelf - 120 s

ALIMENTATION EAU : 2 À 4 BARS • RACCORDEMENT EAU : 3/4" • VIDANGE : 30 MM

RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE PASSAGE (MM)	LAVAGE			RINÇAGE SURCHAUF. TRI 400/3 (kW/L)	TOTAL (kW) TRI 400/3	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
		RÉSISTANCE (kW)	CUVE (L)	POMPE (kW)					
NEO900VI	400	2,5	20	0,8	6/7	7,1	600 x 700 x 1225	114	-

OPTIONS SÉRIE 900

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C999342	Kit pompe de vidange	-

ACCESOIRES SÉRIE 900

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
H324660	Châssis porte plateau 500 x 500, capacité 8 plateaux	-
712018	Châssis porte plateau 500 x 500, capacité 5 plateaux	-

GAMME NEOTECH LAVE-USTENSILES & BATTERIES

NEO901V1 & NEO902V1 - 560 X 630 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

- CONSUMPTION D'EAU DE RINÇAGE PAR CASIER 4 L
- CUVE ENBOUTIE
- ALIMENTATION TRI 400 V
- DIMENSIONS CASIERS 560 X 630 MM

PASSAGE UTILE
650 MM





DOSEUR DE LAVAGE
ET DOSEUR DE
RINÇAGE DE SÉRIE

DOTATION :

1 CASIER INOX
560 X 630 MM
REF : C41305
PRIX €/HT : 321

PASSAGE UTILE
850 MM

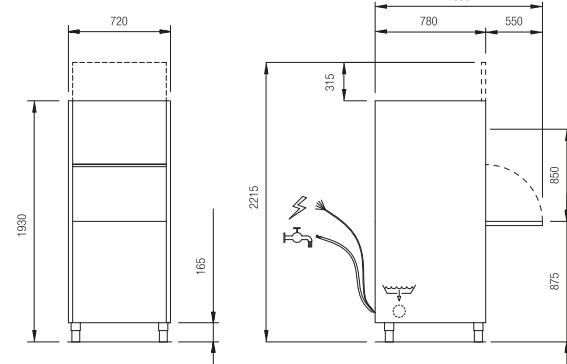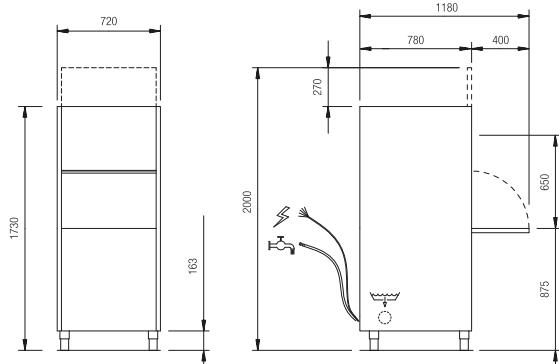

NEO901V1 & NEO902V1

- Capacité 30/15/10 casiers/h • Capacité de la cuve 37 L • Filtre de cuve en inox • Carrosserie inox AISI 304 • Bras de lavage et de rinçage inox • Commandes électroniques • Affichage digital
- Carrosserie à double paroi • Pompe de lavage autovidangeable
- Clapet anti retour de série • Thermostop pour garantir une bonne température de rinçage • Température de lavage 55°C
- Température de rinçage 82°C.

PROGRAMMES NEO901V1 & NEO902V1

ProFessional 2 - 120 s	ProFessional 4 - 240 s	ProFessional 6 - 360 s
ProLong - 720 s	ProEco - 300 s	ProActive 5 - 300 s
ProSan - auto	ProSteel - 720 s	ProClean - 300 s
ProFessional 8 - 480 s	ProActive 7 - 420 s	ProPlates - 90 s
ProFessional 10 - 60 s	ProDrain - 120 s	-

RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE PASSAGE (MM)	LAVAGE			RINÇAGE	TOTAL(KW) TRI 400/3	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
NEO901V1	650	2,5	37	1,4	6/7	7,4	720 x 780 x 1700	150	-
NEO902V1	850	2,5	37	2	6/7	8	720 x 780 x 2170	150	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C67610	kit pompe de vidange	-

GAMME TOPTECH LAVE-USTENSILES & BATTERIES

TOP920 - 500 X 600 MM




- ALIMENTATION MONO 230 / TRI 400 V COMMUTABLE
- CONSOMMATION EAU DE RINÇAGE PAR CASIER 2,5 L
- DIMENSIONS CASIERS 600 X 500 MM
- POMPE DE RINÇAGE
- AFFICHAGE DIGITAL
- PERMET ÉGALEMENT DE LAVER LES ASSIETTES (CASSIER 500 X 500)

DOTATION :

- 1 CASIER INOX 500 X 600 MM (C706129).

GAMME TOPTECH - TOP920

- Capacité 30 à 50 casiers/h • Capacité de la cuve 20 L
- Filtre de cuve en composite (inox sur TOP923 / TOP924)
- Accepte les casiers 500 x 500 • Carrosserie inox AISI 304
- Bras de lavage et de rinçage inox • Commandes électroniques
- Affichage digital • Carrosserie à double paroi • Chambre de lavage autonettoyante • Doseur de produits de lavage et de rinçage de série • Clapet anti retour de série • Cuve emboutie • Système de rinçage UltraRinse.

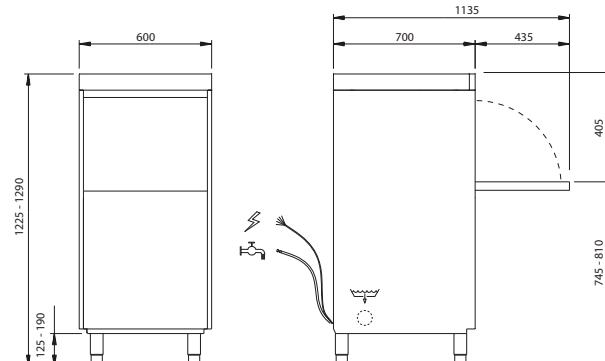

PROGRAMMES TOP920VI

ProFessional 2 - 120 s	ProFessional 4 - 240 s	ProFessional 6 - 360 s
ProLong - 720 s	ProEco - 300 s	ProActive 5 - 300 s
ProSan - auto	ProSteel - 720 s	ProClean - 300 s
ProFessional 8 - 480 s	ProFessional 10 - 60 s	ProDrain - 120 s
ProActive 7 - 420 s	ProPlates - 90 s	-

ALIMENTATION EAU : 2 À 4 BARS • RACCORDEMENT EAU : 3/4" • VIDANGE : 30 MM

RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE PASSAGE (MM)	LAVAGE		RINÇAGE		TOTAL (kW) TRI 400/3	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
		RÉSISTANCE (kW)	CUVE (L)	POMPE (kW)	SURCHAUF. TRI 400V (kW/l)	POMPE (kW)			
TOP920VI	400	2,1	23	0,7	7/7	0,2	9,8	600 x 700 x 1228	74



ACCESSOIRES SÉRIE 920

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
H324660	Châssis porte plateau 500 x 500, capacité 8 plateaux	-
712018	Châssis porte plateau 500 x 500, capacité 5 plateaux	-

GAMME TOPTech

LAVE-USTENSILES & BATTERIES

TOP921 & TOP922 - 560 X 630 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

CONSOMMATION EAU DE RINÇAGE PAR CASIER 3 L CUVE EMBOUTIE

ALIMENTATION TRI 400 V DIMENSIONS CASIERS 560 X 630 MM POMPE DE RINÇAGE



PASSAGE UTILE
650 MM



DOTATION :

1 CASIER INOX
560 X 630 MM
REF : C41305
PRIX €/HT : 321

PASSAGE UTILE
850 MM

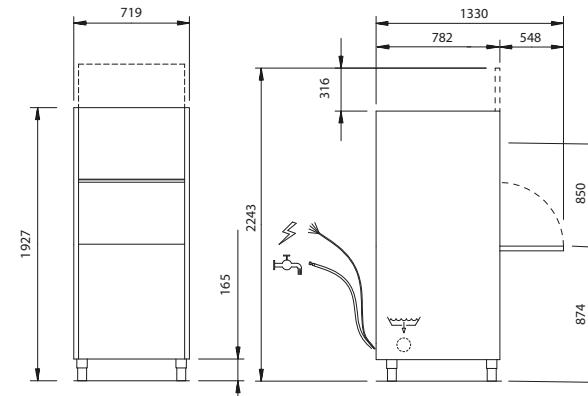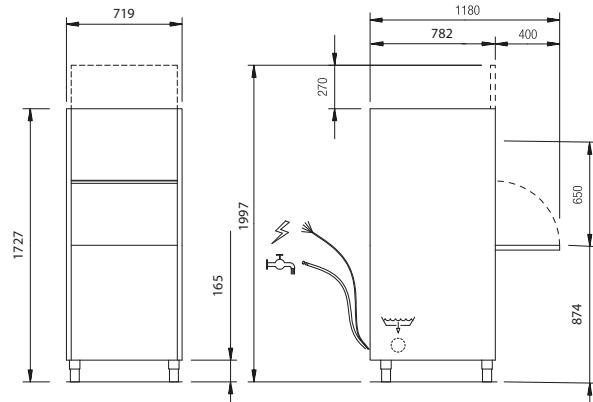

TOP921 & TOP922

- Capacité : 30 à 50 casiers/h • Capacité de la cuve 37 L
- Filtre de cuve en composite • Carrosserie inox aiSi 304 • Bras de lavage et de rinçage inox • Commandes électroniques
- Affichage digital • Carrosserie à double paroi • Chambre de lavage autonettoyante • Doseur de produits de lavage et de rinçage de série • Clapet anti retour de série • Système rinçage UltraRinse • Avec Pompe de rincage et pompe de vidange • Panneau LCD.

PROGRAMMES TOP921VI & TOP922VI

ProFessional 2 - 120 s	ProFessional 4 - 240 s	ProFessional 6 - 360 s
ProLong - 720 s	ProEco - 300 s	ProActive 5 - 300 s
ProSan - auto	ProSteel - 720 s	ProClean - 300 s
ProFessional 8 - 480 s	ProFessional 10 - 60 s	ProDrain - 120 s
ProActive 7 - 420 s	ProPlates - 90 s	-

RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE PASSAGE (MM)	LAVAGE			RINÇAGE		TOTAL(KW) TRI 400/3	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
		RÉSISTANCE (kW)	CUVE (L)	POMPE (kW)	SURCHAUF. TRI 400V (kW/L)	POMPE (kW)				
TOP921VI	650	3	37	1,5	6/12	0,2	10,5	719 x 782 x 1727	148	-
TOP922VI	850	3	37	1,5	6/12	0,2	10,5	719 x 782 x 1927	173	-


GAMME TOPTECH LAVE-USTENSILES & BATTERIES

TOP923 & TOP924 - 700 X 700 & 700 X 1320 MM


- CONSUMPTION D'EAU DE RINÇAGE PAR CASIER 4 & 7 L CUVE ENBOUTIE
- ALIMENTATION TRI 400 V DIMENSIONS CASIERS 700 X 700 & 700 X 1320 MM



DOTATION : 1 CASIER INOX 700 X 700 MM (C42305).

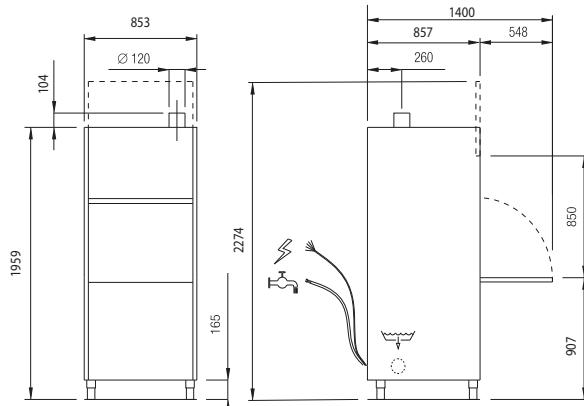

DOTATION : 1 CASIER INOX 700 X 1320 MM (C43305).

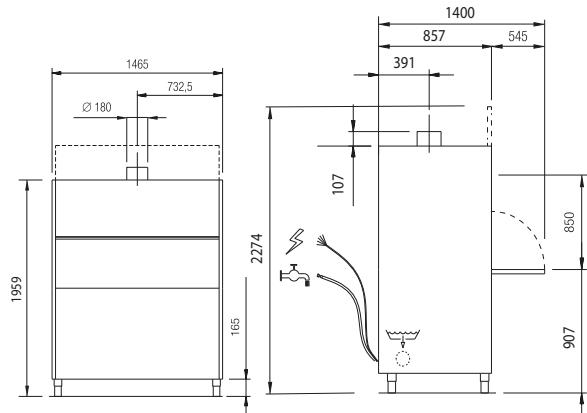

TOP923 & TOP924

- Capacité : 10 à 30 casiers/h • Capacité de la cuve 68 L (TOP923) ou 131 L (TOP924) • Filtre de cuve inox • Carrosserie inox AISI 304 • Bras de lavage et de rinçage inox • Commandes électroniques • Affichage digital • Carrosserie à double paroi • Chambre de lavage autonettoyante • Doseur de produits de lavage et de rinçage de série • Clapet anti retour de série • Système Thermostop pour garantir une bonne température de rinçage • Système rinçage UltraRinse • Double pompe de lavage et de rinçage • Fonction demi-charge* (TOP924) • Avec Pompe de rinçage et pompe de vidange • Panneau LCD.

PROGRAMMES TOP923V1 & TOP924V1

ProFessional 2 - 120 s	ProFessional 4 - 240 s	ProFessional 6 - 360 s
ProLong - 720 s	ProEco - 300 s	ProActive 5 - 300 s
ProDrain - 120 s	ProFessional 8 - 480 s	ProFessional 10 - 60 s
ProActive 7 - 420 s	ProClean - 300 s	-

* Utilisation possible d'une seule pompe de lavage et de rinçage.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE PASSAGE (MM)	LAVAGE			RINÇAGE		TOTAL(KW) TRI 400/3	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
		RÉSISTANCE (KW)	CUVE (L)	POMPE (KW)	SURCHAUF. TRI 400V (KW/L)	POMPE (KW)				
TOP923V1	850	8	68	2,7	8/12	0,2	18,7	853 x 857 x 1959	181	-
TOP924V1	850	10,5	131	2 x 2,7	10,5/17	2 x 0,2	15,9	1465 x 857 x 1959	301	-

GAMME TOPTECH LAVE-USTENSILES & BATTERIES

TOP921RV1 & TOP922RV1 - 60 X 630 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



AVEC CONDENSEUR DE BUÉE

- CONSOMMATION EAU DE RINÇAGE PAR CASIER 3 L
- CUVE EMBOUTIE
- ALIMENTATION TRI 400 V
- DIMENSIONS CASIERS 560 X 630 MM
- POMPE DE RINÇAGE
- CONDENSEUR DE BUÉE
- AFFICHAGE DIGITAL

DOTATION :

- 1 CASIER INOX 560 X 630 MM.

GAMME TOPTECH - TOP921RV1 & TOP922RV1

- Capacité : 30 à 50 casiers/h • Capacité de la cuve 37 L
- Filtre de cuve en composite • Carrosserie inox AISI 304 • Bras de lavage et de rinçage inox • Commandes électroniques
- Affichage digital • Carrosserie à double paroi • Chambre de lavage autonettoyante • Doseur de produits de lavage et de rinçage de série • Clapet anti retour de série • Système rinçage UltraRinse • Avec Pompe de rinçage et pompe de vidange • Panneau LCD.

PROGRAMMES TOP921RV1 & TOP922RV1		
ProFessional 2 - 120 s	ProFessional 4 - 240 s	ProFessional 6 - 360 s
ProLong - 720 s	ProEco - 300 s	ProActive 5 - 300 s
ProDrain - 120 s	ProFessional 8 - 480 s	ProFessional 10 - 60 s
ProActive 7 - 420 s	ProClean - 300 s	-

RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE PASSAGE (MM)	LAVAGE			RINÇAGE		TOTAL(KW) TRI 400/3	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOP921RV1	650	3	37	1,5	6/12	0,2	10,5	719 x 782 x 1956	174	-
TOP922RV1	850	3	37	1,5	6/12	0,2	10,5	719 x 782 x 2156	199	-



TOP921RV1



TOP922RV1

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
H324660	Châssis porte plateau 500 x 500, capacité 8 plateaux	-
712018	Châssis porte plateau 500 x 500, capacité 5 plateaux	-



GAMME TOPTECH LAVE-USTENSILES & BATTERIES

TOP923RV1 & TOP924RV1 - 700 X 700 & 700 X 1320 MM



AVEC CONDENSEUR DE BUÉE

- CONSOMMATION EAU DE RINÇAGE PAR CASIER 4 & 7 L
- CUVE EMBOUTIE
- ALIMENTATION TRI 400 V
- DIMENSIONS CASIERS 700 X 700 & 700 X 1320 MM
- CONDENSEUR DE BUÉE
- AFFICHAGE DIGITAL

DOTATION :

- 1 CASIER INOX 700 X 700 MM (C42305)
- 1 CASIER INOX 700 X 1320 MM (C43305).

GAMME TOPTECH - TOP923RV1 & TOP924RV1

- Capacité : 30 à 50 casiers/h • Capacité de la cuve 68 ou 131 L • Filtre de cuve en inox • Carrosserie inox AISI 304 • Bras de lavage et de rinçage inox • Commandes électroniques • Affichage digital • Carrosserie à double paroi • Chambre de lavage autonettoyante • Doseur de produits de lavage et de rinçage de série • Clapet anti retour de série • Système rinçage UltraRinse • Avec Pompe de rinçage et pompe de vidange • Panneau LCD.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR DE PASSAGE (MM)	LAVAGE			RINÇAGE		TOTAL(KW) TRI 400/3	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
		RÉSISTANCE (KW)	CUVE (L)	POMPE (KW)	SURCHAUF. TRI 400V (KW/L)	POMPE (KW)				
TOP923RV1	850	8	68	2,7	8/12	0,2	18,7	853 x 857 x 2187	207	-
TOP924RV1	850	10,5	131	2x2,7	10,5/17	2 x 0,2	15,9	1465 x 857 x 2187	327	-



TOP923RV1



TOP924RV1

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
H324660	Châssis porte plateau 500 x 500, capacité 8 plateaux	-
712018	Châssis porte plateau 500 x 500, capacité 5 plateaux	-

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMMES ISYTECH, PROTECH & TOPTECH - **FONCTIONS**

nosem® | **COLGED**



SÉCHAGE



Module d'une longueur de 600 mm.
Flux d'air chaud puissant (1400 m³/hr),
ventilateur de 550 W.

LAVAGE



Module d'une longueur de 1150 mm, cuve de 70 litres, équipé de 5 bras de lavage (60 buses au total), et d'une pompe de 2,7 kW.

DOUBLE LAVAGE :
correspond à 2 modules de lavage.

PRÉLAVAGE



Module d'une longueur totale de 820 mm,
cuve de 70 litres, équipé de 3 bras de lavage (36 buses au total), d'une pompe de 1,5 kW, et d'un double ou triple système de filtration selon le modèle.

PRÉLAVAGE RENFORCÉ : module d'une longueur de 1150 mm, équipé de 5 bras de lavage (60 buses au total) et d'une pompe de 2,7 kW. Le module de prélavage peut-être installé en ligne ou en angle.

CONDENSEUR DE BUÉE




TRIPLE RINÇAGE PROTECH 3121

Module d'une longueur de 550 mm, cuve de 5 litres, et surchauffeur de 17 litres. Comprend 3 étapes successives de rinçage : pré-rinçage / rinçage / rinçage final. Consommation : de 0,8 à 1,7 litres par casier.

TRIPLE RINÇAGE TOPTECH 3122

Module d'une longueur de 1150 mm, équipé d'origine d'une zone de séchage et d'un condenseur de buée. Consommation : de 0,6 à 1,3 litres / casier.

CONDENSEUR DE BUÉE



La vapeur est aspirée à travers un échangeur alimenté en eau froide pour condenser les buées. L'eau chaude récupérée vient ensuite alimenter le surchauffeur, et permet ainsi une réduction de 30% de sa consommation électrique. Moins de chaleur et d'humidité dans la pièce = meilleur environnement de travail et plus de confort pour l'utilisateur. Évite l'installation d'une hotte spécifique.

POSSIBILITÉ
D'AVOIR UN
SUPPORT
TECHNIQUE POUR
L'INSTALLATION À
LA DEMANDE



GAMMES ISYTECH, PROTECH & TOPTECH - FONCTIONS

RÉFÉRENCE	ISYTECH 3110		ISYTECH 3111		PROTECH 3121		TOPTECH 3122		
	ISY31101	ISY31102	ISY31111	ISY31112	PRO31211	PRO31212	TOP31221	TOP31222	TOP31223
Prélavage		●		●		●			
Prélavage renforcé							●	●	
Lavage	●	●	●	●	●	●	●	●	
Double lavage									●
Rinçage simple	●	●	●	●					
Triple rinçage					●	●	●	●	●
Zone de séchage	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Intégré	Intégré	Intégré
Condenseur de buée	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Intégré	Intégré	Intégré

GAMMES ISYTECH, PROTECH & TOPTECH - DÉBIT & PROGRAMMES

MODÈLES		DÉBIT CASIERS / HEURE	NOMBRE PROGRAMMES
ISYTECH 3110	ISY31101	60 / 120	2
	ISY31102	110 / 200	2
ISYTECH 3111	ISY31111	60 / 80 / 120 / 160	4
	ISY31112	110 / 135 / 200 / 270	4
PROTECH 3121	PRO31211	95 / 150 / 200	4
	PRO31212	140 / 200 / 270	4
TOPTECH 3122	TOP31221	95 / 120 / 160 / 210	5
	TOP31222	160 / 165 / 180 / 210 / 270	5
	TOP31223	160 / 210 / 230 / 250 / 300	5

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMMES ISYTECH, PROTECH & TOPTECH CARACTÉRISTIQUES

nosem® | **COLGED**

MODULAIRES



Les modules composant les tunnels peuvent être, à la demande, livrés séparément, et être assemblés sur le site.

Facilite les opérations de manutention, et permet de faire face aux problèmes de passage de portes ou de couloirs étroits.

CARROSSERIE DOUBLE PAROI



La carrosserie double paroi garantit une meilleure isolation thermique et un fonctionnement plus silencieux.

CUVES EMBOUTIES



Cuves totalement embouties et angles parfaitement arrondis : évacuation de tous les résidus, nettoyage ultra simplifié, absence totale de zones dans lesquelles la saleté pourrait se loger.

LAVERIE
COLGED

LARGE OUVERTURE



L'ouverture de 450 mm permet le lavage des plateaux, des ustensiles, des gamelles volumineuses, des casiers.

PRÉFILTRE DE CUVE



Premier niveau de filtration qui permet de retenir les plus gros résidus, et optimise ainsi la qualité de lavage.

ISYTECH 3110 :

préfiltre composite autres modèles :
Préfiltre inox.

FILTRE INOX SUPPLÉMENTAIRE



Les modèles ISYTECH 3111, TOPTECH 3121 et TOPTECH 3122 sont dotés d'un filtre inox supplémentaire, conçu comme un tiroir, facilement amovible pour le nettoyage.

BRAS DE LAVAGE



Bras de lavage tout inox, équipés chacun de 12 buses - Aspersion de l'eau sous forme de lames extrêmement régulières
- Aucune déperdition.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES



INTERFACE PROSMART :

4 boutons + un écran LED multifonctions à 4 digits

INTERFACE C4I :

Grand écran tactile multi-fonctions

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMMES ISYTECH, PROTECH & TOPTech CARACTÉRISTIQUES



AUTO TIMER

Le casier est détecté par un capteur électromécanique. Dans le cas où un seul casier est convoyé dans le tunnel, chaque module (prélavage, lavage, rinçage, séchage) sera activé indépendamment des autres.

Permet de réaliser des économies d'énergie en cas de travail intermittent.



SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC RINÇAGE PROPORTIONAL

Le casier est détecté par un capteur électromécanique. Dans le cas où un seul casier est convoyé dans le tunnel, chaque module (prélavage, lavage, rinçage, séchage) sera activé indépendamment des autres.

Permet de réaliser des économies d'énergie en cas de travail intermittent.



SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC RINÇAGE PROPORTIONAL PLUS

Dispositif de rinçage totalement indépendant de la pression du réseau, composé de deux surchauffeurs à pression atmosphérique (réservoirs annexes) et de deux pompes (surpresseurs), garantissant une température de rinçage et un débit constants.

Chaque surchauffeur alimente indépendamment les bras supérieurs et inférieurs, ce qui permet en fonction du programme choisi d'adapter un débit différent entre le haut et le bas (jusqu'à 40% d'économies d'eau).

GAMMES ISYTECH, PROTECH & TOPTech - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	ISYTECH 3110		ISYTECH 3111		PROTECH 3121		TOPTech 3122		
	ISY31101	ISY31102	ISY31111	ISY31112	PRO31211	PRO31212	TOP31221	TOP31222	TOP31223
Modulaires	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carrosserie double paroi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuves embouties	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ouverture de 450 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Préfiltre de cuve composite	•	•							
Préfiltre de cuve inox			•	•	•	•	•	•	•
Filtre inox supplémentaire			•	•	•	•	•	•	•
Auto timer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bras de lavage idrowash	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Surpresseur de rinçage Rinçage Proportional			•	•	•	•			
Surpresseur de rinçage Rinçage Proportional PLUS							•	•	•
Commandes électroniques	ProSmart					Avancées C4I			

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME ISYTECH - SÉRIE 3110 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

HAUTEUR
UTILE 450 MM



- 2 PROGRAMMES
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- OPTION ZONE DE SÉCHAGE (EN LIGNE OU EN ANGLE)
- OPTION CONDENSEUR DE BUÉE

DOTATION :

- 1 CASIER VERRES
- 1 CASIER ASSIETTES & 1 GODET À COUVERTS.

ISY31101

- Lavage + rinçage • Débit : 60 - 120 casiers / heure • ULTRA COMPACT : Longueur totale 1150 mm.

ISY31102

- Prélavage + lavage + rinçage • Débit : 110 - 200 casiers / heure
- Possibilité de livrer séparément la zone de prélavage pour un assemblage sur site • Option prélavage en angle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ISY31101	ISY31102
DÉSIGNATION	Lavage - Rinçage	Prélavage - Lavage - Rinçage
DIMENSIONS (L x P x H)	1150 x 770 x 1615 mm	1968 x 770 x 1615 mm
CASIERS	500 x 500 mm	500 x 500 mm
HAUTEUR UTILE	450 mm	450 mm
Cuve de pré lavage - capacité	--	70 L
Prélavage - puissance de pompe	--	1,5 kW
Prélavage - débit de pompe	--	720 L / min
CUVE DE LAVAGE - CAPACITÉ	70 L	70 L
LAVAGE - RÉSISTANCE DE CUVE	10,5 kW	10,5 kW
LAVAGE - PUSSANCE POMPE	1,5 kW	1,5 kW
LAVAGE - DÉBIT POMPE	720 L / min	720 L / min
SURCHAUFFEUR - CAPACITÉ	17 L	17 L
SURCHAUFFEUR PUSSANCE (ALIM. EAU FROIDE)	16 kW	27 kW
SURCHAUFFEUR PUSSANCE (ALIM. EAU FROIDE + CONDENSEUR DE BUÉE)	12 kW	20 kW
SURCHAUFFEUR PUSSANCE (ALIM. EAU CHAude)	9,5 kW	15,5 kW
PUSSANCE MAX ABSORBÉE (ALIM. EAU FROIDE)	28,5 kW	41 kW
PUSSANCE MAX ABSORBÉE (ALIM. EAU FROIDE ET CONDENSEUR DE BUÉE)	24,7 kW	34,2 kW
PUSSANCE MAX ABSORBÉE (ALIM. EAU CHAude)	22 kW	29,5 kW
T° ALIMENTATION EAU FROIDE	10-45 °C	10-45 °C
T° ALIMENTATION EAU CHAude	45-60 °C	45-60 °C
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	400V - 50Hz - 3N ph	400V - 50Hz - 3N ph
NIVEAU DE BRUIT	< 70 db	< 70 db
PRESSION DYNAMIQUE DU RÉSEAU *	2-4 bar	2-4 bar
POIDS BRUT	282 Kg	337 Kg

* La pression dynamique du réseau doit IMPERATIVEMENT être comprise entre 2 et 4 bars.

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME ISYTECH - SÉRIE 3110 - 500 X 500 MM

CAPACITÉS

CAPACITÉS	ISY31101		ISY31102	
DÉSIGNATION	LAVAGE - RINÇAGE		PRÉLAVAGE - LAVAGE - RINÇAGE	
PROGRAMMES	RAPIDE	PROLONGED CONTACT 2' (NORME DIN) *	RAPIDE	PROLONGED CONTACT 2' (NORME DIN) *
Débit Casier / Heure	120	60	200	110
Température de lavage (C°)	63	63	63	63
Température de rinçage (C°)	82	82	82	82
Consommation L / Heure	160	160	270	270
Consommation L / Casier	1,3	2,7	1,4	2,5

* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534.

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

RÉFÉRENCE	SORTIE	DESIGNATION	PROGRAMMES (NB)	CAPACITÉ (CASIERS/HEURE)	PRIX € HT
ISY31101D*	À droite	Lavage - Rinçage	2	60 - 120	-
ISY31101G*	À gauche	Lavage - Rinçage	2	60 - 120	-
ISY31102D*	À droite	Prélavage - Lavage - Rinçage	2	110 - 200	-
ISY31102G*	À gauche	Prélavage - Lavage - Rinçage	2	110 - 200	-

* La pression dynamique du réseau doit IMPERATIVEMENT être comprise entre 2 et 4 bars.

SUPPLÉMENTS

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	PRIX € HT
P	Zone de prélavage en angle (pour ISY31102)	-
A	Zone de séchage en ligne 6 kW	-
B	Zone de séchage en angle 6 kW	-
E	Aspirateur de buée	-
R	Condenseur de buée	-
Z	Condenseur de buée pour alimentation en eau osmosée	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	PRIX € HT
W	Surchauffeur pour alimentation eau froide	-
Y	Doseurs de produit de lavage et de rinçage incorporés	-
75861	Butée de fin de course (fournie d'origine sur les tables à rouleaux Colged page 228)	-
X	Bouton d'arrêt d'urgence	-
Q	Interrupteur Marche/Arrêt en façade	-
K	Module pour connexion Wi-Fi ou Bluetooth	-

ENVIRONNEMENT PAGE 190


LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME ISYTECH - SÉRIE 3110 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES


SÉRIE 3110 - VUE DE COUPE

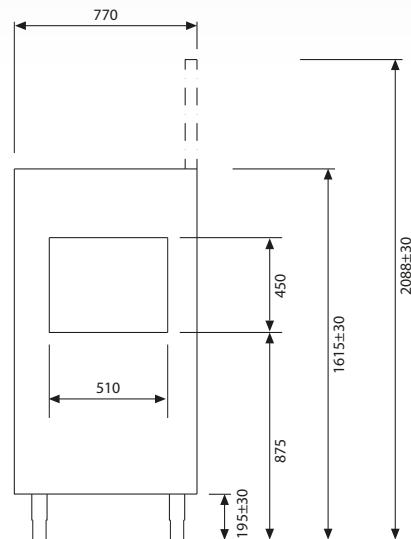



LAVERIE
COLGED

ISY31101

AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE




AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE





ISY31102 - PRÉLAVAGE

AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE




AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

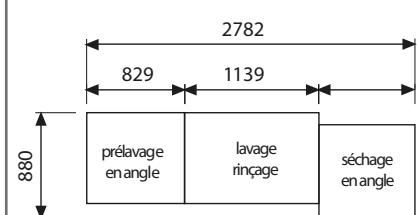
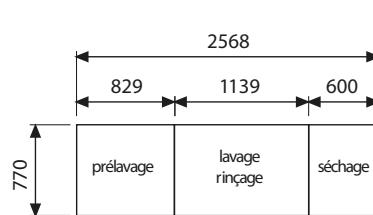


ISY31102 - PRÉLAVAGE

AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE




AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

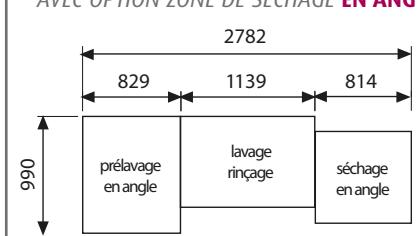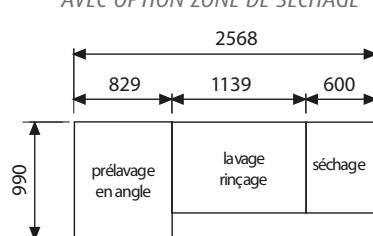

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME ISYTECH - SÉRIE 3111 - 500 X 500 MM

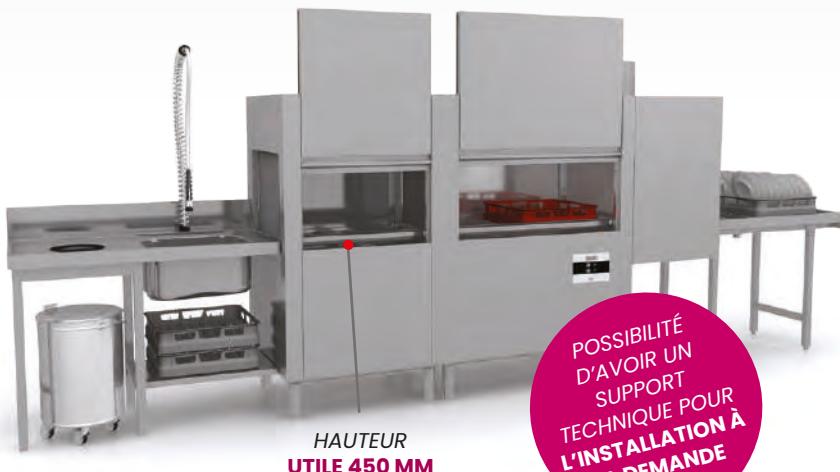

- 4 PROGRAMMES
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE
- DOUBLE SYSTÈME DE FILTRATION INOX
- OPTION ZONE DE SÉCHAGE (EN LIGNE OU EN ANGLE)
- OPTION CONDENSEUR DE BUÉE

DOTATION :

- 1 CASIER VERRES
- 1 CASIER ASSIETTES & 1 GODET À COUVERTS.

ISY3111

- Lavage + rinçage • Débit : 60 - 80 - 120 - 160 casiers / heure
- ULTRA COMPACT : Longueur totale 1150 mm.

ISY31112

- Prélavage + lavage + rinçage • Débit : 110 - 135 - 200 - 270 casiers / heure • Possibilité de livrer séparément la zone de prélavage pour un assemblage sur site • Option prélavage en angle.

MODÈLE	ISY3111	ISY31112
Désignation	Lavage - Rinçage	Prélavage - Lavage - Rinçage
Dimensions (l x P x H)	1150 x 770 x 1615 mm	1968 x 770 x 1615 mm
Casiers	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hauteur utile	450 mm	450 mm
Cuve de prélavage - capacité	--	70 L
Prélavage - puissance de pompe	--	1,5 kW
Prélavage - débit de pompe	--	720 L /min
Cuve de lavage - capacité	70 L	70 L
Lavage - résistance de cuve	10,5 kW	10,5 kW
Lavage - Puissance pompe	1,5 kW	1,5 kW
Lavage - débit pompe	720 L /min	720 L /min
Surchauffeur - capacité	17 L	17 L
Surchauffeur puissance (alim. eau froide)	16 kW	27 kW
Surchauffeur puissance (alim. eau froide + condenseur de buée)	12 kW	20 kW
Surchauffeur puissance (alim. eau chaude)	9,5 kW	15,5 kW
Puissance max absorbée (alim. Eau froide)	28,7 kW	41,2 kW
Puissance max absorbée (alim. Eau froide et condenseur de buée)	24,9 kW	34,4 kW
Puissance max absorbée (alim. Eau chaude)	22,2 kW	29,7 kW
T° alimentation eau froide	10-45 °C	10-45 °C
T° alimentation eau chaude	45-60 °C	45-60 °C
Alimentation électrique	400V - 50Hz - 3N ph	400V - 50Hz - 3N ph
Niveau de bruit	< 70 db	< 70 db
Pression dynamique du réseau	1-4 bar	1-4 bar
Poids brut	292 Kg	347 Kg

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME ISYTECH - SÉRIE 3111 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

CAPACITÉS

DÉSIGNATION	LAVAGE - RINÇAGE			
	RAPIDE	QUOTIDIEN	VERRES	PROLONGED CONTACT 2' (NORME DIN) *
CAPACITÉS ISY3111				
DÉSIGNATION	LAVAGE - RINÇAGE			
Débit Casier / Heure	160	120	80	60
Température de lavage (C°)	63	60	63	63
Température de rinçage (C°)	82	82	65	82
Consommation L / Heure	170	130	170	130
Consommation L / Casier	1,1	1,1	2,1	2,2
CAPACITÉS ISY3112				
DÉSIGNATION	PRÉLAVAGE - LAVAGE - RINÇAGE			
Débit Casier / Heure	270	200	135	110
Température de lavage (C°)	63	60	63	63
Température de rinçage (C°)	82	82	65	82
Consommation L / Heure	280	210	280	210
Consommation L / Casier	1,0	1,1	2,1	1,9

* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534.

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

RÉFÉRENCE	SORTIE	DESIGNATION	PROGRAMMES (NB)	CAPACITÉ (CASIERS/HEURE)	PRIX € HT
ISY3111ID	À droite	Lavage - Rinçage	4	60 - 80 - 120 - 160	-
ISY3111IG	À gauche	Lavage - Rinçage	4	60 - 80 - 120 - 160	-
ISY31112D	À droite	Prélavage - Lavage - Rinçage	4	110 - 135 - 200 - 270	-
ISY31112G	À gauche	Prélavage - Lavage - Rinçage	4	110 - 135 - 200 - 270	-



ISY3111



ISY31112

SUPPLÉMENTS

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
P	Zone de prélavage en angle (pour ISY31112)	-
A	Zone de séchage en ligne 6 kW	-
B	Zone de séchage en angle 6 kW	-
L	Zone de séchage en ligne 9 kW	-
I	Zone de séchage en angle 9 kW	-
E	Aspirateur de buée	-
R	Condenseur de buée	-
Z	Condenseur de buée pour alimentation en eau osmosée	-

OPTIONS


RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
W	Surchauffeur pour alimentation eau froide	-
Y	Doseurs de produit de lavage et de rinçage incorporés	-
75861	Butée de fin de course (fournie d'origine sur les tables à rouleaux Colged page 228)	-
X	Bouton d'arrêt d'urgence	-
Q	Interrupteur Marche/Arrêt en façade	-
K	Module pour connexion Wi-Fi ou Bluetooth	-

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME ISYTECH - SÉRIE 3111 - 500 X 500 MM




SÉRIE 3111 - VUE DE COUPE


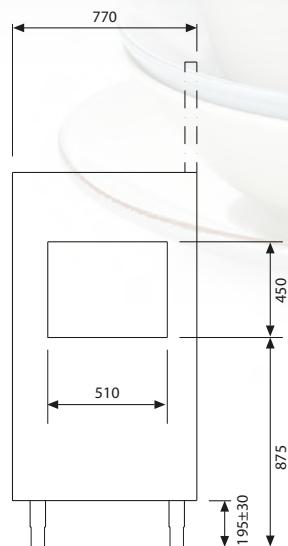


ISY3111

AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE




AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE





ISY31112 - PRÉLAVAGE

AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE




AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

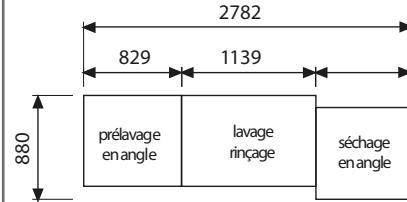
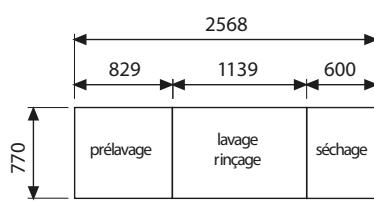


ISY31112 - PRÉLAVAGE EN ANGLE

AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE



AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

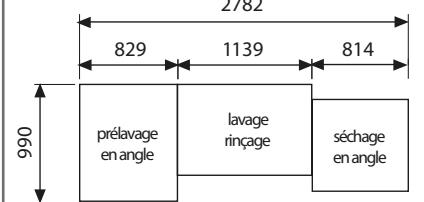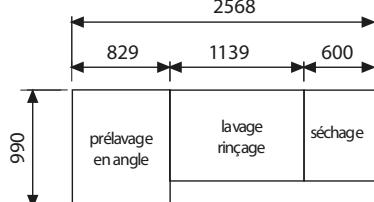

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME PROTECH - SÉRIE 31211 & 31212 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- 4 PROGRAMMES
- TRIPLE RINÇAGE
- CONSOMMATION : À PARTIR DE 0,8 LITRE / CASIER
- OPTION ZONE DE SÉCHAGE (EN LIGNE OU EN ANGLE)
- OPTION CONDENSEUR DE BUÉE

DOTATION :

- 1 CASIER VERRES
- 1 CASIER ASSIETTES & 1 GODET À COUVERTS.

LAVERIE
COLGED

PRO31211

- Lavage + triple rinçage • Débit : 95 - 150 - 200 casiers / heure.

PRO31212

- Prélavage + lavage + triple rinçage • Débit : 140 - 200 - 270 casiers / heure • Possibilité de livrer séparément la zone de prélavage pour un assemblage sur site • Option prélavage en angle.

MODÈLE	PRO31211	PRO31212
Désignation	Lavage - Triple rinçage	Prélavage - Lavage - Triple rinçage
Dimensions (l x P x H)	1701 x 770 x 1615 mm	2519 x 770 x 1615 mm
Casiers	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hauteur utile	450 mm	450 mm
Cuve de prélavage - capacité	--	70 L
Prélavage - puissance de pompe	--	1,5 kW
Prélavage - débit de pompe	--	720 L /min
Cuve de lavage - capacité	70 L	70 L
Lavage - résistance de cuve	10,5 kW	10,5 kW
Lavage - Puissance pompe	2,7 kW	2,7 kW
Lavage - débit pompe	1 050 L /min	1 050 L /min
Surchauffeur - capacité	17 L	17 L
Surchauffeur puissance (alim. eau froide)	16 kW	22 kW
Surchauffeur puissance (alim. eau froide + condenseur de buée)	12 kW	15 kW
Surchauffeur puissance (alim. eau chaude)	9,5 kW	12,5 kW
Puissance max absorbée (alim. Eau froide)	30,2 kW	37,7 kW
Puissance max absorbée (alim. Eau froide et condenseur de buée)	24,9 kW	31,1 kW
Puissance max absorbée (alim. Eau chaude)	23,7 kW	28,2 kW
T° alimentation eau froide	10-45 °C	10-45 °C
T° alimentation eau chaude	45-60 °C	45-60 °C
Alimentation électrique	400V - 50Hz - 3N ph	400V - 50Hz - 3N ph
Niveau de bruit	< 70 db	< 70 db
Pression dynamique du réseau	1-4 bar	1-4 bar
Poids brut	380 Kg	550 Kg

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME PROTECH - SÉRIE 31211 & 31212 - 500 X 500 MM

CAPACITÉS

DÉSIGNATION	LAVAGE - RINÇAGE			
	RAPIDE	QUOTIDIEN	VERRES	PROLONGED CONTACT 2' (NORME DIN) *
CAPACITÉS PRO31211				
DÉSIGNATION	LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE			
Débit Casier / Heure	200	150	95	95
Température de lavage (C°)	63	60	63	63
Température de rinçage (C°)	85	85	65	85
Consommation L / Heure	160	130	160	130
Consommation L / Casier	0,8	0,9	1,7	1,4
CAPACITÉS PRO31212				
DÉSIGNATION	PRÉLAVAGE - LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE			
Débit Casier / Heure	270	200	140	140
Température de lavage (C°)	63	60	63	63
Température de rinçage (C°)	85	85	65	85
Consommation L / Heure	220	160	220	160
Consommation L / Casier	0,8	0,8	1,6	1,1

* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534.

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	PROGRAMMES (NB)	CAPACITÉ (CASIERS/HEURE)	PRIX € HT
PRO31211	Lavage - Triple rinçage	4	95 - 150 - 200	-
PRO31212	Prélavage - Lavage - Triple rinçage	4	140 - 200 - 270	-



PRO31211



PRO31212

SUPPLÉMENTS

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
P	Zone de prélavage en angle (pour PRO31212)	-
A	Zone de séchage en ligne 6 kW	-
B	Zone de séchage en angle 6 kW	-
L	Zone de séchage en ligne 9 kW	-
I	Zone de séchage en angle 9 kW	-
E	Aspirateur de buée	-
R	Condenseur de buée	-
Z	Condenseur de buée pour alimentation en eau osmosée	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
W	Surchauffeur pour alimentation eau froide	-
Y	Doseurs de produit de lavage et de rinçage incorporés	-
75861	Butée de fin de course (fournie d'origine sur les tables à rouleaux Colged page 228)	-
X	Bouton d'arrêt d'urgence	-
Q	Interrupteur Marche/Arrêt en façade	-
K	Module pour connexion Wi-Fi ou Bluetooth	-


LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME PROTECH - SÉRIE 31211 & 31212 - 500 X 500 MM


nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES


SÉRIE 31212 - VUE DE COUPE

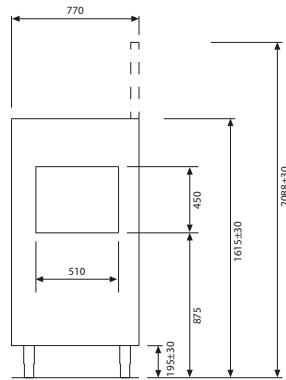


PRO31211




AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE




AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

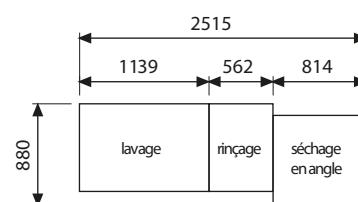


PRO31212 - PRÉLAVAGE

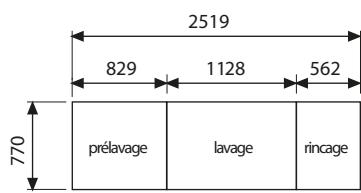


AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE

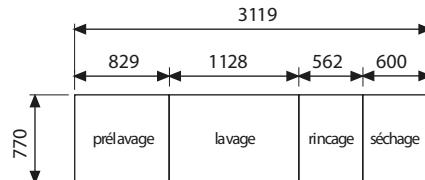


AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

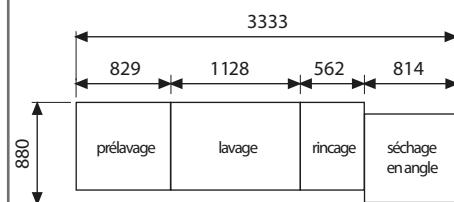


PRO31212 - PRÉLAVAGE EN ANGLE

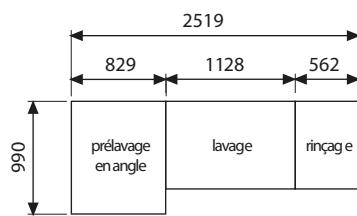

AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE

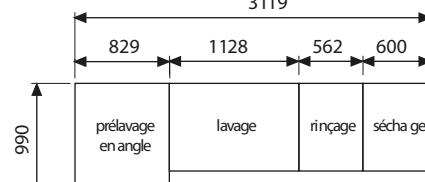


AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

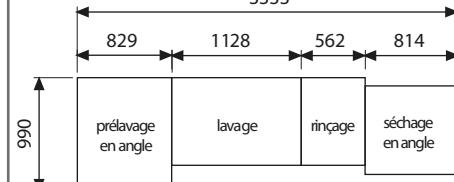

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME TOPTECH - SÉRIE 3122 - 500 X 500 MM

- 5 PROGRAMMES POSSIBILITÉ PRÉLAVAGE RENFORCÉ ET LAVAGE DOUBLE
- TRIPLE RINÇAGE SURPRESSEUR DE RINÇAGE ZONE DE SÉCHAGE INTÉGRÉE

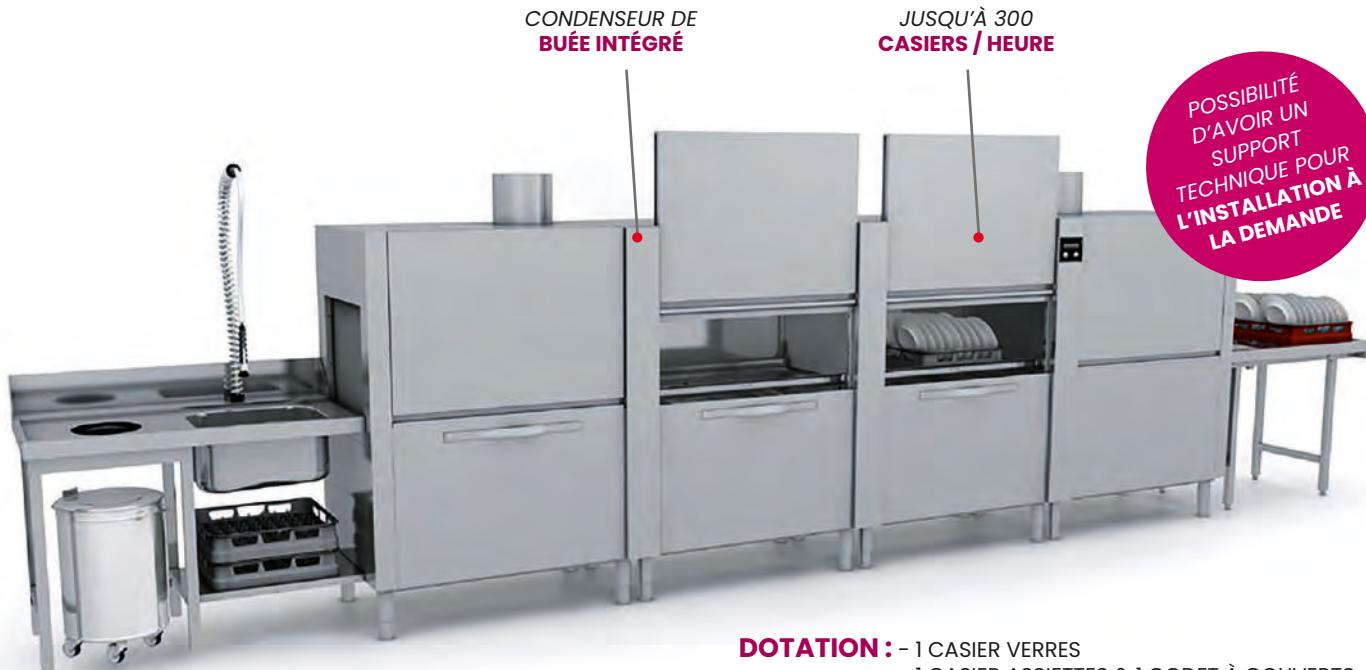

DOTATION : - 1 CASIER VERRES
- 1 CASIER ASSIETTES & 1 GODET À COUVERTS.

TOP31221

- Lavage + triple rinçage + séchage • équipé d'un condenseur de buée • Débit : 95 - 120 - 160 - 210 casiers / heure
- Possibilité de livrer séparément la zone de séchage pour un assemblage sur site • Option séchage en angle.

TOP31222

- Prélavage renforcé + lavage + triple rinçage + séchage • équipé d'un condenseur de buée • Débit : 160 - 165 - 180 - 210 - 270 casiers / heure • Possibilité de livrer séparément la zone de prélavage et la zone de séchage pour un assemblage sur site
- Option prélavage en angle • option séchage en angle.

TOP31223

- Prélavage renforcé + double lavage + triple rinçage + séchage • équipé d'un condenseur de buée • Débit : 160 - 210 - 230 - 250 - 300 casiers / heure • Possibilité de livrer séparément la zone de prélavage et la zone de séchage pour un assemblage sur site
- Option prélavage en angle • Option séchage en angle.



RETROUVEZ TOUS NOS
ENVIRONNEMENTS PAGE 190



LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME TOPTECH - SÉRIE 3122 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	TOP31221	TOP31222	TOP31223
Désignation	Lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buée	Prélavage renforcé - Lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buée	Prélavage renforcé - Double lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buée
Dimensions (l x P x H)	2278 x 770 x 1615 mm	3407 x 770 x 1615 mm	4535 x 770 x 1615 mm
Casiers	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hauteur utile	450 mm	450 mm	450 mm
Cuve de prélavage - capacité	--	70 L	70 L
Prélavage - résistance de cuve	--	10,5 kW	10,5 kW
Prélavage - puissance de pompe	--	2,7 kW	2,7 kW
Prélavage - débit de pompe	--	1050 L /min	1050 L /min
Cuve de lavage - capacité	70 L	70 L	70 L x 2
Lavage - résistance de cuve	12 kW	12 kW	12 kW x 2
Lavage - Puissance pompe	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW x 2
Lavage - débit pompe	1 000 L/min	1 000 L/min	1 000 L/min x 2
Surchauffeur - capacité	17 L	17 L	17 L
Surchauffeur puissance (alim. eau froide)	12 kW	16 kW	16 kW
Condenseur de buée - puissance ventilateur	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW
Condenseur de buée - débit ventilateur	700 m ³ / heure	700 m ³ / heure	700 m ³ / heure
Séchage - puissance ventilateur	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Séchage - débit ventilateur	1 400 m ³ / heure	1 400 m ³ / heure	1 400 m ³ / heure
Séchage - puissance chauffe	9 kW	9 kW	9 kW
Séchage - température	65 °C	65 °C	65 °C
Puissance max absorbée (alim. Eau froide)	37,4 kW	44,1 kW	46,8 kW
T° alimentation eau froide	10-45 °C	10-45 °C	10-45 °C
Alimentation électrique	400V - 50Hz - 3N ph	400V - 50Hz - 3N ph	400V - 50Hz - 3N ph
Niveau de bruit	< 70 db	< 70 db	< 70 db
Pression dynamique du réseau	1-4 bar	1-4 bar	1-4 bar
Poids brut	520 Kg	690 kg	860 kg

LAVERIE
COLGED

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

RÉFÉRENCE	SORTIE	DESIGNATION	PROGRAMMES (NB)	CAPACITÉ (CASIERS/HEURE)	PRIX € HT
TOP31221D	À droite	Lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buée	5	95 - 120 - 160 - 210	-
TOP31221G	À gauche				-
TOP31222D	À droite	Prélavage renforcé - Lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buée	5	160 - 165 - 180 - 210	-
TOP31222G	À gauche			- 270	-
TOP31223D	À droite	Prélavage renforcé - Double lavage - Triple rinçage - Séchage - Condenseur de buée	5	160 - 210 - 230	-
TOP31223G	À gauche			- 250 - 300	-



TOP31221



TOP31222



TOP31223

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME TOPTECH - SÉRIE 3122 - 500 X 500 MM

CAPACITÉS

DÉSIGNATION	LAVAGE - RINÇAGE				PROLONGED CONTACT 2' (NORME DIN) *	
	RAPIDE	QUOTIDIEN	INTENSIF	VERRES		
CAPACITÉS TOP31221						
LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE - SÉCHAGE - CONDENSEUR DE BUÉE						
Débit Casier / Heure	210	160	120	120	95	
Température de lavage (C°)	63	60	63	60	60	
Température de rinçage (C°)	82	82	82	65	82	
Consommation L / Heure	140	120	160	140	120	
Consommation L / Casier	0,7	0,8	1,3	1,2	1,3	
CAPACITÉS TOP31222						
PRÉLAVAGE RENFORCÉ - LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE - SÉCHAGE - CONDENSEUR DE BUÉE						
Débit Casier / Heure	270	210	180	160	165	
Température de lavage (C°)	63	60	63	60	60	
Température de rinçage (C°)	82	82	82	65	82	
Consommation L / Heure	170	150	200	180	150	
Consommation L / Casier	0,6	0,7	0,9	1,1	0,9	
CAPACITÉS TOP31223						
PRÉLAVAGE RENFORCÉ - DOUBLE LAVAGE - TRIPLE RINÇAGE - SÉCHAGE - CONDENSEUR DE BUÉE						
Débit Casier / Heure	300	250	210	160	230	
Température de lavage (C°)	63	60	63	60	60	
Température de rinçage (C°)	82	82	82	65	82	
Consommation L / Heure	170	170	200	180	150	
Consommation L / Casier	0,6	0,7	0,9	1,1	0,7	

* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 10534.

SUPPLÉMENTS

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
P	Zone de prélavage en angle (pour ISY31112)	-
I	Zone de séchage en angle 9 kW	-
Z	Condenseur de buée pour alimentation en eau osmosée	-

OPTIONS

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
Y	Doseurs de produit de lavage et de rinçage incorporés	-
75861	Butée de fin de course (fournie d'origine sur les tables à rouleaux COLGED page 228)	-
X	Bouton d'arrêt d'urgence	-
Q	Interrupteur Marche/Arrêt en façade	-
K	Module pour connexion Wi-Fi ou Bluetooth	-

RETROUVEZ TOUS NOS
ENVIRONNEMENTS PAGE 190




LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME TOPTECH - SÉRIE 3122 - 500 X 500 MM

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



SÉRIE 3122 - VUE DE COUPE

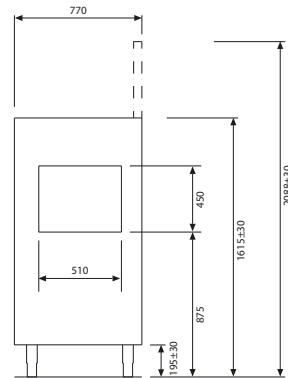

LAVERIE
COLGED



TOP31221

AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

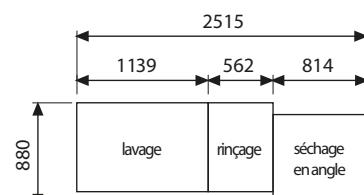



TOP31222 - PRÉLAVAGE

AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

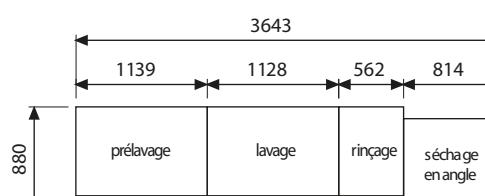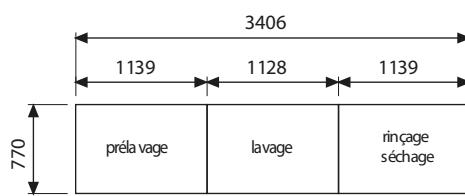

TOP31222 - PRÉLAVAGE EN ANGLE


AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

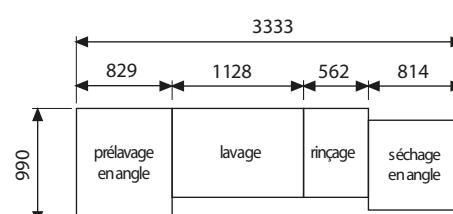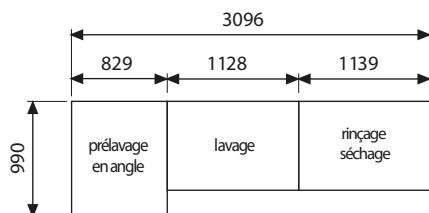


LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

GAMME TOPTECH - SÉRIE 3122 - 500 X 500 MM


SÉRIE 3122 - VUE DE COUPE

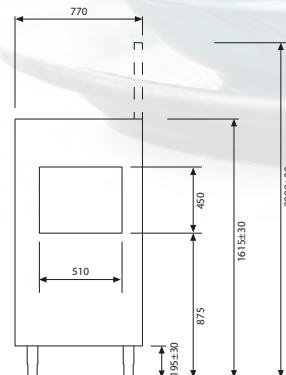


TOP31223 - PRÉLAVAGE

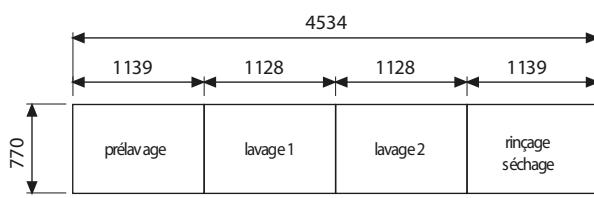


AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

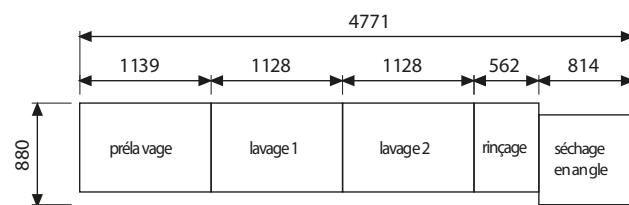

TOP31223 - PRÉLAVAGE EN ANGLE

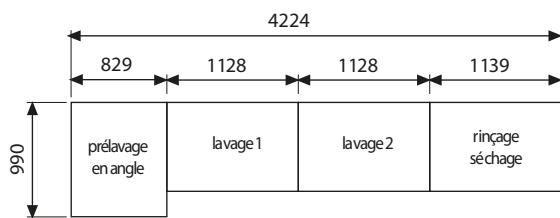

AVEC OPTION ZONE DE SÉCHAGE EN ANGLE

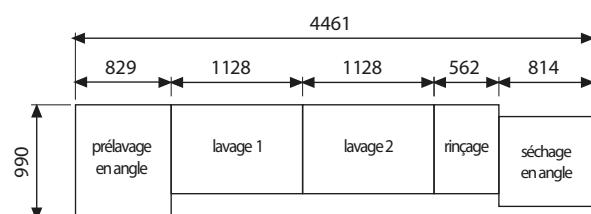

RETRouver tous nos
ENVIRONNEMENTS PAGE 190







Nos lave-vaisselle à convoyeur sont la solution idéale pour les charges de travail intenses telles que les grandes cantines, les écoles, les hôpitaux, les grands bateaux, la grande restauration, les services de traiteur et les aéroports.

Notre gamme de lave-vaisselle à convoyeur **propose de multiples versions** toujours combinables avec les modèles de lave-plateaux, les machines à avancement automatique et avec différents accessoires pour **proposer des solutions toujours plus personnalisées**

et adéquates aux diverses exigences des clients.

Nos lave-vaisselle à convoyeur ont été davantage améliorés afin d'offrir un produit toujours plus complet et efficace aux professionnels du marché et à nos clients utilisateurs. La vidange complètement automatique, ainsi que le système de bras de lavage regroupés et les filtres de superficie intermédiaires en acier inox, sont seulement certaines des améliorations que nous avons développé en ce sens. La gamme de lave-vaisselle à convoyeur, à la forme élégante et aux prestations élevées, a été projetée dans **un esprit encore plus respectueux de l'environnement** : l'économiseur de détergent, le concept d'isolation thermique, le système CPF et le double rinçage renforcé montrent notre volonté de progresser dans la recherche de solutions innovantes toujours plus rentables et **respectueuses**

de l'environnement. La gamme est composée de 7 modèles complètement modulables et personnalisables, avec des caractéristiques propres à la marque depuis toujours, dont la largeur utile du convoyeur de 710 mm, la hauteur utile de 450 mm et le respect de la norme DIN SPEC 10534 avec un encombrement nettement inférieur à la moyenne du marché, à productivité égale. En effet, notre gamme de lave-vaisselle à convoyeur permet de laver 3 assiettes par rangée au lieu de deux, rendant possible une production de 9.000 assiettes par heure tout en restant conforme aux réglementations. Avec cela, il ne vous reste plus qu'à essayer nos lave-vaisselle à convoyeur !

POUR TOUTES DEMANDES DE
CHIFFRAGE, CONTACTEZ

Full KITCHEN®

VOIR PAGE 8

NOUVEAUTÉ

LAVE-VAISSELLE À CONVOYEUR


nosem®



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système d'avancement SMART DRIVE à 5 vitesses
- Grand convoyeur de largeur de 710 mm
- Convoyeur assiettes
- Affichage couleur TFT de 5.7" et touches à membrane

- Raccourcis pour les commandes de l'opérateur avec menu langues
- Monitorage continu des paramètres de travail
- Cadre électrique IPX5
- Historique des alarmes et des évènements
- Autotimer
- Vidange centralisée et automatique, avec vidange totale et partielle des cuves
- Bras de lavage regroupés
- Économiseurs d'utilisation de zone
- Économiseurs de détergent
- Cuves radiées en acier inox AISI 316 légèrement inclinées pour favoriser l'évacuation de l'eau
- Filtres de superficie en acier inox pour protéger les cuves et la pompe de lavage
- Portes en double paroi isolées contrebalancées et munies d'un système de sécurité antichute
- Système THERMO BARRIER pour un majeur bien-être d'utilisation
- Prédéposition électrique de l'unité doseurs
- Clapet de non-retour
- Surchauffeurs en acier inox AISI 316 isolés pour réduire les dispersions thermiques
- pompes verticales autonettoyages
- Double rinçage renforcé, prestations améliorées avec des consommations modérées
- Contrôle du flux de l'eau
- Contrôle des consommations hydriques, électriques et des heures de fonctionnement
- Modalités de fonctionnement du séchage : totalement éteint, ventilateurs seulement en fonctionnement, puissance réduite (4,5 kW) avec ventilateurs et puissance maximale (9 kW) avec ventilateurs






OPTIONS

- Cinq types de convoyeurs disponibles avec une éventuelle voie à couverts
- Séchage en double paroi sur étagère ou sur module
- Condenseur vapeurs
- Trois récupérateurs thermiques disponibles
- Module de dérochage hydraulique léger avec système de filtre à tiroir (+600 mm)
- Unité doseurs péristaltiques pour détergent et/ou liquide de rinçage
- Contrôle à distance CLOUD conforme à la normative HACCP (sur demande)
- Livraison en deux parties ou plus pour faciliter la manipulation
- Sanitisation de la machine, également disponible avec un surpresseur dédié
- Isolation thermique et acoustique
- Isolation des cuves
- Break tank et surpresseur
- Emplacement dédié pour les bidons de détergent et de liquide de rinçage
- Pompes en inox
- Puissance supplémentaire dans le surchauffeur

TAPIS STANDARD

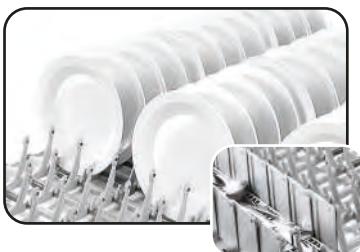

Tapis standard
pour assiettes et éventuelle voie à couverts (en option)




Tapis standard
pour verres



Convoyeur de série
pour plateaux, objets et ustensiles

TAPIS SPÉCIAL



Tapis spécial
pour hôpitaux



Tapis spécial
pour plateaux thermiques



Tapis spécial
pour restauration aérienne

NOUVEAUTÉ

LAVE-VAISSELLE À CONVOYEUR



nosem®

CLOUD

Où que vous soyez...

Votre lave-vaisselle est à portée de clic !

Vous serez connecté en permanence à la machine afin de surveiller les phases de travail, les éventuelles alarmes et configurer à distance les paramètres selon vos besoins. Conforme à la réglementation HACCP.

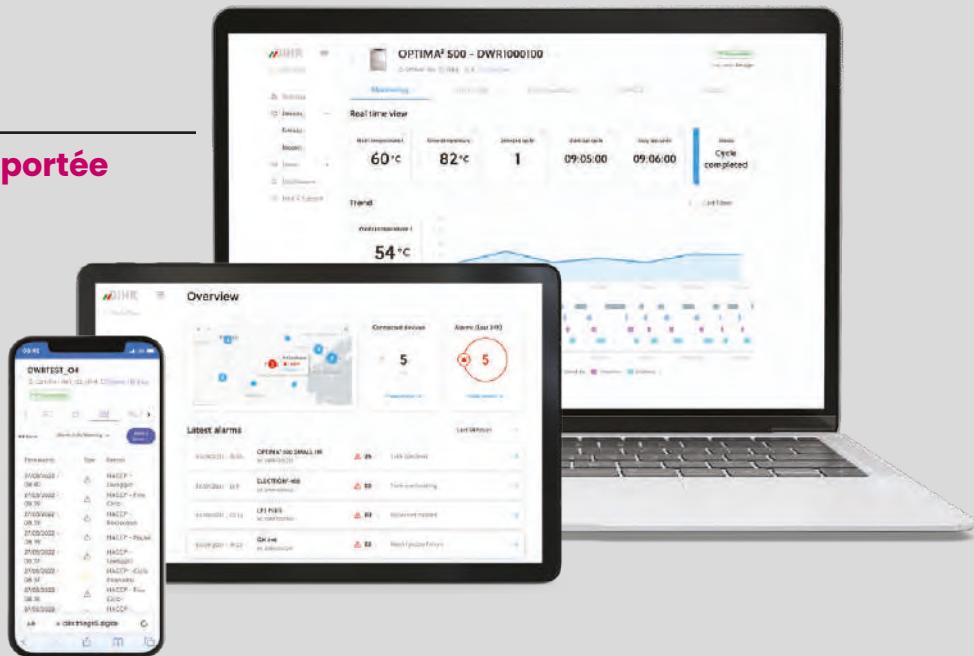

Affichez tous les paramètres de travail et l'historique des événements, les heures de travail et éventuels problèmes à n'importe quel moment.



En cas de problème, la machine envoie immédiatement, à vous et à votre technicien, un e-mail. Ce dernier pourra intervenir à distance pour le résoudre ou préparer une intervention sur site.



Un rapport d'activité quotidien est disponible avec tous les événements liés au lave-vaisselle dans une feuille de calcul détaillée avec les données HACCP.



Notre système Cloud est un dispositif révolutionnaire limitant et facilitant l'intervention éventuelle d'un technicien qui peut anticiper les pièces nécessaires à remplacer, économisant ainsi du temps et de l'argent.

LAVERIE
COLGED



PLUS D'ENVIRONNEMENT LAVERIE PAGE 399

TABLES AVEC BAC

- Tout inox AISI 304 (épaisseur 12/10^e) • Bords anti-ruissellement avec retombées de 40 mm • Étagère basse piétements à vérins réglables • Dessus inox AISI 304, plaqué sur renforts inox • Bac de 500 x 500 x 250 mm • Dosseret pré-percé pour douchette.



RÉFÉRENCE	DESIGNATION	ACCROCHAGE SUR MACHINE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
75451	1 bac à droite	Droite	1200 x 700 x 850	-
75456	1 bac à gauche	Gauche	1200 x 700 x 850	-
75452	1 bac à droite	Droite	1500 x 700 x 850	-
75457	1 bac à gauche	Gauche	1500 x 700 x 850	-
75453	1 bac à droite	Droite	1800 x 700 x 850	-
75458	1 bac à gauche	Gauche	1800 x 700 x 850	-

TABLES AVEC BAC + TVO

- Tout inox AISI 304 (épaisseur 12/10^e) • Bords anti-ruissellement avec retombées de 40 mm • étagère basse piétements à vérins réglables • Dessus inox AISI 304, plaqué sur renforts inox • bac de 500 x 500 x 250 mm • Dosseret pré-percé pour douchette • Trou vide ordure avec colerette caoutchouc en option.



RÉFÉRENCE	DESIGNATION	ACCROCHAGE SUR MACHINE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
75446	1 bac à droite	Droite	1200 x 700 x 850	-
75441	1 bac à gauche	Gauche	1200 x 700 x 850	-
75447	1 bac à droite	Droite	1500 x 700 x 850	-
75442	1 bac à gauche	Gauche	1500 x 700 x 850	-
75448	1 bac à droite	Droite	1800 x 700 x 850	-
75443	1 bac à gauche	Gauche	1800 x 700 x 850	-

TABLES DE JONCTION AVEC BAC

- Tout inox AISI 304 (épaisseur 12/10^e) • Bords anti-ruissellement avec retombées de 40 mm • Dessus inox AISI 304, plaqué sur renforts inox • Bac de 500 x 500 x 250 mm • Dosseret pré-percé pour douchette.



RÉFÉRENCE	DESIGNATION	ACCROCHAGE SUR MACHINE	DIMENSIONS L X P (MM)	PRIX € HT
717101	1 bac à droite	Droite	700 x 700	-
717102	1 bac à gauche	Gauche	700 x 700	-
717103	1 bac à droite	Droite	1000 x 700	-
717104	1 bac à gauche	Gauche	1000 x 700	-
717105	1 bac à droite	Droite	1300 x 700	-
717106	1 bac à gauche	Gauche	1300 x 700	-

TABLES D'ENTRÉE OU DE SORTIE LISSES



RÉFÉRENCE	ACCROCHAGE SUR MACHINE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
75482	Gauche/droite	700 x 700 x 850	-
75483	Gauche/droite	1100 x 700 x 850	-

TABLES DE SORTIE POUR MACHINES ÉQUIPÉES D'UN TUNNEL DE SÉCHAGE



RÉFÉRENCE	ACCROCHAGE SUR MACHINE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
75484	Gauche/droite	700 x 700 x 850	-
75485	Gauche/droite	1100 x 700 x 850	-

TABLES FIXES À ROULEAUX



RÉFÉRENCE	ACCROCHAGE SUR MACHINE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
717066	Gauche/droite	1145 x 630 x 875	-
717067	Gauche/droite	1645 x 630 x 875	-
717086	Gauche/droite	2145 x 630 x 875	-
717087	Gauche/droite	2645 x 630 x 875	-

TABLES MOBILES À ROULEAUX



RÉFÉRENCE	ACCROCHAGE SUR MACHINE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
717069	Gauche/droite	1145 x 640 x 875	-
717070	Gauche/droite	1646 x 640 x 875	-
717088	Gauche/droite	2145 x 640 x 875	-

LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

ENVIRONNEMENT

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

TABLES D'ANGLE

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	ACCROCHAGE SUR MACHINE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
CHARGEUR D'ANGLE MÉCANISÉ				
75480	Table d'entrée d'angle entraînée par la machine	Gauche	600 x 650 x 850	-
75481	Table d'entrée d'angle entraînée par la machine	Droite	600 x 650 x 850	-
COURBES MÉCANISÉES (POUR LA SORTIE UNIQUEMENT)				
75500	Courbe mécanisée à 90°	Gauche/droite	800 x 800 x 875	-
75660DX	Courbe mécanisée à 180°	Droite	1400 x 800 x 785	-
75660SX	Courbe mécanisée à 180°	Gauche	1400 x 800 x 785	-
COURBES À -90° À ROULEAUX LIBRES				
717068	--	Gauche/droite	1100 x 1100 x 875	-

ÉTAGÈRES MURALES

RÉFÉRENCE	ACCROCHAGE SUR MACHINE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ET11050	Étagère murale pour casiers 500 x 500	1100 x 500	-
ET16050	Étagère murale pour casiers 500 x 500	1600 x 500	-
ET21050	Étagère murale pour casiers 500 x 500	2100 x 500	-
ETI11050	Étagère murale inclinée avec tôle de fond pour casiers 500 x 500	1100 x 500	-
ETI16050	Étagère murale inclinée avec tôle de fond pour casiers 500 x 500	1600 x 500	-
ETI21050	Étagère murale inclinée avec tôle de fond pour casiers 500 x 500	2100 x 500	-



ADOUCISSEURS D'EAU

7, 12 & 18 LITRES



PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

RÉGÉNÉRATION RETARDÉE

	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS H X L X P (MM)
1	ADC7LCS	546 x 240 x 420
2	ADC12LCS	775 x 240 x 420
3	ADC18LCS	1056 x 240 x 420

PRESSION MINIMALE : 2,5 kg/cm² • **TEMPÉRATURE MINIMALE :** 4 °C • *Pression maximale : 6 kg/cm² • Température maximale : 35 °C • Alimentation électrique : 220 V - 12 Vac / 50 Hz.*

ADOUCISSEURS D'EAU

- Équipement composé d'une bouteille de PRFV avec des distributeurs supérieurs et inférieurs en ABS et Cabinet en polyéthylène
- Valve Denver 180, programmeur électrique, régénération retardée • Connexion 3/4" • Bouée de sécurité dans le Cabinet inclus • By-pass d'isolation inclus dans l'équipement • Mélangeur de dureté résiduelle intégré à la tête • Connexion par clips de verrouillage, fiable et rapide.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	VOL. RÉSINE (L)	CONNECTION	CAPACITÉ °HF X M ³	CONSOMMATION DE SEL (KG)	DÉBIT TRAVAIL M ³ /H	DÉBIT POINTÉ M ³ /H	PRIX € HT
ADC7LCS	Denver Plus Blue 7	7	3/4"	16/22/27	0,4/0,6/0,8	0,3	0,5	-
ADC12LCS	Denver Plus Blue 12	12	3/4"	40/49/60	0,7/1,1/4	0,5	0,7	-
ADC18LCS	Denver Plus Blue 18	18	3/4"	57/97/117	1,1/2,2/4,5	0,8	1,2	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	NOTES	PRIX € HT
KITPREFIL	Kit préfiltre	Porte cartouche 3/4", insert laiton, cartouche bobinée 20µ, clé, support	-
FLEXINOX	Flexible inox	Pour raccordement	-

ADOUCISSEURS D'EAU

20 /25 LITRES & 34/58 LITRES

nosem® | **COLGED**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



AQUAKINETIC



CC206C



POSSIBILITÉ D'ALIMENTER PLUSIEURS APPAREILS

AQUAKINETIC

• **20 /25 LITRES, ALIMENTATION EAU CHAUDE / FROIDE**

CC206C

• **34/58 LITRES, ALIMENTATION EAU CHAUDE / FROIDE. FONCTIONNEMENT EN EAU CHAUDE MAXIMUM 50°C**
• POUR UNE MISE EN TEMPÉRATURE PLUS RAPIDE DES BAINS DE LAVAGE DES MACHINES À LAVER.

ADOUCISSEURS D'EAU

Résine haute performance : Homologuée par le Ministère de la santé, longue durée de vie.

Pas de raccordements électriques : Fiables, pas d'horloges ni de circuits imprimés à régler, ajuster, réparer ou remplacer.

Lit de résine compacte : Permet une efficacité augmentée, économise le sel et l'eau.

Régénération à contre courant en eau douce : Faible consommation d'eau et de sel.

Matériau anti-corrosion : Longue durée de vie même dans un environnement agressif.

Système intégré dans le bac à sel : gain de place en laverie. Volumétriques : Éliminent les gaspillages de sel, d'eau ainsi que les passages intempestifs en eau dure.

Système de 2 colonnes : Une production d'eau douce en continu quelle que soit la demande.

Fonctionnement entièrement automatique sans électricité : Il suffit d'ajouter du sel.

MONTÉS SUR ROULETTES POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE DES SOLS HACCP

MODÈLE	AQUAKINETIC	CC206C
Dimensions des colonnes (mm)	2 x (150 x 330)	2 x (150 x 330)
Volume de résine par colonne (L)	2 x 4,5	2 x 4,5
Type de résine	Résine cationique fine mesh	Résine uniforme cationique
Type de colonne	Polyéthylène enroulé	Zytel
Type de régénération	Contre courant	
Type de compteur d'eau (l/min)	Turbine polypropylène	Hydraulique volumétrique
Pression dynamique (bars)	1,0 - 8,6	1 - 9
Fonctionnement en service	Flux descendant	Flux ascendant
Température de fonctionnement (°C)	2 - 50	2 - 50
Dureté max. (°Th F)	51	51
Débit (l/min)	20 - 25	34 - 58
Configuration du débit	Alternance (2 colonnes)	Alternance (2 colonnes)
Volume de régénération (L)	34	19
Temps de régénération (min)	11	11
Débit du lavage à contre courant (l/min)	5,3	2,65
Consommation de sel / régé. (kg)	0,498	0,226 - 0,453
Raccordement entrée - sortie	Connecteur spécifique 1"	Raccord rapide 1 - 3/4"
Raccordement évacuation (mm)	Tube polyéthylène 1/2	Tube polyéthylène 1/2
Raccordement saumurage	Tube polyéthylène 3/8"	Tube polyéthylène 3/8"
Capacité en sel (pastilles) (kg)	7	18
Alimentation électrique	Aucune	Aucune
Dimensions de l'appareil L x P x H (mm)	200 x 465 x 537	355 x 355 x 558
Poids à vide / en fonctionnement (kg)	15,7 - 17,1	27,2 - 50
PRIX € HT	-	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
BYPASS	Bypass eau froide pour CC206C (jusqu'à 50°C)	-

CASIERS DE LAVAGE - 500 X 500

CASIERS POUR LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE

CASIERS UNIVERSEL - CASIERS À COUVERTS



CASIER UNIVERSEL À FOND PLAT
HAUTEUR UTILE 75 MM.
PEUT RECEVOIR 2 CASIERS À
COUVERTS 52640

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
52670	-



CASIER UNIVERSEL AVEC BARRE
INOX POUR LAVAGE 9 PLATEAUX
GASTROS

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
52679	-



CASIER À COUVERTS EN VRAC
HAUTEUR UTILE 75 MM ; MAILLE
SERRÉE.

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
52671	-



8 CASES DE 9 X 9
DIMENSIONS :
190 X 190 X 455 MM

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
52640	-

CASIERS À ASSIETTES



POUR 18 ASSIETTES PLATES OU 12 CREUSES OU
9 PLATEAUX < 450 MM

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
52696	-



CASIER SANS FOND POUR 15 GRANDES
ASSIETTES PLATES OU CREUSES À PARTIR DE
Ø 18 CM

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
52700	-



CASIER EN FIL RILSAN POUR 8 GRANDES
ASSIETTES Ø 32 CM OU 16 ASSIETTES
Ø 24 CM

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
C983027	-

CASIERS À VERRES ET TASSES



CASIER POUR 16 VERRES INCLINÉS

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Hauteur utile 150 mm	-

5015016

Franco à partir de **450 € HT**
Port en sus pour commande inférieure



CASIER 25 CASES POUR VERRES Ø 90 MM

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Hauteur utile 73 mm	-

507325

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Hauteur utile 115 mm	-

5011525

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Hauteur utile 155 mm	-

5015525



CASIER 36 CASES POUR VERRES Ø 74 MM

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Hauteur utile 73 mm	-

507336

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Hauteur utile 115 mm	-

5011536

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Hauteur utile 155 mm	-

5015536

AUTRES CASIERS, ET ACCESSOIRES :
NOUS CONSULTER

CASIERS DE LAVAGE

CASIERS POUR LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE

nosem® | **COLGED**




JUSQU'À 22 ASSIETTES
Ø 31 CM

CASIERS ET ACCESSOIRES POUR LAVE-VERRES 400 X 400



CASIER 400 X 400 X 150 MM
HAUTEUR INTÉRIEURE 125 MM



INSERT PORTE ASSIETTES POUR CASIER
400 X 400 MM CAPACITÉ 9 ASSIETTES
(SANS CASIER ET UNIQUEMENT COMPATIBLE
AVEC CASIER C706140)



GODET À COUVERTS 105 X 105 X 140 MM

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

C706140

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

C800003

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

C800002

CASIERS ET ACCESSOIRES POUR LAVE-VERRES 600 X 500



CASIER À ASSIETTES. POUR 24 ASSIETTES
PLATES Ø 240 MM OU 22 GRANDES ASSIETTES
PLATES OU CREUSES Ø 310 MM



CASIER UNIVERSEL À FOND PLAT



CASIER À COUVERTS EN VRAC 4 CASES
DIMENSIONS 217 X 217 X 140 MM

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

70180

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

70181

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

C780081

PLUS DE MODÈLES DE CASIER SUR DEMANDE

CASIERS DE LAVAGE

CASIERS POUR LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE

CASIERS À VERRES 500 X 500 MM



NOUVEAUTÉ

CASIER À VERRES 500 X 500 MM CLIXRACK
25 CASES - HAUTEUR UTILE 215 MM



NOUVEAUTÉ

CASIER À VERRES 500 X 500 MM CLIXRACK
36 CASES - HAUTEUR UTILE 215 MM



NOUVEAUTÉ

CASIER VERRES INCLINÉS 500 X 500 MM
CUSTOMRACK - 16 CASES
HAUTEUR UTILE 220 MM

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

5021525

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

5021536

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

5022016

REPOSE-VERRES & ÉGOUTTOIR DE COMPTOIR



NOUVEAUTÉ

REPOSE-VERRES GLASRELAX GR400
(uniquement compatible avec casier
C706140)

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

51248



NOUVEAUTÉ

ÉGOUTTOIR DE COMPTOIR
POUR CASIERS 500 X 500 MM

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

EGC500



NOUVEAUTÉ

ÉGOUTTOIR DE COMPTOIR
POUR CASIERS 400 X 400 MM

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

EGC400

CASIERS À DOIGT 500 X 500 MM



NOUVEAUTÉ

CASIER À DOIGT UK 500X500 (REHAUSSABLE)
HAUTEUR UTILE 73 MM

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

51003



NOUVEAUTÉ

CASIER À DOIGT UK 500X500 REHAUSSÉ
HAUTEUR UTILE 110 MM

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

51198



NOUVEAUTÉ

CASIER À DOIGT UK 500X500 REHAUSSÉ
HAUTEUR UTILE 170 MM

RÉFÉRENCE

PRIX € HT

51807

CASIERS DE LAVAGE

CASIERS POUR LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE


nosem® | **COLGED**

CASIERS À FOND PLAT & **GRILLE INOX**



NOUVEAUTÉ

CASIER FOND PLAT NK+ 500X500 REHAUSSÉ
HAUTEUR UTILE 140 MM

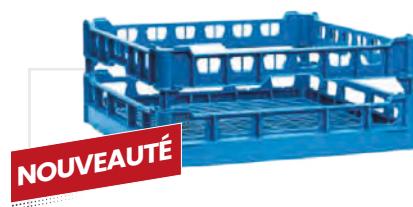

NOUVEAUTÉ

CASIER FOND PLAT NK+ 500X500 REHAUSSÉ
HAUTEUR UTILE 170 MM



NOUVEAUTÉ

GRILLE INOX NHG500 À POSER SUR CASIER
500X500 POUR MAINTIEN VAISSELLE
PLASTIQUE

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
50140	-

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
50170	-

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
GRMVP	-

PANIERS INCLINÉS POUR MODÈLES **400 X 400 & 500 X 500 MM**



NOUVEAUTÉ

PANIER INCLINE POUR MODELE
400X400 HAUTEUR 17
4 RANGÉES

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
C983066SE	-



NOUVEAUTÉ

PANIER INCLINE POUR MODELE
400X400 HAUTEUR 17
3 RANGÉES

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
C983081SE	-



NOUVEAUTÉ

PANIER INCLINE POUR MODELE
500X500 HAUTEUR 17
5 RANGÉES

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
C983082SE	-



NOUVEAUTÉ

PANIER INCLINE POUR MODELE
500X500 HAUTEUR 17
4 RANGÉES

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
C983083SE	-


PLUS DE MODÈLES DE CASIER SUR DEMANDE



**FLEXIBLE TRESSE
INOX PLASTIFIÉ**




**FLEXIBLE TRESSE
INOX PLASTIFIÉ**

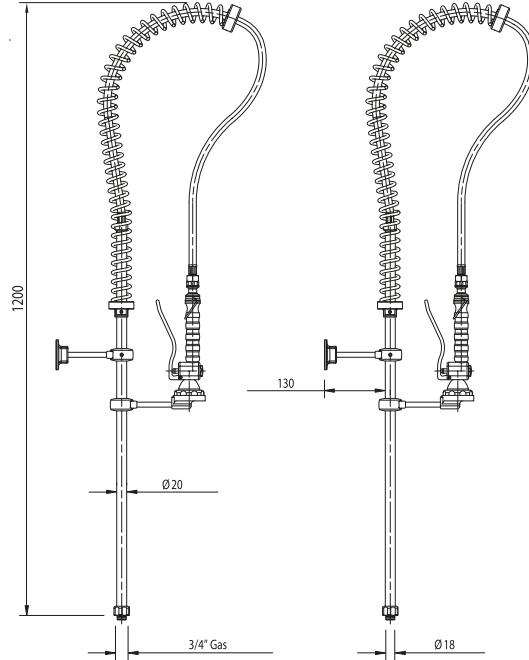

**ENSEMBLE DOUCHETTE AVEC
MÉLANGEUR MONOTROU À CROISILLONS**

RÉFÉRENCE	PRESSION MAXIMUM DE LAVAGE (BAR)	DÉBIT MAXIMUM À 4 BARS	POIDS (KG)	PRIX € HT
DP607STE	5	17 L/MIN	5	-

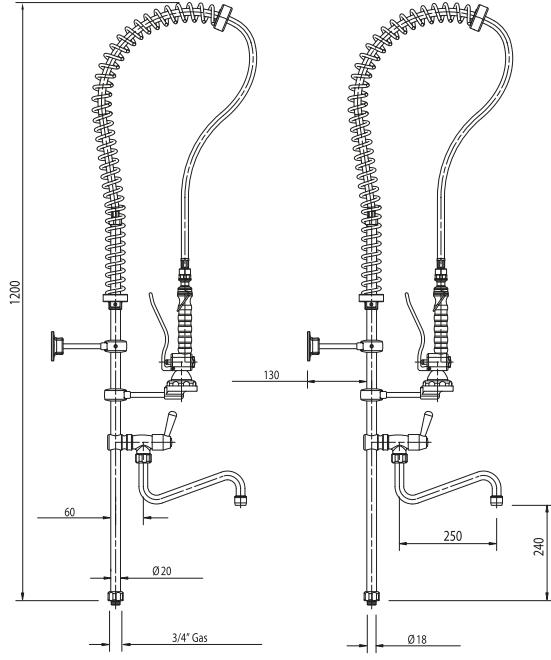


**ENSEMBLE DOUCHETTE AVEC MÉLANGEUR
MONOTROU À CROISILLONS ET COL DE CYGNE**

RÉFÉRENCE	PRESSION MAXIMUM DE LAVAGE (BAR)	DÉBIT MAXIMUM À 4 BARS	POIDS (KG)	PRIX € HT
DP607	5	17 L/MIN	6	-


ROBINETTERIE
ROBINETS - DOUCHETTES - MÉLANGEURS

nosem® | COLGED

LAVERIE
COLGED



BRIDE POUR
ANCORAGE MURAL

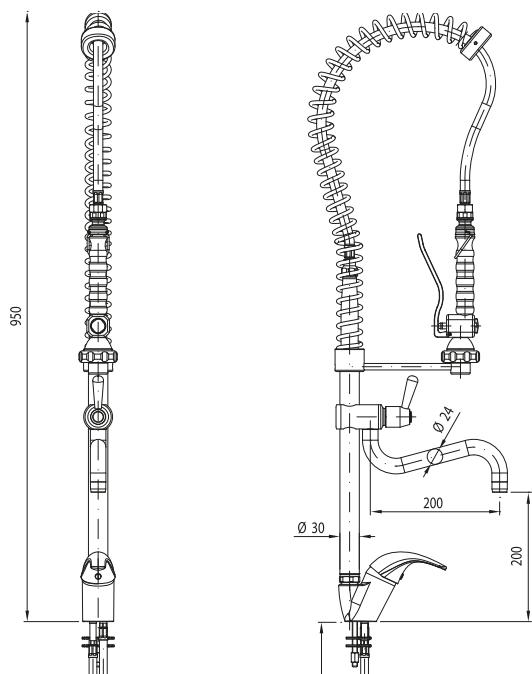

ENSEMBLE DOUCHETTE AVEC COL
DE CYGNE AVEC MITIGEUR

RÉFÉRENCE	PRESSION MAXIMUM DE LAVAGE (BAR)	DÉBIT MAXIMUM À 4 BAR	POIDS (KG)	PRIX € HT
DP608	5	18 L/MIN	7,5	-



DOUCHETTE AVEC
SUPPORT FLEXIBLE DE 2,00 M

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
DLFM	-



MÉLANGEUR 2 TROUS MURAL
AVEC COL DE CYGNE DE 300 MM Ø 18 MM

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
DP603	-



MÉLANGEUR MONOTROU SUR TABLE
AVEC COL DE CYGNE DE 300 MM Ø 18 MM

RÉFÉRENCE	PRIX € HT
DP604	-

GAMME 650

- 242** – FEUX GAZ TOPS ET FOURNEAUX
- 243** – TOPS & FOURNEAUX PLAQUES ÉLECTRIQUES
- 244** – PLAQUE VITROCÉRAMIQUES
- 245** – PLAQUES À INDUCTION
- 246** – GRILLADES GAZ OU ÉLECTRIQUES
- 248** – GRILLADES PIERRES DE LAVE GAZ
- 249** – GRILLS À BARREAUX ÉLECTRIQUES
- 250** – FRITEUSES GAZ OU ÉLECTRIQUES
- 251** – BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES & CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES
- 252** – ÉLÉMENTS NEUTRES
- 253** – SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE & PIÈTEMENTS
- 254** – SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS SANS DESSUS **N**

QUEEN700

- 258** – TOPS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU
- 259** – WOKS 1 FEU ET 2 FEUX
- 260** – FOURNEAUX GAZ SUR FOURLS
- 262** – TOPS ET FOURNEAUX ÉLECTRIQUES
- 266** – PLAQUES À INDUCTION **N**
- 267** – TOPS NEUTRES ET BAINS-MARIE
- 268** – PLANCHAS GAZ OU ÉLECTRIQUES **N**
- 270** – SUPER GRILLADES GAZ (OPTION PIERRES DE LAVE) & GRILLADES ÉLECTRIQUES **N**
- 272** – GRILLADES ÉLECTRIQUES **N**
- 274** – CUISEURS À PÂTES MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES
- 275** – FRITEUSES MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES
- 276** – CHAUFFE FRITES
- 277** – MARMITES GAZ OU ÉLECTRIQUES
- 278** – SAUTEUSES GAZ OU ÉLECTRIQUES
- 279** – SAUTEUSE MULTIFONCTION **N**
- 280** – SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS SANS DESSUS **N**
- 281** – SOUBASSEMENTS FOURLS
- 282** – SOUBASSEMENTS NEUTRES
- 284** – ACCESSOIRES ET OPTIONS

QUEEN900

- 288** – ÉLÉMENTS TOPS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU
- 290** – FOURNEAUX GAZ SUR FOURLS
- 292** – FOURNEAUX COUP DE FEU GAZ
- 294** – DÉTAILS ET OPTIONS FEUX VIFS
- 295** – TOPS & FOURNEAUX ÉLECTRIQUES
- 296** – PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION **N**
- 297** – TOPS NEUTRES & BAINS-MARIE
- 298** – PLANCHAS GAZ OU ÉLECTRIQUES
- 300** – SUPER GRILLADES GAZ (OPTION PIERRES DE LAVE) & GRILLADES ÉLECTRIQUES **N**
- 302** – GRILLADES ÉLECTRIQUES **N**
- 303** – CUISEURS À PÂTES GAZ OU ÉLECTRIQUES
- 304** – FRITEUSES MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES
- 306** – FRITEUSES EVO MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES **N**
- 308** – MARMITES RONDES
- 310** – SAUTEUSES BASCULANTES
- 311** – SAUTEUSES MULTIFONCTION **N**
- 312** – SOUBASSEMENTS FOURLS GN 2/1
- 313** – SOUBASSEMENTS NEUTRES
- 315** – ACCESSOIRES ET OPTIONS

GAMME 1100

- 320** – FEUX VIFS ET FOURNEAUX GAZ
- 322** – PLAQUES COUP DE FEU GAZ
- 323** – PLAQUES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE
- 324** – PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION
- 325** – PLAQUES COUP DE FEU ÉLECTRIQUE
- 326** – BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES
- 327** – ÉLÉMENTS NEUTRES, TOPS ET MONOBLOCS
- 328** – PLANCHAS GAZ – TOPS OU MONOBLOCS
- 330** – PLANCHAS ÉLECTRIQUES – TOPS OU MONOBLOCS
- 332** – CUISEURS À PÂTES
- 333** – FRITEUSES GAZ ET ÉLECTRIQUES
- 334** – SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE & ACCESSOIRES
- 335** – BARRES DE DRESSAGE – ÉTAGÈRES



**CUISSON
MODULAIRE**



CUISSON
BARON

GAMME 650



GRILLES EN FONTE SUR LA
TABLE DE CUISSON



LE FOUR ÉLECTRIQUE GN
1/1 EST DISPONIBLE EN
VERSION STATIQUE OU
VENTILÉE



GRILLADE ET PLANCHAS
ÉQUIPÉS DE REBORDS DE
POURTOUR
ANTI-PROJECTIONS

Une ligne d'appareils de cuisson aux dimensions réduites, conçue pour ceux qui, dans un petit espace, ne veulent pas renoncer aux grandes performances.

Réalisée en acier inox AISI 304, finie de façon raffinée **avec un satinage Scotch Brite**, elle se présente avec des angles arrondis et des récipients d'une grande capacité ; elle a 650 mm de profondeur (600 mm quand il n'y a pas de mitres) et 400/600/700/800/1000 mm de largeur modulaire. La série est complétée par des soubassements ouvert, avec porte(s) ou des soubassements réfrigérés.

Les appareils sont facilement modulables les uns avec les autres, afin de constituer une unité, compacte, sans espaces, grâce à un profil couvre-joints (en option, 60CGN page 253) qui garantit la protection contre les fuites et donc **la plus grande hygiène**. Hautes cheminées, boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour en faciliter la visibilité : voilà ce qui confère à la gamme 650 une utilisation facile dès la première approche.

Tous les modèles sont approuvés CE.

RÉALISÉE EN ACIER INOX AISI 304




PROFONDEUR 600 - 650 MM

Les éléments gaz sont en 650 mm de profondeur livrés avec une mitre arrière, Les éléments électriques top et les neutres ont une profondeur de 600 mm sans mitre.

NETTOYAGE OPTIMAL & COMPLET GRÂCE
AUX RÉSISTANCES CHAUFFANTES
ET RELEVABLES

LES NOUVELLES MANETTES :
PROTECTION TOTALE
ET HYGIÈNE GARANTIE

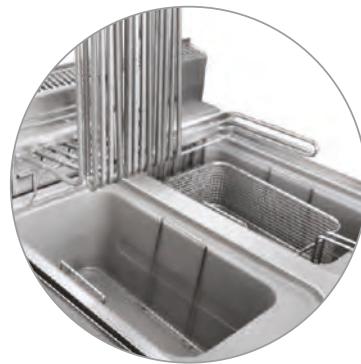

FOURS AUX DIMENSIONS GN 1/1 AVEC
DES PAROIS INTERNES EN ACIER
INOXYDABLE



GAMME 650

TOPS & FOURNEAUX FEUX GAZ

1

2



RÉFÉRENCE : 60GRC

Grille chromée pour four 530 x 488 mm

PRIX : - €/HT

 TOUT INOX AISI 304

 GRILLES EN FONTE
ÉMAILLÉE MAT


1 GRILLES EN FONTE SUR LA TABLE DE CUISSON À BRAS LONGS PERMETTANT
D'Y POSER ÉGALEMENT DE PETITES CASSEROLES.

2 BRÛLEURS À FLAMME STABILISÉE AVEC VEILLEUSE ET THERMOCOUPLE POUR GARANTIR LE MAXIMUM DE SÉCURITÉ.

FEUX GAZ

- Puissance des feux 3,85 kW et 5,7 kW • Construction tout inox 18/10 • Brûleurs à flamme stabilisée avec veilleuse et thermocouple
- Chapeau en fonte mat à simple ou double couronne • Grilles en fonte émaillée mat.

FOURS : Soubassement fours GN 1/1 tout inox • Capacité 3 niveaux • Four électrique, statique ou ventilé, puissance : 4,2 kW, alimentation : 400 V • Four gaz statique puissance 5 kW.

RÉFÉRENCE	FEUX VIFS (NB)	FEUX 3,85 KW (NB)	FEUX 5,7 KW (NB)	FOUR GAZ 5 KW	FOUR ELEC. 4,2 KW	DIMENSIONS L X P X H (SANS/AVEC MITRE) (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FEUX VIFS GAZ									
60PCG411	2	1	1	-	-	400 x 650 x 295/490	9,55	19	-
N 60PCG822	4	2	2	-	-	800 x 650 x 295/490	19,1	27	-
DESSUS FEUX VIFS SUR FOURS (ÉLECTRIQUES OU GAZ)									
60PCGFE722	4	2	2	-	Statique	700 x 650 x 870/1065	23,3	68	-
60PCGFEV722	4	2	2	-	Ventilé	700 x 650 x 870/1065	23,3	68	-
60PCGF722	4	2	2	Statique	--	700 x 650 x 870/1065	24,1	80	-



60PCG411



60PCG822



60PCGFE722



60PCGFEV722



60PCGF722



COMMUTATEURS
À 7 POSITIONS

RÉFÉRENCE : 60GRC

Grille chromée pour four 530 x 488 mm

PRIX : - €/HT

1 LES PLAQUES SONT FIXÉES HERMÉTIQUEMENT AU PLAN POUR UN NETTOYAGE PLUS FACILE.

2 LE FOUR ÉLECTRIQUE GN 1/1 EST DISPONIBLE EN VERSION STATIQUE OU VENTILÉE.

PLAQUES ÉLECTRIQUES

- Plaques électriques en fonte ronde Ø 230 mm de forte puissance • Voyants témoins • Commutateurs à 7 positions
- Thermostats de sécurité • Alimentation Tri 400 V + N + T.

TOPS PLAQUES ÉLECTRIQUES : 60PCE400 commutable en mono 230 V + T.

FOURS ÉLECTRIQUES : Soubassement fours GN 1/1 tout inox • Capacité 3 niveaux • Four électrique, statique ou ventilé, puissance : 4,2 kW, alimentation : 400 V.

RÉFÉRENCE	PLAQUES (NB)	PUISSEANCE (kW)	FOUR ELECT. 4,2 KW	DIMENSIONS L X P X H (SANS/AVEC MITRE) (MM)	PUISS. (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PLAQUES ÉLECTRIQUES RONDES							
60PCE400	2	1 x 2,6 + 1 x 1,5	-	400 x 600 x 295	4,1	18	-
60PCE700	4	2 x 2,6 + 2 x 1,5	-	700 x 600 x 295	8,2	25	-
PLAQUES ÉLECTRIQUES RONDES SUR FOUR ÉLECTRIQUE							
60PCEFE700	4	2 x 2,6 + 2 x 1,5	Statique	700 x 650 x 870/1065	12,4	64	-
60PCEFEV700	4	2 x 2,6 + 2 x 1,5	Ventilé	700 x 650 x 870/1065	14,4	64	-



60PCE400



60PCE700



60PCEFE700



60PCEFEV700

GAMME 650

PLAQUES VITROCÉRAMIQUES



RÉFÉRENCE : 60GRC

Grille chromée pour four 530 x 488 mm

PRIX : - €/HT



PLAQUES VITROCÉRAMIQUES
HAUTE RÉSISTANCE AUX
CHOCS THERMIQUES ET
MÉCANIQUES

1 ZONES DE CUISSON CIRCULAIRES AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DE RÉCIPIENT.

2 FOUR AVEC ALLUMAGE ET RÉGLAGE INDÉPENDANT ET THERMOSTAT RÉGLABLE DE 110 À 280°C.

PLAQUES VITROCÉRAMIQUES

- Plaques vitrocéramiques haute résistance aux chocs thermiques et mécaniques
- Zones de cuisson circulaires Ø 220 mm avec détecteur de présence de récipient et voyant de fonctionnement
- Alimentation Tri 400 V + N + T.

TOPS PLAQUES VITROCÉRAMIQUES : 60PCI411 commutable en mono 230 V + T.

FOUR ÉLECTRIQUE : Soubassement fours GN 1/1 tout inox • Capacité 3 niveaux • Four électrique ventilé, puissance : 4,2 kW.

RÉFÉRENCE	PLAQUES (NB)	PUISSEANCE (kW)	FOUR ELECT. 4,2 KW	DIMENSIONS L X P X H (SANS/AVEC MITRE) (MM)	PUISS. (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PLAQUES VITROCÉRAMIQUES							
60PCI411	2	1,8 + 2,5	-	400 x 600 x 295/490	4,3	18	-
60PCI722	4	1,2 + 1,8 + 2,5 + 2,5		700 x 600 x 295/490	8	25	-
PLAQUES VITROCÉRAMIQUES SUR FOUR ÉLECTRIQUE							
60PCIFEV722	4	1,2 + 1,8 + 2,5 + 2,5	Ventilé	700 x 650 x 870/1065	12,20	64	-



60PCI411



60PCI722



60PCIFEV722




GAMME 650

PLAQUES À INDUCTION

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

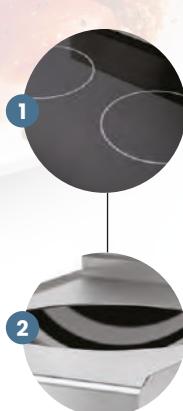

PLAQUES À INDUCTION HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES ET MÉCANIQUES

1 LES ZONES DE CUISSON SONT MARQUÉES PAR UNE SÉRIGRAPHIE CIRCULAIRE AU DIAMÈTRE DE 220 MM (300 MM POUR LE WOK).

2 UN DISPOSITIF RELÈVE LA PRÉSENCE DE LA CASSEROLE ET ACTIVE LE CHAUFFAGE.

PLAQUES À INDUCTION

• Plaques à induction haute résistance aux chocs thermiques et mécaniques • 1 ou 2 zones de cuisson circulaires Ø 220 mm avec détecteur de présence de récipient et voyant de fonctionnement • Version Wok Ø 300 mm • Alimentation Tri 400 V + N + T.

RÉFÉRENCE	ZONE 5 KW (NB)	DIMENSIONS L X P X H (SANS/AVEC MITRE) (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (kg)	PRIX € HT
PLAQUES À INDUCTION					
60PCIND411	1	400 x 600 x 295/490	5	18	-
60PCIND722	2	700 x 600 x 295/490	10	25	-
WOK A INDUCTION					
60PCWOK411	1	400 x 650 x 295/490	5	20	-



60PCIND411



60PCIND722



60PCWOK411

GAMME 650

GRILLADES GAZ OU ÉLECTRIQUES



- PLAQUE ACIER SPÉCIAL DE 15 MM D'ÉPAISSEUR
- REBORD ANTI-ÉCLABOSSURES
- GOULOTTE EN FAÇADE ET TIROIR RÉCUPÉRATEUR

- 1 ÉQUIPÉS DE REBORD DE POURTOUR ANTI-PROJECTIONS.
2 PLAQUE AU CHROME DUR : CHROME ÉPAISSEUR 30 À 50 MICRONS.

Les plaques de cuisson chromées, **en acier spécial de 15 mm d'épaisseur et AISI 430**, dans les diverses dimensions et formes, sont réchauffées par des feux à gaz ou des résistances électriques à haute puissance, permettant **de garantir une montée rapide de la température et le maintien des températures choisies**.

Les plaques sont équipées d'anti-éclaboussures, de façon à **garantir une propreté et une hygiène parfaite de la table de cuisson**. Le plan de travail est légèrement incliné, de façon à faire écouler les jus, graisses et sauces dans le tiroir de récupération à grande capacité prévu à cet effet.

VERSION GAZ

- Brûleur à 2 branches en acier, à flammes stabilisées de forte puissance avec vanne thermostatique.

VERSION ÉLECTRIQUES

- Résistances blindées inox AISI 316 Incoloy • Voyants de tension et thermostat • Alimentation 400 V. tri + T + N.

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	PRIX € HT
TIROIR DE NETTOYAGE POUR PLAQUE GRILLADE		
TM40	Tiroir pour plaque long. 400 mm	-
TM6080	Tiroir pour plaque long. 600 ou 800 mm	-
GRATTOIRS		
RPR	Pour plaque rainurée	-
PRPC	Pour plaque lisse	-

GAMME 650

GRILLADES GAZ OU ÉLECTRIQUES

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

GRILLADES GAZ

PLAQUE	PLAQUES		DIMENSIONS L X P X H (SANS/AVEC MITRE) (MM)	PUISS. (kW)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE REVÊTEMENT AISI 430	PRIX € HT	RÉFÉRENCE REVÊTEMENT CHROME DUR	PRIX € HT
	DIMENSIONS L X P (MM)	SURFACE DM ²							
N Lisse	396 x 555	22	400 x 650 x 295/490	6,50	38	60FTTG403	-	60FTTG405	-
N Lisse	596 x 555	33	600 x 650 x 295/490	13	56	60FTTG603	-	60FTTG605	-
N Lisse	796 x 555	44	800 x 650 x 295/490	13	75	60FTTG803	-	60FTTG805	-
N 2/3 lisse	796 x 555	44	800 x 650 x 295/490	13	75	60FTTG823	-	60FTTG825	-



60FTTG403/405



60FTTG603



60FTTG803/825

GRILLADES ÉLECTRIQUES

PLAQUE	PLAQUES		DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (kW)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE REVÊTEMENT CHROME DUR	PRIX € HT
	DIMENSIONS L X P (MM)	SURFACE DM ²					
Lisse	396 x 555	22	400 x 600 x 295	3,9	30	60FTE405	-
Lisse	596 x 555	33	600 x 600 x 295	7,8	51	60FTE605	-
N 2/3 lisse	996 x 555	55	1000 x 600 x 295	11,7	67	60FTE1005	-



60FTE405



60FTE605



60FTE1005





REBORD ANTI-ÉCLABOUEURS

GOULOTTE EN FAÇADE ET TIROIR RÉCUPÉRATEUR

1 LES GRILLES DE CUISSON SONT INCLINABLES POUR UNE CUISSON PLUS FACILE ET EFFICACE.

2 GRILLE DE CUISSON EN ACIER DANS LES VERSIONS POUR VIANDE ET POISSON.

GRILLADES PIERRES DE LAVE GAZ

- Grille à barreaux cylindriques pour poissons réglable en hauteur en standard • Grille à barreaux en rigoles en acier inox pour viande en option • Rebord anti-éclaboussures • Grille module de 800 réglable en 2 parties • Goulotte en façade et tiroir récupérateur • Rampe à flammes stabilisées de forte puissance, allumage piezo, sécurité par thermocouple.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS GRILLE L X P (MM)	SURFACE GRILLE DM ²	DIMENSIONS L X P X H (SANS/AVEC MITRE) (MM)	PUISS. (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
60GLG400	330 x 580	18	400 x 650 x 295/490	7	38	-
60GLG800	2* 300 x 580	38	800 x 650 x 295/490	14	70	-



60GLG400



60GLG800

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	PRIX € HT
GRILLE À BARREAUX		
60GCG	Grille à barreaux inox pour viandes 330 x 510	-
60GCG4	Grille à barreaux en fonte pour viandes 330 x 510	-
60GCG8	Grille à barreaux en fonte pour viandes 2 x 330 x 510	-
SAC PIERRES LAVIQUES		
PCPL7	Sac de 4 kg de pierres laviques	-



REBORD ANTI-ÉCLABOUEURS

BAC À EAU EXTRACTIBLE SOUS LES RÉSISTANCES

1 ÉQUIPÉS DE REBORD DE POURTOUR ANTI-PROJECTIONS.

2 LES NOUVELLES POIGNÉES : PROTECTION TOTALE ET HYGIÈNE GARANTIE.

Cette grillade électrique avec grille à barreaux est chauffée grâce à des résistances blindées inox AISI 316 Incoloy de fortes puissances, relevables avec système de sécurité et permettant de garantir **une rapide montée en température et un maintien des températures choisies**.

GRILLS À BARREAUX ÉLECTRIQUES

• Chauffage par résistances blindées en acier incoloy relevables avec système de sécurité • Thermostat de fonctionnement et de sécurité avec témoin de contrôle • Bac à eau extractible sous les résistances, conçu pour récupérer les graisses et jus de cuisson et réduire la fumée lors de la cuisson des viandes ou des poissons • Alimentation 400 V. tri + T + N.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS GRILLE L X P (MM)	SURFACE GRILLE DM ²	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
60CWE400	274 x 440	12	400 x 600 x 295	4,08	30	-
60CWE800	466 x 440	21	800 x 600 x 295	8,16	55	-



60CWE400

60CWE800

GAMME 650

FRITEUSES GAZ OU ÉLECTRIQUES



CUVE EN ACIER INOX AISI 304 À ZONE FROIDE



FILTRE DE FOND DE CUVE AMOVIBLE ET PANIERS



FRITEUSES GAZ

- Brûleur en fonte à échangeurs immersés dans la cuve
- Allumage piezo
- Sécurité par thermocouple
- Thermostat réglable de 60° à 190°C
- Thermostat de sécurité.

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

- Thermostat réglable de 100° à 190°
- Thermostat de sécurité
- Résistances blindées
- Voyants témoins
- Alimentation Tri 400 V + N + T.

CHAUFFE FRITES

- Résistances blindées en fond de cuve
- Rampe infrarouge
- Alim. mono 230 V+T
- Peut contenir 1 bac GN 1/1 prof. 150 mm
- Température réglable 30 à 90°C.

RÉFÉRENCE	CUVES (NB)	DOTATION PANIERS	DIMENSIONS CUVE L X P (MM)	CAPACITÉ (L)	DIMENSIONS L X P X H (SANS/AVEC MITRE) (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FRITEUSES GAZ								
60FRG400	1	1 x 60C1M	240 x 420	8	400 x 650 x 295/490	7	26	-
60FRG600	2	2 x 60C1M	2* 240 x 420	8 + 8	600 x 650 x 295/490	14	44	-
FRITEUSES ÉLECTRIQUES								
60FRE400	1	1 x 60NC1M	210 x 405	10	400 x 600 x 295	9	18	-
60FRE600	2	2 x 60NC1M	2* 210 x 405	10 + 10	600 x 600 x 295	18	31	-
CHAUFFE-FRITES AVEC LAMPE								
60SPE400	1	1 BAC GN 1/1	305 x 510 x 175	--	400 x 600 x 295	2	21	-

PANIERS POUR FRITEUSES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
POUR FRITEUSES GAZ		
60C12M	100 x 280 x 115	-
POUR FRITEUSES ÉLECTRIQUES		
60NC1M	175 x 300 x 105	-
60NC12M	85 x 300 x 105	-

GAMME 650

BAINS - MARIE ÉLECTRIQUES & CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES



LE FOND EST INCLINÉ VERS
L'ÉVACUATION POUR FACILITER LE
DRAINAGE DE L'EAU

DOTATION :

- 1 grille de fond

BAINS - MARIE ÉLECTRIQUES

- Cuve inox AISI 304 avec angles arrondis, pour bac GN 1/1 prof. 100 mm • Remplissage manuel • Vidange de cuve en façade • Livrés sans bac • Chauffage électrique par résistances blindées placées à l'extérieur de la cuve • Voyants témoins • Protection thermique • Réglage thermostatique de la température • Alimentation mono 230 V + T.

RÉFÉRENCE	CUVE (NB)	DIMENSIONS CUVE L X P X H (MM)	CAPACITÉ (GN)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
60BME400	1	305 x 510 x 170	1 GN 1/1	400 x 600 x 295	1	15	-
60BME600	1	510 x 510 x 170	1 GN 1/1 + 2 GN 1/4	600 x 600 x 295	1,8	19	-
60BME800	1	630 x 510 x 170	2 GN 1/1	800 x 600 x 295	2	26	-

BAC INOX PAGE 404



CUVES AVEC FOND INCLINÉ POUR
FACILITER L'ÉVACUATION DE L'EAU

CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES

- Cuve acier inox AISI 316 emboutie à angles arrondis, avec robinet de remplissage et vidange • Capacité des cuves 18,5 ou 28 litres • Chauffage électrique par résistances blindées placées à l'intérieur de la cuve • Voyants témoins • Protection thermique • Alimentation Tri 400 V + N + T.

RÉFÉRENCE	CUVE (NB)	DIMENSIONS CUVE L X P X H (MM)	CAPACITÉ (L)	DOTATION PANIERS	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
60CPE400	1	308 x 340 x 180	18,5	2	400 x 600 x 295	5,67	21	-
60CPE600	1	490 x 340 x 180	28	3	600 x 600 x 295	9	28	-

ACCESSOIRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS - L X P X H (MM)	PRIX € HT
PANIER SUPPLÉMENTAIRE			
60CCP	Panier inox pour cuiseur à pâtes	180 x 305 x 110	-



CARROSSERIE TOUT INOX

PLAN DE TRAVAIL LISSE

1 LA VERSION AVEC ÉVIER A LA CUVE EMBOUTIE ET EST ÉQUIPÉE D'UN ROBINET DE REMPLISSAGE DE L'EAU AVEC TROP-PLEIN.

2 DISPONIBLE DANS LES VERSIONS AVEC OU SANS TIROIR GN 1/1 OU GN 2/1.

TOPS NEUTRES

- Carrosserie tout inox • Plan de travail lisse .

MODÈLES AVEC TIROIR : tiroir tout inox avec guides télescopiques inox, montés sur roulements à billes pouvant recevoir des bacs inox GN 1/1 ou GN 2/1, suivant modèle, profondeur 200 mm.

MODÈLES AVEC ÉVIER : évacuation par le dessous de l'élément top.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PLANS NEUTRES				
60NE400	Dessus lisse	400 x 600 x 295	12	-
60NEC400	Dessus lisse avec tiroir GN 1/1	400 x 600 x 295	23	-
60NE600	Dessus lisse	600 x 600 x 295	21	-
60NEC600	Dessus lisse avec tiroir GN 2/1	600 x 600 x 295	35	-
ÉVIERS				
60LA600	Bac de 400 x 500 avec robinetterie	600 x 600 x 295	16	-



60NE400



60NEC400



60NE600



60NEC600



60LA600


SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE

- Structure et carrosserie inox • Supports pour éléments tops.



PIÈTEMENS

- Structure tube inox.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
COUVRE-JOINTS D'ASSEMBLAGE		
60CGN	10 x 600 x 15	-

GAMME 650

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS SANS DESSUS
HAUTEUR 610 MM

NOUVEAUTÉ



- TOUT INOX AISI 304
FINITION SATINÉE
- INTÉRIEUR AVEC ANGLES ARRONDIS
- RÉGULATION À COMMANDE DIGITAL


DOTATION :

- 1 paire de glissières par porte

Ce soubassement réfrigéré positif dispose d'un groupe intégré et a une carrosserie extérieure et intérieure en acier inoxydable AISI 304, **finition satinée et angles à l'intérieur arrondis pour faciliter le nettoyage**.

Froid ventilé, régulation thermostatique, thermostat digital, dégivrage automatique avec réévaporation des condensats pour groupe logé fonctionnant au gaz R290.

Excellent isolation grâce à la mousse de polyuréthane injectée, d'une épaisseur de 50 mm sans HCFC.
Plan supérieur permettant la pose des éléments TOP de la gamme 650 BARON.



KIT DE FIXATION ÉLÉMENTS DE CUISSON

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
60TBR12	3 modules	-
60TBR16	4 modules	-
60TBR20	5 modules	-

GAMME 650

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS SANS DESSUS HAUTEUR 610 MM

nosem®

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

GN 1/1 POSITIFS -2/+8°C, AVEC GROUPE

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	PUISSEANCE FRIGO (W)	PUISSEANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	COMPOSITION	POIDS (KG)	PRIX € HT
2 OU 3 PORTES							
N BR12SP01-2	140	232	348	1200 x 630 x 650	2 portes	85	-
N BR16SP01-2	220	232	365	1600 x 630 x 650	3 portes	116	-
1 BLOCS 2 TIROIRS + PORTES							
N BR12SP02-2	140	232	348	1200 x 630 x 650	2 tiroirs + 1 porte	85	-
N BR16SP02-2	220	232	365	1600 x 630 x 650	2 tiroirs + 2 portes	116	-
2 BLOCS 2 TIROIRS + PORTES							
N BR12SP03-2	140	232	348	1200 x 630 x 650	4 tiroirs	85	-
N BR16SP03-2	220	232	365	1600 x 630 x 650	4 tiroirs + 1 portes	116	-
3 BLOCS 2 TIROIRS							
N BR16SP04-2	220	232	365	1600 x 630 x 650	6 tiroirs	116	-



BR16SP04-2



BR16SP03-2



BR16SP02-2




BR16SP01-2



BR12SP01-2

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
990334	Grille inox GN 1/1	-
FR990399	Paire de glissières	-
920019	Kit 4 roues	-
QKPP	kit 4 pieds	-




QUEEN700

b baron

Pour ceux qui ne veulent pas renoncer à **la qualité et à la robustesse d'une cuisine baron**, la QUEEN 700 offre une profondeur de 700 mm et des dimensions plus compactes pour s'adapter à tous les lieux, des brûleurs disponibles avec des configurations et des puissances diverses, avec la finition raffinée Scotch Brite.

———— PLANS DE TRAVAIL EN ÉPAISSEUR 15/10 ——

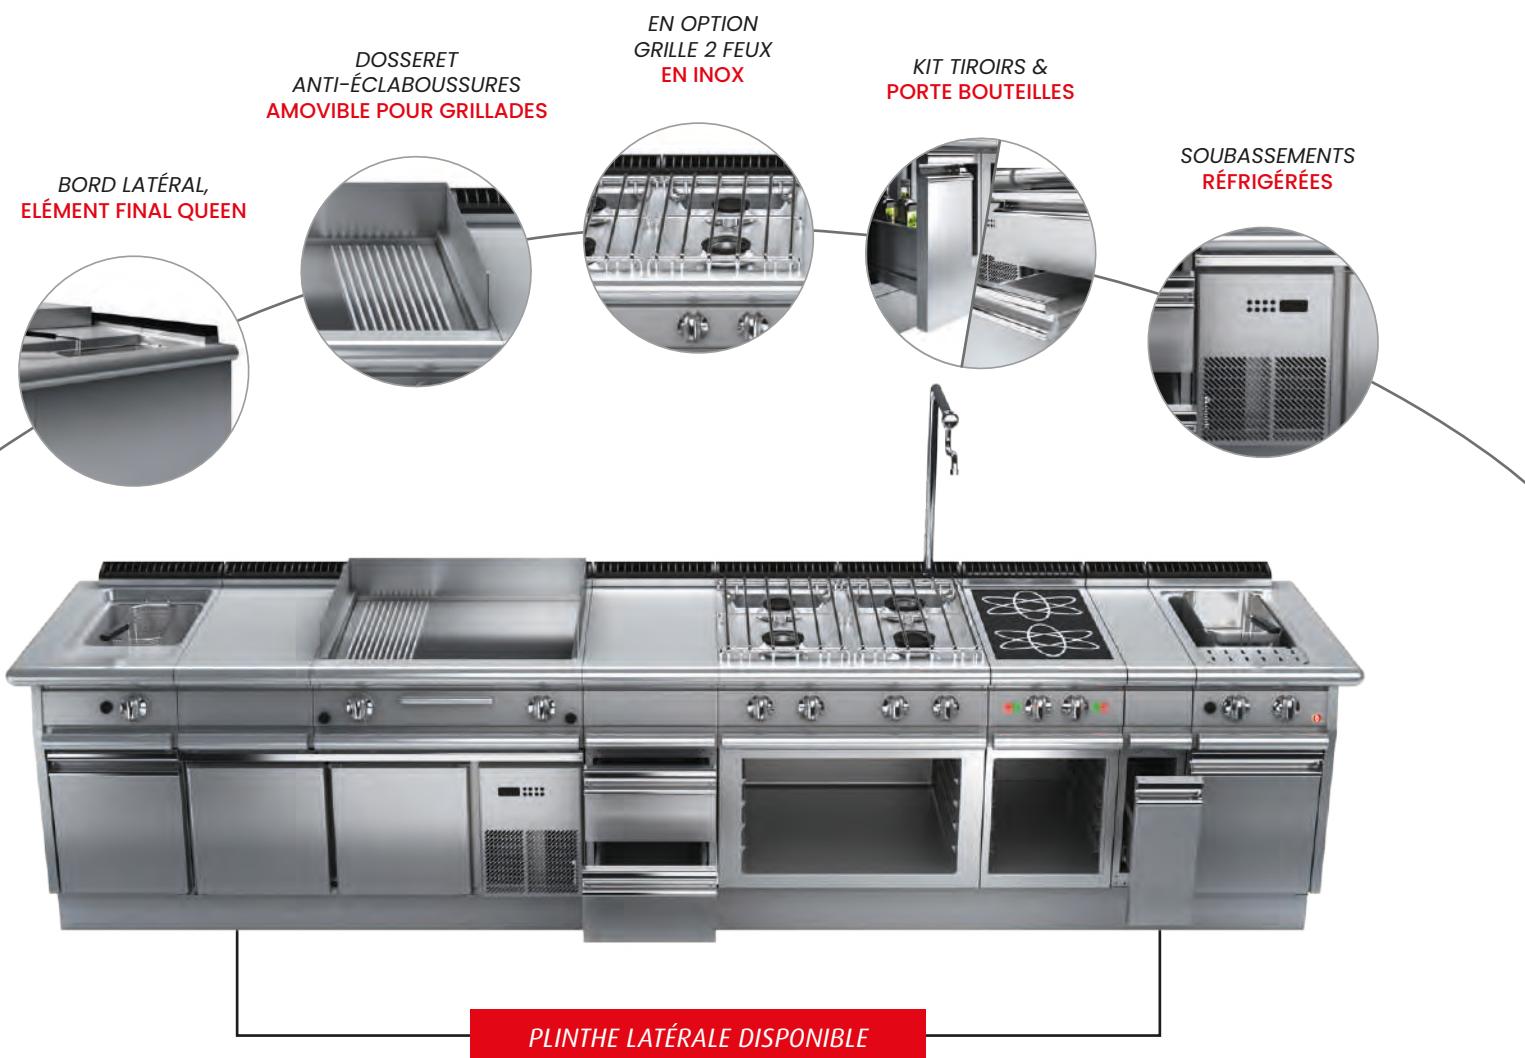

GAMME QUEEN 700

PRÉSENTATION

nosem® | **b** baron

NOUVEAU DESIGN DE LA BARRE FRONTALE QUI
PERMET D'ACCROCHER DES ACCESSOIRES ET
RESTER À BONNE DISTANCE DES ÉLÉMENTS
CHAUFFANTS

NOUVEAUX BOUTONS :
AMÉLIORE LA RÉSISTANCE À LA
PROJECTION D'EAU



NOUVELLE POIGNÉE
ENCASTRÉE



GAMME QUEEN 700

TOPS FEUX VIFS & PLAQUE COUP DE FEU



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- PLAQUE SUPÉRIEURE FORTE ÉPAISSEUR A ANNEAU CENTRAL AMOVIBLE
- UN SEUL BRÛLEUR CENTRAL A HAUT RENDEMENT ET DÉTERMINANT DES ZONES THERMIQUES DIFFÉRENCIÉES SUR LE PLAN

OPTION : ALLUMAGE ÉLECTRIQUE DES FEUX VIFS (PAR 2)

À PRÉVOIR À LA COMMANDE

FEUX VIFS

- Brûleurs, puissance des feux 3,5 kW, 5,7 kW et 7 kW • Brûleurs et chapeau en fonte mat à simple ou double couronne
- Brûleurs à flamme stabilisée, avec veilleuse et thermocouple • Grilles en fonte émaillée mat, dimensions 400x270 mm, à bras longs, ne nécessitant pas de grille de réduction.

1/2 PLAQUE COUP DE FEU

- Puissance 6 kW • Plaque en acier, surface 20,9 dm² • Dimensions 380 x 550 mm, à rond central amovible • Brûleur central, à flamme stabilisée • Veilleuse • Thermocouple • Allumage piezo.

PLAQUE COUP DE FEU

- Puissance 12 kW • Plaque en fonte polie, surface 43,5 dm² • Dimensions 790 x 550 mm à rond central amovible • Brûleur central en fonte flamme stabilisée • Veilleuse • Thermocouple • Allumage piezo.

RÉFÉRENCE	FEUX VIFS	FEUX VIFS 3,5 KW	FEUX VIFS 5,7 KW	DOUBLE COUR. 7 KW	1/2 PLAQUE 6 KW	PLAQUE 12 KW	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOPS FEUX VIFS & 1/2 PLAQUE COUP DE FEU										
70QPCG401	2	1	-	1	-	--	400 x 700 x 250	10,5	37	-
70QPCG801	4	1	2	1	-	--	800 x 700 x 250	21,9	65	-
70QPCG1206	6	2	2	2	-	--	1200 x 700 x 250	32,4	110	-
70QTPMG801SX	2	1	-	1	1	--	800 x 700 x 250	16,5	66	-
70QTPMG121	4	2	-	2	1	--	1200 x 700 x 250	27	94	-
TOPS FEUX VIFS & PLAQUE COUP DE FEU										
70QTPG800	-	-	-	-	--	1	800 x 700 x 250	12	93	-
70QTPG121SX	2 à gauche	1	-	1	--	1	1200 x 700 x 250	22,5	127	-
70QTPG121DX	2 à droite	1	-	1	--	1	1200 x 700 x 250	22,5	127	-
70QTPG161	4	2	-	2	--	1	1600 x 700 x 250	33	161	-



70QPCG801



70QTPG800



70QPCG1206



70QTPG121SX



70QTPMG121

GAMME QUEEN 700

WOKS 1 OU 2 FEU(X) / CHAUFFAGE GAZ

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- PLAN DE TRAVAIL ÉPAISSEUR 20 / 10°
- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

1 BRÛLEUR À ANNEAU EN FONTE ÉMAILLÉE, DISPONIBLE EN 10 OU 14 KW, AMOVIBLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE.

2 PLAN AVEC CREUX DE SÉRIE POUR ÉVACUATION DES LIQUIDES DANS L'ANGLE ARRIÈRE DROIT.

3 PETIT BAC POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES DE DÉBORDEMENT.

WOKS 1 OU 2 FEU(X) GAZ

• Revêtements extérieurs et pieds en acier inox • Disponible avec des brûleurs de 10 kW ou 14 kW • Cheminée pour bouches de chaleur • Plans avec une épaisseur de 20/10 avec partie enfoncée de 50 x 520 mm ou 950 x 520 mm • Vidange arrière droite de 22 mm de diamètre, prédisposée pour un branchement à terre • Disponible en version sur soubassement ouvert ou avec portes : pour le module de 60, 2 portes de M30; pour le module de 100, 2 portes de M50 • Dans la zone du compartiment, petit bac pour la collecte des liquides de débordement.

RÉFÉRENCE	PORDES POUR SOUBASSEMENT (EN OPTION)	NOMBRE DE FEUX	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	PRIX € HT
70QPCVWG610	1 x QNPI3M	1	600 x 700 x 870	10	-
70QPCVWG614	1 x QNPI3M	1	600 x 700 x 870	14	-
70QPCV2WG110	2 x QNPI5M	2	1000 x 700 x 870	2 x 10	-
70QPCV2WG114	2 x QNPI5M	2	1000 x 700 x 870	2 x 14	-



70QPCVWG610 & 70QPCVWG614

70QPCV2WG110 & 70QPCV2WG114

GAMME QUEEN 700

FOURNEAUX GAZ SUR FOUR



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE

OPTION :
ALLUMAGE ÉLECTRIQUE DES FEUX VIFS (PAR 2)

À PRÉVOIR À LA COMMANDE

1 GRILLES EN FONTE ÉMAILLÉE À LONGS RAYONS POUR DÉPLACER FACILEMENT LES CASSEROLES D'UN FEU À L'AUTRE.

2 ALLUMAGE PROTÉGÉ ET FACILEMENT DÉMONTABLE SUR TOUS LES FEUX VIFS.

3 TABLE DE CUISSON ENTIÈREMENT EMBOUTIE, OBTENUE À PARTIR D'UNE PLAQUE EN INOX DE FORTE ÉPAISSEUR AVEC CUVETTE DE PROPRETÉ EN OPTION.

BRÛLEURS FEUX VIFS

- Puissance des feux 3,5 kW, 5,7 kW et 7 kW • Brûleurs et chapeau en fonte mat à simple ou double couronne • Brûleurs à flamme stabilisée, avec veilleuse et thermocouple • Grilles en fonte émaillée mat • Dimensions 400 x 270 mm à bras longs ne nécessitant pas de grille de réduction.

1/2 PLAQUE COUP DE FEU

- Puissance 6 kW • Plaque en acier, surface 20,9 dm²
- Dimensions 380 x 550 mm, à rond central amovible, à brûleur central, à flamme stabilisée • Veilleuse • Thermocouple • Allumage piezo.

PLAQUE COUP DE FEU


- Puissance 12 kW • Plaque en fonte polie, surface 43,5 dm² • dimensions 790 x 550 mm • à rond central amovible
- Brûleur central en fonte, à flamme stabilisée • Veilleuse • Thermocouple • Allumage piezo.

FOUR GAZ

- Rampe à flamme stabilisée, de forte puissance (6,5 kW)
- Allumage piezo • Sécurité par thermocouple • Contrôle thermostatique réglable de 110° à 330°C • Dimensions de l'enceinte : 572 x 580 x 300 mm.

FOUR ÉLECTRIQUE

- Résistances inox (puissance 6 kW) en voûte et en sole à commandes séparées • Voyant de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300°C • Dimensions de l'enceinte : 572 x 580 x 270 mm • Alim. 400 V. tri + T + N.

**DOTATION :**

1 grille 530 x 530

RÉFÉRENCE : 7GF

GAMME QUEEN 700

FOURNEAUX GAZ SUR FOURS

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

FOURNEAUX FEUX VIFS & 1/2 PLAQUE COUP DE FEU SUR FOURS GAZ OU ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	FEUX VIF	FEUX 3,5 KW	FEUX 5,7	DOUBLE COUR. 7 KW	PLAQUE 6 KW	FOUR ÉLECT. 6 KW	FOUR GAZ 6,5 KW	PLACARD FERMÉ	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FOURS GAZ												
70QPCFG801	4	1	2	1	-	--	1	-	800 x 700 x 870	28,4	134	-
70QPCFG1206	6	2	2	2	-	--	1	1	1200 x 700 x 870	38,9	181	-
70QTPMFG801SX	2	1	-	1	1	--	1	-	800 x 700 x 870	23	163	-
70QTPMFG121	4	2	-	2	1	--	1	1	1200 x 700 x 870	33,5	204	-
FOURS ÉLECTRIQUES												
70QPCFGE801	4	1	2	1	-	1	--	-	800 x 700 x 870	21,9 + 6	143	-
70QPCFGE126	6	2	2	2	-	1	--	1	1200 x 700 x 870	32,4 + 6	191	-
70QTPMFGE801SX	2	1	-	1	1	1	--	-	800 x 700 x 870	16,5 + 6	136	-
70QTPMFGE121	4	2	-	2	1	1	--	1	1200 x 700 x 870	27 + 6	185	-



70QPCFG801



70QPCFG1206



70QTPMFG801SX



70QTPMFG121

FOURNEAUX FEUX VIFS & PLAQUE COUP DE FEU SUR FOURS GAZ OU ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	FEUX VIF	FEUX 3,5 KW	FEUX 7 KW	PLAQUE 12 KW	FOUR ÉLECT. 6 KW	FOUR GAZ 6,5 KW	PLACARD FERMÉ	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FOURS GAZ											
70QTPFG800	-	-	-	1	--	1	-	800 x 700 x 870	18,5	154	-
70QTPFG121	2	1	1	1	--	1	1	1200 x 700 x 870	29	204	-
70QTP2FG161	4	2	2	1	--	2	-	1600 x 700 x 870	46	288	-
FOURS ÉLECTRIQUES											
70QTPFGE800	-	-	-	1	1	--	-	800 x 700 x 870	12 + 6	128	-
70QTPFGE121	2	1	1	1	1	--	1	1200 x 700 x 870	21 + 6	219	-
70QTP2FGE161	4	2	2	1	2	--	-	1600 x 700 x 870	33 + 12	273	-



70QTPFG800



70QTPFG121



70QTP2FG161

GAMME QUEEN 700

TOPS & FOURNEAUX ÉLECTRIQUES



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE

DOTATION (FOUR ÉLECTRIQUE) :

- 1 grille 530 x 530 - REF. 7GF

1 PLAQUES RONDES D'UN DIAMÈTRE DE 220MM, FIXÉES AU PLAN DE TRAVAIL ET ÉTANCHES À L'EAU.

2 LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE EST EXÉCUTÉ AVEC UN SÉLECTEUR À 7 POSITIONS ET,
SUR LE BANDEAU UN VOYANT INDIQUE SI LE CHAUFFAGE EST ALLUMÉ.

- b

- Table de cuisson **entièlement emboutie**, obtenue à partir d'une plaque en inox de forte épaisseur
 - Plaques chauffantes en fonte, fixées **étanches à l'eau** (IPX5) pour éviter toute infiltration de liquides sur les câblages électriques
 - Thermostat **automatique de sécurité** pour éviter la surchauffe des plaques, surtout lors du fonctionnement à vide
 - Boutons de puissance **à 7 positions**, ergonomiques, encaissées et inclinées
 - Voyants lumineux indiquant "**plaques sous tension**"

b

PLAQUES ÉLECTRIQUES

- Plaques électriques en fonte rondes Ø 220 mm de forte puissance (2,6 kW) • Voyants témoins • Commutateurs à 7 positions • Thermostats de sécurité.

PLAQUES VITROCÉRAMIQUES

- Table de cuisson en vitrocéramique et étanche • Zones de cuisson marquées par une sérigraphie circulaire d'un diamètre de 23 cm • Puissance de chaque zone de 2,5 kW • Voyant d'activation du chauffage et voyant d'indication de la chaleur résiduelle.

FOUR ÉLECTRIQUE

- Intérieur tout inox • Puissance 6 kW • Résistances inox en voûte et en sole à commandes séparées • Voyants de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300°C • Dimensions de l'enceinte : 572 x 580 x 300 mm • Alim. 400 V. tri + T + N.

GAMME QUEEN 700

TOPS & FOURNEAUX ÉLECTRIQUES

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

ÉLÉMENTS TOPS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	ZONES DE CHAUFFE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ÉLÉMENTS TOPS PLAQUES RONDES					
70QPCE400	2 x (2,6 kw)	400 x 700 x 250	5,2	30	-
70QPCE800	4 x (2,6 kw)	800 x 700 x 250	10,4	45	-
70QPCE120	6 x (2,6 kw)	1200 x 700 x 250	15,6	60	-
ÉLÉMENTS TOPS PLAQUES VITROCÉRAMIQUES (À POSER UNIQUEMENT SUR PLACARD)					
70QPCVCE400	2 x (2,5 kw)	400 x 700 x 250	5	30	-
70QPCVCE800	4 x (2,5 kw)	800 x 700 x 250	10	45	-



70QPCE400



70QPCE800



70QPCE120



70QPCVCE400



70QPCVCE800

FOURNEAUX ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	ZONES DE CHAUFFE	FOUR ÉLECTRIQUE 6KW	PLACARD FERMÉ	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FOURNEAUX ÉLECTRIQUES PLAQUES RONDES							
70QPCFE800	4 x (2,6 kw)	1	-	800 x 700 x 870	16,4	115	-
70QPCFE120	6 x (2,6 kw)	1	1	1200 x 700 x 870	21,6	160	-
FOURNEAU ÉLECTRIQUE PLAQUE VITROCÉRAMIQUE							
70QPCFVCE800	4 x (2,5 kw)	1	-	800 x 700 x 870	16	140	-



70QPCFE800



70QPCFE120



70QPCFVCE800

GAMME QUEEN 700

TOPS & FOURNEAUX ÉLECTRIQUES



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE

DOTATION (FOUR ÉLECTRIQUE) :

- 1 grille 530 x 530 - REF. 7GF

1 PLAQUES CARRÉES DE 220 X 220 MM CHACUNE, FIXÉES AU PLAN DE TRAVAIL ET ÉTANCHES À L'EAU.

2 LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE EST EXÉCUTÉ AVEC UN SÉLECTEUR À 7 POSITIONS ET,
SUR LE BANDEAU UN VOYANT INDIQUE SI LE CHAUFFAGE EST ALLUMÉ.

- Table de cuisson **entièrement emboutie**, obtenue à partir d'une plaque en inox de forte épaisseur
- Plaques chauffantes en fonte, fixées **étanches à l'eau** (IPX5) pour éviter toute infiltration de liquides sur les câblages électriques
- Thermostat **automatique de sécurité** pour éviter la surchauffe des plaques, surtout lors du fonctionnement à vide
- Boutons de puissance **à 7 positions**, ergonomiques, encaissées et inclinées
- Voyants lumineux indiquant "**plaques sous tension**"

b

b

PLAQUES ÉLECTRIQUES

- Plaques électriques en fonte carrées 220 x 220 mm de forte puissance (2,6 kW)
- Voyants témoins, commutateurs à 7 positions
- Thermostats de sécurité
- Alim. 400 V. tri + T + N.

PLAQUES ÉLECTRIQUES MONOBLOC

- Plaque en fonte de forte épaisseur
- Dimensions de la plaque 790 x 550 mm
- 4 zones de chauffage de 2,5 kW chacune, à réglage indépendant
- Alim. 400 V. tri + T + N.

FOUR ÉLECTRIQUE

- Intérieur tout inox
- Puissance 6 kW
- Résistances inox en voûte et en sole à commandes séparées
- Voyants de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300°C
- Dimensions de l'enceinte : 572 x 580 x 300 mm
- Alim. 400 V. tri + T + N.

GAMME QUEEN 700

TOPS & FOURNEAUX ÉLECTRIQUES

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

ÉLÉMENTS TOPS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	ZONES DE CHAUFFE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ÉLÉMENTS TOPS PLAQUES CARRÉES					
70QPCE401	2 x (2,6 kw)	400 x 700 x 250	5,2	30	-
70QPCE801	4 x (2,6 kw)	800 x 700 x 250	10,4	45	-
ÉLÉMENT TOP PLAQUE MONOBLOC					
70QTPE800	4 x (2,5 kw)	800 x 700 x 250	10	55	-



70QPCE401



70QPCE801



70QTPE800

FOURNEAUX ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	ZONES DE CHAUFFE	FOUR ÉLECTRIQUE 6KW	PLACARD FERMÉ	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FOURNEAUX ÉLECTRIQUES PLAQUES CARRÉES							
70QPCFE801	4 x (2,6 kw)	1	-	800 x 700 x 870	16,4	115	-
70QPCFE121	6 x (2,6 kw)	1	1	1200 x 700 x 870	21,6	160	-
FOURNEAU ÉLECTRIQUE PLAQUE MONOBLOC							
70QTPFEE800	4 x (2,5 kw)	1	-	800 x 700 x 870	16	54	-



70QPCFE801



70QPCFE121



70QTPFEE800





- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE LA PRÉSENCE DE CASSEROLES

CUISSON À INDUCTION

- Temps de chauffe réduit
- Économie d'énergie
- Faible rayonnement de chaleur
- Niveau d'hygiène maximale
- Sécurité maximale

■ Plaques en vitrocéramique haute **résistance aux chocs thermiques** et mécaniques

■ Protection **anti surchauffe**

■ Senseur **de présence du récipient** (ø minimum 120 mm)

■ Système d'autodiagnostic avec signalisation codifiée des problèmes

■ Alimentation 400 V. tri + T + N

RÉFÉRENCE	ZONES DE CHAUFFE 3,5 KW	PLACARD NEUTRE	PORTEs (EN OPTION)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ÉLEMENTS TOPS PLAQUES LISSES							
70QPCIND401	2	-	-	400 x 700 x 250	7	35	-
70QPCIND801	4	-	-	800 x 700 x 250	14	57	-
ÉLEMENTS MONOBLOCS PLAQUES LISSES							
70QPCVIND401	2	1	(1 x) QNPI2M	400 x 700 x 870	7	50	-
70QPCVIND801	4	1	(2 x) QNPI2M	800 x 700 x 870	14	80	-
ÉLEMENT MONOBLOC CUISSON WOK							
70QPCVWOK400	1	1	(1 x) QNPI2M	400 x 700 x 870	5	50	-



70QPCIND401



70QPCIND801



70QPCVIND401



70QPCVIND801



70QPCVWOK400

GAMME QUEEN 700

TOPS NEUTRE & BAINS-MARIE

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



ÉLÉMENTS NEUTRES

- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- MODULABLES, FACILES A ACCOUPLER ET ROBUSTES

ÉLÉMENTS TOPS NEUTRES

- Tout inox AISI 304 finition satinée • Plan de travail lisse • Dessus épaisseur 20/10° • Modèles avec tiroir : tiroir tout inox 18/10 avec guides télescopiques inox montés sur roulement à billes, équipé selon modèle d'un ou de 2 bacs inox 18/10 AISI 304 amovible, dimensions 305 x 525 x 135 mm • Chaque tiroir peut supporter jusqu'à 60 kg.

RÉFÉRENCE	DESSUS	TIROIR	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
70QNE200	Lisse	-	200 x 700 x 250	15	-
70QNE400	Lisse	-	400 x 700 x 250	22	-
70QNE600	Lisse	-	600 x 700 x 250	30	-
70QNE800	Lisse	-	800 x 700 x 250	36	-
70QNEC410	Lisse	1 GN 1/1	400 x 700 x 250	34	-
70QNEC610	Lisse	1 GN 1/1	600 x 700 x 250	41	-
70QNEC810	Lisse	2 GN 1/1	800 x 700 x 250	48	-



TOP BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES

- TEMPÉRATURE RÉGLABLE DANS LE BAC, AVEC TROP-PLEIN ET FAUX FOND PERCÉ POUR POSER LES RÉCIPIENTS
- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

TOP BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES

- Tout inox AISI 304 finition satinée • Plan de travail embouti • Bandeau de façade amovible • Cuve inox AISI 304 avec angles arrondis, pour bac GN 1/1 profondeur 150 mm (bacs non fournis) • Vanne de remplissage, vidange • Chauffage par résistances blindées placées sous le bac • Voyants témoins • Thermostat de sécurité.

RÉFÉRENCE	CUVE L X P X H (MM)	CAPACITÉ	ALIMENTATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
70QBME410	340 x 510 x 160	1x GN 1/1	Mono 230 V	400 x 700 x 250	1,8	33	-
70QBME800	700 x 510 x 160	2 x GN 1/1	Tri 400 V + N + T	800 x 700 x 250	5,4	53	-



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE



1 PLAQUE SOUDÉE AU PLAN QUI GARANTIT UNE ZONE DE CUISSON PLUS GRANDE.

2 DISTRIBUTION UNIFORME DE LA CHALEUR, GRÂCE A LA PRÉSENCE DE PLUSIEURS BRÛLEURS SITUÉS SOUS LA PLAQUE.

Toutes les planchas à gaz ou électriques de BARON et appartenant à la Gamme 700 **sont réalisées en acier inox AISI 304 18/10**, finies de façon raffinée avec un satinage Scotch Brite et ont comme particularités d'avoir **des angles arrondis et des récipients d'une grande capacité**.

D'une profondeur toujours de 700 mm et d'une largeur modulaire, la gamme 700 est complétée par des supports. Les grillades de la gamme 700 **sont facilement modulables** avec les autres équipements de la série, afin de permettre de constituer une unité compacte, sans espaces et donc **avec la plus grande hygiène possible**.



PLANCHAS GAZ OU ÉLECTRIQUES

- Plaque acier de forte épaisseur à conductibilité thermique élevée
- Rebord anti éclaboussures
- Goulotte en façade et tiroir récupérateur
- Option plaque chrome dur, épaisseur 50 microns avec thermostat de sécurité
- Plaque de cuisson rabaisée de 1 cm par rapport à la table et inclinée vers l'avant de la machine pour l'évacuation de la graisse.

PLANCHAS GAZ


- Rampe à flammes stabilisées de forte puissance
- Allumage piezo
- Sécurité par thermocouple
- **Plaque AISI 430** : Contrôle par robinet gaz
- **Plaque CHROME** : Contrôle par vanne thermostatique

PLANCHAS ÉLECTRIQUES

- Résistances blindées inox AISI 316 Incoloy
- Alimentation 400 V. tri + T + N
- Voyants de tension et thermostat.

RETRouver tous nos

**SOUBASSEMENTS NEUTRES,
FOURS ET RÉFRIGÉRÉS PAGE 280
& ACCESSOIRES PAGE 284**

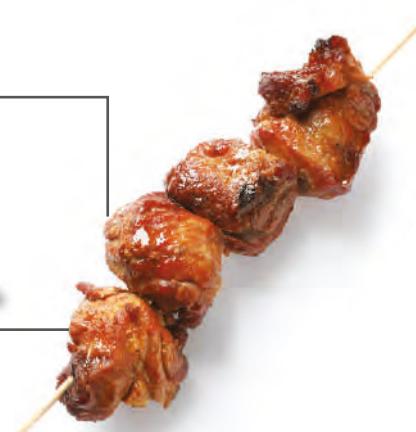


PLAQUE	PLAQUE		DIMENSIONS L X P (MM)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (kW)	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE REVÊTEMENT AISI 430	PRIX € HT	RÉFÉRENCE REVÊTEMENT CHROME DUR	PRIX € HT
	DIMENSIONS L X P (MM)	SURFACE DM ²								
PLANCHAS GAZ										
N	Lisse	305 x 490	17,3	400 x 700 x 250	6	49	70QSFTG403	-	70QSFTTG405	-
N	Rainurée	305 x 490	17,3	400 x 700 x 250	6	49	70QSFTG413	-	70QSFTTG415	-
N	Lisse	505 x 490	37,3	600 x 700 x 250	9	94	70QSFTG603	-	70QSFTTG605	-
N	1/3 rainuré	505 x 490	37,3	600 x 700 x 250	9	94	70QSFTG623	-	70QSFTTG625	-
N	Rainurée	505 x 490	37,3	600 x 700 x 250	9	94	70QSFTG613	-	70QSFTTG615	-
N	Lisse	705 x 490	37,3	800 x 700 x 250	12	94	70QSFTG803	-	70QSFTTG805	-
N	1/3 rainuré	705 x 490	37,3	800 x 700 x 250	12	94	70QSFTG823	-	70QSFTTG825	-
N	Rainurée	705 x 490	37,3	800 x 700 x 250	12	94	70QSFTG813	-	70QSFTTG815	-
PLANCHAS ÉLECTRIQUES										
N	Lisse	305 x 490	17,3	400 x 700 x 250	3,6	52	70QSFTE403	-	70QSFTE405	-
N	Rainurée	305 x 490	17,3	400 x 700 x 250	3,6	52	70QSFTE413	-	70QSFTE415	-
N	Lisse	505 x 490	27,5	600 x 700 x 250	5,4	70	70QSFTE603	-	70QSFTE605	-
N	1/3 rainuré	505 x 490	27,5	600 x 700 x 250	5,4	70	70QSFTE623	-	70QSFTE625	-
N	Rainurée	505 x 490	27,5	600 x 700 x 250	5,4	70	70QSFTE613	-	70QSFTE615	-
N	Lisse	705 x 490	37,3	800 x 700 x 250	10,8	90	70QSFTE803	-	70QSFTE805	-
N	1/3 rainuré	705 x 490	37,3	800 x 700 x 250	10,8	90	70QSFTE823	-	70QSFTE825	-
N	Rainurée	705 x 490	37,3	800 x 700 x 250	10,8	90	70QSFTE813	-	70QSFTE815	-

70QSFTG403
70QSFTTG40570QSFTG413
70QSFTTG41570QSFTG603
70QSFTTG60570QSFTG823
70QSFTTG82570QSFTG813
70QSFTTG815

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
DOSSERETS ANTI ÉCLABOUSSURES					
70AFT4	Pour élément de 400	-	PRPC	Pour plaque lisse	-
70AFT6	Pour élément de 600	-	RPR	Pour plaque rainurée	-
70AFT8	Pour élément de 800	-	GRATTOIRS		
TIROIR DE NETTOYAGE POUR PLAQUE GRILLADE (installation sous soubassement neutre)					
TM40	Tiroir pour plaque long. 400 mm	-	TM6080	Tiroir pour plaque long. 600 ou 800 mm	-



GAMME QUEEN 700

SUPER GRILLADES GAZ (OPTION PIERRES DE LAVE)
& GRILLADES ÉLECTRIQUE

NOUVEAUTÉ




GRILLE AMOVIBLE DE SUPPORT DES PIERRES DE LAVE

GRILLE DE CUISSON EN FONTE POUR VIANDE ET POISSON (ACCESOIRE)

DOTATION :

- Réflecteur 70QCAA
- Grille INOX 304 spéciale viande (grille spéciale poisson disponible en accessoire)



Humidificateur pour une gestion optimale de plusieurs types de cuisson.



Grillade gaz modulable en grillade pierre de lave avec les accessoires 70QKP + PCPL7.



Réglage de la hauteur du grill pour répondre aux différents types de cuisson



- Votre grillade **se transforme en barbecue avec le fumoir** : 70QAF
- **Changer votre grillade Gaz en grillade pierres de lave** avec les accessoires : 70QKP + PCPL7
 - Dans la version Gaz la régulation de puissance se fait **à l'aide d'un robinet continu**
 - Pour gérer de façon optimale plusieurs type de cuissons **rajouté l'humidificateur** : 70QKU (option à la commande seulement sur la gamme 800)



ÉLÉMENTS TOPS & MONOBLOCS AVEC PLACARD OUVERT EN SOUBASSEMENT

- Grilles modulaires réversibles en acier AISI 304, réglables en hauteur • Tiroir de récupération des graisses en acier inox 18/10 AISI 304
- Brûleur en acier inox 18/10 AISI 304 à flamme stabilisée • Dispositif de sécurité par thermocouple • veilleuse.

GAMME QUEEN 700

SUPER GRILLADES GAZ (OPTION PIERRES DE LAVE)

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

LA RÉGULATION DE PUISSANCE SE FAIT À L'AIDE D'UN ROBINET CONTINU

CHANGER VOTRE GRILLADE GAZ EN GRILLADE PIERRES DE LAVE AVEC LES ACCESSOIRES : 70QKP + PCPL7

GRILLADES GAZ

RÉFÉRENCE	PORTEΣ POUR SOUBASSEMENT (EN OPTION)	DIMENSIONS GRILLE L X P (MM)	SURFACE TOTALE DM ²	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEΣ (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ÉLÉMENTS TOP							
N 70QSGG400	-	390 x 490	18	400 x 700 x 250	10	85	-
N 70QSGG800	-	790 x 490	38	800 x 700 x 250	20	135	-
ÉLÉMENTS MONOBLOCS							
N 70QSGVG400	1 x QNP12M	390 x 490	18	400 x 700 x 870	10	97	-
N 70QSGVG800	2 x QNP12M	790 x 490	38	800 x 700 x 870	20	170	-



70QSGG400



70QSGG800



70QSGVG400



70QSGVG800



ACCESSOIRES POUR ADAPTER LA GRILLADE GAZ EN GRILLADE PIERRE DE LAVE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
PCPL7	Sac de 4 kg pierres de lave	-
70QKP	Plateau pour pierre de lave	-

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70QGTI4	400	Grille poisson	-	70QCAA	400 ET 800	Réflecteur	-
70QGTI8	800	Grille poisson	-	70QAF	400 ET 800	Fumoir	-
74QGM8	800	Grille viande / poisson	-				

OPTION (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Kit humidificateur pour les versions 800 (uniquement)
RÉFÉRENCE : **70QKU** - PRIX : - € HT

 RÉSISTANCES BASCULANTES POUR FACILITER LE NETTOYAGE

GRILLADES ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	PORTE POUR SOUBASSEMENT (EN OPTION)	DIMENSIONS GRILLE L X P (MM)	SURFACE TOTALE DM ²	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ÉLÉMENTS TOP							
N 70QSGE400	-	390 x 490	18	400 x 700 x 250	6	85	-
N 70QSGE800	-	790 x 490	38	800 x 700 x 250	12	135	-
ÉLÉMENTS MONOBLOCS							
N 70QSGVE400	1 x QNP12M	390 x 490	18	400 x 700 x 870	6	97	-
N 70QSGVE800	2 x QNP12M	790 x 490	38	800 x 700 x 870	12	170	-



70QSGE400



70QSGE800



70QSGVE400



70QSGVE800

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX € HT
70QGTI4	400	Grille poisson	-	70QAF	400 ET 800	Fumoir	-
70QGTI8	800	Grille poisson	-				
74QGM8	800	Grille viande / poisson	-				

OPTION (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Kit humidificateur pour les versions 800 (uniquement)
RÉFÉRENCE : 70QKU - PRIX : - € HT





GAMME QUEEN 700

CUISEURS À PÂTES MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL **EMBOUTI**
- BANDEAU **DE FAÇADE AMOVIBLE**
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ BLOQUANT **L'ALLUMAGE S'IL N'Y A PAS D'EAU DANS LE BAC**
- CUVE ACIER INOX AISI 316 **EMBOUTIE À ANGLES ARRONDIS**

DOTATION :

- 1 grille de fond de cuve
- 2 paniers CCP13F inox par cuve

CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES

- Chauffage par résistances blindées en acier incoloy
- Protection thermique • Alimentation Tri 400 V + N + T.

- Chauffage par rampe à flamme stabilisée • Allumage piezo
- Sécurité par thermocouple • Veilleuse.


CUISEURS À PÂTES GAZ

RÉFÉRENCE	CUVE		DIMENSIONS L X P X H (MM)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CUISEURS À PÂTES GAZ							
70QCPMG400	26	305 x 335 x 295	400 x 700 x 870	13	66	-	
70QCPMG800	2 x 26	305 x 335 x 295	800 x 700 x 870	26	117	-	
CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES							
70QCPE400	26	305 x 335 x 295	400 x 700 x 870	7,5	48	-	
70QCPE800	2 x 26	305 x 335 x 295	800 x 700 x 870	15	81	-	

ACCESOIRES

EXEMPLE DE COMPOSITION
PANIERS DANS LA CUVE

- *Dotation de base*

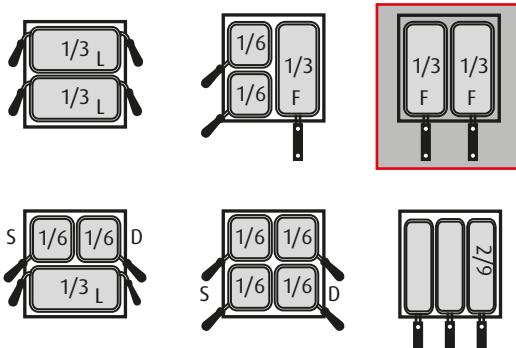

REF	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
PANIERS POUR CUISEURS À PÂTES			
CCP13L	Panier GN 1/3	280 x 160 x 180	-
CCP13F	Panier GN 1/3	160 x 270 x 180	-
CP16D	Panier GN 1/6	145 x 145 x 180	-
CP16S	Panier GN 1/6	145 x 145 x 180	-
CP29	Panier GN 2/9	95 x 160 x 180	-
ACCESOIRES			
70CCP	Couvercle	280 x 360 x 40	-
70GFCP	Grille de fond	290 x 320 x 60	-

Pour une composition avec des paniers 1/6 ou 2/9, prévoir la grille de fond de cuve 70GFCP.



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL **EMBOUTI**
- BANDEAU DE FAÇADE **AMOVIBLE**
- ZONE **FROIDE**

- 1** RÉSISTANCES BLINDÉES EN INOX, SOULEVABLES ET AMOVIBLES.
- 2** BACS DE CUISSON FAÇONNÉS DE GRANDE CONTENANCE, AVEC UNE LARGE ZONE D'EXPANSION VERTICALE QUI ÉVITE LE DÉPÔT DE LA MOUSSE EN PHASE DE CHARGEMENT.

FRITEUSES

• Plaque supérieure emboutie et obtenue à partir d'une plaque en inox de grosse épaisseur • Bacs de cuisson façonnés de grande contenance, avec une large zone d'expansion verticale qui évite le dépôt de la mousse en phase de chargement • Thermostat de réglage automatique de la température jusqu'à 190 °C • Thermostat de sécurité anti-incendie (230 °C) • Robinets d'évacuation de l'huile • Support pour paniers et couvercles.

FRITEUSES GAZ

• Brûleurs tubulaires en acier en dehors du bac • Robinets d'évacuation de l'huile • Allumage piézo du brûleur pilote.

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

• Résistances blindées en inox, soulevables et amovibles • Signal optique d'atteinte de la température programmée • Voyant lumineux "appareil sous tension".

PANIERS POUR FRITEUSES

N°	RÉFÉRENCE	POUR CUVES (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
1	CFI10M	7 - 10	120 x 300 x 120	-
2	CFI10	10	157 x 320 x 122	-
3	CFI15	15	242 x 320 x 122	-
4	CFI15P	10	120 x 320 x 122	-

GAMME QUEEN 700

FRITEUSES MONOBLOCS GAZ
OU ÉLECTRIQUES / CHAUFFE FRITES

FRITEUSES MONOBLOCS

RÉFÉRENCE	CUVES (L)	DOTATION PANIERS	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FRITEUSES GAZ						
70QFRG210	7	1 x CFII0M	200 x 700 x 870	5,8	41	-
70QFRIG415	15	1 x CFII5	400 x 700 x 870	13	72	-
70QFRIG610	10 + 10	2 x CFII0	600 x 700 x 870	19	90	-
70QFRIG815	15 + 15	4 x CFII5P	800 x 700 x 870	26	120	-
FRITEUSES ÉLECTRIQUES						
70QFRE210	8	1 x CFII0M	200 x 700 x 870	7	37	-
70QFRIE415	15	1 x CFII5	400 x 700 x 870	13	58	-
70QFRIE610	10 + 10	2 x CFII0	600 x 700 x 870	2 x 9	70	-
70QFRIE815	15 + 15	4 x CFII5P	800 x 700 x 870	2 x 13	116	-

● uniquement accolé à un module de la gamme.



70QFRG210 & 70QFRE210



70QFRIG415 & 70QFRIE415



70QFRIG610 & 70QFRIE610



70QFRIG815 & 70QFRIE815



- RÉSISTANCE INFÉRIEURE SOUS LE BAC
- TEMPÉRATURE RÉGLABLE DE 30 À 90 °C AU MOYEN DU THERMOSTAT
- RÉCIPIENT CHAUD ÉGALEMENT AVEC RÉSISTANCE SUPÉRIEURE A INFRAROUGES

CHAUFFE FRITES

- Élément top à poser • Chauffe frites électrique avec résistances blindées en fond de cuve et rampe infrarouge • Alimentation mono 230 V + T.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
70QSPE400	1 Bac GN 1/1	400 x 700 x 250	2	37	-

GAMME QUEEN 700

MARMITES GAZ OU ÉLECTRIQUES

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- ÉVACUATION DE L'AIR ACCUMULÉ DANS LA DOUBLE ENVELOPPE DURANT LE CHAUFFAGE
- REMPLISSAGE DE L'EAU FROIDE ET CHAUDE GRÂCE À DEUX ÉLECTROVANNES

MARMITES

- Volume 50 litres • Couvercle équilibré, cuve inox AISI 304 avec fond inox AISI 316 • Remplissage d'eau par col de cygne • Gros robinet de vidange • Chauffe indirecte (bain-marie) • Cuve à double paroi en inox AISI 304 • Groupe de sécurité, manomètre et contrôle du niveau de l'eau dans la double paroi.

VERSION GAZ

- Brûleur à flamme stabilisée • Allumage piezo • Veilleuse
- Thermostat, sécurité par thermocouple • Alimentation 230/1/T.

VERSION ÉLECTRIQUES

- Voyants témoins • Résistances blindées Incoloy immergées
- Alimentation 400 V. tri + T + N • Commutateur progressif
- Thermostat de sécurité.

CUISSON
BARON

RÉFÉRENCE	CHAUFFE	VOLUME CUVE (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSE	POIDS (KG)	PRIX € HT
MARMITES GAZ						
70QNPG650	Directe	50	600 x 700 x 870	10,5 + 0,2	106	-
70QNPGI650	Bain-marie	50	600 x 700 x 870	10,5 + 0,2	132	-
MARMITE ÉLECTRIQUE						
70QNPEI650	Bain-marie	50	600 x 700 x 870	9,8	111	-

PANIERS POUR MARMITES 50 L

RÉFÉRENCE	MODÈLE	COMPARTIMENT	DIMENSIONS Ø X H (MM)	PRIX € HT
9C5	Panier pour pâtes	1	520 x 325	-
9CV5	Panier pour légumes	1	520 x 325	-

GAMME QUEEN 700

SAUTEUSES GAZ OU ÉLECTRIQUES



TOUT INOX AISI 304
FINITION SATINÉE

PLAN DE TRAVAIL
EMBOUTI

BANDEAU DE FAÇADE
AMOVIBLE

1 CUVE AVEC RÉSISTANCES RENFORCÉES PLACÉES SOUS LE FOND POUR CUIRE
A UNE TEMPÉRATURE UNIFORME. (VERSION À CUVE FIXE)

2 COUVERCLES À ÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE.

SAUTEUSES ÉLECTRIQUES

- Cuve fixe avec trou d'évacuation pour vidage des aliments ou sauces, avec bouchon et bac de collecte en soubassement
- Chauffage par résistances blindées Incoloy • Voyants témoins • Contrôle thermostatique de la température • Alimentation 400 V. tri + T + N.

— SAUTEUSES GAZ À CUVE BASCULANTE —

- Remplissage d'eau manuel • Couvercle auto-équilibré à double paroi en acier • Dispositif de sécurité qui interrompt l'alimentation lorsque le bac est soulevé • Température réglable de 100 à 280 °C • Brûleur à flamme stabilisée • Allumage électrique • Soupape de sécurité à thermocouple.

— SAUTEUSES ÉLECTRIQUES À CUVE BASCULANTE —

- Remplissage d'eau manuel • Couvercle auto-équilibré à double paroi en acier • Dispositif de sécurité qui interrompt l'alimentation lorsque le bac est soulevé • Température réglable de 100 à 280 °C • Groupe chauffant réalisé avec des résistances en inox incoloy • Thermostat de sécurité.

RÉFÉRENCE	FOND DE CUVE	DIMENSIONS CUVE L X P X H (MM)	SURFACE (DM ²)	CAPACITÉ (L)	RELEVAGE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
SAUTEUSES ÉLECTRIQUES À CUVE FIXE									
70QBRFE405	Duplex	320 x 480 x 100	16	13	Cuve fixe	400 x 700 x 870	4,05	75	-
70QBRFE605	Duplex	520 x 480 x 100	25	21	Cuve fixe	600 x 700 x 870	8,101	114	-
SAUTEUSES ÉLECTRIQUES À CUVE BASCULANTE									
70QBRE80	Duplex	560 x 400 x 195	22	43	Manuel	800 x 700 x 870	10	135	-
SAUTEUSES GAZ À CUVE BASCULANTE									
70QBRG80	Duplex	560 x 400 x 195	22	43	Manuel	800 x 700 x 870	14 + 0,2	135	-

NOUVEAUTÉ

GAMME QUEEN 700

SAUTEUSE MULTIFONCTION

nosem® | b baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- COUVERCLE À DOUBLE PAROI SANS JOINT PÉRIMÉTRIQUE
- SONDE À COEUR
- UNE CUVETTE DE DÉCHARGEMENT GN1/1
- MULTIPLE UTILISATION : PLANCHA, BRAISAGE, CUISEUR À PÂTES, CUISSON VAPEUR, MIJOTEUSE, BAIN-MARIE.



Un panneau de contrôle à écran tactile permet de configurer facilement la cuisson et d'enregistrer une série de recettes personnalisées, **en plus de celles qui sont déjà incluses dans la mémoire**. Grâce à la sonde à cœur et à l'avertissement sonore de fin de cuisson, vos plats seront toujours parfaits.



Les 5 résistances blindées insérées dans la fonte d'aluminium à haute résistance thermique **maintiennent la température uniforme et stable sur toute la surface**.



L'évacuation directe de l'eau de la cuve facilite le nettoyage **à l'aide d'un simple chiffon en microfibre**.



Une cuvette de déchargement GN1/1 garantit la propreté du lieu de travail à **tout moment et un transport aisément des produits**.

SAUTEUSE MULTIFONCTION

- Construction tout INOX AISI 304 finition satinée
- Plan de travail embouti
- Chauffage par résistances blindées Incoloy
- Alimentation 400 V. tri + T + N.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ CUVE	CAPACITÉ (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	PRIX € HT
-----------	---------------	--------------	---------------------------	-----------------	-----------

N

70QMAE800

1 x GN1/1

17

400 x 730 x 870

10

-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
QCA	Couvercle pour cuisson vapeur	-	QCPC13	Kit de 3 paniers pour pâtes	-
QGF	Grille de fond	-	QTSC	Support de mijoteuse	-
QCV13	Kit de 3 paniers vapeur	-	QSDXP	Spatule	-

GAMME QUEEN 700

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS SANS DESSUS
HAUTEUR 610 MM

NOUVEAUTÉ



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- INTÉRIEUR AVEC ANGLES ARRONDIS
- RÉGULATION À COMMANDE DIGITAL

DOTATION :

- 1 paire de glissières par porte

GN 1/1 POSITIFS -2/+8°C, AVEC GROUPE

- Froid ventilé, régulation thermostatique
- Thermomètre digital
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Réfrigérant R290
- Isolation par mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 50 mm, sans HCFC
- Pieds inox réglables de 150 à 200 mm
- Alimentation mono 230 V + T
- Classe climatique : 5
- Classe énergétique : E

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	PUISSEANCE FRIGO (W)	PUISSEANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	COMPOSITION	POIDS (KG)	PRIX € HT
2 OU 3 PORTES							
N BR12SP01-2	140	232	348	1200 x 630 x 650	2 portes	85	-
N BR16SP01-2	220	232	365	1600 x 630 x 650	3 portes	116	-
1 BLOCS 2 TIROIRS + PORTES							
N BR12SP02-2	140	232	348	1200 x 630 x 650	2 tiroirs + 1 porte	85	-
N BR16SP02-2	220	232	365	1600 x 630 x 650	2 tiroirs + 2 portes	116	-
2 BLOCS 2 TIROIRS + PORTES							
N BR12SP03-2	140	232	348	1200 x 630 x 650	4 tiroirs	85	-
N BR16SP03-2	220	232	365	1600 x 630 x 650	4 tiroirs + 1 portes	116	-
3 BLOCS 2 TIROIRS							
N BR16SP04-2	220	232	365	1600 x 630 x 650	6 tiroirs	116	-



BR16SP04-2



BR16SP03-2



BR16SP02-2



BR12SP01-2

ACCESOIRS & KIT 4 ROUES PAGE 285 | GRILLES & PAIRE DE GLISSEURS PAGE 285



- INTÉRIEUR TOUT INOX
- CONTRÔLE THERMOSTATIQUE RÉGLABLE DE 110° À 330°
- MODULABLES, FACILES A ACCOUPLER ET ROBUSTES.

DOTATION :

- 1 grille 530 x 550 mm (Réf. 7GF)

VERSION ÉLECTRIQUES

• Résistances inox (puissance 6 kW) en voûte et en sole à commandes séparées • Voyants de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300° • Dimensions de l'enceinte : 572 x 580 x 300 mm • Alimentation 400 V. tri + T + N.

• Rampe à flamme stabilisée, de forte puissance (6,5 kW) • Allumage piezo • Sécurité par thermocouple • Contrôle thermostatique réglable de 110° à 330° • Dimensions de l'enceinte : 572 x 580 x 300 mm.

VERSION GAZ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS INT. L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT. L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
SOUBASSEMENT FOURS ÉLECTRIQUES						
70QFOE800	Four élec. pour éléments top	572 x 580 x 300	800 x 700 x 650	13	71	-
SOUBASSEMENT FOURS GAZ						
70QFOG800	Four gaz pour éléments top	572 x 580 x 300	800 x 700 x 650	6,5	78	-

COMPOSITIONS POSSIBLES D'ÉLÉMENTS TOPS SUR SOUBASSEMENTS FOURS

MODÈLE	FOUR GAZ	FOUR ÉLECTRIQUE
Plan de cuisson gaz	oui	oui
Plan de cuisson électrique	techniquement possible	oui
Plan de cuisson vitrocéramique	non	seulement en usine
Induction	non	non
Coup de feu gaz	oui	oui
Coup de feu électrique	techniquement possible	oui
Fry-top gaz	non	oui
Fry-top électrique	techniquement possible	oui
Bain marie	non	non
Plan neutres	oui	oui
Plan neutres avec tiroir	non conseillé	non conseillé



Il est possible d'assembler la majorité des éléments Tops de 800 de large sur les soubassements fours. Sur les fours gaz, l'installation de 2 éléments Tops de 400 mm de large n'est pas toujours possible. **Veuillez nous consulter.**



ACCESSOIRE

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
7GF	grille de four, dimensions 530 x 530 mm	-

GAMME QUEEN 700

SOUBASSEMENTS NEUTRES



GLISSIÈRE BOUTEILLE :
DISPONIBLE SUR DEMANDE

TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE


AMÉNAGEMENT GN 1/1
POSSIBLE PAR MODULES DE 40 CM

TIROIR À BOUTEILLE EN 200 MM (RÉFÉRENCE VB700)

SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE


RÉFÉRENCE	PORTES (EN OPTION)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
● 70QVA200	1 x QNP14M	200 x 700 x 620	15	-
70QVA400	1 x QNP12M	400 x 700 x 620	23	-
70QVA600	2 x QNP13M	600 x 700 x 620	30	-
70QVA800	2 x QNP12M	800 x 700 x 620	35	-
70QVA120	3 x QNP12M + MC	1200 x 700 x 620	46	-
70QVA160	4 x QNP12M + MC	1600 x 700 x 620	57	-

● UNIQUEMENT ACCOLÉ À UN MODULE DE LA GAMME.

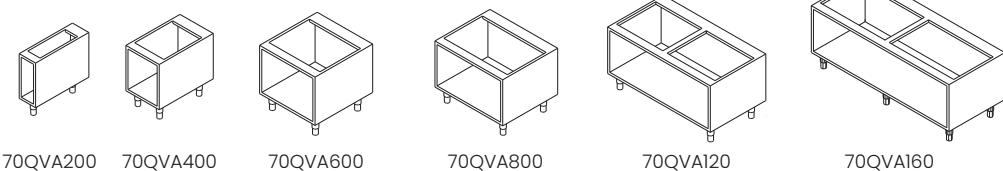

70QVA200 70QVA400 70QVA600 70QVA800 70QVA120 70QVA160

EXEMPLES DE SOUBASSEMENTS

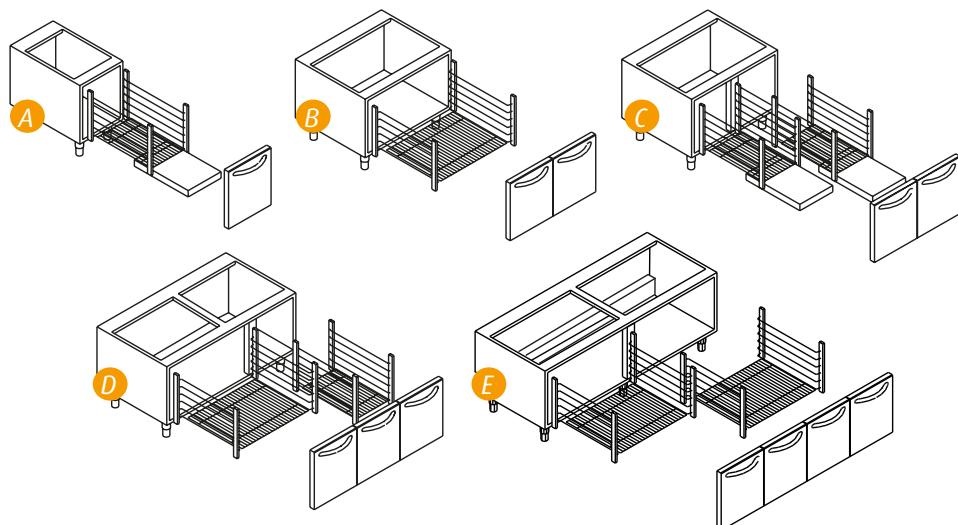


A 70QVA400
+ QNP12M + QRG11
+ GC11 + 70QKR11

B 70QVA800
+ 2 X QNP12M + QRG21
+ GC21

C 70QVA800
+ 2 X QNP12M + MC
+ 2 X QRG11 + 2 X GC11
+ 2 X 70QKR11

D 70QVA120
+ 3 X QNP12M + QRG21
+ GC21 + QRG11 + GC11

E 70QVA160
+ 4 X QNP12M + MC
+ 2 X QRG21 + 2 X GC21

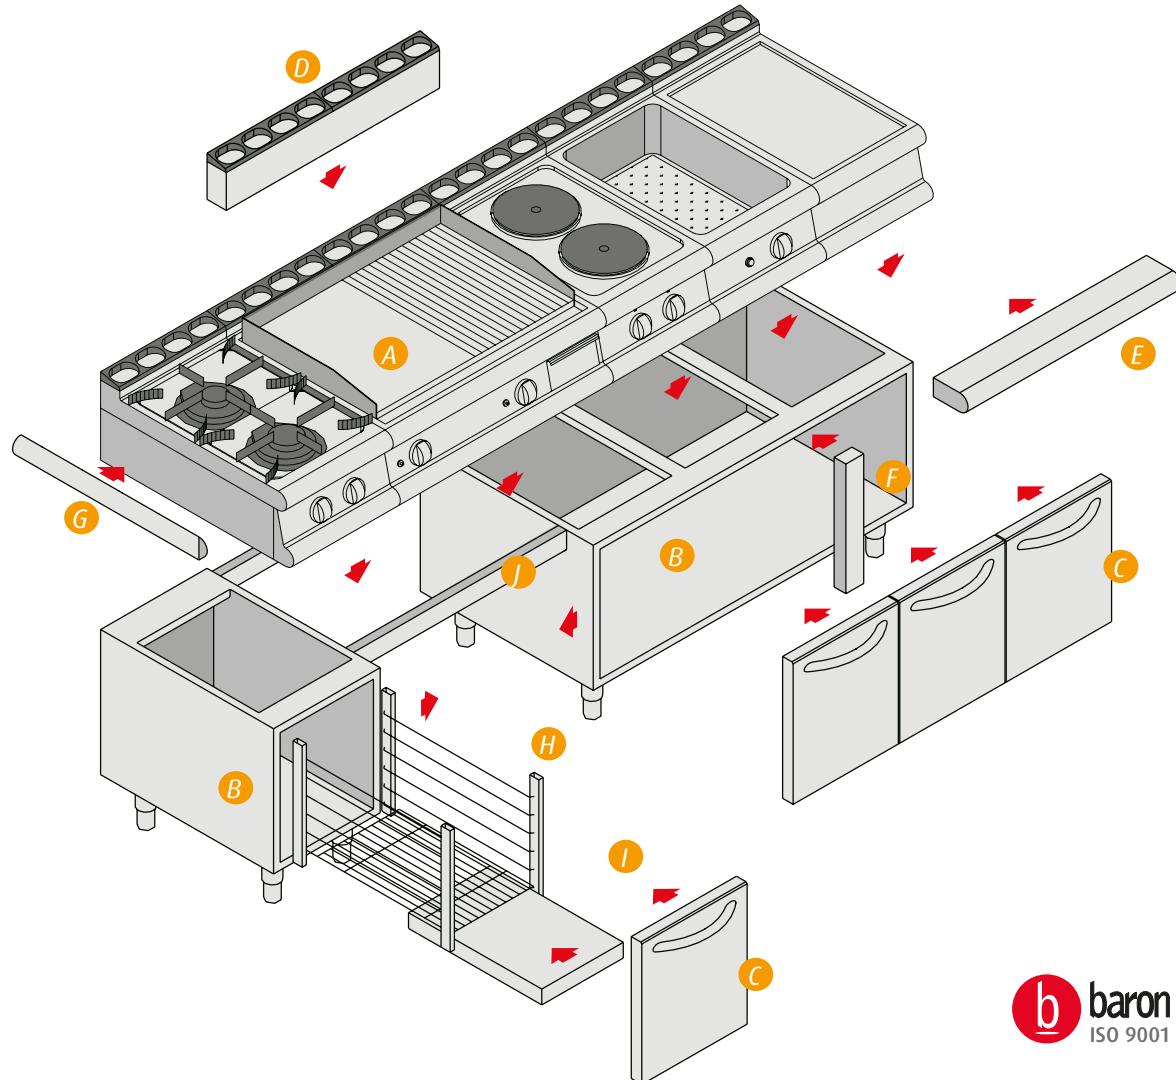

A ÉLÉMENTS TOPS

B SOUBASSEMENT BAIE LIBRE

C PORTES QNP12M

D REHAUSSES DE MITRE

E TABLETTES DE DRESSAGE

F MONTANT

G BORD LATÉRAL

H GUIDES LATÉRAUX

I KIT RÉCHAUFFEUR

J SUPPORTS DE PONTS

————— ACCESSOIRES POUR SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS —————



KIT DE FIXATION ÉLÉMENTS DE CUISSON GAMME 700*



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (L X H X P) (MM)	POUR ÉLÉMENTS	PRIX € HT
70TBR12	1200 x 700 x 50	3 modules	-
70TBR16	1600 x 700 x 50	4 modules	-
70TBR20	2000 x 700 x 50	5 modules	-

* Kit de fixation pour éléments de cuisson sur soubassement réfrigéré comprenant un profil d'alignement en façade et retours et pattes de fixation intermédiaires, permettant le raccordement des fluides sous les appareils.

GAMME QUEEN 700

OPTIONS & ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
OPTIONS POUR FEUX VIFS			
	ACC2F	Supplément pour allumage électrique de 2 feux vifs	-
	ACC4F	Supplément pour allumage électrique de 4 feux vifs	-
	ACC6F	Supplément pour allumage électrique de 6 feux vifs	-
ACCESSOIRES POUR FEUX VIFS			
	70QGR2INOX	GRILLE EN INOX POUR 2 FEUX VIFS	-
	NN7BA	CUVETTE DE PROPRETÉ amovible	-
	70PRL	PLAQUE LISSE 1 feu	350 x 270 x 60
	70PRR	PLAQUE NERVURÉE 1 feu	350 x 270 x 60
OPTIONS POUR SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE			
	QNP14M		190 x 100 x 460
	QNP12M	PORTES BATTANTES	390 x 100 x 460
	QNP13M	Construction tout inox 18/10, finition satinée, à double paroi, isolation par laine de verre, montée sur charnière robuste. Poignée de porte en inox poli miroir	290 x 100 x 460
	QNP15M		490 x 100 x 460
	QKC11	BLOC 2 TIROIRS	390 x 750 x 460
	QKC21	Construction tout inox 18/10, finition satinée, à double paroi, isolation par laine de verre, montés sur rails télescopiques inox. Poignée en inox poli miroir	790 x 750 x 460
	QRG11	GUIDES LATÉRAUX - GN 1/1 - Tout inox 18/10 Pour l'équipement de soubassements baie libre. 6 niveaux de glissières	100 x 600 x 320
	QRG21	GUIDES LATÉRAUX - GN 2/1 - Tout inox 18/10 Pour l'équipement de soubassements baie libre. 6 niveaux de glissières	150 x 600 x 320
	70QKR11	RÉCHAUFFEUR (Puissance 700 W) Réchauffeur par résistances blindées, commandes thermos-tatiques par bouton avec marche/arrêt. Alimentation mono 230 V. Se pose à plat sur le fond du meuble. Prévoir une grille GC11 au dessus. Une plaque de fermeture livrée en standard assure l'étanchéité du meuble en partie haute	350 x 550 x 50
	MC	MONTANT CENTRAL pour placard ouvert. Permet la fixation des portes sur un soubassement à 3 ou 4 portes, ou assure l'étanchéité entre 2 portes dans le cas d'un placard équipé du kit réchauffeur 70QKR11	-
	VB700	Portes bouteilles	200 x 700 x 460

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
ACCESOIRES		
	CH20	COLONNE D'EAU - Hauteur : 72 cm
	KIT4R	KIT 4 ROUES PIVOTANTES acier, Ø 100 mm
	KIT4RI	KIT 4 ROUES PIVOTANTES inox, Ø 100 mm
	QKPP	kit 4 pieds (pour soubassements réfrigérés)
	CAAV	CHEMINÉE anti refoulement, dimensions (L x P x H) : 800 x 70,5 x 870 mm, pour appareils ayant plus de 14 kw & plaque coup-de-feu gaz

ACCESOIRES

SUPPORTS DE PONT			
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
KSP40	Support de pont	400	-
KSP80	Support de pont	800	-
KSP100	Support de pont	1000	-
KSP120	Support de pont	1200	-
KSP160	Support de pont	1600	-

REHAUSSE DE MITRE (HAUT. 150 MM)			
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
FC20	Rehausse de mitre	200 x 70,5 x 150	-
FC40	Rehausse de mitre	400 x 70,5 x 150	-
FC60	Rehausse de mitre	600 x 70,5 x 150	-
FC80	Rehausse de mitre	800 x 70,5 x 150	-
FC100	Rehausse de mitre	1000 x 70,5 x 150	-
FC120	Rehausse de mitre	1200 x 70,5 x 150	-
FC160	Rehausse de mitre	1600 x 70,5 x 150	-

BORDS LATÉRAUX			
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
70BLDX	Droit	700 x 100 x 60	-
70BLSX	Gauche	700 x 100 x 60	-

PLINTHES			
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
ZA20	Plinthe frontale	200	-
ZA40	Plinthe frontale	400	-
ZA60	Plinthe frontale	600	-
ZA80	Plinthe frontale	800	-
ZA120	Plinthe frontale	1200	-
ZA160	Plinthe frontale	1600	-
ZLD70	Plinthe frontale	700	-


GRILLES			
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
GC11	Grille pour placard	GN 1/1	-
GC21	Grille pour placard	GN 2/1	-
7GF	Grille pour four	530 x 530	-
990334	Grille INOX	GN 1/1	-
FR990399	Paire glissières	-	-

TABLETTES DE DRESSAGE			
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
PP8	Tablette de dressage	800 x 100	-
PP12	Tablette de dressage	1200 x 100	-
PP16	Tablette de dressage	1600 x 100	-



C'est la solution de ceux qui veulent **une solidité et une puissance absolues**.
 la gamme Queen 900 se distingue par sa profondeur de 900 mm, un plan de travail en épaisseur 20/10, des brûleurs à double couronne et acier inoxydable avec finition scotch brite

— PLANS DE TRAVAIL EN ÉPAISSEUR 20/10 —

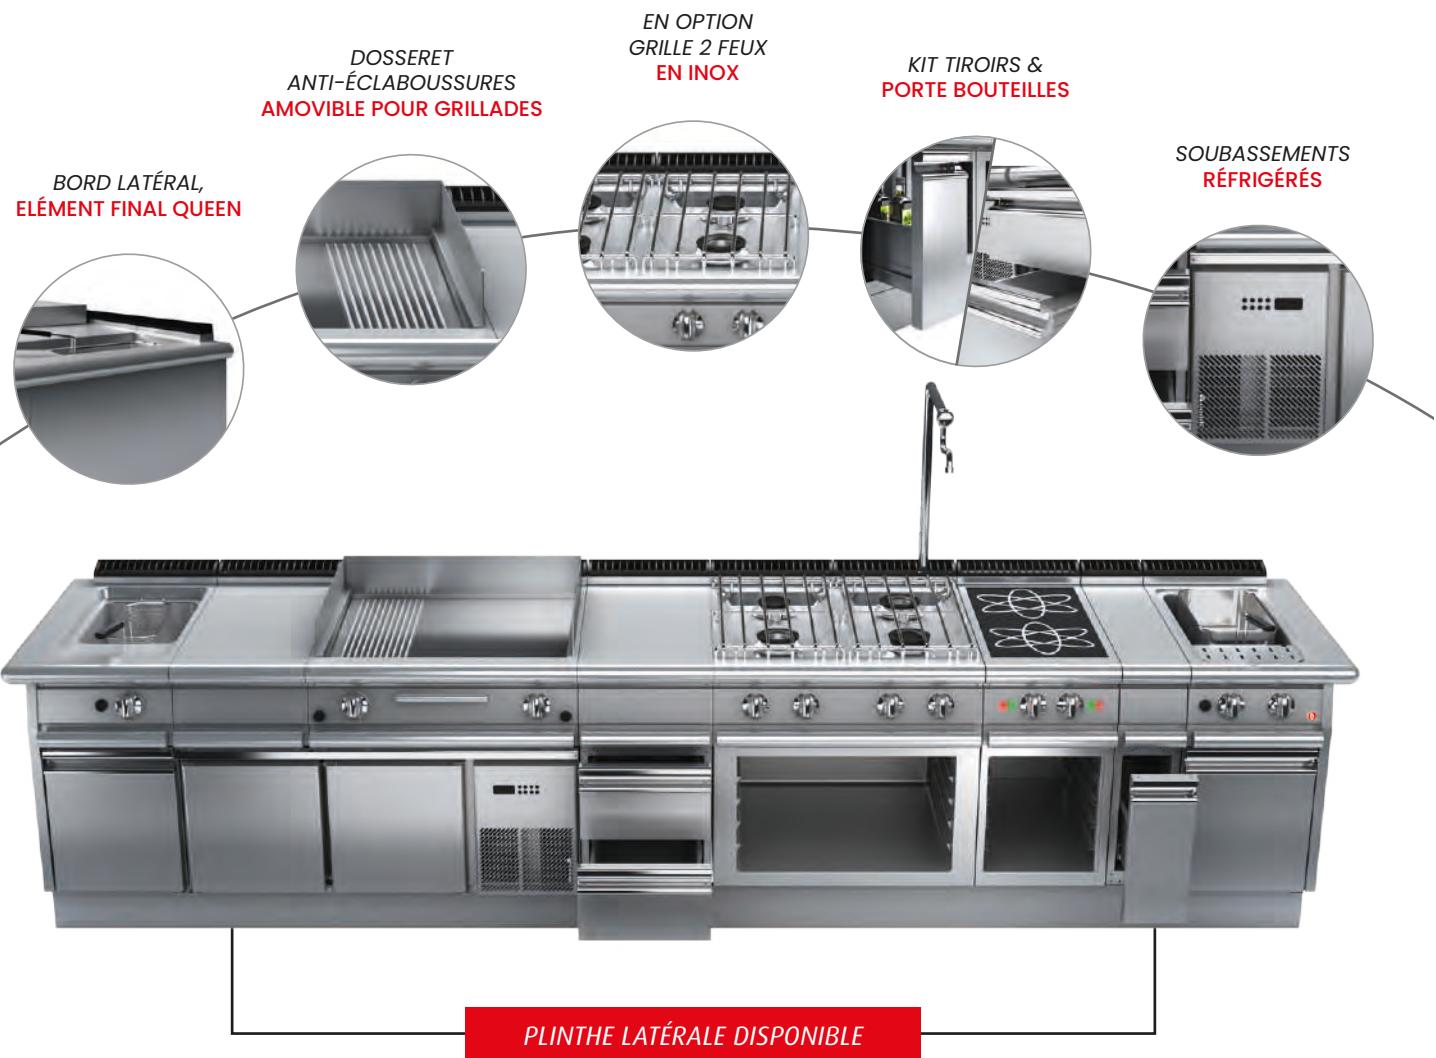

GAMME QUEEN 900

PRÉSENTATION

nosem® | **b** baron

NOUVELLES MANETTES IPX5 :
GRÂCE À LA CERTIFICATION
D'IMPERMÉABILITÉ
AUX JETS D'EAU



NOUVEL ÉLÉMENT DESIGN :
BARRE FRONTALE



NOUVELLE POIGNÉE
ENCASTRÉE



GAMME QUEEN 900

ÉLÉMENTS TOPS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°

OPTION :
ALLUMAGE ÉLECTRIQUE DES FEUX VIFS (PAR 2)

À PRÉVOIR À LA COMMANDE


1 PLAQUE SUPÉRIEURE FORTE ÉPAISSEUR A ANNEAU CENTRAL AMOVIBLE.

2 UN SEUL BRÛLEUR CENTRAL A HAUT RENDEMENT ET DÉTERMINANT DES ZONES THERMIQUES DIFFÉRENCIÉES SUR LE PLAN.



OPTION ALLUMAGE ÉLECTRIQUE

NOUVEL ALLUMAGE PROTÉGÉ ET DÉMONTABLE SUR TOUS LES FEUX VIFS. (EN OPTION)

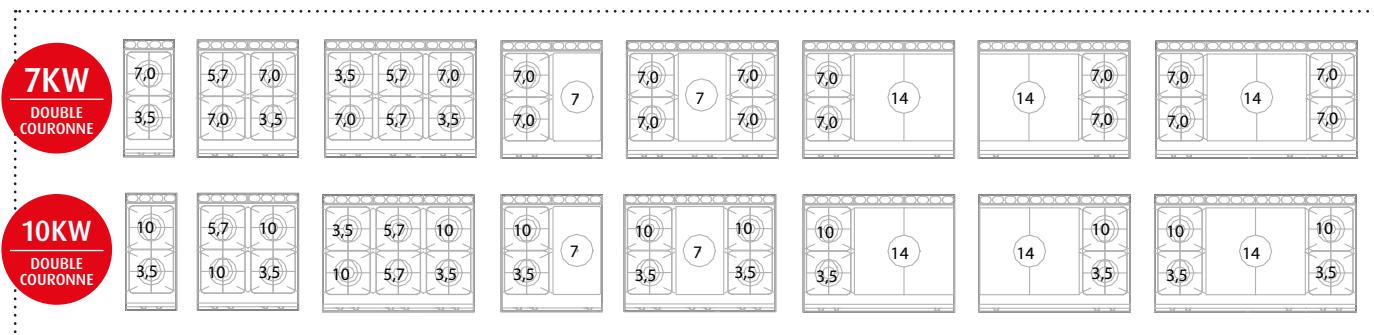

FEUX VIFS

• Brûleurs puissance des feux 3,5 kW, 5,7 kW et 7 kW ou 10 kW • Brûleurs et chapeau en fonte mat à simple couronne (3,5 kW et 5,7 kW), ou double couronne (7 kW, 10 kW) • Brûleurs à flamme stabilisée, avec veilleuse et thermocouple • Grilles en fonte émaillée mat • Dimensions 400 x 350 mm, à bras longs, ne nécessitant pas de grille de réduction.

— 1/2 PLAQUE COUP DE FEU 7 KW + PUISSANTE —

• 1/2 plaque coup de feu puissance 7 kW • Plaque en acier • Dimensions 380 x 700 mm • Surface 26,6 dm², à rond central amovible, ø 240 mm • Brûleur central en acier à flamme stabilisée • Veilleuse • Thermocouple • Allumage piezo.

— PLAQUE COUP DE FEU 14 KW + PUISSANTE —

• Plaque coup de feu puissance 14 kW • Plaque en fonte polie • Dimensions 790 x 700 mm • Surface 55 dm², à rond central amovible, ø 225 mm • Brûleur central en acier, à flamme stabilisée • Veilleuse • Thermocouple • Allumage piezo.

GAMME QUEEN 900

ÉLÉMENTS TOPS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

7KW
DOUBLE COURONNE

RÉFÉRENCE	FEUX VIFS	FEUX VIFS 3,5 KW	FEUX VIFS 5,7 KW	DOUBLE COUR. 7 KW	1/2 PLAQUE 7 KW	PLAQUE 14 KW	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOPS FEUX VIFS ET 1/2 PLAQUE COUP DE FEU										
90QPCG400	2	1	-	1	-	--	400 x 900 x 250	10,5	43	-
90QPCG800	4	1	1	2	-	--	800 x 900 x 250	23,2	76	-
90QPCG120	6	2	2	2	-	--	1200 x 900 x 250	32,4	108	-
90QTPMG800SX	2	-	-	2	1	--	800 x 900 x 250	21	96	-
90QTPMG121	4	-	-	4	1	--	1200 x 900 x 250	35	96	-
TOPS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU										
90QTPG800	-	-	-	-	--	1	800 x 900 x 250	14	96	-
90QTPG121SX	2 G	-	-	2	--	1	1200 x 900 x 250	28	131	-
90QTPG121DX	2 D	-	-	2	--	1	1200 x 900 x 250	28	131	-
90QTPG161	4	-	-	4	--	1	1600 x 900 x 250	42	166	-



90QPCG800



90QTPG800



90QPCG120



90QTPG121SX



90QTPMG121

10KW
DOUBLE COURONNE

RÉFÉRENCE	FEUX VIFS	FEUX VIFS 3,5 KW	FEUX VIFS 5,7 KW	DOUBLE COUR. 10 KW	1/2 PLAQUE 7 KW	1 PLAQUE 14 KW	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOPS FEUX VIFS ET 1/2 PLAQUE COUP DE FEU										
90QPCG403	2	1	-	1	-	--	400 x 900 x 250	13,5	43	-
90QPCG803	4	1	1	2	-	--	800 x 900 x 250	29,2	76	-
90QPCG123	6	2	2	2	-	--	1200 x 900 x 250	38,4	108	-
90QTPMG803SX	2	1	-	1	1	--	800 x 900 x 250	20,5	96	-
90QTPMG123	4	2	-	2	1	--	1200 x 900 x 250	34	96	-
TOPS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU										
90QTPG123SX	2 G	1	-	1	--	1	1200 x 900 x 250	27,5	131	-
90QTPG123DX	2 D	1	-	1	--	1	1200 x 900 x 250	27,5	131	-
90QTPG163	4	2	-	2	--	1	1600 x 900 x 250	41	166	-



90QPCG803



90QPCG123



90QTPG123SX



90QTPMG123

SOUASSEMENTS NEUTRES & FOIRS **PAGE 312** | ACCESSOIRES & OPTIONS **PAGE 315**

GAMME QUEEN 900

FOURNEAUX GAZ SUR FOIRS



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°

OPTION :
ALLUMAGE ÉLECTRIQUE DES FEUX VIFS (PAR 2)

À PRÉVOIR À LA COMMANDE


1 GRILLES EN FONTE ÉMAILLÉE À LONGS RAYONS POUR DÉPLACER FACILEMENT LES CASSEROLES D'UN FEU À L'AUTRE.

2 TABLE DE CUISSON ENTIÈREMENT EMBOUTIE.







NOUVEL ALLUMAGE PROTÉGÉ ET DÉMONTABLE SUR TOUS LES FEUX VIFS. (EN OPTION)

7KW
DOUBLE COURONNE



10KW
DOUBLE COURONNE



FEUX VIFS

- Brûleurs Puissance des feux 3,5 kW, 5,7 kW et 7 kW ou 10 kW
- Brûleurs et chapeau en fonte mat à simple couronne (3,5 kW et 5,7 kW), ou double couronne (7 kW, 10 kW) • Brûleurs à flamme stabilisée, avec veilleuse et thermocouple • Grilles en fonte émaillée mat • Dimensions 400 x 350 mm, à bras longs, ne nécessitant pas de grille de réduction.

— 1/2 PLAQUE COUP DE FEU 7 KW + PUISSANTE —

- 1/2 plaque coup de feu puissance 7 kW • Plaque en acier, dimensions 380 x 700 mm • Surface 26,6 dm², à rond central amovible, ø 240 mm • Brûleur central en acier, à flamme stabilisée • Veilleuse • Thermocouple • Allumage piezo.

FOUR GAZ

- Rampe à flamme stabilisée, de forte puissance (8,5 kW)
- Allumage piezo • Sécurité par thermocouple • Contrôle thermostatique, réglable de 80° à 320°C • Intérieur tout inox
 - Dimensions de l'enceinte : 530 x 700 x 300 mm.

FOUR ÉLECTRIQUE

- Résistances inox (puissance 6 kW) en voûte et en sole, à commandes séparées • Voyant de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300°C • Alimentation 400 V. tri + T + N • intérieur tout inox • Dimensions de l'enceinte : 535 x 700 x 250 mm.



GAMME QUEEN 900

FOURNEAUX GAZ SUR FOIRS

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

7KW
DOUBLE COURONNE

RÉFÉRENCE	FEUX VIFS	FEUX 3,5 KW	FEUX 5,7	DOUBLE COUR. 7 KW	1/2 PLAQUE 7 KW	FOUR GAZ 8,5 W	FOUR ÉLEC. 6 KW	PLACARD NEUTRE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
DESSUS FEUX VIFS ET 1/2 PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR GAZ												
90QPCFG800	4	1	1	2	-	1	-	-	800 x 900 x 870	31,7	164	-
90QPCFG120	6	2	2	2	-	1	-	1	1200 x 900 x 870	40,9	216	-
90QTPMFG801SX	2	-	-	2	1	1	-	-	800 x 900 x 870	29,5	184	-
90QTPMFG121	4	-	-	4	1	1	-	1	1200 x 900 x 870	43,5	170	-
DESSUS FEUX VIFS ET 1/2 PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR ELECTRIQUE												
90QPCFGE800	4	1	1	2	-	-	1	-	800 x 900 x 870	23,2 + 6	166	-
90QPCFGE120	6	2	2	2	-	-	1	1	1200 x 900 x 870	32,4 + 6	218	-
90QTPMFGE801SX	2	-	-	2	1	-	1	-	800 x 900 x 870	21 + 6	170	-
90QTPMFGE121	4	-	-	4	1	-	1	1	1200 x 900 x 870	35 + 6	180	-



90QPCFG800
& 90QPCFGE800



90QPCFG120
& 90QPCFGE120



90QTPMFG801SX
& 90QTPMFGE801SX



90QTPMFG121
& 90QTPMFGE121

10KW
DOUBLE COURONNE

RÉFÉRENCE	FEUX VIFS	FEUX 3,5 KW	FEUX 5,7	DOUBLE COUR. 10 KW	1/2 PLAQUE 7 KW	FOUR GAZ 8,5 W	FOUR ÉLEC. 6 KW	PLACARD NEUTRE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
DESSUS FEUX VIFS ET 1/2 PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR GAZ												
90QPCFG803	4	1	1	2	-	1	-	-	800 x 900 x 870	37,7	164	-
90QPCFG123	6	2	2	2	-	1	-	1	1200 x 900 x 870	46,9	216	-
90QTPMFG803SX	2	1	-	1	1	1	-	-	800 x 900 x 870	29	184	-
90QTPMFG123	4	2	-	2	1	1	-	1	1200 x 900 x 870	42,5	170	-
DESSUS FEUX VIFS ET 1/2 PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR ELECTRIQUE												
90QPCFGE803	4	1	1	2	-	-	1	-	800 x 900 x 870	29,2 + 6	166	-
90QPCFGE123	6	2	2	2	-	-	1	1	1200 x 900 x 870	38,4 + 6	218	-
90QTPMFGE803SX	2	1	-	1	1	-	1	-	800 x 900 x 870	20,5 + 6	170	-
90QTPMFGE123	4	2	-	2	1	-	1	1	1200 x 900 x 870	34 + 6	180	-



90QPCFG803
& 90QPCFGE803



90QPCFG123
& 90QPCFGE123



90QTPMFG803SX
& 90QTPMFGE803SX



90QTPMFG123
& 90QTPMFGE123

GAMME QUEEN 900

FOURNEAUX GAZ SUR FOIRS



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°

DOTATION :


- 1 grille GN 2/1 Réf. 9GF

OPTION :
ALLUMAGE ÉLECTRIQUE DES FEUX VIFS (PAR 2)

À PRÉVOIR À LA COMMANDE

1 PLAQUE SUPÉRIEUR EN FONTE AVEC ANNEAU CENTRALE AMOVIBLE.





2 UN SEUL BRÛLEUR CENTRAL A HAUT RENDEMENT ET DÉTERMINANT DES ZONES THERMIQUES DIFFÉRENCIÉES SUR LE PLAN.

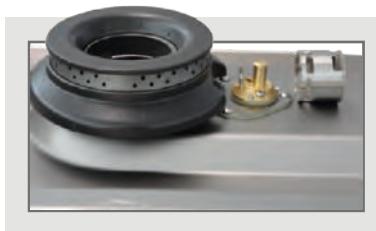

NOUVEL ALLUMAGE PROTÉGÉ ET DÉMONTABLE SUR TOUS LES FEUX VIFS. (EN OPTION)

7KW
DOUBLE COURONNE

10KW
DOUBLE COURONNE

**FEUX VIFS**

• Brûleurs puissance des feux 3,5 kW, 5,7 kW et 7 kW ou 10 kW • Brûleurs et chapeau en fonte mat à simple couronne (3,5 kW et 5,7 kW) ou double couronne (7 kW, 10 kW) • Brûleurs à flamme stabilisée, avec veilleuse et thermocouple • Grilles en fonte émaillée mat • Dimensions 400 x 350 mm, à bras longs, ne nécessitant pas de grille de réduction.

FOUR GAZ

- Rampe à flamme stabilisée, de forte puissance (8,5 kW)
- Allumage piezo • Sécurité par thermocouple • Contrôle thermostatique • Réglable de 80° à 320°C • Intérieur tout inox
- Dimensions de l'enceinte : 530 x 700 x 300 mm.

PLAQUE COUP DE FEU 14 KW + PUSSIANTE

• Plaque coup de feu puissance 14 kW • Plaque en fonte, dimensions 790 x 700 mm • Surface 55 dm², à rond central amovible, ø 225 mm • Brûleur central en acier, à flamme stabilisée • Veilleuse • Thermocouple • Allumage piezo.

FOUR ÉLECTRIQUE

- Résistances inox (puissance 6 kW) en voûte et en sole, à commandes séparées • Voyant de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300°C.

OPTION CUVETTE AMOVIBLES SOUS FEUX **PAGE 294**

GAMME QUEEN 900

FOURNEAUX GAZ SUR FOURS

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

7KW
DOUBLE COURONNE

RÉFÉRENCE	FEUX VIFS	FEUX 3,5 KW	DOUBLE COUR. 7 KW	PLAQUE 14 KW	FOUR GAZ 8,5 W	FOUR ÉLEC. 6 W	PLACARD NEUTRE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
-----------	-----------	-------------	-------------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------	------------	-----------

DESSUS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU **SUR FOUR GAZ**

90QTPFG800	-	-	-	1	1	-	-	800 x 900 x 870	22,5	184	-
90QTPFG121	2	-	2	1	1	-	1	1200 x 900 x 870	36,5	205	-
90QTP2FG161	4	-	4	1	2	-	-	1600 x 900 x 870	59	300	-

DESSUS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU **SUR FOUR ELECTRIQUE**

90QTPFGE800	-	-	-	1	-	1	-	800 x 900 x 870	14 + 6	184	-
90QTPFGE121	2	-	2	1	-	1	1	1200 x 900 x 870	28 + 6	229	-
90QTP2FGE161	4	-	4	1	-	2	-	800 x 900 x 870	42 + 12	302	-



90QTPFG800 &
90QTPFGE800



90QTPFG121 &
90QTPFGE121



90QTP2FG161 &
90QTP2FGE161

10KW
DOUBLE COURONNE

RÉFÉRENCE	FEUX VIFS	FEUX 3,5 KW	DOUBLE COUR. 10 KW	PLAQUE 14 KW	FOUR GAZ 8,5 W	FOUR ÉLEC. 6 W	PLACARD NEUTRE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
-----------	-----------	-------------	--------------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------	------------	-----------

DESSUS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU **SUR FOUR GAZ**

90QTPFG123	2	1	1	1	1	-	1	1200 x 900 x 870	36	205	-
90QTP2FG163	4	2	2	1	2	-	-	1600 x 900 x 870	58	300	-

DESSUS FEUX VIFS ET PLAQUE COUP DE FEU **SUR FOUR ELECTRIQUE**

90QTPFGE123	2	1	1	1	-	1	1	1200 x 900 x 870	27,5 + 6	229	-
90QTP2FGE163	4	2	2	1	-	2	-	1600 x 900 x 870	41 + 12	302	-



90QTPFG123 &
90QTPFGE123



90QTP2FG163 &
90QTP2FGE163

EN OPTION RETROUVEZ LES
CUVETTES AMOVIBLES SOUS FEUX PAGE **294**



CUISSON
BARON

GAMME QUEEN 900

DÉTAILS & OPTIONS FEUX VIFS

DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°




7KW
DOUBLE COURONNE






10KW
DOUBLE COURONNE



POSITION DES FEUX 7 KW

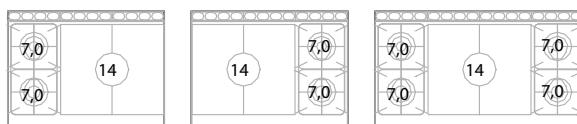

POSITION DES FEUX 10 KW

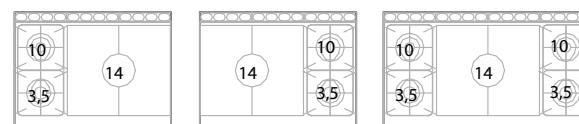

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
OPTIONS POUR FEUX VIFS			
ACC2F	Supplément pour allumage électrique de 2 feux vifs	--	-
ACC4F	Supplément pour allumage électrique de 4 feux vifs	--	-
ACC6F	Supplément pour allumage électrique de 6 feux vifs	--	-
NN90BA	Cuvette de propreté amovible	330 x 520 x 30	-
90PRL	Plaque lisse 1 feu	350 x 350 x 60	-
90PRR	Plaque nervurée 1 feu	350 x 350 x 60	-
QG2FI	Grille 2 feux en INOX	390 x 730	-

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
OPTIONS POUR FEUX VIFS			
ACC2F	Supplément pour allumage électrique de 2 feux vifs	--	-
ACC4F	Supplément pour allumage électrique de 4 feux vifs	--	-
ACC6F	Supplément pour allumage électrique de 6 feux vifs	--	-
90PRL	Plaque lisse 1 feu	350 x 350 x 60	-
90PRR	Plaque nervurée 1 feu	350 x 350 x 60	-
QG2FI	Grille 2 feux en INOX	390 x 730	-



TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI

BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE

DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°

LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE EST RÉALISÉ AVEC UN SÉLECTEUR À 7 POSITIONS ET, SUR LE BANDEAU UN VOYANT INDIQUE SI LA CHAUFFE EST ACTIVE.

DOTATION :

- 1 grille GN 2/1 - Réf. 9GF

PLAQUES ÉLECTRIQUES

- Plaques électriques carrées en fonte de 300 x 300 mm de forte puissance (4 kW)
- Voyants témoins
- Commutateurs à 7 positions
- Thermostats de sécurité.

PLAQUES DE MIJOTAGE ÉLECTRIQUE

- Plaques de cuisson en acier au chrome molybdène de 18 mm d'épaisseur
- Chauffage par 4 résistances indépendantes de forte puissance (4 kW)
- Voyants témoins
- Commutateurs à 7 positions
- thermostats de sécurité
- Goulotte périphérique avec trou d'évacuation.

PLAQUES VITROCÉRAMIQUES

- Plaques vitrocéramiques haute résistance aux chocs thermiques et mécaniques
- Zones de cuisson circulaires à foyers radiants à grande rapidité de chauffe
- Température réglable par thermostat de 70 à 450°C
- Voyants témoin de mise sous tension et de chaleur résiduelle.

FOUR ÉLECTRIQUE

- Résistances inox (puissance 6 kW) en voûte et en sole, à commandes séparées
- Alimentation 400 V. tri + T + N
- Voyant de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300°C
- Intérieur tout inox : Dim. de l'enceinte : 535 x 700 x 250 mm.

RÉFÉRENCE	NB PLAQUES CARRÉES 4 KW (UNIT.)	NB FOYERS RADIANTS 4 KW (UNIT.)	NB ZONES DE CHAUFFE (PCF ELEC)	FOUR ÉLEC.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PLAQUES ÉLECTRIQUES TOP								
90QPCE401	2	-	-	-	400 x 900 x 250	8	45	-
90QPCE801	4	-	-	-	800 x 900 x 250	16	73	-
PLAQUES VITROCÉRAMIQUES TOP								
90QPCVCE400	-	2	-	-	400 x 900 x 250	8	29	-
90QPCVCE800	-	4	-	-	800 x 900 x 250	16	48	-
PLAQUE DE MIJOTAGE ÉLECTRIQUE TOP								
90QTPE800	-	-	4	-	800 x 900 x 250	16	125	-
FOURNEAUX ÉLECTRIQUES SUR FOUR ÉLECTRIQUE								
90QPCFE801	4	-	-	1	800 x 900 x 870	22	163	-
90QPCFVCE800	-	4	-	1	800 x 900 x 870	22	141	-
90QTPFEE800	-	-	4	1	800 x 900 x 870	22	162	-

SOUBASSEMENTS NEUTRES & FOIRS **PAGE 312** | ACCESSOIRES & OPTIONS **PAGE 315**

GAMME QUEEN 900

PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°
- RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE LA PRÉSENCE DE CASSEROLES

CUISSON À INDUCTION

- Réactivité de chauffe optimum
- économie d'énergie
- Faible rayonnement de chaleur
- Niveau d'hygiène maximale
- Sécurité maximale

PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION

- Plaques en vitrocéramique haute résistance aux chocs thermiques et mécaniques
- Protection anti surchauffe
- Senseur de présence du récipient (ø minimum 120 mm)
- Système d'autodiagnostic avec signalisation codifiée des problèmes
- Alimentation 400 V tri + T + N.

RÉFÉRENCE	ZONES DE CHAUFFE 5 KW	PLACARD NEUTRE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEUR (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ÉLEMENTS TOPS PLAQUES LISSES						
N 90QPCIND401	2	-	400 x 900 x 250	10	70	-
N 90QPCIND801	4	-	800 x 900 x 250	20	132	-
ÉLEMENT TOP CUISSON WOK						
90QPCWOK400	1	-	400 x 900 x 250	5	35	-
ÉLEMENTS MONOBLOCS PLAQUES LISSES						
N 90QPCVIND401	2	1	400 x 900 x 870	10	85	-
N 90QPCVIND801	4	1	800 x 900 x 870	20	155	-
ÉLEMENT MONOBLOC CUISSON WOK						
90QPCVWOK400	1	1	400 x 900 x 870	5	50	-



90QPCIND401



90QPCIND801



90QPCVIND401



90QPCVIND801



90QPCVWOK400



ÉLÉMENTS NEUTRES

- MODULABLES, FACILES À ACCOUPLER ET ROBUSTES

MODÈLE AVEC TIROIR

- Tiroir tout inox 18/10 avec guides télescopiques inox montés sur roulement à billes, équipé selon modèle d'un ou de deux bacs inox 18/10 AISI 304 amovible, dimensions 305 x 525 x 135 mm
- Chaque tiroir peut supporter jusqu'à 60 kg.

ÉLÉMENTS TOPS NEUTRES

RÉFÉRENCE	DESSUS	TIROIR	DIMENSIONS - L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
90QNE200	Lisse	-	200 x 900 x 250	22	-
90QNE400	Lisse	-	400 x 900 x 250	27	-
90QNE600	Lisse	-	600 x 900 x 250	35	-
90QNE800	Lisse	-	800 x 900 x 250	45	-
90QNEC410	Lisse	1x GN 1/1	400 x 900 x 250	38	-
90QNEC610	Lisse	1x GN 1/1	600 x 900 x 250	43	-
90QNEC810	Lisse	2x GN 1/1	800 x 900 x 250	48	-



TOP BAINS-MARIE

- TEMPÉRATURE RÉGLABLE DANS LE BAC, AVEC TROP-PLEIN ET FAUX FOND PERCÉ POUR POSER LES RÉCIPIENTS

BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES

- Cuve inox AISI 304 avec angles arrondis pour bac GN 1/1 profondeur 150 mm • Vanne de remplissage • Vidange (bacs non fournis) • Chauffage par résistances blindées placées sous le bac • Voyants témoins • Thermostat de sécurité • Vanne de remplissage • Vidange.

- Cuve inox AISI 304 avec angles arrondis pour bac GN 1/1 profondeur 150 mm • Vanne de remplissage • Vidange (bacs non fournis) • Chauffage par brûleurs à flamme stabilisée réglés par soupapes thermostatiques • Allumage piezzo électrique.

BAINS-MARIE GAZ

RÉFÉRENCE	CUVE L X P X H (MM)	CAPACITÉ	ALIM.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TOPS BAINS-MARIE GAZ							
90QBMG410	350 x 685 x 170	1x GN 1/3 + 1x GN 1/1	Gaz	400 x 900 x 250	3,6	31	-
90QBMG810	730 x 685 x 170	2x GN 1/3 + 2x GN 1/1	Gaz	800 x 900 x 250	6,8	54	-
TOPS BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES							
90QBME410	340 x 630 x 160	1x GN 1/3 + 1x GN 1/1	Mono 230 V	400 x 900 x 250	1,8	31	-
90QBME800	720 x 630 x 160	2x GN 1/3 + 2x GN 1/1	Tri 400 V + N + T	800 x 900 x 250	5,4	54	-

GAMME QUEEN 900

PLANCHAS GAZ OU ÉLECTRIQUES



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°
- PLAQUE AU CHROME DUR : CHROME ÉPAISSEUR 50 MICRONS, AVEC THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PLAQUE DE CUISSON RABAISSE DE 1 CM PAR RAPPORT À LA TABLE ET INCLINAISON DE 10 MM VERS L'AVANT DE LA MACHINE POUR L'ÉVACUATION DE LA GRAISSE

PLANCHAS GAZ OU ÉLECTRIQUES

- Construction top et bases en acier AISI 304 • Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur totalement indépendante du haut
 - Grand tiroir de collecte de graisse.

PLANCHAS GAZ

- Chauffage par rampe à flammes stabilisées • Allumage piezo
 - Sécurité par thermocouple
- PLAQUE ACIER :** Température réglable de 200°C à 400°C avec robinet de sécurité avec thermocouple
- PLAQUE AU CHROME :** Température réglable de 100°C à 280°C avec soupape thermostatique.

PLANCHAS ÉLECTRIQUES

- Résistances blindées inox AISI 316 Incoloy • Contrôle thermostatique de sécurité réglable de 110°C à 280°C pour toutes les versions • Voyants de tension et thermostat
 - Alimentation 400 V. tri + T + N.

TABLEAU DES PUISSANCES

LARGEUR	400 MM	600 MM	800 MM
PLAQUE			
électrique plaque AISI 430 ou chrome	7,5	7,5	10,5
gaz plaque AISI 430	7	7	11
gaz plaque au chrome	10	10	14

OPTIONS (A PRÉCISER À LA COMMANDE)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
90QKDEC4	Kit de distribution d'eau continue 400 x 700 mm	-
90QKDEC6	Kit de distribution d'eau continue 600 x 700 mm	-
90QKDEC8	Kit de distribution d'eau continue 800 x 700 mm	-
90QBP	Bouchon plancha gamme 700	-



GAMME QUEEN 900

PLANCHAS GAZ OU ÉLECTRIQUES

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

PLAQUE	PLAQUE		DIMENSIONS L X P (MM)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE REVÊTEMENT AISI 430	PUISS. (KW)	PRIX € HT	RÉFÉRENCE REVÊTEMENT CHROME DUR	PUISS. (KW)	PRIX € HT
	DIMENSIONS L X P (MM)	SURFACE DM ²									
PLANCHAS GAZ											
Lisse	305 X 660	20,1	400 X 900 X 250	71	90QSFTG403	7	-	90QSFTTG405	10	-	
Rainurée	305 X 660	20,1	400 X 900 X 250	71	90QSFTG413	7	-	90QSFTTG415	10	-	
Lisse	505 X 660	33,3	600 X 900 X 250	100	90QSFTG603	11	-	90QSFTTG605	14	-	
Rainurée	505 X 660	33,3	600 X 900 X 250	100	90QSFTG613	11	-	90QSFTTG615	14	-	
1/3 Rainurée	505 X 660	33,3	600 X 900 X 250	100	90QSFTG623	11	-	90QSFTTG625	14	-	
Lisse	705 X 660	46,5	800 X 900 X 250	130	90QSFTG803	14	-	90QSFTTG805	20	-	
Rainurée	705 X 660	46,5	800 X 900 X 250	130	90QSFTG813	14	-	90QSFTTG815	20	-	
1/3 Rainurée	705 X 660	46,5	800 X 900 X 250	130	90QSFTG823	14	-	90QSFTTG825	20	-	
PLANCHAS ÉLECTRIQUES											
Lisse	305 X 660	20,1	400 X 900 X 250	63	90QSFTE403	7,5	-	90QSFTE405	7,5	-	
Rainurée	305 X 660	20,1	400 X 900 X 250	63	90QSFTE413	7,5	-	90QSFTE415	7,5	-	
Lisse	505 X 660	33,3	600 X 900 X 250	90	90QSFTE603	10,5	-	90QSFTE605	10,5	-	
Rainurée	505 X 660	33,3	600 X 900 X 250	90	90QSFTE613	10,5	-	90QSFTE615	10,5	-	
1/3 Rainurée	505 X 660	33,3	600 X 900 X 250	90	90QSFTE623	10,5	-	90QSFTE625	10,5	-	
Lisse	705 X 660	46,5	800 X 900 X 250	109	90QSFTE803	15	-	90QSFTE805	15	-	
Rainurée	705 X 660	46,5	800 X 900 X 250	109	90QSFTE813	15	-	90QSFTE815	15	-	
1/3 Rainurée	705 X 660	46,5	800 X 900 X 250	109	90QSFTE823	15	-	90QSFTE825	15	-	



90QSFTG403
90QSFTTG405



90QSFTG413
90QSFTTG415



90QSFTG603
90QSFTTG605



90QSFTG823
90QSFTTG825



90QSFTG813
90QSFTTG815

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
DOSSERETS ANTI ÉCLABOUEURS		
90AFT4	Pour élément de 400	-
90AFT6	Pour élément de 600	-
90AFT8	Pour élément de 800	-
GRATTOIRS		
PRPC	Pour plaque lisse	-
RPR	Pour plaque rainurée	-
TIROIR DE NETTOYAGE POUR PLAQUE GRILLADE		
TM40	Tiroir pour plaque long. 400mm	-
TM6080	Tiroir pour plaque long. 600 ou 800mm	-

GAMME QUEEN 900

SUPER GRILLADES GAZ (OPTION PIERRES DE LAVE)
& GRILLADES ÉLECTRIQUES

NOUVEAUTÉ




GRILLE AMOVIBLE DE SUPPORT DES PIERRES DE LAVE

GRILLE DE CUISSON EN FONTE POUR VIANDE ET POISSON (ACCESOIRE)

DOTATION :

- Réflecteur 90QCAA
- Grille INOX 304 spéciale viande (grille spéciale poisson disponible en accessoire)



Humidificateur pour une gestion optimale de plusieurs types de cuisson.



Grillade gaz modulable en grillade pierre de lave avec les accessoires 90QKP + PCPL7.



Réglage de la hauteur du grill pour répondre aux différents types de cuisson



- Votre grillade **se transforme en barbecue avec le fumoir** : 90QAF

• Changer votre grillade Gaz en grillade pierres de lave avec les accessoires : 90QKP + PCPL7

- Dans la version Gaz la régulation de puissance se fait **à l'aide d'un robinet continu**

- Pour gérer de façon optimale plusieurs type de cuissons **rajouté l'humidificateur** : 90QKU (option à la commande seulement sur la gamme 800)

ÉLÉMENTS TOPS & MONOBLOCS AVEC PLACARD OUVERT EN SOUBASSEMENT

- Grilles modulaires réversibles en acier AISI 304, réglables en hauteur • Tiroir de récupération des graisses en acier inox 18/10 AISI 304
- Brûleur en acier inox 18/10 AISI 304 à flamme stabilisée • Dispositif de sécurité par thermocouple • veilleuse.

GAMME QUEEN 900

SUPER GRILLADES GAZ (OPTION PIERRES DE LAVE)

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

LA RÉGULATION DE PUISSEANCE SE FAIT À L'AIDE D'UN ROBINET CONTINU

CHANGER VOTRE GRILLADE GAZ EN GRILLADE PIERRE DE LAVE AVEC LES ACCESSOIRES : 90QKP + PCPL7

GRILLADES GAZ

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS GRILLE L X P (MM)	SURFACE TOTALE DM ²	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ÉLÉMENTS TOP						
N 90QSGG400	390 x 650	23	400 X 900 X 250	12,5	85	-
N 90QSGG800	790 x 650	48	800 X 900 X 250	25	135	-
ÉLÉMENTS MONOBLOCS						
N 90QSGVG400	390 x 650	23	400 X 900 X 870	12,5	97	-
N 90QSGVG800	790 x 650	48	800 X 900 X 870	25	170	-



90QSGG400



90QSGG800



90QSGVG400



90QSGVG800

ACCESOIRES POUR ADAPTER LA GRILLADE GAZ EN GRILLADE PIERRE DE LAVE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
PCPL7	Sac de 4 kg pierres de lave	-
90QKP	Plateau pour pierre de lave	-



ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX € HT
90QGTI4	400	Grille poisson	-	90QCAA	400 ET 800	Réflecteur	-
90QGTI8	800	Grille poisson	-	90QAF	400 ET 800	Fumoir	-
90QGM8	800	Grille viande / poisson	-				

OPTION (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Kit humidificateur pour les versions 800 (uniquement)

RÉFÉRENCE : **90QKU** - PRIX : - € HT

 RÉSISTANCES BASCULANTES POUR FACILITER LE NETTOYAGE

GRILLADES ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS GRILLE L X P (MM)	SURFACE TOTALE DM ²	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ÉLÉMENTS TOP						
N 90QSGE400	390 x 650	23	400 x 900 x 250	6	85	-
N 90QSGE800	790 x 650	48	800 x 900 x 250	12	135	-
ÉLÉMENTS MONOBLOCS						
N 90QSGVE400	390 x 650	23	400 x 900 x 870	6	97	-
N 90QSGVE800	790 x 650	48	800 x 900 x 870	12	170	-



90QSGE400



90QSGE800



90QSGVE400



90QSGVE800

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	DÉSIGNATION	PRIX € HT
90QGTI4	400	Grille poisson	-	90QAF	400 ET 800	Fumoir	-
90QGTI8	800	Grille poisson	-				
90QGM8	800	Grille viande / poisson	-				

OPTION (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Kit humidificateur pour les versions 800 (uniquement)
RÉFÉRENCE : 90QKU - PRIX : - € HT





- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ BLOQUANT L'ALLUMAGE S'IL N'Y A PAS D'EAU DANS LE BAC

DOTATION :

- 1 grille de fond de cuve
- 2 paniers 1/3B inox
- 1 panier 1/3A inox

CUISEURS À PÂTES GAZ


- Brûleurs à flamme stabilisée avec allumage piezo de la flamme pilote
- Robinet de sécurité par thermocouple et réglage progressif de la puissance indépendante pour chaque bac
- Allumage piezo
- Sécurité par thermocouple
- Veilleuse

CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES

- Résistances blindées en acier incoloy, dans le bac avec protection thermique
- Régulateur de puissance à plusieurs positions, indépendant pour chaque bac
- Alimentation Tri 400 V + N + T.

RÉFÉRENCE	CUVE		DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CUISEURS À PÂTES GAZ						
90QCPMG400	42	307 x 509 x 272	400 x 900 x 870	16,5	79	-
90QCPMG800	2 x 42	307 x 509 x 272	800 x 900 x 870	16,5 + 16,5	138	-
CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES						
90QCPE400	42	307 x 509 x 272	400 x 900 x 870	9	56	-
90QCPE800	2 x 42	307 x 509 x 272	800 x 900 x 870	9 + 9	96	-

EXEMPLE DE COMPOSITION PANIERS DANS LA CUVE

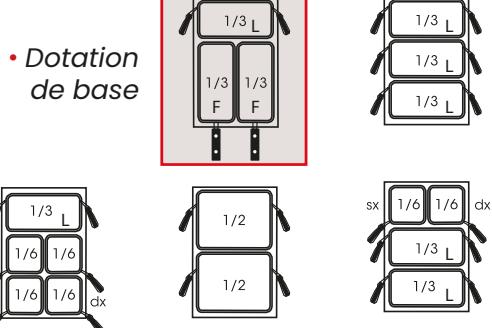

ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
PANIERS POUR CUISEURS À PÂTES			
90CP12	PANIER GN 1/2	300 X 240 X 250	-
CCP13L	PANIER GN 1/3	280 X 160 X 180	-
CCP13F	PANIER GN 1/3	160 X 280 X 180	-
CP16D	Panier GN 1/6	145 X 145 X 180	-
CP16S	Panier GN 1/6	145 X 145 X 180	-
DIVERS ACCESSOIRES			
90CCP	COUVERCLE	290 X 500 X 70	-
90GFCP	GRILLE DE FOND	290 X 500 X 70	-

Pour une composition avec des paniers 1/6 ou 2/9, prévoir la grille de fond de cuve 90GFCP.

GAMME QUEEN 900

FRITEUSES MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°
- ZONE FROIDE

1 RÉSISTANCES BLINDÉES EN INOX, RELEVABLES ET AMOVIBLES.

2 BACS DE CUISSON FAÇONNÉS DE GRANDE CONTENANCE, AVEC UNE LARGE ZONE D'EXPANSION VERTICALE QUI ÉVITE LE DÉPÔT DE LA MOUSSE EN PHASE DE CHARGEMENT.

FRITEUSES

- Cuve en acier inox AISI 304 à zone froide, avec filtre de fond de cuve amovible et couvercle, robinet de vidange à clapet, bac de récupération avec filtre • Thermostat réglable de 90° à 200°C • Thermostat de sécurité.

FRITEUSES GAZ

- Brûleur en inox sous la cuve • Allumage piezo • Sécurité par thermocouple (sauf 90FRG210).

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

- Résistances blindées pivotantes • Voyants témoin • Alimentation 400 V tri + T + N.

PANIERS POUR FRITEUSES

RÉFÉRENCE	POUR CUVES (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	POUR CUVES (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
CFI10M	7 - 10	120 x 300 x 120	-	CFI15P	15	120 x 320 x 122	-
CFI10	10	157 x 320 x 122	-	CFI23	22-23	310 X 360 X 120	-
CFI15	15	242 x 320 x 122	-	CFI23P	22-23	160 X 360 X 120	-

ACCESOIRIES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POUR CUVES (L)	PRIX € HT
GFF10M	Grille de fond 135 x 320 mm	10	-
GFF10	Grille de fond 175 x 335 mm	10	-
GFF15	Grille de fond 225 x 335 mm	15	-
GFF20	Grille de fond 290 x 390 mm	20	-

GAMME QUEEN 900

FRITEUSES MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES / CHAUFFE FRITES

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

FRITEUSES MONOBLOCS

RÉFÉRENCE	CUVES (L)	DOTATION PANIERS	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FRITEUSES GAZ						
● 90QFRG210	7	1 x CFI10M	200 x 900 x 870	5,8	41	-
90QFRIG415	15	1 x CFI15	400 x 900 x 870	13	62	-
N 90QFRIG423	23	1 x CFI23	400 x 900 x 870	21	67	-
N 90QFRIG610	10 + 10	2 x CFI10	600 x 900 x 870	9,5 + 9,5	95	-
N 90QFRIG815	15 + 15	4 x CFI15P	800 x 900 x 870	13 + 13	120	-
N 90QFRIG823	23 + 23	4 x CFI23P	800 x 900 x 870	21+21	120	-
FRITEUSES ÉLECTRIQUES						
● 90QFRE210	10	1 x CFI10M	200 x 900 x 870	6,8	42	-
90QFRIE415	15	1 x CFI15	400 x 900 x 870	13	58	-
N 90QFRIE422	22	1 x CFI23	400 x 900 x 870	18	58	-
N 90QFRIE610	10 + 10	2 x CFI10	600 x 900 x 870	9 + 9	90	-
N 90QFRIE815	15 + 15	4 x CFI15P	800 x 900 x 870	13 + 13	93	-
N 90QFRIE822	22 + 22	4 x CFI23P	800 x 900 x 870	18 + 18	93	-

● uniquement accolé à un module de la gamme.



90QFRG210 &
90QFRE210



90QFRIG415 &
90QFRIE415



90QFRIG610 &
90QFRIE610



90QFRIG815 &
90QFRIE815



CHAUFFE FRITES

- RÉSISTANCE INFÉRIEURE SOUS LE BAC
- TEMPÉRATURE RÉGLABLE DE 30 À 90 °C AU MOYEN DU THERMOSTAT
- RÉCIPIENT CHAUD ÉGALEMENT AVEC RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À INFRAROUGES

CHAUFFE FRITES

- Élément top à poser • Chauffe frites électrique avec résistances blindées en fond de cuve et rampe infrarouge à réglage indépendant • Alimentation mono 230 V + T.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
90QSPE400	1 Bac GN 1/1	400 x 900 x 250	2	39	-

GAMME QUEEN 900

FRITEUSES EVO MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES

NOUVEAUTÉ



✓ POSSIBILITÉ DE GÉRER JUSQU'À 30 PROGRAMMES DE FRITURE

✓ THERMOSTAT DE SÉCURITÉ (230°C) CONTRE LA SURCHAUFFE EXCESSIVE DE L'HUILE

✓ GESTION DES ALARMES HACCP

DOTATION :

- 1 grille filtrante en acier chromé pour le support des paniers de cuisson.
- 2 paniers de cuisson en acier chromé avec poignée frontale.
- 1 couvercle de cuve.
- 1 rallonge pour la vidange de la cuve sur le devant.



Panneau de commande avec **affichage tactile de 7"** et carte de commande électronique.



Une zone froide dans la partie inférieure garantit plus longtemps l'intégrité de l'huile utilisée.



Possibilité de choisir parmi une **sélection de recettes préprogrammées**.

FRITEUSES

• Plan réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10 • Cuve en acier inoxydable AISI 18/10, avec zone froide et zone d'expansion de la mousse • Cuve de cuisson moulée avec angles intérieurs arrondis • Ample zone froide destinée à la collecte des résidus de cuisson, elle garantit plus longtemps l'intégrité de l'huile utilisée • Possibilité de gérer jusqu'à 30 programmes de friture : réglage des temps, des températures, des temps d'entretien et des images représentatives. Recettes faciles à rappeler grâce à des menus en images. Les recettes peuvent être chargées via une clé USB de manière à ce que les paramètres soient partagés sur plusieurs friteuses, ce qui permet d'atteindre facilement un niveau de friture identique même dans des environnements différents • Chauffage réalisé avec modulation de puissance (puissance délivrée variable en fonction de la température et du temps). Cette technologie spéciale permet d'elever le rendement tout en optimisant les consommations.

FRITEUSES GAZ

• Chauffage assuré par des brûleurs en acier inoxydable à flamme optimisée, positionnés à l'extérieur de la cuve. • Allumage automatique des brûleurs principaux au moyen d'un contrôleur de flamme électronique, sans brûleur pilote.

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

• Chauffage assuré par une résistance blindée en acier inoxydable AISI 304, positionnée à l'intérieur de la cuve et pouvant se tourner sur plus de 90° pour faciliter le nettoyage • Alimentation 380-415V 3N

GAMME QUEEN 900

FRITEUSES EVO MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES



nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

FONCTION LEVAGE PANIERS

Deux remonte-panier pouvant être actionnés individuellement, pour la gestion simultanée de deux fritures ayant des durées différentes. Le système de remonte panier permet une remontée de 120 mm.

En programmant les recettes sur l'écran tactile, le panier remonte automatiquement au terme du laps de temps programmé.



FONCTION FILTRAGE AUTOMATIQUE DE L'HUILE

La vidange du réservoir est possible directement dans le bac collecteur d'huile situé dans la partie inférieure du compartiment ou le réservoir externe au moyen d'une rallonge de vidange spéciale. Le filtrage de l'huile (OCF) est assuré par un premier filtre mécanique en acier inoxydable AISI 304 et par un deuxième filtre mécanique en technopolymère, lavable et résistant aux hautes températures. La cuve peut être vidée même quand l'huile est chaude (HOCP). La réintroduction de l'huile dans la cuve est garantie par une pompe à engrenages à travers l'orifice de vidange du réservoir. La collecte de l'huile se fait directement à partir du bac de récupération d'huile inférieur ou d'un récipient extérieur, au moyen d'un kit spécialement fourni à cet effet. La pompe a une puissance de 120W et elle est alimentée par un bloc d'alimentation à découpage autoprotégé (OPF).

FRITEUSES EVO MONOBLOCS GAZ OU ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	VERSION	CAPACITÉ CUVE (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	PRIX € HT
FRITEUSES GAZ					
N 90QFREVG423	Standard	23	400 x 900 x 870	25	-
N 90QFREVG423F	Filtrage de l'huile	23	400 x 900 x 870	25	-
N 90QFREVG423A	Levage paniers	23	400 x 900 x 870	25	-
N 90QFREVG423FA	Filtrage de l'huile + levage paniers	23	400 x 900 x 870	25	-
FRITEUSES ÉLECTRIQUES					
N 90QFREVE422	Standard	22	400 x 900 x 870	22	-
N 90QFREVE422F	Filtrage de l'huile	22	400 x 900 x 870	22	-
N 90QFREVE422A	Levage paniers	22	400 x 900 x 870	22	-
N 90QFREVE422FA	Filtrage de l'huile + levage paniers	22	400 x 900 x 870	22	-



FRITEUSE GAZ



FRITEUSE ÉLECTRIQUE

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	POUR CUVES (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
PANIERS POUR FRITEUSES			
CFI23	22-23	310 X 360 X 120	-
CFI23P	22-23	160 X 360 X 120	-
KIT POUR SYSTÈME DE FILTRATION			
90KRS	22-23	-	-

GAMME QUEEN 900

MARMITES RONDES 50, 110 ET 150 L



- TOUT INOX AISI 304
FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE
AMOVIBLE
- DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°
- CUVE EN ACIER INOX AVEC
FOND EN AISI 316

1 ÉVACUATION DE L'AIR ACCUMULÉ DANS LA DOUBLE ENVELOPPE DURANT LA CHAUFFE.

2 REMPLISSAGE D'EAU A L'AIDE DE DEUX ÉLECTROVANNES, AVEC POSSIBILITÉ D'EAU FROIDE OU CHAUDE.



Technologies innovantes, jumelées à la robustesse des aciers inoxydables,
avec **finitions satinées Scotch Brite**.

Lignes sobres et élégantes, résultat d'une recherche esthétique orientée aux critères modernes
d'ergonomie et de fonctionnalité.

b

b

MARMITES

- Couvercle équilibré, cuve inox AISI 304 avec fond inox AISI 316 • Remplissage d'eau par col de cygne • Gros robinet de vidange
- Chauffe indirecte (bain-marie) cuve à double paroi en inox AISI 304 • Groupe de sécurité • Manomètre et contrôle du niveau de l'eau dans la double paroi.

VERSION GAZ

- Brûleur à flamme stabilisée • Allumage piezo • Veilleuse
- Thermostat, sécurité par thermocouple • Alimentation 400 V. tri + T + N.

VERSION ÉLECTRIQUES

- 2 résistances blindées Incoloy immergées ou 3 résistances à l'extérieur de la cuve • Commutateur progressif • Thermostat de sécurité • Voyants témoins • Alimentation 400 V. tri + T + N.

GAMME QUEEN 900

MARMITES RONDES 50, 110 ET 150 L

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

MARMITES GAZ

RÉFÉRENCE	AUTOCLAVE	VOLUME CUVE (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CHAUFFE DIRECTE						
90QPGF650	--	50	600 x 900 x 870	10,5	116	-
90QPGF100	--	100	800 x 900 x 870	21	136	-
90QPGF150	--	150	800 x 900 x 870	24	136	-
90QPGF150A	●	150	800 x 900 x 870	24	152	-
CHAUFFE INDIRECTE (BAIN-MARIE)*						
N 90QPGI650S	--	50	600 x 900 x 870	10,5	133	-
N 90QPGI100S	--	100	800 x 900 x 870	21	153	-
N 90QPGI150S	--	150	800 x 900 x 870	24	153	-
N 90QPGI150AS	●	150	800 x 900 x 870	24	153	-

* Utilisation d'une eau adoucie

MARMITES ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	VOLUME CUVE (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CHAUFFE DIRECTE					
90QPFED100	100	800 x 900 x 870	12	167	-
90QPFED150	150	800 x 900 x 870	12	167	-
CHAUFFE INDIRECTE (BAIN-MARIE)*					
N 90QPFEI650S	50	600 x 900 x 870	9,6	147	-
N 90QPF EI100S	100	800 x 900 x 870	21	167	-
N 90QPF EI150S	150	800 x 900 x 870	21	167	-

* Utilisation d'une eau adoucie

PANIERS POUR MARMITES 50 L

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ (L)	COMPARTIMENT	DIMENSIONS Ø X H (MM)	PRIX € HT
9C5	Panier pour pâtes	50	1	520 x 325	-
9CV5	Panier pour légumes	50	1	520 x 325	-
9C10	Panier pour pâtes	100	2	520 x 325	-
9CV10	Panier pour légumes	100	2	520 x 325	-
9C15	Panier pour pâtes	150	2	520 x 405	-
9CV15	Panier pour légumes	150	2	520 x 405	-

GAMME QUEEN 900

SAUTEUSES BASCULANTES



TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI

BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE

DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°

1 CUVE BASCULANTE À GRAND RAYON.

2 COUVERCLES À ÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE.

SAUTEUSES COMPACTES

• Couvercle à double paroi, auto équilibré • Cuve à relevage manuel ou motorisé, à angles arrondis • Remplissage d'eau par électrovanne • Thermostat réglable de 100° à 280°C • **FOND:** En acier DUPLEX épaisseur 10 mm ou en fer 510T épaisseur 12 mm (acier DUPLEX, gamme d'aciers inoxydable au chrome, nickel et molybdène).

SAUTEUSES GAZ COMPACTES

• Brûleur à flamme stabilisée • Allumage électrique • Sécurité par thermocouple • Veilleuse • Alimentation 400 V. tri + T + N.

SAUTEUSES ÉLECTRIQUES COMPACTES

• Résistances blindées Incoloy • Voyants témoins • Protection thermique • Thermostat de sécurité • Alimentation 400 V. tri + T + N.

RÉFÉRENCE	FOND DE CUVE	DIMENSIONS CUVE L X P X H (MM)	SURFACE (DM ²)	CAPACITÉ (L)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEUR (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
SAUTEUSES GAZ COMPACTES À RELEVAGE MANUEL								
90QBRG80	Duplex	730 x 600 x 200	43	80	800 x 900 x 870	20 + 0,02	200	-
SAUTEUSES GAZ COMPACTES À RELEVAGE MOTORISÉ								
90QBRGM80	Duplex	730 x 600 x 200	43	80	800 x 900 x 870	20+0,2	205	-
90QBRGM120	Duplex	1130 x 600 x 200	68	120	1200 x 900 x 870	24+0,2	210	-
SAUTEUSES ÉLECTRIQUES COMPACTES À RELEVAGE MANUEL								
90QBRE80	Duplex	730 x 600 x 200	43	80	800 x 900 x 870	9	200	-
SAUTEUSES ÉLECTRIQUES COMPACTES À RELEVAGE MOTORISÉ								
90QBREM80	Duplex	730 x 600 x 200	43	80	800 x 900 x 870	9	205	-
90QBREM120	Duplex	1130 x 600 x 200	68	120	1200 x 900 x 870	13,5	210	-



NOUVEAUTÉ

GAMME QUEEN 900
SAUTEUSES MULTIFONCTION

nosem® | b baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- COUVERCLE À DOUBLE PAROI SANS JOINT PÉRIMÉTRIQUE
- SONDE À COEUR
- UNE CUVETTE DE DÉCHARGEMENT GN1/1
- MULTIPLE UTILISATION : PLANCHA, BRAISAGE, CUISEUR À PÂTES, CUISSON VAPEUR, MIJOTEUSE, BAIN-MARIE.

Un panneau de contrôle à écran tactile permet de configurer facilement la cuisson et d'enregistrer une série de recettes personnalisées, **en plus de celles qui sont déjà incluses dans la mémoire**. Grâce à la sonde à cœur et à l'avertissement sonore de fin de cuisson, vos plats seront toujours parfaits.



Les 5 résistances blindées insérées dans la fonte d'aluminium à haute résistance thermique **maintiennent la température uniforme et stable sur toute la surface**.



L'évacuation directe de l'eau de la cuve facilite le nettoyage **à l'aide d'un simple chiffon en microfibre**.



Une cuvette de déchargement GN1/1 garantit la propreté du lieu de travail à **tout moment et un transport aisés des produits**.

SAUTEUSES MULTIFONCTION

- Construction tout INOX AISI 304 finition satinée
- Plan de travail embouti
- Chauffage par résistances blindées Incoloy
- Alimentation 400 V. tri + T + N.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ CUVE	NOMBRE DE PORTE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	PRIX € HT
N 90QMAE400	1 X GN1/1	1	400 X 900 X 870	10	-
N 90QMAE800	2 X GN 1/1 - 1 X GN 2/1	2	800 X 900 X 870	20	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
QCA	Couvercle pour cuisson vapeur	-	QCPC13	Kit de 3 paniers pour pâtes	-
QGF	Grille de fond	-	QTSC	Support de mijoteuse	-
QCV13	Kit de 3 paniers vapeur	-	QSDXP	Spatule	-

GAMME QUEEN 900

SOUBASSEMENTS FOURS GN 2/1



- DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°
- INTÉRIEUR TOUT INOX AISI 304
- MODULABLES, FACILES A ACCOUPLER ET ROBUSTES

DOTATION :

- 1 grille GN 2/1 - Réf. 9GF

VERSION ÉLECTRIQUES

- Intérieur tout inox AISI 304 • Résistances inox (puissance 6 kW) en voûte et en sole à commandes séparées • Voyants de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300°C • Dimensions de l'enceinte : 535 x 690 x 270 mm • Alimentation 400 V. tri + T + N.

- Intérieur tout inox AISI 304 • Rampe à flamme stabilisée de forte puissance (6,5 kW) • Allumage piezo • Sécurité par thermocouple • Contrôle thermostatique réglable de 110° à 330°C • Dimensions de l'enceinte : 535 x 900 x 300 mm.

VERSION GAZ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS INT. L X P X H (MM)	DIMENSIONS EXT. L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (kg)	PRIX € HT
SOUBASSEMENT FOURS ÉLECTRIQUES						
90QFOE800	Four élec. pour éléments tops	535 x 690 x 270	800 x 900 x 650	6	100	-
SOUBASSEMENT FOURS GAZ						
90QFOG800	Four gaz pour éléments tops	535 x 690 x 300	800 x 900 x 620	8,5	98	-

COMPOSITIONS POSSIBLES D'ÉLÉMENTS TOPS SUR SOUBASSEMENTS FOURS

MODÈLE	FOUR GAZ	FOUR ÉLECTRIQUE
Plan de cuisson gaz	oui	oui
Plan de cuisson électrique	techniquement possible	oui
Plan de cuisson vitrocéramique	non	seulement en usine
Induction	non	non
Coup de feu gaz	oui	oui
Coup de feu électrique	techniquement possible	oui
Fry-top gaz	non	oui
Fry-top électrique	techniquement possible	oui
Bain marie	non	non
Plan neutres	oui	oui
Plan neutres avec tiroir	non conseillé	non conseillé

Il est possible d'assembler la majorité des éléments Tops de 800 de large sur les soubassements fours. Sur les fours gaz, l'installation de 2 éléments Tops de 400 mm de large n'est pas toujours possible. **Veuillez nous consulter.**



ACCESOIRE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
9GF	Grille de four GN 2/1, dimensions 530 x 650 mm	-



GLISIÈRE EMBOUTIE :
DISPONIBLE SUR DEMANDE

TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

PIEDS ARRIÈRE EN RETRAIT AVEC DÉCAISSE POUR PASSAGES DES FLUIDES

AMÉNAGEMENT GN 1/1 POSSIBLE PAR MODULES DE 40 CM


SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE

RÉFÉRENCE	PORDES (EN OPTION)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
90QVA200	1 x QNP14M	200 x 830 x 620	16	-
90QVA400	1 x QNP12M	400 x 830 x 620	25	-
90QVA600	2 x QNP13M	600 x 830 x 620	28	-
90QVA800	2 x QNP12M	800 x 830 x 620	39	-
90QVA120	3 x QNP12M	1200 x 830 x 620	51	-
90QVA160	4 x QNP12M	1600 x 830 x 620	58	-

● UNIQUEMENT ACCOLÉ À UN MODULE DE LA GAMME.



EXEMPLES DE SOUBASSEMENTS

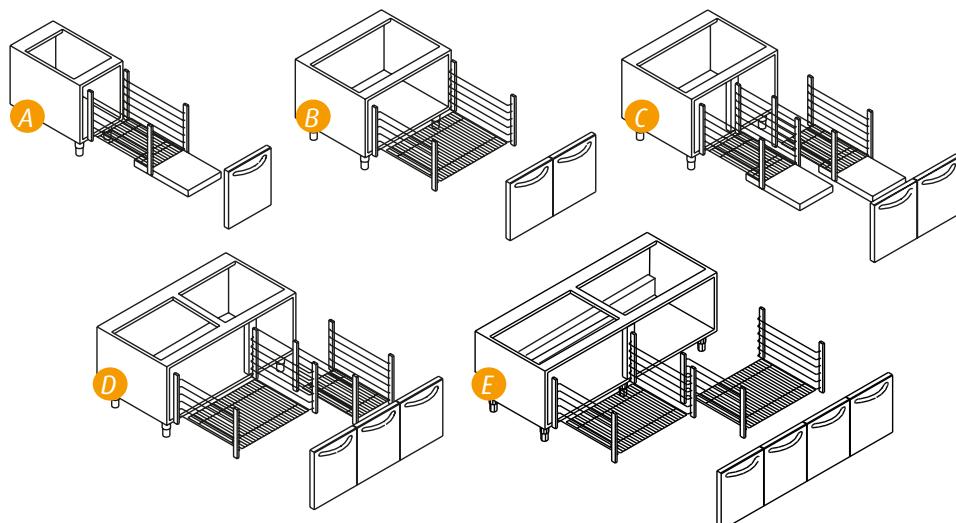


A 90QVA400
+ QNP12M + QRG11
+ GC11 + 90QKR11

B 90QVA800
+ 2 x QNP12M + QRG21
+ GC21

C 90QVA800
+ 2 x QNP12M + MC
+ 2 x QRG11 + 2 x GC11
+ 2 x 90QKR11

D 90QVA120
+ 3 x QNP12M + MC
+ QRG21 + GC21 + QRG11
+ GC11

E 90QVA160
+ 4 x QNP12M + MC
+ 2 x QRG21 + 2 x GC21

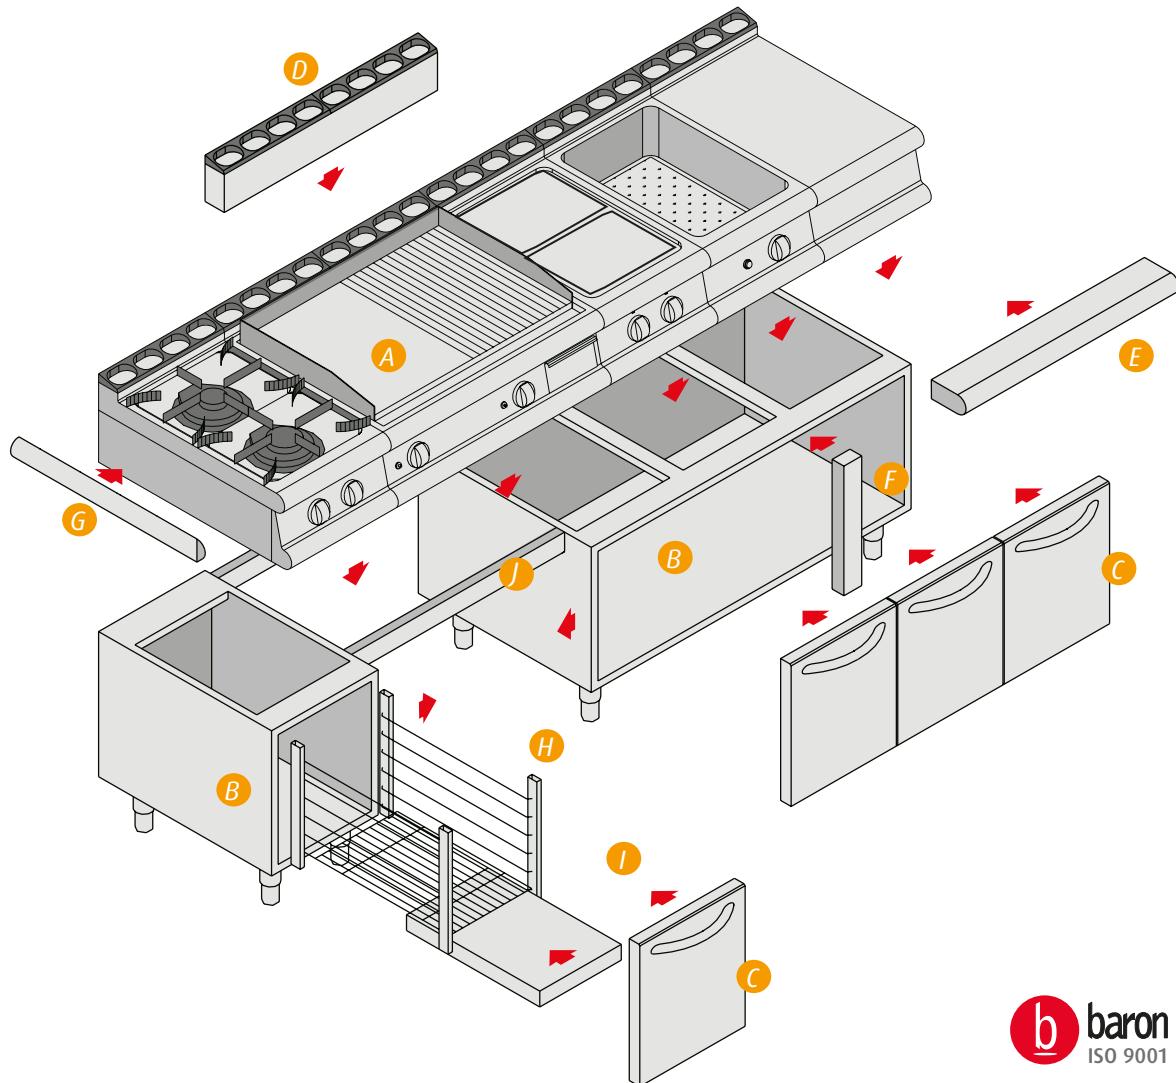

A ÉLÉMENTS TOPS

B SOUBASSEMENT BAIE LIBRE

C PORTES QNP12M

D REHAUSSES DE MITRE

E TABLETTES DE DRESSAGE

F MONTANT

G BORD LATÉRAL

H GUIDES LATÉRAUX

I KIT RÉCHAUFFEUR





J SUPPORTS DE PONTS

————— ACCESSOIRES POUR SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS —————

KIT DE FIXATION ÉLÉMENTS DE CUISSON GAMME 900*

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (L X H X P) (MM)	POUR ÉLÉMENTS	PRIX € HT
90TBR12	1200 x 700 x 50	3 modules	-
90TBR16	1600 x 700 x 50	4 modules	-
90TBR20	2000 x 700 x 50	5 modules	-

* Kit de fixation pour éléments de cuisson sur soubassement réfrigéré comprenant un profil d'alignement en façade et retours et pattes de fixation intermédiaires, permettant le raccordement des fluides sous les appareils.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
OPTIONS POUR SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE			
	QNP14M PORTES BATTANTES	190 x 100 x 460	-
	QNP12M Construction tout inox 18/10, finition satinée, à double paroi, isolation par laine de verre, montées sur charnière robuste. Poignée de porte en inox poli miroir	390 x 100 x 460	-
	QNP13M	290 x 100 x 460	-
	QKC11 BLOC 2 TIROIRS Construction tout inox 18/10, finition satinée, à double paroi, isolation par laine de verre, montés sur rails télescopiques inox. Poignée en inox poli miroir	390 x 740 x 460	-
	QKC21	790 x 740 x 460	-
	QRG11 GUIDES LATÉRAUX - GN 1/1 - Tout inox 18/10 Pour l'équipement de soubassements baie libre. 6 niveaux de glissières	100 x 740 x 320	-
	QRG21 GUIDES LATÉRAUX - GN 2/1 - Tout inox 18/10 Pour l'équipement de soubassements baie libre. 6 niveaux de glissières	150 x 740 x 320	-
	90QKR11 RÉCHAUFFEUR (Puissance 700 W) Réchauffeur par résistances blindées, commandes thermostatiques par bouton avec marche/arrêt. Alimentation mono 230 V. Se pose à plat sur le fond du meuble. Prévoir une grille GC11 au dessus. Une plaque de fermeture livrée en standard assure l'étanchéité du meuble en partie haute	350 x 550 x 50	-
	QMC90 MONTANT CENTRAL pour placard ouvert. Permet la fixation des portes sur un soubassement à 3 ou 4 portes, ou assure l'étanchéité entre 2 portes dans le cas d'un placard équipé du kit réchauffeur 90QKR11	-	-
	QVB900 PORTE BOUTEILLES	200 x 900 x 460	-
ACCESOIRES			
	CH20 COLONNE D'EAU - Hauteur : 72 cm	-	-
	KIT4R KIT 4 ROUES PIVOTANTES, Ø 100 mm	-	-
	KIT4RI KIT 4 ROUES PIVOTANTES acier INOX, Ø 100 mm	-	-
	CAAV CHEMINÉE anti refoulement, dimensions (L x P x H) : 800 x 70,5 x 870 mm, pour appareils ayant plus de 14 kw & plaque coup-de-feu gaz	-	-

ACCESOIRES

SUPPORTS DE PONT **J**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
KSP40	Support de pont	400	-
KSP80	Support de pont	800	-
KSP100	Support de pont	1000	-
KSP120	Support de pont	1200	-
KSP160	Support de pont	1600	-

REHAUSSE DE MITRE (HAUT. 150 MM) **D**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
FC20	Rehausse de mitre	200 x 70,5 x 150	-
FC40	Rehausse de mitre	400 x 70,5 x 150	-
FC60	Rehausse de mitre	600 x 70,5 x 150	-
FC80	Rehausse de mitre	800 x 70,5 x 150	-
FC100	Rehausse de mitre	1000 x 70,5 x 150	-
FC120	Rehausse de mitre	1200 x 70,5 x 150	-
FC160	Rehausse de mitre	1600 x 70,5 x 150	-

bords latéraux **G**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L X P X H) (MM)	PRIX € HT
90BLDX	Droit	900 x 100 x 60	-
90BLSX	Gauche	900 x 100 x 60	-

PANNEAUX DE FERMETURE LATÉRALE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
TVT1	Pour élément monobloc	70 x 300 H	-
TVT2	Pour élément soubassement	70 x 470 H	-

* Préciser l'équipement à la commande

RETROUVEZ TOUS NOS

SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS PAGE 280





CUISISON
BARON

GAMME 1100

GRILLES EN FONTE
SUR LES FEUX VIFSINDUCTION :
DÉTECTION DE PRÉSENCE
DES CASSEROLESLES NOUVELLES
POIGNÉES :
PROTECTION TOTALE
ET HYGIÈNE GARANTIE

La GAMME 1100 est caractérisée par **un grand choix d'éléments robustes et fiables, qui ont été conçus et réalisés en acier inox** (épaisseur 20/10 ème) avec la plus grande précision GRÂCE À LA DÉCOUPE LASER.

La gamme 1100 propose **une large gamme de produits traversants**.

La fiabilité & l'efficacité sont garanties par l'utilisation de composants testés pour une utilisation intensive.

Les soubassements de notre gamme peuvent êtres équipés avec des fours traversants, armoires chauffantes ventilées ou neutres.

L'ensemble de notre production peut être livré **avec une structure suspendue ou sur pont**. Appareils conformes aux réglementations CE.

Traitement de peinture RAL sur demande.

- PLANS DE TRAVAIL EN ÉPAISSEUR 20/10
- DE NOMBREUX MODULES TRAVERSANTS

**OPTION**

PLAN DE CUISSON AUTO-NETTOYANT AVEC TROP PLEIN DE VIDANGE



GAMME 1100

FEUX VIFS ET FOURNEAUX GAZ



BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE

PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI

TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

DOTATION :

1 grille 888 x 530 mm



1 GRILLES EN FONTE SUR LA TABLE DE CUISSON.

2 LES NOUVELLES POIGNÉES : PROTECTION TOTALE ET HYGIÈNE GARANTIE.

Cette table de cuisson est totalement emboutie et obtenue avec **une seule plaque d'acier inoxydable de forte épaisseur** (top).

La structure et la carrosserie est tout en inox AISI 304 avec finition satinée.

Le bandeau de façade est amovible.

Elle est équipée de grilles en fonte émaillée mat, de dimensions 400 x 350 mm, à bras longs, **ne nécessitant pas de grille de réduction**.

Option : plan de cuisson auto nettoyant avec trop plein de vidange.

Le fourneau dispose de brûleurs à flammes stabilisées, en fontes nickelées de grandes puissances, avec un feu de 5,7 Kw et un autre de 10 Kw avec double couronne. Robinets avec thermocouple et flamme pilote.



BRÛLEURS

• Feux de 3,5 kW, 5,7 kW 7 kW et 10 kW • Brûleurs et chapeau en fonte mat à simple ou double couronne • Brûleurs à flamme stabilisée, avec veilleuse et thermocouple • Grilles en fonte émaillée mat, dimensions 400 x 350 mm, à bras longs, ne nécessitant pas de grille de réduction • Plan de cuisson auto nettoyant avec trop plein de vidange, en option.

FOUR GAZ

• Rampe à flamme stabilisée, de forte puissance (11 kW)
• Allumage piezo • Sécurité par thermocouple • Contrôle thermostatique réglable de 110° à 330°C • Dimensions de l'enceinte : 535 x 1000 x 300 mm.

FOUR ÉLECTRIQUE

• Résistances inox (puissance 9 kW) en voûte et en sol • Voyant de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300°C • Dimensions de l'enceinte : 535 x 1000 x 270 mm • Alim. 400 V tri + T + N.

FEUX VIFS ET FOURNEAUX GAZ

RÉFÉRENCE	FEUX VIFS (NB)	FEUX VIFS (KW)				PLACARD NEUTRE	FOUR GAZ 11 KW	FOUR ÉLEC. 9 KW	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	PRIX € HT
		3,5	5,7	7	10						
ÉLÉMENTS FEUX VIFS TOPS											
550PCG900	2	-	1	-	1	-	-	-	900 x 550 x 280	15,7	-
110PCG450	2	-	-	2	-	-	-	-	450 x 1100 x 280	14	-
110PCG900	4	-	2	-	2	-	-	-	900 x 1100 x 280	31,4	-
110PCG135	6	2	2	-	2	-	-	-	1350 x 1100 x 280	38,4	-
ÉLÉMENTS FEUX VIFS SUR BAIE LIBRE											
550PCVG900	2	-	1	-	1	-	-	-	900 x 550 x 860	15,7	-
110PCVG450	2	-	-	2	-	-	-	-	450 x 1100 x 860	14	-
110PCVG900	4	-	2	-	2	-	-	-	900 x 1100 x 860	31,4	-
110PCVG135	6	2	2	-	2	-	-	-	1350 x 1100 x 860	38,4	-
FOURNEAUX FEUX VIFS SUR FOUR TRAVERSANT											
110PCFG900	4	-	2	-	2	-	1	-	900 x 1100 x 860	42,4	-
110PCFGE900	4	-	2	-	2	-	-	1	900 x 1100 x 860	31,4 + 9	-
110PCFG135	6	2	2	-	2	1	1	-	1350 x 1100 x 860	49,4	-
110PCFGE135	6	2	2	-	2	1	-	1	1350 x 1100 x 860	38,4 + 9	-



550PCG900



110PCG450



110PCG900



110PCG135



550PCVG900



110PCVG450



110PCVG135



110PCFG900



110PCFGE135

GAMME 1100

PLAQUES COUP DE FEU GAZ



- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

DOTATION :

1 grille 888 x 530 mm

1 PLAQUE SUPÉRIEURE FORTE ÉPAISSEUR A ANNEAU CENTRAL AMOVIBLE.

2 UN SEUL BRÛLEUR CENTRAL A HAUT RENDEMENT ET DÉTERMINANT DES ZONES THERMIQUES DIFFÉRENCIÉES SUR LE PLAN.

ÉLÉMENTS PLAQUE COUP DE FEU

- Plaque coup de feu puissance 13 kW • Plaque en fonte polie, dimensions 790 x 700 mm, à rond central amovible, surface 55 dm²
 - Brûleur central en fonte à flamme stabilisée • Veilleuse • Thermocouple • Allumage piezo.

FOUR GAZ

- Rampe à flamme stabilisée, de forte puissance (11 kW)
- Allumage piezo, sécurité par thermocouple • Contrôle thermostatique réglable de 110° à 330°C • Dimensions de l'enceinte : 535 x 1000 x 300 mm.

FOUR ÉLECTRIQUE

- Résistances inox (puissance 9 kW) en voûte et en sole
- Voyant de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300°C • Dimensions de l'enceinte : 535 x 1000 x 270 mm
 - Alimentation 400 V tri + T + N.

RÉFÉRENCE	PLAQUE COUP DE FEU 13 KW	DESCRIPTION	FOUR GAZ	FOUR ÉLECTRIQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	PRIX € HT
PLAQUES COUP DE FEU							
110TPG900	1	Élément top	-	-	900 x 1100 x 280	13	-
110TPVG900	1	Élément monobloc	-	-	900 x 1100 x 860	13	-
PLAQUES PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR TRAVERSANT							
110TPFG900	1	-	1	-	900 x 1100 x 860	24	-
110TPFGE900	1	-	-	1	900 x 1100 x 860	13 + 9	-



110TPG900



110TPVG900

110TPFG900 &
110TPFGE900



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- ZONE DE CUISSON (270 X 270 MM) INDICUÉE PAR UNE SÉRIGRAPHIE CARRÉE, INDICUANT LA MESURE DU RÉCIPIENT IDÉALE À UTILISER

DOTATION :

1 grille 888 x 530 mm

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE ÉLECTRIQUE

- Plaque de cuisson vitrocéramique résistante et étanche
- Zone de cuisson (270 x 270 mm) indiquée par une sérigraphie carrée, indiquant la mesure du récipient idéale à utiliser
- Puissance de chaque zone 4 kW
- Température réglable par un thermostat de 70 à 450°C
- Voyant d'activation du chauffage et voyant d'indication de la chaleur résiduelle
- éléments Tops à poser, éléments monoblocs avec placard baie libre traversant en soubassement ou sur four électrique.

RÉFÉRENCE	ZONE 4 KW (NB)	DESCRIPTION	FOUR ELECT. 9 KW	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	PRIX € HT
ÉLÉMENTS PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE						
110PCVCE450	2	Élément top	-	450 x 1100 x 280	8	-
110PCVCE900	4	Élément top	-	900 x 1100 x 280	16	-
110PCVVCE450	2	Élément monobloc	-	450 x 1100 x 860	8	-
110PCVVCE900	4	Élément monobloc	-	900 x 1100 x 860	16	-



110PCVCE450

110PCVCE900

110PCVVCE450

110PCVVCE900

GAMME 1100

PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- DESSUS ÉPAISSEUR 20 / 10°
- RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE LA PRÉSENCE DE CASSEROLES

CUISSON À INDUCTION

- Temps de réchauffement réduit
- économie d'énergie
- Faible rayonnement de chaleur
- Niveau d'hygiène maximale
- Sécurité maximale

PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION

- Plaque en vitrocéramique incassable et étanche
- Zones de cuisson marquées par une sérigraphie circulaire d'un diamètre de 28 cm
- Puissance de chaque zone de 5 kW
- Protection anti surchauffe
- Senseur de présence du récipient (Ø minimum 120 mm)
- Système d'autodiagnostic avec signalisation codifiée des problèmes
- Alimentation 400 V tri + T + N
- Éléments Tops à poser ou éléments monoblocs avec placard baie libre traversant en soubassement.

RÉFÉRENCE	ZONES DE CHAUFFE 5 KW	PLACARD NEUTRE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	PRIX € HT
PLAQUES À INDUCTION ÉLÉMENTS TOPS					
550PCIND900	2	-	900 x 550 x 280	10	-
110PCIND450	2	-	450 x 1100 x 280	10	-
110PCIND900	4	-	900 x 1100 x 280	20	-
PLAQUES À INDUCTION ÉLÉMENTS MONOBLOCS					
550PCVIND900	2	1	900 x 550 x 860	10	-
110PCVIND450	2	1	450 x 1100 x 860	10	-
110PCVIND900	4	1	900 x 1100 x 860	20	-



550PCIND900

110PCIND450

110PCIND900

550PCVIND900

110PCVIND450

110PCVIND900



GAMME 1100

PLAQUES COUP DE FEU ÉLECTRIQUE

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE

1 4 ZONES DE CHAUFFE INDÉPENDANTES DE 4 KW CHACUNE.

2 LES NOUVELLES POIGNÉES : PROTECTION TOTALE ET HYGIÈNE GARANTIE.

ÉLÉMENTS PLAQUE COUP DE FEU ÉLECTRIQUE

- Plaque coup de feu puissance 16 kW • Plaque lisse en acier molybdène • Dimensions 790 x 700 mm • 4 zones de chauffe indépendantes de 4 kW chacune • Réglage de la température par thermostat • Température maxi 450°C.

FOURNEAU PLAQUE COUP DE FEU ÉLECTRIQUE SUR FOUR TRAVERSANT

- Plaque coup de feu puissance 16 kW • Plaque lisse en acier au chrome molybdène • Dimensions 790 x 700 mm
- 4 zones de chauffe indépendantes de 4 kW chacune • Réglage de la température par thermostat • Température maxi 450°C
- Four électrique traversant intérieur tout inox • Résistances inox (puissance 9 kW) en voûte et en sol • Voyant de tension et contrôle thermostatique réglable de 100° à 300° • Dimensions de l'enceinte : 535 x 1 000 x 270 mm • Alimentation 400 V tri + T + N.

RÉFÉRENCE	DESTINATION	PLAQUE COUP DE FEU 16 KW	FOUR ÉLEC. 9 KW	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	PRIX € HT
PLAQUES COUP DE FEU ÉLECTRIQUES						
110TPE900	Élément plaque électrique top	1	-	900 x 1100 x 280	16	-
110TPVE900	Élément monobloc sur baie libre	1	-	900 x 1100 x 860	16	-
110TPFE900	Élément monobloc sur four électrique	1	1	900 x 1100 x 860	25	-



110TPE900



110TPVE900



110TPFE900



- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

1 LE FOND EST INCLINÉ VERS L'ÉVACUATION POUR FACILITER LE DRAINAGE DE L'EAU.

2 LES NOUVELLES POIGNÉES : PROTECTION TOTALE ET HYGIÈNE GARANTIE.

BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES

- Cuve inox AISI 304 avec angles arrondis, pour bac GN 1/1 profondeur 150 mm (bacs non fournis)
- Résistances non immergées
- Voyants témoins
- Thermostat de sécurité
- Vidange
- Alimentation mono 230 V + T
- Vanne de remplissage.

RÉFÉRENCE	VERSION	DIM. CUVE L X P X H (MM)	CAPACITÉ CUVE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	PRIX € HT
BAINS-MARIE ÉLECTRIQUES						
110BME450	Élément top	340 x 685 x 170	1 x GN1/3 + 1 x GN 1/1	450 x 1100 x 280	2,2	-
110BMVE450	Élément monobloc	340 x 685 x 170	1 x GN1/3 + 1 x GN 1/1	450 x 1100 x 860	2,2	-
BAINS-MARIE GAZ						
110BMG450	Élément top	340 x 685 x 170	1 x GN1/3 + 1 x GN 1/1	450 x 1100 x 280	3,6	-
110BMVG450	Élément monobloc	340 x 685 x 170	1 x GN1/3 + 1 x GN 1/1	450 x 1100 x 860	3,6	-



110BME450



110BMG450



110BMVE450



110BMVG450

RETRouvez tout nos
BACS INOX PAGE 404





- AMÉNAGEMENT GN 1/1 POSSIBLE PAR MODULES DE 45 CM
- PLACARD BAIE LIBRE TRAVERSANTE POUR ÉLÉMENTS MONOBLOCS
- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE
- AVEC OU SANS TIROIR INDISPENSABLES POUR LA PRÉPARATION DES PLATS

PROFONDEUR 1100 MM

- Aménagement GN 1/1 possible par modules de 45 cm • Tiroirs inox montés sur glissières télescopiques • Placard baie libre traversante pour éléments monoblocs.

PROFONDEUR 550 MM

- Aménagement GN 1/1 possible par modules de 45 cm • Sans tiroirs • Placard baie libre en soubassement.

RÉFÉRENCE	VERSION	TIROIRS (NB)	PORTES (NB)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ÉLÉMENTS NEUTRES PROFONDEUR 1100 MM					
110NEC450	Top	2	-	450 x 1100 x 280	-
110NEC900	Top	4	-	900 x 1100 x 280	-
110NECV450	Monobloc	2	-	450 x 1100 x 860	-
110NECV900	Monobloc	-	2	900 x 1100 x 860	-
ÉLÉMENTS NEUTRES PROFONDEUR 550 MM					
550NEV450	Monobloc	-	-	450 x 550 x 860/1050	-
550NEV900	Monobloc	-	-	900 x 550 x 860/1050	-



GAMME 1100

PLANCHAS GAZ - TOPS OU MONOBLOCS



- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

1 ÉQUIPÉS DE REBORD DE POURTOUR ANTI-PROJECTIONS.

2 LES NOUVELLES POIGNÉES : PROTECTION TOTALE ET HYGIÈNE GARANTIE.

Les plaques de cuisson chromées **AISI 430**, dans les diverses dimensions et formes, sont réchauffées par des feux à gaz ou des résistances électriques à haute puissance, permettant **de garantir une montée rapide de la température et le maintien des valeurs choisies**.



PLANCHAS GAZ

- Revêtement chrome dur épaisseur 30 à 50 microns • Rebord anti éclaboussure • Goulotte en façade et tiroir récupérateur
- Dim. de la plaque : 700 x 810 mm (module profondeur 1100 mm) • Rampe à flamme stabilisée de forte puissance • Allumage piezo
- Sécurité par thermocouple • Réglage de la température par soupape thermostatique avec thermocouple de sécurité (110-270°C).

GRATTOIRS

MODÈLE	MODÈLES	PRIX € HT
RPR	Plaque rainurée	-
PRPC	Plaque lisse	-

PLANCHAS GAZ ÉLÉMENTS TOPS

RÉFÉRENCE	MODÈLE DE PLAQUE	REVÊTEMENT PLAQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (kW)	PRIX € HT
550FTTG905	Lisse	Chrome dur	900 x 550 x 280	9,5	-
550FTTG925	1/2 lisse	Chrome dur	900 x 550 x 280	9,5	-
110FTTG905	Lisse	Chrome dur	900 x 1100 x 280	15	-
110FTTG925	1/2 lisse	Chrome dur	900 x 1100 x 280	15	-
110FTTG915	Rainurée	Chrome dur	900 x 1100 x 280	15	-



550FTTG905

550FTTG925

110FTTG905

110FTTG925

110FTTG915

PLANCHAS GAZ ÉLÉMENTS MONOBLOCS

RÉFÉRENCE	MODÈLE DE PLAQUE	REVÊTEMENT PLAQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (kW)	PRIX € HT
550FTTVG905	Lisse	Chrome dur	900 x 550 x 860	9,5	-
110FTTVG905	Lisse	Chrome dur	900 x 1100 x 860	15	-
110FTTVG925	1/2 lisse	Chrome dur	900 x 1100 x 860	15	-
110FTTVG915	Rainurée	Chrome dur	900 x 1100 x 860	15	-



550FTTVG905

110FTTVG905

110FTTVG925

110FTTVG915



GAMME 1100

PLANCHAS ÉLECTRIQUES - TOPS OU MONOBLOCS



- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE

- 1 ÉQUIPÉS DE REBORD DE POURTOUR ANTI-PROJECTIONS.
 2 PLAQUE AU CHROME DUR : CHROME ÉPAISSEUR 30 À 50 MICRONS.



Les plaques de cuisson chromées **AISI 430**, dans les diverses dimensions et formes, sont réchauffées par des feux à gaz ou des résistances électriques à haute puissance, permettant **de garantir une montée rapide de la température et le maintien des valeurs choisies.**



PLANCHAS

- Revêtement chrome dur épaisseur 30 à 50 microns • Rebord anti éclaboussure • Goulotte en façade et tiroir récupérateur
- Résistances blindées inox AISI 316 Incoloy • Température de cuisson contrôlée par un thermostat et réglable de 50° à 300°C
 - Voyants de tension et thermostat • Alimentation 400 V. tri + T + N.

GRATTOIRS

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX € HT
RPR	Plaque rainurée	-
PRPC	Plaque lisse	-

GAMME 1100

PLANCHAS ÉLECTRIQUES - TOPS OU MONOBLOCS

nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

PLANCHAS ÉLECTRIQUES ÉLÉMENTS TOPS

RÉFÉRENCE	MODÈLE DE PLAQUE	REVÊTEMENT PLAQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (kW)	PRIX € HT
550FTE905	Lisse	Chrome dur	900 x 550 x 280	10	-
550FTE925	1/2 lisse	Chrome dur	900 x 550 x 280	10	-
110FTE905	Lisse	Chrome dur	900 x 1100 x 280	20	-
110FTE925	1/2 lisse	Chrome dur	900 x 1100 x 280	20	-
110FTE915	Rainurée	Chrome dur	900 x 1100 x 280	20	-



550FTE905



550FTE925



110FTE905



110FTE925



110FTE915

PLANCHAS ÉLECTRIQUES ÉLÉMENTS MONOBLOCS

RÉFÉRENCE	MODÈLE DE PLAQUE	REVÊTEMENT PLAQUE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (kW)	PRIX € HT
550FTVE905	Lisse	Chrome dur	900 x 550 x 860	10	-
110FTVE905	Lisse	Chrome dur	900 x 1100 x 860	20	-
110FTVE925	1/2 lisse	Chrome dur	900 x 1100 x 860	20	-
110FTVE915	Rainurée	Chrome dur	900 x 1100 x 860	20	-



550FTVE905



110FTVE905



110FTVE925



110FTVE915



GAMME 1100

CUISEURS À PÂTES



CUVES AVEC
FOND INCLINÉ
POUR FACILITER
L'ÉVACUATION
DE L'EAU

- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI
- TOUT INOX AISI 304
FINITION SATINÉE
- MODÈLES MONOBLOCS AVEC PLACARD FERMÉ
EN SOUBASSEMENT

DOTATION :

- 1 grille de fond de cuve
- Livré sans panier

CUISEURS À PÂTES GAZ

- Cuve acier inox AISI 316 emboutie à angles arrondis • Capacité d'une cuve 26 litres • Robinet de remplissage
- Brûleur en acier inoxydable placé à l'extérieur de la cuve • Rampe à flamme stabilisée • Allumage piezo • Sécurité par thermocouple
- Veilleuse.

CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES

- Cuve acier inox AISI 316 emboutie à angles arrondis • Capacité d'une cuve 26 litres • Robinet de remplissage
- Résistances blindées en acier incoloy situées dans la cuve • Thermostat de sécurité • Température de cuisson contrôlée par un thermostat et réglable de 60-90°C (préchauffage) ou en mode continu • Alimentation 400 V + N + T.

MODÈLE	CAPACITÉ CUVE (L)	DIMENSIONS - L X P X H (MM)	PUISSEANCE (KW)	PRIX € HT
CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES				
550CPE450	26	450 x 550 x 860	7,5	-
550CPE900	26 + 26	900 x 550 x 860	7,5 + 7,5	-
CUISEURS À PÂTES GAZ				
550CPG450	26	450 x 550 x 860	13	-
550CPG900	26 + 26	900 x 550 x 860	13	-



550CPE450



550CPE900



550CPG450



550CPG900

COUVERCLE ET PANIERS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
5CCP	Couvercle (290 x 500 x 70)	-
110CPKB	1 Panier GN 1/3 + 2 paniers 1/6	-
110CPKC	2 Paniers GN 1/3	-



GAMME 1100

FRITEUSES GAZ ET ÉLECTRIQUES



nosem® | **b** baron

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

- BANDEAU DE FAÇADE AMOVIBLE**
- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI**
- TOUT INOX AISI 304 FINITION SATINÉE**
- RÉSISTANCES BLINDÉES EN INOX, SOULEVABLES ET AMOVIBLES**
- BACS DE CUISSON FAÇONNÉS DE GRANDE CONTENANCE, AVEC UNE LARGE ZONE D'EXPANSION VERTICALE QUI ÉVITE LE DÉPÔT DE LA MOUSSE EN PHASE DE CHARGEMENT**

FRITEUSES GAZ ET ÉLECTRIQUES

- Cuve en acier inox AISI 304 à zone froide, avec filtre de fond de cuve amovible et couvercle • Robinet de vidange à clapet • Bac de récupération avec filtre • Thermostat réglable de 100° à 185°C • Thermostat de sécurité.

FRITEUSE GAZ

- Chauffage par brûleur situé sous la cuve • Allumage piezo • Sécurité par thermocouple.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE

- Résistances blindées pivotantes • Voyants témoins • Alimentation 400 V tri + T + N.

CUISSON
BARON

RÉFÉRENCE	DIMENSION GRILLE L X P (MM)	DOTATION PANIER	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE (kW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FRITEUSES ÉLECTRIQUES						
550FRE450	10	1 panier	450 x 550 x 860/1050	9	58	-
550FRE900	10 + 10	2 paniers	900 x 550 x 860/1050	9 + 9	90	-
FRITEUSES GAZ						
550FRG450	10	1 panier	450 x 550 x 860/1050	9,5	54	-
550FRG900	10 + 10	2 paniers	900 x 550 x 860/1050	9,5 + 9,5	90	-



550FRE450



550FRE900



550FRG450



550FRG900

PANIER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
CF10	Panier 10 L	157 x 320 x 122	-



SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE

CONSTRUCTION TOUT INOX 18/10,
FINITION SATINÉ


SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE

- Soubassement neutre baie libre traversante • Construction tout inox 18/10, finition satiné • Prédisposé pour recevoir les guides latéraux supports gastro GN 1/1 • Piétements tubulaires montés sur vérins réglables.

RÉFÉRENCE	BAIE LIBRE TRAVERSANTE	PORTES P110N NB (EN OPTION)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS KG	PRIX € HT
550VA450	Non	1	450 x 550 x 620	16	-
550VA900	Non	2	900 x 1100 x 280	25	-
110VA450	Oui	2	450 x 1100 x 860	28	-
110VA900	Oui	4	900 x 1100 x 860	39	-
110VA135	Oui	6	450 x 550 x 860/1050	51	-
110VA180	Oui	6	900 x 550 x 860/1050	58	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POUR	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
OPTIONS POUR SOUBASSEMENTS BAIE LIBRE				

   	P110N	PORTES BATTANTES Construction tout inox 18/10, finition satinée, à double paroi, isolation par laine de verre, Poignée de porte en inox poli miroir	-	440 x 100 x 460	-
	11RG11	GUIDES LATÉRAUX - GN 1/1 - Tout inox 18/10 Pour l'équipement de soubassements baie libre. 6 niveaux de glissières	Module de 450 mm	15 x 105 x 32	-
	11KC4	BLOC 2 TIROIRS Construction tout inox 18/10, finition satinée, à double paroi, isolation par laine de verre, montée sur rails télescopiques inox. Poignée en inox poli miroir	Module de 450 mm	--	-
	11KC8	MONTANT CENTRAL pour placard ouvert. Permet la fixation des blocs tiroirs. Montant livré d'origine pour les supports 3 ou 4 modules, pour la fixation des portes	Module de 900 mm	--	-
KIT ETUVE AVEC PORTES POUR 110VA900					
	110KRV	Capacité GN 2/1, Puissance 2,4 kW	-	900 x 1100 x 620	-

Pour un soubassement étuve, prendre un kit 110KRV + un soubassement 110VA900

BARRES DE DRESSAGE - ÉTAGÈRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
BARRES DE DRESSAGE FRONTALES		
CMF1109	900 x 60	-
CMF1113	1350 x 60	-
CMF1118	1800 x 60	-
CMF1122	2250 x 60	-
CMF1127	2700 x 60	-
BARRES DE DRESSAGE PÉRIPHÉRIQUES		
CMA1109	1140 x 1330 x 60	-
CMA1113	1590 x 1330 x 60	-
CMA1118	2040 x 1330 x 60	-
CMA1122	2490 x 1330 x 60	-
CMA1127	2940 x 1330 x 60	-
ÉLÉMENT DE TERMINAISON LATÉRAL		
CMT11	1330 x 60	-
ÉTAGÈRES BARREAUDÉES CENTRALES		
CGPT1190	900 x 600	-
CGPT1135	1350 x 600	-
CGPT1180	1800 x 600	-
CGPT11225	2250 x 600	-
CGPT11270	2700 x 600	-
MONTANT POUR ÉTAGÈRE		
CCPG110N	90 x 60	-
SUPPORTS DE PONT		
CSP135N	1350	-
CSP180N	1800	-
CSP225N	2250	-
SUPPORT DE SALAMANDRE		
110SPS	600 x 400	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
90PRL	Plaque lisse 1 feu	400 x 350 x 60	-
90PRR	Plaque nervurée 1 feu	400 x 350 x 60	-
CH14	Colonne d'eau orientable hauteur 720 mm	-	-



OPTION

POSSIBLITÉ DE TRAITEMENT DE COULEUR SUR FAÇADES ET PANNEAUX LATÉRAUX
- NOUS CONSULTER



**FOURS
PIRON**

NOUVEAUTÉ

338 – PRÉSENTATION DES GAMMES

COLOMBO – VESPUCCI – GALILEI

FOURS MIXTES

GAMME COLOMBO |**N**

342 – PRÉSENTATION DE LA GAMME

344 – FOURS MIXTES

Écran tactile capacitif 7"
De 4 à 20 niveaux

GAMME VESPUCCI WASH |**N**

346 – PRÉSENTATION DE LA GAMME

348 – FOURS MIXTES

Contrôle numérique
De 4 à 10 niveaux

FOURS COMBINÉ

GAMME GALILEI |**N**

350 – PRÉSENTATION DE LA GAMME

352 – FOURS COMBINÉ

Contrôle manuelle
De 4 à 10 niveaux





FOURS
PIRON

FOURS
PIRON



LES GAMMES PIRON

PRÉSENTATION

GAMME COLOMBO



LARGEUR
780 MM



RÉGLAGE
AUTOMATIQUE DE
LA CHEMINÉE



PORTE AVEC
DOUBLE VERRE
TREMPÉ



CUISSON À LA
VAPEUR, MIXTE OU
À CONVECTION



8 VITESSES
DE VENTILATION



ÉCRAN TACTILE
CAPACITIF 7"



LAMPE
LED



SONDE À COEUR
POINT UNIQUE



LAVAGE AUTO

PAGE 342

GAMME VESPUCCI



CUISSON À LA
VAPEUR, MIXTE OU
À CONVECTION

COMMANDES
DIGITALES



RÉGLAGE
CHEMINÉE



LAVAGE AUTO



LARGEUR
780 MM



3 VITESSES
DE VENTILATION



SONDE À COEUR
POINT UNIQUE

PAGE 346

GAMME GALILEI



CUISSON À LA
VAPEUR, MIXTE OU
À CONVECTION



COMMANDES
MANUELLES



LARGEUR
780 MM



3 VITESSES
DE VENTILATION

PAGE 350

NOUS AVONS CONÇU DES FOIRS À MÊME DE SIMPLIFIER VOTRE TRAVAIL EN CUISINE ET VOUS OFFRIR UN SERVICE DE CUISSON PARFAIT, **DE QUALITÉ ET TOUJOURS AVEC D'EXCELLENTS RÉSULTATS.**

VOUS POURREZ GRILLER, FRIRE, RÔTIR, CUIRE À LA VAPEUR, SOUS VIDE ET BIEN PLUS ENCORE, **SANS METTRE DE LIMITES À VOTRE CRÉATIVITÉ !**



LES GAMMES PIRON

PRÉSENTATION

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE NIVEAUX	CAPACITÉ	ALIMENTATION (kW)	TENSION (v)	NOMBRE DE VITESSES
-----------	-------------------	----------	-------------------	-------------	--------------------

PF7904	4	GN 1/1 ou 600 X 400	9,3	230V 1N~ 400V 3N~	8
--------	---	---------------------	-----	-------------------	---

COLOMBO



PF7906	6	GN 1/1 ou 600 X 400	10,5	230V 1N~ 400V 3N~	8
--------	---	---------------------	------	-------------------	---

PF7910	10	GN 1/1 ou 600 X 400	15,8	400V 3N~	8
--------	----	---------------------	------	----------	---

PF7916	16	600 X 400	36	400V 3N~	8
--------	----	-----------	----	----------	---

PF7920	20	GN 1/1	36	400V 3N~	8
--------	----	--------	----	----------	---

VESPUCCI



PF8904	4	GN 1/1 ou 600 X 400	9,3	230V 1N~ 400V 3N~	3
--------	---	---------------------	-----	-------------------	---

PF8906	6	GN 1/1 ou 600 X 400	10,5	230V 1N~ 400V 3N~	3
--------	---	---------------------	------	-------------------	---

PF8910	10	GN 1/1 ou 600 X 400	15,8	400V 3N~	3
--------	----	---------------------	------	----------	---

GALILEI



PF7404	4	GN 1/1 ou 600 X 400	6,3	230V 1N~ 400V 3N~	3
--------	---	---------------------	-----	-------------------	---

PF8406	6	GN 1/1 ou 600 X 400	10,5	230V 1N~ 400V 3N~	3
--------	---	---------------------	------	-------------------	---

PF8410	10	GN 1/1 ou 600 X 400	15,7	400V 3N~	3
--------	----	---------------------	------	----------	---

LES GAMMES PIRON

PRÉSENTATION

nosem® | PIRON

GARANTIE : **2 ANS PIÈCES**

PANNEAUX DE COMMANDE	PRODUCTION DE VAPEUR	PROGRAMMABLE	SONDE À CŒUR	LAVAGE AUTOMATIQUE	INVERSION DE PORTE (SUR COMMANDE)
----------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------------------------------

Tactile 7 pouces	Oui Injection directe	Oui	Oui	Oui	Oui
------------------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Tactile 7 pouces	Oui Injection directe	Oui	Oui	Oui	Oui
------------------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Tactile 7 pouces	Oui Injection directe	Oui	Oui	Oui	Oui
------------------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Tactile 7 pouces	Oui Injection directe	Oui	Oui	Oui	Oui
------------------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Tactile 7 pouces	Oui Injection directe	Oui	Oui	Oui	Oui
------------------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Digital	Oui Injection directe	Oui	Oui	Oui	Oui
---------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Digital	Oui Injection directe	Oui	Oui	Oui	Oui
---------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Digital	Oui Injection directe	Oui	Oui	Oui	Oui
---------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Manuel	Oui Injection directe	Non	Non	Non	Oui
--------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Manuel	Oui Injection directe	Non	Non	Non	Oui
--------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Manuel	Oui Injection directe	Non	Non	Non	Oui
--------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

FOURS MIXTES

GAMME COLOMBO

EXPLORA



LA GAMME COLOMBO EST DOTÉ D'UN ÉCRAN TACTILE DE 7 " QUI EXPLOITE LE LOGICIEL EXPLORA. SON INTERFACE EST INTUITIVE GRÂCE AUX ICÔNES.

CE FOUR SERA L'ALLIÉ PARFAIT DE VOTRE CUISINE.

UN LIVRE DE RECETTES MULTIPLES POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS SANS ENLEVER LA CRÉATIVITÉ ET LE PROFESSIONNALISME DES GRANDS CHEFS.

DES CUISSONS MULTI-NIVEAUX POUR CUIRE PLUSIEURS PRODUITS EN MÊME TEMPS SANS SUPERPOSITION DE SAVEURS, DES FONCTIONS INTELLIGENTES, QUI VOUS LIBÈRENT DES TÂCHES DE SERVICE ET D'ENTRETIEN....

VOUS POUVEZ VOUS CONSACRER À VOS CLIENTS, LE FOUR S'OCCUPE DU RESTE !



INNOVANT ET INTELLIGENT

POUR VOUS ASSURER UN SERVICE DE CUISINE PARFAIT.



CUISINER FACILEMENT

- Interface rapide et facile à utiliser
- Interaction immédiate
- Sélection assistée des paramètres de cuisson
- Minuterie multiple avec minuterie indépendante pour les plateaux




CUISSON PROGRAMMÉE

- 1000 programmes mémorisables.
- 6 catégories de produits
- Mémorisation des programmes de cuisson utilisés
- Interface USB



SYSTÈME NETTOYANT

- 3 niveaux de nettoyage
- 1 cycle de rinçage
- Lavage programmé

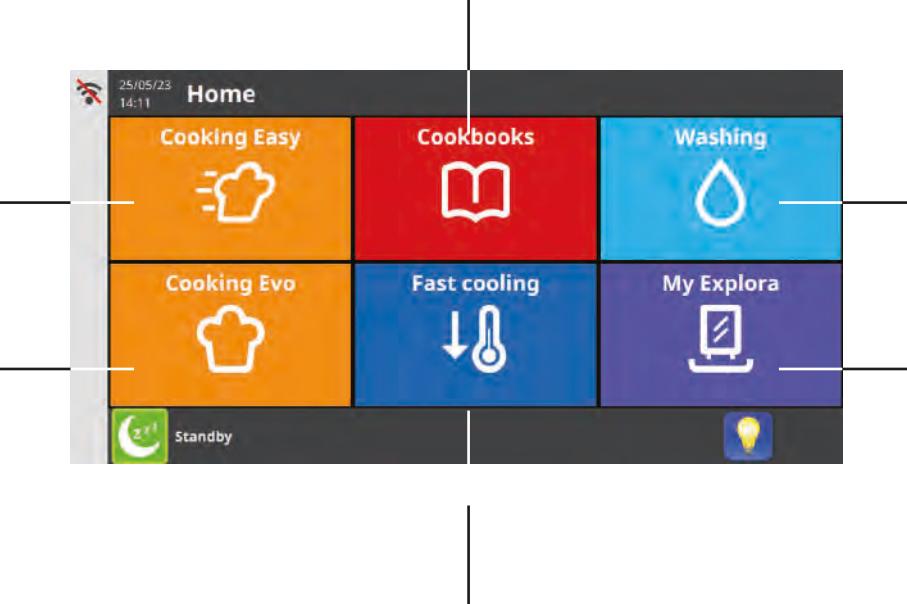

CUISISON MANUELLE

- Cuisson à convection avec une température de 30 °C à 270 °C
- Cuisson à convection + humidité à insertion manuelle
- Cuisson à convection + humidité réglable
- Cuisson à la vapeur
- Cuisson avec sonde à cœur
- Cuisson Delta T
- Direction inversée
- Turbine à 8 vitesses



REFROIDISSEMENT RAPIDE

- 3 programmes de refroidissement rapide



MY EXPLORA

- Historique des opérations
- Diagnostique : icônes d'explication qui indiquent à l'utilisateur la présence d'erreurs
- Contrôle des consommations hydrauliques, électriques, heures de travail
- Fonction HACCP
- Fonctions avancées

FOURS MIXTES

GAMME COLOMBO

NOUVEAUTÉ



- PORTE AVEC DOUBLE VERRE TREMPÉ
- LAVAGE AUTOMATIQUE
- SONDE À COEUR
- 8 VITESSES DE VENTILATIONS
- ÉCRAN TACTILE CAPACITIF 7"

- Température : 30 - 270 °C
- Phases de cuissons : 40
- Recettes chargeables : 1000

FOURS MIXTES - GAMME COLOMBO

• CONTRÔLE DU CLIMAT EN CHAMBRE DE CUISSON : • OPTIMAL CLIMATIC : Fonction réglable par l'utilisateur pour régler l'élimination rapide de l'humidité dans la chambre de cuisson • Cheminée simple avec vanne papillon, qui permet d'expulser l'humidité rapidement • **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE :** • Lampe LED sur la porte • Porte avec double verre trempé, à épaisseur d'air • **SYSTÈME DE CONTRÔLE :** • Ecran couleurs tactile de 7" • **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :** • Support de plaques universel pour 600 x 400 et GN 1/1 (16 niveaux : uniquement 600 x 400 et 20 niveaux : uniquement GN 1/1) • Chambre en acier inox AISI 304 parfaitement lisse, à haute résistance avec bords arrondis • Bac de récupération des gouttes en acier AISI 304 qui garantit une meilleure hygiène • Ouverture de la double paroi en verre pour faciliter le nettoyage • Joint de porte à encastrement facile à remplacer - Porte réversible (en option) • Poignée avec ouverture à simple déclic • Déflecteur ouvrant pour une opération de nettoyage facile du compartiment ventilateur • **ÉQUIPEMENTS :** • Port USB • Connexion wifi et ethernet • Sonde à cœur point unique • EON : Explora Cloud System (en option).

RÉFÉRENCE	N. DE COUVERTS	N. DE NIVEAUX	PLAQUES COMPATIBLES	DIMENSIONS EXT. (LXPXH) (MM)	ESPACE ENTRE NIVEAUX (MM)	PUISS. (kW)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
N PF7904	40 - 80	4	EN 600 x 400 - GN 1/1	780 x 850 x 640	75	9,3	230V 1N~ / 400V 3N~	70	-
N PF7906	60 - 110	6	EN 600 x 400 - GN 1/1	780 x 850 x 830	80	10,5	230V 1N~ / 400V 3N~	90	-
N PF7910	90 - 150	10	EN 600 x 400 - GN 1/1	780 x 850 x 1200	80	15,8	400V 3N~	121	-
N PF7916	110 - 170	16	EN 600 x 400	870 x 1000 x 1930	80	36	400V 3N~	250	-
N PF7920	130 - 200	20	GN 1/1	870 x 1000 x 1930	66	36	400V 3N~	250	-

EXISTE EN VERSION COMPACT :
nous consulter



INVERSION DE PORTE :

Référence : PIC
Prix : - € HT

FOURS MIXTES

GAMME COLOMBO

nosem® | **PIRON**

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

HOTTES À CONDENSATION



RÉF.	POUR MODÈLE	DIMENSION L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
PC2116	PF7920 - PF7916	860 x 1100 x 200	0,13	230V IN ~ 50/60 Hz	45	-
PC7600	PF7910 - PF7906 PF7904	780 x 970 x 230	0,3	230V IN ~ 50/60 Hz	40	-

SUPPORTS



RÉF.	DÉSIGNATION	POUR MODÈLE	DIMENSION L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PS7640	Support sans glissières	PF7904 - PF7906	780 X 760 X 400	13	-
PS7660	Support avec glissières 5 niveaux 600 x 400 - GN 1/1	PF7910 PF7904 - PF7906	780 x 760 x 600	21	-
PS7695	Support avec glissières 8 niveaux 600 x 400 - GN 1/1	PF7904 - PF7906	780 X 760 X 950	28	-

PLAQUES & GRILLES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSION L X P X H (MM)	PRIX € HT
APLEC30001	Plaque 600 x 400 en aluminium	600 x 400 x 20	-
APLEC30010	Plaque perforée 600 x 400 en aluminium	600 x 400 x 20	-
APLEC30062	Plaque GN 1/1 anti-adhésive rainurée en teflon	530 x 325 x 10	-
APGRI30124	Grille GN 1/1 anti adhérente en aluminium	530 x 325	-
APLEC30043	Plaque GN 1/1 anti-adhésive en aluminium	530 x 325 x 20	-
APLEC30065	Plaque GN 1/1 anti-adhésive lisse en teflon	530 x 325 x 20	-

ÉTUVES, CHARIOTS & DOUCHETTE



RÉF.	CAPACITÉ	INFOS	POUR MODÈLE	DIMENSION L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
SUPPORT ÉTUVE								
PL7612	12 plaques 600 x 400 / GN 1/1	temp. de 30 à 90°	PF7910 PF7904 + PF7904	780 x 900 x 600	2,0	230V IN~ 50/60 Hz	50	-
PL7608	8 plaques 600 x 400 / GN 1/1	temp. de 30 à 90°	PF7906 PF7904	780 x 800 x 950	2,0	230V IN~ 50/60 Hz	50	-
CHARIOT								
KAR00001	16 plaques 600 x 400	-	PF7916	646 x 711 x 1775	-	-	39	-
KAR00002	20 plaques GN 1/1	-	PF7920	646 x 711 x 1775	-	-	39	-
DOUCHETTE								
KDC00020	Douchette externe branchement indépendant	PF7920 - PF7910 PF7916 - PF7906 PF7904	-	-	-	-	-	-

SONDE À COEUR & KIT DE SUPERPOSITION

ACCESSOIRES POUR SUPPORTS/HOTTES

RÉF.	DÉSIGNATION	POUR MODÈLE	PRIX € HT
KSN00020	Sonde à cœur multipoint	PF7920 - PF7916 PF7910 - PF7906 - PF7904	-
KSN00022	Sonde à cœur sous vide	PF7920 - PF7916 PF7910 - PF7906 - PF7904	-
KIT00072	Kit de superposition	PF7906 - PF7904	-

RÉF.	DÉSIGNATION	POUR MODÈLE	PRIX € HT
KRU00015	4 roulettes avec frein Hauteur 16 cm - 5 kg	POUR SUPPORTS PS7595 - PS7660 PS7640	-
KFL00023	Filtre à charbons actifs	POUR HOTTE PC2116	-

FOURS MIXTES

GAMME VESPUCCI WASH




Avec ses commandes simples et intuitives qui ne laissent aucune place à l'erreur, VESPUCCI est la solution idéale pour ceux qui recherchent **UN FOUR ESSENTIEL MAIS EFFICACE** sans renoncer à la précision.

Vous pouvez insérer **JUSQU'À 99 RECETTES PERSONNALISABLES** pour rendre vos plats uniques. De plus, grâce aux fonctions mémorisables, vous pouvez obtenir **DES RÉSULTATS TOUJOURS REPRODUCTIBLES DANS LE TEMPS** !

Vous n'avez même plus à vous soucier du nettoyage de votre four : grâce à un système d'auto-lavage à trois intensités, vous pouvez choisir le programme le plus adapté en fonction de son degré de saleté, sans gaspiller d'énergie et de détergent !

CONTRÔLE NUMÉRIQUE Sous Verre

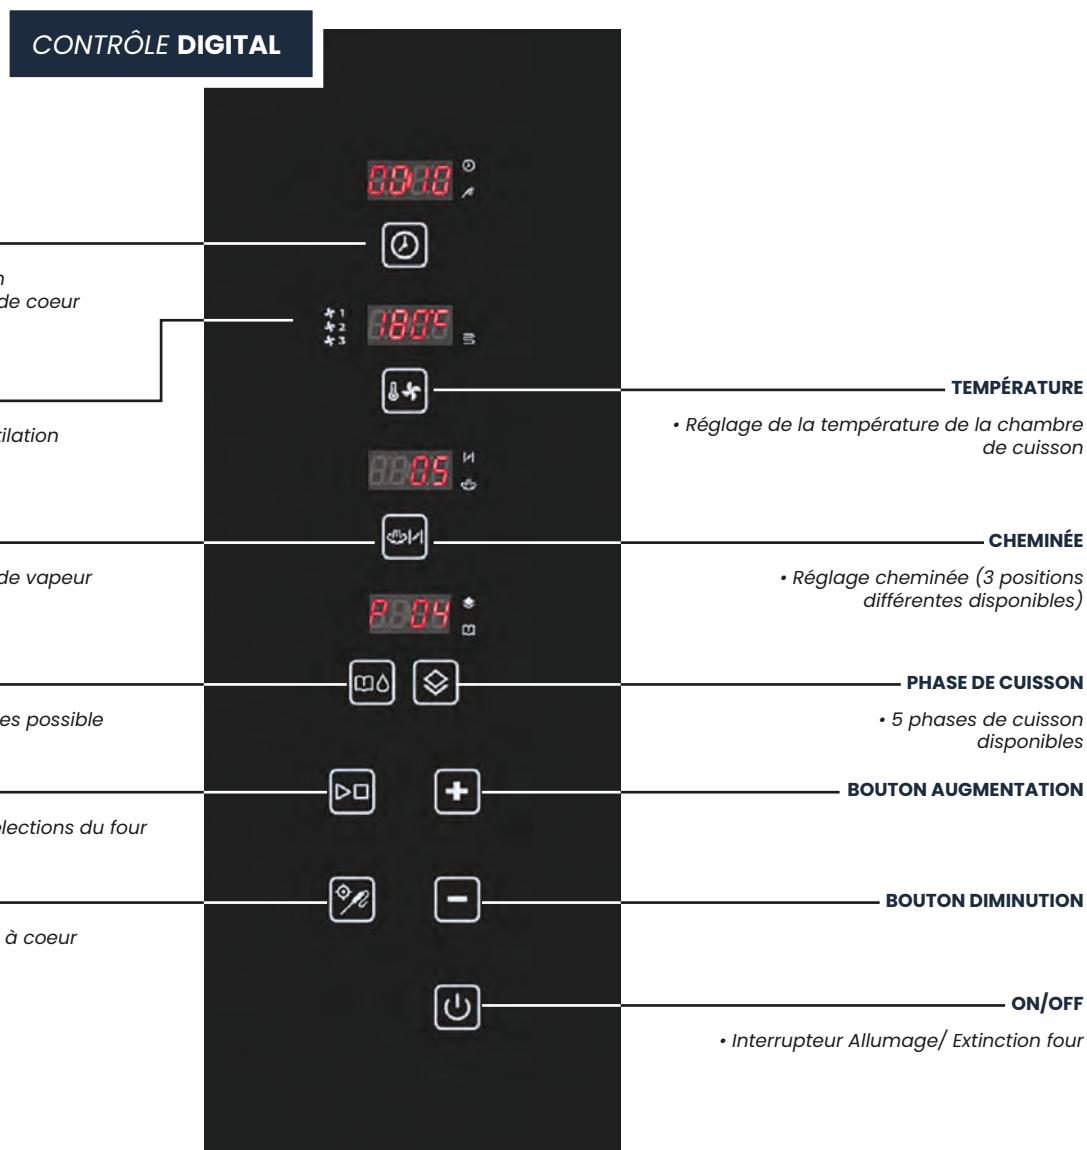

FOURS MIXTES

GAMME VESPUCCI WASH

NOUVEAUTÉ



- SONDE À COEUR POINT UNIQUE
- LAVAGE AUTOMATIQUE
- 3 VITESSES DE VENTILATIONS
- RÉGLAGE DE L'HUMIDITÉ
- PORTE AVEC DOUBLE VERRE TREMPÉ, À ÉPAISSEUR D'AIR

- Température : 30 - 270 °C
- Phases de cuissons : 5
- Recettes chargeables : 99

FOURS MIXTES - GAMME VESPUCCI WASH

- **TYPES DE CUISSON :** • Cuisson à convection avec une température de 30° à 270°C • Cuisson à convection + coup de buée • Cuisson mixte à Convection + Humidité réglable • Cuisson à la vapeur : dispositif pour la nébulisation de l'eau • Cuisson avec sonde à cœur • **SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE L'AIR :** • REVERSE AIR FLOW : des ventilateurs multiples à double sens de rotation garantissent une parfaite uniformité de cuisson • 3 vitesses de ventilations en chambre de cuisson réglables par l'utilisateur • **CONTRÔLE DU CLIMAT EN CHAMBRE DE CUISSON :** • OPTIMAL CLIMATIC : fonction réglable par l'utilisateur pour régler l'élimination rapide de l'humidité dans la chambre de cuisson • Cheminée simple avec vanne papillon, qui permet d'expulser l'humidité rapidement • **CUISSON EN MODE MANUEL :** • Option durée infinie réglable directement par l'utilisateur • Cuisson multi-niveaux jusqu'à 5 niveaux • Fonction de préchauffage jusqu'à 270°C • **CARNET DE RECETTES :** • 99 recettes peuvent être enregistrées, 20 recettes préréglées • **NETTOYAGE :** • Système de lavage automatique avec produit liquide et 3 niveaux d'intensité différents • 1 cycle de rinçage • **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE :** • Porte avec double verre trempé, à épaisseur d'air • **SYSTÈME DE CONTRÔLE :** • DIGITALE : Touches à détection capacitive • **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :** • Support plaques universel 600 x 400 et GN 1/1 • Chambre en acier inox AISI 304 parfaitement lisse, à haute résistance avec bords arrondis • Lampe halogène sur la porte • Bac de récupération des gouttes en acier AISI 304 • Ouverture de la double paroi en verre pour faciliter le nettoyage • Poignée avec ouverture à simple déclic • Déflecteur ouvrant pour une opération de nettoyage facile du compartiment ventilateur • Evacuation.

RÉFÉRENCE	N. DE COUVERTS	N. DE NIVEAUX	PLAQUES COMPATIBLES	DIMENSIONS EXT. (LXPXH)(MM)	ESPACE ENTRE NIVEAUX (MM)	PUISS. (kW)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
N PF8904	40 - 80	4	EN 600 x 400 GN 1/1	780 x 850 x 640	75	9,3	230V IN~ 400V 3N~	70	-
N PF8906	60 - 110	6	EN 600 x 400 GN 1/1	780 x 850 x 830	80	10,5	230V IN~ 400V 3N~	90	-
N PF8910	90 - 150	10	EN 600 x 400 GN 1/1	780 x 850 x 1200	80	15,8	400V 3N~	121	-



PF8910



PF8906



PF8904

INVERSION DE PORTE :

Référence : PIV
Prix : - € HT

FOURS MIXTES

GAMME VESPUCCI WASH

nosem® | PIRON

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES

HOTTE À CONDENSATION



RÉF.	POUR MODÈLE	DIMENSION L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
PC7600	PF8910 - PF8906 PF8904	780 x 970 x 230	0,3	230V 1N ~ 50/60 Hz	40	-

SUPPORTS



RÉF.	DÉSIGNATION	POUR MODÈLE	DIMENSION L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PS7640	Support sans glissières	PF8904 + PF8906	780 x 760 x 400	13	-
PS7660	Support avec glissières 5 niveaux 600 x 400 - GN 1/1	PF8910 PF8904 + PF8904	780 x 760 x 600	21	-
PS7695	Support avec glissières 8 niveaux 600 x 400 - GN 1/1	PF8904 - PF8906	780 X 760 X 950	28	-

PLAQUES & GRILLES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSION L X P X H (MM)	PRIX € HT
APLEC30001	Plaque 600 x 400 en aluminium	600 x 400 x 20	-
APLEC30010	Plaque perforée 600 x 400 en aluminium	600 x 400 x 20	-
APLEC30062	Plaque GN 1/1 anti-adhésive rainurée en teflon	530 x 325 x 10	-
APGRI30124	Grille GN 1/1 anti adhérente en aluminium	530 x 325	-
APLEC30043	Plaque GN 1/1 anti-adhésive en aluminium	530 x 325 x 20	-
APLEC30065	Plaque GN 1/1 anti-adhésive lisse en teflon	530 x 325 x 20	-

ÉTUVES & DOUCHETTE



RÉF.	CAPACITÉ	INFOS	POUR MODÈLE	DIMENSION L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
SUPPORT ÉTUVE								
PL7612	12 plaques 600 x 400 / GN 1/1	temp. de 30 à 90°	PF8910 PF8904 + PF8904	780 x 900 x 600	2,0	230V 1N~ 50/60 Hz	50	-
PL7608	8 plaques 600 x 400 / GN 1/1	temp. de 30 à 90°	PF8906 PF8904	780 x 800 x 950	2,0	230V 1N~ 50/60 Hz	50	-
DOUCHETTE								
KDC00020	Douchette externe branchement indépendant		PF8910 PF8906 PF8904	-	-	-	-	-

KIT DE SUPERPOSITION

RÉF.	POUR MODÈLE	PRIX € HT
KIT00072	PF8906 / PF8904	-
KIT00081	PF8906 + PIV PF8904 + PIV	-

RÉF.	DÉSIGNATION	POUR MODÈLE	PRIX € HT
KRU00015	4 roulettes avec frein Hauteur 16 cm - 5 kg	POUR SUPPORTS PS7595 - PS7660 PS7640	-
KFL00023	filtre à charbons actifs	POUR HOTTE PC7600	-



C'est le four combiné Piron avec lequel vous pouvez réaliser tout type de cuisson, de manière simple et intuitive, grâce à son contrôle à commandes manuelles.

La plus grande distance entre les plaques, de 8 cm par rapport aux fours traditionnels pour la gastronomie, **PERMET UNE PLUS GRANDE UNIFORMITÉ DE CUISSON.**

GALILEI est également particulièrement adapté à la **RÉGÉNÉRATION DES PRODUITS FRAIS ET SURGELÉS.**



SIMPLE ET INTUITIF

CONTRÔLE MANUELLE



VAPEUR

- Réglage du pourcentage d'humidité

VITESSE DE VENTILATION


- Réglage la vitesse de ventilation (3 vitesses différentes disponibles)

MINUTERIE

- Réglage temps de cuisson

TEMPÉRATURE

- Réglage de la température de 30 à 260°

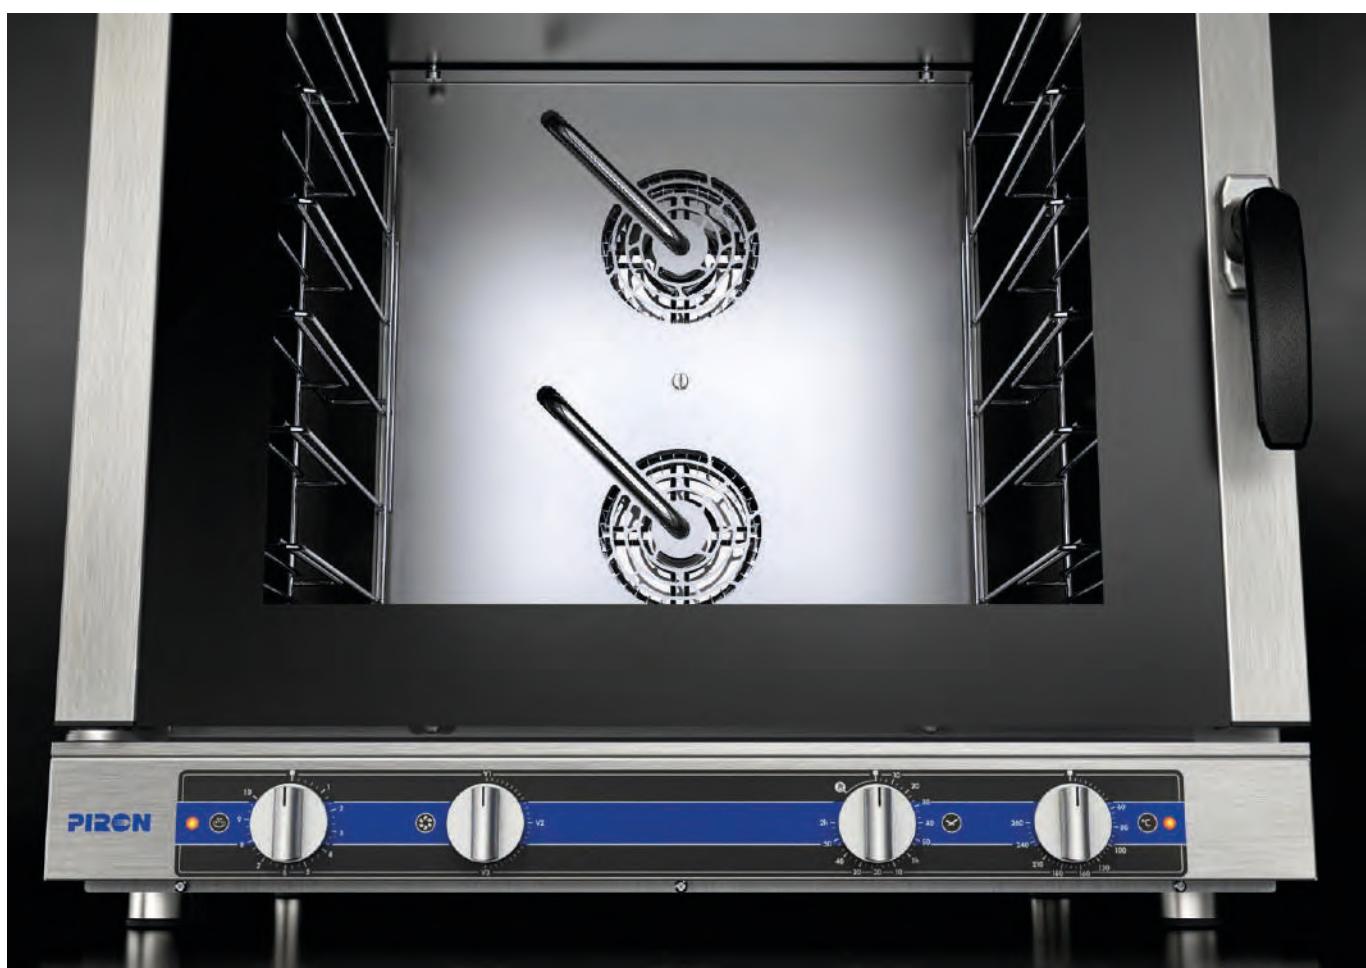

FOURS COMBINÉ

GAMME GALILEI

NOUVEAUTÉ



- 3 VITESSES DE VENTILATIONS
- POIGNÉE AVEC OUVERTURE À SIMPLE DÉCLIC
- BAC DE RÉCUPÉRATION DES GOUTTES EN ACIER AISI 304

- Température : 30 - 260 °C
- Vitesse moteur : 3
- Contrôle : manuel

FOURS COMBINÉ - GAMME GALILEI

• **TYPES DE CUISSON :** • Cuisson à convection avec une température de 30° à 260°C • Cuisson mixte à Convection + Humidité réglable • Cuisson vapeur • **SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE L'AIR :** • REVERSE AIR FLOW : ventilateurs à double sens de rotation garantissent une parfaite uniformité de cuisson • 3 vitesses de ventilations réglables par l'utilisateur • **CUISSON EN MODE MANUEL :** Option durée infinie réglable directement par l'utilisateur • **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE :** Porte avec double verre trempé • **SYSTÈME DE CONTRÔLE :** MANUEL : réglage de la durée, la température, l'humidité et le grill • **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :** Support plaques universel 600 x 400 et GN 1/1 • Chambre en acier inox AISI 304 parfaitement lisse, à haute résistance avec bords arrondis • Lampe halogène pour l'éclairage de la chambre • Bac de récupération des gouttes en acier AISI 304 • Ouverture de la double paroi en verre pour faciliter le nettoyage • Poignée avec ouverture à simple déclic • Déflecteur ouvrant pour une opération de nettoyage facile du compartiment ventilateur.

RÉFÉRENCE	N. DE COUVERTS	N. DE NIVEAUX	PLAQUES COMPATIBLES	DIMENSIONS EXT. (LXPXH)(MM)	ESPACE ENTRE NIVEAUX (MM)	PUISS. (kW)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
[N] PF7404	40 - 80	4	EN 600 x 400 GN 1/1	760 x 720 x 570	75	6,3	230V IN~ 400V 3N~	55	-
[N] PF8406	60 - 110	6	EN 600 x 400 GN 1/1	780 x 850 x 830	80	10,5	230V IN~ 400V 3N~	90	-
[N] PF8410	90 - 150	10	EN 600 x 400 GN 1/1	780 x 850 x 1200	80	15,7	400V 3N~	121	-



PF8410

PF8406

PF7404

INVERSION DE PORTE:

Référence : PIG
Prix : - € HT

HOTTES À CONDENSATION



RÉF.	POUR MODÈLE	DIMENSION L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
PC7600	PF8410 - PF8406	780 x 970 x 230	0,3	230V IN ~ 50/60 Hz	40	-
PC7400	PF7404	760 x 890 x 230	0,3	230V IN ~ 50/60 Hz	30	-

SUPPORTS



RÉF.	DÉSIGNATION	POUR MODÈLE	DIMENSION L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PS7660	Support avec glissières 5 niveaux 600 x 400 - GN 1/1	PF8410	780 x 760 x 600	21	-
PS7595	Support avec glissières 8 niveaux 600 x 400 - GN 1/1	PF7404	800 x 650 x 950	28	-
PS7695	Support avec glissières 8 niveaux 600 x 400 - GN 1/1	PF8406	780 x 760 x 950	28	-

PLAQUES & GRILLES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSION L X P X H (MM)	PRIX € HT
APLEC30001	Plaque 600 x 400 en aluminium	600 x 400 x 20	-
APLEC30010	Plaque perforée 600 x 400 en aluminium	600 x 400 x 20	-
APLEC30062	Plaque GN 1/1 anti-adhésive rainurée en teflon	530 x 325 x 10	-
APGRI30124	Grille GN 1/1 anti adhérente en aluminium	530 x 325	-
APLEC30043	Plaque GN 1/1 anti-adhésive en aluminium	530 x 325 x 20	-
APLEC30065	Plaque GN 1/1 anti-adhésive lisse en teflon	530 x 325 x 20	-

ETUVES



RÉF.	CAPACITÉ	INFOS	POUR MODÈLE	DIMENSION L X P X H (MM)	PUISS. (KW)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
SUPPORT ÉTUVE								
PL7612	12 plaques 600 x 400 / GN1/1	temp. de 30 à 90°	PF8410	780 x 900 x 600	2,0	230V IN ~ 50/60 Hz	50	-
PL7608	8 plaques 600 x 400 / GN1/1	temp. de 30 à 90°	PF8406	780 x 800 x 950	2,0	230V IN ~ 50/60 Hz	50	-

KIT DE SUPERPOSITION

ACCESOIRS POUR SUPPORT/HOTTES

RÉF.	POUR MODÈLE	PRIX € HT	RÉF.	DÉSIGNATION	POUR MODÈLE	PRIX € HT
KIT00072	PF8406	-	KRU00015	4 roulettes avec frein Hauteur 16 cm - 5 kg	POUR SUPPORTS PS7595 - PS7660 PS7640	-
KIT00081	PF8406 + PIG	-	KFL00023	filtre à charbons actifs	POUR HOTTE PC7400	-



FRITEUSES

Valentine®

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

**356 – PRÉSENTATION FRITEUSES
À HAUT RENDEMENT**

**358 – FRITEUSES DE TABLE
OU À ENCASTRER
SÉRIE TF**

**360 – FRITEUSES À HAUT
RENDEMENT
À COMMANDES MÉCANIQUES
SÉRIE EVO**

**362 – FRITEUSES À HAUT
RENDEMENT
À COMMANDES ÉLECTRONIQUES
SÉRIE EVO**

**364 – CHAUFFE FRITES
SÉRIE EVO**

CUISEURS À PÂTES LIGURIA

365 – CUISEURS À PÂTES LIGURIA





FRITEUSES

Valentine's



FRITEUSES
VALENTINE

SWISS
MADE



LA QUALITÉ SUISSE

LE SPÉCIALISTE SUISSE DE LA FRITEUSE ÉLECTRIQUE À HAUT RENDEMENT



CORPS DE CHAUFFE EN TUBE INOX DE HAUTE QUALITÉ, PIVOTANT VERS LE HAUT, AMÉLIORANT L'ACCÈS À L'INTÉRIEUR DE LA CUVE LORS DE L'ENTRETIEN.

CUVE INOX EMBOUTIE D'UNE PIÈCE SANS SOUDURE, AVEC ANGLES ARRONDIS, FACILITANT LE NETTOYAGE.

PIEDS RÉGLABLES HAUTEUR DE 100 À 150 MM POSSIBILITÉ D'ADAPTER DES ROULETTES.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

PERFORMANCE

De 19 à 68 kg /heure (suivant modèle) pour cuire des frites surgelées en 2^o cuisson.

FAIBLE ENCOMBREMENT

à partir de 20 cm de large (EVO200).

FIABILITÉ

Une expérience de plus de 60 ans dans la fabrication de friteuses électriques. Chaque machine est mise en chauffe et testée avant de quitter l'atelier de fabrication.

QUALITÉ

Un développement et une fabrication 100% suisse, répondant aux standards de qualité les plus exigeants.

GAMME ÉTENDUE

20 modèles de 7 à 28 litres de capacité, de 20 à 60 cm de large, avec commandes mécaniques ou électroniques.

ENCASTREMENT DES FRITEUSES

Une solution esthétique et sur mesure, adaptée à vos désirs. Les friteuses Valentine s'intègrent dans n'importe quel plan de travail. Vous pouvez ainsi choisir la composition idéale de votre fourneau et l'emplacement des différents éléments de cuisson.

Cette solution facilite également le nettoyage et l'entretien de votre cuisine, pour une hygiène et une sécurité toujours parfaites.

Le très haut niveau de qualité des friteuses **Valentine** assure à l'utilisateur une performance de pointe, une sécurité permanente et un entretien simple.

Il n'est pas surprenant que lors de la réalisation d'un plan de travail, les concepteurs se tournent vers Valentine pour obtenir la solution qui correspond le mieux à leurs attentes.



AVEC OU SANS SYSTÈME DE RELEVAGE DES PANIERS,
AVEC OU SANS SYSTÈME DE FILTRATION



FRITEUSES À ENCASTRER AU MÊME PRIX



NOUS VOUS FOURNISONS LES SCHÉMAS
D'ENCASTREMENT DES APPAREILS



FRITEUSES ÉLECTRIQUES

FRITEUSES DE TABLE OU À ENCASTRER



FRITEUSE DÉMONTABLE EN TROIS PARTIES

CHÂSSIS ET CUVE AMOVIBLE LAVABLE AU LAVE VAISSELLE


ZONE DE DÉCANTATION =
ZONE FROIDE DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS

POUR FRITEUSE ENCASTRÉE =
RAJOUTER LA LETTRE 'E' APRÈS LE CODE DE L'APPAREIL

- 1 CUVE EMBOUTIE D'UNE PIÈCE SANS SOUDURE.
2 ROBINET DE VIDANGE (SAUF SÉRIE TF3).

SÉRIE TF

- Construction entièrement en acier inoxydable • Cuve entièrement emboutie d'une pièce sans soudure avec angles arrondis
- Châssis et cuve amovibles facilitant le nettoyage (ces éléments peuvent être mis au lave-vaisselle) • Fonctionnement simple avec 1 bouton • Dialogue système pour un rendement maximal grâce au corps de chauffe qui continue à chauffer lorsque le panier est plongé dans l'huile. • Zone froide sous le corps de chauffe, permet de récupérer les déchets • Corps de chauffe très long, ne brûle pas l'huile • Thermostat de sécurité avec bouton de réarmement • Versions encastrables (TF55, TF55M, TF7M, TF7, TF7T et TF10) uniquement, sans supplément de prix, à préciser à la commande • Alimentation : 400V (2 phases + 1 terre) sauf TF10 et TF13 • Plage de température : 120°C - 190°C

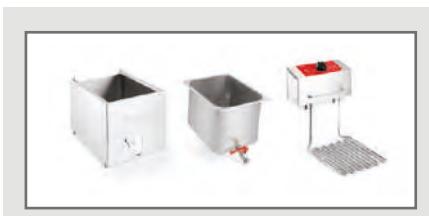

POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET POUR UN ENTRETIEN FACILE, LA SÉRIE TF SE PRÉSENTE EN 3 PARTIES, LE BOÎTIER DE COMMANDE, LA CUVE ET LE CHÂSSIS.

CES 2 DERNIERS SONT NETTOYABLES AU LAVE-VAISSELLE.

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

FRITEUSES DE TABLE OU À ENCASTRER

nosem® | Valentine®

GARANTIE : 3 ANS PIÈCES

SÉRIE TF

RÉFÉRENCE	CUVE (L)	PUISSE (kW)	PRODUCTION HORAIRE (KG)	ALIM (V)	ENCASTRABLE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TF3	2-3	2,3	3-6	230	Non	200 x 390 x 180-320	6	-
TF5M	5	3,6	6-9	230	Non	213 x 410 x 265-420	9	-
TF5	5	3,6	6-9	400	Non	213 x 410 x 265-420	9	-
TF55	2 x 5	7,2	16-22	2 x 400	Oui	420 x 415 x 265-420	15	-
TF55M	2 x 5	2 x 3,6	16-22	230	Oui	420 x 415 x 265-420	15	-
TF7M	7	3,6	8-11	230	Oui	280 x 415 x 265-420	10	-
TF7	7	3,6	8-11	400	Oui	280 x 415 x 265-420	10	-
TF7T	7	4,6	10-15	400	Oui	280 x 415 x 265-420	10	-
TF77M	2 x 7	2 x 3,6	16-22	230	Non	560 x 415 x 265-420	17	-
TF77	2 x 7	2 x 3,6	16-22	2 x 400	Non	560 x 415 x 265-420	17	-
TF77T	2 x 7	2 x 4,6	20-30	2 x 400	Non	560 x 415 x 265-420	17	-
TF10	10	6,9	14-20	400/3/N	Oui	360 x 415 x 265-420	14	-
TF13	13	6,9	14-20	400/3/N	Oui	560 x 415 x 265-420	16	-



TF5



TF7



TF55



TF77



TF10

PANIERS & TABLES POUR FRITEUSES

RÉFÉRENCE	POUR FRITEUSE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
PANIERS POUR FRITEUSES			
	VA558002 TF55 / TF5 / TF3	155 x 235 x 108	-
	VA1080 TF7 / TF77	220 x 235 x 108	-
	VA3080 TF10	305 x 235 x 108	-
	VA4080 TF13	480 x 235 x 108	-
TABLES POUR FRITEUSES SÉRIE TF			
	VA1090 TF5 / TF7	290 x 370 x 650	-
	VA2090 TF77	568 x 370 x 650	-
	VA3090 TF10	377 x 370 x 650	-
	VA5090 TF55	430 x 370 x 650	-

Grille à poisson disponible, pour plus d'infos nous contacter.

FRITEUSES
VALENTINE

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

MÉCANIQUES À TRÈS HAUTES PERFORMANCES

- CUVE EMBOUTIE D'UNE SEULE PIÈCE INOX 1,5 MM SANS SOUDURE ÉTANCHÉITÉ IPX4
- CORPS DE CHAUFFE EN TUBE INOX DE HAUTE QUALITÉ, PIVOTANT VERS LE HAUT



- 1 Corps de chauffe
- 2 Bulbe du thermostat très précis fixé au corps de chauffe
- 3 Cuve entièrement accessible parois lisses, angles arrondis
- 4 Cône de vidange avec zone froide
- 5 Gros écoulement pour la vidange
- 6 Minuterie électronique
- 7 Signaux lumineux
- 8 Thermostat de sécurité avec signal et bouton de réarmement
- 9 Bouton du thermostat et interrupteur avec positions «fondre» et «frire»
- 10 Levier du robinet de vidange. Il actionne une vanne à bille facile à ouvrir et à fermer
- 11 Sécurité pour levier de vidange
- 12 Cavité pour le récipient de vidange avec filtre. Cette cavité est entièrement lisse, sans recoin, facile à tenir propre
- 13 Paroi latérale redoublée à l'intérieur
- 14 Pieds réglables en hauteur :
 - cuve 850 mm du sol, pieds = 100 mm
 - cuve 900 mm du sol, pieds = 150 mm
- 15 Durant l'emploi de la friteuse, le couvercle est logé dans la porte.

POUR FRITEUSE ENCASTRÉE =


RAJOUTER LA LETTRE 'E' APRÈS
LE CODE DE L'APPAREIL.

FRITEUSES ÉLECTRIQUES À COMMANDES MÉCANIQUES

- Cuve emboutie d'une seule pièce inox 1,5 mm sans soudure, avec zone froide et cône de vidange, tous les angles arrondis
- Corps de chauffe pivotant vers le haut, dégageant complètement la cuve
- Cycle pour fondre la graisse (melt-cycle)
- Boutons de commande protégés
- Robinet de vidange à bille, avec sécurité
- Thermostat précis fixé sur le corps de chauffe
- Corps de chauffe tout inox et très long : ne brûle pas l'huile (maxi 250 °C en surface)
- Pour les modèles avec 1 cuve et 2 paniers : relevage des paniers indépendant
- Plage de température : 95°C - 190°C


DIALOGUE SYSTÈME

- Pendant le coup de feu, la friteuse chauffe sans arrêt pour une production maximale
- À vide, la puissance de chauffe est réduite : environ 2/3 de la puissance utilisée
- Alimentation : 400 V. tri + T + N.

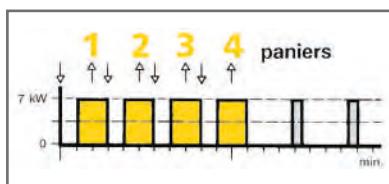

FRITEUSES TRADITIONNELLES

Pour dorer les frites avec une friteuse traditionnelle, vous mettez le thermostat sur 190° C. Pour savoir que cette température est atteinte, attendez que le thermostat se déclenche puis que la lampe s'allume et plongez le panier. Il faut alors 30 à 40 secondes avant que le thermostat ne se réenclenche (temps de réaction). Pendant ce temps l'huile est fortement refroidie.

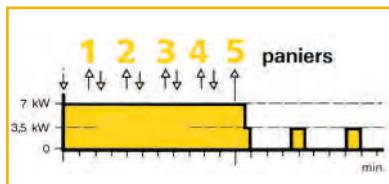

FRITEUSES AVEC LE DIALOGUE SYSTÈME

Le dialogue-système informe le cuisinier avec une lampe verte qu'il doit plonger le panier avant que le thermostat se déclenche. L'huile étant refroidie, la friteuse continue de chauffer sans arrêt et donne jusqu'à 20% en plus de rendement. Vous sortez 5 paniers au lieu de 4 dans le même laps de temps.

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

MÉCANIQUES À TRÈS HAUTES PERFORMANCES

nosem® | Valentine®

GARANTIE : 3 ANS PIÈCES

RÉFÉRENCE	CUVE (L)	PUISANCE (kW)	PRODUCTION HORAIRE (KG)	ALIM (V)	RÉFÉRENCE PANIER	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
EVO200	7-8	7,2	19-23	400	VB208001	200 x 600 x 850-900	36	-
EVO200T	7-8	11	26-32	400	VB208001	200 x 600 x 850-900	36	-
EVO250	9-10	7,2	20-26	400	VB208001	250 x 600 x 850-900	40	-
EVO250T	9-10	11	28-36	400	VB258001	250 x 600 x 850-900	40	-
EVO2200	2 x 7-8	14,4	38-46	2 x 400	VB258001	400 x 600 x 850-900	62	-
EVO2200T	2 x 7-8	22	52-64	2 x 400	VB208001	400 x 600 x 850-900	62	-
EVO2525	2 x 9-10	14,4	40-52	2 x 400	VB258001	500 x 600 x 850-900	68	-
EVO2525T	2 x 9-10	22	56-72	2 x 400	VB258001	500 x 600 x 850-900	68	-
EVO400	15-18	14,4	38-46	2 x 400	VB208001	400 x 600 x 850-900	53	-
EVO400T	15-18	22	52-64	2 x 400	VB208001	400 x 600 x 850-900	53	-
EVO600PR	25-28	21,6	57-68	2 x 400	VB608001	600 x 600 x 850-900	70	-



EVO200 & EVO200T



EVO250 & EVO250T



EVO2200 & EVO2200T



EVO400 & EVO400T



EVO600PR



EVO2525 & EVO2525T

OPTIONS (À PRÉVOIR À LA COMMANDE)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
VREL*	Relevage automatique pour 1 petit panier. Réglage par minuterie électronique (max 59mn). Dans le cas d'une friteuse équipée de 2 paniers, prévoir un levage par panier. <i>Non disponible pour les modèles EVO200 / EVO200T</i>	-
VFIL*	Filtrage de l'huile avec pompe de recyclage + microfiltre tous modèles. Un filtrage par friteuse. Maintenant disponible en double pompe pour EVO2200 et EVO2525 (sans levage). <i>Non disponible pour les modèles EVO200 / EVO200T</i>	-
LPE1*	Filtrage de l'huile avec microfiltre + pompe de recyclage + 1 relevage auto pour un petit panier. <i>Non disponible pour les modèles EVO200 / EVO200T</i>	-
LPE2*	Filtrage de l'huile avec microfiltre + pompe de recyclage + 2 relevage auto pour 2 petits paniers. <i>Non disponible pour les modèles EVO200 / EVO200T</i>	-
E	Pour friteuse encastrée : rajouter la lettre «E» après le code de l'appareil.	--

* options non disponible pour la EVO600PR

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
VB208001	Panier pour friteuses. Dim. (L x P x H) : 157 x 285 x 135 mm <i>Pour les modèles EVO200 / EVO2200 / EVO400</i>	-
VB258001	Panier pour friteuses. Dim. (L x P x H) : 202 x 285 x 135 mm <i>Pour les modèles EVO250 / EVO2525</i>	-
VB408001	Grand panier pour friteuses. Dim. (L x P x H) : 350 x 285 x 135 mm <i>Pour les modèles EVO400 / EVO400T</i>	-
VB608001	Petit panier pour friteuses. Dim. (L x P x H) : 255 x 285 x 135 mm <i>Pour le modèle EVO600PR</i>	-
VB608002	Grand panier pour friteuses. Dim. (L x P x H) : 550 x 295 x 135 mm <i>Pour le modèle EVO600PR</i>	-
VB0090100	Kit barette de jonction pour mettre entre 2 friteuses sur coffre. <i>Pour tous les modèles</i>	-
VB009007SA	Kit roulettes pour friteuses EVO. <i>Pour tous les modèles sauf EVO200 / EVO200T</i>	-

Grille à poisson disponible, pour plus d'infos nous contacter.

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

ÉLECTRONIQUES À TRÈS HAUTES PERFORMANCES



- 1 Corps de chauffe
- 2 Bulbe du thermostat très précis fixé au corps de chauffe
- 3 Cuve entièrement accessible, parois lisses, angles arrondis
- 4 Cône de vidange avec zone froide
- 5 Gros écoulement pour la vidange
- 6 Valentine - Computer (VC)
- 7 Tableau avec :
 - Interrupteur principal et signal lumineux
 - Thermostat de sécurité avec signal rouge et bouton de réarmement
- 8 Levier du robinet de vidange avec sécurité. Il actionne une vanne à bille facile à ouvrir et à fermer
- 9 Cavité pour le récipient de vidange avec filtre. Cette cavité est entièrement lisse, sans recouin, facile à tenir propre
- 10 Paroi latérale doublée à l'intérieur
- 11 Pieds réglables en hauteur :
 - cuve 850 mm du sol, pieds = 100 mm
 - cuve 900 mm du sol, pieds = 150 mm
- 12 Durant l'emploi de la friteuse, le couvercle est logé dans la porte.


POUR FRITEUSE ENCASTRÉE =

RAJOUTER LA LETTRE 'E' APRÈS
LE CODE DE L'APPAREIL.

FRITEUSES ÉLECTRIQUES À COMMANDES ÉLECTRONIQUES

- Cuve emboutie d'une seule pièce inox 1,5 mm sans soudure, avec zone froide et cône de vidange, tous les angles arrondis
- Corps de chauffe pivotant vers le haut, dégageant complètement la cuve
- Cycle pour fondre la graisse (melt-cycle)
- Boutons de commande protégés
- Robinet de vidange à bille, avec sécurité
- Régulateur électronique avec sonde fixée sur le corps de chauffe
- Corps de chauffe tout inox et très long : ne brûle pas l'huile (maxi 250 °C en surface)
- Plage de température : 95°C - 190°C
- Alimentation 400 V/3/N/T
- Les paniers des modèles EVOC400 / EVOC400T / EVOC600 sont synchronisés.

LE VALENTINE - COMPUTER (VC) CORRIGE AUTOMATIQUEMENT LE TEMPS DE CUISSON, EXEMPLES :



CONTENANCE PANIER :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Beaucoup de frites | → Temps de cuisson prolongé |
| Peu de frites | → Temps de cuisson diminué |
| Frites congelées | → Temps de cuisson prolongé |
| Frites crues | → Temps de cuisson diminué |
| Aliments humides | → Temps de cuisson prolongé |
| A la mi-cuisson, alarme | → Secouer le panier |
| Fin de cuisson, alarme en continu | → Sortir le panier |

LA CUISSON EST EN PERMANENCE ANALYSÉE ET CORRIGÉE,
POUR OBTENIR UNE QUALITÉ PARFAITE DANS TOUTES LES CONDITIONS !

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

ÉLECTRONIQUES À TRÈS HAUTES PERFORMANCES

nosem® | Valentine®

GARANTIE : 3 ANS PIÈCES

FRITEUSES ÉLECTRIQUES À COMMANDES ÉLECTRONIQUES

RÉFÉRENCE	CUVE (L)	PUISSE (kW)	PRODUCTION HORAIRE (KG)	ALIM (V)	RÉFÉRENCE PANIER	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
EVOC250	9-10	7,2	21-25	400	VB258001	250 x 600 x 850-900	40	-
EVOC250T	9-10	11	28-34	400	VB258001	250 x 600 x 850-900	40	-
EVOC2200	2 x 7-8	14,4	38-46	2 x 400	VB208001	400 x 600 x 850-900	62	-
EVOC2200T	2 x 7-8	22	52-64	2 x 400	VB208001	400 x 600 x 850-900	62	-
EVOC2525	2 x 9-10	14,4	42-50	2 x 400	VB258001	500 x 600 x 850-900	68	-
EVOC2525T	2 x 9-10	22	56-68	2 x 400	VB258001	500 x 600 x 850-900	68	-
EVOC400	15-18	14,4	38-46	2 x 400	VB208001	400 x 600 x 850-900	53	-
EVOC400T	15-18	22	52-64	2 x 400	VB208001	400 x 600 x 850-900	53	-
EVOC600*	25-28	21,6	57-68	2 x 400	VB608001	600 x 600 x 850-900	70	-

* Disponible uniquement avec options levage, pompe et roulettes



EVOC250



EVOC2200 &
EVOC2200T



EVOC2525 &
EVOC2525T



EVOC400 &
EVOC400T



EVOC600*

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
VB208001	Panier pour friteuses. Dim. (L x P x H) : 157 x 285 x 135 mm <i>Pour les modèles EVOC2200 / EVOC400</i>	-
VB258001	Panier pour friteuses. Dim. (L x P x H) : 202 x 285 x 135 mm <i>Pour les modèles EVOC250 / EVOC2525</i>	-
VB408001	Grand panier pour friteuses. Dim. (L x P x H) : 350 x 285 x 135 mm <i>Pour les modèles EVOC400 / EVOC400T</i>	-
VB608001	Petit panier pour friteuses. Dim. (L x P x H) : 255 x 285 x 135 mm <i>Pour le modèle EVOC600</i>	-
VB608002	Grand panier pour friteuses. Dim. (L x P x H) : 550 x 295 x 135 mm <i>Pour le modèle EVOC600</i>	-
VB0090100	Kit barrette de jonction pour mettre entre 2 friteuses sur coffre. <i>Pour tous les modèles</i>	-
VB009007SA	Kit roulettes pour friteuses EVO. <i>Pour tous les modèles</i>	-

Grille à poisson disponible, pour plus d'infos nous contacter.

OPTIONS (À PRÉVOIR À LA COMMANDE)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
VREL	Relevage automatique pour 1 petit panier. Réglage par minuterie électronique (max 59mn). Dans le cas d'une friteuse équipée de 2 paniers, prévoir un levage par panier.	-
VFIL	Filtrage de l'huile avec pompe de recyclage + microfiltre tous modèles. Un filtrage par friteuse. Maintenant disponible en double pompe pour EVOC2200 et EVOC2525 (sans levage).	-
LPE1	Filtrage de l'huile avec microfiltre + pompe de recyclage + 1 relevage auto pour un petit panier.	-
LPE2	Filtrage de l'huile avec microfiltre + pompe de recyclage + 2 relevage auto pour 2 petits paniers.	-
E	Pour friteuse encastrée : rajouter la lettre «E» après le code de l'appareil.	-

FRITEUSES
VALENTINE



CHAUFFE FRITES

COMPACT ET PERFORMANT



ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE, ROBUSTE ET FACILE À NETTOYER

DEUX CORPS DE CHAUFFE (EN HAUT ET EN BAS) POUR UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA CHALEUR

POTENCE PLUS HAUTE À L'AVANT POUR FACILITER L'ACCÈS AU PANIER

COMPOSANTS ET FINITIONS DE HAUTE QUALITÉ POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES LES PLUS EXIGEANTES



CHAUFFE FRITES SÉRIE EVO

• Construction entièrement en acier inoxydable • 3 corps de chauffe (2 sous la cuve) • Cuve inox emboutie d'une pièce sans soudure, avec angles arrondis, facilitant le nettoyage • Alimentation 230 V • SILOFRITEVO-2 : chauffe frites sur armoires avec possibilité de rangement de bacs GN • Le chauffe frites est NON ENCASTRABLE.

RÉFÉRENCE	CUVE (L)	PUISSEANCE (kW)	SUR PLACARD	ALIM (V)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
SILOFRIT-2	26	0,85	Non	230	398 X 602 X 265/696	16	-
SILOFRITEVO-2	26	0,85	Oui	230	398 X 602 X 850/1280	66	-



SILOFRIT-2

SILOFRITEVO-2

ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	POUR	DESIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SILOP-2	SILOFRIT-2	Armoire basse avec possibilité de rangement de vos bacs GN (charnière à droite)	390 x 580 x 590 (hauteur totale de 850 mm)	-
VD0010	SILOP-2	Tablette	-	-

CUISEURS À PÂTES LIGURIA

COMPACT ET PERFORMANT

nosem® | Valentine®

GARANTIE : 3 ANS PIÈCES



- CUISEUR COMPACT ET PERFORMANT
- ROBINET DE VIDANGE EN FAÇADE
- COMMANDE SIMPLE ET EFFICACE



V378921

DOTATION DE BASE :
4 PANIERS RONDS

- 1** CORPS DE CHAUFFE PIVOTANT FACILITANT LE NETTOYAGE DE LA CUVE.
2 RACCORDEMENT POSSIBLE À UNE ARRIVÉE D'EAU AVEC ROBINET DE DOSAGE.

CUISEURS À PÂTES LIGURIA

• Construction entièrement en acier inoxydable, solide et durable • Robinet de vidange en façade • Livré avec 4 paniers ronds perforés, Ø 140 mm profondeur 210 mm, avec poignées (capacité unitaire 400 g environ) • Thermostat de sécurité • Régulateur à impulsion • 1 bouton de commande pour le contrôle de la température.

RÉFÉRENCE	CUVE (L)	PUISSEANCE (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	ALIMENTATION	POIDS (KG)	PRIX € HT
LIGT03A	20	4,5	344 x 575 x 315	400V/3/N	17	-
LIGT03M	20	2,9	344 x 575 x 315	230V/1/N	17	-

ACCESOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
V378621	2 paniers rectangulaires inox Dimensions L x P x H : 140 x 280 x 210 mm	-
V395101	7 petits paniers inox Dimensions L x P x H : 128 x 90 x 210 mm (Prix du panier à l'unité)	-
SILOP-2	Armoire basse pour cuiseur à pâtes avec possibilité de rangement de vos bacs GN (charnière à droite). Dimensions L x P x H : 390 x 580 x 590 mm (pour une hauteur totale de 850 mm)	-
VD0010	Tablette pour SILOP-2	-





REMISE & MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



REMISE EN TEMPÉRATURE & MAINTIEN AU CHAUD

FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD - SÉRIE RRS

369 - 4, 6 ET 9 NIVEAUX GN 2/3
- 7 ET 10 NIVEAUX GN 1/1
- 10 ET 12 NIVEAUX GN 2/1

FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD - SÉRIE RRO

372 - 6, 10 ET 14 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400
373 - 7, 10 ET 14 NIVEAUX GN 2/1
374 - OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR GN 1/1,
GN 2/1 OU 600 X 400

CHARIOTS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD - SÉRIE RRT

377 - 6, 10 ET 16 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400
378 - 10 ET 16 NIVEAUX GN 2/1



CUISSON LENTE

FOURS STATIQUES POUR CUISSON LENTE - SÉRIES CSC / CSD / CHC

385 - FOUR À COMMANDES ÉLECTRONIQUES
387 - FOUR À ÉCRAN TACTILE AVEC
PROGRAMMATEUR



CUISSON VAPEUR

FOUR POUR CUISSON VAPEUR À PRESSION - SÉRIE CVE

389 - CUISEUR À VAPEUR 3 NIVEAUX GN 1/1



MAINTIEN AU CHAUD

ARMOIRES ET TIROIRS DE MAINTIEN AU CHAUD POUR BACS GN 1/1 ET GN 2/1 - SÉRIES HSH / HSW

380 - ARMOIRES POUR 3 ET 5 BACS GN 1/1
- ARMOIRE POUR 5 BACS GN 2/1 OU 10 BACS GN 1/1
380 - TIROIRS POUR 1, 2 ET 3 BACS GN 1/1 **N**
381 - OPTIONS CHASSIS À ROULETTES

CHARIOTS DE MAINTIEN AU CHAUD POUR BACS GN 1/1 OU GN 2/1 - SÉRIE HHT

383 - CHARIOTS DE 8 BACS GN 1/1 À 16 BACS
GN 2/1 OU 32 BACS GN 1/1






REMISE & MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



REMISE & MAINTIEN
EN TEMPÉRATURE


REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD - SÉRIE RRS

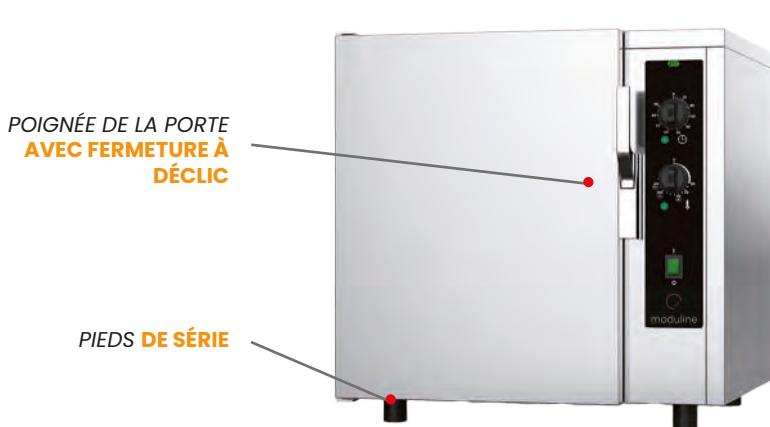

- COMMANDES SIMPLIFIÉES D'UTILISATION INTUITIVE**
- CHAUFFAGE VENTILÉ**
- SONNERIE DE FIN DE CYCLE**
- EVENT HUMIDITÉ**

PROCESSUS DE REMISE EN TEMPÉRATURE

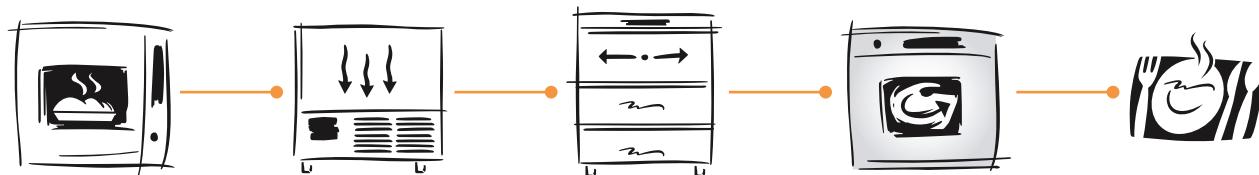

CUISSON —— ● REFROIDISSEMENT —— ● MAINTIEN FROID —— ● REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD —— ● SERVICE

IDEAL POUR

- | | |
|---|--|
| CUISINES D'HÔTELS ET RESTAURANTS | ● Plats toujours prêts même en cas d'arrivées imprévues |
| SERVICES D'HÔPITAUX | ● Manipulation minimum des ingrédients, processus rapides, plats plus sains |
| CUISINES SATELLITES | ● Pour opérer à n'importe quel endroit et faciliter les transferts |
| COLLECTIVITÉS | ● Plats de haute qualité, en temps réduit et pour un grand nombre de personnes |

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Chauffage ventilé obtenu à l'aide de résistance blindée
- Poignée de la porte avec fermeture à déclic
- Pieds réglables
- Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Chauffage ventilé
- Contrôle du temps électromécanique
- Commandes simplifiées d'utilisation intuitive
- Températures d'exercice 30°C -160°C
- Event humidité
- Dotés d'inversion périodique du sens de marche des ventilateurs pour une meilleure distribution de l'air
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Sonnerie de fin de cycle
- chambre avec thermostat de sécurité.

REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD - SÉRIE RRS

nosem® | Q moduline

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



UN CONTRÔLE MÉCANIQUE SIMPLIFIÉ (SANS HUMIDIFICATEUR) :

- 1 RÉGLAGE DU TEMPS DE REMISE EN TEMPÉRATURE
- 2 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
- 3 INTERRUPEUR GÉNÉRAL DE MISE SOUS TENSION

RÉFÉRENCE	COMMANDES	NIVEAUX (PAS DE 75 MM)	CAPACITÉ DE CHARGEMENT (KG)	PUISSEANCE (kW)	ALIMENTATION (v)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
4, 6 & 9 NIVEAUX GN 2/3								
RRS040C	Mécaniques	4 x GN 2/3	9,6	3,45	230/1/T	650 x 650 x 575	45	-
RRS060C	Mécaniques	6 x GN 2/3	14,6	3,45	230/1/T	650 x 650 x 650	52	-
RRS090C	Mécaniques	9 x GN 2/3	21,5	6,8	400/3/N/T	650 x 650 x 875	60	-
7 & 10 NIVEAUX GN 1/1								
RRS071C	Mécaniques	7 x GN 1/1	25	6,3	400/3/N/T	825 x 680 x 725	70	-
RRS101C	Mécaniques	10 x GN 1/1	36	12,5	400/3/N/T	825 x 680 x 950	90	-
10 & 12 NIVEAUX GN 2/1								
RRS102C	Mécaniques	10 x GN 2/1	72	15,5	400/3/N/T	945 x 885 x 950	102	-
RRS122C	Mécaniques	12 x GN 2/1	85,5	15,5	400/3/N/T	945 x 885 x 1100	110	-



RRS060C



RRS101C



RRS122C

SUPPORTS

RÉFÉRENCE	POUR FOURS	PRIX € HT
ABS023	RRS040C - RRS060C - RRS090C	-
ABS011	RRS071C - RRS101C	-
ABS021	RRS102C - RRS122C	-


REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD - SÉRIE RRO



- COMMANDES SIMPLIFIÉES D'UTILISATION INTUITIVE
- CHAUFFAGE VENTILÉ PAR RÉSISTANCES BLINDÉES
- SONNERIE DE FIN DE CYCLE
- LA GAMME RRO PEUT SE RACCORDER À UNE ARRIVÉE D'EAU

PROCESSUS DE REMISE EN TEMPÉRATURE

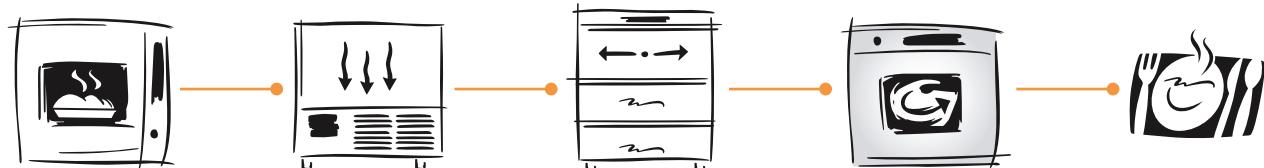

CUISSON —— ● REFROIDISSEMENT —— ● MAINTIEN FROID —— ● REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD —— ● SERVICE

— CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION —

- Enceinte étanche à angles arrondis • Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre • Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides • Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage • Vidange centrale de la chambre pour faciliter le lavage et le nettoyage • Chauffage ventilé par résistances blindées • Poignée de la porte avec fermeture à déclic • Pieds réglables • Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance.

— CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES —

- Contrôle du temps, de la température et de l'humidité (suivant les modèles) : VERSION C : Électromécanique avec humidificateur - VERSION D : Électromécanique avec humidificateur et affichage digital - VERSION E : Électronique avec LCD tactile 3,4" • Commandes simplifiées d'utilisation intuitive • Températures de fonctionnement de +30°C / +160°C
- Event manuel pour l'excès de production d'humidité • Dotés d'inversion périodique du sens de marche des ventilateurs pour une meilleure distribution de l'air • Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte • Sonnerie de fin de cycle • Chambre avec thermostat de sécurité • Réserve d'eau incorporée • Glissières amovibles • Minuterie pour démarrage différé (versions D et E).

REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD - SÉRIE RRO

nosem® | **moduline**

GARANTIE : **2 ANS PIÈCES**



IDEAL POUR


- CUISINES D'HÔTELS ET RESTAURANTS** → Plats toujours prêts même en cas d'arrivées imprévues
- SERVICES D'HÔPITAUX** → Manipulation minimum des ingrédients, processus rapides, plats plus sains
- CUISINES SATELLITES** → Pour opérer à n'importe quel endroit et faciliter les transferts
- COLLECTIVITÉS** → Plats de haute qualité, en temps réduit et pour un grand nombre de personnes

VERSION C - ELECTROMÉCANIQUE AVEC HUMIDIFICATEUR




- ① Interrupteur général
- ② Bouton de réglage de température
- ③ Bouton de réglage du temps
- ④ Bouton de réglage de l'humidité

VERSION D - ELECTRONIQUE AVEC HUMIDIFICATEUR ET AFFICHAGE DIGITAL

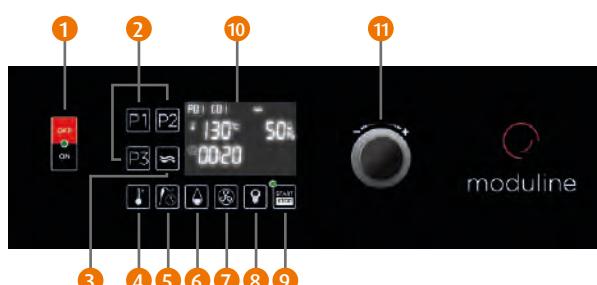

- ① Interrupteur général
- ② Touche programmes pré-téléchargés
- ③ Touche programme de maintien
- ④ Température de l'enceinte
- ⑤ Touche temps / sonde
- ⑥ Touche humidité
- ⑦ Touche vitesse ventilateur (optionnel)
- ⑧ Touche éclairage enceinte
- ⑨ Touche start / stop
- ⑩ Écran
- ⑪ Bouton de réglage

VERSION E - ELECTRONIQUE AVEC ÉCRAN TACTILE LCD 3,4"

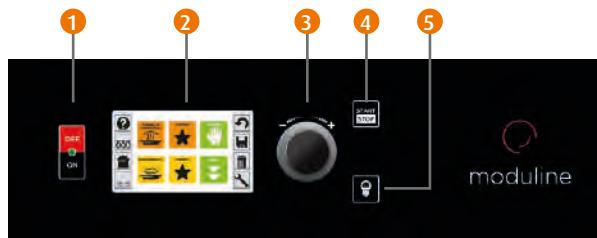

- ① Interrupteur général
- ② écran tactile
- ③ Bouton de réglage et «Enter» de sélection
- ④ Touche start / stop
- ⑤ Touche éclairage enceinte

REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

6, 10 ET 14 NIVEAUX - GN 1/1 OU 600 X 400
AU PAS DE 75 MM - SÉRIE RRO



6, 10 ET 14 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400 AU PAS DE 75 MM AVEC HUMIDIFICATEUR

RÉFÉRENCE	COMMANDES	NB ASSIETTES (Ø 200 À 260 MM)	BACS GN	NOMBRES DE RATIONNAIRES	PUISSEANCE (TRI 400 V+N+T) (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
6 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400 (SUR COMMANDE UNIQUEMENT)								
RRO061C	Électromécaniques	12	12 bacs GN 1/2	50/85 *	6,3	800 x 760 x 855	67	-
RRO061D	Électroniques	12	12 bacs GN 1/2	50/85 *	6,3	800 x 760 x 855	67	-
RRO061E	Écran tactile	12	12 bacs GN 1/2	50/85 *	6,3	800 x 760 x 855	67	-
10 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400 (SUR COMMANDE UNIQUEMENT)								
RRO101C	Électromécaniques	20	20 bacs GN 1/2	80/130 *	12,5	800 x 760 x 1155	90	-
RRO101D	Électroniques	20	20 bacs GN 1/2	80/130 *	12,5	800 x 760 x 1155	90	-
RRO101E	Écran tactile	20	20 bacs GN 1/2	80/130 *	12,5	800 x 760 x 1155	90	-
14 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400 (SUR COMMANDE UNIQUEMENT)								
RRO141C	Électromécaniques	28	28 bacs GN 1/2	115/185 *	15,5	800 x 760 x 1650	121	-
RRO141D	Électroniques	28	28 bacs GN 1/2	115/185 *	15,5	800 x 760 x 1650	121	-
RRO141E	Écran tactile	28	28 bacs GN 1/2	115/185 *	15,5	800 x 760 x 1650	121	-

* Valeurs indicatives par repas - poids moyen par ration : viande 100/120 g, légumes 160/180 g.

D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE : 5,8,11 GN 1/1 ET 6,8,11 GN 2/1



RRO061E



RRO101E



RRO141E



SUPPORTS POUR FOURS 6 À 10 NIVEAUX

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ABA011	790 x 645 x 840	9	-

ÉCHELLES GN 1/1 DE SÉRIE

POUR LES OPTIONS, VOIR PAGE 374, STRUCTURES EXTRACTIBLES GN 1/1 OU 600 X 400

REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

7, 10 ET 14 NIVEAUX GN 2/1
AU PAS DE 75 MM - SÉRIE RRO

nosem® | Q moduline

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



7, 10 ET 14 NIVEAUX GN 2/1 AU PAS DE 75 MM **AVEC HUMIDIFICATEUR**

RÉFÉRENCE	COMMANDES	NB ASSIETTES (Ø 200 À 260 MM)	BACS GN	NOMBRES DE RATIONNAIRES	PUISSEANCE (TRI 400 V+N+T) (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
7 NIVEAUX GN 2/1								
RRO072C	Électromécaniques	28	28 bacs GN 1/2	110/170 *	12,5	860 x 910 x 935	88	-
RRO072D	Électroniques	28	28 bacs GN 1/2	110/170 *	12,5	860 x 910 x 935	88	-
RRO072E	Écran tactile	28	28 bacs GN 1/2	110/170 *	12,5	860 x 910 x 935	88	-
10 NIVEAUX GN 2/1								
RRO102C	Électromécaniques	40	40 bacs GN 1/2	155/240 *	16	860 x 910 x 1155	102	-
RRO102D	Électroniques	40	40 bacs GN 1/2	155/240 *	16	860 x 910 x 1155	102	-
RRO102E	Écran tactile	40	40 bacs GN 1/2	155/240 *	16	860 x 910 x 1155	102	-
14 NIVEAUX GN 2/1								
RRO142C	Électromécaniques	56	56 bacs GN 1/2	215/330 *	23	860 x 910 x 1630	141	-
RRO142D	Électroniques	56	56 bacs GN 1/2	215/330 *	23	860 x 910 x 1630	141	-
RRO142E	Écran tactile	56	56 bacs GN 1/2	215/330 *	23	860 x 910 x 1630	141	-

* Valeurs indicatives par repas - poids moyen par ration : viande 100/120 g, légumes 160/180 g.



SUPPORTS POUR FOURS 7 À 10 NIVEAUX

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ABA021	850 x 795 x 840	10	-

ÉCHELLES GN 1/1 DE SÉRIE

POUR LES OPTIONS, VOIR PAGE 374, STRUCTURES EXTRACTIBLES GN 1/1 OU 600 X 400

OPTIONS ET ACCESSOIRES

STRUCTURES PORTE-GRILLES ET CHARIOTS POUR FOURS GN 1/1 OU 600 X 400

RÉFÉRENCE	POUR FOURS	NIVEAU		PRIX € HT	RÉFÉRENCE	POUR FOURS	NIVEAU		PRIX € HT
		NB	PAS (MM)				NB	PAS (MM)	
STRUCTURES PORTE-GRILLES GN 1/1									
AST051	RRO061	5	91	-	ASP051	RRO061	5	84	-
AST061	RRO061	6	73	-	ASP061	RRO061	6	73	-
AST081	RRO101	8	84	-	ASP081	RRO101	8	91	-
AST101	RRO101	10	73	-	ASP101	RRO101	10	73	-
AST111	RRO141	11	93	-	ASP111	RRO141	11	91	-
AST141	RRO141	14	72	-	ASP141	RRO141	14	72	-
STRUCTURES PORTE-GRILLES 600 X 400									
MODÈLE	DESCRIPTION	POUR FOURS	DIMENSIONS L X P X H (MM)			PRIX € HT			
CHARIOTS PORTE STRUCTURE									
ACS011	Chariot à plateau fixe	RRO061 - RRO101	740	x	520	x	1060	-	
ACR011	Chariot à plateau amovible	RRO061 - RRO101	740	x	520	x	1060	-	
ACS141	Chariot à plateau	RRO141	625	x	610	x	1290	-	

STRUCTURES PORTE-GRILLES ET CHARIOTS POUR FOURS GN 2/1

RÉFÉRENCE	NIVEAUX (NB)	ESPACEMENT NIVEAUX (MM)	POUR FOURS	PRIX € HT
STRUCTURES PORTE-GRILLES GN 2/1 (EXISTENT EN 2 X GN 1/1)				
AST062	6	83	RRO072	-
AST072	7	74	RRO072	-
AST082	8	91	RRO102	-
AST102	10	73	RRO102	-
AST112	11	91	RRO142	-
AST142	14	73	RRO142	-
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POUR FOURS	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
CHARIOTS PORTE STRUCTURE				
ACS021	Chariot à plateau fixe	RRO072 - RRO102	790 x 650 x 1060	-
ACR021	Chariot à plateau amovible	RRO072 - RRO102	790 x 650 x 1060	-
ACS142	Chariot à plateau	RRO142	675 x 820 x 1290	-

OPTIONS POUR MODÈLES ÉLECTRONIQUES UNIQUEMENT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
SONDE À COEUR					
ASC00S	Raccordement en façade	-	AUS00X	Pour sauvegarde données HACCP	-

OPTIONS POUR TOUS MODÈLES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POUR	PRIX € HT		
INVERSION DE PORTE					
APSRRO	Porte ferrée à droite	-	AFC011	GN 1/1	-
ROULETTES					
ARRF04X	4 roulettes dont 2 avec frein	-	AFC021	GN 2/1	-

Autres options : Porte en verre, réservoir d'eau, Climachef (Contrôle automatique de l'humidité pour fours série E). Nous Consulter.

REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

CHARIOTS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD - SÉRIE RRT

nosem® | moduline

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES




- COMMANDES SIMPLIFIÉES D'UTILISATION INTUITIVE**
- BORDS BUTOIRS EN PLASTIQUE**
- SONNERIE DE FIN DE CYCLE**
- RÉSERVE D'EAU INCORPORÉ**

DOTATION :

- supports des grilles GN 1/1 ou 600 x 400

PROCESSUS DE REMISE EN TEMPÉRATURE

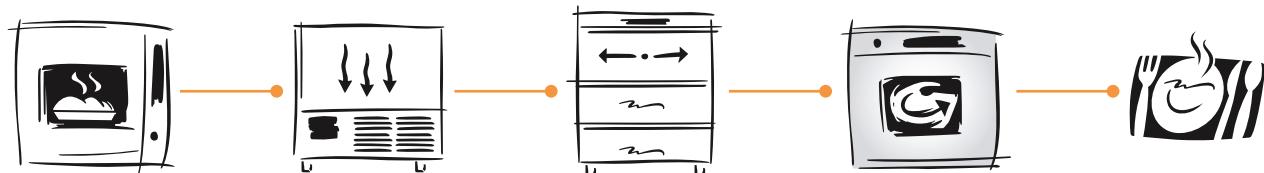

CUISSON —— ● REFROIDISSEMENT —— ● MAINTIEN FROID —— ● REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD —— ● SERVICE

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Bords butoirs en plastique
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Vidange centrale de la chambre pour faciliter le lavage et le nettoyage
- Chauffage ventilé obtenu à l'aide de résistances blindées
- Poignée de la porte avec fermeture à déclic
- Quatre roulettes ø 125 mm dont 2 avec frein
- Poignée ergonomique de déplacement
- Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance
- Alimentation TRI 400 V +N +T.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- VERSION C:** Électromécanique avec humidificateur
- VERSION D:** Électromécanique avec humidificateur et affichage digital
- VERSION E:** Électronique avec LCD tactile 3,4"
- Commandes simplifiées d'utilisation intuitive
 - Températures d'exercice 30°C - 160°C
 - Event manuel pour l'excès de production d'humidité
 - Dotés d'inversion périodique du sens de marche des ventilateurs pour une meilleure distribution de l'air
 - Réservoir d'eau incorporé
 - Sonnerie de fin de cycle
 - Chambre avec thermostat de sécurité
 - Glissières amovibles
 - Minuterie pour démarrage différé (versions D et E).

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Sonde à cœur seulement pour versions D et E
- Contrôle automatique de l'hygrométrie dans l'enceinte, système climachef seulement pour versions D et E
- Paniers porte-assiettes
- Port usb pour sauvegarde des données haccp seulement pour versions D et E.

REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

CHARIOTS DE REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD - SÉRIE RRT




VERSION C - ELECTROMÉCANIQUE AVEC HUMIDIFICATEUR




- ① Interrupteur général
- ② Bouton de réglage de température
- ③ Bouton de réglage du temps
- ④ Bouton de réglage de l'humidité

VERSION D - ELECTRONIQUE AVEC HUMIDIFICATEUR ET AFFICHAGE DIGITAL

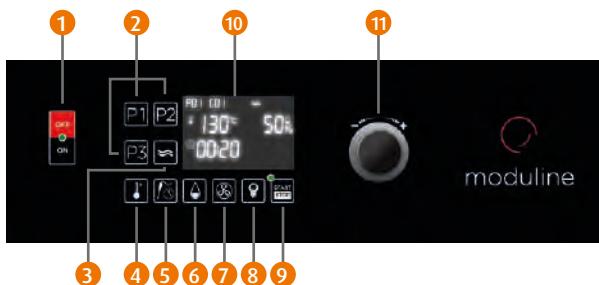

- ① Interrupteur général
- ② Touche programmes prétéléchargés
- ③ Touche programme de maintien
- ④ Température de l'enceinte
- ⑤ Touche temps / sonde
- ⑥ Touche humidité
- ⑦ Touche vitesse ventilateur (optionnel)
- ⑧ Touche éclairage enceinte
- ⑨ Touche start / stop
- ⑩ Écran
- ⑪ Bouton de réglage

VERSION E - ELECTRONIQUE AVEC ÉCRAN TACTILE LCD 3,4"

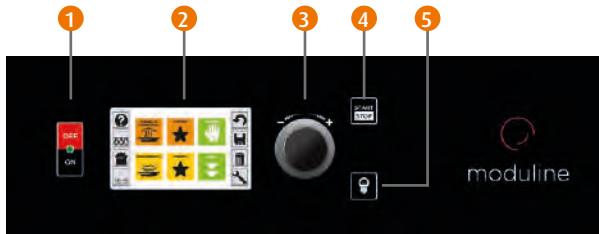

- ① Interrupteur général
- ② écran tactile
- ③ Bouton de réglage et «Enter» de sélection
- ④ Touche start / stop
- ⑤ Touche éclairage enceinte



MODÈLES GN 1/1 OU 600 X 400

RRT106 : 6 NIVEAUX
RRT101 : 10 NIVEAUX
RRT161 : 14 NIVEAUX

MODÈLES GN 1/1 ET GN 2/1

RRT112 : 20 / 10 NIVEAUX
RRT153 : 32 / 16 NIVEAUX
RRT162 : 16 NIVEAUX GN 2/1

REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

CHARIOTS GN 1/1 OU 600 X 400 - SÉRIE RRT

nosem® | Q moduline

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



6, 10 ET 16 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400 MM AVEC HUMIDIFICATEUR

RÉFÉRENCE	COMMANDES	NB ASSIETTES (Ø 200 À 260 MM)	ESPACEMENT ENTRE LES NIVEAUX (MM)	NOMBRES DE RATIONNAIRES	PUISSEANCE (TRI 400 V+N+T) (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CHARIOTS - 6 NIVEAUX - GN 1/1 OU 600 X 400 (À PRÉCISER À LA COMMANDE)								
RRT061C	Électromécaniques	12	78	50/85 *	3,45	890 x 825 x 1010	77	-
RRT061D	Électroniques	12	78	50/85 *	3,45	890 x 825 x 1010	77	-
RRT061E	Écran tactile	12	78	50/85 *	3,45	890 x 825 x 1010	77	-
CHARIOTS - 10 NIVEAUX - GN 1/1 OU 600 X 400 (À PRÉCISER À LA COMMANDE)								
RRT101C	Électromécaniques	20	76	80/130 *	6,8	890 x 825 x 1310	102	-
RRT101D	Électroniques	20	76	80/130 *	6,8	890 x 825 x 1310	102	-
RRT101E	Écran tactile	20	76	80/130 *	6,8	890 x 825 x 1310	102	-
CHARIOTS - 16 NIVEAUX - GN 1/1 OU 600 X 400 (À PRÉCISER À LA COMMANDE)								
RRT161C	Électromécaniques	32	72	130/210 *	6,8	890 x 825 x 1820	135	-
RRT161D	Électroniques	32	72	130/210 *	6,8	890 x 825 x 1820	135	-
RRT161E	Écran tactile	32	72	130/210 *	6,8	890 x 825 x 1820	135	-

* valeurs indicatives par repas - poids moyen par ration : viande 100/120 g, légumes 160/180 g.

D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE : 5 ET 8 GN 1/1



RRT061E

RRT101E

RRT161E

OPTIONS POUR VERSIONS «D» ET «E» UNIQUEMENT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SONDE À COEUR		
ASC00S	Raccordement en façade	-
AUS00X	Pour sauvegarde données HACCP	-

AUTRES OPTIONS : Climachef (Contrôle automatique de l'humidité pour fours série E). Nous Consulter.

REMISE EN TEMPÉRATURE ET MAINTIEN AU CHAUD

CHARIOTS GN 1/1 ET GN 2/1 - SÉRIE RRT



CHARIOT GN 1/1 ET GN 2/1 AVEC HUMIDIFICATEUR

RÉFÉRENCE	COMMANDES	ESPACEMENT ENTRE LES NIVEAUX (MM)	NB ASSIETTES (Ø 200 À 260 MM)	NOMBRES DE RATIONNAIRES	PUISSEANCE (TRI 400 V+N+T) (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CHARIOTS - 20 x GN 1/1 & 10 x GN 2/1								
RRT112C	Électromécaniques	76	40	155/240 *	6	1000 x 855 x 1130	107	-
RRT112D	Électroniques	76	40	155/240 *	6	1000 x 855 x 1130	107	-
RRT112E	Écran tactile	76	40	155/240 *	6	1000 x 855 x 1130	107	-
CHARIOTS - 32 x GN 1/1 & 16 x GN 2/1								
RRT153C	Électromécaniques	72	64	250/380 *	10,15	1000 x 855 x 1680	143	-
RRT153D	Électroniques	72	64	250/380 *	10,15	1000 x 855 x 1680	143	-
RRT153E	Écran tactile	72	64	250/380 *	10,15	1000 x 855 x 1680	143	-
CHARIOTS - 16 x GN 2/1								
RRT162C	Électromécaniques	79	64	1250/380 *	10,15	940 x 975 x 1900	170	-
RRT162D	Électroniques	79	64	1250/380 *	10,15	940 x 975 x 1900	170	-
RRT162E	Écran tactile	79	64	1250/380 *	10,15	940 x 975 x 1900	170	-

* valeurs indicatives par repas - poids moyen par ration : viande 100/120 g, légumes 160/180 g.



RRT112E

RRT153E

RRT162E

OPTIONS POUR VERSIONS «D» ET «E» UNIQUEMENT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SONDE À COEUR		
ASC00S	Raccordement en façade	-
AUS00X	Pour sauvegarde données HACCP	-

AUTRES OPTIONS : Climachef (Contrôle automatique de l'humidité pour fours série E). Nous Consulter.

MAINTIEN AU CHAUD

ARMOIRES ET TIROIRS DE MAINTIEN AU CHAUD
POUR BAC GN 1/1 ET GN 2/1 - SÉRIES HSH ET HSW


nosem® | Q moduline

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



PORTE RÉVERSIBLE EN
OPTION (MODÈLES
AVEC PORTE)

PIEDS
À VENTOUSE

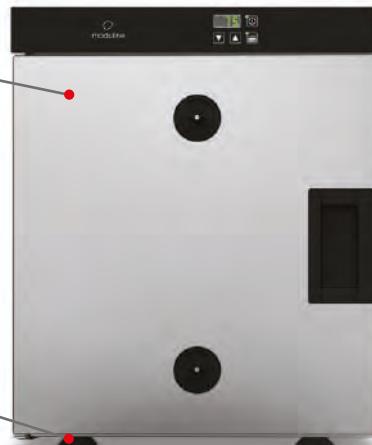

✓ CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA
TEMPÉRATURE

✓ 1 OU 2 ÉVENTS RÉGLABLES
D'ÉVACUATION DE L'HUMIDITÉ, SUR LA
PORTE ET SUR LA PAROI DU FOND DE
L'ENCEINTE

IDEAL POUR

RESTAURATION COMMERCIALE — Permet de faire du maintien au chaud pour un service en toute sérénité


ÉCOLES ET HÔPITAUX — Plats toujours servis à la bonne température, tout en maintenant les caractéristiques organoleptiques naturelles, même sur plusieurs services et pour un grand nombre de personnes, dans des pièces différentes et distantes

BANQUETING — Les modèles sur roues permettent la liberté maximale de déplacement, où l'on veut et lorsque cela est nécessaire

SELF SERVICE — Un approvisionnement prêt et chaud toujours à la disposition, une réserve simple et rapide

COLLECTIVITÉS — Plats de haute qualité, en temps réduit et pour un grand nombre de personnes

PROCESSUS DE MAINTIEN AU CHAUD

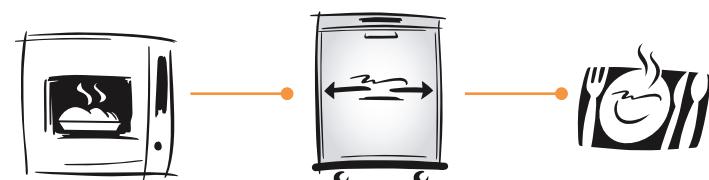

CUISSON — MAINTIEN DE LA CHALEUR — SERVICE

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Coulisseaux de tiroirs inox (modèles à tiroirs)
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de l'enceinte obtenu à l'aide de résistances à fil de basses consommation qui enveloppent entièrement l'enceinte
- Portables
- Alimentation mono 230 V + T.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES


- Contrôle électronique du temps, de la température
- Température d'exercice réglable de 30°C à 120°C
- 2 événements réglables d'évacuation de l'humidité, sur la porte et sur la paroi du fond de l'enceinte
- Superposables
- Encastrable (à préciser à la commande)
- Porte réversible (modèles avec porte)
- Pieds à ventouse
- Poignées de transports latérales
- Thermostat de sécurité.

MAINTIEN AU CHAUD

ARMOIRES ET TIROIRS DE MAINTIEN AU CHAUD POUR BAC GN 1/1 ET GN 2/1 - SÉRIES HSH ET HSW



PANNEAU DE CONTRÔLE HSH - HSW

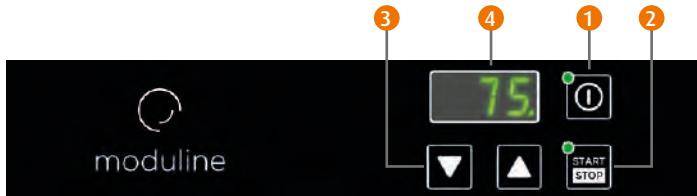

✓ CONTROLE PAR WI-FI

- ① Interrupteur général
- ② Touche START / STOP
- ③ Touche pour augmenter ou diminuer la température de la chambre
- ④ Affichage numérique

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (PAS DE 70 MM)	CAPACITÉ DE STOCKAGE (KG)	PUISSEANCE (MONO 230 V+T) (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
ARMOIRES DE MAINTIEN AU CHAUD GN 1/1 ET GN 2/1						
HSH031E	3 bacs GN 1/1	11	0,7	450 x 660 x 415	22	-
HSH051E	5 bacs GN 1/1	18	1	450 x 660 x 565	27	-
HSH052E	5 bacs GN 2/1 ou 10 GN 1/1	36	1,5	660 x 765 x 565	37	-
TIROIRS DE MAINTIEN AU CHAUD GN 1/1 - INTRODUCTION DU PLATEAU CÔTÉ LARGE						
HSW011E	1 bac GN 1/1 prof. 150 mm	6	0,7	660 x 595 x 310	31	-
HSW012E	2 bacs GN 1/1 prof. 150 mm	12	1	660 x 595 x 520	48	-
HSW013E	3 bacs GN 1/1 prof. 150 mm	18	1	660 x 595 x 730	67	-



HSH031E



HSH051E



HSH052E



HSW011E



HSW012E



HSW013E

RETROUVEZ TOUS NOS
CHÂSSIS À ROULETTE (SUR LA PAGE SUIVANTE)



MAINTIEN AU CHAUD

ARMOIRES ET TIROIRS DE MAINTIEN AU CHAUD POUR BAC GN 1/1 ET GN 2/1 - SÉRIES HSH ET HSW

nosem® | moduline

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (PAS DE 70 MM)	CAPACITÉ DE STOCKAGE (KG)	PUISSEANCE (MONO 230 V+T) (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
TIROIRS DE MAINTIEN AU CHAUD GN 1/1 - INTRODUCTION DU PLATEAU CÔTÉ ÉTROIT						
HSW001E	1 bac GN 1/1 prof. 150 mm	6	0,7	450 x 660 x 310	22	-
HSW002E	2 bacs GN 1/1 prof. 150 mm	12	1	450 x 660 x 520	40	-
HSW003E	3 bacs GN 1/1 prof. 150 mm	18	1	450 x 660 x 730	60	-
TIROIRS DE MAINTIEN AU CHAUD GN 1/1 - PANNEAU DE COMMANDE INDÉPENDANT						
N HSW212E	2 bacs GN 1/1 prof. 150 mm	12	1,4	705 x 680 x 610	67	-
N HSW313E	3 bacs GN 1/1 prof. 150 mm	18	2,1	705 x 680 x 835	100	-



PANNEAUX DE COMMANDES
INDÉPENDANTS



HSW001E

HSW002E

HSW003E

HSW212E


HSW313E

OPTION

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	PRIX € HT
CHÂSSIS À ROULETTES (4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREIN)		
ATR001	HSH031E - HSH051E - HSW001 - HSW002E - HSW003E	-
ATR002	HSH052E	-
ATR003	HSW011E - HSW012E - HSW013E	-

MAINTIEN AU CHAUD

CHARIOTS DE MAINTIEN AU CHAUD POUR BACS GN 1/1 OU GN 2/1 - SÉRIE HHT

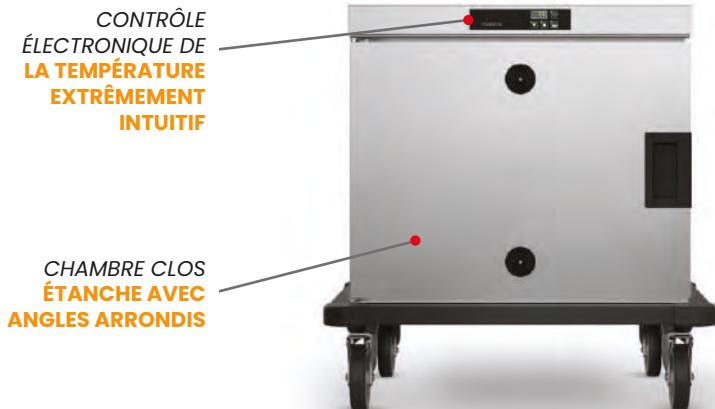

- CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE EXTRÊMEMENT INTUITIF
- POIGNÉE ERGONOMIQUE LATÉRALE DE DÉPLACEMENT POUR UNE MOBILITÉ COMPLÈTE


IDEAL POUR

- RESTAURATION COMMERCIALE** ━━━━━━ Permet de faire du maintien au chaud pour un service en toute sérénité
- ÉCOLES ET HÔPITAUX** ━━━━━━ Plats toujours servis à la bonne température, tout en maintenant les caractéristiques organoleptiques naturelles, même sur plusieurs services et pour un grand nombre de personnes, dans des pièces différentes et distantes
- BANQUETING** ━━━━━━ Les modèles sur roues permettent la liberté maximale de déplacement, où l'on veut et lorsque cela est nécessaire
- SELF SERVICE** ━━━━━━ Un approvisionnement prêt et chaud toujours à la disposition, une réserve simple et rapide
- COLLECTIVITÉS** ━━━━━━ Plats de haute qualité, en temps réduit et pour un grand nombre de personnes

PROCESSUS DE MAINTIEN AU CHAUD



PANNEAU DE CONTRÔLE HHT

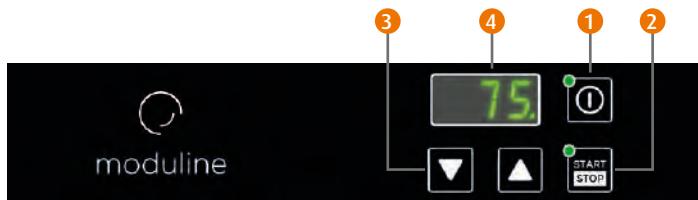

- 1 Interrupteur général
- 2 Touche START / STOP
- 3 Touche pour augmenter ou diminuer la température de la chambre
- 4 Affichage numérique

MAINTIEN AU CHAUD

CHARIOTS DE MAINTIEN AU CHAUD POUR BACS GN 1/1 OU GN 2/1 - SÉRIE HHT

nosem® | moduline

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre clos étanche avec angles arrondis • Bords butoirs en plastique • Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre • Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Joint d'étanchéité de la porte en silicone facilement interchangeable et résistant aux températures élevées • Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage • chauffage statique de la chambre avec résistance à fil de basses consommation qui enveloppe entièrement la chambre • Poignées de la porte avec fermeture magnétique • Glissières facilement démontables et nettoyables • 4 roulettes dont deux avec frein et pare-chocs autour du périmètre • Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance • Alimentation mono 230 V +T.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES


- Contrôle électronique du temps et de la température extrêmement intuitif • Température d'exercice réglable de 30°C à 120°C
- évents réglables d'évacuation de l'humidité, sur la porte et sur la paroi du fond de l'enceinte • Poignée ergonomique latérale de déplacement et de guidage pour une mobilité complète • Thermostat de sécurité • Cloisons extractibles GN.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (PAS DE 75 MM)	INTRODUCTION PLATEAU DU CÔTÉ	PUISSEANCE (MONO 230 V+T) (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CHARIOTS DE MAINTIEN AU CHAUD GN 1/1 ET GN 2/1						
HHT081E	8 bacs GN 1/1	Large	1	550 x 730 x 1010	46	-
● HHT161E	16 bacs GN 1/1	Large	2	550 x 730 x 1760	88	-
HHT052E	5 bacs GN 2/1 ou 10 bacs GN 1/1	Étroit	1,5	740 x 840 x 735	51	-
HHT082E	8 bacs GN 2/1 ou 16 bacs GN 1/1	Étroit	1,5	755 x 850 x 1010	62	-
HHT162E	16 bacs GN 2/1 ou 32 bacs GN 1/1	Étroit	3	760 x 845 x 1760	106	-
● HHT282E	8+8 bacs GN 2/1 ou 16+16 bacs GN 1/1	Étroit	1,5 + 1,5	760 x 845 x 1760	111	-

● Existe aussi en version traversante



CUISSON LENTE

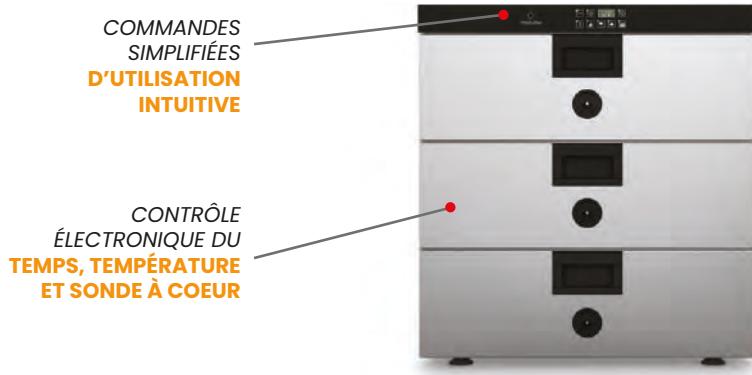FOURS STATIQUES POUR CUISSON LENTE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES - SÉRIES CSC ET CSD

- ✓ PORTABLE
- ✓ SONNERIE DE FIN DE CYCLE
- ✓ CONÇU POUR ÊTRE EMPILÉ
- ✓ CALORIFUGEAGE TOTAL AVEC DE LA LAINE DE ROCHE OU DE VERRE

DOTATION :

- Sonde à cœur & Glissières amovibles GN 1/1

UNE CUISSON LENTE, DES AVANTAGES IMMÉDIATS

LE CHOIX D'UNE CUISSON LENTE AVEC LE SYSTÈME COOKINGCHEF GARANTIT :


👍 DES PERTES DE POIDS D'ENVIRON 10% ET UNE AUGMENTATION IMPORTANTE DU RENDEMENT DE LA VIANDE : ON GAGNE 7,5 KG DE PRODUIT TOUS LES 50 KG ! CONSOMMATION EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE TRÈS RÉDUITE, AVEC UNE DIMINUTION DE 25%, POSSIBILITÉ D'UTILISER AUSSI DES MORCEAUX FRAÎCHEMENT COUPÉS CHEZ LE BOUCHER ET DES COUPES MOINS NOBLES

👍 RÉDUCTION DE LA MAIN D'OEUVRE (-35%) PUISQUE LA PRÉSENCE DE LA SONDE À COEUR PERMET UN CONTRÔLE MINUTIEUX ET SÛR DE LA CUISSON SANS QUE LE CHEF OU QUE LES OPÉRATEURS NE SOIENT OBLIGÉS DE SURVEILLER

👍 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES RÉSULTATS : LA VIANDE A PLUS DE GOÛT, ELLE EST PLUS TENDRE ET CUITE JUSTE CE QU'IL FAUT

👍 MEILLEUR PROFIT ET SATISFACTION DES CLIENTS.

PANNEAU DE CONTRÔLE CSC

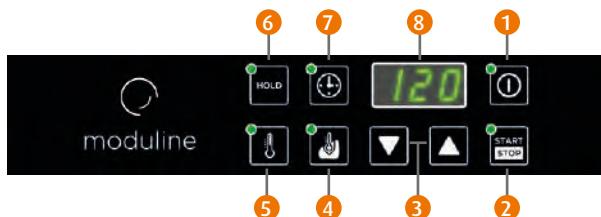

- 1 Interrupteur général
- 2 Touche START / STOP
- 3 Touche pour augmenter ou diminuer la température de la chambre
- 4 Contrôle par sonde à cœur
- 5 Réglage thermique
- 6 Fonction de maintien après la cuisson
- 7 Réglage du temps
- 8 Affichage numérique

CUISSON LENTE

FOURS STATIQUES POUR CUISSON LENTE COMMANDES ÉLECTRONIQUES - SÉRIES CSC ET CSD

nosem® | Q moduline

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



— CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION —

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Portable • Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides • Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistances à fil de basses consommations qui enveloppent entièrement la chambre • Alimentation mono 230 V + T.

- Contrôle électronique du temps, température et sonde à cœur
- Températures d'exercice 30°C /120°C • 2 événements réglables d'évacuation de l'humidité sur la porte et sur la paroi du fond de la chambre • Sonnerie de fin de cycle • Conçu pour être empilé • Porte réversible • Pieds à ventouse • Chambre avec thermostat de sécurité.

— CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES —

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	CAPACITÉ DE CHARGEMENT (KG)	ESPACEMENT ENTRE LES NIVEAUX	PUISSEANCE (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FOURS STATIQUES DE CUISSON LENTE AVEC SONDE À COEUR							
CSC031E	3 bacs GN 1/1	11	75 mm	0,7	450 x 660 x 415	22	-
CSC051E	5 bacs GN 1/1	18	75 mm	1	450 x 660 x 565	27	-
CSC052E	5 bacs GN 2/1 ou 10 bacs GN 1/1	36	75 mm	1,5	660 x 765 x 565	37	-
FOURS STATIQUES DE CUISSON LENTE AVEC SONDE À COEUR - INTRODUCTION DU PLATEAU CÔTÉ LARGE							
CSD011E	1 tiroir pour bac GN 1/1 prof. 150 mm	6	---	0,7	660 x 595 x 310	31	-
CSD012E	2 tiroirs pour bac GN 1/1 prof. 150 mm	12	---	1	660 x 595 x 520	48	-
CSD013E	3 tiroirs pour bac GN 1/1 prof. 150 mm	18	---	1	660 x 595 x 730	67	-



CSC031E



CSC051E



CSC052E



CSD011E



CSD012E



CSD013E

OPTION


RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	PRIX € HT
CHÂSSIS À ROULETTES (4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREIN)		
ATR001	CSC031E - CSC051E - CSD001E - CSD002E - CSD003E	-
ATR002	CSC052E	-
ATR003	CSD011E - CSD012E - CSD013E	-

CUISSON LENTE

FOURS STATIQUES POUR CUISSON LENTE COMMANDES ÉLECTRONIQUES – SÉRIES CSC ET CSD



PANNEAU DE CONTRÔLE CSC

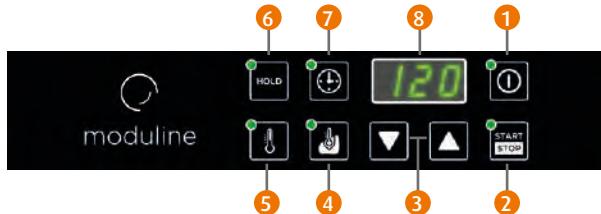

- 1 Interrupteur général
- 2 Touche START / STOP
- 3 Touche pour augmenter ou diminuer la température de la chambre
- 4 Contrôle par sonde à cœur
- 5 Réglage thermique
- 6 Fonction de maintien après la cuisson
- 7 Réglage du temps
- 8 Affichage numérique

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	CAPACITÉ DE CHARGEMENT (KG)	PUISSEANCE (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
FOURS STATIQUES DE CUISSON LENTE AVEC SONDE À COEUR – INTRODUCTION DU PLATEAU DU CÔTÉ ÉTROIT						
CSD001E	1 tiroir pour bac GN 1/1 prof. 150 mm	6	0,7	450 x 660 x 310	22	–
CSD002E	2 tiroirs pour bac GN 1/1 prof. 150 mm	12	1	450 x 650 x 520	40	–
CSD003E	3 tiroirs pour bac GN 1/1 prof. 150 mm	18	1	450 x 650 x 730	60	–



CSD001E



CSD002E



CSD003E

OPTION

RÉFÉRENCE	POUR MODÈLES	PRIX € HT
CHÂSSIS À ROULETTES (4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREIN)		
ATR001	CSC031E – CSC051E	–
ATR002	CSC052E	–
ATR003	CSD011E – CSD012E – CSD013E	–
ATR004	CSD001E – CSD002E – CSD003E	–

CUISSON LENTE

FOURS STATIQUES POUR CUISSON LENTE - COMMANDES ÉCRAN TACTILE AVEC PROGRAMMATEUR - SÉRIE CHC

nosem® | Q moduline

GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



20 PROGRAMMES
PRÉPROGRAMMÉS
ET MODIFIABLES.
(VOIR COMMANDES
VERSION E
EN PAGE 376)

CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE DU
TEMPS, TEMPÉRATURE
ET SONDE À COEUR



CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DU TEMPS,
DE LA TEMPÉRATURE ET DE DELTA T
AVEC ÉCRAN LCD

EXISTE AVEC FUMOIR (NOUS
CONSULTER)

DOTATION :

- sonde à cœur & échelles extractibles
GN 1/1 et GN 2/1

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistances à fil de basses consommations qui enveloppent entièrement la chambre
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- 4 roulettes ø 150 mm dont 2 avec frein
- Bords butoirs
- Alimentation mono 230 V + T.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Contrôle électronique du temps, de la température et de Delta T avec Lcd et 20 programmes préprogrammés et modifiables
- Températures d'exercice 30°C / 160°C • Sonnerie de fin de cycle
- Chambre avec thermostat de sécurité
- évacuation centrale dans l'enceinte pour faciliter le lavage et l'entretien.

REMISE & MAINTIEN
EN TEMPÉRATURE

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ DE PRODUIT (KG)	CAPACITÉ GN 1/1	CAPACITÉ GN 2/1	PAS ENTRE LES NIVEAUX (MM)	PUISSEANCE (MONO 230 V+T) (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CHC052E	46	10	5	75	3	805 x 895 x 945	80	-
CHC082E	55	16	8	75	2,8	805 x 895 x 1170	100	-
CHC282E	55 + 55	16 + 16	8 + 8	75	2,8 + 2,8	815 x 885 x 1995	164	-


PORT USB

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
AUS00X	port USB - Pour sauvegarde des données HACCP (chaque chambre)	-



CUISSON VAPEUR À PRESSION

3 NIVEAUX GN 1/1 - VERSION E

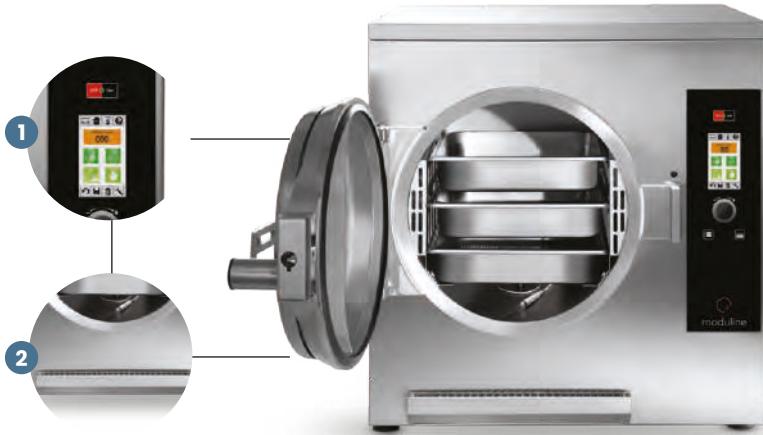

IDÉAL POUR LA PASTEURISATION, LA STÉRILISATION, LA DÉCONGÉLATION ET LA CUISSON SOUS VIDE

CUISSON PLUS RAPIDE CONSERVANT INTACTS LES PRINCIPES NUTRITIONNELS ET LE GOÛT DES ALIMENTS

DOTATION :

- Glissières GN 1/1 amovibles
- Sonde à cœur

1 COMMANDES PROGRAMMABLE AVEC ÉCRAN TACTILE 4,3".

2 BAC DE RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS SOUS LA PORTE RÉGLABLES.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre et boiler construits en acier inox AISI 316 • Isolement thermique de la chambre et du boiler en fibre de céramique • Joint de la porte en caoutchouc silicone résistant à la chaleur et au vieillissement • Glissières porte-plats amovibles pour faciliter les opérations de nettoyage • Vidage central de la chambre pour faciliter les opérations de nettoyage et de lavage • Pieds réglables
- Câblages et composants positionnés pour faciliter toute intervention de maintenance • Tiroir refermable pour la collecte de la condensation à l'ouverture de la porte.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Contrôle électronique programmable avec écran tactile 4,3" • Sonnerie de fin de cycle • Minuterie départ programmé
- Contrôle de la pression avec des pressostats électroniques • Fonction de préchauffage et de maintien de la pression du boiler
- Nettoyage automatique et programmable du boiler • Gestion électronique de la puissance du boiler • Système automatique de fermeture et d'ouverture de la porte • Système automatique de réduction de la pression dans la chambre • Température de fonctionnement 50°C - 122°C (1,2 bar max.) • Port USB de série (pour sauvegarde des données HACCP).



CUISSON VAPEUR À PRESSION

3 NIVEAUX GN 1/1 - VERSION E

nosem® | Q moduline



GARANTIE : 2 ANS PIÈCES



VERSION E - ÉLECTRONIQUE
AVEC ÉCRAN TACTILE LCD 3,4"



- Entrée du câble d'alimentation électrique
- Evacuation des liquides de l'enceinte
- Arrivée d'eau adoucie
- Arrivée d'eau

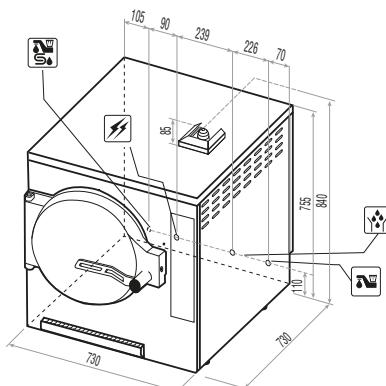

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ PLAQUES	PAS ENTRE NIVEAUX (MM)	ALIMENTATION	PUISSEANCE (kW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CUISEUR VAPEUR - 3 NIVEAUX GN 1/1							
CVE031E	3 x GN 1/1	80	TRI 400 V+N+T	15,5	730 x 880 x 820	110	-

OPTIONS & ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
AWF1100	Adoucisseur avec système de filtration	184 x 184 x 553	-
ABA031	Piètement avec étagère basse	680 x 730 x 900	-
ACA031	Support fermé avec structure porte-bacs et rangement filtre	680 x 730 x 900	-



INOX

TABLES

**392 - TABLES DE TRAVAIL CENTRALES
OU ADOSSÉES**
PROFONDEUR 600 ET 700 MM

394 - TABLES DU CHEF ADOSSÉES
PROFONDEUR 700 MM

MEUBLES DE RANGEMENT

**395 - MEUBLES DE RANGEMENT
CENTRAUX OU ADOSSÉS**

MEUBLES CHAUDS

**396 - MEUBLES CHAUDS
CENTRAUX OU ADOSSÉS**

PLONGES

397 - PLONGES 1 OU 2 BACS

398 - PLONGES LAVERIE

399 - TABLES LAVERIE
- ACCROCHE UNIVERSEL

400 - PLONGES PÂTISSIÈRES

ARMOIRES

401 - ARMOIRES HAUTES
PROFONDEUR 500 MM

401 - ARMOIRE SUSPENDUE EN COIN
HAUTEUR 600 MM

PLACARDS MURAUX

401 - PLACARDS MURAUX
PROFONDEUR 400 MM

ÉTAGÈRES DU CHEF À POSER

402 - 1, 2 OU 3 NIVEAUX
PROFONDEUR 300 OU 400 MM

ÉTAGÈRES MURALES

403 - ÉTAGÈRES PLEINES
403 - ÉTAGÈRES BARREAUDÉES
403 - ACCESSOIRES DE FIXATION

GRILLES ET BACS

**404 - GRILLES INOX - PLÂTERIE POUR FOUS
BACS INOX - DIMENSIONS GASTRONORMES**

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

**405 - LAVE-MAINS AVEC DOSSEUR ACIER
INOX - ARMOIRE À STÉRILISER - POSTE DE
LAVAGE DES SOLS**

**406 - POUBELLE MOBILE INOX - SUPPORT
INOX SACS POUBELLES - DÉSINSECTISEURS
ÉLECTRIQUES - CHARIOT PORTE CASIERS**

**407 - CHARIOTS 20 NIVEAUX GN 1/1, GN 2/1
ET 600 X 400 - CHARIOTS PORTE ASSIETTES
CHARIOT NIVEAU CONSTANT ASSIETTES
- CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE**

RAYONNAGES

**408 - ÉTAGÈRES STRUCTURE DURALINOX &
ÉTAGÈRES POLYMÈRE**

SUPPORT INOX POUR FOUS

410 - 2 X 5 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400



INOX



INOX

TABLES

TABLES DE TRAVAIL CENTRALES OU ADOSSÉES



- TOP RENFORCÉ ET INSONORISÉ
- PIÈTEMENT TUBE CARRÉ DE 40 X 40 EN INOX AISI 441 AVEC PIEDS INOX RÉGLABLES
- RÉALISATION EN INOX AISI 441 ÉPAISSEUR 10/10





TABLES CENTRALES

- 4 bords tombés • Avec ou sans étagères • Profondeur 600 ou 700 mm.

- 2 bords tombés avec dosseret arrière de 85 mm • Avec ou sans étagères • Profondeur 600 ou 700 mm.

TABLES ADOSSÉES

- Hauteur du plan de travail 900 mm • Tables adossées avec dosseret arrière hauteur 85 mm • Structure et étagères en inox avec oméga de renforcement • Tables sur pieds livrées non montées • Blocs tiroirs en option • Tiroirs en inox amovible, montés sur glissières télescopiques en acier zingué et inox.

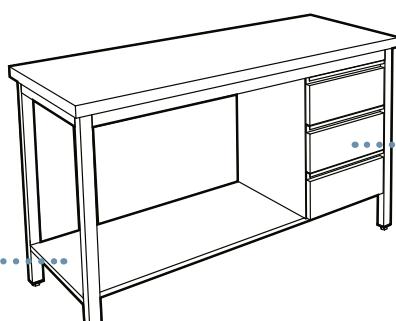


• Blocs 1 tiroir



• Blocs 3 tiroirs

L'OPTION BLOCS TIROIRS PEUT SE MONTER SUR TOUS LES MODÈLES AVEC ÉTAGÈRES ET PEUT-ÊTRE PLACÉ À DROITE OU À GAUCHE MAIS ÉGALEMENT AU CENTRE

OPTIONS

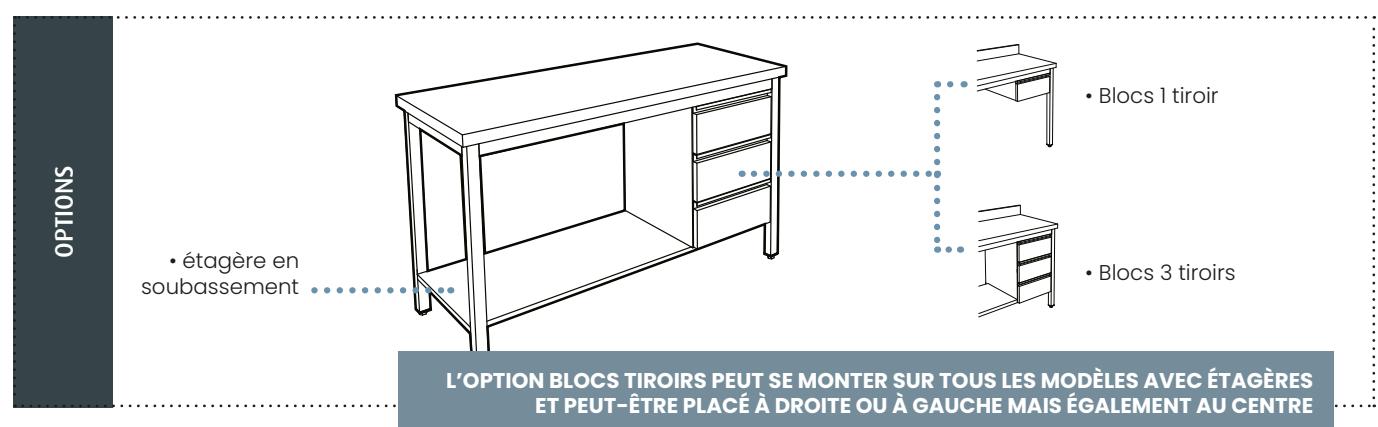

TABLES

TABLES PROFONDEUR 600 & 700 MM

nosem® INOX

TABLES PROFONDEUR 600 MM


TABLES CENTRALES OU ADOSSÉES SANS ÉTAGÈRES

LONGUEUR (MM)	TABLE CENTRALE		TABLE ADOSSÉE	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
800	TC608T	-	TA608T	-
1000	TC610T	-	TA610T	-
1200	TC612T	-	TA612T	-
1400	TC614T	-	TA614T	-
1600	TC616T	-	TA616T	-
1800	TC618T	-	TA618T	-
2000	TC620T	-	TA620T	-

ACCESOIRES

ÉTAGÈRE POUR TABLE PROFONDEUR 600 MM		
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
800	E608T	-
1000	E610T	-
1200	E612T	-
1400	E614T	-
1600	E616T	-
1800	E618T	-
2000	E620T	-

OPTIONS POUR TABLES PROFONDEUR 600 MM

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
	K61TT	Kit 1 tiroir prof. 150 mm	400 x 570 x 180	-
	K63TT	Kit 3 tiroirs prof. 100 mm	400 x 570 x 585	-
	RGCFCT	Kit 4 roues pour table dont 2 avec frein	Roues Ø 125 mm	-

TABLES PROFONDEUR 700 MM


TABLES CENTRALES OU ADOSSÉES SANS ÉTAGÈRES

LONGUEUR (MM)	TABLE CENTRALE		TABLE ADOSSÉE	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
800	TC708T	-	TA708T	-
1000	TC710T	-	TA710T	-
1200	TC712T	-	TA712T	-
1400	TC714T	-	TA714T	-
1600	TC716T	-	TA716T	-
1800	TC718T	-	TA718T	-
2000	TC720T	-	TA720T	-

ACCESOIRES

ÉTAGÈRE POUR TABLE PROFONDEUR 700 MM		
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
800	E708T	-
1000	E710T	-
1200	E712T	-
1400	E714T	-
1600	E716T	-
1800	E718T	-
2000	E720T	-

OPTIONS POUR TABLES PROFONDEUR 700 MM

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
	K71TT	Kit 1 tiroir prof. 150 mm	400 x 670 x 180	-
	K73TT	Kit 3 tiroirs prof. 100 mm	400 x 670 x 585	-
	RGCFCT	Kit 4 roues pour table dont 2 avec frein	Roues Ø 125 mm	-

TABLES

TABLES DU CHEF ADOSSÉES PROFONDEUR 700 MM



- TOP RENFORCÉ ET INSONORISÉ
- PIÈTEMENT TUBE CARRÉ DE 40 X 40 EN INOX AISI 441 AVEC PIEDS INOX RÉGLABLES

1 RÉALISATION EN INOX AISI 441 ÉPAISSEUR 10/10.

2 BORDS TOMBÉS DE 40 MM.

TABLES DU CHEF ADOSSÉES PROFONDEUR 700 MM

- Hauteur du plan de travail 900 mm • Tables adossées avec dosseret arrière hauteur 85 mm • Tables sur pieds livrées non montées • Cuve soudée de 400 x 400 x 275 mm, fournie avec bonde et crépine. livré sans robinetterie.
- Top embouti pour l'anti-goutte • Bandeau à l'avant et sur les côtés de 250 mm permettant de cacher la cuve.

— TABLES DU CHEF ADOSSÉES SANS ÉTAGÈRE —

LONGUEUR (MM)	BAC À GAUCHE		BAC À DROITE	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1200	TACFG712T	-	TACFD712T	-
1400	TACFG714T	-	TACFD714T	-
1600	TACFG716T	-	TACFD716T	-
1800	TACFG718T	-	TACFD718T	-
2000	TACFG720T	-	TACFD720T	-

— TABLES DU CHEF ADOSSÉES AVEC ÉTAGÈRE —

LONGUEUR (MM)	BAC À GAUCHE		BAC À DROITE	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1200	TACFG712ET	-	TACFD712ET	-
1400	TACFG714ET	-	TACFD714ET	-
1600	TACFG716ET	-	TACFD716ET	-
1800	TACFG718ET	-	TACFD718ET	-
2000	TACFG720ET	-	TACFD720ET	-

RETRouver la
ROBINETTERIE PAGE 236



MEUBLES DE RANGEMENT


CENTRAUX OU ADOSSÉS - PROFONDEUR 700 MM

 | INOX




EXISTENT AUSSI EN PROFONDEUR 600 MM ET 800 MM

- RÉALISATION EN INOX AISI 441 ÉPAISSEUR 10/10
 - TOP RENFORCÉ ET INSONORISÉ
 - BORDS TOMBÉS DE 40 MM
 - 4 PIEDS EN ACIER INOX AVEC VÉRINS RÉGLABLES ET SEMELLE EN PVC



MEUBLES CENTRALIX



MÉUBLES ADOSSES

MEUBLES DE RANGEMENT

- Meubles adossés avec dossier arrière hauteur 85 mm • Structure et étagères en inox avec oméga de renforcement
 - Portes coulissantes • Hauteur du plan de travail 900 mm • Finition brossée et polie.

MFURIES CENTRAUX

- 4 bords tombés • Profondeur 700 mm

MFURIES ADOSSÉES

- 3 bords tombés avec dosseret arrière de 85 mm
 - Profondeur 700 mm.

LONGUEUR X PROF. (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
CENTRAL SIMPLE FACE		
1000 x 700	MR10T	—
1200 x 700	MR12T	—
1400 x 700	MR14T	—
1600 x 700	MR16T	—
1800 x 700	MR18T	—
2000 x 700	MR20T	—

LONGUEUR X PROF. (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
ADOSSÉ SIMPLE FACE		
1000 x 700	MR10ET	—
1200 x 700	MR12ET	—
1400 x 700	MR14ET	—
1600 x 700	MR16ET	—
1800 x 700	MR18ET	—
2000 x 700	MR20ET	—

OPTIONS

RÉFÉRENCE	COMMANDES	PRIX € HT
 RGPFP	Kit 4 roues Ø 125 mm dont 2 avec freins	-
SCT	Fermeture à clef pour portes coulissantes (à prévoir à la commande)	-
K73TT	Kit 3 tiroirs prof. 100 mm - Peut être monté à gauche ou à droite (uniquement pour meubles 700 & 800 mm de prof.). Pour MR20T/MR20ET uniquement montage usine.	-


MEUBLES CHAUDS

CENTRAUX OU ADOSSÉS - PROFONDEUR 700 MM



EXISTENT AUSSI EN PROFONDEUR 800 MM

- RÉALISATION EN INOX AISI 441 ÉPAISSEUR 10/10
- TOP RENFORCÉ ET INSONORISÉ
- BORDS TOMBÉS DE 40 MM
- MEUBLES ADOSSÉS AVEC DOSSERET ARRIÈRE HAUTEUR 85 MM

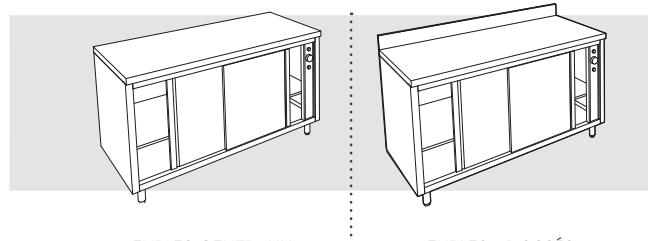

MEUBLES CENTRAUX

MEUBLES ADOSSÉS

MEUBLES DE RANGEMENT

- 4 pieds en acier inox avec vérins réglables et semelle en pvc
- Structure et étagères en inox avec oméga de renforcement
- Portes coulissantes
- Chauffage ventilé réglable par thermostat
- Alimentation mono 230 V+T
- Puissance 2500 Watt
- Hauteur du plan de travail 900 mm
- 2 kits chauffants au lieu de 1 avec 1 seul interrupteur : permet une meilleure répartition de la chaleur (uniquement sur les modèles 1800 mm et 2000 mm).

MEUBLES CENTRAUX

- 4 bords tombés
- Profondeur 700 mm.

MEUBLES ADOSSÉS

- 3 bords tombés avec dossier arrière
- Profondeur 700 mm.

MEUBLES CENTRAUX DOUBLE FACE

- Ouverture par portes coulissantes 2 faces.

DIMENSIONS L X P (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	DIMENSIONS L X P (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	DIMENSIONS L X P (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
CENTRAL SIMPLE FACE								
1200 x 700	TCH12T	-	1200 x 700	TCH12ET	-	1200 x 700	TCH12DFT	-
1400 x 700	TCH14T	-	1400 x 700	TCH14ET	-	--	--	--
1600 x 700	TCH16T	-	1600 x 700	TCH16ET	-	1600 x 700	TCH16DFT	-
1800 x 700	TCH18T	-	1800 x 700	TCH18ET	-	--	--	--
2000 x 700	TCH20T	-	2000 x 700	TCH20ET	-	2000 x 700	TCH20DFT	-
ADOSSÉ SIMPLE FACE								
CENTRAL DOUBLE FACE								

OPTIONS

RÉFÉRENCE	COMMANDES	PRIX € HT
 RGPFPT	Kit 4 roues Ø 125 mm dont 2 avec freins	-



- PLAN DE TRAVAIL EMBOUTI EN INOX AISI 304 ÉP. 10/10
- INSONORISATION AVEC PANNEAU EN MÉLAMINÉ
- BORDS TOMBÉS DE 40 MM
- DOSSERET ARRIÈRE DE 100 + 20 MM



PLONGES 1 OU 2 BACS

- Piètement tube carré de 40 x 40 en inox avec pieds inox réglables
- Hauteur du plan de travail 900 mm
- Bacs de 500 x 500 ou 600 x 500, profondeur 325 mm avec bonde de surverse et crépine, sans robinetterie
- En soubassement, sous le(s) bac(s), étagère en inox avec oméga de renforcement ou placard fermé
- Placards fermés avec portes coulissantes sauf PG715PT (1 porte battante)
- Plonges sur pieds livrées non montées.

* Placards avec 1 porte battante.			PIÈTEMENT SIMPLE		PLACARD FERMÉ		ÉTAGÈRE EN ACCESSOIRE (EN SUPP. DES PLONGES)	
	DIMENSIONS PLONGE L X P (MM)	DIMENSIONS BAC L X P X H (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1 BAC - SANS ÉGOUTTOIR								
	700 x 700	500 x 500 x 325	PG715T	-	PG715PT*	-	E707T	-
1 BAC - ÉGOUTTOIR DROITE								
	1200 x 700	500 x 500 x 325	PG1215DT	-	PG1215DPT	-	E712T	-
	1400 x 700	600 x 500 x 325	PG1416DT	-	PG1416DPT	-	E714T	-
1 BAC - ÉGOUTTOIR GAUCHE								
	1200 x 700	500 x 500 x 325	PG1215GT	-	PG1215GPT	-	E712T	-
	1400 x 700	600 x 500 x 325	PG1416GT	-	PG1416GPT	-	E714T	-
2 BACS - ÉGOUTTOIR DROITE								
	1600 x 700	400 x 500 x 325	PG1624DT	-	PG1624DPT	-	E716T	-
	1800 x 700	500 x 500 x 325	PG1825DT	-	PG1825DPT	-	E718T	-
	2000 x 700	600 x 500 x 325	PG2026DT	-	PG2026DPT	-	E720T	-
2 BACS - ÉGOUTTOIR GAUCHE								
	1600 x 700	400 x 500 x 325	PG1624GT	-	PG1624GPT	-	E716T	-
	1800 x 700	500 x 500 x 325	PG1825GT	-	PG1825GPT	-	E718T	-
	2000 x 700	600 x 500 x 325	PG2026GT	-	PG2026GPT	-	E720T	-
2 BACS - ÉGOUTTOIR GAUCHE / DROITE								
	2000 x 700	500 x 500 x 325	PG2025GDT	-	PG2025GDPT	-	E720T	-


PLONGES

PLONGES LAVERIE - PROFONDEUR 700 MM

HABILLAGE CACHE BAC
SUR 3 FACES



- RÉALISATION EN INOX AISI 441 ÉPAISSEUR 10/10
- TOP RENFORCÉ ET INSONORISÉ
- BORDS TOMBÉS DE 40 MM
- DOSSERET ARRIÈRE HAUTEUR 85 MM

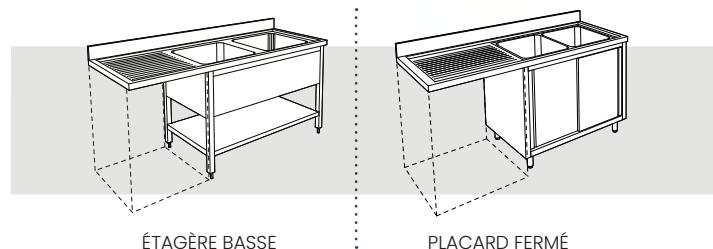


PLONGES LAVERIE

• Piétement tube carré de 40 x 40 en inox avec pieds réglables • Hauteur du plan de travail 900 mm • Encastrement pour lave-vaisselle standard (dimensions utiles : 600 x 600 x 810) sous l'égouttoir • Bacs de 500 x 500 ou 600 x 500, profondeur 325 mm avec bonde de surverse et crépine, sans robinetterie • En soubassement, sous le(s) bac(s), étagère en inox avec oméga de renforcement ou placard fermé • Plonges sur pieds livrées non montées.

DIMENSIONS PLONGE L X P (MM)	DIMENSIONS BAC L X P X H (MM)	PLONGE		PLONGE AVEC PLACARD FERMÉ		ÉTAGÈRE EN ACCESSOIRE (EN SUPP. DES PLONGES)	
		RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1 BAC - ÉGOUTTOIR DROITE							
1200 x 700	500 x 500 x 325	PGL1215DT	-	--	--	E706T	-
1400 x 700	600 x 500 x 325	PGL1416DT	-	--	--	E708T	-
1 BAC - ÉGOUTTOIR GAUCHE							
1200 x 700	500 x 500 x 325	PGL1215GT	-	--	--	E706T	-
1400 x 700	600 x 500 x 325	PGL1416GT	-	--	--	E708T	-
2 BACS - ÉGOUTTOIR DROITE							
1600 x 700	400 x 500 x 275	PGL1624DT	-	PGL1624DPT	-	E710T	-
1800 x 700	500 x 500 x 325	PGL1825DT	-	PGL1825DPT	-	E712T	-
2000 x 700	600 x 500 x 325	PGL2026DT	-	PGL2026DPT	-	E714T	-
2 BACS - ÉGOUTTOIR GAUCHE							
1600 x 700	400 x 500 x 275	PGL1624GT	-	PGL1624GPT	-	E710T	-
1800 x 700	500 x 500 x 325	PGL1825GT	-	PGL1825GPT	-	E712T	-
2000 x 700	600 x 500 x 325	PGL2026GT	-	PGL2026GPT	-	E714T	-

NOUVEAUTÉ**PLONGES****TABLES LAVERIE - ACCROCHE UNIVERSEL****nosem® INOX**

- RÉALISATION EN **INOX AISI 441**
- TOP AVEC **GLISSE PANIER**
- DOSSERET ARRIÈRE **SUR TOUTE LA LONGUEUR**

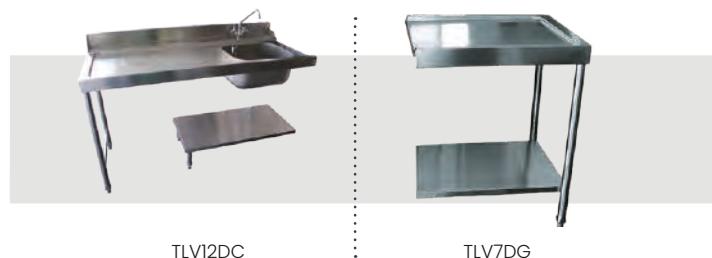**TABLES LAVERIE**

- Réalisation en acier inox alimentaire de qualité finition brossée et polie
- Top avec glisse panier 510 mm embouti de 20 mm pour la canalisation de l'eau
- Système d'accrochage universel, qui convient à la plupart des machines
- Version gauche ou droite (par rapport au lave-vaisselle)
- Table d'entrée : pourvue d'une cuve de 500 x 400 x 250 mm
- Avec dossier sur toute la longueur.
- Avec ou sans trou vide ordure et son caoutchouc de protection.
- Pour les tables avec tablette inférieure, celle-ci sont fabriquées avec double pli écrasé garantissant une meilleure rigidité
- Les tables sans tablette inférieure sont renforcées avec un tube de 40X40 sur 3 côtés
- Piétement tube 40X40 en acier épaisseur 1,2 mm
- Pieds réglables.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS TABLES LAVERIE L X P X H (MM)	POSITIONNEMENT DE LA TABLE PAR RAPPORT AU LAVE-VAISSELLE	TROU VIDE ORDURE	BAC	DIMENSIONS BAC L X P X H (MM)	PRIX € HT
TLV7DC	700 x 715 x 850	DROITE	-	OUI	500 x 400 x 250	-
TLV7DG	700 x 575 x 850	DROITE / GAUCHE	-	-	-	-
TLV12DC	1200 x 715 x 850	DROITE	-	OUI	500 x 400 x 250	-
TLV12GC	1200 x 715 x 850	GAUCHE	-	OUI	500 x 400 x 250	-
TLV12DG	1200 x 575 x 850	DROITE / GAUCHE	-	-	-	-
TLV12DCTVO	1200 x 715 x 850	DROITE	OUI	OUI	500 x 400 x 250	-
TLV12GCTVO	1200 x 715 x 850	GAUCHE	OUI	OUI	500 x 400 x 250	-
TLV16DG	1600 x 575 x 850	DROITE / GAUCHE	-	-	-	-
TLV16DCTVO	1600 x 715 x 850	DROITE	OUI	OUI	500 x 400 x 250	-
TLV16GCTVO	1600 x 715 x 850	GAUCHE	OUI	OUI	500 x 400 x 250	-

SYSTÈME D'ACCROCHAGE UNIVERSEL



PLONGES

PLONGES PÂTISSIÈRES - 1 BAC PROFONDEUR 700 MM




- RÉALISATION EN INOX AISI 441 ÉPAISSEUR 10/10
- TOP RENFORCÉ ET INSONORISÉ
- DOSSERET ARRIÈRE HAUTEUR 85 MM
- BORDS TOMBÉS DE 40 MM



PLONGES 1 BAC PROFONDEUR 700 MM

- Piètement tube carré de 40 x 40 en inox avec pieds réglables • Hauteur du plan de travail 900 mm • Bac avec bonde de surverse et crêpine, sans robinetterie • En soubassement, sous le(s) bac(s), étagère en inox avec oméga de renforcement ou placard fermé
- Placards fermés avec portes coulissantes • Plonges sur pieds livrées non montées.

DIMENSIONS DU BAC (L x P x H en mm)

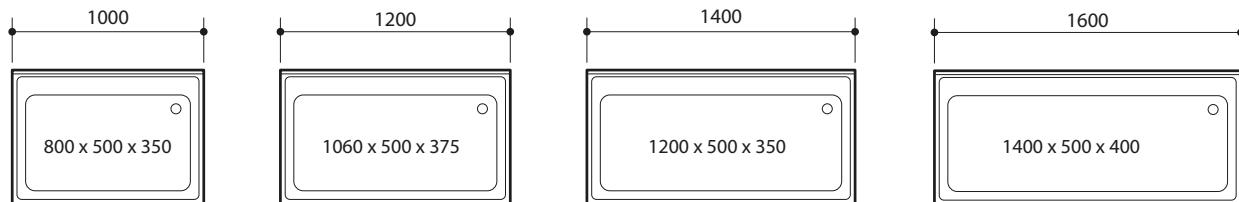

DIMENSIONS PLONGE L x P (MM)	PIÈTEMENT SIMPLE		ÉTAGÈRE BASSE		PLACARD FERMÉ	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1000 x 700	PGGN10T	-	PGGN10ET	-	PGGN10PT	-
1200 x 700	PGGN12T	-	PGGN12ET	-	PGGN12PT	-
1400 x 700	PGGN14T	-	PGGN14ET	-	PGGN14PT	-
1600 x 700	PGGN16T	-	PGGN16ET	-	PGGN16PT	-

RETROUVEZ LA
ROBINETTERIE PAGE 236



ARMOIRES


ARMOIRES HAUTES - MURALES

nosem® INOX

ARMOIRES HAUTES PROFONDEUR 500 MM*



PLACARDS MURAUX PROFONDEUR 400 MM

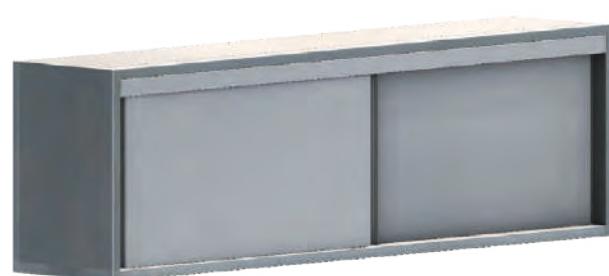

— PLACARDS MURAUX PROFONDEUR 400 MM —

• Structure et étagères en inox aisi 441 • Portes coulissantes suspendues à panneaux en acier inox • 1 étagère intermédiaire amovible, réglables et renforcée par OMEGA.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR X HAUTEUR (MM)	PRIX € HT
AM610T	1000 x 600	—
AM612T	1200 x 600	—
AM614T	1400 x 600	—
AM616T	1600 x 600	—

— ARMOIRES HAUTES PROFONDEUR 500 MM* —

• Structure et étagères en inox AISI 441 • Portes coulissantes suspendues à panneaux en acier inox • 3 tablettes intermédiaires, amovibles, réglables et renforcées par OMEGA • Piètement tube rond Ø 50 mm en inox avec pieds réglables.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR X HAUTEUR (MM)	PRIX € HT
AH2010T	1000 x 2000	—
AH2012T	1200 x 2000	—
AH2014T	1400 x 2000	—
AH2016T	1600 x 2000	—

* Existe aussi en profondeur 600 ou 700 mm.

OPTION

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
SCT	Fermeture à clef centrale pour portes coulissantes À prévoir à la commande	—

ARMOIRE SUSPENDUE EN COIN 1 PORTE BATTANTE



ARMOIRE SUSPENDUE EN COIN 1 PORTE BATTANTE



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
AMC400T	800 x 400 x 450 x 400	—

ÉTAGÈRES DU CHEF À POSER

1, 2 OU 3 NIVEAUX - PROFONDEUR 300 OU 400 MM



- RÉALISATION EN INOX AISI 441
- PEUT SUPPORTER UNE CHARGE ALLANT JUSQU'À 200 KG PAR MÈTRE
- STRUCTURE INTÉGRALEMENT SOUDÉE
- PEUT-ÊTRE FIXÉE SUR LA TABLE

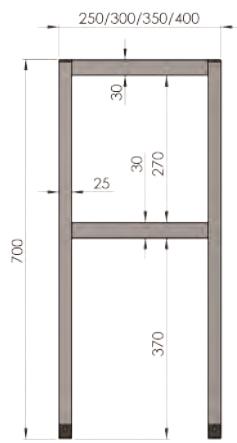

ÉTAGÈRES DU CHEF À POSER - PROFONDEUR 300 OU 400 MM

• Réalisation en acier inox alimentaire de qualité finition brossée et polie • Sa conception avec double pli écrasé sur la longueur, garantit une rigidité lui permettant de supporter une charge allant jusqu'à 200 kg par mètre • Structure intégralement soudée • Jambe en tube 25 x 25 mm en acier épaisseur 1 mm non cintré • Pieds en PVC munis d'un système permettant de fixer l'étagère sur la table.

LONGUEUR (MM)	1 NIVEAU		2 NIVEAUX		3 NIVEAUX	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
PROFONDEUR 300 MM						
1000	ECP10301	-	ECP10302	-	ECP10303	-
1200	ECP12301	-	ECP12302	-	ECP12303	-
1400	ECP14301	-	ECP14302	-	ECP14303	-
1600	ECP16301	-	ECP16302	-	ECP16303	-
1800	ECP18301	-	ECP18302	-	ECP18303	-
2000	ECP20301	-	ECP20302	-	ECP20303	-
PROFONDEUR 400 MM						
1000	ECP10401	-	ECP10402	-	ECP10403	-
1200	ECP12401	-	ECP12402	-	ECP12403	-
1400	ECP14401	-	ECP14402	-	ECP14403	-
1600	ECP16401	-	ECP16402	-	ECP16403	-
1800	ECP18401	-	ECP18402	-	ECP18403	-
2000	ECP20401	-	ECP20402	-	ECP20403	-

EXISTENT AUSSI EN PROFONDEUR 250 ET 350 MM, NOUS CONSULTER

ÉTAGÈRES MURALES


PLEINES - BARREAUDÉES

nosem® INOX



ÉTAGÈRES MURALES PLEINES

- Plateau lisse hauteur 40 mm avec bord arrière relevé tout inox aisi 441 • Existent aussi en profondeur 250, 350 ou 500 mm.



ÉTAGÈRES MURALES BARREAUDÉES



- Réalisation en tube 20 x 20 en acier inox aisi 441, épaisseur 1 mm • Structure intégralement soudée • Existent aussi en profondeur 250, 350 ou 500 mm.



PROFONDEUR 300 MM		PROFONDEUR 400 MM		
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
800	EM308T	-	EM408T	-
1000	EM310T	-	EM410T	-
1200	EM312T	-	EM412T	-
1400	EM314T	-	EM414T	-
1600	EM316T	-	EM416T	-
1800	EM318T	-	EM418T	-
2000	EM320T	-	EM420T	-

PROFONDEUR 300 MM		PROFONDEUR 400 MM		
LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
1000	EMB310T	-	EMB410T	-
1200	EMB312T	-	EMB412T	-
1400	EMB314T	-	EMB414T	-
1600	EMB316T	-	EMB416T	-
1800	EMB318T	-	EMB418T	-
2000	EMB320T	-	EMB420T	-

ACCESSOIRES DE FIXATION - 2 MONTAGES POSSIBLES



CRÉMAILLÈRES MECR

RÉFÉRENCE	NIVEAUX	HAUTEUR (MM)	PRIX € HT
MECR30T	1	330	-
MECR60T	2	660	-
MECR90T	3	990	-

SUPPORTS MEST

RÉFÉRENCE	POUR ÉTAGÈRE	PROF. (MM)	PRIX € HT
MESTB30T	Barreaudée	300	-
MESTB40T	Barreaudée	400	-
MEST30T	Pleine	300	-
MEST40T	Pleine	400	-

SUPPORTS FIXES MESTF

RÉFÉRENCE GAUCHE/ DROITE	POUR ÉTAGÈRE	PROF. L X P (MM)	PRIX € HT
MESTFB30T	Barreaudée	300 x 300	-
MESTFB40T	Barreaudée	400 x 300	-
MESTF30T	Pleine	300 x 300	-
MESTF40T	Pleine	400 x 300	-


SUR SUPPORTS RÉGLABLES EN HAUTEUR :

Prévoir 2 supports inox mest + 2 ou 3 crémaillères inox mecr. 2 crémaillères pour les consoles de 800 à 1600 mm et 3 pour les consoles de longueurs 1800 et 2000 mm.
Hauteurs de crémaillères disponibles : 300, 600, 900 mm.

SUR SUPPORTS FIXES

Prévoir 2 ou 3 supports inox MESTF (2 pour les consoles de 800 à 1600 mm & 3 pour les consoles de longueur 1800 & 2000 mm).

DIMENSIONS GASTRONORMES

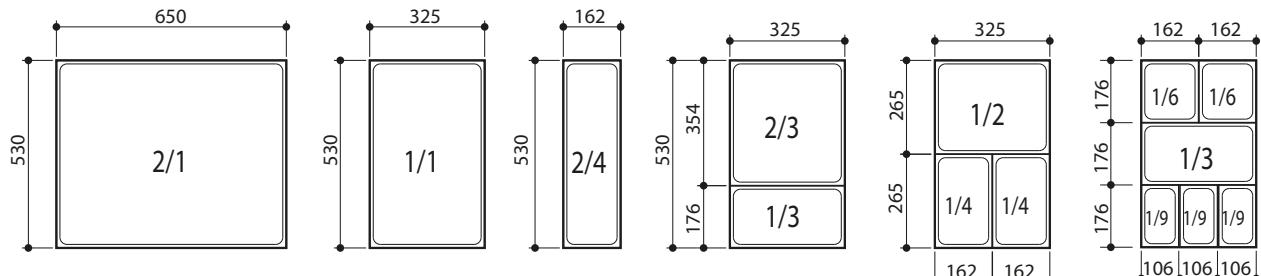

GRILLES INOX

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX € HT
GC23	Grille inox GN 2/3	-
BLC0267	Grille inox GN 1/1	-
INGAS10009	Grille inox GN 1/1	-
INGAS10015	Grille inox GN 2/1	-
INGAS10002	Grille inox 600 x 400	-

BACS INOX POUR SALADETTES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX € HT
BLC0591	Bac inox GN 1/1 profondeur 150 mm	-
BLC0583	Bac inox GN 1/2 profondeur 150 mm	-
BLC0579	Bac inox GN 1/3 profondeur 150 mm	-
BLC0575	Bac inox GN 1/4 profondeur 150 mm	-
BLC0571	Bac inox GN 1/6 profondeur 150 mm	-
BLC0568	Bac inox GN 1/9 profondeur 100 mm	-
BLC0587	Bac inox GN 2/3 profondeur 150 mm	-
BLC0658	Couvercle inox pour bac GN 1/1	-
BLC0656	Couvercle inox pour bac GN 1/2	-
BLC0655	Couvercle inox pour bac GN 1/3	-
BLC0654	Couvercle inox pour bac GN 1/4	-
BLC0653	Couvercle inox pour bac GN 1/6	-
BLC0652	Couvercle inox pour bac GN 1/9	-
BLC0657	Couvercle inox pour bac GN 2/3	-
BARETTES DE COMPOSITION		
BC749701	Barette de composition de 530	-
BC749712	Barette de composition de 325	-



— LAVE-MAINS AVEC DOSSERET ACIER INOX —

- Lave-mains avec dosseret • Construction inox • Cuve : diamètre 275 mm profondeur 115 mm • Commande au genou par palette avec temporisation de 6 secondes
- Réglage de température eau chaude / eau froide à l'aide d'une molette • Raccordement sur 2 entrées filetées mâles 15 x 21 • Fixation avec vis diamètre 4,5 mm et chevilles (fournies) • livré avec siphon.

• MODÈLE LVMDSAV

équipé d'un distributeur de savon liquide (capacité 500 ml, avec clé).

— ARMOIRE À STÉRILISER LES COUTEAUX —

- Armoire de stérilisation 10 couteaux • 1 porte avec barre aimantée • Construction inox • Porte plexiglas transparent
- Angles rayonnés • Charnières inox • fermeture magnétique
- dessus et intérieur pentés • Dispositif d'interruption du tube UV à l'ouverture des portes • Minuterie réglable de 0 à 2 heures
- Alimentation 230/1/T.

RÉFÉRENCE	DISTRIBUTEUR DE SAVON	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
LVMAINS	Sans	350 x 330 x 500	-
LVMDSAV	Avec	350 x 330 x 500	-

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	PRIX € HT
AD10	10 couteaux	575 x 170 x 600	-



— POSTE DE LAVAGE DES SOLS —

- Centrale fournie avec tuyau de 15 mètres • Système venturi lavage • Rinçage avec réglage de 0.5 à 10.90 % (livré avec 14 buses) • Vanne antipollution certifiée NF double clapet empêchant tout risque de pollution du réseau d'eau potable • Sans risque de corrosion • Surface lisse interne évitant tout dépôt de tarte • Raccordement sur eau froide ou eau chaude (50°C maximum, pression optimale à 2.5 bars et maximum à 6 bars) • Tuyau de qualité alimentaire raccords sertis, tenue de 20 bars à 70°C, résistant aux graisses animales et végétales (coefficient de sécurité de 3) • Pistolet antichoc équipé d'un embout rapide, résistant à 80°C, 25 bars • Support en acier inoxydable pour bidon rectangulaire de 5 litres • Conforme aux normes du SRIPS (Service Recherche et Ingénierie en Protection Sanitaire - ACS).

RÉFÉRENCE	DÉBIT	DIMENSIONS (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PLS15	13 litres / mn	270 x 75 x 370	8,5	-


POUBELLE MOBILE INOX

- Poubelle avec couvercle à pédale • Pour sac 50 litres
- Construction inox • Pare-chocs caoutchouc • 2 roulettes pivotantes, diamètre 80 mm.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	DIM. Ø X H (MM)	PRIX € HT
POUBRL	Pour sacs 50 L	390 x 615	-


DÉSINSECTISEURS ÉLECTRIQUES

- Désinsectiseurs électriques suspendus • Livrés avec 2 tubes actiniques longue durée (efficacité 1 an) • Construction inox • grilles d'électrocution et grille de protection en fil inox • cordon d'alimentation longueur 1,2 m • Chaînette de suspension inox
- Alimentation : 230 / 1 / T.

RÉFÉRENCE	SURFACE PROTÉGÉE	PUISS. (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
DESINS30	70 m ²	2 x 15	460 x 285 x 111	-
DESINS40	90 m ²	2 x 20	615 x 330 x 111	-


SUPPORT INOX SACS POUBELLES

- Porte-sac mobile • Couvercle à pédale • Pour sacs 100/130 litres • Fixation du sac par sangle élastique • Couvercle en polypropylène • Poignée de transport • 2 roues lisses diamètre 150 mm.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	DIM. Ø X H (MM)	PRIX € HT
SUPPOUB	Pour sacs 100/130 L	450 x 535 x 900	-


CHARIOT PORTE CASIERS

- Construction en acier inoxydable • Plateau inox • Dimensions utiles 510 x 510 mm • Charge maxi 80 kg • 4 roues pivotantes Ø 100 mm • Livré avec poignée.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIM. Ø X H (MM)	PRIX € HT
CHPC5050	Chariot porte casier avec poignée	600 x 515 x 850	-



CHARIOTS 20 NIVEAUX GN 1/1, GN 2/1 ET 600 X 400

- Construction entièrement soudée : structure rigide et indéformable, même en cas de forte charge
- Charge maxi : 20 kg par niveau (charge totale max : 200 kg)
- Construction en acier inox alimentaire
- Glissières en L avec butées d'arrêt
- 4 roues pivotantes inoxydables dont 2 avec freins.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (GN)	GLISSEURS (ESPACE ENTRE) (MM)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
CH20GN11	Chariot 20 niveaux GN 1/1	77	655 x 455 x 1785	-
CH20GN21	Chariot 20 niveaux GN 2/1	77	775 x 660 x 1785	-
CH20EN400	Chariot 20 niveaux 600 x 400 (entrée côté 400)	75	725 x 540 x 1785	-



CHARIOT NIVEAU CONSTANT ASSIETTES

- Construction en acier inoxydable
- Distributeurs d'assiettes amovibles
- Poignée de guidage
- 4 butoirs de protection en polyéthylène moulé
- Prévu pour assiettes Ø 180 à 290 mm
- Hauteur d'empilage 580 mm (soit environ 60 assiettes)
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec frein, livré avec couvercles en polycarbonate transparent
- Thermostat mécanique 0°C à 90°C
- Câble spiralé étirable sur 2 mètres avec prise surmoulée
- 2 résistances blindées inox disposées sur les côtés
- Puissance 1 500 W
- Alimentation 230/1/T.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
CHCH2PA	Chariot chauffant 2 piles d'assiettes Ø 180 à 290 mm	960 x 485 x 900	-



CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE

- Bords surélevés sur les 4 côtés
- 2 arceaux pour une manipulation facile du chariot
- Construction acier inox alimentaire
- Charge jusqu'à 150 kg
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ESPACE ENTRE LES PLATEAUX	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
CH2PL	Chariot 2 plateaux 800 x 530 mm	560 mm	895 x 625 x 960	-
CH3PL	Chariot 3 plateaux 800 x 530 mm	260 mm	895 x 625 x 960	-

CHARIOTS PORTE-ASSIETTES

- Construction en acier inoxydable
- équipés de 4 roues pivotantes inox, dont 2 avec freins
- équipés de grilles de séparation anti-chute
- Prévus pour assiettes jusqu'à Ø 290 mm.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
CHPA200	Chariot capacité 200 assiettes	1065 x 450 x 810	-
CHPA400	Chariot capacité 400 assiettes	1065 x 740 x 810	-

RAYONNAGES

ÉTAGÈRES STRUCTURE DURALINOX & ÉTAGÈRES POLYMÈRE

ÉTAGÈRES 3, 4 OU 5 NIVEAUX - CLAYETTES POLYMÈRE ET PIÈTEMENT DURALINOX - COMPATIBLES GN 1/1


ÉTAGÈRES DURALINOX

- Étagères largeur 360, 460 ou 560 mm • Réglables au pas de 25 mm • Montage rapide et sans outils • Structure Duralinox anodisée démontable • Rayonnages fixes • Hauteur 1685 mm sur vérins réglables • Clayettes et plateaux amovibles et lavables en machine • Réglables à 10 positions • Hauteur disponible 1800, 2100 et 2400 mm • Longueur disponible jusqu'à 5367 mm

POUR LE RAYONNAGE EN «L» OU «U» : NOUS CONTACTER	LONGUEUR HORS TOUT (MM)	3 NIVEAUX		4 NIVEAUX		5 NIVEAUX	
		RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
PROFONDEUR 360 MM							
	657	RP65733	-	RP65734	-	RP65735	-
	777	RP77733	-	RP77734	-	RP77735	-
	897	RP89733	-	RP89734	-	RP89735	-
	957	RP95733	-	RP95734	-	RP95735	-
	1077	RP107733	-	RP107734	-	RP107735	-
	1197	RP119733	-	RP119734	-	RP119735	-
	1317	RP131733	-	RP131734	-	RP131735	-
	1497	RP149733	-	RP149734	-	RP149735	-
	1617	RP161733	-	RP161734	-	RP161735	-
	1737	RP173733	-	RP173734	-	RP173735	-
	1827	RP182733	-	RP182734	-	RP182735	-
	1887	RP188733	-	RP188734	-	RP188735	-
	1947	RP194733	-	RP194734	-	RP194735	-
	2007	RP200733	-	RP200734	-	RP200735	-
	2067	RP206733	-	RP206734	-	RP206735	-
	2127	RP212733	-	RP212734	-	RP212735	-
	2187	RP218733	-	RP218734	-	RP218735	-
	2247	RP224733	-	RP224734	-	RP224735	-
	2367	RP236733	-	RP236734	-	RP236735	-
	2427	RP242733	-	RP242734	-	RP242735	-
PROFONDEUR 460 MM							
	657	RP65743	-	RP65744	-	RP65745	-
	777	RP77743	-	RP77744	-	RP77745	-
	897	RP89743	-	RP89744	-	RP89745	-
	957	RP95743	-	RP95744	-	RP95745	-
	1077	RP107743	-	RP107744	-	RP107745	-
	1197	RP119743	-	RP119744	-	RP119745	-
	1317	RP131743	-	RP131744	-	RP131745	-
	1497	RP149743	-	RP149744	-	RP149745	-
	1617	RP161743	-	RP161744	-	RP161745	-
	1737	RP173743	-	RP173744	-	RP173745	-
	1827	RP182743	-	RP182744	-	RP182745	-

**ÉTAGÈRES STRUCTURE DURALINOX
& ÉTAGÈRES POLYMÈRE**

POUR LE RAYONNAGE EN «L» OU «U» : NOUS CONTACTER	LONGEUR HORS TOUT (MM)	3 NIVEAUX		4 NIVEAUX		5 NIVEAUX	
		RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
PROFONDEUR 460 MM							
	1887	RP188743	-	RP188744	-	RP188745	-
	1947	RP194743	-	RP194744	-	RP194745	-
	2007	RP200743	-	RP200744	-	RP200745	-
	2067	RP206743	-	RP206744	-	RP206745	-
	2127	RP212743	-	RP212744	-	RP212745	-
	2187	RP218743	-	RP218744	-	RP218745	-
	2247	RP224743	-	RP224744	-	RP224745	-
	2367	RP236743	-	RP236744	-	RP236745	-
	2427	RP242743	-	RP242744	-	RP242745	-
PROFONDEUR 560 MM							
	657	RP65753	-	RP65754	-	RP65755	-
	777	RP77753	-	RP77754	-	RP77755	-
	897	RP89753	-	RP89754	-	RP89755	-
	957	RP95753	-	RP95754	-	RP95755	-
	1077	RP107753	-	RP107754	-	RP107755	-
	1197	RP119753	-	RP119754	-	RP119755	-
	1317	RP131753	-	RP131754	-	RP131755	-
	1497	RP149753	-	RP149754	-	RP149755	-
	1617	RP161753	-	RP161754	-	RP161755	-
	1737	RP173753	-	RP173754	-	RP173755	-
	1827	RP182753	-	RP182754	-	RP182755	-
	1887	RP188753	-	RP188754	-	RP188755	-
	1947	RP194753	-	RP194754	-	RP194755	-
	2007	RP200753	-	RP200754	-	RP200755	-
	2067	RP206753	-	RP206754	-	RP206755	-
	2127	RP212753	-	RP212754	-	RP212755	-
	2187	RP218753	-	RP218754	-	RP218755	-
	2247	RP224753	-	RP224754	-	RP224755	-
	2367	RP236753	-	RP236754	-	RP236755	-
	2427	RP242753	-	RP242754	-	RP242755	-

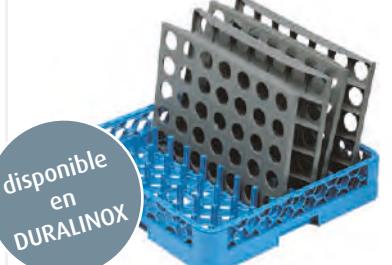

Chaque clayette est apte au lavage machine (+100° C).



FABRIQUÉ EN FRANCE


MONTAGE SANS OUTILS


Insérez les brides amovibles en perçant les caches correspondant à la hauteur désirée




Positionnez les longerons sur les brides, ils s'ajustent et prennent place naturellement



Posez ensuite les clayettes entre les longerons



Assurez la mise à niveau de l'ensemble au moyen des vérins réglables

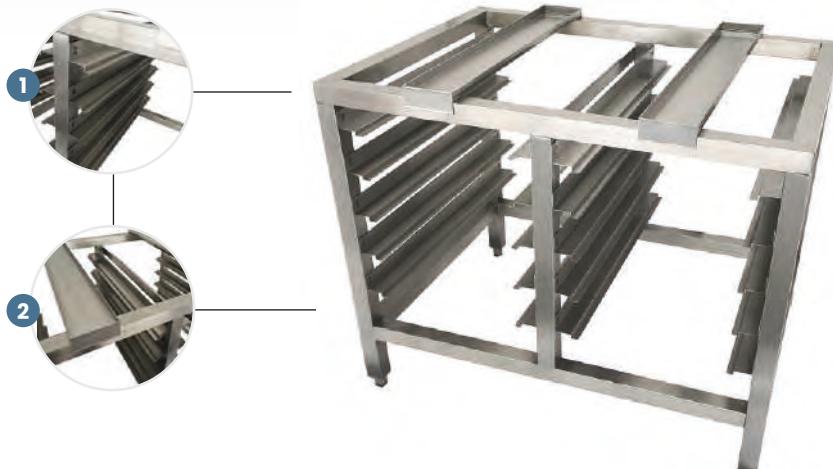

- RÉALISATION EN INOX AISI 441
- COINS INOX COMPLÈTEMENT SOUDÉS
- PIEDS RÉGLABLES
- SUPPORT POUR FOURS OU GRILLADES


1 DOUBLE ÉCHELLE GN 1/1 OU PLATEAU 600 X 400

2 PROFIL RÉGLABLE POUR ADAPTER PLUSIEURS MODÈLES DE FOURS.

SUPPORT INOX 2 X 5 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400 MM

- STRUCTURE POUR FOURS OU GRILLADES • Réalisation en acier épaisseur 1 mm • Coins inox complètement soudés
- Pieds réglables • Profil réglable pour adapter plusieurs modèles fours • 2 x 5 niveaux GN 1/1 ou plateau 600 x 400 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
N SUPUNIV	SUPPORT RÉGLABLE POUR FOURS - 2 X 5 NIVEAUX GN 1/1 OU PLATEAU 600 X 400 MM	900 x 700 x 750	-

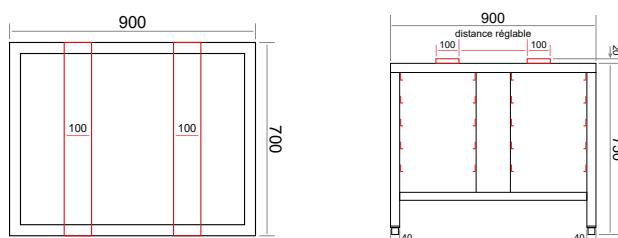





PETITS MATÉRIELS



FOURS MICRO-ONDES SEMI-PROFESSIONNELS

414 - SEMI PROFESSIONNEL CAFÉTERIA
900 W restitués

414 - SEMI PROFESSIONNEL À MINUTEUR
900 W restitués



416 - FOURS MICRO-ONDES
1 MAGNÉTRON
1050 W restitués

417 - FOURS MICRO-ONDES
2 MAGNÉTRONS
1850 W restitués



SALAMANDRES

424 - ÉLECTRIQUES À PLAFOND MOBILE
424 - ÉLECTRIQUES FERMÉES, GAZ,
RAMPES CHAUFFANTES



FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

415 - FOURS MICRO-ONDES
1 MAGNÉTRON
1000 W restitués

419 - FOURS MICRO-ONDES
1 MAGNÉTRON
1100 W restitués

420 - FOURS MICRO-ONDES
2 MAGNÉTRONS
1400 W, 1800 W et 2100 W restitués

421 - FOURS MICRO-ONDES GN 1/1
4 MAGNÉTRONS
2100 W et 3500 W restitués

422 - FOURS COMBINÉS
MICRO-ONDES / CONVECTION
SÉRIE JET

Micro-ondes 1400 W et 1900 W
Convection 2700 W

423 - FOURS COMBINÉS
MICRO-ONDES / CONVECTION
SÉRIE MRX

Micro-ondes 1000 W
Convection 3000 W



PETITS MATÉRIELS



FOURS MICRO-ONDES SEMI-PROFESSIONNELS

PLATEAU TOURNANT 900 W RESTITUÉS



VOLUME 23 LITRES

FOUR À PLATEAU TOURNANT

1 FINITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE INOX.

2 FOUR TOUCHE UNIQUE CAFÉTERIA (WP900H23C-2).

Équipement essentiel dans une cuisine professionnelle et pour tout type de cuisines, les fours micro-ondes professionnels sont très appréciés par les professionnels de la restauration car ils permettent de réchauffer ou de décongeler tous types de plats en très peu de temps.

Ce four micro-ondes semi-professionnel est spécialement conçu pour une utilisation en cafétéria ou self-service. Il possède un volume de 23 litres et une puissance de 900 W.

WP900H23-2

- Finition intérieure et extérieure inox • Affichage digital • éclairage intérieur • 1 magnétron • Plateau tournant ø 270 mm • Minuterie préréglée 1 min • Possibilité de réglage de 1 min à 10 min • Alimentation électrique : 230 V/1/T.

WP900H23C-2

- Finition intérieure et extérieure inox • Affichage digital • éclairage intérieur • 1 magnétron • Plateau tournant ø 270 mm • Timer digital 60 minutes • Commandes très simples d'utilisation • 5 niveaux de puissance • Alimentation électrique : 230 V/1/T.

RÉFÉRENCE	COMMANDES	PUISS. RESTI. (W)	PUISS. ABSO. (W)	VOL. (L)	MAGNÉTRON	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
WP900H23-2	Digitales	900	1450	23	1	348 x 334 x 213	510 x 382 x 303	230/1/T	14,5	-
WP900H23C-2	Self	900	1450	23	1	348 x 334 x 213	510 x 382 x 303	230/1/T	14,5	-



WP900H23-2



WP900H23C-2

FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

1000 W RESTITUÉS

nosem® | **MENUMASTER®**
Commercial

GARANTIE : 3 ANS PIÈCES



- VOLUME 23 LITRES
- ANTENNE TOURNANTE POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE
- ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
- PUISSANCE RESTITUÉE 1 000 W
- FINITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE INOX

1 FOUR TOUCHE UNIQUE CAFÉTERIA (RMSD510DSELF).

2 20 MÉMOIRES PROGRAMMABLES (RMSD510TS).

Équipement essentiel dans une cuisine professionnelle et pour tout type de cuisines, les fours micro-ondes professionnels sont **très appréciés par les professionnels de la restauration**.

RMS510DS2

- Intérieur/extérieur inox • Commandes mécaniques (molette) • 1 phase de cuisson possible par programme
- Minuterie 6 minutes.

RMSD510TS

- Commandes digitales • 5 niveaux de puissance • 20 programmes mémorisables • 3 phases de cuisson possible par programme • Affichage LED
- Intérieur/extérieur inox.

RMSD510DSELF

- Intérieur/extérieur inox • Minuterie pré-réglée 45 secondes (possibilité de réglage de 30 secondes à 10 minutes).

RÉFÉRENCE	COMMANDES	PUISS. RESTI. (W)	PUISS. ABSO. (W)	VOL. (L)	MAGNÉTRON	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
RMS510DS2	Mécaniques	1000	1500	23	1	330 x 330 x 197	508 x 419 x 311	230/1/T	13,6	-
RMSD510TS	Digitales	1000	1500	23	1	330 x 330 x 197	508 x 419 x 311	230/1/T	13,6	-
RMSD510DSELF	Self	1000	1500	23	1	330 x 330 x 197	508 x 419 x 311	230/1/T	13,6	-



RMS510DS2



RMSD510TS



RMSD510DSELF

FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

1050 W RESTITUÉS



- FOUR À SOLE FIXE
- PUISSANCE RESTITUÉE 1050 W
- VOLUME 26 LITRES
- FAÇADE ET INTÉRIEUR INOX

1 FOUR TOUCHE UNIQUE CAFÉTERIA (CM1099AC).

2 20 MÉMOIRES PROGRAMMABLES (CM1089A).

Équipement essentiel dans une cuisine professionnelle et pour tout type de cuisines, les fours micro-ondes professionnels sont **très appréciés par les professionnels de la restauration.**

CM1099A

- Commandes mécaniques, minuterie 35 mn • 5 niveaux de puissance de 0 à 100 %
- 1 niveau de décongélation
- Alimentation électrique : 230 V. mono + N + T.

CM1099AC

- Minuterie pré réglée 45 secondes
- Possibilité de réglage de 30 s à 10 mn
- Alimentation électrique : 230 V. mono + N + T.

CM1089A

- Carrosserie et intérieur tout inox
- Commandes électroniques • 20 mémoires programmables • Touche "Plus 30 secondes" • Touche départ instantané • 4 niveaux de puissance + 1 niveau de décongélation • Alimentation électrique 230 V. mono + T.

RÉFÉRENCE	COMMANDES	PUISS. RESTI. (W)	PUISS. ABSO. (W)	CAVITÉ (L)	MAGNÉTRON	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CM1099A	Mécaniques	1050	1450	26	1	349 x 336 x 225	517 x 412 x 297	17.5	-
CM1099AC	Self	1050	1450	26	1	349 x 336 x 225	517 x 412 x 297	17.5	-
COMMANDES ÉLECTRONIQUES PROGRAMMABLES									
CM1089A	Digitales	1050	1450	26	1	349 x 336 x 225	517 x 412 x 297	17.5	-



CM1099A



CM1099AC



CM1089A


FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

1850 W RESTITUÉS – 2 MAGNÉTRONS

nosem®


SAMSUNG

GARANTIE : 5 ANS PIÈCES

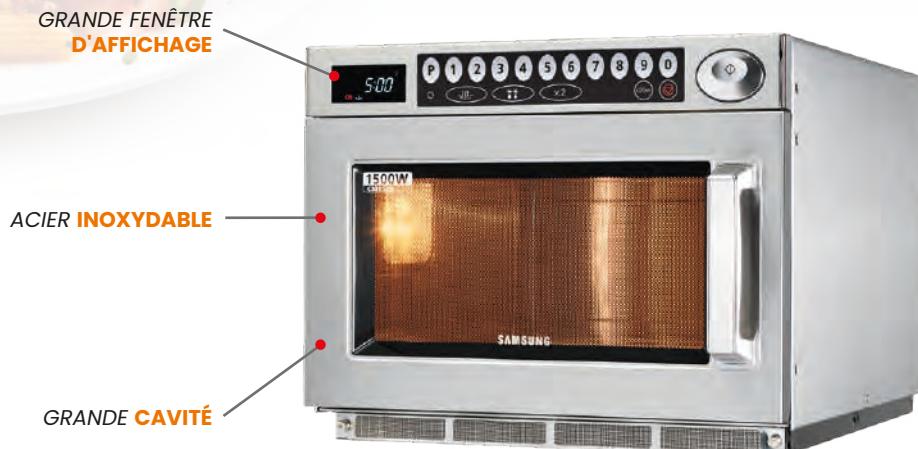

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PROGRAMMABLES

- FOUR À SOLE FIXE
- VOLUME 26 LITRES
- TOUT INOX

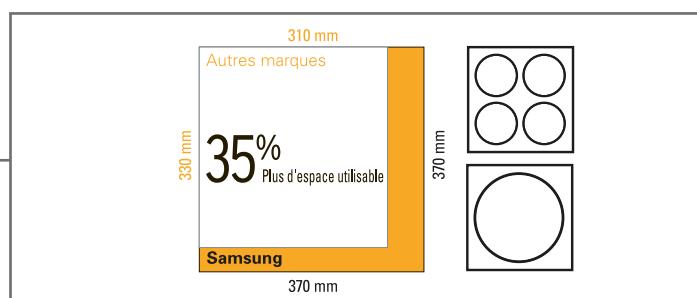

GARDEZ FACILEMENT PROPRE VOTRE MICRO-ONDES

Un corps et une cavité en acier inoxydable durable et épais rendent très simple la propreté intérieure et extérieure de l'appareil. En plus d'être facile à nettoyer, l'acier inoxydable est intrinsèquement robuste.



SIMPLEMENT PLUS PROPRE & PLUS HYGIÉNIQUE

Un filtre à air facilement amovible facilite le maintien d'une propreté de qualité professionnelle dans votre cuisine. Comme il est situé à l'avant, vous pouvez facilement le retirer et l'assembler sans déplacer le four à micro-ondes.



CUISINEZ SANS PLATEAUX SUPPLÉMENTAIRES

La base fixe en céramique vous donne accès à l'ensemble du four à micro-ondes, idéal pour cuisiner de plus gros plats ou plusieurs à la fois. Avec une surface lisse et aucun espace autour des bords, il est également très facile à nettoyer.

FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

1850 W RESTITUÉS – 2 MAGNÉTRONS




COMMANDES ÉLECTRONIQUES PROGRAMMABLES

- FOUR À SOLE FIXE
- VOLUME 26 LITRES
- TOUT INOX

1 2 MAGNÉTRONS.

2 FAÇADE ET CAVITÉ EN INOX.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES

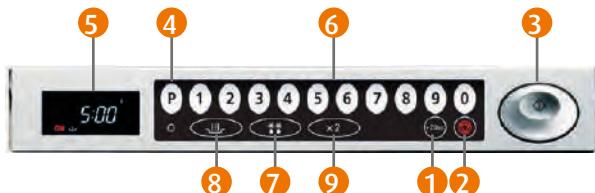

1 Touche +20 sec.

2 Touche Arrêt/Annulation

3 Touche Démarrage

4 Verrouillage du programme

5 Affichage

6 Touche de programmation

7 Sélection décongélation

8 Sélection puissance

9 Double quantité

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Sélection de 30 programmes
- Idéal pour les menus réguliers ou la distribution automatique
- Cuisson multi-étapes • Compteur de cycles
- Enregistre la fréquence d'utilisation de chaque programme
- Verrouillage des programmes – Permet une utilisation à touche unique
- Rappel automatique de nettoyage de filtre à air
- Signal sonore réglable.



CM1929A-2

- Carrosserie et cavité en acier inox assurant hygiène et robustesse
- Fours à sole fixe
- Accepte les bacs GN 2/3
- Diffusion des ondes par agitateur avec distribution par la voûte
- 5 niveaux de puissance pour une grande souplesse de cuisson (fort/moyen/faible/décongélation 1/décongélation 2)
- Minuteur de cuisson
- Affichage digital
- touche "plus 20 secondes" et départ instantané 20 secondes
- Commandes à bouton rotatif
- Double éclairage de la cavité
- Porte à ouverture latérale avec poignée de porte
- Signal sonore de fin de cycle
- Alimentation mono 230 V +T.

RÉFÉRENCE	PUISSEANCE RESTITUÉE (W)	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	CAVITÉ (L)	MAGNÉTRON	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
CM1929A-2	1850	3200	26	2	370 x 370 x 190	464 x 557 x 368	32	-

FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

1100 W RESTITUÉS

nosem® | **MENUMASTER®**
Commercial

GARANTIE : 3 ANS PIÈCES



ANTENNE TOURNANTE POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

SOLE FIXE CÉRAMIQUE

VOLUME 34 LITRES

FOURS SUPERPOSABLES

1 CONSTRUCTION TOUT INOX INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.

2 COMMANDES ÉLECTRONIQUES DIGITALES (RCS511TS).

Équipement essentiel dans une cuisine professionnelle et pour tout type de cuisines, les fours micro-ondes professionnels sont très appréciés par les professionnels de la restauration car ils permettent de réchauffer ou de décongeler tous types de plats en très peu de temps.

Ce four micro-onde professionnel, de la marque MENUMASTER possède une enceinte à sol fixe (pas de plateau tournant) d'un volume de 34 litres et une puissance de 1100 W.

RCS511TS

- Commandes électroniques digitales • 10 touches programmables • Jusqu'à 100 programmes mémorisables • 4 phases de cuisson possible par programme • 5 niveaux de puissance • Fonction 2 x (permet d'ajuster automatiquement le temps pour 2 portions) • Affichage LED.

RCS511DSE

- Commandes électroniques par bouton molette • 1 phase de cuisson possible par programme • Minuterie 10 minutes • Affichage LED • 4 niveaux de puissance.

RÉFÉRENCE	COMMANDES	PUISS. RESTI. (W)	PUISS. ABSO. (W)	VOL. (L)	MAGNÉTRON	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
RCS511TS	Digitales	1100	1550	34	1	368 x 381 x 216	559 x 483 x 352	230/1/T	18,6	-
RCS511DSE	Mécaniques	1100	1550	34	1	368 x 305 x 216	559 x 483 x 352	230/1/T	18,6	-



RCS511TS

RCS511DSE

FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

1400, 1800 ET 2100 W RESTITUÉS - 2 MAGNÉTRONS



MODÈLE RFS518TS

- VOLUME UTILE IMPORTANT DE 34 LITRES
- PUISSANCE RESTITUÉE 1800 W
- 5 NIVEAUX DE PUISSANCE

RFS518TS

- Double antenne tournante pour une efficacité maximale • Sole fixe céramique • Construction tout inox intérieur / extérieur • Équipé d'un filtre à air amovible facile d'accès pour le nettoyage • 10 touches programmables • Jusqu'à 100 programmes mémorisables • 4 phases de cuisson possible par programme • Fonction 2 x (permet d'ajuster automatiquement le temps pour 2 portions) • Fours superposables.

RÉFÉRENCE	COMMANDES	PUISS. RESTI. (W)	PUISS. ABSO. (W)	VOL. (L)	MAGNÉTRON	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
RFS518TS	Digitales	1800	2700	34	2	359 x 413 x 226	551 x 533 x 365	230/1/T	29	-



MODÈLES DEC14E2 - DEC18E2 - DEC21E2

- VOLUME 17 LITRES
- PUISSANCE RESTITUÉE 1400, 1800 OU 2100 W
- 11 NIVEAUX DE PUISSANCE
- MODÈLES COMPACTS, FAIBLE ENCOMBREMENT

DEC14E2, DEC18E2 & DEC21E2

- Double antenne tournante pour une efficacité maximale • Sole fixe céramique • Construction tout inox intérieur / extérieur • Équipés d'un filtre à air amovible facile d'accès pour le nettoyage • 10 touches programmables • Jusqu'à 100 programmes mémorisables • 4 phases de cuisson possible par programme • Fonction 2 x (permet d'ajuster automatiquement le temps pour 2 portions) • Fours superposables.

RÉFÉRENCE	COMMANDES	PUISS. RESTI. (W)	PUISS. ABSO. (W)	VOL. (L)	MAGNÉTRON	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
DEC14E2	Digitales	1400	2300	17	2	330 x 305 x 171	419 x 578 x 343	230/1/T	31	-
DEC18E2	Digitales	1800	2900	17	2	330 x 305 x 171	419 x 578 x 343	230/1/T	31	-
DEC21E2	Digitales	2100	3100	17	2	330 x 305 x 171	419 x 578 x 343	230/1/T	31	-

FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

GN 1/1 - 4 MAGNÉTRONS 2100 W ET 3500 W RESTITUÉS

nosem® | **MENUMASTER®**
Commercial

GARANTIE : 3 ANS PIÈCES



COMMANDES ÉLECTRONIQUES PROGRAMMABLES

- FOURS ADAPTÉS À UN USAGE TRÈS INTENSIF
- 4 MAGNÉTRONS INDÉPENDANTS (CUISSON INDÉPENDANTE NIVEAUX HAUT ET BAS)
- ACCEPTENT LES BACS GASTRONORMES GN1/1

- 1** CONSTRUCTION TOUT INOX INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.
- 2** 1 OU 2 ÉTAGES AU CHOIX (ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AMOVIBLE).

Équipement essentiel dans une cuisine professionnelle et pour tout type de cuisines, les fours micro-ondes professionnels sont très appréciés par les professionnels de la restauration car ils permettent de réchauffer ou de décongeler tous types de plats en très peu de temps.

Ce four micro-ondes professionnel, de la marque MENUMASTER possède une enceinte à sol fixe en céramique (pas de plateau tournant) d'un volume de 45 litres et une puissance de 2100 W.

MS05211 & MS05353

• équipés de 4 magnétrons • Puissance restituée 2100 W ou 3500 W • 10 touches programmables • Jusqu'à 100 programmes mémorisables • Possibilité d'enchaîner jusqu'à 4 étapes de cuisson • 11 niveaux de puissance • Fonction 2 x (permet d'ajuster automatiquement le temps pour 2 portions) • Large volume utile 45 litres • Minuterie jusqu'à 60 minutes • Signal sonore de fin de cycle • Large fenêtre avec affichage digital Led • Éclairage intérieur • Large porte vitrée permettant de contrôler la cuisson • Porte avec ouverture sur l'avant, pour un chargement aisément • Construction robuste tout inox intérieur/extérieur.

RÉFÉRENCE	COMMANDES	PUISS. RESTI. (W)	PUISS. ABSO. (W)	VOL. (L)	MAGNÉTRON	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
MS05211	Digitales	2100	3300	45	4	535 x 330 x 251	650 x 597 x 472	230/1/T	66	-
MS05353	Digitales	3500	5400	45	4	535 x 330 x 251	650 x 597 x 472	230/1/T	66	-



FOURS COMBINÉS PROFESSIONNELS
MICRO-ONDES / CONVECTION

SÉRIE JET



LE PRODUIT IDÉAL DES POINTS CHAUDS, DES SANDWICHERIES ET DE LA RESTAURATION RAPIDE

PLUS DE DÉBIT = PLUS DE PROFIT

1 AFFICHAGE LCD HD, AVEC 10 touches PROGRAMMABLES.

2 POSSIBLITÉ DE CHARGER DE NOUVEAUX MENUS EN QUELQUES SECONDES VIA PORT USB.

COMBINAISON DE 2 TYPES DE CUISSON

- Cuisson micro-ondes (1400 W ou 1900 W restitués) chauffage rapide, réduction du temps de cuisson
- Cuisson convection (2700 W, plage de température : 70°C – 250°C) pour doré et faire croustiller les aliments.

JET514-2 & JET5192

- 10 touches programmables • 11 niveaux de puissance micro-ondes • équipés de 2 magnétron • 100 programmes mémorisables
- 4 phases de cuisson possibles par programme • Filtre à air amovible facilement accessible avec rappel de nettoyage • Filtre à graisse accessible en façade • Tableau de commandes simple d'utilisation • Temps de cuisson maxi 20 mn (JET514-2) et 16 mn (JET5192) • Fours superposables • Affichage led • Ouverture de porte à 90° • Volume utile 34 litres • Cavité inox • Possibilité de charger de nouveaux menus en quelques secondes via port USB.

RÉF.	COMMANDES	PUISS. MICRO-ONDE (W)	PUISS. CONVEC-TION (W)	PUISS. ABSO. (W)	VOL. (L)	MAGNÉTRON	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
JET514-2	Digitales	1400	2700	2900	34	2	330 x 381 x 267	489 x 673 x 460	230/1/T	49	-
JET5192	Digitales	1900	2700	3100	34	2	330 x 381 x 267	489 x 673 x 460	230/1/T	49	-

ACCESOIRES DISPONIBLES - NOUS CONTACTER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
ST10C	Pierre réfractaire pour doré et faire croustiller le pain, les pizzas	--	-
GR10JET	Grille rainurée pour obtenir des marques rainurées comme un grill panini classique	--	-
PA10	Pelle pour sortir facilement et en toute sécurité les produits chauds du four	--	-
TL15	Parois téflonnées adhésives - 4 pièces	--	-
ZB10	Set de 6 feuilles téflonnées grise de protection du fond	254 x 305	-
DR10	Plaque de cuisson anti-adhésive (peut également faire office de plaque ramasse-miettes)	--	-

FOURS COMBINÉS PROFESSIONNELS MICRO-ONDES / CONVECTION

SÉRIE MRX

nosem® | **MENUMASTER®**
Commercial

GARANTIE : 3 ANS PIÈCES



1 GRAND ECRAN TACTILE LCD 178 MM HAUTE RÉSOLUTION PERSONNALISABLE.

2 PEUT CONTENIR UNE PIZZA DE 30 CM.

ALIMENTS	CUISSON HABITUELLE	MRX51
Sandwich	20 min.	55 sec.
Bagel grillé	4 min.	20 sec.
Saumon	30 min.	2 min. 40 sec.
Pizza congelée de 30 cm	20 min.	3 min. 10 sec.
Ailes de poulet	20 min.	4 min.
Beignets de crabe	20 min.	1 min. 45 sec.
Grosse pomme de terre au four	1 h	7 min. 45 sec.



MRX51

- Grand écran tactile HD true-touch 178 mm • Certifié pour une cuisson sans hotte • Revêtements de four antiadhésifs préinstallés
- Porte rabattable • Refroidissement rapide pour un nettoyage accéléré • Trois filtres à air nettoyables avec rappel de nettoyage
- Compatible avec les plats métalliques • 11 niveaux de puissance • Plus de 1200 recettes programmables • Surface de cuisson amovible • Tableau de commande simple d'utilisation • Cavité inox • Four superposable au moyen d'un kit (nous contacter)
- Possibilité de charger de nouveaux menus en quelques secondes via un port USB ou par wifi / ethernet • Plage de température 95° - 270°C • Finition extérieure en acier inoxydable et acier peint • Finition intérieure en acier inoxydable.

RÉF.	COMMANDES	PUISS. MICRO-ONDE (W)	PUISS. CONVEC-TION (W)	PUISS. ABSO. (W)	VOL. (L)	MAGNÉTRON	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P* X H (MM)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
MRX51	TACTILES	1000	3000	3680	17,2	1	312 x 312 x 178	358 x 743 x 578 *poignée incluse	230/1/T	53	-

** PROFONDEUR PORTE OUVERTE : 1032 MM

SALAMANDRES

ÉLECTRIQUES À PLAFOND MOBILE

AVEC UNE SOURCE DE CHALEUR EN PARTIE SUPÉRIEURE, LA SALAMANDRE PERMET DE DÉCONGELER, DORER, GLACER, GRATINER, GRILLER LES TOASTS, GRATINS, PIZZAS, SOUPES À L'OIGNON... SANS PRÉCHAUFFAGE. LE PASSAGE LIBRE DE LA VOÛTE PERMET D'UTILISER TOUTES LES DIMENSIONS DE PLATS. **LES SALAMANDRES À PLAFOND MOBILE SE RÈGLENT AU MILLIMÈTRE PRÈS ET SANS EFFORT EN FONCTION DE LA CUISSON SOUHAITÉE.**

SYSTÈME DE DÉTECTION DE PLAT – PDS© POUR UNE UTILISATION " COUP DE FEU "

Une fois la fonction pds sélectionnée grâce au bouton de commande, le contact du plat avec la barre inox au dessus du plan-grille déclenche automatiquement la chauffe des foyers vitrocéramiques. Dès que le plat est retiré, les foyers s'éteignent.

PDS© : SYSTÈME DE DÉTECTION DE PLAT



FOYERS VITROCÉRAMIQUES



Mise en chauffe instantanée par contact, **570°C en 5 secondes**, sur la plaque vitrocéramique. économie d'énergie de 35%



SEC600

POUR GRATINER OU CUIRE PAR RAYONNEMENT

• Résistances blindées en plafond • ouverture sur trois côtés • Surface utile : 600 x 350, avec bac et grille coulissants sur glissières avec sécurité antibasculement • Contrôle de la température par 2 régulateurs • 2 zones de chauffe indépendantes • plafond réglable en hauteur hauteur utile max : 245 mm /hauteur utile minimum : 92 mm • Alimentation mono 230 v + t ou bi 400 v + N + T.

S6M



S8M

• Chauffage par résistances blindées incoloy • 2 zones de chauffe indépendantes pour une cuisson économique selon les besoins • préchauffage 15 ' • ouverture sur 3 côtés • surface utile 740 x 375, avec bac et grille coulissants sur glissières avec sécurité antibasculement • hauteur utile max : 245 mm /hauteur utile minimum : 90 mm • Contrôle de la température par commutateur 4 positions • voyants de contrôle • Alimentation tri 380 v + N + T.

SEM600PDS / SEM800PDS

• 2 à 3 zones de chauffe indépendantes • entretien aisément : barre inox de détection entièrement amovible • doseur d'énergie : régulation précise des foyers vitrocéramiques • Contrôle indépendant des zones de chauffe par commutateur • plat inférieur amovible avec grille • hauteur utile : mini = 90 mm/maxi = 245 mm. • OPTION : support mural.



ÉLECTRIQUES FERMÉES - S33

- Pour gratiner ou cuire par rayonnement • Résistances blindées en plafond • Fermée sur 3 côtés • Surface utile 600 x 300 avec bac • Hauteur utile max : 210 mm • Grille coulissante sur glissières 2 niveaux • Contrôle de la température par régulateur • Réglable en hauteur de 100 à 260 mm • Alimentation mono 230 V + T.

GAZ, RAMPES CHAUFFANTES - SG7

- Construction tout inox finition satinée • Pieds caoutchouc • Idéale pour cuire et gratiner
 - Le réglage de la distance entre la grille de cuisson et le plafond chauffant s'effectue avec un système de crémaillère à 8 positions • Hauteur utile max : 140 mm w H auteur utile minimum : 65 mm • Le chauffage des éléments rayonnants s'effectue grâce à 2 brûleurs avec veilleuse et thermocouple de sécurité, réglés par un robinet à soupape • Allumage piezo électrique • Bac de récupération des graisses amovible
 - Grille acier chromé amovible avec poignées résistant à la chaleur • Le bac et la grille coulissent sur des glissières avec sécurité anti basculement • Gaz naturel (livrées avec injecteurs de rechange Butane / Propane).



RÉFÉRENCE	ÉNERGIE	ZONE DE CHAUFFE	SURFACE UTILE (MM)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. (kW)	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
ÉLECTRIQUES À PLAFOND MOBILE								
SEC600	Électrique	2	600 x 350	600 x 450 x 500	4	MONO 230 V + T	57	-
SEC600T	Électrique	2	600 x 350	600 x 450 x 500	4	BI 400 V + N + T	57	-
S6M	Électrique	2	600 x 350	600 x 510 x 550	3	MONO 230 V + T	44	-
S8M	Électrique	2	740 x 375	800 x 590 x 590	4,5	TRI 380 V + N + T	59	-
SEM600PDS	Électrique	2	495 x 375	600 x 640 x 590	3	230 V	56	-
SEM600TPDS	Électrique	2	495 x 375	600 x 640 x 590	5	380 V	56	-
SEM800PDS	Électrique	3	740 x 375	800 x 640 x 590	4,5	380 V	60	-
ÉLECTRIQUES FERMÉES								
S33	Électrique	1	600 x 300	760 x 360 x 470	3,2	MONO 230 V + T	26	-
GAZ, RAMPES CHAUFFANTES								
SG7	Gaz	2	575 x 400	750 x 450 x 460	7,4	--	38	-

SUPPORTS MURAUX

RÉFÉRENCE	POUR	PRIX € HT
9003	SEC600T - SEC600	-
SM1	S6M - SEM600PDS - SEM600TPDS	-
SM2	S8M - SEM800PDS	-
9013	SG7	-



SELF SERVICE

431 - ÉLÉMENTS NEUTRES DROITS

431 - ÉLÉMENTS NEUTRES D'ANGLE

432 - MEUBLES CAISSE

434 - ÉLÉMENTS CHAUDS

435 - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS

**436 - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS
AVEC STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ**

**437 - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS
AVEC VITRINE RÉFRIGÉRÉE**

438 - ÉLÉMENTS DE DISTRIBUTION

439 - ÉTAGÈRES EN SUPERSTRUCTURE

440 - ACCESSOIRES ET OPTIONS

**442 - NUANCIER RAL INTERNATIONAL
EXTRAIT**

444 - NUANCIER POLREY®






SELF
SERVICE



« LES MODES DE CONSOMMATION ÉVOLUENT SANS CESSE. CAFÉTERIAS, RESTAURATION COLLECTIVE, HÔTELS OU RESTAURANTS TRADITIONNELS, LE SELF-SERVICE DEVIENT **INCONTOURNABLE** POUR OFFRIR LA PLUS GRANDE DIVERSITÉ DE PRODUITS AUX CONSOMMATEURS. SÉDUISEZ-LES AVEC **NOTRE GAMME DE SELF-SERVICE AU DESIGN SOBRE, FONCTIONNEL ET ROBUSTE** ».

L'AGENCEMENT TOUT INOX

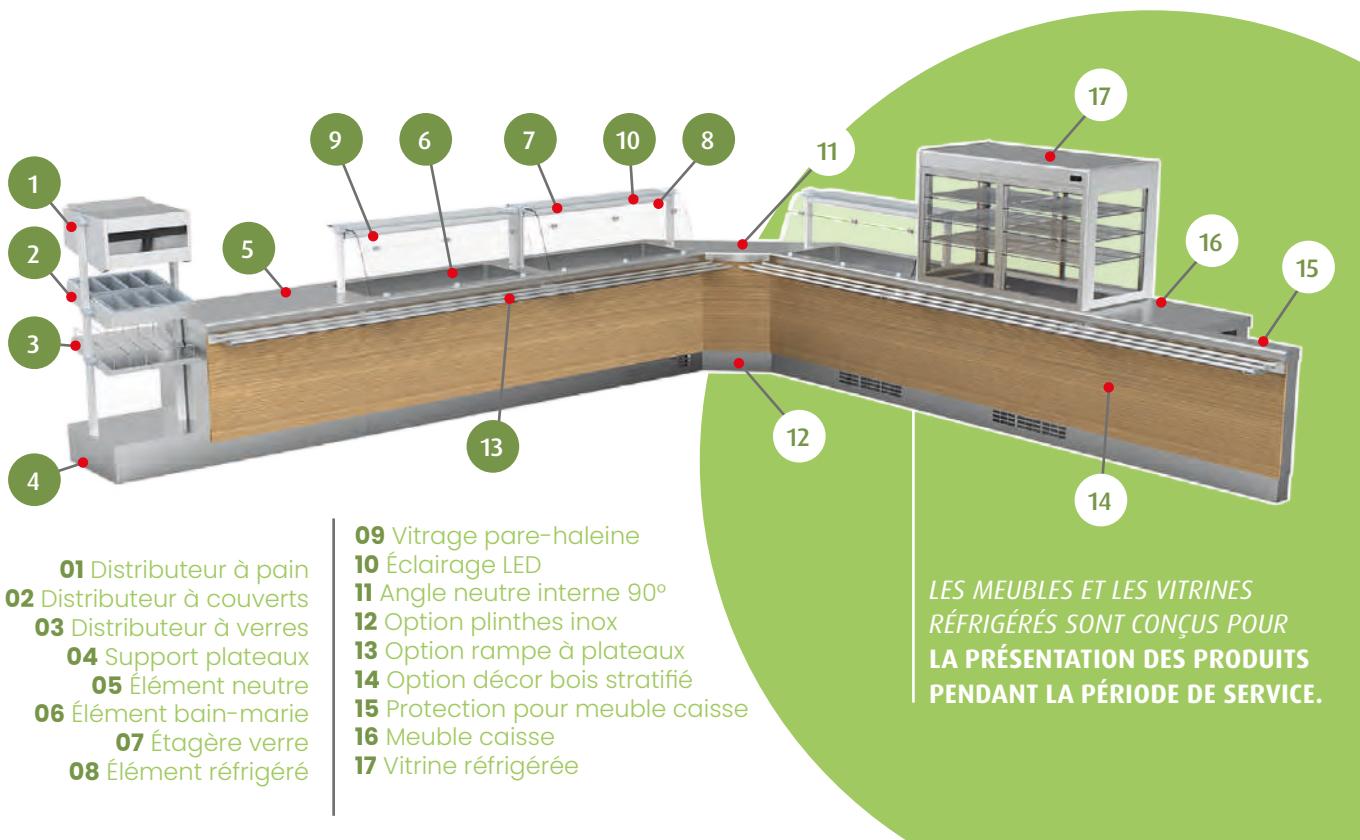

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- Construction en acier inox AISI 304
- Intérieur de cuve en inox
- Extérieur de cuve en acier inox
- Pieds inox réglables en hauteur
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire sur les modèles neutres
- Passe-fil dans le fond du meuble et sur le plateau pour le passage de câbles sur les meubles caisse
- 1 tiroir de service avec serrure sur les meubles caisse
- Plan de travail en inox épaisseur 70 mm avec bords arrondis
- Décor de façade en inox
- En option décor en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou stratifié (teintes bois)
- Plinthe de façade en inox en option
- Rampe à plateaux en option

FINITIONS

3 FINITIONS POSSIBLES



FINITION INOX

LIVRÉS EN STANDARD SANS DÉCOR

Rampe à plateaux en option



FINITION STRATIFIÉ BOIS

STRATIFIÉS BOIS POLYREY®

- Collection Bois Origines Finition satiné (FA) ou mat (EXM)



FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL

OPTION DÉCORS RAL (TOUTES TEINTES RAL)

rampe à plateaux en option

RETRouvez en détail les nuances
POLYREY® & STRATIFIÉS

PAGE 444

RETRouvez en détail les nuances
RAL INTERNATIONAL

PAGE 442 À 443

VERSION
ENFANTSLA GAMME EXISTE AUSSI EN VERSION POUR ENFANTS
(NOUS CONTACTER)



PLAN DE TRAVAIL ÉPAISSEUR 70 MM AVEC BORDS ARRONDIS


PIEDS EN INOX RÉGLABLES EN HAUTEUR

1 CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.

2 ÉTAGÈRE INTÉRIEURE RÉGLABLE EN HAUTEUR.


MEUBLES NEUTRES

- Fabrication en acier inoxydable
- Meubles neutres avec ou sans portes coulissantes
- Étagère réglable en hauteur
- Élément neutre de 725 possible avec tiroir
- Pieds en acier inoxydable réglables.

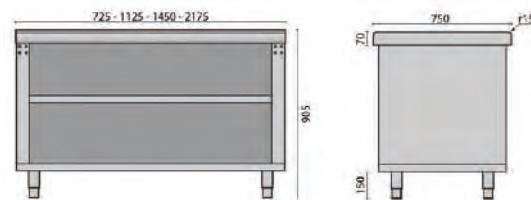

MEUBLES NEUTRES D'ANGLES

- Fabrication en acier inoxydable
- Étagère réglable en hauteur
- Meuble d'angle intérieur et extérieur 45° ou 90°
- Pieds en acier inoxydable réglables.

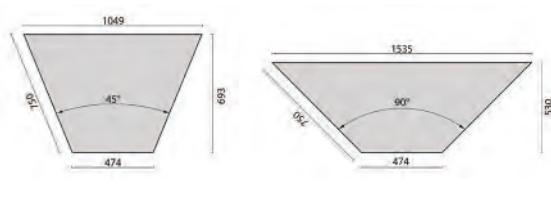

RETRouvez tous nos

ACCESSOIRES & OPTIONS PAGE 440



MEUBLES NEUTRES DROITS

DIMENSIONS L X P X H (MM)	SANS DÉCOR		LAQUÉ		STRATIFIÉ	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
MEUBLES NEUTRES OUVERT						
725 x 750 x 905	SENO0725-SD	-	SENO0725-L	-	SENO0725-S	-
1125 x 750 x 905	SENO1125-SD	-	SENO1125-L	-	SENO1125-S	-
1450 x 750 x 905	SENO1450-SD	-	SENO1450-L	-	SENO1450-S	-
2175 x 750 x 905	SENO2175-SD	-	SENO2175-L	-	SENO2175-S	-
MEUBLES NEUTRES AVEC TIROIRS						
725 x 750 x 905	SENG0725-SD	-	SENG0725-L	-	SENG0725-S	-
MEUBLES NEUTRES AVEC PORTES COULISSANTES						
1125 x 750 x 905	SEN1125-SD	-	SEN1125-L	-	SEN1125-S	-
1450 x 750 x 905	SEN1450-SD	-	SEN1450-L	-	SEN1450-S	-
2175 x 750 x 905	SEN2175-SD	-	SEN2175-L	-	SEN2175-S	-



SENO0725-SD



SENO1450-SD

MEUBLES NEUTRES D'ANGLES

ANGLE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	SANS DÉCOR		LAQUÉ		STRATIFIÉ	
		RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
MEUBLES D'ANGLES EXTÉRIEUR NEUTRES							
90°	1535 x 750 x 905	SEAE90-SD	-	SEAE90-L	-	SEAE90-S	-
45°	1049 x 750 x 905	SEAE45-SD	-	SEAE45-L	-	SEAE45-S	-
90°	1061 x 750 x 905	SEAER90-SD	-	SEAER90-L	-	SEAER90-S	-
MEUBLES D'ANGLES INTÉRIEUR NEUTRES							
90°	1535 x 750 x 905	SEAI90-SD	-	SEAI90-L	-	SEAI90-S	-
45°	1049 x 750 x 905	SEAI45-SD	-	SEAI45-L	-	SEAI45-S	-



SEAE45-SD



SEAE90-SD



**PLAN DE TRAVAIL
ÉPAISSEUR 70 MM
AVEC BORDS ARRONDIS**

**MEUBLE CAISSE AVEC
OU SANS PROTECTION
LATÉRAL GAUCHE OU
DROIT**

1 CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.


2 PIÉDS EN INOX RÉGLABLES EN HAUTEUR.

MEUBLES CAISSE

• Fabrication en acier inoxydable • Meuble caisse avec tiroir • Meuble caisse avec ou sans protection latéral gauche ou droit • Repose pied • Pieds en acier inoxydable réglables.



SEC0725, SECP0725G & SECP0725D

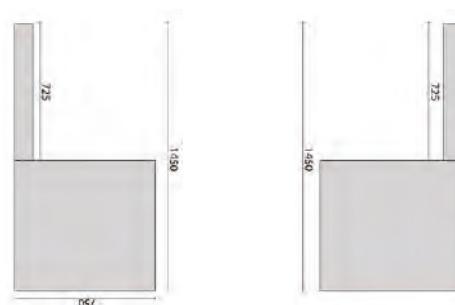

SECP0725G

SECP0725D

RETRouver tous nos
ACCESSOIRES & OPTIONS PAGE 440



SELF-SERVICE 750

MEUBLES CAISSE

nosem® SELF

MEUBLES CAISSE

DIMENSIONS L X P X H (MM)	SANS DÉCOR		LAQUÉ		STRATIFIÉ	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
725 x 750 x 905	SEC0725-SD	-	SEC0725-L	-	SEC0725-S	-



SEC0725-SD

MEUBLES CAISSE AVEC PROTECTION

ANGLE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	SANS DÉCOR		LAQUÉ		STRATIFIÉ	
		RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
90°	1450 x 750 x 905	SECP0725D-SD	-	SECP0725D-L	-	SECP0725D-S	-
45°	1450 x 750 x 905	SECP0725G-SD	-	SECP0725G-L	-	SECP0725G-S	-



SECP0725G-SD



SECP0725D-SD





TEMPÉRATURE
+70°C / +90°C

CONTRÔLEUR
ÉLECTROMÉCANIQUE
RÉGLABLE AVEC
THERMOMÈTRE
ANALOGIQUE

 **LIVRÉE SANS BACS**

1 CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.

2 PIEDS EN INOX RÉGLABLES EN HAUTEUR.

TABLES BAIN-MARIE

- Soubassement placard étuve ou neutre fermé par portes coulissantes
- Cuve de bain-marie pour bacs GN 1/1 (non fournis) profondeur 200 mm avec système anti-débordement
- Chauffage par résistance sous la cuve
- Rémpillage et vidange manuels par robinets
- Alimentation eau chaude 1/2", vidange 3/4".
- Étuve ventilée avec contrôle thermostatique réglable
- Bandeaup de commandes équipé d'une prise mono 230 V
- Sans étagère
- Alimentation mono 230 V

- Soubassement placard étuve fermé par portes coulissantes
- Chauffage par résistance avec ventilateur
- Température +70°C/+90°C
- Bandeaup de commandes équipé d'une prise mono 230 V
- 1 étagère intermédiaire
- Alimentation mono 230 V

ÉTUVE

TEMP. (C°) BAIN-MARIE	CAPACITÉ BAC GN 1/1	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	SANS DÉCOR		LAQUÉ		STRATIFIÉ	
				RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
ÉTUVE									
+70°C/+90°C	-	1450 x 750 x 905	2300	SEE1450-SD	-	SEE1450-L	-	SEE1450-S	-
+70°C/+90°C	-	2175 x 750 x 905	2320	SEE2175-SD	-	SEE2175-L	-	SEE2175-S	-
ÉTUVE AVEC PORTES COULISSANTES TRAVERSANTES									
+70°C/+90°C	-	1450 x 750 x 905	2612	SEE1452-SD	-	SEE1452-L	-	SEE1452-S	-
TABLES BAIN-MARIE SANS ÉTUVE									
+70°C/+90°C	3	1125 x 750 x 905	2450	SEB1125-SD	-	SEB1125-L	-	SEB1125-S	-
+70°C/+90°C	4	1450 x 750 x 905	2450	SEB1450-SD	-	SEB1450-L	-	SEB1450-S	-
+70°C/+90°C	6	2175 x 750 x 905	3680	SEB2175-SD	-	SEB2175-L	-	SEB2175-S	-
TABLES BAIN-MARIE AVEC ÉTUVE									
+70°C/+90°C	3	1125 x 750 x 905	4080	SEBE1125-SD	-	SEBE1125-L	-	SEBE1125-S	-
+70°C/+90°C	4	1450 x 750 x 905	4700	SEBE1450-SD	-	SEBE1450-L	-	SEBE1450-S	-
+70°C/+90°C	6	2175 x 750 x 905	5900	SEBE2175-SD	-	SEBE2175-L	-	SEBE2175-S	-

SELF-SERVICE 750

ÉLÉMÉNTS RÉFRIGÉRÉS

nosem® SELF



TEMPÉRATURE
+2°C / +10°C

CUVE À ANGLES
ARRONDIS POUR
FACILITER LE NETTOYAGE

LIVRÉE SANS BACS

1 CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.

2 PIEDS EN INOX RÉGLABLES EN HAUTEUR.

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS **SANS RÉSERVE**

- Cuve inox pour présentation de bacs gastronomes hauteur 150 mm (non fournis) • Isolation par mousse de polyuréthane
- Groupe logé • Froid statique • Température +2°C / +10°C - Classe 3M2 (Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Gaz R452A • Réevaporation automatique des eaux de condensats • Soubassement espace de rangement ouvert (côté service) • Alimentation mono 230 V + T • Thermostat digital.

- Plaque froide hauteur 40 mm (existe en hauteur 25 mm)
- Isolation par mousse de polyuréthane • Groupe logé • Froid statique • Température +2°C / +10°C - Classe 3M2 (Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Gaz R452A
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Soubassement espace de rangement ouvert (côté service)
- Alimentation mono 230 V + T • Thermostat digital.

PLAQUES FROIDES **SANS RÉSERVE**

CAPACITÉ BAC GN 1/1	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	SANS DÉCOR		LAQUÉ		STRATIFIÉ	
			RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
PLAQUES FROIDES SANS RÉSERVE								
-	1125 x 750 x 905	626	SERMSR1125-SD	-	SERMSR1125-L	-	SERMSR1125-S	-
-	1450 x 750 x 905	640	SERMSR1450-SD	-	SERMSR1450-L	-	SERMSR1450-S	-
-	2175 x 750 x 905	666	SERMSR2175-SD	-	SERMSR2175-L	-	SERMSR2175-S	-
MEUBLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE								
3	1125 x 750 x 905	626	SERSR1125-SD	-	SERSR1125-L	-	SERSR1125-S	-
4	1450 x 750 x 905	640	SERSR1450-SD	-	SERSR1450-L	-	SERSR1450-S	-
6	2175 x 750 x 905	666	SERSR2175-SD	-	SERSR2175-L	-	SERSR2175-S	-

RETROUVEZ TOUS NOS

ACCESSOIRES & OPTIONS PAGE 440



SELF-SERVICE 750

ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS AVEC STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ



TEMPÉRATURE
+2°C / +10°C

RÉGULATEUR
ÉLECTRONIQUE
AVEC DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE

LIVRÉE SANS BACS


1 CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.

2 PIEDS EN INOX RÉGLABLES EN HAUTEUR.

ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS AVEC STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ

- Cuve inox pour présentation de bacs gastronomes hauteur 150 mm (non fournis) • Isolation par mousse de polyuréthane • Groupe logé • Froid statique • Température +2°C / +10°C - Classe 3M2 (Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Gaz R452A • Réevaporation automatique des eaux de condensats • Réserve réfrigérée statique • Alimentation mono 230 V + T • Thermostat digital.

TEMP. (C°) ÉTUVE	CAPACITÉ BAC GN 1/1	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSEANCE ABSORBÉE (W)	SANS DÉCOR		LAQUÉ		STRATIFIÉ	
				RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
+2°C/+10°C	4	1450 x 750 x 905	640	SER1450-SD	-	SER1450-L	-	SER1450-S	-
+2°C/+10°C	6	2175 x 750 x 905	759	SER2175-SD	-	SER2175-L	-	SER2175-S	-

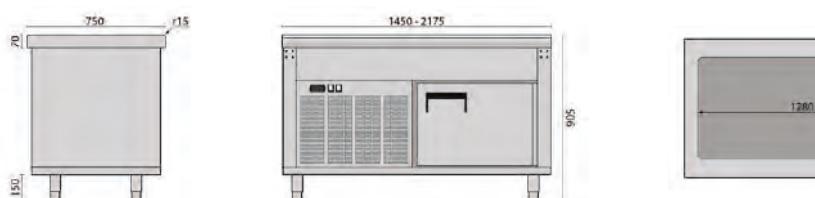

RETROUVEZ TOUS NOS

ACCESSOIRES & OPTIONS PAGE 440



**STRUCTURE
RENFORCÉE
(EN OPTION)**



EXISTE SANS RÉSERVE
(SUR DEMANDE)

TEMPÉRATURE
+2°C / +10°C

PORTES VITRÉES
COULISSANTES
(CÔTÉ SERVICE)

RÉGULATEUR
ÉLECTRONIQUE
AVEC DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE

 **Livrée sans bacs**

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS MULTI NIVEAUX À POSER

- Portes vitrées coulissantes (côté service) • Volets basculants (côté client) • Éclairage LED sous le bandeau supérieur • 3 étagères en grille plastifiées 610 mm • Plateau d'exposition inox • Groupe logé en partie haute • Froid ventilé • Température +2°C/+10°C - Classe 3M2 (Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Gaz R452A • Thermostat électronique • Réevaporation automatique des eaux de condensats • Alimentation mono 230 V.

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS MULTI NIVEAUX AVEC OU SANS PROFONDEUR DE CUVE 40 MM


- Portes vitrées coulissantes (côté service) • Volets basculants (côté client) • Éclairage LED sous le bandeau supérieur • 3 étagères en grille plastifiées 610 mm • Cuve inox pour présentation de bacs gastronomes hauteur 150 mm (pour les produits SERVR, non fournis)
- Cuve inox hauteur 40 mm, existe aussi avec cuve hauteur 25 mm (pour les produits SEMFVR) • Groupe logé • Froid ventilé (partie supérieure) et statique (partie inférieure) • Réserve réfrigérée • Température +2°C/+10°C . Classe 3M2 (Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Gaz R452A • Régulation unique pour la réserve et l'exposition par thermostat électronique • Réevaporation automatique des eaux de condensats • Alimentation mono 230 V.

CAP. BAC GN 1/1	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISS. ABS. (W)	SANS DÉCOR		LAQUÉ		STRATIFIÉ		STRUCTURE RENFORCÉE
			RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	
MEUBLES RÉFRIGÉRÉS MULTI NIVEAUX À POSER									
-	1450 x 750 x 1189	580	SVCC1450-SD	-	-	-	-	-	-
-	2175 x 750 x 1189	1370	SVCC2175-SD	-	-	-	-	-	-
MEUBLES RÉFRIGÉRÉS MULTI NIVEAUX									
4	1450 x 750 x 1755	1387	SERVR1450-SD	-	SERVR1450-L	-	SERVR1450-S	-	-
6	2175 x 750 x 1755	1488	SERVR2175-SD	-	SERVR2175-L	-	SERVR2175-S	-	-
MEUBLES RÉFRIGÉRÉS MULTI NIVEAUX AVEC PROFONDEUR DE CUVE 40 MM									
-	1450 x 750 x 1755	1450	SEMFVR1450-SD	-	SEMFVR1450-L	-	SEMFVR1450-S	-	-
-	2175 x 750 x 1755	2175	SEMFVR2175-SD	-	SEMFVR2175-L	-	SEMFVR2175-S	-	-




ÉLÉMENS INDÉPENDANTS SELON LE BESOIN DU CLIENT

ÉLÉMENS RÉGLABLES EN HAUTEUR

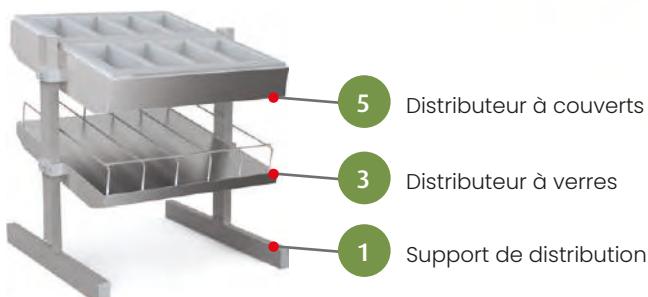

ÉLÉMENS DE DISTRIBUTION

- Présentoir pour le pain avec remplissage côté service
- Présentoir à couverts avec deux bacs en plastique GN 1/1 avec 4 divisions chacun
- Présentoir à plateaux
- Présentoir à verres - base inclinée avec 5 divisions en grilles pour +/- 25 verres
- Présentoir à casier de verre - base inclinée pour casier de verres 500 x 500 mm (casier non fournie).

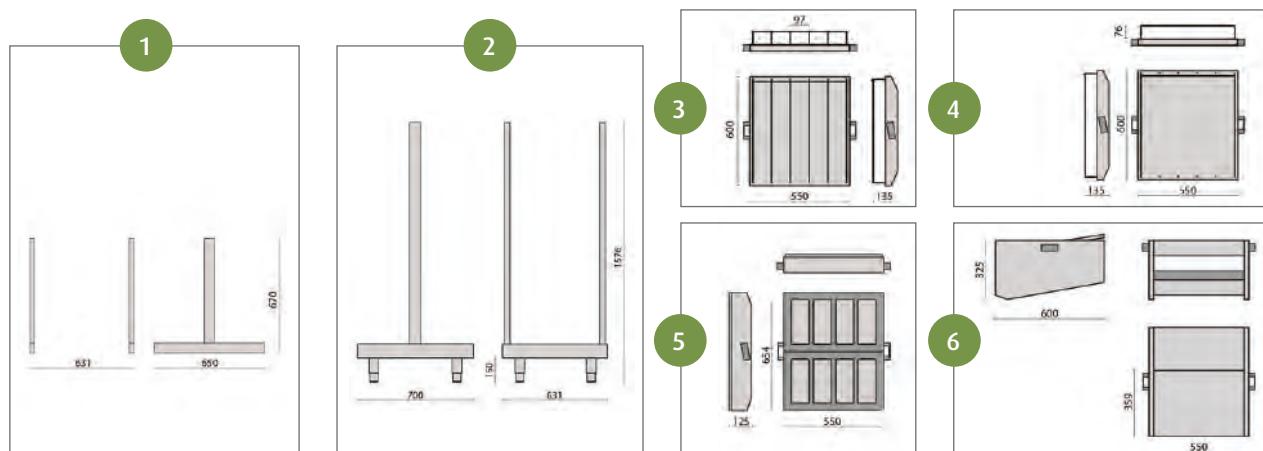


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SETB	Support de distribution	-	631 x 650 x 670	-
SET	Support plateaux et support de distribution	-	631 x 700 x 1576	-
SEC	Distributeur à verres	25 verres	600 x 550 x 135	-
SECC	Support casier à verres	1 casier 500 x 500	600 x 550 x 135	-
SETT	Distributeur à couverts	8 cases	354 x 550 x 125	-
SEP	Distributeur à pains	94 litres	600 x 550 x 325	-


ÉTAGÈRES VERRE



ÉTAGÈRES EN VERRE (SANS ÉCLAIRAGE)

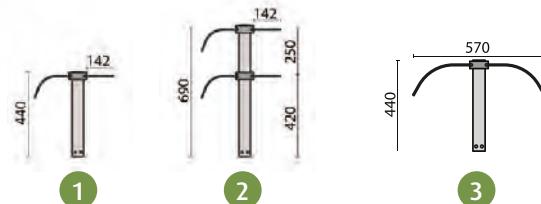

ÉTAGÈRES EN INOX (SANS ÉCLAIRAGE)




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
1	SAV1125	1 niveau 1125 x 410 x 430	-
	SAV1450	1 niveau 1450 x 410 x 430	-
	SAV2175	1 niveau 2175 x 410 x 430	-
2	SAV1125P	2 niveaux 1125 x 410 x 680	-
	SAV1450P	2 niveaux 1450 x 410 x 680	-
	SAV2175P	2 niveaux 2175 x 410 x 680	-
3	SAV1125D	1 niveau 1125 x 410 x 430	-
	SAV1450D	1 niveau 1450 x 410 x 430	-
	SAV2175D	1 niveau 2175 x 410 x 430	-

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
1	SAI1125	1 niveau 1125 x 410 x 430	-
	SAI1450	1 niveau 1450 x 410 x 430	-
	SAI2175	1 niveau 2175 x 410 x 430	-
2	SAI1125P	2 niveaux 1125 x 410 x 680	-
	SAI1450P	2 niveaux 1450 x 410 x 680	-
	SAI2175P	2 niveaux 2175 x 410 x 680	-

RETRouver tous nos

ACCESsOIRES & OPTIONS PAGE 440

VERRE PARE-HALEINE (SANS STRUCTURE, NI ÉTAGÈRES EN VERRES)

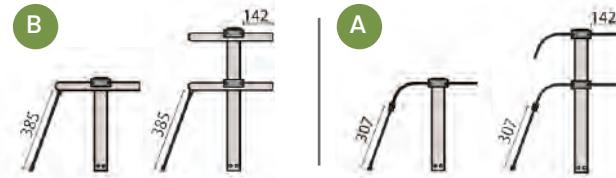

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
A POUR ÉTAGÈRES EN VERRE		
SKVF1125	1015 x 307 x 6	-
SKVF1450	1340 x 307 x 6	-
SKVF2175	2065 x 307 x 6	-

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
B POUR ÉTAGÈRES EN INOX		
SKVFI1125	1015 x 385 x 6	-
SKVFI1450	1340 x 385 x 6	-
SKVFI2175	2065 x 385 x 6	-

RAMPES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SPD0725	Rampe à plateaux	712 x 335 x 76	-
SPD1125	Rampe à plateaux	1112 x 335 x 76	-
SPD1450	Rampe à plateaux	1437 x 335 x 76	-
SPD2175	Rampe à plateaux	2162 x 335 x 76	-
SPDAE90	Rampe à plateaux pour modèle SEA90	1522 x 335 x 76	-
SPDAE45	Rampe à plateaux pour modèle SEA45	1036 x 335 x 76	-
SPDAER90	Rampe à plateaux pour modèle SEA90	1047 x 335 x 76	-

PLINTHES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SR0725	Plinthe en INOX	724 x 150	-
SR1125	Plinthe en INOX	1124 x 150	-
SR1450	Plinthe en INOX	1449 x 150	-
SR2175	Plinthe en INOX	2174 x 150	-
SRIR1125	Plinthe INOX pour meubles réfrigérés	1124 x 150	-
SRIR1450	Plinthe INOX pour meubles réfrigérés	1449 x 150	-
SRIR2175	Plinthe INOX pour meubles réfrigérés	2174 x 150	-
SRIAЕ90	Plinthe INOX pour meubles angles EXT. 90°	1502 x 150	-
SRIAЕ45	Plinthe INOX pour meubles angles EXT. 45°	1036 x 150	-
SRIAІ90	Plinthe INOX pour meubles angles INT. 90°	1493 x 150	-
SRIAІ45	Plinthe INOX pour meubles angles INT. 45°	1025 x 150	-
SRIAЕR90	Plinthe INOX pour meubles angles EXT. 90° réduit	1014 x 150	-
SRILAT	Plinthe INOX latérales	661 x 150	-
SRIET	Plinthe INOX pour éléments de distribution	627 x 150	-
SRIMC	Plinthe INOX pour meubles caisses	1435 x 150	-

KIT DE LIAISON DES ÉLÉMENTS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SKUL	Kit de liaison en ligne	-	-
SKUAЕ45	Kit de liaison angle INT. / EXT. 45°	-	-
SKUAЕ90	Kit de liaison angle INT. / EXT. 90°	-	-
SKUAЕ90R	Kit de liaison angle EXT. 90° réduit	-	-

SELF-SERVICE 750

ACCESSOIRES & OPTIONS

nosem® SELF

KIT VITRAGE LATÉRAL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SKVLAV	Kit vitrage latérale pour étagère en verre	507 x 409 x 6	-
SKVLAI	Kit vitrage latérale pour étagère en inox	507 x 409 x 6	-

KIT ÉCLAIRAGE

RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	PUISSEANCE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SKI1125LED	Mono 230 V	15	1015 x 73 x 47	-
SKI1450LED	Mono 230 V	20	1340 x 73 x 47	-
SKI2175LED	Mono 230 V	30	2065 x 73 x 47	-

RAMPES INFRAROUGE

RÉFÉRENCE	TEMP. (C)	ALIMENTATION	PUISSEANCE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SIV0725	70°C/+90°C	Mono 230 V	420	615 x 185 x 85	-
SIV1125	70°C/+90°C	Mono 230 V	440	1015 x 185 x 85	-
SIV1450	70°C/+90°C	Mono 230 V	860	1340 x 185 x 85	-
SIV2175	70°C/+90°C	Mono 230 V	1280	2065 x 185 x 85	-

KIT 2 SUPPORTS VERTICAUX

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
SKSV	Pour montage kit éclairage ou kit rampes infrarouge	-

ACCESSOIRES DIVERS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PRIX € HT
SESEP	Barette de jonction pour bacs GN	25 x 545 x 15	-
SKP1P	Ensemble de guides 1 porte	-	-
SKP2P	Ensemble de guides 2 portes	-	-
SKR	Jeu de 4 roulettes	-	-
SES	Double fond perforé pour salades ou fruits (545 x 300 x 60 mm l'unité)*	-	-
DPA310	Distributeur d'assiettes chauffant	H 740 x Ø 400	-
DPN310	Distributeur d'assiettes neutre	H 740 x Ø 400	-
SDMALTO725	Joue latérale décor RAL ou bois	-	-

* Attention : avec ce double fond perforé, la température des produits est de 8°C



Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux NOSEM, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.



Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux NOSEM, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

STRATIFIÉS BOIS**COLLECTION BOIS ORIGINES – FINITION EXM ET FA**

W009



C047



D018



C131



B100



E028



N010



O030

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE LA COLLECTION SUR LE SITE DE POLYREY®**STRATIFIÉS COULEURS****COLLECTION PAPAGO – FINITION EXM ET FA**


R036



G117



R047




Y022



C017



P060



B119



P092

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE LA COLLECTION SUR LE SITE DE POLYREY®

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux NOSEM, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

CONDITIONS DE VENTE MATERIELS & ACCESSOIRES

RÉGLEMENT : règlement du matériel par LCR après ouverture du compte ou autre suivant accords. accessoires commandés seuls : contre-remboursement.

DÉLAIS : expédition sous huitaine (sauf rupture de stock)

GARANTIE : un an contre tous vices de construction se limitant au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services. La main d'oeuvre est à la charge du client si la réparation nous est confiée. La verrerie et les pierres réfractaires n'entrent pas dans le cadre de la garantie. Garantie étendue (2 ans, 3 ans et 5 ans : voir conditions spéciales).

RETOUR DE MATERIEL : aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part. Les retours acceptés se feront **exclusivement** en port payé. En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 3 mois, ou ne possédant plus leur emballage d'origine. Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture (+ facturation du port ALLER).

EXPÉDITIONS : expédition du matériel en FRANCO de port uniquement en France métropolitaine en messagerie classique. **Pour la Corse le port est en SUS.** Les accessoires commandés seuls sont expédiés en port dû. Les ports demandés en EXPRESS seront intégralement facturés.

CONDITIONS DE VENTE PIÈCES DÉTACHÉES

Voir les conditions générales de Copadic Services..

La Société se réserve le droit de déléguer la gestion de ses services techniques et de ses pièces détachées à une autre société du Groupe.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES : Les ordres passés ne sont valables qu'après confirmation par nos soins. Les commandes de matériels spécifiques, hors catalogue, à options ou non tenue en stock ne seront ni repris, ni échangés. Nous nous réservons le droit de vous faire une demande d'acompte (sans seuil minimum de commande) ou un règlement en totalité à la commande.

acompte : Pour toutes commandes entre 10 000 € TTC et 20 000 € TTC, un acompte de 30% vous sera demandé (nous nous réservons le droit d'augmenter ce pourcentage au cas par cas). Pour toutes commandes supérieures à 20 001 € TTC un acompte de 50% vous sera demandé (nous nous réservons le droit d'augmenter ce pourcentage au cas par cas).

PRIX : nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur le jour de l'expédition.

DÉLAIS : Les délais que nous indiquons sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier une demande d'indemnité. Les pénalités ou astreintes pour retard de livraison que nous aurions pu accepter à la passation de commande sont interrompues par les cas de force majeure reconnus légaux.

TRANSPORTS : nos expéditions, même franco, sont faites aux risques et périls du destinataire qui doit, en cas d'avarie ou de manquant, exercer son recours contre le transporteur en effectuant les réserves et en les confirmant par lettre recommandée adressée dans les 24 heures.

PAIEMENTS : article L441-6 du Code du Commerce - modifications applicables en 2009 : La loi de modernisation de l'économie (Lme) n°2008-776 du 4 août 2008 a modifié Le Code du commerce, notamment le délai de paiement interentreprises (article L441-6). Depuis le 1er janvier 2009, ce délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours fin de mois à date d'émission de la facture. Les nouvelles dispositions incluent : un relèvement important des pénalités de retard, (BCE + 10 points), une amende de 15.000 € en cas de non respect des règles aussi bien pour le client que pour le fournisseur, l'obligation pour les Commissaires aux comptes d'en vérifier l'application.

Nos factures sont payables au siège de la société. Il est expressément stipulé que la création de traites ou l'acceptation d'autres modes de paiement ne constituent aucune novation ni dérogation à cette clause (article 125 du Code du Commerce : une lettre de change doit être acceptée, à sa présentation ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant sa présentation). En cas de non paiement d'une fourniture à l'échéance convenue, nous nous réservons le droit d'exiger un paiement immédiat des autres fournitures effectuées, même non encore arrivées à échéance, et de suspendre l'exécution des autres commandes que nous aurions pu accepter. Tout retard de paiement, quelle qu'en soit la cause, de plein droit, sans aucune formalité, fait courir sur le montant des sommes non payées des intérêts au taux de 0,12 % par jour de retard, sans préjudice des autres actions cumulativement prévues. En cas de non paiement à l'échéance prévue, il sera dû à titre d'indemnité forfaitaire et de plein droit, une somme égale à 15% du montant de la dette, sans préjudice des intérêts de droit et des frais de justice. En cas de paiement anticipé, un escompte de 0,7 % par mois sera décompté.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution). En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera, de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement. L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas obstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de la créance.

GARANTIE : notre garantie s'étend sur une période douze mois à dater de la mise à disposition des marchandises, et couvre le remplacement pur et simple des pièces mises hors d'usage par suite d'un défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de toutes autres avaries survenant du fait de brutalité, mauvaise utilisation ou manque d'entretien des appareils. Dans tous les cas, les frais de port des pièces de rechange sont à la charge du client. Sont exclues du bénéfice de la garantie les parties suivantes : manchon, verre, glaces, tubes quartz, vitrocéramique, soles de fours à pizza. Notre responsabilité ne peut en aucune façon être mise en cause au titre de l'installation, de la mise en service, de la mauvaise conduite de nos appareils, de la non observance des instructions spéciales, de la malveillance ou du fait de tiers, de toute utilisation abusive des matériels. Il est expressément stipulé que la charge des responsabilités incombe à nos revendeurs qui, du fait de l'achat des matériels, se reconnaissent compétents, habilités et agréés pour procéder ou faire procéder à son placement et à sa mise en route avec les vérifications et les précautions d'usage.

Dans ce cadre, nos appareils sont garantis pendant une période de 12 mois à compter du jour de l'établissement de notre facture. La garantie sera limitée à l'échange de(s) pièce(s) défectueuses. Pour bénéficier de la garantie, toute demande doit être accompagnée des documents d'identification de la machine concernée (type de matériel, marque, numéro de série et copie de facture).

Les pièces détachées échangées sous garantie feront dans un premier temps l'objet d'une facturation. Cette facture sera annulée à réception de la pièce défectueuse (retour sous 30 jours maximum et impérativement accompagnée du document justifiant la prise sous garantie).

La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient de l'usure normale des marchandises, du transport et des conditions de stockage. En outre, la garantie ne pourra pas s'exercer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les marchandises par l'acheteur ou tout client de l'acheteur sans l'accord express de notre société. Notre garantie ne couvre en aucun cas les préjudices indirects, qu'ils soient prévisibles ou non. Le remplacement de ces pièces constitue pour le revendeur réparation forfaitaire.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : nous conservons l'entièreté propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. En cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, la marchandise restera notre propriété jusqu'au règlement complet du prix (Loi n° 80-335 du 12/05/1980).

RÉPARATIONS : Tous nos envois de matériel réparé par nos soins sont payables contre-remboursement et avec frais de port.

JURIDICTION : attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de la Principauté de Monaco pour toutes contestations et même en cas de demandes incidentes, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes clauses contraires aux présentes, non acceptées par écrit, ne nous seront pas opposables. Les clauses qui précèdent entrent en vigueur par le seul fait de la commande passée ou de la réception de nos marchandises par l'acheteur.

RECYCLAGE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

NOSEM est adhérent d'ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'état, auquel il a confié la collecte et le recyclage de ses équipements électriques usagés. par cette adhésion, NOSEM répond aux obligations mises à sa charge par la directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012, transposée dans le code de l'environnement (article R543-172 à R.543-206-4).

Pour la collecte et le recyclage d'un équipement en fin de vie pour lequel vous avez vendu un nouvel appareil équivalent ou assurant la même fonction (toutes marques adhérentes écologique ou cadre du 1 pour 1), il vous suffit de prendre contact avec ECOLOGIC, qui met à votre disposition deux solutions totalement gratuites : au-delà de 500 kg de matériel : collecte sur site, moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport. Pour accéder au service de collecte et de recyclage d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com ou contactez le 01 30 57 79 14. Toutes charges liées à des considérations environnementales et réglementaires seront facturées en sus.

RÈGLES DE TRANSPORT & PRESTATIONS DE LIVRAISON

GÉNÉRALITÉ

LES DÉLAIS ANNONCÉS SONT NON CONTRACTUELS et correspondent à un plan de transport annoncé par notre prestataire et nous mettons tout en œuvre pour les respecter. Le destinataire mentionné sur le bordereau de transport est le responsable « officiel », même si les colis sont réceptionnés par une autre personne. Cette personne doit signer, tamponner, dater et faire des réserves caractérisées (même sur chantier).

COÛT ET DÉFINITION DES DIFFÉRENTES PRESTATIONS DE LIVRAISON

SUIVANT LE VOLUME, LES MATERIELS SONT ENVOYÉS PAR MESSAGERIE OU PAR AFFRÈTEMENT.

EN MESSAGERIE CLASSIQUE (MAX 3 PALETTES 80X 120 X 2100) : les livraisons s'effectuent sans prise de RDV contractuelle, sans créneau horaire déterminé et sans instructions spécifiques (camion avec Hayon, petit porteur,...)

DANS LE CAS OÙ LA LIVRAISON NE PEUT S'EFFECTUER DÈS LA PREMIÈRE PRÉSENTATION : DES FRAIS VOUS SERONT FACTURÉS

Personne pour réceptionner, pas le bon créneau horaire, chantier inaccessible, accès réglementé centre-ville, rue étroite et nécessité d'un véhicule adapté

Frais de souffrance : 45 €/HT + Frais de représentation : 50€/HT par palette

EN MESSAGERIE EXPRESS (MAX 3 PALETTES 80X 120 X 2100) (AVANT 13H OU AVANT 18H) :

Livraison en 24h-48h = **COÛT SUPPLÉMENTAIRE À VALIDER À LA COMMANDE**

LIVRAISON SPÉCIFIQUE AFFRÈTEMENT :

Pour toutes les livraisons qui nécessitent une spécificité de livraison non réalisable en Messagerie Classique : camion spécial, accès spécifique ou difficile (centre-ville...), horaire spécifique, prise de RDV précise, remise du matériel dans un cadre particulier, = **COÛT SUPPLÉMENTAIRE À VALIDER SUR CHIFFRAGE EN FONCTION DU VOLUME À LA COMMANDE**

LIVRAISON AVEC SERVICE :

Déballage, monter à l'étage, rentrer le matériel dans un endroit spécifique, = **COÛT SUPPLÉMENTAIRE SUR CHIFFRAGE**

NON PRIS EN CHARGE DANS LE FRANCO DE PORT :

facturation du surcoût pour les livraisons en Zone Montagne Accessibilité Limitée (Valable pour toutes les livraisons effectuées dans cette zone) = **Coût supplémentaire à valider à la commande.**

(cf liste des codes postaux et communes concernées sur le site internet dans l'onglet Conditions Générales de Vente)



LES CGV PRÉSENTÉES DANS LE CATALOGUE SONT CELLES EN VIGUEUR À LA DATE DE PARUTION DU CATALOGUE. CES DERNIÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER. LES DERNIÈRES CONDITIONS EN VIGUEUR SONT CELLES PRÉSENTÉES SUR LE SITE INTERNET : WWW.NOSEM.MC

RÉSERVES TRANSPORTS

RAPPEL IMPORTANT

- Les marchandises voyagent aux risques et périls du **DESTINATAIRE**.

LORS DE LA LIVRAISON

- Contrôler le nombre de colis et l'état de la marchandise reçue en présence du chauffeur.
- Il est IMPÉRATIF d'ouvrir la totalité des colis, sans tenir compte de l'état de l'emballage.

EN CAS DE LITIGE

- Indiquer avec précision sur le bon de livraison les éventuels dégâts, ou les colis manquants.
- Si le matériel reçu est inutilisable ou non réparable, refuser le colis en indiquant le motif du refus sur le bon.
- Confirmer le litige au transporteur par lettre recommandée sous 48 heures.
- **Si ces conditions sont remplies, et seulement dans ce cas : nous nous engageons à échanger immédiatement le matériel endommagé, dès réception du numéro de litige fourni par le transporteur.**

RAPPEL !

**LES MENTIONS «CARTON EN BON ÉTAT» OU «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» ÉLIMINENT AUTOMATIQUEMENT LA PRISE EN CHARGE DU LITIGE PAR LE TRANSPORTEUR, ET VOUS SUPPRIMENT TOUT RECOURS.
PAS D'ÉCHANGE DE MATERIEL.**



~~1 colis refusé car abîmé constaté après déballage~~

~~Matériel abîmé, porte enfoncée dans emballage en bon état.~~

NON RECEVABLE

1 colis refusé car porte enfoncée

RECEVABLE

RETOURS DE MATERIEL

RETOURS DE MATERIEL NEUF

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.
- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.
- En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 3 mois, ou ne possédant plus leur emballage d'origine.
- Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20 % du montant de la facture (+ facturation du port allée).

RETOURS DE MATERIEL POUR RÉPARATION

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.
- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.



GROUPE
NOUVELLES DIVISIONS **FURNOTEL**®



**CHR
DURABLE**

REDONNEZ VIE, CHOISISSEZ LA SECONDE CHANCE :
ÉCOLOGIE, ÉCONOMIE, ÉTHIQUE !

CHR DURABLE vous propose des produits **NEUFS jamais utilisés**, mais qui ont subis **un petit incident de parcours** durant le transport (petits coups, rayures...).

www.chr-durable.fr

Pour plus d'informations, voir page 6



VOTRE **SPECIALISTE** PRODUITS & PROJETS POUR LE CHR

FULL KITCHEN vous accompagne & vous propose des solutions d'aménagement adaptées aux besoins de vos clients !

Pour plus d'informations, voir page 8

UNE APPROCHE SUR MESURE POUR LES PROFESSIONNELS DU CHR

Scannez-moi !



nosem®

GROUPE
FURNOTEL®

WWW.NOSEM.MC

NOSEM

Le Thalès
1, rue du Gabian
98000 MONACO
Tél : 00 377 97 98 40 90
commercial@nosem.mc

LOGISTIQUE COPADIC

21, quai de l'industrie
91200 ATHIS-MONS
Tél : 01 75 30 20 70
adv@nosem.com

SERVICES PIÈCES DÉTACHÉES

Tél : 01 75 30 20 20
pieces.detachees@copadic.com

SERVICES TECHNIQUES

Tél : 01 75 30 20 60
sav@copadic.com